

LED Tänavavalgusti PROLUMEN ADELA (MW + Lux) must 230V 100W 13400lm 60x140° IP66 830

Tootekood 17094

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 100W
Valgusvoog 13400luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 134W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60x140
Valgusallikas [LUMILEDS](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 205.0mm
Laius 272.0mm
Pikkus 508.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kena disainiga tänavava ja
õuevalgusti.

LED Tänavavalgusti PROLUMEN ADELA (MW + Lux) must 230V 30W 4100lm 60x140° IP66 830

Tootekood 17045

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Võimsus 30W

Valgusvoog 4100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 137W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60x140

Valgusallikas [LUMILEDS](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 2

Kaitseklass IP66

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 201.2mm

Laius 269.8mm

Pikkus 479.7mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [INVENTRONICS](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 °C ... +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Nutikas tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaad, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)



LED Tänavavalgusti PROLUMEN ADELA (MW + Lux) must 230V 50W 6500lm 60x140° IP66 830

Tootekood 17049

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Võimsus 50W

Valgusvoog 6500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 130W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60x140

Valgusallikas [LUMILEDS](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP66

Eluiga 100000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 201.2mm

Laius 269.8mm

Pikkus 479.7mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [INVENTRONICS](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 °C ... +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Nutikas tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)



LED Tänavavalgusti PROLUMEN Hermoso must 230V 40W 6000lm 90° IP66 830

Tootekood 17044

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 40W
Valgusvoog 6000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas [LUMILEDS](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 539.0mm
Diameeter 422.0mm
Kaal 5700g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk [MEAN WELL](#)
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantse stiiliga õuevalgusti.
Tellitavad variandid: 30W, 40W, 60W, 90W.

LED Tänavavalgusti PROLUMEN Slim hõbedane 230V 40W 4800lm 70x140° IP66 840

Tootekood 15837

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Valgusvoog 4800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 70x140

Valgusallikas [LUMILEDS](#)

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Paigaldusava diameeter 60mm

Kaal 2100g

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)


Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40° -+50°C

Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC



LED tänavavalgusti Slim on Eesti firma LED House OÜ brändi PROLUMEN toode. Tootes on kasutatud LUMILEDS LUXEON 3030 2D leede ja Mean Well ELG seeria toiteplokki. Korpus on alumiiniumist ja pulbervärvitud ning korrosioonivaba. Valgust juhib kvaliteetne PMMA materjalist spetsiaalne lääts. 60Wse valgusti soovitatav paigalduskõrgus 4-6m. Valgustit toidab Mean Well toiteplokk, mis on maailmas üks enim müüdud ja enim kasutatud toiteplokkide tootja maailmas. Toiteplokkide sisendpinge on vahemikus 180 kuni 295V. Sisse on ehitatud PFC funktsioon (sisendpinge korrigeerimise funktsioon). Töö efektiivsus on kuni 91.5%. Sisse on ehitatud kaitseelemendid, mis kaitsevad ülekuumenemise, ülepinge ja ülekoormuse vastu. Toiteplokkid on IP67 kaitseklassis ning kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Toiteplokkide Mean Well poolne tootja garantii on 5 aastat. Rohkem infot Mean Well toiteplokkide kohta leiab www.meanwell.com

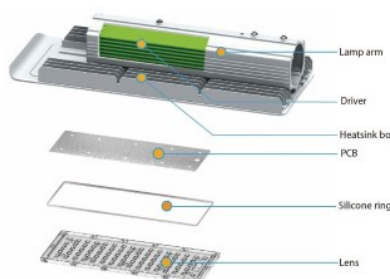

LED Tänavavalgusti PROLUMEN Slim hõbedane 230V 60W 7200lm 70x140° IP66 840

Tootekood 13957

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 60W

Valgusvoog 7200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 70x140

Valgusallikas [LUMILEDS](#)

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Paigaldusava diameeter 60mm

Kaal 2100g

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)


Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40° -+50°C

Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC



LED tänavavalgusti Slim on Eesti firma LED House OÜ brändi PROLUMEN toode. Tootes on kasutatud LUMILEDS LUXEON 3030 2D leede ja Mean Well ELG seeria toiteplokki. Korpus on alumiiniumist ja pulbervärvitud ning korrosioonivaba. Valgust juhib kvaliteetne PMMA materjalist spetsiaalne lääts. 60Wse valgusti soovitatav paigalduskõrgus 4-6m. Valgustit toidab Mean Well toiteplokk, mis on maailmas üks enim müüdud ja enim kasutatud toiteplokkide tootja maailmas. Toiteplokkide sisendpinge on vahemikus 180 kuni 295V. Sisse on ehitatud PFC funktsioon (sisendpinge korrigeerimise funktsioon). Töö efektiivsus on kuni 91.5%. Sisse on ehitatud kaitselemendid, mis kaitsevad ülekuumenemise, ülepinge ja ülekoormuse vastu. Toiteplokkid on IP67 kaitseklassis ning kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Toiteplokkide Mean Well poolne tootja garantii on 5 aastat. Rohkem infot Mean Well toiteplokkide kohta leiab www.meanwell.com

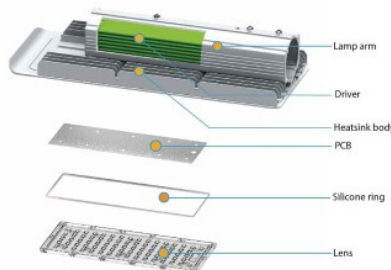

LED Tänavavalgusti Slim Adapter 60

Tootekood 14528

Paigaldusava diameeter 60mm

Tänavavalgusti kinnitusadapter



Kandur välisvalgustile kuumtsingitud ø60mm torule

Tootekood 14456

Paigaldusava diameeter 60mm

Kandur välisvalgustile

