


Toiteplokki 24V DC PFV-30-24 230V 30W IP20

Tootekood 17290

Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 30W
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 58.0mm
Pikkus 160.0mm
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

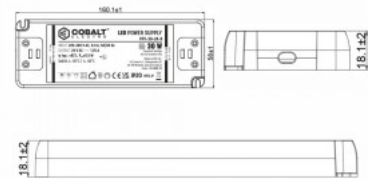


Toiteplokki, mis vastab nii professionaalsetele kui ka kodustele valgustusvajadustele. Kompaktne suurus, õhuke konstruktsioon, kerge kaal. Kõrge efektiivsus, madal temperatuuri tõus. Jahutus vaba õhu ringlusega. Vastab rahvusvahelistele valgustusstandarditele. PFV toiteplokid vastavad rahvusvahelistele valgustusstandarditele ning neil on lühise, ülekoormuse, ülepingsu ja ülekuumenemise kaitse.

Toiteplokki 24V DC PFV-75-24 230V 75W IP20

Tootekood 17294

Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 75W
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.1mm
Laius 58.0mm
Pikkus 160.0mm
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




Toiteplokki, mis vastab nii professionaalsetele kui ka kodustele valgustusvajadustele. Kompaktne suurus, õhuke konstruktsioon, kerge kaal. Kõrge efektiivsus, madal temperatuuri tõus. Jahutus vaba õhu ringlusega. Vastab rahvusvahelistele valgustusstandarditele. PFV toiteplokid vastavad rahvusvahelistele valgustusstandarditele ning neil on lühise, ülekoormuse, ülepingsu ja ülekuumenemise kaitse.

Toiteplokk 24V DC PFV-8-24 230V 8W IP20

Tootekood 17285

Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 8W
Kaitseklass IP20
Kõrgus 24.0mm
Laius 50.0mm
Pikkus 90.0mm
Pakis 1tk
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Toiteplokk, mis vastab nii professionaalsetele kui ka kodustele valgustusvajadustele. Kompaktne suurus, õhuke konstruktsioon, kerge kaal. Kõrge efektiivsus, madal temperatuuri tõus. Jahutus vaba õhu ringlusega. Vastab rahvusvahelistele valgustusstandarditele. PFV toiteplokid vastavad rahvusvahelistele valgustusstandarditele ning neil on lühise, ülekoormuse, ülepinge ja ülekuumenemise kaitse.

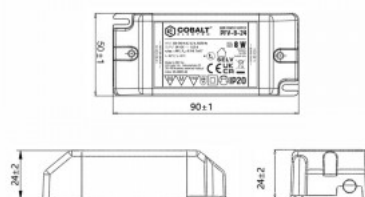

Toiteplokk GLP POWER 24V DC GLG-150-24 230V 150W IP65

Tootekood 16046

Bränd [GLP POWER](#)
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 144W/1m
Nimivool 6000mA
Kaitseklass IP65
Kõrgus 45.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 221.0mm
Kaal 1150g
Kastis 15tk
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -30 ~ +70 °C
Sertifikaadid CE, RoHS,



Kvaliteetne toiteplokk IP65-kaitsega.

Toiteplokk GLP POWER GTPC-100-12-D 230V 100W TRIAC

Tootekood 15657 TRIAC dimmable

Bränd [GLP POWER](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 12V

Võimsus 100W

Nimivool 8300mA

Kõrgus 34.0mm

Laius 67.0mm

Pikkus 210.0mm

Kaal 360g

Kastis 50tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 2 aastat



TRIAC toiteplokk

Toiteplokk KGP 24V DC CV-100-24 230V 100W IP20 TRIAC

Tootekood 17428 TRIAC dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 24V

Võimsus 100W

Nimivool 4200mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 34.0mm

Laius 67.0mm

Pikkus 210.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärselt ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V DC CV-150-24 230V 150W IP20 TRIAC

Tootekood 17429 TRIAC dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 24V

Võimsus 150W

Nimivool 4200mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 34.0mm

Laius 67.0mm

Pikkus 210.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärselt ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V DC CV-25-24 230V 25W IP20 TRIAC

Tootekood 17426 TRIAC dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 24V

Võimsus 25W

Nimivool 1040mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 30.0mm

Laius 52.0mm

Pikkus 128.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V DC CV-50-24 230V 50W IP20 TRIAC

Tootekood 17427 TRIAC dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 24V

Võimsus 50W

Nimivool 2080mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 32.0mm

Laius 61.0mm

Pikkus 184.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärselt ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V DC FV-100-24 /PUSH 230V 100W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17412 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 100W
Nimivool 4200mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 22.0mm
Laius 65.0mm
Pikkus 190.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärsed ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokki KGP 24V DC FV-12-24 230V 12W IP20

Tootekood 17407

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.92

Väljundpinge 24V

Võimsus 12W

Nimivool 500mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 15.5mm

Laius 46.0mm

Pikkus 112.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +75°C

Sertifikaadid ENEC, CE, EAC, SAA

Garantii 5 aastat



24V toiteplokki pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokki on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärselt ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V DC FV-120-24 230V 120W IP20

Tootekood 17413

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 120W

Nimivool 5000mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 22.0mm

Laius 65.0mm

Pikkus 190.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokki KGP 24V DC FV-24-24 230V 24W IP20

Tootekood 17406

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 24W

Nimivool 1000mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 15.5mm

Laius 50.0mm

Pikkus 137.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, CE, EAC, SAA

Garantii 5 aastat



24V toiteplokki pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokki on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokki KGP 24V DC FV-36-24 230V 36W IP20

Tootekood 17408

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 36W

Nimivool 1500mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 18.0mm

Laius 57.0mm

Pikkus 170.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, CE, EAC, SAA

Garantii 5 aastat



24V toiteplokki pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokki on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V DC FV-60-24 /PUSH 230V 60W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17410 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 60W
Nimivool 2500mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 18.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 170.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärselt ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokki KGP 24V DC FV-60-24 230V 60W IP20

Tootekood 17409

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 60W

Nimivool 2500mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 18.0mm

Laius 57.0mm

Pikkus 170.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, CE, SAA

Garantii 5 aastat



24V toiteplokki pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokki on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V DC FV-90-24 230V 90W IP20

Tootekood 17411

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 90W

Nimivool 3750mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 22.0mm

Laius 65.0mm

Pikkus 190.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, CE, EAC, SAA

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärselt ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokki KGP 24V DC LV-100-24 / PUSH-DIM 230V 100W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17207 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Hämardata DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 100W
Nimivool 4170mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 350.0mm
Kaal 210g
Kastis 50tk
Korpuse materjal plastik
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokki, mis võimaldab toita ning juhtida DALI- või PUSH-DIM valgustussüsteemi. See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokki on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteplokil lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

Toiteplokk KGP 24V DC LV-100-24 230V 100W IP20

Tootekood 17421

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 100W

Nimivool 4170mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 18.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 350.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid CE, ENEC, SAA

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärselt ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V DC LV-150-24 /PUSH-DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17206 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 350.0mm
Kaal 310g
Kastis 50tk
Korpuse materjal plastik
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk, mis võimaldab toita ning juhtida DALI- või PUSH-DIM valgustussüsteemi. See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteplokil lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

Toiteplokk KGP 24V DC LV-150-24 230V 150W IP20

Tootekood 17423

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 150W

Nimivool 6250mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 18.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 350.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid CE, ENEC, SAA

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärselt ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V DC LV-250-24 /PUSH-DIM 230V 250W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17205 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Hämardata DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 250W
Nimivool 10420mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 22.0mm
Laius 40.0mm
Pikkus 400.0mm
Kaal 530g
Kastis 25tk
Korpuse materjal plastik
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk, mis võimaldab toita ning juhtida DALI- või PUSH-DIM valgustussüsteemi. See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteplokil lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

Toiteplokki KGP 24V DC LV-250-24 230V 250W IP20

Tootekood 17231

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 250W

Nimivool 10420mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 22.0mm

Laius 40.0mm

Pikkus 400.0mm

Kaal 530g

Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur -25 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, ENEC

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokki. See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokki on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteplokil lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

Toiteplokk KGP 24V DC LV-30-24 /PUSH-DIM 230V 30W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17209 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Hämardata DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 30W
Nimivool 1250mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 16.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 300.0mm
Kaal 143g
Kastis 50tk
Korpuse materjal plastik
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk, mis võimaldab toita ning juhtida DALI- või PUSH-DIM valgustussüsteemi. See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteplokil lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

Toiteplokk KGP 24V DC LV-30-24 230V 30W IP20

Tootekood 17232

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 30W

Nimivool 1250mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 16.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 300.0mm

Kaal 143g

Kastis 50tk

Korpuse materjal plastik

Sertifikaadid CE, ENEC

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteplokil lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

Toiteplokk KGP 24V DC LV-60-24 /PUSH-DIM 230V 60W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17208 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Hämardata DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 60W
Nimivool 2500mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 350.0mm
Kaal 230g
Kastis 50tk
Korpuse materjal plastik
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk, mis võimaldab toita ning juhtida DALI- või PUSH-DIM valgustussüsteemi. See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteplokil lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

Toiteplokk KGP 24V DC LV-60-24 230V 60W IP20

Tootekood 17419

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 60W

Nimivool 2500mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 16.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 300.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid CE, ENEC, SAA

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärselt ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V DC RV-25-24 230V 25W IP20

Tootekood 17415

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 25W

Nimivool 1040mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Diameeter 55.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



12V/24V/48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust erinevate elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärselt ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea. Tootepilt illustratiivne!

Toiteplokk KGP 24V XSV-100-24 /PUSH 230V 100W IP67 DALI / PUSH

**Tootekood 17435 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 100W
Nimivool 4170mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 320.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V XSV-100-24 230V 100W IP67

Tootekood 17434

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 100W

Nimivool 4170mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 320.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V XSV-160-24 /PUSH 230V 160W IP67 DALI / PUSH

**Tootekood 17437 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 160W
Nimivool 6670mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 350.0mm
Pakis 1tk
Kastis 28tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V XSV-160-24 230V 160W IP67

Tootekood 17436

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 160W

Nimivool 6670mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 350.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V XSV-240-24 /PUSH 230V 240W IP67 DALI / PUSH

**Tootekood 17439 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 240W
Nimivool 10000mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 400.0mm
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V XSV-240-24 230V 240W IP67

Tootekood 17438

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 240W

Nimivool 10000mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 400.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V XSV-30-24 /PUSH 230V 30W IP67 DALI / PUSH

**Tootekood 17431 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 30W
Nimivool 1250mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 250.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V XSV-30-24 230V 30W IP67

Tootekood 17430

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 30W

Nimivool 1250mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 250.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V XSV-400-24 /PUSH 230V 400W IP67 DALI / PUSH

**Tootekood 17441 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 400W
Nimivool 16670mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 400.0mm
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V XSV-400-24 230V 400W IP67

Tootekood 17440

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 400W

Nimivool 16670mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 400.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V XSV-60-24 /PUSH 230V 60W IP67 DALI / PUSH

**Tootekood 17433 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 60W
Nimivool 2500mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 290.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V XSV-60-24 230V 60W IP67

Tootekood 17432

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 60W

Nimivool 2500mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 290.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 48V DC LV-100-48 230V 100W IP20

Tootekood 17279

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 48V

Võimsus 100W

Nimivool 3125mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 350.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Garantii 3 aastat

48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärselt ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.



Toiteplokk KGP 48V DC LV-150-48 230V 150W IP20

Tootekood 16954

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 48V

Võimsus 150W

Nimivool 3125mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 350.0mm

Korpuse materjal plastik

Garantii 3 aastat

48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärselt ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.



Toiteplokk KGP 48V DC LV-250-48 230V 250W IP20

Tootekood 17278

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 48V

Võimsus 250W

Nimivool 3125mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 350.0mm

Korpuse materjal plastik

Garantii 3 aastat

48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärsed ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.



Toiteplokk KGP 48V DC RV-25-48 valge 230V 25W IP20

Tootekood 17416

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 48V

Võimsus 25W

Nimivool 5200mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Diameeter 55.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

12V/24V/48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust erinevate elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärselt ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea. Tootepilt illustratiivne!



Toiteplokk LTECH 12V DC -150-12- G1D2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 16144 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardata DALI / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 150W
Nimivool 12500mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 33.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 355.0mm
Kaal 430g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat

DALI toiteplokk push dim
funktsiooniga



Toiteplokk LTECH 12V DC -150-12-F1M1 / PUSH DIM 230V 150W DALI / PUSH

**Tootekood 13861 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardata DALI / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 150W
Nimivool 12500mA
Kõrgus 37.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 273.0mm
Kaal 760g
Töötemperatuur -30°C-60°C
Sertifikaadid CE, RoHS

DALI toiteplokk push dim
funktsiooniga



Toiteplokk LTECH 12V DC -60-12-U1D2 230V 60W DALI / PUSH

Tootekood 18141 DALI / PUSH
dimnable

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardata DALI / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 60W
Nimivool 5000mA
Kõrgus 30.0mm
Laius 42.5mm
Pikkus 293.0mm
Kaal 285g
Kastis 30tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20~50°C
Sertifikaadid CE, ROHS
Garantii 5 aastat

LED-toiteplokk, mis pakub usaldusväärsed ja stabiilset väljundpinget. Seade ühildub mitme hämardusliidesega, võimaldades sujuvat valguse reguleerimist ilma vilkumiseta. Selle laia sisendpingega disain tagab universaalse sobivuse erinevatesse elektrisüsteemidesse ning kõrge energiatõhusus aitab vähendada energiakulu. Seade on varustatud mitmete kaitsemehhanismidega, sealhulgas ülekuumenemise, ülepinge, ülekoormuse ja lühise kaitsega, mis tagab ohutu ja pikaajalise kasutuse. Lisaks on sellel pehme sisselülitamise ja hämardamise funktsioon, mis parandab visuaalset mugavust. Kompaktne ja kerge disain koos eemaldatavate ühendusklemmidega võimaldab paindlikku paigaldamist erinevatesse valgustussüsteemidesse. Seade vastab rahvusvahelistele ohutus- ja kvaliteedistandarditele ning sellele kehtib pikaajaline garantii.



Toiteplokk LTECH 12V DC LM-150-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 150W TRIAC / PUSH

**Tootekood 16276 TRIAC / PUSH
dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 150W
Nimivool 12500mA
Töötemperatuur -20°C~45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Toiteplokk push dim funktsiooniga.

Toiteplokk LTECH 12V DC LM-36-12-G1D2 / PUSH DIM 230V 36W DALI / PUSH

**Tootekood 14985 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Nimivool 3000mA
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat



Ltech DALI/PUSH DIM driver

Toiteplokk LTECH 12V DC LM-36-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 36W TRIAC / PUSH

**Tootekood 16272 TRIAC / PUSH
dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Nimivool 3000mA
Kaal 185g
Töötemperatuur -30 ~ 55°C



TRIAC toiteplokk push dim
funktsiooniga

Toiteplokk LTECH 12V DC LM-75-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 16088 TRIAC / PUSH
dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 75W
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 293.0mm
Kaal 300g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C~50°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat



TRIAC toiteplokk push dim
funktsiooniga

Toiteplokki LTECH 12V DC TD-50-12-E1D1 / PUSH DIM 230V 50W TRIAC / PUSH

**Tootekood 14930 TRIAC / PUSH
dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Nimivool 4200mA
Kõrgus 58.0mm
Laius 89.0mm
Pikkus 107.0mm
Kaal 260g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30°C ~ 55°C
Sertifikaadid CE



TRIAC toiteplokki push dim
funktsiooniga

Toiteplokki LTECH 24V DC DMX-150-24-F4M1 DMX/ PUSH DIM 230V 150W IP20 DMX / PUSH

**Tootekood 15909 DMX / PUSH
dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav DMX / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 37.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 273.0mm
Kaal 750g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



DMX toiteplokki push dim
funktsiooniga

Toiteplokki LTECH 24V DC LM-150-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 15926 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardata DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 33.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 355.0mm
Kaal 430g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Toiteplokki push dim funktsiooniga.

Toiteplokki LTECH 24V DC LM-150-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 16168 TRIAC / PUSH
dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardata TRIAC / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 33.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 355.0mm
Kaal 430g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Toiteplokki push dim funktsiooniga.

Toiteplokk LTECH 24V DC LM-36-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 36W TRIAC / PUSH

Tootekood 16271 TRIAC / PUSH
dimnable

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Nimivool 1500mA
Kaal 185g
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Triac timmitav led toiteplokk.

Toiteplokk LTECH 24V DC LM-75-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 75W DALI / PUSH

Tootekood 13858 DALI / PUSH
dimnable

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 75W
Nimivool 3125mA
Kõrgus 30.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 293.0mm
Kaal 300g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30° ~ +50°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Timmerdamise vahemik 0-100%

Toiteplokk LTECH 24V DC LM-75-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 15403 TRIAC / PUSH
dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 75W
Nimivool 3100mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 293.0mm
Kaal 300g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C~50°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat



TRIAC toiteplokk push dim
funktsiooniga

Toiteplokk LTECH 24V DC tunable white LM-100-24-G2D2 / PUSH DIM 230V 100W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 15404 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 100W
Nimivool 4170mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 293.0mm
Kaal 300g
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, SELV
Garantii 3 aastat



"Tunable white" kahe väljundiga LED
toiteplokk 100w väljundi kohta.

Toiteplokk LTECH 24V DC tunable white LM-75-24-G2D2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 15479 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardata DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 75W
Nimivool 3125mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 293.0mm
Kaal 300g
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, SELV
Garantii 3 aastat



"Tunable white" kahe väljundiga LED
toiteplokk 75w väljundi kohta.

Toiteplokk LTECH LM-36-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 36W DALI / PUSH

**Tootekood 16342 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardata DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Nimivool 1500mA
Kõrgus 30.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 175.0mm
Kaal 190g
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat



Ltech DALI/PUSH DIM driver

Toiteplokk POS POWER 12V DC POS-60-12 230V 60W IP20

Tootekood 14103

Bränd [POS POWER](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 60W

Nimivool 5000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 37.0mm

Laius 97.0mm

Pikkus 159.0mm

Kaal 460g

Korpuse materjal metall

Töötemperatuur -5 ~ +45°C

Sertifikaadid CE



Toiteplokk POS POWER 12V DC Slim FTPC15V12-E 230V 15W IP20

Tootekood 16694

Bränd [POS POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 12V

Võimsus 15W

Nimivool 1250mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 16.0mm

Laius 35.5mm

Pikkus 103.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ +45°C

Sertifikaadid CE



Väikesemõõduline toiteplokk

Toiteplokki POS POWER 12V DC Slim FTPC50V12-C2 230V 50W IP20

Tootekood 16810

Bränd [POS POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 12V

Võimsus 50W

Nimivool 4160mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 57.8mm

Pikkus 159.9mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ +45°C

Garantii 3 aastat

Toiteplokki POS POWER 12V DC Slim FTPC8V12LC 230V 8W IP20

Tootekood 14306

Bränd [POS POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 12V

Võimsus 8W

Nimivool 670mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 19.5mm

Laius 46.2mm

Pikkus 94.5mm

Kaal 64g

Töötemperatuur -20°C-45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Toiteplokk POS POWER 24V DC FTPC240V24-DA6 /PUSH-DIM 230V 240W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17042 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd [POS POWER](#)

Toitepinge 230V

Hämardata DALI / PUSH

Väljundpinge 24V

Võimsus 240W

Nimivool 10000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 27.5mm

Laius 41.5mm

Pikkus 334.8mm

Kaal 500g

Paki kaal 600g

Pakis 20tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



DALI/PUSH DIM toiteplokk

Toiteplokk POS POWER 24V DC Slim FTPC20V24-C2 230V 20W IP20

Tootekood 16807

Bränd [POS POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 20W

Nimivool 830mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 14.0mm

Laius 50.0mm

Pikkus 154.0mm

Töökeskkond sisse



Väga madala profiiliga konstantse
pingega toiteallikas.

Toiteplokki POS POWER FTPC150V12-D 230V 132W IP20 TRIAC

Tootekood 15653 TRIAC dimmable

Bränd [POS POWER](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 12V

Võimsus 132W

Maksimaalne võimsus 132W/1m

Nimivool 11000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 31.0mm

Laius 56.5mm

Pikkus 170.0mm

Kaal 600g

Kastis 15tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20°C ~ 45°C

Garantii 2 aastat



TRIAC dimmerdatav toiteplokki
(CC+CV)

Toiteplokki POS POWER FTPC50V12-D 230V 50W IP20 TRIAC

Tootekood 15631 TRIAC dimmable

Bränd [POS POWER](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 12V

Võimsus 50W

Maksimaalne võimsus 50W/1m

Nimivool 4160mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 21.8mm

Laius 57.0mm

Pikkus 177.0mm

Kaal 200g

Kastis 50tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20°C ~ 40°C

Garantii 2 aastat



TRIAC dimmerdatav toiteplokki
(CC+CV)

Toiteplokki Scharfer 12V DC SCH-100-12 230V 100W IP67

Tootekood 16597

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 12V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Nimivool 8333mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 22.0mm
Laius 40.0mm
Pikkus 218.0mm
Kaal 390g
Pakis 1tk
Kastis 40tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



100W ühe väljundiga LED toiteplokki.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokki Scharfer 12V DC SCH-200-12 230V 200W IP67

Tootekood 16593

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 12V
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Nimivool 16000mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 35.0mm
Laius 65.0mm
Pikkus 225.0mm
Kaal 860g
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



200W ühe väljundiga LED toiteplokki.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 12V DC SCH-30-12 230V 30W IP67

Tootekood 16625

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 12V
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Nimivool 2500mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 21.0mm
Laius 29.0mm
Pikkus 162.0mm
Kaal 170g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



30W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 12V DC SCH-300-12 230V 300W IP67

Tootekood 16590

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 12V
Võimsus 300W
Maksimaalne võimsus 300W/1m
Nimivool 25000mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 40.0mm
Laius 90.0mm
Pikkus 257.0mm
Kaal 1570g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



300W kahe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 12V DC SCH-60-12 230V 60W IP67

Tootekood 16621

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 12V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Nimivool 5000mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 21.0mm
Laius 29.0mm
Pikkus 222.0mm
Kaal 240g
Pakis 1tk
Kastis 50tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



60W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-100-24 230V 100W IP67

Tootekood 16596

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Nimivool 4170mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 22.0mm
Laius 40.0mm
Pikkus 218.0mm
Kaal 390g
Pakis 1tk
Kastis 40tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



100W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-150-24 230V 150W IP67

Tootekood 16595

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 25.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 279.0mm
Kaal 680g
Pakis 1tk
Kastis 25tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



150W kahe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-20-24 230V 20W IP67

Tootekood 16627

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Nimivool 830mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 21.0mm
Laius 29.0mm
Pikkus 162.0mm
Kaal 170g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



20W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-200-24 230V 200W IP67

Tootekood 16592

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Nimivool 8300mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 35.0mm
Laius 65.0mm
Pikkus 225.0mm
Kaal 860g
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



200W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-30-24 230V 30W IP67

Tootekood 16626

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Nimivool 1250mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 21.0mm
Laius 29.0mm
Pikkus 162.0mm
Kaal 170g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



30W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-300-24 230V 300W IP67

Tootekood 16591

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 300W
Maksimaalne võimsus 300W/1m
Nimivool 12500mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 40.0mm
Laius 90.0mm
Pikkus 257.0mm
Kaal 1570g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



300W kahe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-400-24 230V 400W IP67

Tootekood 17816

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 400W
Maksimaalne võimsus 400W/1m
Nimivool 16700mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 40.0mm
Laius 90.0mm
Pikkus 300.0mm
Kaal 1800g
Pakis 1tk
Kastis 8tk
Korpuse materjal metall
Töötemperatuur -30° - +50°C
Garantii 7 aastat



400W väljundiga LED toiteplokk. IP67
kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-45-24 230V 45W IP67

Tootekood 16623

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 45W
Maksimaalne võimsus 45W/1m
Nimivool 1870mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 21.0mm
Laius 29.0mm
Pikkus 190.0mm
Kaal 235g
Pakis 1tk
Kastis 50tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



45W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-60-24 230V 60W IP67

Tootekood 16622

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Nimivool 2500mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 21.0mm
Laius 29.0mm
Pikkus 222.0mm
Kaal 240g
Pakis 1tk
Kastis 50tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



60W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk SKYDANCE 12V DC PH-150-12 100-240V 150W IP20 PUSH / RF

Tootekood 15801 PUSH / RF
dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 100-240V
Hämardatav PUSH / RF
Väljundpinge 12V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 12500mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 66.5mm
Pikkus 244.0mm
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~50°C
Sertifikaadid CE



Raadioteel juhitud hämardatav
toiteplokk LED ribaga kasutamiseks.

Toiteplokk SKYDANCE 12V DC TE-40-12 /PUSH 230V 40W IP20 TRIAC / PUSH

Tootekood 17614 TRIAC / PUSH
dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.82
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Nimivool 3300mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 168.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +50°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Hämardatav toiteplokk.

Toiteplokk SKYDANCE 12V DC TE-75-12 /PUSH 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

Tootekood 17615 TRIAC / PUSH
dimnable

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.85
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 56.0mm
Pikkus 179.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30° - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Hämardatav toiteplokk.

Toiteplokk SKYDANCE 12V DC TF-150-12 /PUSH 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

Tootekood 17616 TRIAC / PUSH
dimnable

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 12500mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 45.0mm
Pikkus 310.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30° - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Hämardatav toiteplokk.

Toiteplokk SKYDANCE 24V DC LPV-150-24 100-240V 150W IP20 0-10V

Tootekood 18231 0-10V dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 100-240V

Hämardata 0-10V

Väljundpinge 24V

Võimsus 150W

Maksimaalne võimsus 150W/1m

Nimivool 6250mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 30.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 310.0mm

Kaal 420g

Paki kaal 450g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



0/1-10V juhitav hämardata toiteplokk
LED ribaga kasutamiseks.

Toiteplokk SKYDANCE 24V DC PBL-60-24 100-240V 60W IP20

Tootekood 17719

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 100-240V

Võimsustegur 0.50

Väljundpinge 24V

Võimsus 60W

Maksimaalne võimsus 60W/1m

Nimivool 2500mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 18.0mm

Laius 55.5mm

Pikkus 164.0mm

Kaal 150g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



60W CV LED draiver, sobib LED ribadele, et optimeerida mööblivalgustus. Väga õhukese disainiga ja kerge, kuid samas kõrge efektiivsusega toiteplokk. Ühendatav CV0, CV1 ja CV2 plokkidega. Võimalik kontrollida mitut LED riba RF puldiga. Dimmerdatav 0-100%, sealjuures ühtlaselt, ilma väreluse tekketa.

Toiteplokk SKYDANCE 24V DC TE-75-24/PUSH 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

Tootekood 18253 TRIAC / PUSH
dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.85
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Nimivool 3125mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 56.0mm
Pikkus 179.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30° - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Hämardatav toiteplokk.

Toiteplokk SKYDANCE PB-40-12 100-240V 40W IP20 PUSH / RF

Tootekood 15765 PUSH / RF
dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 100-240V
Hämardatav PUSH / RF
Väljundpinge 12V
Võimsus 40W
Nimivool 3340mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 168.5mm
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Raadioteel juhitud hämardatav
toiteplokk LED ribaga kasutamiseks.

Toiteplokki SKYDANCE PB-40-24 100-240V 40W IP20 PUSH / RF

Tootekood 15766 PUSH / RF
dimnable

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 100-240V
Hämardatav PUSH / RF
Võimsus 40W
Nimivool 1670mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 168.5mm
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Raadioteel juhitud hämardatav
toiteplokki LED ribaga kasutamiseks.

Toiteplokki SKYDANCE PB-75-12 230V 75W IP20 PUSH / RF

Tootekood 15767 PUSH / RF
dimnable

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav PUSH / RF
Väljundpinge 12V
Võimsus 75W
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 56.0mm
Pikkus 179.0mm
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Raadioteel juhitud hämardatav
toiteplokki LED ribaga kasutamiseks.

Toiteplokk SKYDANCE PB-75-24 100-240V 75W IP20 PUSH / RF

Tootekood 15768 PUSH / RF
dimnable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 100-240V

Hämarдатav PUSH / RF

Väljundpinge 24V

Võimsus 75W

Nimivool 3125mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 30.0mm

Laius 56.0mm

Pikkus 179.0mm

Pakis 1tk

Töötemperatuur -30~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Raadioteel juhitud hämarдатav
toiteplokk LED ribaga kasutamiseks.