

## Dimmer 1 kanal 12-24V 96W IP20

### Tootekood 12791

Jaehind 3,92+KM

Toide 12-24V  
 Võimsus 96W  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 52mm  
 Laius 59mm  
 Pikkus 89mm  
 Kaal 64g  
 Garantii 1 aastat

1 kanal, 12V DC/8A, 96W, nupuga juhitud, kruviklemmid



## DALI LTECH 4 X 5A Dimming Driver 5-24V 240W/480W

### Tootekood 13796

Jaehind 81,90+KM

Bränd LTECH  
 Toide 5-24V  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 240W/480W  
 Voolutugevus 20A  
 Kõrgus 30mm  
 Laius 44mm  
 Pikkus 175mm  
 Kaal 150g  
 Töötemperatuur -30°C–55°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat



## DALI LTECH Bus Power supply DALI-PS-DIN

### Tootekood 13794

Jaehind 34,76+KM

Bränd LTECH  
 Toide 230V  
 Kõrgus 67mm  
 Laius 35mm  
 Pikkus 112mm  
 Kaal 135g  
 Töötemperatuur -30°C–55°C  
 Garantii 3 aastat



## Nupp LTECH DALI Dimmer DA6 läbipaistev

### Tootekood 13792

Jaehind 34,62+KM

Bränd LTECH  
Hämaratav DALI  
Võimsus DALI BUSW  
Kõrgus 50mm  
Laius 86mm  
Pikkus 86mm  
Kaal 200g  
Korpuse värv läbipaistev  
Töötemperatuur -30°C□55°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 3 aastat




## DALI MEAN WELL DAP-04EU DALI > PWM IP20

### Tootekood 13892

Jaehind 48,53+KM

Bränd [MEAN WELL](#)  
Hämaratav DALI  
Kaitseklass IP20  
Garantii 2 aastat

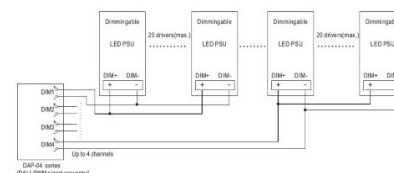

## Vastuvõtja LTECH F4-3A 5-24V

### Tootekood 14039

Jaehind 34,58+KM

Bränd LTECH  
Toide 5-24V  
Voolutugevus 12A  
Kõrgus 20mm  
Laius 33mm  
Pikkus 125mm  
Kaal 60g  
Töötemperatuur -30°C□55°C  
Garantii 3 aastat

60W/144W/288W(5V/12V/24V)



## Vastuvõtja LTECH F4-5A 5-24V

### Tootekood 14038

Jaehind 67,92+KM

Bränd LTECH  
Toide 5-24V  
Voolutugevus 20A  
Kõrgus 30mm  
Laius 44mm  
Pikkus 175mm  
Kaal 150g  
Töötemperatuur -30°C~55°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 3 aastat

100W/240W/480W(5V/12V/24V)



## Pult LTECH LT F5

### Tootekood 14033

Jaehind 22,58+KM

Bränd LTECH  
Kõrgus 18mm  
Laius 46mm  
Pikkus 150mm  
Kaal 80g  
Töötemperatuur -30°C~55°C  
Puldi patarei DC3V CR2032  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 3 aastat



## Vastuvõtja LTECH LT M3 3x3A 12-24V 108W/216W

### Tootekood 13693

Jaehind 10,66+KM

Bränd LTECH  
Toide 12-24V  
Võimsus 108W/216W  
Voolutugevus 3A  
Töötemperatuur -20°C~55°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 3 aastat

Vastuvõtjal on kolm kanalit, mida saab kasutada nii RGB, kui ka CW, NW, WW riba juhtimiseks. 3 x 3A



## Vastuvõtja LTECH LT M4 4x5A 5-24V 240W/480W

### Tootekood 13702

Jaehind 37,02+KM

Bränd LTECH  
 Toide 5-24V  
 Võimsus 240W/480W  
 Voolutugevus 20A  
 Kõrgus 30mm  
 Laius 44mm  
 Pikkus 175mm  
 Kaal 125g  
 Töötemperatuur -30°C~55°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat



Vastuvõtjal on neli kanalit, mida saab kasutada nii RGBW, kui ka CW, NW, WW riba juhtimiseks. 4 x 5A

## Pult LTECH LT V4 ch4 must RGBW

### Tootekood 14518

Jaehind 18,86+KM

Bränd LTECH  
 Värvustemperatuur (CCT) RGBW RGBW  
 Korpuse värv must  
 Pildi patarei DC3V CR2032  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat



## Pult LTECH LT V6 4ch must

### Tootekood 13786

Jaehind 20,76+KM

Bränd LTECH  
 Kõrgus 18mm  
 Laius 46mm  
 Pikkus 150mm  
 Kaal 80g  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal plastik  
 Töötemperatuur -30°C~55°C  
 Pildi patarei DC3V CR2032  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat



## Pult LTECH LT V8 ch4 must RGBW

**Tootekood 14336**

Jaehind 22,06+KM



Bränd LTECH  
 Värvestemperatuur (CCT) RGBW RGBW  
 Kõrgus 18mm  
 Laius 46mm  
 Pikkus 150mm  
 Kaal 80g  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal plastik  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -30°C□55°C  
 Puldi patarei DC3V CR2032  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat

**Valguspult LTECH LT-200 SPI****Tootekood 13874**

Jaehind 217,42+KM



Bränd LTECH  
 Toide 230V  
 Kõrgus 40mm  
 Laius 125mm  
 Pikkus 163mm  
 Kaal 760g  
 Töötemperatuur -30°C□65°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat

Working Voltage DC12V (with an adapter to covert AC100□240V to DC12V)  
 ) Power consumption □2W Output signal SPI(TTL) 3rd part port DMX512 Change mode 540 modes Control Qty 1024 pixels  
 Input/Output terminal XLR-3, RJ45, Green terminal, combination the terminal of signal and power working temperature -30°C□65°C

**Dimmer LTECH LT-280 SPI Driver (8 Pixels/24CH) 5-24V****Tootekood 13875**

Jaehind 160,00+KM



Bränd LTECH  
 Toide 5-24V  
 Kõrgus 40mm  
 Laius 120mm  
 Pikkus 260mm  
 Kaal 860g  
 Töötemperatuur -30°C□65°C  
 Garantii 3 aastat

Input signal SPI (TTL) signal Input power DC5V□DC24V Max load current 3A/CH×24 Max output power 360W/864W/1728W(5V/12V/24V) working temperature -30°C□65°C

## Vastuvõtja LTECH LT-3040 4x5A 5-24V 240W/480W

### Tootekood 13791

Jaehind 42,68+KM

Bränd LTECH  
 Toide 5-24V  
 Võimsus 240W/480W  
 Voolutugevus 20A  
 Kõrgus 30mm  
 Laius 44mm  
 Pikkus 175mm  
 Kaal 110g  
 Pakis 1tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -30°C~55°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat



## Juhtimispaneel LTECH LT-330 3 x 8A 5-24V 288W/576W RGB

### Tootekood 13788

Jaehind 63,10+KM

Bränd LTECH  
 Toide 5-24V  
 Võimsus 288W/576W  
 Voolutugevus 24A  
 Värvustemperatuur (CCT) RGB RGB  
 Kõrgus 44mm  
 Laius 64mm  
 Pikkus 170mm  
 Kaal 200g  
 Töötemperatuur -30°C~55°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat



## DMX juhtplokk LTECH LT-600 12V

**Tootekood 14247**

Jaehind 925,92+KM

Bränd LTECH  
 Toide 12V  
 Kõrgus 47mm  
 Laius 125mm  
 Pikkus 203mm  
 Kaal 920g  
 Paki kaal 1450g  
 Pakis 1tk  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat



16 kanalit x 1364 pikslit Komplekti kuulub: 2x võrgukaabel 16x signaalikaabli üleminek 1x võrguadapter 1x SD mälukaart (2GB) 1x mälukaardi lugeja Töötab kiipidega 74HC595, 6B595, MBI5026, DM134, ZQ9712, LPD6803, LPD6813, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2801, WS2803, WS2811, WS2812, WS2812b, HL1609, SM16716, SD600, P9813, LPD8803, LPD8806, LPD8809, LPD8812, TLS3001, TLS3002, TLS3003, TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, MBI6120. [Programm](#)

**DALI EUCHIPS Master Controller DALI-100****Tootekood 13837**

Jaehind 562,00+KM

Bränd [EUCHIPS](#)  
 Garantii 2 aastat

5VDC 250mA\*1CH DALI Master  
 Controller DALI-100

**LED Riba pult + juhtplokk LTECH Mini 1 dimming controller 12-24V 108W/216W**

**Tootekood 13688**

Jaehind 23,04+KM

Bränd LTECH  
 Toide 12-24V  
 Võimsus 108W/216W  
 Kaal 42+47g  
 Paki kaal 120g  
 Töötemperatuur -20°C~55°C°C  
 Puldi patarei DC3V (CR2032)  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat



## LED Riba pult + juhtplokk LTECH Mini 3 RGB wheel remote valge 12-24V 108W/216W

**Tootekood 13687**

Jaehind 25,06+KM

Bränd LTECH  
 Toide 12-24V  
 Võimsus 108W/216W  
 Voolutugevus 9A  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal plastik  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20°C - +55°C  
 Puldi patarei DC3V CR2032  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat



3x3A

## LED Riba pult + juhtplokk LTECH Mini 5 CW NW WW dimming pult 12-24V 108W/216W



**Tootekood 13036**

Jaehind 24,18+KM

Bränd LTECH  
 Toide 12-24V  
 Võimsus 108W/216W  
 Voolutugevus 9A  
 Kõrgus 9mm  
 Laius 60mm  
 Pikkus 104mm  
 Kaal 42g  
 Paki kaal 120g  
 Pakis 1tk  
 Töötemperatuur -20°C~55°C  
 Puldi patarei DC3V CR2032  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat

3x3A



## LED Riba pult + juhtplokk LTECH Mini 7 RGB controller 12-24V 108W/216W

**Tootekood 13686**

Jaehind 18,94+KM

Bränd LTECH  
 Toide 12-24V  
 Võimsus 108W/216W  
 Kaal 42+47g  
 Paki kaal 120g  
 Töötemperatuur -20°C- +55°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat

3x3A



## LED Riba pult + juhtplokk LTECH Mini 7 RGBW controller valge 5-24V 240/480W

**Tootekood 13876**

Jaehind 37,80+KM

Bränd LTECH  
 Toide 5-24V  
 Võimsus 240/480W  
 Voolutugevus 20A  
 Kaal 225g  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal plastik  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -30°C~55°C  
 Puldi patarei DC3V CR2032  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 3 aastat



## LED Riba pult + juhtplokk LTECH Mini 8 RGBW controller 12-24V 240/480W

**Tootekood 13938**

Jaehind 43,80+KM

Bränd LTECH  
 Toide 12-24V  
 Võimsus 240/480W  
 Voolutugevus 20A  
 Kaal 125g  
 Pakis 1tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -30 ° C to 55°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat

Max Current load 5A ×4CH Max 20A  
 Max Output power  
 100W/240W/480W(5V/12V/24V)  
 Compatible remote  
 M1/M2/M3/M4//M5/M6/M7/M8 Working  
 Temp. -30°C~55°C Dimensions  
 L175×W44×H30(mm)



## DALI PSU (power supply) 4W

**Tootekood 13866**

Jaehind 140,00+KM

Toide 230V  
 Võimsus 4W  
 Garantii 2 aastat



## LED Riba pult + juhtplokk LTECH Q2

### Tootekood 15112

Jaehind 44,24+KM

Bränd LTECH  
 Kõrgus 15mm  
 Laius 42mm  
 Pikkus 162mm  
 Kaal 85g  
 Pakis 1tk  
 Töötemperatuur 20°C~55°C  
 Puldi patarei 2x AAA  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat



4 tsooniline pult kas ühevärvilise riba dimmerdamiseks või kahetoonilise riba juhtimiseks( dim, WW to CW) Töötab F seeria vastuvõtjaga. Tööraadius ~30m

## LED Riba pult + juhtplokk LTECH Q4

### Tootekood 15113

Jaehind 50,00+KM

Bränd LTECH  
 Kõrgus 15mm  
 Laius 42mm  
 Pikkus 162mm  
 Kaal 85g  
 Pakis 1tk  
 Töötemperatuur 20°C~55°C  
 Puldi patarei 2x AAA  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat



4 tsooniline pult kas RGB või RGBW juhtimiseks Töötab F seeria vastuvõtjaga. Tööraadius ~30m

## Vastuvõtja LTECH R4-5A 4x5A 2.4GHz 5-24V

**Tootekood 13697**


Jaehind 69,74+KM

Bränd LTECH  
 Toide 5-24V  
 Voolutugevus 20A  
 Kõrgus 30mm  
 Sügavus 44mm  
 Pikkus 175mm  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -30°C□55°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat

Võimaldab ühendada juhtimisse kuni neli kanalit. Igas kanalis 5A. Kas siis RGB + valge või kõik valged. Töösagedus: 2.4GHz Toitevahemik: DC5V kuni DC24V  
 Maksimaalne võimsus: 4x 5A Max 20A  
 12V puhul 60W kanal ehk siis 4 x 60W  
 Maksimaalne võimsus 100W/240W/480W (5V/12V/24V) Tööraadius: 50m  
 Töötemperatuur: -30°C kuni +55°C paki mõõt: L178×W48×H33mm



R4-5A Wiring Diagram

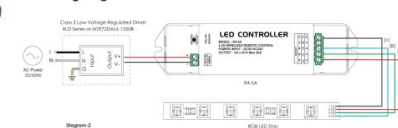

## LED Riba pult + juhtplokk LTECH SPI-16 + M16 5-24V

**Tootekood 14036**

Jaehind 36,98+KM

Bränd LTECH  
 Toide 5-24V  
 Paki kaal 120g  
 Töötemperatuur -20°C□55°C  
 Puldi patarei DC3V CR2032  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat

M16 Remote Control Working Frequency 433.92 MHz Remote Distance 40-50m  
 Change mode 16 Dimension L104×W60×H9mm SPI-16 Receiving controller Input voltage DC5V-DC24V  
 Output SPI Working temperature -30°C□55°C Dimension L135×W30×H20mm Weight (G.W)) 47g compatible driving Dimensions: 13.2x20cm Weight (G.W.): 120g



## Pult LTECH T4 RF 2.4GHz RGBW Touch remote control valge 5V

**Tootekood 13698**

Jaehind 61,50+KM

Bränd LTECH

Toide 5V

Kõrgus 22mm

Laius 55mm

Pikkus 145mm

Kaal 200g

Korpuse värv valge

Töötemperatuur -20 ° C to 55°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat

Töötab koos T4-5A vastuvõtjaga.  
(tootekood: CO3701) Sünkroniseerimise võimalus kuni 8 vastuvõtjaga. Võimaldab kasutada korraga mitte rohkem kui 8 tsoonid. Sisendpinge: DC5V (Sisseehitatud liitiumaku) Töö vool: ≤ 30mA Töösagedus: 2,4 GHz Tööulatus: 30m Sünkroniseerimise võimalus kuni 8 vastuvõtjaga. Hallskaala tase: 4096 × 4096 × 4096 Aku mahtuvus: 1000mAh Töötemperatuur: -20 ° C kuni 55 ° C Pakendi suurus: 168 × W102 × H28mm

**Vastuvõtja LTECH T4-CV 4x5A 5-24V 240W/480W****Tootekood 13701**

Jaehind 55,08+KM

Bränd LTECH

Toide 5-24V

Võimsus 240W/480W

Voolutugevus 20A

Kõrgus 44mm

Laius 30mm

Pikkus 175mm

Kaal 150g

Töötemperatuur -30°C□55°C

Puldi patarei DC5V

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat

Ühildub T4 puldiga Töösagedus: 2.4GHz  
Toitevahemik: DC5V kuni DC24V  
Maksimaalne võimsus: 5A x4CH Max  
20A Max output power  
100W/240W/480W (5V/12V/24V)  
Tööraadius: 50m Töötemperatuur: -30°C  
kuni +55°C paki mõõt:  
L178×W48×H33mm

