

Korpus PROLUMEN HC valge IP20 (13914)

tootekood: 13914
 bränd: [PROLUMEN](#)
 kaitseklass: IP20
 korpuse värv: valge
 korpuse materjal: plastik
 poleer: matt
 töökeskkond: sisse




hind: €10,00+KM
 hind: €12,00 koos km
 Soodushind: €8,33 + KM



Liikumisandur HYTRONIK HC005S IP20 (14487)

tootekood: 14487
 bränd: [HYTRONIK](#)
 toide: 230V
 kaitseklass: IP20
 LEDi eluiga: 50000h
 kõrgus: 26mm
 laius: 36,5mm
 pikkus: 80mm
 korpuse materjal: plastik
 töökeskkond: sisse
 töötemperatuur: -35 - +70°C
 sertifikaadid: Semko, CB, CE, EMC, RED, SAA
 garantii: 5 aastat



hind: €17,50+KM
 hind: €21,00 koos km
 Soodushind: €15,00 + KM
 Tundlikus: 10% / 30% / 50% / 75% / 100%.
 Ajavahemik: 5s - 30min. Töönurk 30° - 150° Max paigalduskõrgus 6m ja max tööraadius 12m.

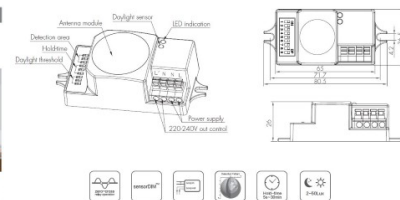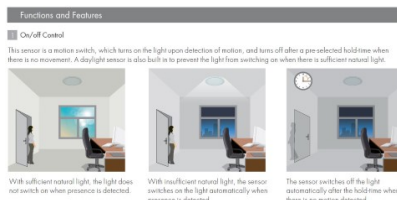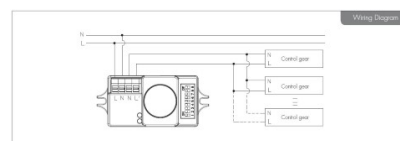

Liikumisandur THEBEN LUXA S180BK must IP55 (14339)

tootekood: 14339
 bränd: [THEBEN](#)
 toide: 230V
 kaitseklass: IP55
 korpuse värv: must
 korpuse materjal: plastik
 poleer: matt
 töötemperatuur: -25 °C - +45°C
 sertifikaadid: CE, RoHS
[tootja koduleht](#)
 garantii: 2 aastat


hind: €24,17+KM
 hind: €29,00 koos km
 Deteerimisnurk 180 ° Paigalduskõrgus 2-4 m Valguse väljalülitamise viivitus 1 s-20 min Theben AG Hohenbergstr. 32 72401 Haigerloch GERMANY

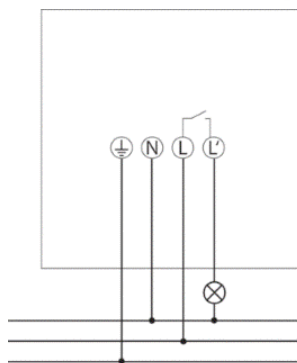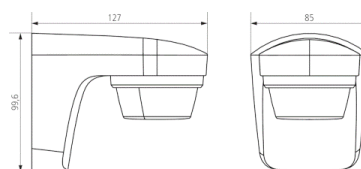

Liikumisandur THEBEN LUXA S180WH valge IP55 (14361)

tootekood: 14361
 bränd: [THEBEN](#)
 toide: 230V
 kaitseklass: IP55
 korpuse värv: valge
 korpuse materjal: plastik
 töötemperatuur: -25 °C - +45°C
 sertifikaadid: CE, RoHS
[tootja koduleht](#)



hind: €24,17+KM
 hind: €29,00 koos km
 Deteerimisnurk 180 ° Paigalduskõrgus
 2-4 m Valguse väljalülitamise viivitus 1
 s-20 min Theben AG Hohenbergstr. 32
 72401 Haigerloch GERMANY

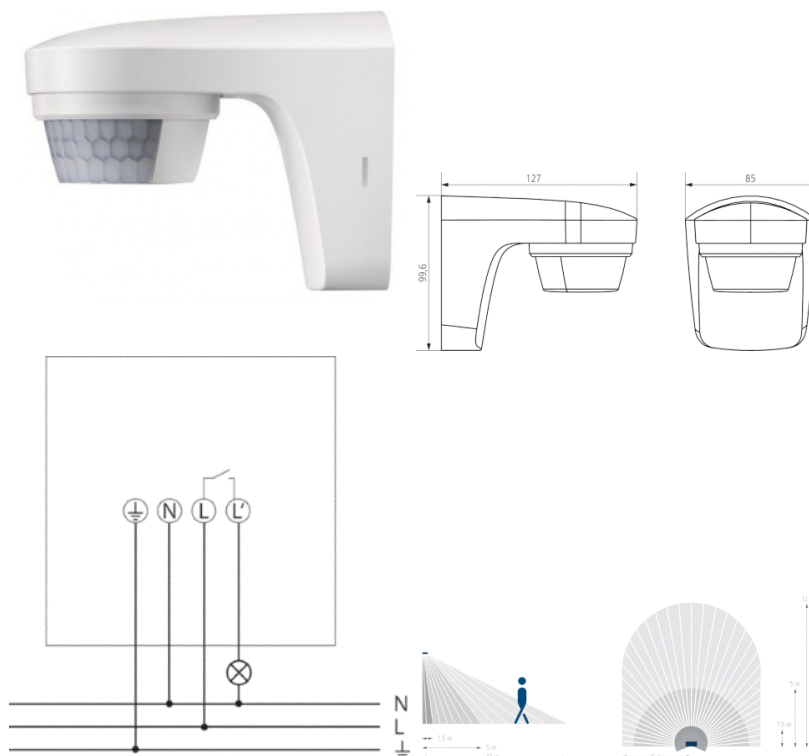

Liikumisandur HYTRONIK RF HC018V 0-10V (13913)


tootekood: 13913
 bränd: [HYTRONIK](#)
 toide: 230V
 korpuse materjal: plastik
 töökeskkond: sisse
 sertifikaadid: CE
[tootja koduleht](#)
 garantii: 5 aastat

hind: €35,83+KM
 hind: €43,00 koos km
 Soodushind: €29,17 + KM
 1-10V juhtimise võimalus, kolme
 astmeline timmerdamine, eraldi nupu
 lülitus

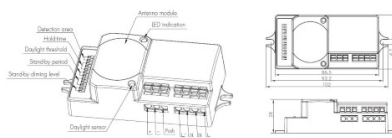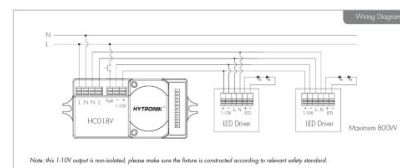

3-level Control (Corridor Function)

Hytronik builds this function inside the motion sensor to activate 3-level control, for some areas which require a light change notice before switch-off. The sensor offers 3 levels of light: 100% -dimmed light -off, and 2 periods of selectable waiting time: motion holdtime and stand-by period. Selectable daylight threshold and fraction of detection area.




With sufficient natural light, the light does not switch on when presence is detected.
 With insufficient natural light, the sensor switches on the light automatically when presence is detected.
 After hold-time, the light dims to stand-by level or switch off if the stand-by period is pre-set to 0s.
 Light switches off automatically after the stand-by period elapses.

Liikumisandur PROLUMEN RF HC030S 800W IP20 (13911)

tootekood: 13911
 bränd: **PROLUMEN**
 toide: 230V
 võimsus: 800W
 kaitseklass: IP20
 garantii: 5 aastat



hind: €30,00+KM
 hind: €36,00 koos km
 Lülitus võimsus: Max. 800W
 (mahtuvuslik) Oote võimsus: 0.5W
 Jälgitav ala: 10/25/50/75/100%. Lõlemise aeg: 5s / 30s / 1min / 5min / 10min / 30min, saab kohandada Päevavalguse künnis: 2Lux / 10 Lux / 30 Lux / 50 Lux / Keela Sensori põhimõte: mikrolaine liikumisandur Sensori sagedus: 5,8 GHz + / - 75 MHz Sensori võimsus: <1mW Reageerimispiirkond: Max. (Ø x H): 12m x 6m Detection nurk: 30 ° - 150 ° Paigaldus kõrgus: Max. 6m Töötemperatuur: -20 °C kuni + 60 °C Sertifikaat: Semko, CB, EMC, CE, R & TTE, SAA

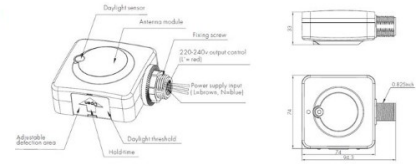

Liikumisandur PROLUMEN RF MC030S 12m 400W 150° IP20 (13897)

tootekood: 13897
 bränd: **PROLUMEN**
 toide: 230V
 võimsus: 400W
 läätse nurk: 150°
 kaitseklass: IP20
 LEDi eluiga: 50000h
 kõrgus: 25,5mm
 laius: 36,5mm
 pikkus: 75mm
 garantii: 2 aastat

hind: €15,83+KM
 hind: €19,00 koos km
 Induktiivne: 400W, Resistive: 800W HF süsteem 5.8GHz ± 75 MHz ISM laine bänd Energiatarve ≤0.5W (ooterežiimis), <1W (operatsioon) Saatevõimsus <0.5mW Töötsoon 12m laes, maksimaalselt 6m kõrgusel. Liikumise tuvastamine 0,5 ~ 3m / s Tööraadius 150 ° (seina paigaldus), 360 ° (laes) Töökeskonna temperatuur -20 °C kuni 60 °C Lülituse pikkused 5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min Anduri tundlikkus 10% / 25% / 50% / 75% / 100% Päevavalguse sensor 2lux / 10 lux / 30 lux / 50 lux / Välgas

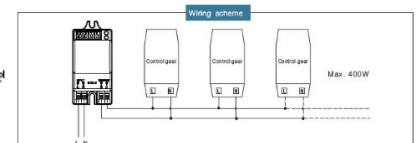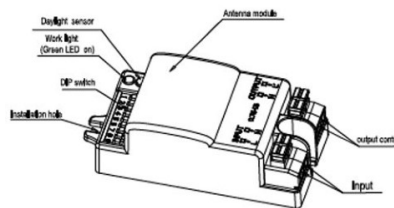

Liikumisandur Steinel STL-600419 must 500W 120° IP54 (14318)

tootekood: 14318
võimsus: 500W
läätsse nurk: 120°
kaitseklass: IP54
korpuse värv: must
korpuse materjal: plastik
garantii: 2 aastat

hind: €29,17+KM
hind: €35,00 koos km
max 10m Aja vahemik 8 sec. - 35 min.

