

Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 600 valge 230V 20W 2800lm 120° IP65 840

Tootekood 14717

LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt.

Tööruumides on LED-valgustus suurepärane valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust.

Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega!


Väga lihtne ja kiire paigaldus:


Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti!

Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all.

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Värvustemperatuur | päevavalge 4000K |
| Valgusvoog | 2800luumenit |
| Valgusti efektiivsus lm79 | 140lm/W |
| Garantii | 5 aastat |
| Valgusallikas | BRIDGELUX LED |
| Toiteplokk | OSRAM |
| Bränd | Prolumen |
| Toitepinge | 230V |
| Võimsustegur | 0.90 |
| Võimsus | 20W |
| Maksimaalne võimsus | 20W |
| Läätse nurk | 120° |
| Cri | 80 |
| Lor | 80 |
| Sdcm - macadam ellipses | 6 |
| Kaitseklass | IP65 |
| Eluiga | 50000h |
| Llmf tm21 | L80B10 @25°C 50.000h |
| Pikkus | 659.0mm |
| Laius | 74.0mm |
| Kõrgus | 64.0mm |
| Kaal | 800 g |
| Paki kaal | 132 g |
| Korpuse värv | valge |
| Korpuse materjal | alumiinium + plastik |
| Poleer | matt |
| Löögikindlus | IK08 |
| Töökeskkond | sisse / välja |
| Töötemperatuur | -20° +40°C |
| Sertifikaadid | CE, D, F |
| Eprel | 2617310 |

Energiaklass 

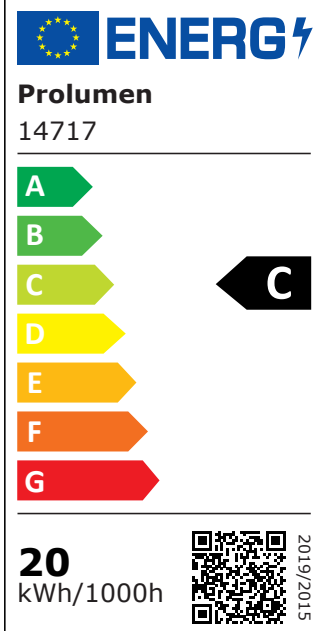

ENERGY

Prolumen
14717

A
B
C
D
E
F
G

20
kWh/1000h

2019/2015

