

LED Allvalgusti PROLUMEN DL97-4 valge ring 230V 15W 1420lm 90° IP54 930

Tootekood 14914

[Süvistatav valgusti](#). Ideaalne ka niiskematesse ruumidesse!

Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu - see omadus muudab DL96-e ideaalseks ka vannitube ja muid niiskemaid ruume valgustama.

See valgusti sobib näiteks ostukeskusesse, magamistuppa, esindussaali, klassiruumi, elutuppa, kööki, vannituppa ja paljudesse muudesse ruumidesse.


Seda valgusti mudelit leiad LED House tootevalikust nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Lisaks on saadaval ka hämardatav versioon (DALI), mille kasutaja saab vastavalt soovile valgusvihi heledust reguleerida.

Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h).

Projektimüük, tellimusel on minimaalne kogus.

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

| | |
|---------------------------|---|
| Värvustemperatuur | soe valge 3000K |
| Valgusvoog | 1420luumenit |
| Valgusti efektiivsus lm79 | 95lm/W |
| Garantii | 5 aastat |
| Bränd | PROLUMEN |
| Toitepinge | 230V |
| Võimsustegur | 0.90 |
| Hämardatav | TRIAC |
| Võimsus | 15W |
| Läätse nurk | 90° |
| Cri | 90 |
| Sdcm - macadam ellipses | 3 |
| Kaitseklass | IP54 |
| Eluiga | 40000h |
| Kõrgus | 38.0mm |
| Diameeter | 145.0mm |
| Paigaldusava diameeter | 120mm |
| Kaal | 390g |
| Pakis | 1tk |
| Kastis | 30tk |
| Korpuse värv | valge |
| Korpuse materjal | alumiinium |
| Poleer | matt |
| Kuju | ring |
| Töökeskkond | sisse |
| Töötemperatuur | 20°C~45°C |
| Sertifikaadid | CE, RoHS, SAA |
| Eprel | 2107442 |
| Energiaklass |  |

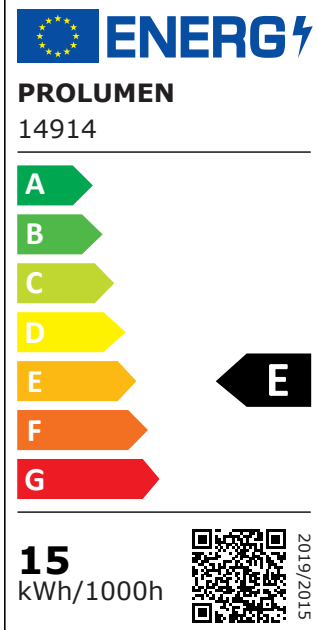

ENERG

PROLUMEN
14914

A
B
C
D
E
F
G

15
kWh/1000h

2019/2015

