

Siinivalgusti Prolumen Arles RF must 48V 6W 420lm CRI90 36° IP20 RF 2700K-6000K soe + külm valge

Tootekood 17310

LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga!

See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:
Hämardamine: DALI, RF
Valgusnurk: 15°/24°/36°/50°
Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K.

RF puldi sidumine:
Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas.


RF puldi kustutamine:
Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud.

Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h).

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Värvustemperatuur	soe - külm valge 2700K - 6000K
Valgusvoog	420luumenit
Valgusti efektiivsus	70lm/W
Garantii	5 aastat
Valgusallikas	SANAN LED
Bränd	Prolumen
Toitepinge	48V
Võimsustegur	0.90
Hämardatav	RF
Võimsus	6W
Maksimaalne võimsus	6W
Läätse nurk	36°
CRI	90
SDCM - MacAdam Ellipses	3
Kaitseklass	IP20
Eluiga	50000h
LLMF TM21	L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus	70.0mm
Diameeter	40.0mm
Korpuse värv	must
Korpuse materjal	alumiinium
Töökeskkond	sisse
Töötemperatuur	-20 ~ 40°C
Sertifikaadid	CE
EPREL	2263587
Energiaklass	G A↑G

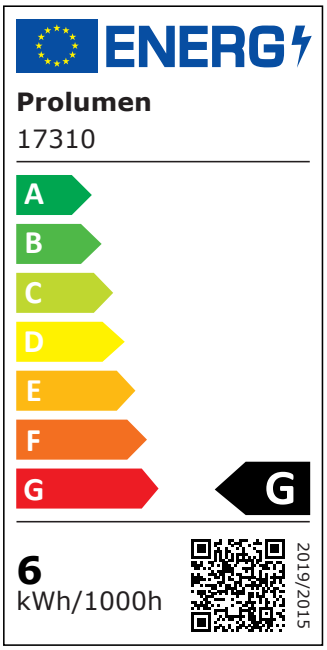

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee