

Tööstusvalgusti Prolumen RALTEX 1500 DALI valge 230V 63W 10080lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 18264

See vastupidav tööstuslik valgusti on loodud kasutamiseks keerukates ja nõudlikes keskkondades, kus on oluline töökindlus ning täpne valgustuse juhtimine. Tänu DALI juhtimissüsteemile sobib valgusti suurepäraselt nutikatesse valgustuslahendustesse, võimaldades reguleerida valgusvoogu, säästa energiat ja parandada töötingimusi.


Tugeva ning hermeetilise korpusega valgusti peab vastu tolmule, niiskusele ja intensiivsele kasutusele. See sobib ideaalselt tootmishoonetesse, logistikakeskustesse, ladudesse ja teistesse tööstusobjektidesse, kus on vaja ühtlast ja töökindlat valgust.

Valgusti on paigaldatav lakke ning seda saab ühendada järjestikku. See tagab efektiivse valgustuslahenduse koos vähese hooldusvajaduse ja pika kasutuseaga – ideaalne valik professionaalseks kasutuseks.

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Värvustemperatuur	3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Valgusvoog	10080luumenit
Valgusti efektiivsus	160lm/W
Garantii	5 aastat
Toiteplokk	BOKE
Bränd	Prolumen
Toitepinge	230V
Võimsustegur	0.90
Hämardatav	DALI
Võimsus	63W
Maksimaalne võimsus	63W
Läätse nurk	120°
Cri	80
Sdcm - macadam ellipses	3
Kaitseklass	IP66
Eluiga	100000h
Llmf tm21	L80B10 @25°C 100.000h
Pikkus	1500.0mm
Laius	74.0mm
Kõrgus	69.0mm
Kaal	1.9 kg
Pakis	1tk
Kastis	6tk
Korpuse värv	valge
Korpuse materjal	alumiinium + plastik
Töötemperatuur	-20° - +45°C
Sertifikaadid	CE, RoHS, ENEC
Eprel	2409690
Energiaklass	B (A↑G)



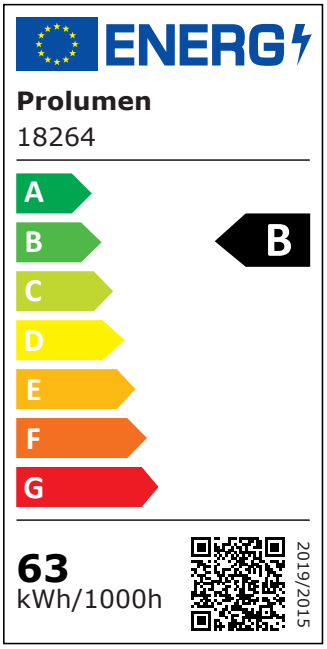

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee