

Siinivalgusti Prolumen Arles valge 48V 10W 650lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 19374

LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga!

See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:
Hämardamine: DALI, RF
Valgusnurk: 15°/24°/36°/50°
Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K.

RF puldi sidumine:
Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas.


RF puldi kustutamine:
Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud.

Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h).

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Värvustemperatuur	soe valge 3000K
Valgusvoog	650luumenit
Valgusti efektiivsus	65lm/W
Garantii	5 aastat
Valgusallikas	CITIZEN LED
Led kiip	COB
Bränd	Prolumen
Toitepinge	48V
Võimsustegur	0.90
Hämardatav	DALI
Võimsus	10W
Maksimaalne võimsus	10W
Läätse nurk	36°
Cri	90
Sdcm - macadam ellipses	3
En62471	RG0
Kaitseklass	IP20
Eluiga	50000h
Llmf tm21	L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus	105.0mm
Diameeter	40.0mm
Pakis	1tk
Kastis	30tk
Korpuse värv	valge
Korpuse materjal	alumiinium
Töökeskkond	sisse
Töötemperatuur	-20 +40°C
Sertifikaadid	CE
Eprel	2436016
Energiaklass	

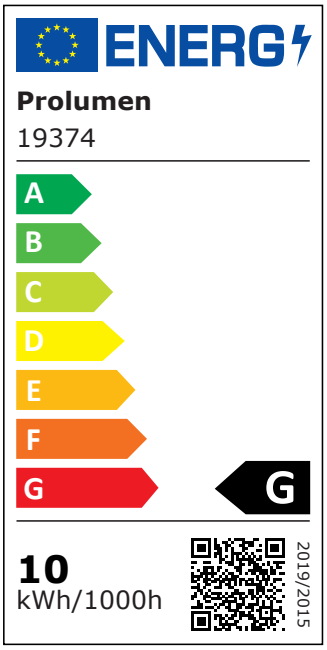

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee