# Fassaadivalgusti Prolumen Gradon alla valgus valge 230V 10W 850lm 80x110° IP65 930

Tootekood 20186

Moodne fassaadivalgusti, mille valgusvihk langeb kahele poole.

Valgusti kaitseklassiks on määratud IP65, mis tähendab, et see on kaitstud peentolmu ja survepritsmete vastu. Lisaks on korpuse materjalid valitud ja ettevalmistatud pika eluea tagamiseks ka välistingimustes.

Valgusti valgustempereatuuri on võimalik enda soovidele vastavaks muuta. Variantideks on 3000K (soe valge), 4000K (päevavalge) ja 5700K (külm valge).

WL88 on varustatud TRIAC tehnoloogiaga, tänu millele saab valgust hämardada ja eredamaks muuta. Lisaks on selle seinavalgusti värviedastusindeks CRI90 ehk valguse alla jäävad värvid jäävad loomulikud ja tõetruud.


Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h).

Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

| | |
|---|---|
| Värvustemperatuur | soe valge 3000K |
| Valgusvoog | 850luumenit |
| Valgusti efektiivsus | 85lm/W |
| Garantii | 5 aastat |
| Bränd | Prolumen |
| Toitepinge | 230V |
| Võimsustegur | 0.90 |
| Võimsus | 10W |
| Maksimaalne võimsus | 10W |
| Läätse nurk | 80x110° |
| Cri | 90 |
| Sdcm - macadam ellipses | 6 |
| Kaitseklass | IP65 |
| Eluiga | 50000h |
| Llmf tm21 | L80B50 @25°C 50.000h |
| Pikkus | 200.0mm |
| Laius | 100.0mm |
| Kõrgus | 60.0mm |
| Kaal | 710 g |
| Pakis | 1tk |
| Kastis | 12tk |
| Korpuse värv | valge |
| Korpuse materjal | alumiinium |
| Töökeskkond | välja |
| Töötemperatuur | -20 ~ 45°C |
| Sertifikaadid | CE, RoHS |
| Eprel | 2654369 |
| Energiaklass |  |



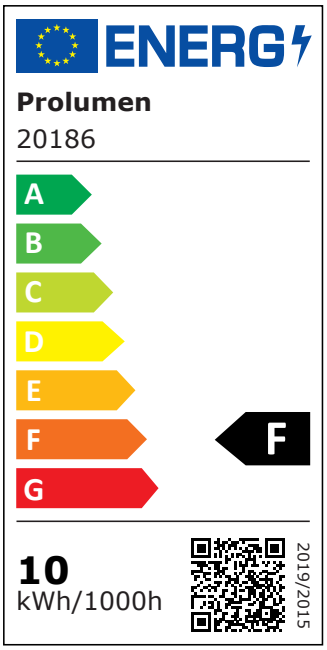


© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee