


Päikesepaneel AKCOME SK8612HDGDC HJT 9BB HALF-CUT BIFACIAL 2132x1048x30mm hõbedane 470W IP68


Tootekood 16493

Bränd [AKCOME](#)
 Väljundpinge 53.95V
 Võimsus 470W
 Kaitseklass IP68
 Kõrgus 30.0mm
 Laius 1048.0mm
 Pikkus 2132.0mm
 Kaal 29000g
 Korpuse värv hõbedane
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40C- +85°C
 Sertifikaadid CE, IEC standard IEC 61215 / IEC 61730 / ISO 9001: 2015
 Garantii 12 aastat

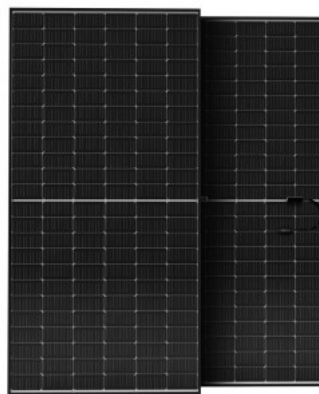


LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

- 12** years Product warranty on materials and workmanship
- 30** years Linear power output warranty



Tier-1 tootja: Toode toodetud kõrgete standardite järgi (et kehtaks kauem ja toodaks rohkelt päikeseenergiat). HJT tehnoloogial toodetud moodulitega päikesepaneel. HALF-CUT jaotusega päikesepaneel tagab varjutuse (lumi, mustumine, füüsiline vari) korral võrreldes tavapärase paneeliga suurema tootlikkuse. BIFACIAL - kahepoolne töörežiim, võtab vastu päikest ka tagant poolt paneeli. Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis. Garantii tootlikkusele 30 aastat (st vähemalt 92,5% tootlikkuse säilimist 30 aasta pärast võrreldes esialgsega)

[Mis on kahepoolne päikesepaneel ja kuidas see töötab?](#)
[Loe lisaks tootja kohta](#)

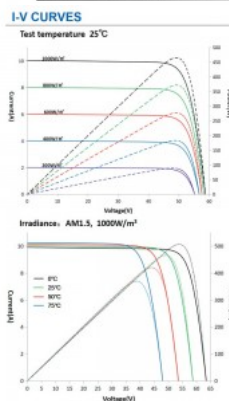


Päikesepaneel AKCOME SK9609TDGDC N-TYPE TOPCON 1722x1134x30mm must 435W IP68

Tootekood 17599

Bränd [AKCOME](#)
Võimsus 435W
Kaitseklass IP68
Kõrgus 30.0mm
Laius 1134.0mm
Pikkus 1722.0mm
Kaal 24500g
Kastis 36tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40C- +85°C
Sertifikaadid CE, IEC standard IEC
61215 / IEC 61730 / ISO 9001: 2015
Garantii 12 aastat

Tier-1 tootja: Toode toodetud kõrgete standardite järgi (et kestaks kauem ja toodaks rohkelt päikeseenergiat). HJT tehnoloogial toodetud moodulitega päikesepaneel. HALF-CUT jaotusega päikesepaneel tagab varjutuse (lumi, mustumine, füüsiline vari) korral võrreldes tavapärase paneeliga suurema tootlikkuse. BIFACIAL - kahepoolne töörežiim, võtab vastu päikest ka tagant poolt paneeli. Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis. Garantii tootlikkusele 30 aastat (st vähemalt 92,5% tootlikkuse säilimist 30 aasta pärast võrreldes esialgsega)
[Mis on kahepoolne päikesepaneel ja kuidas see töötab?](#)
[Loe lisaks tootja kohta](#)

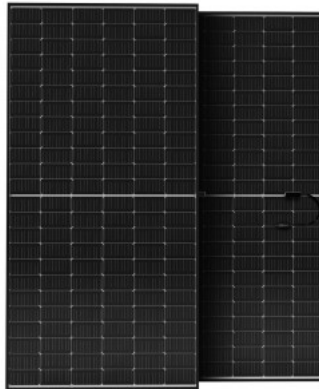


Päikesepaneel AKCOME SKA611HDGDC HJT MBB HALF-CUT BIFACIAL 2384×1303×33mm hõbedane 705W IP68

Tootekood 17918

Bränd [AKCOME](#)
Väljundpinge 53.95V
Võimsus 705W
Kaitseklass IP68
Kõrgus 33.0mm
Laius 1303.0mm
Pikkus 2384.0mm
Kaal 38300g
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40C- +85°C
Sertifikaadid CE, IEC standard IEC
61215 / IEC 61730 / ISO 9001: 2015
Garantii 12 aastat

Tier-1 tootja: Toode toodetud kõrgete standardite järgi (et kestaks kauem ja toodaks rohkelt päikeseenergiat). HJT tehnoloogial toodetud moodulitega päikesepaneel. HALF-CUT jaotusega päikesepaneel tagab varjutuse (lumi, mustumine, füüsiline vari) korral võrreldes tavapärase paneeliga suurema tootlikkuse. BIFACIAL - kahepoolne töörežiim, võtab vastu päikest ka tagant poolt paneeli. Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis. Garantii tootlikkusele 30 aastat (st vähemalt 92,5% tootlikkuse säilimist 30 aasta pärast võrreldes esialgsega)
[Mis on kahepoolne päikesepaneel ja kuidas see töötab?](#)
[Loe lisaks tootja kohta](#)

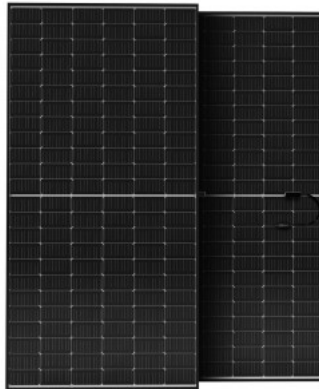

Päikesepaneel Jinko Tiger Neo N-TYPE FULL BLACK 1762x1134x30mm must 440W IP68

Tootekood 17917

Bränd Jinko
Võimsus 440W
Kaitseklass IP68
Kõrgus 30.0mm
Laius 1134.0mm
Pikkus 1762.0mm
Kaal 22000g
Kastis 36tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40C- +85°C
Sertifikaadid CE, IEC standard IEC
61215 / IEC 61730 / ISO 9001: 2015
Garantii 12 aastat



FULL BLACK ehk täismust raam ja paneel. Jinko on Tier-1 tootja, kelle tooted on valmistatud kõrgete standardite järgi, et need kestaksid kauem ja toodaksid rohkelt päikeseenergiat. N-tüüpi tehnoloogial põhinevad moodulid. HALF-CUT jaotusega päikesepaneel tagab parema tootlikkuse varjutuse korral (näiteks lumi, mustus või füüsiline vari) võrreldes tavapäraste paneelidega. Rohkem infot toote spetsifikatsioonis. Tootlikkuse garantii on 30 aastat (vähemalt 87,4% tootlikkuse säilimine 30 aasta pärast võrreldes esialgsega).