

Regulaator Casambi RW2EBTW 2 kanalit antratsiit IP20 CASAMBI

Tootekood 17920 CASAMBI dimmable

Bränd Casambi
 Hämardatav CASAMBI
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 14.0mm
 Laius 81.0mm
 Pikkus 81.0mm
 Korpuse värv antratsiit
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20° - + 65°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 2 aastat

Seinalüliti CASAMBI võrkude seadmete juhtimiseks - Konfigureeritav CASAMBI rakenduse abil ja kasutatav mitmel viisil - Esmane programmeerimine tuleb teha nutiseadme NFC-liidese ja CASAMBI rakenduse abil! - 2 või 4 programmeeritavat nuppu (hämardamine, stseenid, värvid jne) - Raadiosignaali energia tekib nupu vajutamisel elektrodünaamilise energiatootja abil; seega ei ole vaja akut, hooldusvaba - Rakenduses saab valida erinevaid esipaneele (nuppude funktsioonide määramiseks) - Tarnitakse Jäger Direkt Opus 55 Inform raami ja kahepoolse kleppadjaga -Keskmist osa saab sobitada teiste lülitiseeriatega, mille sisemõõtmed on 55 x 55 mm, näiteks: - Jäger Direkt: Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion - Merten: 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure - Gira: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX - Jung: AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Glas - Berker: S.1, B.1, B.3, B.7 Glas □ Ümberseadmise komplektid OPUS 55 tüüpi, mis koosnevad raamidest, nuppudest, raamisisust ja alusplaadist, on saadaval antratsiitvärvi versioonina (ümberseadmise komplektid vajavad siiski kaugjuhtimise sisendit): - 2 nuppu: osa nr 808992 - 4 nuppu: osa nr 808994



Regulaator Casambi RW4EBTW 4 kanalit antratsiit IP20 CASAMBI

Tootekood 17921 CASAMBI dimmable

Bränd Casambi
 Hämardatav CASAMBI
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 14.0mm
 Laius 81.0mm
 Pikkus 81.0mm
 Korpuse värv antratsiit
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20° - + 65°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 2 aastat



Seinalüliti CASAMBI võrkude seadmete juhtimiseks - Konfigureeritav CASAMBI rakenduse abil ja kasutatav mitmel viisil - Esmane programmeerimine tuleb teha nutiseadme NFC-liidese ja CASAMBI rakenduse abil! - 2 või 4 programmeeritavat nuppu (hämardamine, stseenid, värvid jne) - Raadiosignaali energia tekib nupu vajutamisel elektrodünaamilise energiatootja abil; seega ei ole vaja akut, hooldusvaba - Rakenduses saab valida erinevaid esipaneele (nuppude funktsioonide määramiseks) - Tarnitakse Jäger Direkt Opus 55 Inform raami ja kahepoolse kleppadjaga -Keskmist osa saab sobitada teiste lülitiseeriatega, mille sisemõõtmed on 55 x 55 mm, näiteks: - Jäger Direkt: Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion - Merten: 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure - Gira: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX - Jung: AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Glas - Berker: S.1, B.1, B.3, B.7 Glas □ Ümberseadmise komplektid OPUS 55 tüüpi, mis koosnevad raamidest, nuppudest, raamisisust ja alusplaadist, on saadaval antratsiitvärvi versioonina (ümberseadmise komplektid vajavad siiski kaugjuhtimise sisendit): - 2 nuppu: osa nr 808992 - 4 nuppu: osa nr 808994



Liikumisandur Casambi SEMLBT must 230V IP44/20 CASAMBI

Tootekood 18086 CASAMBI dimmable


Bränd Casambi
Toitepinge 230V
Hämardatav CASAMBI
Kaitseklass IP44/20
Kõrgus 14.0mm
Laius 81.0mm
Pikkus 81.0mm
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - + 50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

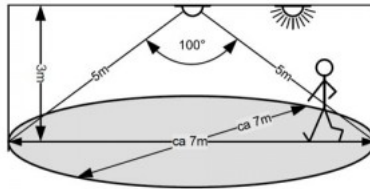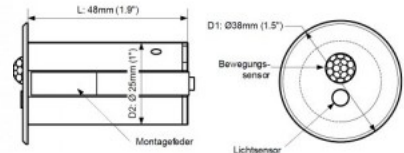

Liikumisandur Casambi SEMLBT valge 230V IP44/20 CASAMBI

Tootekood 18085 CASAMBI dimmable

Bränd Casambi
Toitepinge 230V
Hämardatav CASAMBI
Kaitseklass IP44/20
Kõrgus 14.0mm
Laius 81.0mm
Pikkus 81.0mm
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - + 50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

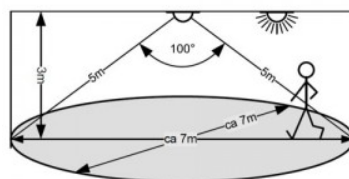

Regulaator Casambi Xpress must IP20 CASAMBI

Tootekood 16786 CASAMBI dimmable

Bränd Casambi
Hämardatav CASAMBI
Kaitseklass IP20
Kõrgus 12.0mm
Laius 90.0mm
Pikkus 90.0mm
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Juhtmevaba lüliti Casambi lahenduste juhtimiseks

Regulaator Casambi Xpress valge IP20 CASAMBI

Tootekood 20413 CASAMBI dimmable

Bränd Casambi
Hämardatav CASAMBI
Kaitseklass IP20
Kõrgus 12.0mm
Laius 90.0mm
Pikkus 90.0mm
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Juhtmevaba lüliti Casambi lahenduste juhtimiseks

Dimmer CBU-PWM4 12-24V IP20 CASAMBI

Tootekood 18312 CASAMBI dimmable

Toitepinge 12-24V
 Hämardatav CASAMBI
 Maksimaalne võimsus 144W/1m
 Nimivool 6000mA
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 18.0mm
 Laius 30.0mm
 Pikkus 72.6mm
 Töötemperatuur -20..+45 °C°C
 Sertifikaadid RoHS
 Garantii 2 aastat



LED dimmer valgustuse juhtimiseks
 nutiseadmete abil. Seda saab lihtsalt
 seadistada CASAMBI rakendusega.
 Sobib LED-ribade juhtimiseks, neli
 erinevat kanalit.

Dimmer DENBT230-380 230V 380W IP20 CASAMBI

Tootekood 19628 CASAMBI dimmable

Toitepinge 230V
 Hämardatav CASAMBI
 Võimsus 380W
 Maksimaalne võimsus 380W/1m
 Nimivool 1652mA
 Kaitseklass IP20
 Töötemperatuur -20..+45 °C°C
 Sertifikaadid RoHS
 Garantii 2 aastat



Dimmer DUBT230-100 IP30 CASAMBI / TRIAC

**Tootekood 18076 CASAMBI / TRIAC
dimmable**

Hämardatav CASAMBI / TRIAC
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Kaitseklass IP30
Kõrgus 22.0mm
Laius 38.0mm
Pikkus 75.0mm
Töötemperatuur -20..+45 °C°C
Sertifikaadid RoHS
Garantii 2 aastat



LED dimmer valgustuse juhtimiseks nutiseadmete abil. Seda saab lihtsalt seadistada CASAMBI rakendusega. Sobib erinevatele valgusallikatele, nagu LED-lambid, hõõglambid, kompaktsed fluorestsentslambid ja muud madalpinge valgustid.

Vastuvõtja Entity EN1728 Casambi Daligate CASAMBI

Tootekood 16751 CASAMBI dimmable



Bränd Entity
Hämardatav CASAMBI
Sertifikaadid CE, RoHS

DALI valgustite hõlbas juhtimine üle CASAMBI võrgu. Toetab kuni 64 valgustit ja 8 gruppi.

[Rohkem infot võimaluste kohta](#)



CASAMBI

Kontroller PWM2 PRO 12-24V IP20 CASAMBI

Tootekood 18197 CASAMBI dimmable

Toitepinge 12-24V
 Hämardatav CASAMBI
 Väljundpinge 12-24V
 Maksimaalne võimsus 120W/1m
 Nimivool 5000mA
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 18.0mm
 Laius 40.0mm
 Pikkus 40.0mm
 Korpuse materjal plastik
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20~40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 2 aastat



2 kanaliga CASAMBI LED-riba kontroller.

Kontroller PWM5 PRO 12-24V IP20 CASAMBI

Tootekood 18156 CASAMBI dimmable

Toitepinge 12-24V
 Hämardatav CASAMBI
 Väljundpinge 12-24V
 Maksimaalne võimsus 240W/1m
 Nimivool 10000mA
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 22.5mm
 Laius 47.0mm
 Pikkus 100.0mm
 Korpuse materjal plastik
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20~40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 2 aastat



5 kanaliga CASAMBI LED-riba kontroller.

Regulaator RW4EBTW 4 kanalit must IP20 CASAMBI

Tootekood 18020 CASAMBI dimmable

Hämardatav CASAMBI
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 14.0mm
 Laius 81.0mm
 Pikkus 81.0mm
 Korpuse värv must
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20° - + 65°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 2 aastat

Seinalüliti CASAMBI võrkude seadmete juhtimiseks - Konfigureeritav CASAMBI rakenduse abil ja kasutatav mitmel viisil - Esmane programmeerimine tuleb teha nutiseadme NFC-liidese ja CASAMBI rakenduse abil! - 2 või 4 programmeeritavat nuppu (hämardamine, stseenid, värvid jne) - Raadiosignaali energia tekib nupu vajutamisel elektrodünaamilise energiatootja abil; seega ei ole vaja akut, hooldusvaba - Rakenduses saab valida erinevaid esipaneele (nuppude funktsioonide määramiseks) - Tarnitakse Jäger Direkt Opus 55 Inform raami ja kahepoolse kleppadjaga -Keskmist osa saab sobitada teiste lülitiseeriatega, mille sisemõõtmed on 55 x 55 mm, näiteks: - Jäger Direkt: Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion - Merten: 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure - Gira: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX - Jung: AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Glas - Berker: S.1, B.1, B.3, B.7 Glas □ Ümberseadmise komplektid OPUS 55 tüüpi, mis koosnevad raamidest, nuppudest, raamisisust ja alusplaadist, on saadaval antratsiitvärvi versioonina (ümberseadmise komplektid vajavad siiski kaugjuhtimise sisendit): - 2 nuppu: osa nr 808992 - 4 nuppu: osa nr 808994

