
Regulaator Casambi RW2EBTW 2 kanalit antratsiit IP20 CASAMBI

Tootekood 17920 CASAMBI dimmable

Bränd Casambi
Hämardatav CASAMBI
Kaitseklass IP20
Kõrgus 14.0mm
Laius 81.0mm
Pikkus 81.0mm
Korpuse värv antratsiit
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - + 65°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat


Seinalüliti CASAMBI võrkude seadmete juhtimiseks - Konfigureeritav CASAMBI rakenduse abil ja kasutatav mitmel viisil - Esmane programmeerimine tuleb teha nutiseadme NFC-liidese ja CASAMBI rakenduse abil! - 2 või 4 programmeeritavat nuppu (hämardamine, stseenid, värvid jne) - Raadiosignaali energia tekib nupu vajutamisel elektrodünaamilise energiatootja abil; seega ei ole vaja akut, hooldusvaba - Rakenduses saab valida erinevaid esipaneele (nuppude funktsioonide määramiseks) - Tarnitakse Jäger Direkt Opus 55 Inform raami ja kahepoolse kleeppadjaga -Keskmist osa saab sobitada teiste lülitiseeriatega, mille sisemõõtmed on 55 x 55 mm, näiteks: - Jäger Direkt: Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion - Merten: 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure - Gira: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX - Jung: AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Glas - Berker: S.1, B.1, B.3, B.7 Glas Ümberseadmise komplektid OPUS 55 tüüpi, mis koosnevad raamidest, nuppudest, raamisisust ja alusplaadist, on saadaval antratsiitvärvi versioonina (ümberseadmise komplektid vajavad siiski kaugjuhtimise sisendit): - 2 nuppu: osa nr 808992 - 4 nuppu: osa nr 808994

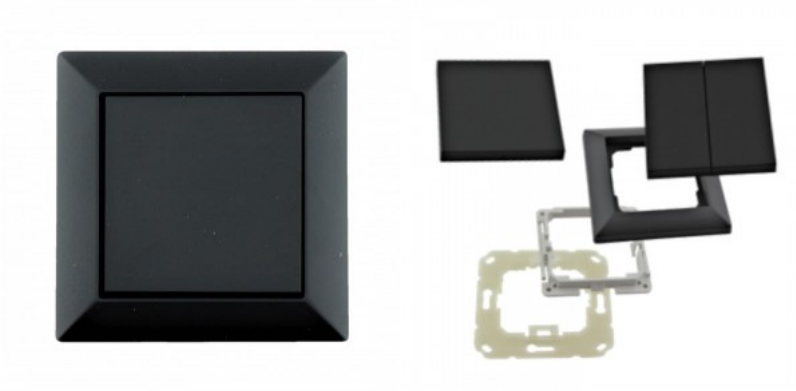

Regulaator Casambi RW2EBTW antratsiit IP20 CASAMBI

Tootekood 23768 CASAMBI dimmable

Bränd Casambi
Hämardatav CASAMBI
Kaitseklass IP20
Kõrgus 14.0mm
Laius 81.0mm
Pikkus 81.0mm
Korpuse värv antratsiit
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - + 65°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

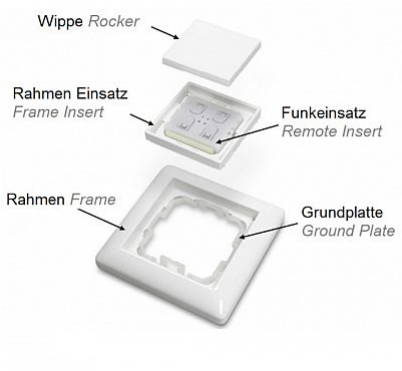

Juhtme- ja patareivaba kahe kanaliga Casambi seinalüliti valgustuse lülitamiseks, hämardamiseks ning stseenide juhtimiseks. Funktsioonid seadistatakse Casambi rakenduses.

Regulaator Casambi RW4EBTW 4 kanalit antratsiit IP20 CASAMBI

Tootekood 17921 CASAMBI dimmable

Bränd Casambi
Hämardatav CASAMBI
Kaitseklass IP20
Kõrgus 14.0mm
Laius 81.0mm
Pikkus 81.0mm
Korpuse värv antratsiit
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - + 65°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

Seinalüliti CASAMBI võrkude seadmete juhtimiseks - Konfigureeritav CASAMBI rakenduse abil ja kasutatav mitmel viisil - Esmane programmeerimine tuleb teha nutiseadme NFC-liidese ja CASAMBI rakenduse abil! - 2 või 4 programmeeritavat nuppu (hämardamine, stseenid, värvid jne) - Raadiosignaali energia tekib nupu vajutamisel elektrodünaamilise energiatootja abil; seega ei ole vaja akut, hooldusvaba - Rakenduses saab valida erinevaid esipaneele (nuppude funktsioonide määramiseks) - Tarnitakse Jäger Direkt Opus 55 Inform raami ja kahepoolse kleeppadjaga -Keskmist osa saab sobitada teiste lülitiseeriatega, mille sisemõõtmed on 55 x 55 mm, näiteks: - Jäger Direkt: Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion - Merten: 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure - Gira: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX - Jung: AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Glas - Berker: S.1, B.1, B.3, B.7 Glas Ümberseadmise komplektid OPUS 55 tüüpi, mis koosnevad raamidest, nuppudest, raamisisust ja alusplaadist, on saadaval antratsiitvärvi versioonina (ümberseadmise komplektid vajavad siiski kaugjuhtimise sisendit): - 2 nuppu: osa nr 808992 - 4 nuppu: osa nr 808994





Liikumisandur Casambi SEMLBT must 230V IP44/20 CASAMBI

Tootekood 18086 CASAMBI dimmable

Bränd Casambi
Toitepinge 230V
Hämardatav CASAMBI
Kaitseklass IP44/20
Kõrgus 14.0mm
Laius 81.0mm
Pikkus 81.0mm
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - + 50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat



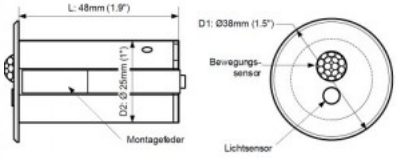

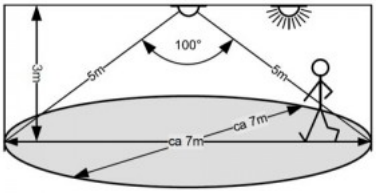



Liikumisandur Casambi SEMLBT valge 230V IP44/20 CASAMBI

Tootekood 18085 CASAMBI dimmable

Bränd Casambi
Toitepinge 230V
Hämardatav CASAMBI
Kaitseklass IP44/20
Kõrgus 14.0mm
Laius 81.0mm
Pikkus 81.0mm
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - + 50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat



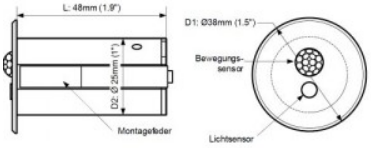

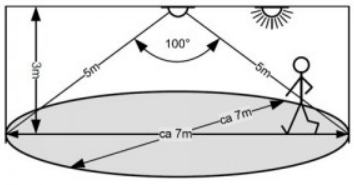

Liikumisandur Casambi SEMLBTBAB patareitoide must IP44/20 CASAMBI

Tootekood 23426 **CASAMBI dimmable**



Bränd Casambi
Hämardatav CASAMBI
Kaitseklass IP44/20
Pikkus 48.0mm
Diameeter 38.0mm
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - + 50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

Regulaator Casambi Xpress must IP20 CASAMBI

Tootekood 16786 **CASAMBI dimmable**



Bränd Casambi
Hämardatav CASAMBI
Kaitseklass IP20
Kõrgus 12.0mm
Laius 90.0mm
Pikkus 90.0mm
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Juhtmevaba lüliti Casambi lahenduste juhtimiseks

Regulaator Casambi Xpress valge IP20 CASAMBI

Tootekood 20413 **CASAMBI dimmable**



Bränd Casambi
Hämardatav CASAMBI
Kaitseklass IP20
Kõrgus 12.0mm
Laius 90.0mm
Pikkus 90.0mm
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Juhtmevaba lüliti Casambi lahenduste juhtimiseks

Dimmer CBU-PWM4 12-24V IP20 CASAMBI

Tootekood 18312 **CASAMBI dimmable**

Toitepinge 12-24V
Hämardatav CASAMBI
Maksimaalne võimsus 144W/1m
Nimivool 6000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 72.6mm
Töötemperatuur -20..+45 °C°C
Sertifikaadid RoHS
Garantii 2 aastat

LED dimmer valgustuse juhtimiseks nutiseadmete abil. Seda saab lihtsalt seadistada CASAMBI rakendusega. Sobib LED-ribade juhtimiseks, neli erinevat kanalit.



Dimmer DENBT230-380 230V 380W IP20 CASAMBI

Tootekood 19628 **CASAMBI dimmable**

Toitepinge 230V
Hämardatav CASAMBI
Võimsus 380W
Maksimaalne võimsus 380W/1m
Nimivool 1652mA
Kaitseklass IP20
Töötemperatuur -20..+45 °C°C
Sertifikaadid RoHS
Garantii 2 aastat



Dimmer DUBT230-100 IP30 CASAMBI / TRIAC

Tootekood 18076 CASAMBI / TRIAC dimmable

Hämardatav CASAMBI / TRIAC
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Kaitseklass IP30
Kõrgus 22.0mm
Laius 38.0mm
Pikkus 75.0mm
Töötemperatuur -20..+45 °C°C
Sertifikaadid RoHS
Garantii 2 aastat



LED dimmer valgustuse juhtimiseks nutiseadmete abil. Seda saab lihtsalt seadistada CASAMBI rakendusega. Sobib erinevatele valgusallikatele, nagu LED-lambid, hõõglambid, kompaktsed fluorestsentslambid ja muud madalpinge valgustid.

Vastuvõtja Entity EN1728 Casambi Daligate CASAMBI

Tootekood 16751 CASAMBI dimmable



Bränd Entity
Hämardatav CASAMBI
Sertifikaadid CE, RoHS



DALI valgustite hõlbas juhtimine üle CASAMBI võrgu. Toetab kuni 64 valgustit ja 8 gruppi.
Rohkem infot võimaluste kohta

CASAMBI

Dimmer LIGA.AIR.PWM5 12-24V 800-1200W IP20 CASAMBI

Tootekood 23750 CASAMBI dimmable

Toitepinge 12-24V
Hämardatav CASAMBI
Võimsus 800-1200W
Maksimaalne võimsus 1200W/1m
Nimivool 50000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 72.6mm
Töötemperatuur -20..+45 °C°C
Sertifikaadid RoHS
Garantii 2 aastat

Casambi rakendusega juhitav mitmekanaliline PWM-kontroller püsipingega LED-valgustuse lülitamiseks, hämardamiseks ja värvide reguleerimiseks. Sobib ühevärviliste, RGB-, RGBW- ja RGB+CCT LED-ribade juhtimiseks.



Kontroller PWM5 PRO 12-24V IP20 CASAMBI

Tootekood 18156 CASAMBI dimmable

Toitepinge 12-24V
Hämardatav CASAMBI
Väljundpinge 12-24V
Maksimaalne võimsus 240W/1m
Nimivool 10000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 22.5mm
Laius 47.0mm
Pikkus 100.0mm
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20~40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

5 kanaliga CASAMBI LED-riba kontroller.



Regulaator RW4EBTW 4 kanalit must IP20 CASAMBI

Tootekood 18020 **CASAMBI dimmable**

Hämardatav CASAMBI
Kaitseklass IP20
Kõrgus 14.0mm
Laius 81.0mm
Pikkus 81.0mm
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - + 65°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

Seinalüliti CASAMBI võrkude seadmete juhtimiseks - Konfigureeritav CASAMBI rakenduse abil ja kasutatav mitmel viisil - Esmane programmeerimine tuleb teha nutiseadme NFC-liidese ja CASAMBI rakenduse abil! - 2 või 4 programmeeritavat nuppu (hämardamine, stseenid, värvid jne) - Raadiosignaali energia tekib nupu vajutamisel elektrodünaamilise energiatootja abil; seega ei ole vaja akut, hooldusvaba - Rakenduses saab valida erinevaid esipaneele (nuppude funktsioonide määramiseks) - Tarnitakse Jäger Direkt Opus 55 Inform raami ja kahepoolse kleeppadjaga -Keskmist osa saab sobitada teiste lülitiseeriatega, mille sisemõõtmed on 55 x 55 mm, näiteks: - Jäger Direkt: Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion - Merten: 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure - Gira: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX - Jung: AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Glas - Berker: S.1, B.1, B.3, B.7 Glas Ümberseadmise komplektid OPUS 55 tüüpi, mis koosnevad raamidest, nuppudest, raamisisust ja alusplaadist, on saadaval antratsiitvärvi versioonina (ümberseadmise komplektid vajavad siiski kaugjuhtimise sisendit): - 2 nuppu: osa nr 808992 - 4 nuppu: osa nr 808994



Dimmer SKYDANCE CB1 2CH 2x5A 12-36V IP20 CASAMBI

Tootekood 23245 CASAMBI dimmable

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 12-36V
Hämardatav CASAMBI
Maksimaalne võimsus 240W/1m
Nimivool 10000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 20.0mm
Laius 38.0mm
Pikkus 114.0mm
Töötemperatuur -20..+45 °C°C
Sertifikaadid RoHS
Garantii 5 aastat



LED dimmer valgustuse juhtimiseks nutiseadmete abil. Seda saab lihtsalt seadistada CASAMBI rakendusega. Sobib LED-ribade juhtimiseks, kaks erinevat kanalit.

Dimmer SKYDANCE CB5 5CH 5x3A 12-36V IP20 CASAMBI

Tootekood 23247 CASAMBI dimmable

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 12-36V
Hämardatav CASAMBI
Maksimaalne võimsus 240W/1m
Nimivool 15000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 20.0mm
Laius 38.0mm
Pikkus 114.0mm
Töötemperatuur -20..+45 °C°C
Sertifikaadid RoHS
Garantii 5 aastat



LED dimmer valgustuse juhtimiseks nutiseadmete abil. Seda saab lihtsalt seadistada CASAMBI rakendusega. Sobib LED-ribade juhtimiseks, viis erinevat kanalit.

Dimmer SKYDANCE ES-CB 6A SPI 5-24V IP20 CASAMBI

Tootekood 23582 CASAMBI dimmable

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 5-24V
Hämardatav CASAMBI
Maksimaalne võimsus 144W/1m
Nimivool 6000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 16.0mm
Laius 46.0mm
Pikkus 115.0mm
Paki kaal 69 g
Töötemperatuur -20..+45 °C°C
Sertifikaadid RoHS
Garantii 5 aastat



LED digiriba dimmer valgustuse juhtimiseks nutiseadmete abil. Seda saab lihtsalt seadistada CASAMBI rakendusega. Toetab 2000 pikslit

Dimmer SKYDANCE S1-CB 100-240V IP20 CASAMBI / TRIAC

Tootekood 23248 CASAMBI / TRIAC dimmable

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 100-240V
Hämardatav CASAMBI / TRIAC
Maksimaalne võimsus 360W/1m
Nimivool 1500mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 40.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 60.0mm
Töötemperatuur -20..+45 °C°C
Sertifikaadid RoHS
Garantii 5 aastat

