

## Regulaator Casambi RW2EBTW 2 kanalit antratsiit IP20 CASAMBI

### Tootekood 17920 CASAMBI dimmable

Bränd Casambi  
 Hämardatav CASAMBI  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 14.0mm  
 Laius 81.0mm  
 Pikkus 81.0mm  
 Korpuse värv antratsiit  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20° - + 65°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 2 aastat

Seinalüliti CASAMBI võrkude seadmete juhtimiseks - Konfigureeritav CASAMBI rakenduse abil ja kasutatav mitmel viisil - Esmane programmeerimine tuleb teha nutiseadme NFC-liidese ja CASAMBI rakenduse abil! - 2 või 4 programmeeritavat nuppu (hämardamine, stseenid, värvid jne) - Raadiosignaali energia tekib nupu vajutamisel elektrodünaamilise energiatootja abil; seega ei ole vaja akut, hooldusvaba - Rakenduses saab valida erinevaid esipaneele (nuppude funktsioonide määramiseks) - Tarnitakse Jäger Direkt Opus 55 Inform raami ja kahepoolse kleppadjaga -Keskmist osa saab sobitada teiste lülitiseeriatega, mille sisemõõtmed on 55 x 55 mm, näiteks: - Jäger Direkt: Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion - Merten: 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure - Gira: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX - Jung: AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Glas - Berker: S.1, B.1, B.3, B.7 Glas □ Ümberseadmise komplektid OPUS 55 tüüpi, mis koosnevad raamidest, nuppudest, raamisisust ja alusplaadist, on saadaval antratsiitvärvi versioonina (ümberseadmise komplektid vajavad siiski kaugjuhtimise sisendit): - 2 nuppu: osa nr 808992 - 4 nuppu: osa nr 808994



## Regulaator Casambi RW4EBTW 4 kanalit antratsiit IP20 CASAMBI

### Tootekood 17921 CASAMBI dimmable

Bränd Casambi  
Hämardatav CASAMBI  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 14.0mm  
Laius 81.0mm  
Pikkus 81.0mm  
Korpuse värv antratsiit  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20° - + 65°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat


Seinalüliti CASAMBI võrkude seadmete juhtimiseks - Konfigureeritav CASAMBI rakenduse abil ja kasutatav mitmel viisil - Esmane programmeerimine tuleb teha nutiseadme NFC-liidese ja CASAMBI rakenduse abil! - 2 või 4 programmeeritavat nuppu (hämardamine, stseenid, värvid jne) - Raadiosignaali energia tekib nupu vajutamisel elektrodünaamilise energiatootja abil; seega ei ole vaja akut, hooldusvaba - Rakenduses saab valida erinevaid esipaneele (nuppude funktsioonide määramiseks) - Tarnitakse Jäger Direkt Opus 55 Inform raami ja kahepoolse kleppadjaga -Keskmist osa saab sobitada teiste lülitiseeriatega, mille sisemõõtmed on 55 x 55 mm, näiteks: - Jäger Direkt: Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion - Merten: 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure - Gira: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX - Jung: AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Glas - Berker: S.1, B.1, B.3, B.7 Glas □ Ümberseadmise komplektid OPUS 55 tüüpi, mis koosnevad raamidest, nuppudest, raamisisust ja alusplaadist, on saadaval antratsiitvärvi versioonina (ümberseadmise komplektid vajavad siiski kaugjuhtimise sisendit): - 2 nuppu: osa nr 808992 - 4 nuppu: osa nr 808994



## Liikumisandur Casambi SEMLBT must 230V IP44/20 CASAMBI

### Tootekood 18086 CASAMBI dimmable


Bränd Casambi  
Toitepinge 230V  
Hämaratav CASAMBI  
Kaitseklass IP44/20  
Kõrgus 14.0mm  
Laius 81.0mm  
Pikkus 81.0mm  
Korpuse värv must  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20° - + 50°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat

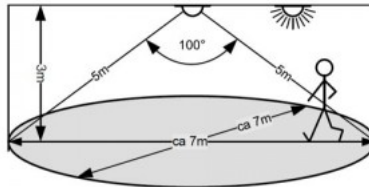

## Liikumisandur Casambi SEMLBT valge 230V IP44/20 CASAMBI

### Tootekood 18085 CASAMBI dimmable

Bränd Casambi  
Toitepinge 230V  
Hämaratav CASAMBI  
Kaitseklass IP44/20  
Kõrgus 14.0mm  
Laius 81.0mm  
Pikkus 81.0mm  
Korpuse värv valge  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20° - + 50°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat

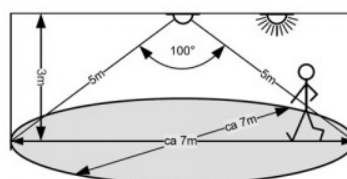

## Regulaator Casambi Xpress must IP20 CASAMBI

**Tootekood 16786 CASAMBI dimmable**

Bränd Casambi  
Hämardatav CASAMBI  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 12.0mm  
Laius 90.0mm  
Pikkus 90.0mm  
Korpuse värv must  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE



Juhtmevaba lüliti Casambi lahenduste juhtimiseks

## Regulaator Casambi Xpress valge IP20 CASAMBI

**Tootekood 20413 CASAMBI dimmable**

Bränd Casambi  
Hämardatav CASAMBI  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 12.0mm  
Laius 90.0mm  
Pikkus 90.0mm  
Korpuse värv valge  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE



Juhtmevaba lüliti Casambi lahenduste juhtimiseks

## Dimmer CBU-PWM4 12-24V IP20 CASAMBI

**Tootekood 18312 CASAMBI dimmable**

Toitepinge 12-24V  
 Hämardatav CASAMBI  
 Maksimaalne võimsus 144W/1m  
 Nimivool 6000mA  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 18.0mm  
 Laius 30.0mm  
 Pikkus 72.6mm  
 Töötemperatuur -20..+45 °C°C  
 Sertifikaadid RoHS  
 Garantii 2 aastat



LED dimmer valgustuse juhtimiseks  
 nutiseadmete abil. Seda saab lihtsalt  
 seadistada CASAMBI rakendusega.  
 Sobib LED-ribade juhtimiseks, neli  
 erinevat kanalit.

## Dimmer DENBT230-380 230V 380W IP20 CASAMBI

**Tootekood 19628 CASAMBI dimmable**

Toitepinge 230V  
 Hämardatav CASAMBI  
 Võimsus 380W  
 Maksimaalne võimsus 380W/1m  
 Nimivool 1652mA  
 Kaitseklass IP20  
 Töötemperatuur -20..+45 °C°C  
 Sertifikaadid RoHS  
 Garantii 2 aastat



## Dimmer DUBT230-100 IP30 CASAMBI / TRIAC

**Tootekood 18076 CASAMBI / TRIAC dimmable**

Hämardatav CASAMBI / TRIAC  
 Maksimaalne võimsus 100W/1m  
 Kaitseklass IP30  
 Kõrgus 22.0mm  
 Laius 38.0mm  
 Pikkus 75.0mm  
 Töötemperatuur -20..+45 °C°C  
 Sertifikaadid RoHS  
 Garantii 2 aastat



LED dimmer valgustuse juhtimiseks nutiseadmete abil. Seda saab lihtsalt seadistada CASAMBI rakendusega. Sobib erinevatele valgusallikatele, nagu LED-lambid, hõõglambid, kompaktsed fluorestsentslambid ja muud madalpinge valgustid.

## Vastuvõtja Entity EN1728 Casambi Daligate CASAMBI

**Tootekood 16751 CASAMBI dimmable**



Bränd Entity  
 Hämardatav CASAMBI  
 Sertifikaadid CE, RoHS

DALI valgustite hõlbas juhtimine üle CASAMBI võrgu. Toetab kuni 64 valgustit ja 8 gruppi.

[Rohkem infot võimaluste kohta](#)



CASAMBI

## Kontroller PWM2 PRO 12-24V IP20 CASAMBI

**Tootekood 18197 CASAMBI dimmable**

Toitepinge 12-24V  
 Hämardatav CASAMBI  
 Väljundpinge 12-24V  
 Maksimaalne võimsus 120W/1m  
 Nimivool 5000mA  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 18.0mm  
 Laius 40.0mm  
 Pikkus 40.0mm  
 Korpuse materjal plastik  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20~40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 2 aastat



2 kanaliga CASAMBI LED-riba kontroller.

## Kontroller PWM5 PRO 12-24V IP20 CASAMBI

**Tootekood 18156 CASAMBI dimmable**

Toitepinge 12-24V  
 Hämardatav CASAMBI  
 Väljundpinge 12-24V  
 Maksimaalne võimsus 240W/1m  
 Nimivool 10000mA  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 22.5mm  
 Laius 47.0mm  
 Pikkus 100.0mm  
 Korpuse materjal plastik  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20~40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 2 aastat



5 kanaliga CASAMBI LED-riba kontroller.

## Regulaator RW4EBTW 4 kanalit must IP20 CASAMBI

**Tootekood 18020 CASAMBI dimmable**

Hämardatav CASAMBI  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 14.0mm  
 Laius 81.0mm  
 Pikkus 81.0mm  
 Korpuse värv must  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20° - + 65°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 2 aastat

Seinalüliti CASAMBI võrkude seadmete juhtimiseks - Konfigureeritav CASAMBI rakenduse abil ja kasutatav mitmel viisil - Esmane programmeerimine tuleb teha nutiseadme NFC-liidese ja CASAMBI rakenduse abil! - 2 või 4 programmeeritavat nuppu (hämardamine, stseenid, värvid jne) - Raadiosignaali energia tekib nupu vajutamisel elektrodünaamilise energiatootja abil; seega ei ole vaja akut, hooldusvaba - Rakenduses saab valida erinevaid esipaneele (nuppude funktsioonide määramiseks) - Tarnitakse Jäger Direkt Opus 55 Inform raami ja kahepoolse kleppadjaga -Keskmist osa saab sobitada teiste lülitiseeriatega, mille sisemõõtmed on 55 x 55 mm, näiteks: - Jäger Direkt: Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion - Merten: 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure - Gira: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX - Jung: AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Glas - Berker: S.1, B.1, B.3, B.7 Glas □ Ümberseadmise komplektid OPUS 55 tüüpi, mis koosnevad raamidest, nuppudest, raamisisust ja alusplaadist, on saadaval antratsiitvärvi versioonina (ümberseadmise komplektid vajavad siiski kaugjuhtimise sisendit): - 2 nuppu: osa nr 808992 - 4 nuppu: osa nr 808994



## Dimmer SKYDANCE CB1 2CH 2x5A 12-36V IP20 CASAMBI

Tootekood 23245 CASAMBI dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-36V

Hämardatav CASAMBI

Maksimaalne võimsus 240W/1m

Nimivool 10000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.0mm

Laius 38.0mm

Pikkus 114.0mm

Töötemperatuur -20..+45 °C°C

Sertifikaadid RoHS

Garantii 5 aastat



LED dimmer valgustuse juhtimiseks nutiseadmete abil. Seda saab lihtsalt seadistada CASAMBI rakendusega. Sobib LED-ribade juhtimiseks, kaks erinevat kanalit.

## Dimmer SKYDANCE CB5 5CH 5x3A 12-36V IP20 CASAMBI

Tootekood 23247 CASAMBI dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-36V

Hämardatav CASAMBI

Maksimaalne võimsus 240W/1m

Nimivool 15000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.0mm

Laius 38.0mm

Pikkus 114.0mm

Töötemperatuur -20..+45 °C°C

Sertifikaadid RoHS

Garantii 5 aastat



LED dimmer valgustuse juhtimiseks nutiseadmete abil. Seda saab lihtsalt seadistada CASAMBI rakendusega. Sobib LED-ribade juhtimiseks, viis erinevat kanalit.

## Dimmer SKYDANCE S1-CB 100-240V IP20 CASAMBI / TRIAC

**Tootekood 23248 CASAMBI / TRIAC  
dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 100-240V

Hämaratav CASAMBI / TRIAC

Maksimaalne võimsus 360W/1m

Nimivool 1500mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 40.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 60.0mm

Töötemperatuur -20..+45 °C°C

Sertifikaadid RoHS

Garantii 5 aastat

