

## Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno duo Q2 XS 2X14W, 2X500lm valge / kuldne 48V 34° IP20 DALI 930

**Tootekood 22058 DALI dimmable**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 34

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 100.0mm


Diameeter 40.0mm

Korpuse värv valge / kuldne

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

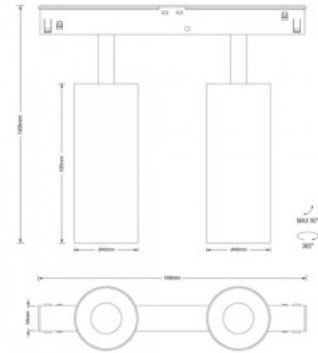

## Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno duo Q2 XS BT 2X14W, 2X500lm valge / must 48V 34° IP20 CASAMBI 930

**Tootekood 21989 CASAMBI dimmable**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav CASAMBI

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 34

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 100.0mm


Diameeter 40.0mm

Korpuse värv valge / must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

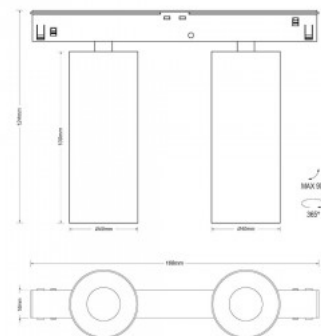

## Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno Q2 XS BT Casambi must 48V 7W 500lm 34° IP20 CASAMBI 930

**Tootekood 22886 CASAMBI dimmable**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav CASAMBI

Võimsus 7W

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 34

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 134.0mm


Diameeter 40.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

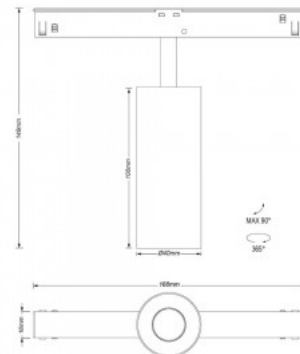

## Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno Q2 XS BT valge / must 48V 7W 500lm 34° IP20 CASAMBI 930

**Tootekood 21988 CASAMBI dimmable**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav CASAMBI

Võimsus 7W

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 34

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 134.0mm


Diameeter 40.0mm

Korpuse värv valge / must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

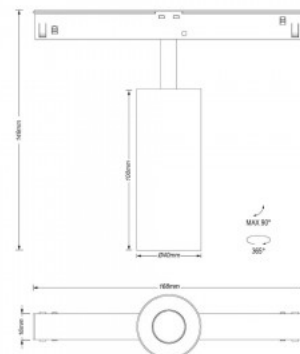

## Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS on/off must 48V 7W 500lm 34° IP20 930

**Tootekood 22914**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 34

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 124.0mm


Laius 168.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

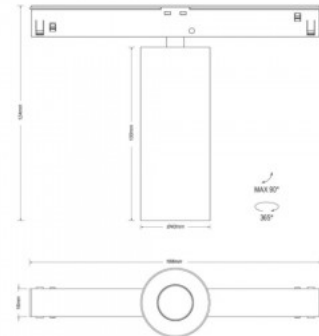

## Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS on/off valge 48V 7W 500lm 34° IP20 930

**Tootekood 22913**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 34

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 124.0mm


Laius 168.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

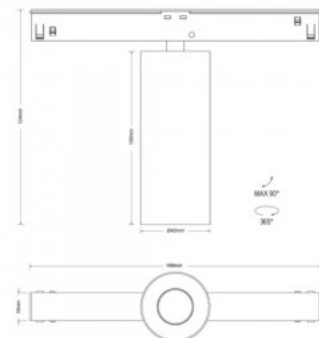

## Siinivalgusti Karizma Luce Dea Pallas-Q1 cinque DALI must 48V 12,5W 800lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 20134 DALI dimmable**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 12,5W

Valgusvoog 800luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 65.0mm

Laius 180.0mm

Pikkus 40.0mm

Kaal 500 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



Dea Pallas-Q1 cinque on saadaval ühe CCT-ga ning toetab DALI ja Casambi nutikaks juhtimiseks ja sujuvaks integreerimiseks arhitektuursetesse valgustussüsteemidesse.

## Siinivalgusti Karizma Luce Dea Pallas-Q1 cinque DALI must 48V 7,5W 480lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 20135 DALI dimmable**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 7,5W

Valgusvoog 480luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 65.0mm

Laius 111.0mm

Pikkus 40.0mm

Kaal 500 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



## Süvisvalgusti Karizma Luce Dea Pallas-Q1 cinque valge / must 48V 12,5W 800lm 22° IP20 930

### Tootekood 19979

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V  
Võimsus 12,5W  
Valgusvoog 800luumenit  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 22  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 65.0mm  
Laius 180.0mm  
Pikkus 40.0mm  
Korpuse värv valge / must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse





Dea Pallas-Q1 cinque on saadaval ühe CCT-ga ning toetab DALI ja Casambi nutikaks juhtimiseks ja sujuvaks integreerimiseks arhitektuursetesse valgustussüsteemidesse.

## Siinivalgusti Karizma Luce DeaVesta -Q1/Q2 XS Casambi must 48V 7W 500lm 34° IP20 CASAMBI 930

### Tootekood 22887 CASAMBI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V  
Hämardatav CASAMBI  
Võimsus 7W  
Valgusvoog 500luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 71W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 34  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 1200.0mm  
Diameeter 40.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

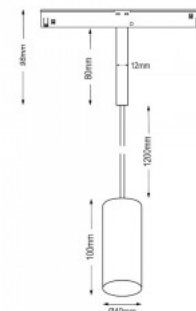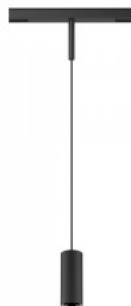

## Siinivalgusti Karizma Luce Juno-Q1 duo XS on/off must 48V 14W 1000lm 34° IP20 930

**Tootekood 22912**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 14W

Maksimaalne võimsus 14W/1m

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 34

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 124.0mm


Laius 168.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

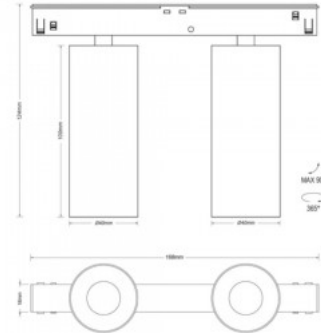

## Siinivalgusti Karizma Luce Juno-Q1 duo XS on/off valge 48V 14W 1000lm 34° IP20 930

**Tootekood 22915**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 14W

Maksimaalne võimsus 14W/1m

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 34

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 124.0mm


Laius 168.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

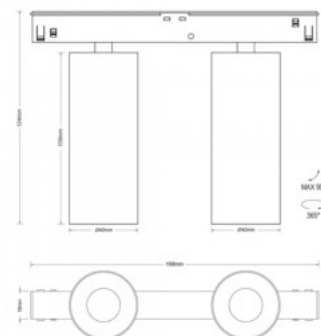

## Siinivalgusti Karizma Luce Juno-Q1 XS Dali must / kuldne 48V 7W 500lm 34° IP20 DALI 930

**Tootekood 20761 DALI dimmable**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 7W

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 34

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 124.0mm


Laius 40.0mm

Korpuse värv must / kuldne

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



## Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente BT valge 48V 28W 2250lm 30° IP20 CASAMBI 930

**Tootekood 21991 CASAMBI dimmable**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav CASAMBI

Võimsus 28W

Valgusvoog 2250luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.0mm

Laius 433.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente DALI must 48V 28W 2250lm 45° IP20 DALI 930

Tootekood 21982 DALI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V  
Hämardatav DALI  
Võimsus 28W  
Valgusvoog 2250luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 80W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 45  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 25.0mm  
Laius 433.0mm  
Pikkus 22.0mm  
Kaal 280 g  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente DALI valge 48V 28W 2250lm 45° IP20 DALI 930

Tootekood 21872 DALI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V  
Hämardatav DALI  
Võimsus 28W  
Valgusvoog 2250luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 80W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 45  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 25.0mm  
Laius 433.0mm  
Pikkus 22.0mm  
Kaal 280 g  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente on/off Dim must 48V 28W 2250lm 45° IP20 930

**Tootekood 20788**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 28W

Valgusvoog 2250luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 45

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Laius 433.0mm


Pikkus 22.0mm

Kaal 280 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente on/off valge 48V 28W 2250lm 30° IP20 930

**Tootekood 22227**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 28W

Maksimaalne võimsus 28W/1m

Valgusvoog 2250luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.0mm

Laius 433.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



## Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Opal BT Casambi valge 48V 28W 1700lm 90° IP20 CASAMBI 930

**Tootekood 22007 CASAMBI dimmable**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav CASAMBI

Võimsus 28W

Valgusvoog 1700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 61W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Laius 433.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Opal BT valge 48V 28W 1700lm 90° IP20 DALI 930

**Tootekood 22747 DALI dimmable**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 28W

Valgusvoog 1700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 61W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Laius 433.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Opal ON/OFF valge 48V 28W 1700lm 90° IP20 930

**Tootekood 22841**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 28W

Maksimaalne võimsus 28W/1m

Valgusvoog 1700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 61W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Laius 433.0mm


Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



## Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente BT valge 48V 14W 1000lm 30° IP20 CASAMBI 930

**Tootekood 21990 CASAMBI dimmable**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav CASAMBI

Võimsus 14W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.0mm


Laius 218.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente Dali must 48V 14W 1000lm 45° IP20 DALI 930

**Tootekood 20762 DALI dimmable**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 14W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 45

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm


Laius 218.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente Dali valge 48V 14W 1000lm 30° IP20 DALI 930

**Tootekood 20562 DALI dimmable**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 14W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente Dali valge 48V 14W 1000lm 45° IP20 DALI 930

**Tootekood 23095 DALI dimmable**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 14W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 45

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm


Laius 218.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente must 48V 14W 1000lm 45° IP20 CASAMBI 930

**Tootekood 22008 CASAMBI dimmable**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav CASAMBI

Võimsus 14W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 45

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm


Laius 218.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente on/off Dim valge 48V 14W 1000lm 30° IP20 930

**Tootekood 19980**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 14W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente valge 48V 14W 1000lm 15° IP20 DALI 930

**Tootekood 20829 DALI dimmable**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 14W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm


Laius 218.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Opal BT Casambi valge 48V 14W 850lm 90° IP20 CASAMBI 930

**Tootekood 22009 CASAMBI dimmable**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav CASAMBI

Võimsus 14W

Valgusvoog 850luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 61W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Opal Dali valge 48V 14W 850lm 90° IP20 DALI 930

**Tootekood 22753 DALI dimmable**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 14W

Valgusvoog 850luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 61W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Opal ON/OFF valge 48V 14W 850lm 90° IP20 930

**Tootekood 22842**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 14W

Maksimaalne võimsus 14W/1m

Valgusvoog 850luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 61W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Laius 218.0mm


Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

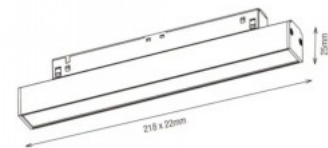

## Siinivalgusti Karizma Luce Vesta-Q1/Q2 XS must / kuldne 48V 7W 500lm 34° IP20 DALI 930

**Tootekood 20766 DALI dimmable**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 7W

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 34

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 1200.0mm



Diameeter 40.0mm

Korpuse värv must / kuldne

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

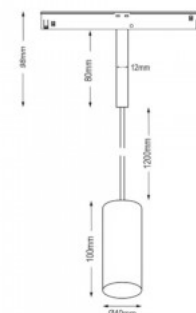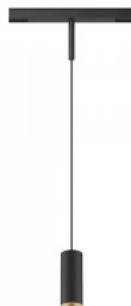

## Siinivalgusti Kiro prismatic must 48V 20W 2800lm 110° IP20 DALI 930

**Tootekood 22743 DALI dimmable**

Toitepinge 48V  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Nimivool 500mA  
 Valgusvoog 2800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 140W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 43.0mm  
 Laius 22.5mm  
 Pikkus 600.0mm  
 Kaal 280 g  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse



Siinivalgusti on kaasaegne ja praktiline lahendus nii kodu- kui äripindadele. Tänu nutikale kinnitusele on valgustit lihtne siinist eemaldada ja tagasi paigaldada, võimaldades kiiret ja tööriistavaba ümberpaigutamist. Valgusti on energiasäästlik ja töökindel ning sobib hästi ruumidesse, kus valgustuse asukohta on vaja aeg-ajalt muuta. Minimalistlik ja soliidne disain täiendab nii kontori, kaupluse kui ka koduse interjöörü ilmet, pakkudes puhast ja professionaalset tulemust.

## Siinivalgusti Maytoni Exility Bases Angle DIM valge 48V 24W CRI90 120° IP20 DIMMABLE 2700K-6000K soe + külm valge

**Tootekood 20153 DIMMABLE  
dimmable**


Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Hämardatav DIMMABLE  
Võimsus 24W  
Värvustemperatuur soe + külm valge  
2700K-6000K  
Läätse nurk 120  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 44.0mm  
Laius 22.0mm  
Pikkus 302.0mm  
Kaal 360 g  
Paki kaal 510 g  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Garantii 5 aastat



## Siinivalgusti Maytoni Exility Bases Angle valge 48V 24W 1310lm 120° IP20 930

**Tootekood 20146**

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 24W  
Valgusvoog 1310luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 55W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 44.0mm  
Laius 22.0mm  
Pikkus 302.0mm  
Kaal 360 g  
Paki kaal 490 g  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Garantii 5 aastat

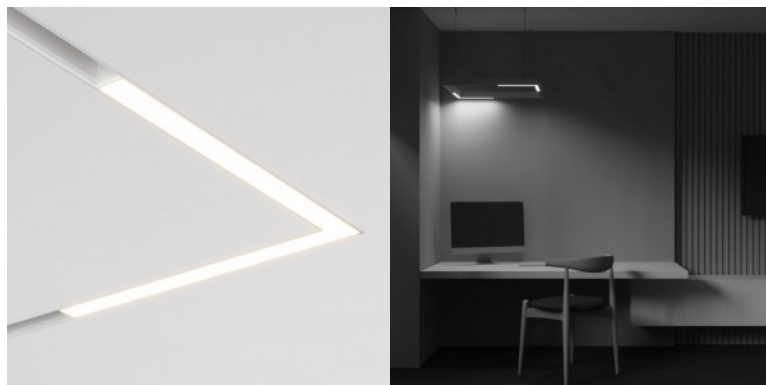

## Siinivalgusti Maytoni Exility Basis Angle valge 48V 24W 1680lm 120° IP20 930

### Tootekood 20147


Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 24W  
Valgusvoog 1680luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 70W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 44.0mm  
Laius 321.0mm  
Pikkus 321.0mm  
Kaal 380 g  
Paki kaal 510 g  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat



## Siinivalgusti Maytoni Exility Basis Angle valge 48V 24W 1770lm 120° IP20 940

### Tootekood 21587

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 24W  
Valgusvoog 1770luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 74W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 44.0mm  
Laius 321.0mm  
Pikkus 321.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

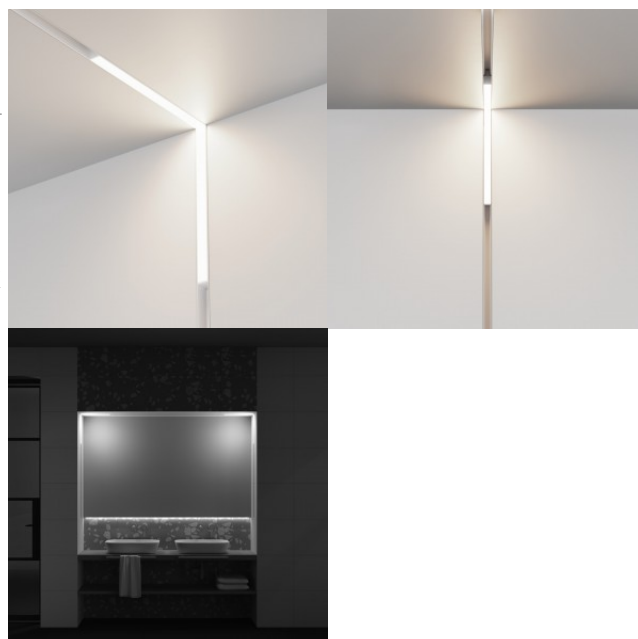

## Siinivalgusti Maytoni Exility Basis must 48V 12W 720lm 120° IP20 930

### Tootekood 21676

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 12W  
Valgusvoog 720luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 60W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 44.0mm  
Laius 304.0mm  
Pikkus 22.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat



## Siinivalgusti Maytoni Exility Focus LED must 48V 12W CRI90 36° IP20 DALI 2700K-6000K soe + külm valge

### Tootekood 21735 DALI dimmable


Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Hämardatav DALI  
Võimsus 12W  
Maksimaalne võimsus 12W/1m  
Värvustemperatuur soe + külm valge  
2700K-6000K  
Läätse nurk 36  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 192.0mm  
Laius 52.0mm  
Pikkus 195.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat



## Siinivalgusti Maytoni Exility Focus LED must 48V 20W 1500lm CRI90 24° IP20 Dim Smart 2700K-6000K soe + külm valge

**Tootekood 21744 Dim Smart  
dimmable**

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Hämardatav Dim Smart  
Võimsus 20W  
Valgusvoog 1500luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 75W  
Värvustemperatuur soe + külm valge  
2700K-6000K  
Läätse nurk 24  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 212.0mm  
Pikkus 150.0mm  
Diameeter 65.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

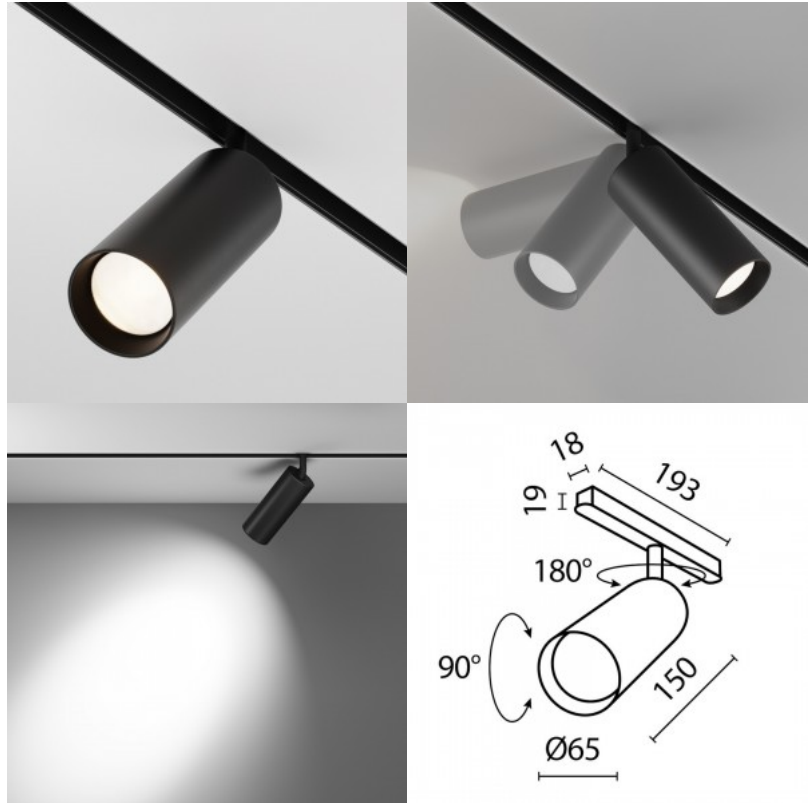

## Siinivalgusti Maytoni Exility Focus valge 48V 5W CRI90 24° IP20 Dim Smart 2700K-6000K soe + külm valge

**Tootekood 20103 Dim Smart  
dimmable**

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Hämardatav Dim Smart  
Võimsus 5W  
Maksimaalne võimsus 5W/1m  
Värvustemperatuur soe + külm valge  
2700K-6000K  
Läätse nurk 24  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 148.0mm  
Laius 193.0mm  
Pikkus 100.0mm  
Diameeter 45.0mm  
Kaal 160 g  
Paki kaal 190 g  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat





## Siinivalgusti Maytoni Exility Points Rot DALI 2 valge 12W CRI90 36° IP20 DALI 2700K-6000K soe + külm valge

**Tootekood 21718 DALI dimmable**

Bränd Maytoni  
Hämardatav DALI  
Võimsus 12W  
Värvustemperatuur soe + külm valge  
2700K-6000K  
Läätse nurk 36  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 108.0mm  
Laius 220.0mm  
Pikkus 23.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

See lahendus sobib ideaalselt kodude ja töökohtade valgustamiseks, luues sooja atmosfääri. Selle kaasaegne ja voolujooneline esteetika sobib mitmekülgsest erinevatesse ruumidesse. Valgusti kvaliteetne alumiiniumkorpus tagab töökindluse ja pikaealisuse. Sellel on pöördmehhanism suunatud valgustuse jaoks ja süvistatav valgusallikas, mida saab reguleerida värvitemperatuuride vahemikku 2700K kuni 6000K, ning see toetab DALI hämardamist. Mustvalget värvi on saadaval nii musta kui ka valgena ning seda disaini on lihtne teie interjööri stiiliga sobitada. Selle voolujooneline ja tõhus disain sobib sujuvalt laepaigaldustesse. Süvistatud valgusallikas pakub pehmet ja ühtlaselt jaotunud valgustust, samas kui pöördmehhanism võimaldab teil valgusnurka vastavalt vajadusele reguleerida. Valgusti tarbib väga vähe energiat ja kestab kaua.

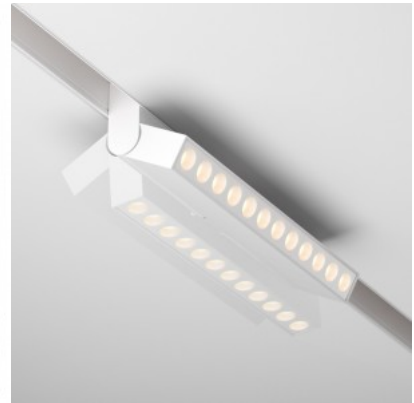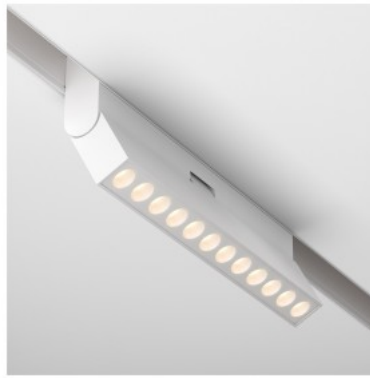

## Siinivalgusti Maytoni Exility Points Rot DALI2 must 12W CRI90 36° IP20 DALI 2700K-6000K soe + külm valge

**Tootekood 21717 DALI dimmable**

Bränd Maytoni  
Hämardatav DALI  
Võimsus 12W  
Värvustemperatuur soe + külm valge  
2700K-6000K  
Läätse nurk 36  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 108.0mm  
Laius 220.0mm  
Pikkus 23.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

See lahendus sobib ideaalselt kodude ja töökohtade valgustamiseks, luues sooja atmosfääri. Selle kaasaegne ja voolujooneline esteetika sobib mitmekülgsest erinevatesse ruumidesse. Valgusti kvaliteetne alumiiniumkorpus tagab töökindluse ja pikaealisuse. Sellel on pöördmehhanism suunatud valgustuse jaoks ja süvistatav valgusallikas, mida saab reguleerida värvitemperatuuride vahemikku 2700K kuni 6000K, ning see toetab DALI hämardamist. Mustvalget värvi on saadaval nii musta kui ka valgena ning seda disaini on lihtne teie interjööri stiiliga sobitada. Selle voolujooneline ja tõhus disain sobib sujuvalt laepaigaldustesse. Süvistatud valgusallikas pakub pehmet ja ühtlaselt jaotunud valgustust, samas kui pöördmehhanism võimaldab teil valgusnurka vastavalt vajadusele reguleerida. Valgusti tarbib väga vähe energiat ja kestab kaua.



## Siinivalgusti Maytoni Exility Points Rot must 12W CRI90 36° IP20 DALI 2700K-6000K soe + külm valge

**Tootekood 21715 DALI dimmable**

Bränd Maytoni  
Hämardatav DALI  
Võimsus 12W  
Värvustemperatuur soe + külm valge  
2700K-6000K  
Läätse nurk 36  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 107.0mm  
Laius 221.0mm  
Pikkus 23.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Points Rot seeria valgusti on saadaval alati stiilsetes mustvalgetes versioonides. See lahendus sobib ideaalselt kodude ja töökohtade valgustamiseks, luues sooja atmosfääri. Selle kaasaegne ja voolujooneline esteetika sobib mitmekülgsest erinevatesse ruumidesse. Valgusti kvaliteetne alumiiniumkorpus tagab töökindluse ja pikaealisuse. Sellel on pöördmehhanism suunatud valgustuse jaoks ja süvistatav valgusallikas, mida saab reguleerida värvitemperatuuride vahemikku 2700K kuni 6000K, ning see toetab DALI hämardamist. Mustvalget värvi on saadaval nii musta kui ka valgena ning seda disaini on lihtne teie interjööri stiiliga sobitada. Selle voolujooneline ja tõhus disain sobib sujuvalt laepaigaldustesse. Süvistatud valgusallikas pakub pehmet ja ühtlaselt jaotunud valgustust, samas kui pöördmehhanism võimaldab teil valgusnurka vastavalt vajadusele reguleerida. Valgusti tarbib väga vähe energiat ja kestab kaua.






## Siinivalgusti Maytoni Exility Points Rot valge 12W CRI90 36° IP20 DALI 2700K-6000K soe + külm valge

**Tootekood 21716 DALI dimmable**

Bränd Maytoni  
Hämardatav DALI  
Võimsus 12W  
Värvustemperatuur soe + külm valge  
2700K-6000K  
Läätse nurk 36  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 107.0mm  
Laius 221.0mm  
Pikkus 23.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

See lahendus sobib ideaalselt kodude ja töökohtade valgustamiseks, luues sooja atmosfääri. Selle kaasaegne ja voolujooneline esteetika sobib mitmekülgsest erinevatesse ruumidesse. Valgusti kvaliteetne alumiiniumkorpus tagab töökindluse ja pikaealisuse. Sellel on pöördmehhanism suunatud valgustuse jaoks ja süvistatav valgusallikas, mida saab reguleerida värvitemperatuuride vahemikku 2700K kuni 6000K, ning see toetab DALI hämardamist. Mustvalget värvi on saadaval nii musta kui ka valgena ning seda disaini on lihtne teie interjööri stiiliga sobitada. Selle voolujooneline ja tõhus disain sobib sujuvalt laepaigaldustesse. Süvistatud valgusallikas pakub pehmet ja ühtlaselt jaotunud valgustust, samas kui pöördmehhanism võimaldab teil valgusnurka vastavalt vajadusele reguleerida. Valgusti tarbib väga vähe energiat ja kestab kaua.

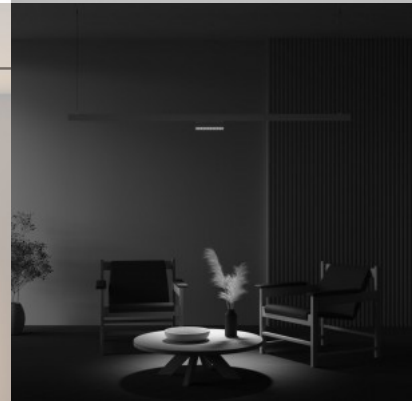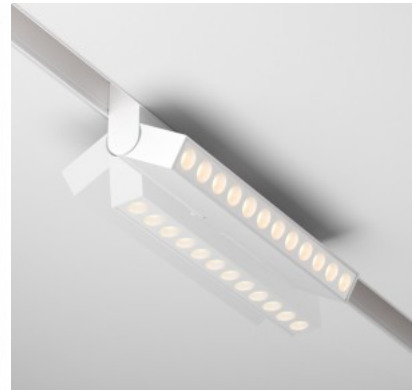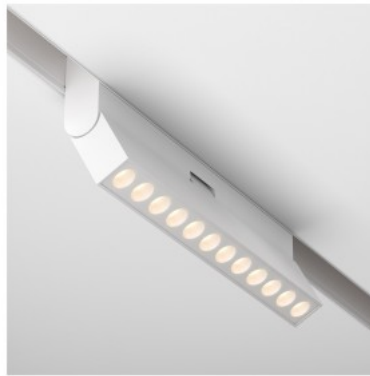


## Siinivalgusti Maytoni Radity Basis Grid must 48V 6W 90lm 60° IP20 940

### Tootekood 21812

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 6W  
Valgusvoog 90luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 15W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 60  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 28.0mm  
Laius 26.0mm  
Pikkus 116.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See ainulaadne tekstuuriga moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 60-kraadine hajumisnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või mustvalge viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.

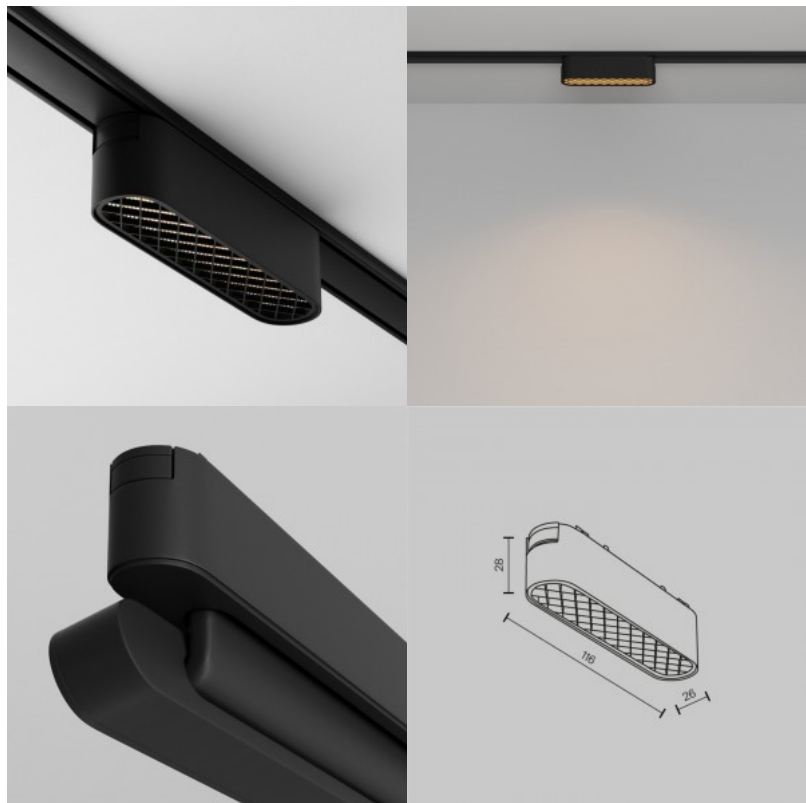

## Siinivalgusti Maytoni Radity Basis Grid valge 48V 12W 190lm 60° IP20 930

### Tootekood 21815

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 12W  
Valgusvoog 190luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 16W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 60  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 29.0mm  
Laius 26.0mm  
Pikkus 222.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See ainulaadne tekstuuriga moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 60-kraadine hajumisnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või mustvalge viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele. Too



## Siinivalgusti Maytoni Radity Basis Grid valge 48V 12W 190lm 60° IP20 940

### Tootekood 21816

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 12W  
Valgusvoog 190luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 16W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 60  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 29.0mm  
Laius 26.0mm  
Pikkus 222.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See ainulaadne tekstuuri moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 60-kraadine hajumisnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või mustvalge viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.



## Siinivalgusti Maytoni Radity Basis Grid valge 48V 6W 90lm 60° IP20 940

### Tootekood 21813

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 6W  
Valgusvoog 90luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 15W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 60  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 28.0mm  
Laius 26.0mm  
Pikkus 116.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See ainulaadne tekstuuriga moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 60-kraadine hajumisnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või mustvalge viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.

T



## Siinivalgusti Maytoni Radity Basis Grid valge 6W 90lm 60° IP20 930

### Tootekood 21811

Bränd Maytoni  
Võimsus 6W  
Valgusvoog 90luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 15W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 60  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 28.0mm  
Laius 26.0mm  
Pikkus 116.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See ainulaadne tekstuuriga moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 60-kraadine hajumisnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või mustvalge viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.



## Siinivalgusti Maytoni Radity Basis must 12W 850lm 120° IP20 940

### Tootekood 21802

Bränd Maytoni  
Võimsus 12W  
Valgusvoog 850luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 71W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 29.0mm  
Laius 26.0mm  
Pikkus 222.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat



## Siinivalgusti Maytoni Radity Basis must 16W 900lm 120° IP20 930

### Tootekood 21804

Bränd Maytoni  
Võimsus 16W  
Valgusvoog 900luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 56W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 28.0mm  
Laius 25.0mm  
Pikkus 330.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat



## Siinivalgusti Maytoni Radity Basis must 48V 6W 350lm 120° IP20 940

### Tootekood 21809

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 6W  
Valgusvoog 350luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 58W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 28.0mm  
Laius 26.0mm  
Pikkus 116.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Sarja Base kohta Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 120-kraadine hajutusnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või musta viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.



## Siinivalgusti Maytoni Radity Basis must 6W 350lm 120° IP20 930

### Tootekood 21807

Bränd Maytoni  
Võimsus 6W  
Valgusvoog 350luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 58W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 28.0mm  
Laius 26.0mm  
Pikkus 116.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 120-kraadine hajutusnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või musta viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.



## Siinivalgusti Maytoni Radity Basis valge 48V 12W 1000lm 120° IP20 940

### Tootekood 21803

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 12W  
Valgusvoog 1000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 83W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 29.0mm  
Laius 26.0mm  
Pikkus 222.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 120-kraadine hajutusnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või musta viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.




## Siinivalgusti Maytoni Radity Basis valge 48V 12W 950lm 120° IP20 930

### Tootekood 21801

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 12W  
Valgusvoog 950luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 79W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 29.0mm  
Laius 26.0mm  
Pikkus 222.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 120-kraadine hajutusnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või musta viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.

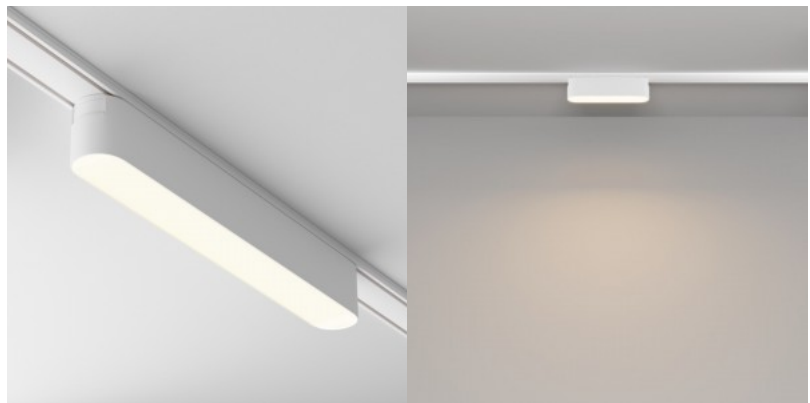

## Siinivalgusti Maytoni Radity Basis valge 48V 16W 1150lm 120° IP20 930

### Tootekood 21805

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 16W  
Valgusvoog 1150luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 72W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 28.0mm  
Laius 25.0mm  
Pikkus 330.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 120-kraadine hajutusnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või musta viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.




## Siinivalgusti Maytoni Radity Basis valge 48V 16W 1200lm 120° IP20 940

### Tootekood 21806

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 16W  
Valgusvoog 1200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 75W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 28.0mm  
Laius 25.0mm  
Pikkus 330.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Sarja Base kohta Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 120-kraadine hajutusnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või musta viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.


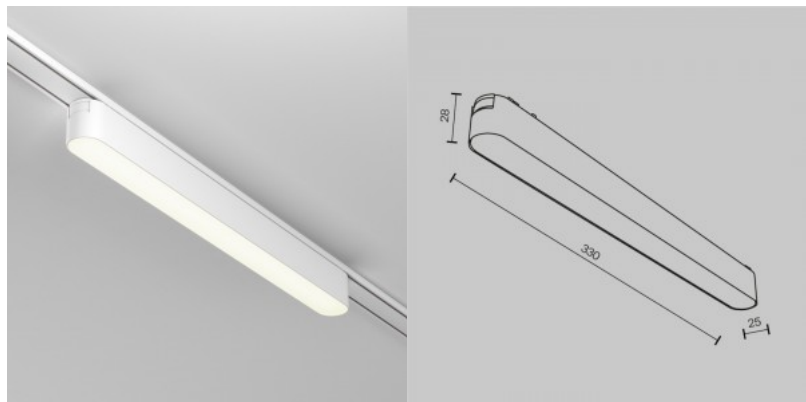


## Siinivalgusti Maytoni Radity Basis valge 48V 6W 450lm 120° IP20 930

### Tootekood 21808

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 6W  
Valgusvoog 450luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 75W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 28.0mm  
Laius 26.0mm  
Pikkus 116.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 120-kraadine hajutusnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või musta viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.

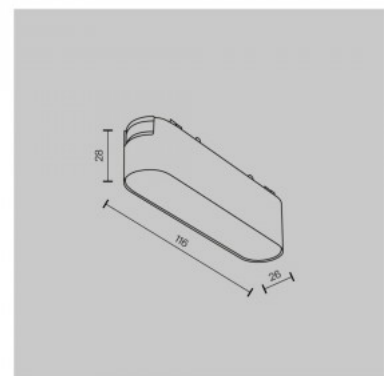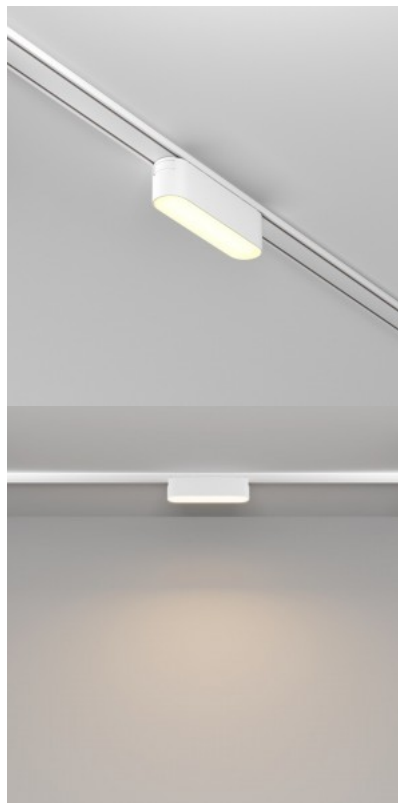

## Siinivalgusti Maytoni Radity Focus LED must 48V 12W 1000lm 36° IP20 930

### Tootekood 21834

Bränd Maytoni  
 Toitepinge 48V  
 Võimsus 12W  
 Valgusvoog 1000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 83W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 36  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 133.0mm  
 Laius 44.0mm  
 Pikkus 115.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 5 aastat

Focus LED-siinivalgusti on stiilne ja kohandatav valgustuslahendus, mis on saadaval valge, musta või messingist metallkorpusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustuse loomiseks kaupluste, näituste, kontorite ja elamute interjöörides. Valgusti on valmistatud vastupidavast metallist, et tagada pikaajaline kvaliteet. Saadaval on kaks värvitemperatuuri: 3000K ja 4000K. Sellel on kõrge värviedastusindeks ja madal pimestavus. Hajutusnurki saab reguleerida ja lisada saab kargstruktuuriga pimestamisvastase võrgu (saadaval eraldi). Valgusteid on siinisüsteemile lihtne paigaldada, sealhulgas Bluetooth-juhtimisega mudelid. Tootel on 5-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.



## Siinivalgusti Maytoni Radity Focus LED must 48V 5W 400lm 36° IP20 930

### Tootekood 21830

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 5W  
Valgusvoog 400luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 80W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 36  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 97.0mm  
Pikkus 115.0mm  
Diameeter 31.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat



## Siinivalgusti Maytoni Radity Focus LED must 48V 5W 450lm 36° IP20 940

## Tootekood 21832

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 5W  
Valgusvoog 450luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 90W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 36  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 97.0mm  
Laius 31.0mm  
Pikkus 115.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Focus LED-siinvalgusti on stiilne ja kohandatav valgustuslahendus, mis on saadaval valge, musta või messingist metallkorpusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustuse loomiseks kaupluste, näituste, kontorite ja elamute interjöörides. Valgusti on valmistatud vastupidavast metallist, et tagada pikaajaline kvaliteet. Saadaval on kaks värvitemperatuuri: 3000K ja 4000K. Sellel on kõrge värviedastusindeks ja madal pimestavus. Hajutusnurki saab reguleerida ja lisada saab kargstruktuuriga pimestamisvastase võrgu (saadaval eraldi). Valgusteid on siinisüsteemile lihtne paigaldada, sealhulgas Bluetooth-juhtimisega mudeleid.



## Siinivalgusti Maytoni Radity Focus LED valge 48V 12W 1000lm 36° IP20 930

### Tootekood 21827

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 12W  
Valgusvoog 1000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 83W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 36  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 133.0mm  
Laius 44.0mm  
Pikkus 115.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Focus LED-siinivalgusti on stiilne ja kohandatav valgustuslahendus, mis on saadaval valge, musta või messingist metallkorpusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustuse loomiseks kaupluste, näituste, kontorite ja elamute interjöörides. Valgusti on valmistatud vastupidavast metallist, et tagada pikaajaline kvaliteet. Saadaval on kaks värvitemperatuuri: 3000K ja 4000K. Sellel on kõrge värviedastusindeks ja madal pimestavus. Hajutusnurki saab reguleerida ja lisada saab kargstruktuuriga pimestamisvastase võrgu (saadaval eraldi). Valgusteid on siinisüsteemile lihtne paigaldada, sealhulgas Bluetooth-juhtimisega mudeleid.



## Siinivalgusti Maytoni Radity Focus LED valge 48V 12W 1100lm 36° IP20 940

### Tootekood 21829

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 12W  
Valgusvoog 1100luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 92W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 36  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 133.0mm  
Laius 44.0mm  
Pikkus 115.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Focus LED-siinivalgusti on stiilne ja kohandatav valgustuslahendus, mis on saadaval valge, musta või messingist metallkorpusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustuse loomiseks kaupluste, näituste, kontorite ja elamute interjöörides. Valgusti on valmistatud vastupidavast metallist, et tagada pikaajaline kvaliteet. Saadaval on kaks värvitemperatuuri: 3000K ja 4000K. Sellel on kõrge värviedastusindeks ja madal pimestavus. Hajutusnurki saab reguleerida ja lisada saab kargstruktuuriga pimestamisvastase võrgu (saadaval eraldi). Valgusteid on siinisüsteemile lihtne paigaldada, sealhulgas Bluetooth-juhtimisega mudelid.



## Siinivalgusti Maytoni Radity Focus LED valge 48V 5W 400lm 36° IP20 930

### Tootekood 21831

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 5W  
Valgusvoog 400luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 80W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 36  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 97.0mm  
Laius 31.0mm  
Pikkus 115.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Focus LED-siinivalgusti on stiilne ja kohandatav valgustuslahendus, mis on saadaval valge, musta või messingist metallkorpusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustuse loomiseks kaupluste, näituste, kontorite ja elamute interjöörides. Valgusti on valmistatud vastupidavast metallist, et tagada pikaajaline kvaliteet. Saadaval on kaks värvitemperatuuri: 3000K ja 4000K. Sellel on kõrge värviedastusindeks ja madal pimestavus. Hajutusnurki saab reguleerida ja lisada saab kargstruktuuriga pimestamisvastase võrgu (saadaval eraldi). Valgusteid on siinisüsteemile lihtne paigaldada, sealhulgas Bluetooth-juhtimisega mudeleid.



## Siinivalgusti Maytoni Radity Focus LED valge 48V 5W 450lm 36° IP20 940

### Tootekood 21833

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 5W  
Valgusvoog 450luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 90W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 36  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 97.0mm  
Laius 31.0mm  
Pikkus 115.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Focus LED-siinivalgusti on stiilne ja kohandatav valgustuslahendus, mis on saadaval valge, musta või messingist metallkorpusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustuse loomiseks kaupluste, näituste, kontorite ja elamute interjöörides. Valgusti on valmistatud vastupidavast metallist, et tagada pikaajaline kvaliteet. Saadaval on kaks värvitemperatuuri: 3000K ja 4000K. Sellel on kõrge värviedastusindeks ja madal pimestavus. Hajutusnurki saab reguleerida ja lisada saab kargstruktuuriga pimestamisvastase võrgu (saadaval eraldi). Valgusteid on siinisüsteemile lihtne paigaldada, sealhulgas Bluetooth-juhtimisega mudeleid.



## Siinivalgusti Maytoni Radity Points must 48V 12W 1400lm 36° IP20 940

## Tootekood 21822

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 12W  
Valgusvoog 1400luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 117W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 36  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 29.0mm  
Laius 26.0mm  
Pikkus 222.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Sarjast Punktid Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele.





## Siinivalgusti Maytoni Radity Points must 48V 6W 700lm 36° IP20 940

### Tootekood 21819

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 6W  
Valgusvoog 700luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 117W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 36  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 28.0mm  
Laius 26.0mm  
Pikkus 116.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele.

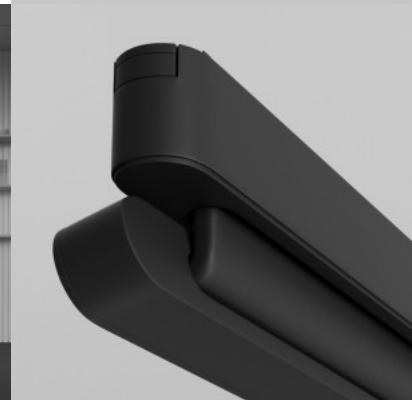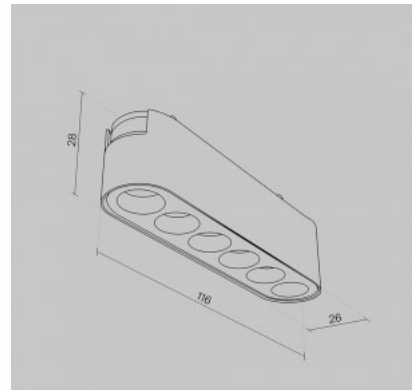

## Siinivalgusti Maytoni Radity Points must 6W 600lm 36° IP20 930

### Tootekood 21817

Bränd Maytoni  
 Võimsus 6W  
 Valgusvoog 600luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Lääitse nurk 36  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 28.0mm  
 Laius 26.0mm  
 Pikkus 116.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 5 aastat



## Siinivalgusti Maytoni Radity Points valge 48V 12W 1300lm 36° IP20 930

## Tootekood 21821

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 12W  
Valgusvoog 1300luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 108W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 36  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 29.0mm  
Laius 26.0mm  
Pikkus 222.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele.




## Siinivalgusti Maytoni Radity Points valge 48V 12W 1400lm 36° IP20 940

### Tootekood 21823

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 12W  
Valgusvoog 1400luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 117W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 36  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 29.0mm  
Laius 26.0mm  
Pikkus 222.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele.

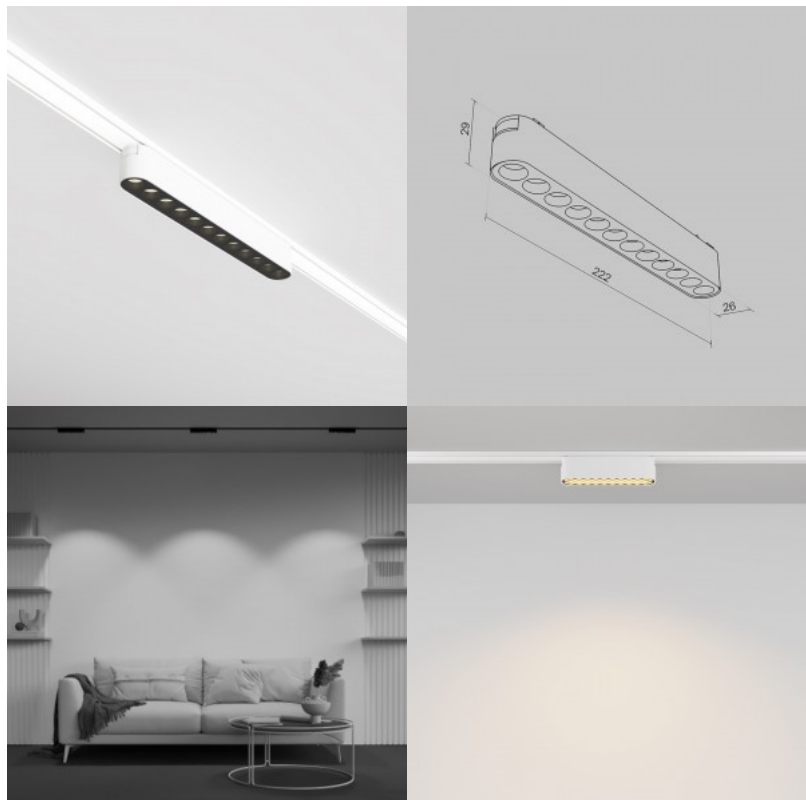

## Siinivalgusti Maytoni Radity Points valge 48V 16W 1800lm 36° IP20 930

### Tootekood 21825

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 16W  
Valgusvoog 1800luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 113W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 36  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 28.0mm  
Laius 25.0mm  
Pikkus 330.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele. Ühildu



## Siinivalgusti Maytoni Radity Points valge 48V 16W 1850lm 36° IP20 940

### Tootekood 21826

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 16W  
Valgusvoog 1850luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 116W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 36  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 28.0mm  
Laius 25.0mm  
Pikkus 330.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele. Ühilduvus siinisüsteemiga muudab paigaldusprotsessi lihtsaks ja kiireks.

T



## Siinivalgusti Maytoni Radity Points valge 48V 6W 600lm 36° IP20 930

### Tootekood 21818

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 6W  
Valgusvoog 600luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 100W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 36  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 28.0mm  
Laius 26.0mm  
Pikkus 116.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele.



## Siinivalgusti Maytoni Radity Slim Basis Grid must 12W 190lm 60° IP20 930

### Tootekood 21814

Bränd Maytoni  
Võimsus 12W  
Valgusvoog 190luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 16W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 60  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 29.0mm  
Laius 26.0mm  
Pikkus 222.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat



## Siinivalgusti Maytoni Radity Slim Basis Grid must 6W 90lm 60° IP20 930

## Tootekood 21810

Bränd Maytoni  
 Võimsus 6W  
 Valgusvoog 90luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 15W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätsenurk 60  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 28.0mm  
 Laius 26.0mm  
 Pikkus 116.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 5 aastat

Tõhusad Basis siinvalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See ainulaadne tekstuuriga moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 60-kraadine hajumisnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või mustvalge viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele. Tootele kehtib 5-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.



## Siinivalgusti Maytoni Radity Slim Basis must 12W 700lm 120° IP20 930

### Tootekood 21800

Bränd Maytoni  
Võimsus 12W  
Valgusvoog 700luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 58W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 29.0mm  
Laius 26.0mm  
Pikkus 222.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat

Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 120-kraadine hajutusnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või musta viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele. Tootele kehtib 5-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.



## Siinivalgusti Maytoni Radity Slim Focus LED must 48V 12W 1100lm 36° IP20 940

### Tootekood 21828

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 12W  
Maksimaalne võimsus 12W/1m  
Valgusvoog 1100luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 92W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 36  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 133.0mm  
Laius 44.0mm  
Pikkus 115.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat




Focus LED-siinivalgusti on stiilne ja kohandatav valgustuslahendus, mis on saadaval valge, musta või messingist metallkorpusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustuse loomiseks kaupluste, näituste, kontorite ja elamute interjöörides. Valgusti on valmistatud vastupidavast metallist, et tagada pikaajaline kvaliteet. Saadaval on kaks värvitemperatuuri: 3000K ja 4000K. Sellel on kõrge värviedastusindeks ja madal pimestavus. Hajutusnurki saab reguleerida ja lisada saab kargstruktuuriga pimestamisvastase võrgu (saadaval eraldi). Valgusteid on siinisüsteemile lihtne paigaldada, sealhulgas Bluetooth-juhtimisega mudelid. Tootel on 5-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.

## Siinivalgusti Maytoni Radity Slim Points must 12W 1200lm 36° IP20 930

## Tootekood 21820

Bränd Maytoni  
 Võimsus 12W  
 Valgusvoog 1200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 36  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 29.0mm  
 Laius 26.0mm  
 Pikkus 222.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 5 aastat

Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele. Ühilduvus siinisüsteemiga muudab paigaldusprotsessi lihtsaks ja kiireks. Tootel on 5-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.

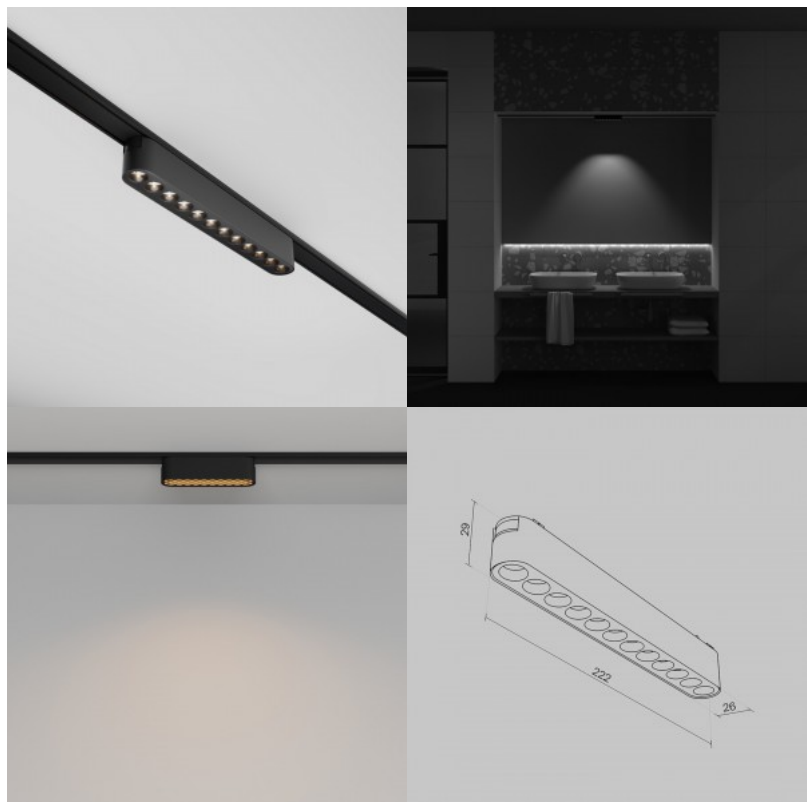


# Siinivalgusti Maytoni Radity Slim Points must 16W 1800lm 36° IP20 930

## Tootekood 21824

Bränd Maytoni  
 Võimsus 16W  
 Valgusvoog 1800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 113W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 36  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 28.0mm  
 Laius 25.0mm  
 Pikkus 330.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 5 aastat

Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele. Ühilduvus siinisüsteemiga muudab paigaldusprotsessi lihtsaks ja kiireks. Tootel on 5-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.

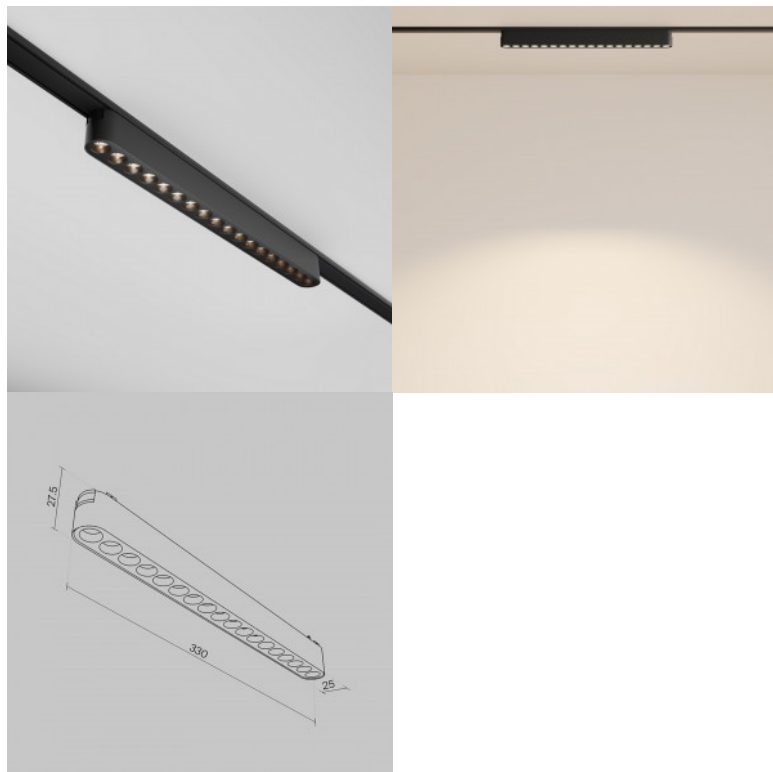

## **Voolusiin Maytoni Siinivalgusti Exility Focus LED valge 48V 12W 970lm 24° IP20 930**

### **Tootekood 20143**

Bränd Maytoni  
Toitepinge 48V  
Võimsus 12W  
Valgusvoog 970luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 81W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 24  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 194.0mm  
Minimaalne pikkus 125.0mm  
Diameeter 52.0mm  
Kaal 300 g  
Paki kaal 340 g  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat



## **Siinivalgusti Prolumen Amigo must 48V 20W 1620lm 60° IP20 DALI 930**

## Tootekood 17445 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 1620luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 81W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 47.0mm

Diameeter 90.0mm

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti mattmusta disainiga!

See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik nii kodu- kui kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

Valgustil on DALI hämardamise funktsioon, see võimaldab valguse intensiivsust reguleerida mugavalt kaugjuhtimispuldiga. Amigo valgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Valgusnurk: 20°/36°/60°

Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetava valgusega 2700-6500K.

Lisaks on võimalik tootele lisada käärgfilter ja kuldne/must/valge ring. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# Siinivalgusti Prolumen Arles CT must 48V 12W 990lm 24° IP20 DALI 930

**Tootekood 20426 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 990luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 24

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 220.0mm

Diameeter 48.0mm

Pakis 1tk

Kastis 40tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

## Siinivalgusti Prolumen Arles CT must 48V 7W 430lm 24° IP20 DALI 930

Tootekood 20901 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 430luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 61W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 24

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 160.0mm

Diameeter 36.0mm

Pakis 1tk

Kastis 40tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

## Siinivalgusti Prolumen Arles kärefigitriga must 48V 10W 650lm 50° IP20 DALI 930

**Tootekood 19610 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 10W  
Maksimaalne võimsus 10W/1m  
Valgusvoog 650luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 65W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 50  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 105.0mm  
Diameeter 40.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 30tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:  
Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine:  
Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# Siinivalgusti Prolumen Arles must 48V 10W 650lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 17729 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 48V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämmardatav DALI  
 Võimsus 10W  
 Maksimaalne võimsus 10W/1m  
 Valgusvoog 650luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 65W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Lätse nurk 36  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 105.0mm  
 Diameeter 40.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 30tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Tootemperatuur -20 +40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:  
 Hämmardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine:  
 Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# Siinivalgusti Prolumen Arles must 48V 4W 300lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 17970 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 4W

Maksimaalne võimsus 4W/1m

Valgusvoog 300luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 75W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas SANAN LED

Cri 97

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 50.0mm

Diameeter 30.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:

Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk:

15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur:

2700/3000/3500/4000K või muudetav

2700-6500K. RF puldi sidumine:

Lülitage toide välja, seejärel lülitage

toide uuesti sisse, korrake seda

uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm

korda lühidalt kaugjuhtimispuldi

tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab

see, et sidumine oli edukas. RF puldi

kustutamine: Lülitage toide välja,

seejärel lülitage toide uuesti sisse,

korrake seda uuesti. Seejärel vajutage

kohe viis korda lühidalt

kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui

tuli vilgub, tähendab see, et kõik

sidumised kaugjuhtimispultidega on

kustutatud. Nõuetekohase kasutamise

tulemusel on valgusti elektrisäästlik,

keskkonnasõbralik ja väga pika

elueaga (50 000h). Valgustage oma

maailm LED House professionaalide

abiga - [vaata siit ka meie projektide](#)

[portfooliot!](#)

## Siinivalgusti Prolumen Arles must 48V 6W 420lm CRI90 36° IP20 RF 2700K-6000K soe + külm valge

**Tootekood 17476 RF dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav RF

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 420luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 70W

Värvustemperatuur soe + külm valge

2700K-6000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 70.0mm

Diameeter 40.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:

Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk:

15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur:

2700/3000/3500/4000K või muudetav

2700-6500K. RF puldi sidumine:

Lülitage toide välja, seejärel lülitage

toide uuesti sisse, korrake seda

uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm

korda lühidalt kaugjuhtimispuldi

tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab

see, et sidumine oli edukas. RF puldi

kustutamise: Lülitage toide välja,

seejärel lülitage toide uuesti sisse,

korrake seda uuesti. Seejärel vajutage

kohe viis korda lühidalt

kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui

tuli vilgub, tähendab see, et kõik

sidumised kaugjuhtimispultidega on

kustutatud. Nõuetekohase kasutamise

tulemusel on valgusti elektrisäästlik,

keskkonnasõbralik ja väga pika

elueaga (50 000h). Valgustage oma

maailm LED House professionaalide

abiga - [vaata siit ka meie projektide](#)

[portfooliot!](#)

# Siinivalgusti Prolumen Arles must 48V 6W 450lm 36° IP20 DALI 927

**Tootekood 17573 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 48V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämmardatav DALI  
 Võimsus 6W  
 Maksimaalne võimsus 6W/1m  
 Valgusvoog 450luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 75W  
 Värvustemperatuur soe valge 2700K  
 Lätse nurk 36  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 70.0mm  
 Diameeter 40.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 30tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Tootemperatuur -20 +40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:  
 Hämmardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine:  
 Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# Siinivalgusti Prolumen Arles must 48V 6W 450lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 17444 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämarдатav DALI

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 450luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 75W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 600.0mm

Diameeter 52.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +40°C

Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:

Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk:

15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur:

2700/3000/3500/4000K või muudetav

2700-6500K. RF puldi sidumine:

Lülitage toide välja, seejärel lülitage

toide uuesti sisse, korrake seda

uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm

korda lühidalt kaugjuhtimispuldi

tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab

see, et sidumine oli edukas. RF puldi

kustutamine: Lülitage toide välja,

seejärel lülitage toide uuesti sisse,

korrake seda uuesti. Seejärel vajutage

kohe viis korda lühidalt

kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui

tuli vilgub, tähendab see, et kõik

sidumised kaugjuhtimispultidega on

kustutatud. Nõuetekohase kasutamise

tulemusel on valgusti elektrisäästlik,

keskkonnasõbralik ja väga pika

elueaga (50 000h). Valgustage oma

maailm LED House professionaalide

abiga - [vaata siit ka meie projektide](#)

[portfooliot!](#)

# Siinivalgusti Prolumen Arles RF must 48V 4W 300lm 36° IP20 RF 930

## Tootekood 17309 RF dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav RF

Võimsus 4W

Maksimaalne võimsus 4W/1m

Valgusvoog 300luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 75W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas SANAN LED

Cri 97

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 50.0mm

Diameeter 30.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:

Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk:

15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur:

2700/3000/3500/4000K või muudetav

2700-6500K. RF puldi sidumine:

Lülitage toide välja, seejärel lülitage

toide uuesti sisse, korrake seda

uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm

korda lühidalt kaugjuhtimispuldi

tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab

see, et sidumine oli edukas. RF puldi

kustutamine: Lülitage toide välja,

seejärel lülitage toide uuesti sisse,

korrake seda uuesti. Seejärel vajutage

kohe viis korda lühidalt

kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui

tuli vilgub, tähendab see, et kõik

sidumised kaugjuhtimispultidega on

kustutatud. Nõuetekohase kasutamise

tulemusel on valgusti elektrisäästlik,

keskkonnasõbralik ja väga pika

elueaga (50 000h). Valgustage oma

maailm LED House professionaalide

abiga - [vaata siit ka meie projektide](#)

[portfooliot!](#)

## Siinivalgusti Prolumen Arles RF must 48V 6W 420lm CRI90 36° IP20 RF 2700K-6000K soe + külm valge

**Tootekood 17310 RF dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav RF

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 420luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 70W

Värvustemperatuur soe + külm valge

2700K-6000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 70.0mm

Diameeter 40.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:

Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk:

15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur:

2700/3000/3500/4000K või muudetav

2700-6500K. RF puldi sidumine:

Lülitage toide välja, seejärel lülitage

toide uuesti sisse, korrake seda

uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm

korda lühidalt kaugjuhtimispuldi

tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab

see, et sidumine oli edukas. RF puldi

kustutamine: Lülitage toide välja,

seejärel lülitage toide uuesti sisse,

korrake seda uuesti. Seejärel vajutage

kohe viis korda lühidalt

kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui

tuli vilgub, tähendab see, et kõik

sidumised kaugjuhtimispultidega on

kustutatud. Nõuetekohase kasutamise

tulemusel on valgusti elektrisäästlik,

keskkonnasõbralik ja väga pika

elueaga (50 000h). Valgustage oma

maailm LED House professionaalide

abiga - [vaata siit ka meie projektide](#)

[portfooliot!](#)

# Siinivalgusti Prolumen Arles valge 48V 10W 650lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 19374 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämarдатav DALI

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 650luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 65W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 105.0mm

Diameeter 40.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töotemperatuur -20 +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:

Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk:

15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur:

2700/3000/3500/4000K või muudetav

2700-6500K. RF puldi sidumine:

Lülitage toide välja, seejärel lülitage

toide uuesti sisse, korrake seda

uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm

korda lühidalt kaugjuhtimispuldi

tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab

see, et sidumine oli edukas. RF puldi

kustutamine: Lülitage toide välja,

seejärel lülitage toide uuesti sisse,

korrake seda uuesti. Seejärel vajutage

kohe viis korda lühidalt

kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui

tuli vilgub, tähendab see, et kõik

sidumised kaugjuhtimispultidega on

kustutatud. Nõuetekohase kasutamise

tulemusel on valgusti elektrisäästlik,

keskkonnasõbralik ja väga pika

elueaga (50 000h). Valgustage oma

maailm LED House professionaalide

abiga - [vaata siit ka meie projektide](#)

[portfooliot!!](#)

# Siinivalgusti Prolumen Arles valge 48V 10W 660lm 36° IP20 930

## Tootekood 17938

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 660luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 66W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 105.0mm

Diameeter 40.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:

Hämmardamine: DALI, RF Valgusnurk:

15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur:

2700/3000/3500/4000K või muudetav

2700-6500K. RF puldi sidumine:

Lülitage toide välja, seejärel lülitage

toide uuesti sisse, korrake seda

uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm

korda lühidalt kaugjuhtimispuldi

tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab

see, et sidumine oli edukas. RF puldi

kustutamine: Lülitage toide välja,

seejärel lülitage toide uuesti sisse,

korrake seda uuesti. Seejärel vajutage

kohe viis korda lühidalt

kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui

tuli vilgub, tähendab see, et kõik

sidumised kaugjuhtimispultidega on

kustutatud. Nõuetekohase kasutamise

tulemusel on valgusti elektrisäästlik,

keskkonnasõbralik ja väga pika

elueaga (50 000h). Valgustage oma

maailm LED House professionaalide

abiga - [vaata siit ka meie projektide](#)

[portfooliot!](#)

## Siinivalgusti Prolumen Broad 48V valge 48V 20W 2000lm 60° IP20 DALI 930

**Tootekood 19689 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 48V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 2000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätsenurk 60  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 83.0mm  
 Diameeter 90.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 18tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



LED [siinivalgusti](#) elegantse mattvalge disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. Broad siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 15W, 20W  
 Hämardamine: TRIAC, DALI, RF  
 Valgusnurk: 20°/36°/60°  
 Valgustemperatuur:  
 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. Lisaks on võimalik juurde tellida kargfilter, erinevad läätsed, volditav ja tavaline otsik valguse leviku kujundamiseks. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h).  
 Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Siinivalgusti Prolumen Broad 48V valge 48V 20W 2100lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 17540 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 48V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 2100luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 105W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätsenurk 36  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 83.0mm  
 Diameeter 90.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 18tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



LED [siinivalgusti](#) elegantse mattvalge disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. Broad siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 15W, 20W  
 Hämardamine: TRIAC, DALI, RF  
 Valgusnurk: 20°/36°/60°  
 Valgustemperatuur:  
 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. Lisaks on võimalik juurde tellida kargfilter, erinevad läätsed, volditav ja tavaline otsik valguse leviku kujundamiseks. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h).  
 Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Siinivalgusti Prolumen columna must 48V 6W 400lm 15° IP20 DALI 930

Tootekood 20760 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 67W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 400.0mm

Diameeter 30.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

## Siinivalgusti Prolumen columna must 48V 6W 400lm 15° IP20 DALI 940

**Tootekood 20765 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 67W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 15

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 400.0mm

Diameeter 30.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

## Siinivalgusti Prolumen Columna valge 48V 6W 440lm 15° IP20 DALI 930

Tootekood 20763 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 440luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 73W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 400.0mm

Diameeter 30.0mm

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

# Siinivalgusti Prolumen D30 must 48V 7W 450lm 30° IP20 DALI 930

**Tootekood 18279 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Hämardatav DALI  
Võimsus 7W  
Maksimaalne võimsus 7W/1m  
Valgusvoog 450luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 64W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 30  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 30000h  
Kõrgus 125.0mm  
Diameeter 30.0mm  
Kastis 40tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

## Siinivalgusti Prolumen D30AR must 48V 4W 200lm 105° IP20 DALI 930

**Tootekood 20900 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 4W

Maksimaalne võimsus 4W/1m

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 50W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 105

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 125.0mm

Diameeter 30.0mm

Kastis 40tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

# Siinivalgusti Prolumen D40 must 48V 12W 750lm 30° IP20 DALI 930

**Tootekood 20896 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Hämardatav DALI  
Võimsus 12W  
Maksimaalne võimsus 12W/1m  
Valgusvoog 750luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 63W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 30  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 30000h  
Kõrgus 125.0mm  
Diameeter 40.0mm  
Kastis 40tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

## Siinivalgusti Prolumen D40AR must 48V 7W 450lm 105° IP20 DALI 930

**Tootekood 20899 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 450luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 64W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 105

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 125.0mm

Diameeter 40.0mm

Kastis 40tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

# Siinivalgusti Prolumen D50 must 48V 18W 1350lm 30° IP20 DALI 930

**Tootekood 20897 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 1350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 75W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 125.0mm

Diameeter 50.0mm

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

# Siinivalgusti Prolumen D50AR must 48V 12W 850lm 105° IP20 DALI 930

**Tootekood 20898 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 850luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 105

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 125.0mm

Diameeter 50.0mm

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

# Siinivalgusti Prolumen DF265 must 48V 12W 750lm 105° IP20 DALI 930

**Tootekood 20908 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 750luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 63W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 105

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 65.0mm

Laius 34.0mm

Pikkus 268.0mm

Kastis 40tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

## Siinivalgusti Prolumen G100 must 48V 4W 200lm 110° IP20 DALI 930

**Tootekood 20905 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 4W

Maksimaalne võimsus 4W/1m

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 50W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 150.0mm

Diameeter 100.0mm

Kastis 8tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

## Siinivalgusti Prolumen Istres must 48V 10W 500lm 30° IP20 DALI 930

**Tootekood 17315 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämaratav DALI

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 50W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.5mm

Laius 22.0mm

Pikkus 231.0mm

Pakis 1tk

Kastis 54tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. Käesolevat 48V siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 10W, 20W, 25W Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Siinivalgusti Prolumen Istres must 48V 20W 900lm 30° IP20 DALI 930

**Tootekood 17728 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 48V  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 900luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 45W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 30  
 Valgusallikas OSRAM LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 25.5mm  
 Laius 22.0mm  
 Pikkus 458.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 54tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. Käesolevat 48V siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 10W, 20W, 25W Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Siinivalgusti Prolumen Kiro DALI valge 48V 30W 2700lm 110° IP20 DALI 930

Tootekood 23132 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Hämardatav DALI  
Võimsus 30W  
Maksimaalne võimsus 30W/1m  
Nimivool 800mA  
Valgusvoog 2700luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 90W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 110  
Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 42.0mm  
Laius 22.0mm  
Pikkus 900.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti on kaasaegne ja praktiline lahendus nii kodu- kui äripindadele. Tänu nutikale kinnitusele on valgustit lihtne siinist eemaldada ja tagasi paigaldada, võimaldades kiiret ja tööriistavaba ümberpaigutamist. Valgusti on energiasäästlik ja töökindel ning sobib hästi ruumidesse, kus valgustuse asukohta on vaja aeg-ajalt muuta. Minimalistlik ja soliidne disain täiendab nii kontori, kaupluse kui ka koduse interjööri ilmet, pakkudes puhast ja professionaalset tulemust.

## Siinivalgusti Prolumen LB10 must 48V 20W 1550lm 30° IP20 DALI 930

**Tootekood 20907 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 1550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 78W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 65.0mm

Laius 36.0mm

Pikkus 268.0mm

Kastis 40tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

# Siinivalgusti Prolumen LB5 must 48V 10W 800lm 30° IP20 DALI 930

**Tootekood 20906 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 65.0mm

Laius 36.0mm

Pikkus 135.0mm

Kastis 40tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

## Siinivalgusti Prolumen Magnatubus must 48V 6W 620lm 36° IP20 DALI 927

**Tootekood 20681 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 620luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 103W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 188.0mm

Laius 120.0mm

Diameeter 40.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +40°C

Garantii 5 aastat



## Siinivalgusti Prolumen Magnetic 9002 must 48V 10W 1100lm 24° IP20 930

**Tootekood 16260**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 24

Cri 90

Kaitseklass IP20

Pikkus 100.0mm

Diameeter 40.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

## Siinivalgusti Prolumen Magnetic 48V 20-06 must 48V 6W 660lm 24° IP20 930

**Tootekood 16259**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 660luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 24

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 105.0mm

Laius 22.0mm

Pikkus 135.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

## Siinivalgusti Prolumen Magnetic 48V 20/06 must 48V 6W 660lm 15-38° IP20 930

**Tootekood 16261**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 660luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15-38

Cri 90

Kaitseklass IP20

Pikkus 100.0mm

Diameeter 50.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

## Siinivalgusti Prolumen Magnetic 48V 20/06 must 48V 6W 660lm 24° IP20 930

**Tootekood 16263**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 660luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 24

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.0mm

Laius 22.0mm

Pikkus 135.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

## Siinivalgusti Prolumen Magnetic 48V 3006 must 48V 6W 660lm 15° IP20 930

**Tootekood 16264**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 660luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15

Cri 90

Kaitseklass IP20

Pikkus 300.0mm

Diameeter 30.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

## Siinivalgusti Prolumen Magnetic 48V 3006 must 48V 6W 660lm 15° IP20 940

**Tootekood 20754**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 660luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 15

Cri 90

Kaitseklass IP20

Pikkus 300.0mm

Diameeter 30.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

## Siinivalgusti Prolumen Magnetic 48V 32W/XZ must 230V 32W 3200lm 15-60° IP20 930

**Tootekood 16265**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 32W

Maksimaalne võimsus 32W/1m

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15-60

Cri 90

Kaitseklass IP20

Pikkus 188.0mm

Diameeter 80.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Muudetava valgusnurgaga  
siinivalgusti

## Siinivalgusti Prolumen Magnetic 48V 600 must 48V 20W 2200lm 120° IP20 930

Tootekood 16262

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.0mm

Laius 22.0mm

Pikkus 600.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

## Siinivalgusti Prolumen Marui CT must 48V 15W 1000lm 110° IP20 DALI 930

**Tootekood 20427 DALI dimmable**Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 67W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 283.0mm

Diameeter 205.0mm

Pakis 1tk

Kastis 8tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

**Siinivalgusti Prolumen Montreuil must 48V 10W 780lm 50° IP20  
DALI 927**

## Tootekood 18111 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 780luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 78W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 50

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 105.0mm

Diameeter 45.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. Montreuil siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 6W, 10W  
 Hämardamine: DALI, TRIAC, 1-10V  
 Valgusnurk: 15°/24°/36°/50°  
 Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K Lisaks on võimalik juurde tellida käärgfiltrid ning erinevad valgust moonutavad läätsed. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil must 48V 10W 780lm 50° IP20 DALI 940

**Tootekood 17312 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 48V  
 Hämardata DALI  
 Võimsus 10W  
 Maksimaalne võimsus 10W/1m  
 Valgusvoog 780luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 78W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 50  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 105.0mm  
 Diameeter 45.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. Montreuil siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 6W, 10W  
 Hämardamine: DALI, TRIAC, 1-10V  
 Valgusnurk: 15°/24°/36°/50°  
 Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K Lisaks on võimalik juurde tellida kargfiltrid ning erinevad valgust moonutavad läätsed. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil valge 48V 15W 1500lm 36° IP20 930

### Tootekood 22226

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 48V  
 Võimsus 15W  
 Maksimaalne võimsus 15W/1m  
 Valgusvoog 1500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 36  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 131.0mm  
 Diameeter 55.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 20tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattvalge disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse. Montreuil siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 6W, 10W Hämmardamine: DALI, TRIAC, 1-10V Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K Lisaks on võimalik juurde tellida käärgfiltrid ning erinevad valgust moonutavad läätsed. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil valge 48V 15W 1500lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 17541 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Hämardata DALI  
Võimsus 15W  
Maksimaalne võimsus 15W/1m  
Valgusvoog 1500luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 100W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 36  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 131.0mm  
Diameeter 55.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattvalge disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse. Montreuil siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 6W, 10W Hämardamine: DALI, TRIAC, 1-10V Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K Lisaks on võimalik juurde tellida kargfiltrid ning erinevad valgust moonutavad läätsed. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil Zoom must 48V 10W 300lm 8-40° IP20 DALI 930

**Tootekood 17969 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 30W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 8-40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Ugr 10

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 114.0mm

Diameeter 45.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil [siinivalgusti](#) elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil Zoom must 48V 10W 300lm 8-40° IP20 DALI 940

**Tootekood 17311 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 30W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 8-40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Ugr 10

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 114.0mm

Diameeter 45.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Montreuil [siinivalgusti](#) elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!



## Siinivalgusti Prolumen Montreuil ZOOM must 48V 12W 900lm 11-50° IP20 DALI 940

**Tootekood 17313 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 48V  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 12W  
 Maksimaalne võimsus 12W/1m  
 Valgusvoog 900luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 75W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 11-50  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 120.0mm  
 Diameeter 62.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. Montreuil 48V siinivalgustit on võimalik tellida järgnevate omadustega:  
 Hämardamine: DALI, RF Võimsus: 12W, 15W Zoom: 11-50°, 15-50°, 23-50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetakse 2700-6500K. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil ZOOM valge 48V 12W 900lm 11-50° IP20 DALI 940

**Tootekood 17766 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 48V  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 12W  
 Maksimaalne võimsus 12W/1m  
 Valgusvoog 900luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 75W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 11-50  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 120.0mm  
 Diameeter 62.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattvalge disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. Montreuil siinivalgustit on võimalik tellida järgnevate omadustega: Hämardamine: DALI, RF Võimsus: 12W, 15W Zoom: 11-50°, 15-50°, 23-50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Siinivalgusti Prolumen Nara DALI must 48V 5W 425lm 38° IP20 DALI 930

**Tootekood 23191 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 5W  
Maksimaalne võimsus 5W/1m  
Nimivool 150mA  
Valgusvoog 425luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 85W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 38  
Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 80.0mm  
Diameeter 35.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 30tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Toiteplokk [BOKE](#)  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



## Siinivalgusti Prolumen Nara DALI must 48V 8W 680lm 38° IP20 DALI 930

**Tootekood 23192 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 8W

Maksimaalne võimsus 8W/1m

Nimivool 150mA

Valgusvoog 680luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 85W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 104.0mm

Diameeter 48.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [BOKE](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



## Siinivalgusti Prolumen Nara DALI valge 48V 15W 1500lm 38° IP20 DALI 930

**Tootekood 23135 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 15W  
Maksimaalne võimsus 15W/1m  
Nimivool 350mA  
Valgusvoog 1500luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 100W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 38  
Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 120.0mm  
Diameeter 52.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 30tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



## Siinivalgusti Prolumen R70 must 48V 4W 200lm 70° IP20 DALI 930

**Tootekood 20904 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 4W

Maksimaalne võimsus 4W/1m

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 50W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 70

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 118.0mm

Diameeter 70.0mm

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

## Siinivalgusti Prolumen Venus must 48V 12W 1000lm 32° IP20 DALI 930

**Tootekood 17727 DALI dimmable**

 Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 32

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 86.0mm

Laius 22.0mm

Pikkus 117.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kompaktne ja suunatav siinivalgusti.

See IP20 kaitseklassiga valgusti on

ideaalne valik kodu- või

kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on

LED-valgusti võimeline esitama värve

loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi

üldisele atmosfäärile ja tundele.

Venus siinivalgustit on võimalik tellida

järgmiste omadustega: Hämardamine:

Dali, RF Võimsus: 6W, 12W

Valgusnurk: 20°/32°/50°

Valgustemperatuur: 2700/3000/4000K

Laius: 117mm, 231mm Nõuetekohase

kasutamise tulemusel on valgusti

elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja

väga pika elueaga (50 000h).

## Siinivalgusti Prolumen Venus must 48V 6W 500lm 32° IP20 DALI 930

**Tootekood 17446 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 32

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 86.0mm

Laius 22.0mm

Pikkus 117.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Kompaktne ja suunatav siinivalgusti.

See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või

kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.


Venus siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine:

Dali, RF Võimsus: 6W, 12W

Valgusnurk: 20°/32°/50°

Valgustemperatuur: 2700/3000/4000K

Laius: 117mm, 231mm Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h).

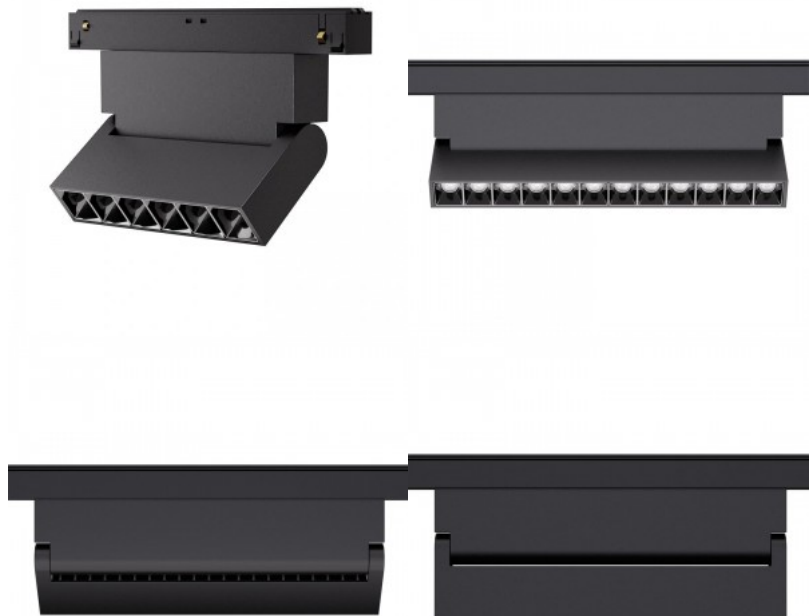

## Siinivalgusti Prolumen Vernon must 48V 10W 600lm 100° IP20 DALI 930

**Tootekood 18237 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 48V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 10W  
 Maksimaalne võimsus 10W/1m  
 Valgusvoog 600luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 60W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 100  
 Valgusallikas OSRAM LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 25.5mm  
 Laius 22.0mm  
 Pikkus 246.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 54tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. Vernon siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000/5000/5700K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

# Siinivalgusti Prolumen Vernon must 48V 20W 1280lm 100° IP20 DALI 930

**Tootekood 17314 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 48V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 1280luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 64W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 100  
 Valgusallikas OSRAM LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 25.5mm  
 Laius 22.0mm  
 Pikkus 490.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 54tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Vernon siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000/5000/5700K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# Siinivalgusti Prolumen Vernon must 48V 20W 1400lm 100° IP20 DALI 930

**Tootekood 18318 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 48V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 1400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 70W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 100  
 Valgusallikas OSRAM LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 25.5mm  
 Laius 22.0mm  
 Pikkus 600.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20° - +40°C  
 Sertifikaadid CE, SAA, RoHS,  
 Garantii 3 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. Vernon siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000/5000/5700K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# Siinivalgusti Prolumen Vernon valge 48V 10W 600lm 100° IP20 DALI 930

**Tootekood 19378 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 10W  
Maksimaalne võimsus 10W/1m  
Valgusvoog 600luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 60W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 100  
Valgusallikas OSRAM LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 25.5mm  
Laius 22.0mm  
Pikkus 246.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 54tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Poleer matt  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. Vernon siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000/5000/5700K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

## Siinivalgusti Prolumen Vernon valge 48V 20W 1200lm 100° IP20 DALI 930

**Tootekood 21057 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 48V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 20W  
Maksimaalne võimsus 20W/1m  
Valgusvoog 1200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 60W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 100  
Valgusallikas OSRAM LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 25.5mm  
Laius 22.0mm  
Pikkus 246.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 54tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Poleer matt  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. Vernon siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000/5000/5700K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

# Siinivalgusti Prolumen X60 must 48V 12W 800lm 30° IP20 DALI 930

**Tootekood 20902 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 67W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 125.0mm

Diameeter 60.0mm

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

## Siinivalgusti Prolumen X80 must 48V 18W 1350lm 30° IP20 DALI 930

**Tootekood 20903 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 1350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 75W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 125.0mm

Diameeter 80.0mm

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

# Siinivalgusti Prolumen Z7W must 48V 7W 400lm 24° IP20 DALI 930

**Tootekood 20909 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 57W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 24

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 102.0mm

Diameeter 90.0mm

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.