
# Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno duo Q2 XS 2X14W, 2X500lm valge / kuldne 48V 34° IP20 DALI 930

**Tootekood 22058** **DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 34
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 100.0mm
Diameeter 40.0mm
Korpuse värv valge / kuldne
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

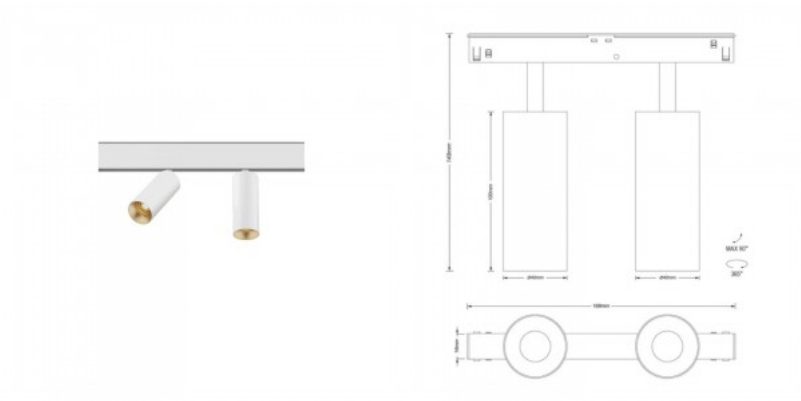

Karizma Luce Dea Juno-Q2 Duo XS on kahe valgustiga silindriline prožektor Karizma Luce'i 48 V Q2 siinisüsteemile (süvistatav, pinnale paigaldatav või riputatav). Iga valgusti on eraldi reguleeritav ja sellel on sügavamale paigutatud valgusallikas, mis tagab pimestamist vähendava ja mugava valgustuse. See sobib suurepäraselt restoranidesse, butiikidesse, müügisalongidesse, esitlusaladele või eramutesse – ruumidesse, kus kompaktne valgus ja arhitektuuriline tasakaal on olulised.


*© LED House OÜ, (+372) 56 202 303*
*Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee*

# Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS must 48V 7W 490lm 34° IP20 DALI 927

**Tootekood 23308 DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 490luumenit
Valgusti efektiivsus 70W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 34
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 124.0mm
Diameeter 40.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat







Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS on väike silindriline prožektor Karizma Luce'i pinnapealsele mini 48V Q1 siinisüsteemile. 40 mm korpuse ja sügavamale paigutatud valgusallikaga pakub see pehmet, pimestavat valgustust ja rafineeritud välimust. See kompaktne valgusti pakub elegantset ja mitmekülgset valgustust keerukatesse interjööridesse. See sobib suurepäraselt külalislahkuse projektidesse, muuseumidesse, galeriidesse, väikestesse butiikidesse, eksklusiivsetesse villadesse ja hotellide vastuvõttudesse.

# Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS must 48V 7W 490lm 34° IP20 No dim 927

**Tootekood 23338**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 490luumenit
Valgusti efektiivsus 70W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 34
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 124.0mm
Diameeter 40.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

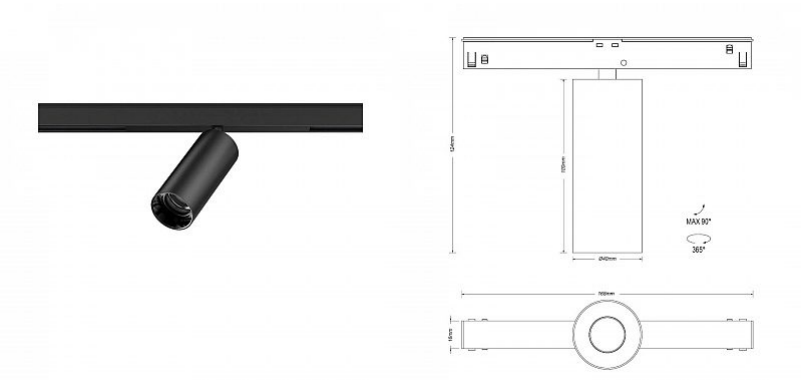


Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS on väike silindriline prožektor Karizma Luce'i pinnapealsele mini 48V Q1 siinisüsteemile. 40 mm korpuse ja sügavamale paigutatud valgusallikaga pakub see pehmet, pimestavat valgustust ja rafineeritud välimust. See kompaktne valgusti pakub elegantset ja mitmekülgset valgustust keerukatesse interjööridesse. See sobib suurepäraselt külalislahkuse projektidesse, muuseumidesse, galeriidesse, väikestesse butiikidesse, eksklusiivsetesse villadesse ja hotellide vastuvõttudesse.

# Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS must 48V 7W 500lm 34° IP20 DALI 930

**Tootekood 23585 DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 500luumenit
Valgusti efektiivsus 71W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 34
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 124.0mm
Laius 168.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



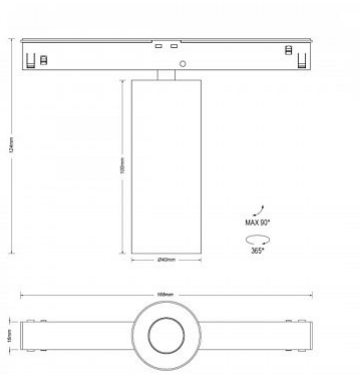


Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS on väike silindriline prožektor Karizma Luce'i pinnapealsele mini 48V Q1 siinisüsteemile. 40 mm korpuse ja sügavamale paigutatud valgusallikaga pakub see pehmet, pimestavat valgustust ja rafineeritud välimust. See kompaktne valgusti pakub elegantset ja mitmekülgset valgustust keerukatesse interjööridesse. See sobib suurepäraselt külalislahkuse projektidesse, muuseumidesse, galeriidesse, väikestesse butiikidesse, eksklusiivsetesse villadesse ja hotellide vastuvõttudesse. Dea Juno-Q1 XS annab kuni 510lm valgusvoogu ja 34° keskmise valgusvihu, tagades arhitektuurilistes ruumides suurepärase visuaalse mugavuse. Musta või valget versiooni saab kombineerida kuldse, hõbedase, kroomitud, valge, vaskse, läikiva musta või mattmusta reflektorviimistlusega. Juhtimisvõimaluste hulka kuuluvad sisse/välja lülitamine, DALI või Casambi, alati kõrge CRI, ühe CCT või soojaks hämardamise režiim. Tehke oma valik ja nautige paindlikku, minimalistlikku ja luksuslikku valgustuslahendust.

# Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS on/off must 48V 7W 500lm 34° IP20 930

**Tootekood 22914**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 500luumenit
Valgusti efektiivsus 71W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 34
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 124.0mm
Laius 168.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

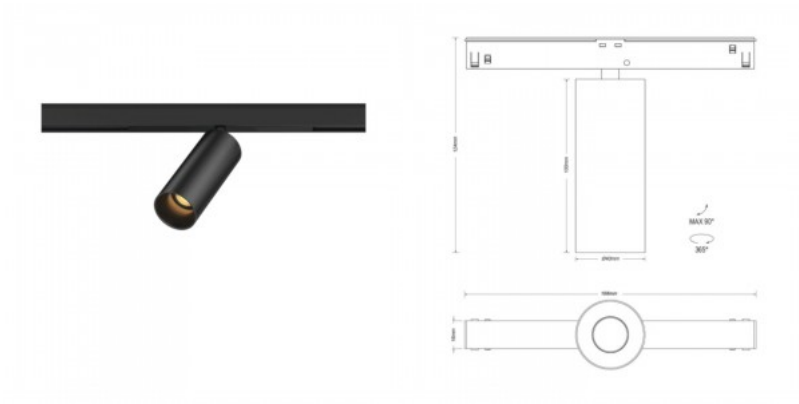


Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS on väike silindriline prožektor Karizma Luce'i pinnapealsele mini 48V Q1 siinisüsteemile . 40 mm korpuse ja sügavamale paigutatud valgusallikaga pakub see pehmet, pimestavat valgustust ja rafineeritud välimust. See kompaktne valgusti pakub elegantset ja mitmekülgset valgustust keerukatesse interjööridesse. See sobib suurepäraselt külalislahkuse projektidesse, muuseumidesse, galeriidesse, väikestesse butiikidesse, eksklusiivsetesse villadesse ja hotellide vastuvõttudesse.

# Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS on/off must 48V 7W 510lm 35° IP20 940

**Tootekood 23502 DALI 2 dimmable**


Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI 2
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 510luumenit
Valgusti efektiivsus 73W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 35
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 124.0mm
Diameeter 40.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

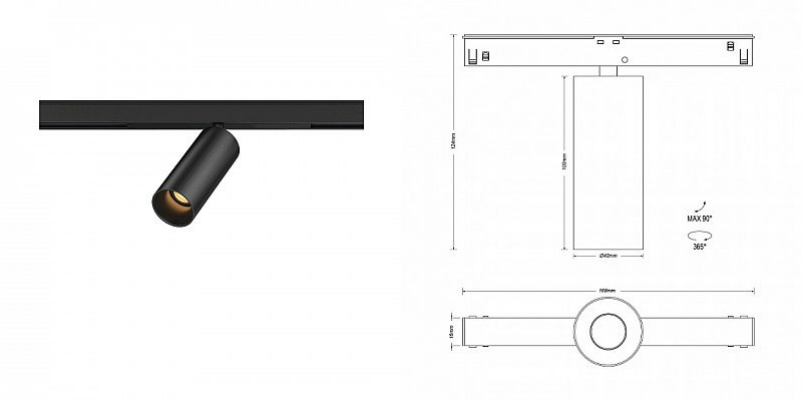

# Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS on/off valge 48V 7W 500lm 34° IP20 930

**Tootekood 22913**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 500luumenit
Valgusti efektiivsus 71W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 34
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 124.0mm
Laius 168.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

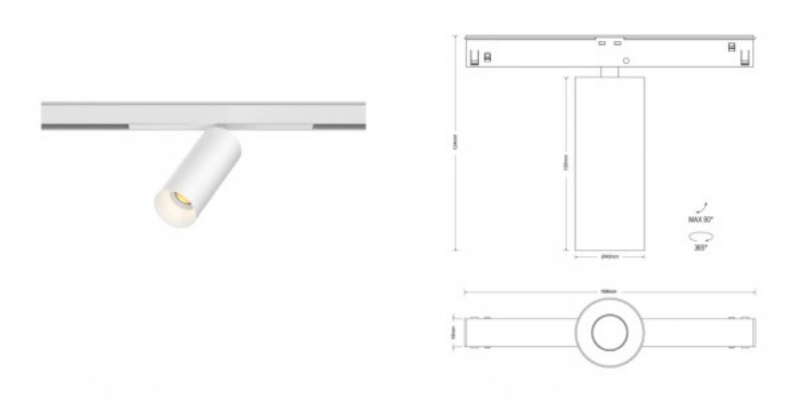


Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS on väike silindriline prožektor Karizma Luce'i pinnapealsele mini 48V Q1 siinisüsteemile. 40 mm korpuse ja sügavamale paigutatud valgusallikaga pakub see pehmet, pimestavat valgustust ja rafineeritud välimust. See kompaktne valgusti pakub elegantset ja mitmekülgset valgustust keerukatesse interjööridesse. See sobib suurepäraselt külalislahkuse projektidesse, muuseumidesse, galeriidesse, väikestesse butiikidesse, eksklusiivsetesse villadesse ja hotellide vastuvõttudesse.

# Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno-Q2 XS must 48V 7W 490lm 34° IP20 DALI 927

**Tootekood 23407** **DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 490luumenit
Valgusti efektiivsus 70W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 34
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 124.0mm
Diameeter 40.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

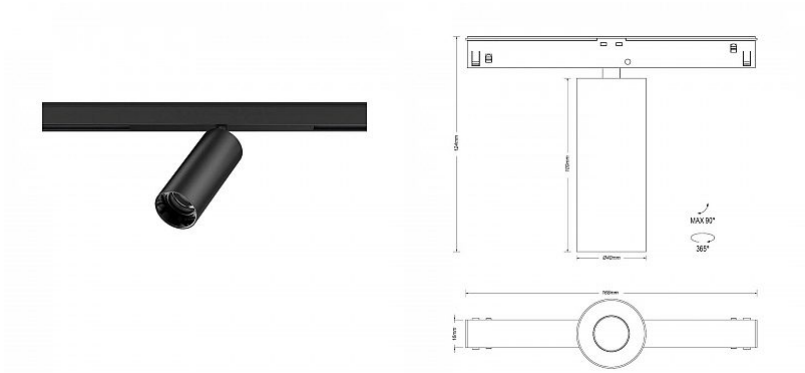



Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS on väike silindriline prožektor Karizma Luce'i pinnapealsele mini 48V Q1 siinisüsteemile. 40 mm korpuse ja sügavamale paigutatud valgusallikaga pakub see pehmet, pimestavat valgustust ja rafineeritud välimust. See kompaktne valgusti pakub elegantset ja mitmekülgset valgustust keerukatesse interjööridesse. See sobib suurepäraselt külalislahkuse projektidesse, muuseumidesse, galeriidesse, väikestesse butiikidesse, eksklusiivsetesse villadesse ja hotellide vastuvõttudesse.

# Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno-Q2 XS on/off must 48V 7W 490lm 34° IP20 No dim 927

**Tootekood 23406**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 490luumenit
Valgusti efektiivsus 70W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 34
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 124.0mm
Diameeter 40.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

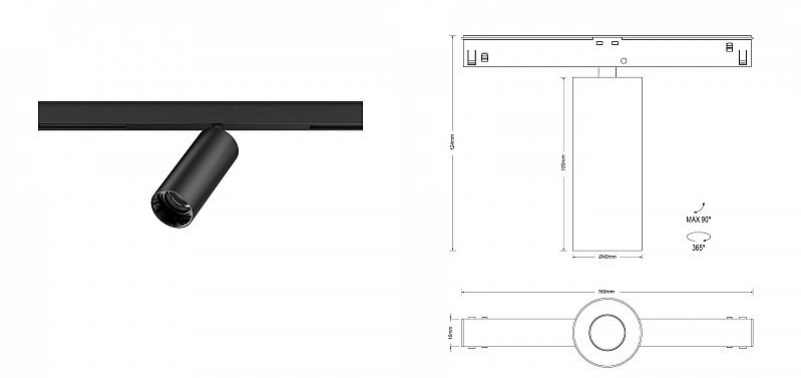


Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS on väike silindriline prožektor Karizma Luce'i pinnapealsele mini 48V Q1 siinisüsteemile. 40 mm korpuse ja sügavamale paigutatud valgusallikaga pakub see pehmet, pimestavat valgustust ja rafineeritud välimust. See kompaktne valgusti pakub elegantset ja mitmekülgset valgustust keerukatesse interjööridesse. See sobib suurepäraselt külalislahkuse projektidesse, muuseumidesse, galeriidesse, väikestesse butiikidesse, eksklusiivsetesse villadesse ja hotellide vastuvõttudesse.

# Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno-Q2 XS on/off must 48V 7W 500lm 34° IP20 930

**Tootekood 23633**


Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 500luumenit
Valgusti efektiivsus 71W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 34
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 124.0mm
Diameeter 40.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

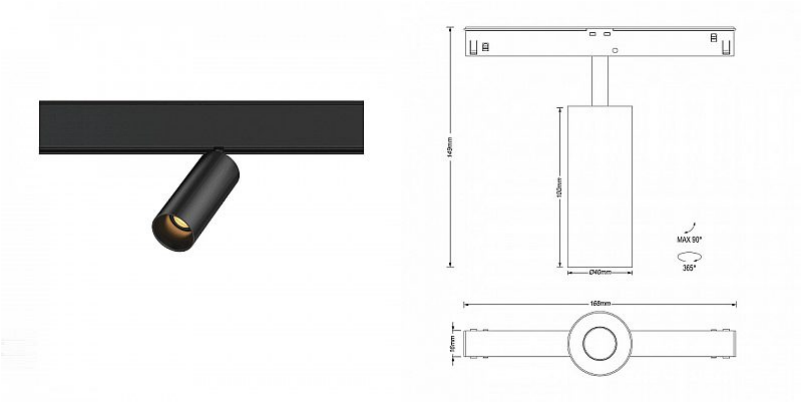

# Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juvetntas-Q2 XS must 48V 7W 500lm 34° IP20 DALI 930

**Tootekood 23474 DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 500luumenit
Valgusti efektiivsus 71W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 34
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 217.0mm
Diameeter 40.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

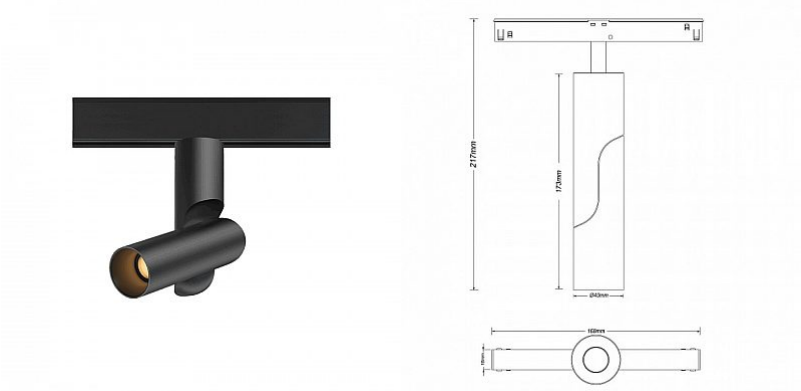

*© LED House OÜ, (+372) 56 202 303*
*Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee*

# Siinivalgusti Karizma Luce Dea Pallas-Q1 cinque DALI must 48V 12,5W 800lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 20134** **DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 12,5W
Valgusvoog 800luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 65.0mm
Laius 180.0mm
Pikkus 40.0mm
Kaal 500 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse



Karizma Luce Dea Pallas-Q1 cinque on kompaktne mitme optikaga prožektor Karizma Luce 48V Q1 siinisüsteemile. Selle viie valgusallika täpne paigutus ja puhas geomeetria loovad rütmilise aktsendi peenetes ruumides. See valgusti pakub jõudlust ja isikupära minimalistlikus vormis, pakkudes suurepärast esinduslikkust ja isikupära.

*© LED House OÜ, (+372) 56 202 303*
*Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee*

# Siinivalgusti Karizma Luce Dea Pallas-Q1 cinque DALI must 48V 7,5W 480lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 20135** **DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 7,5W
Valgusvoog 480luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 65.0mm
Laius 111.0mm
Pikkus 40.0mm
Kaal 500 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat




Karizma Luce Dea Pallas-Q1 cinque on kompaktne mitme optikaga prožektor Karizma Luce 48V Q1 siinisüsteemile. Selle viie valgusallika täpne paigutus ja puhas geomeetria loovad rütmilise aktsendi peenetes ruumides. See valgusti pakub jõudlust ja isikupära minimalistlikus vormis, pakkudes suurepärast esinduslikkust ja isikupära.

# Süvisvalgusti Karizma Luce Dea Pallas-Q1 cinque on/off valge / must 48V 12,5W 800lm 22° IP20 930

**Tootekood 19979**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Võimsus 12,5W
Valgusvoog 800luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 22
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 65.0mm
Laius 180.0mm
Pikkus 40.0mm
Korpuse värv valge / must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

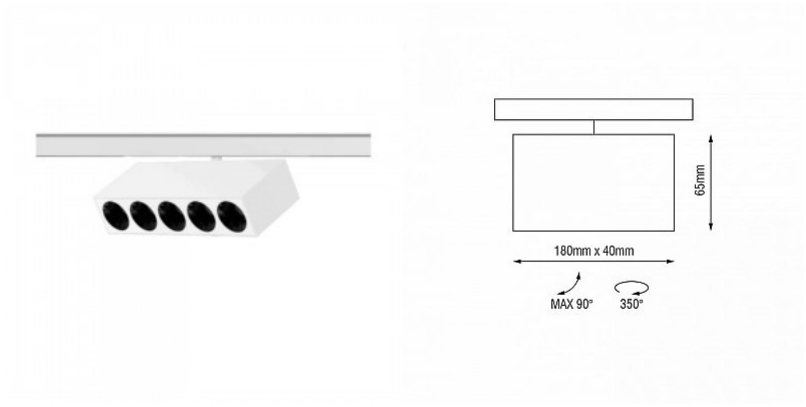



Karizma Luce Dea Pallas-Q1 cinque on kompaktne mitme optikaga prožektor Karizma Luce 48V Q1 siinisüsteemile. Selle viie valgusallika täpne paigutus ja puhas geomeetria loovad rütmilise aktsendi peenetes ruumides. See valgusti pakub jõudlust ja isikupära minimalistlikus vormis, pakkudes suurepärast esinduslikkust ja isikupära.

# Siinivalgusti Karizma Luce Juno-Q1 XS Dali must / kuldne 48V 7W 500lm 34° IP20 DALI 930

**Tootekood 20761** **DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 7W
Valgusvoog 500luumenit
Valgusti efektiivsus 71W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 34
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 124.0mm
Laius 40.0mm
Korpuse värv must / kuldne
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

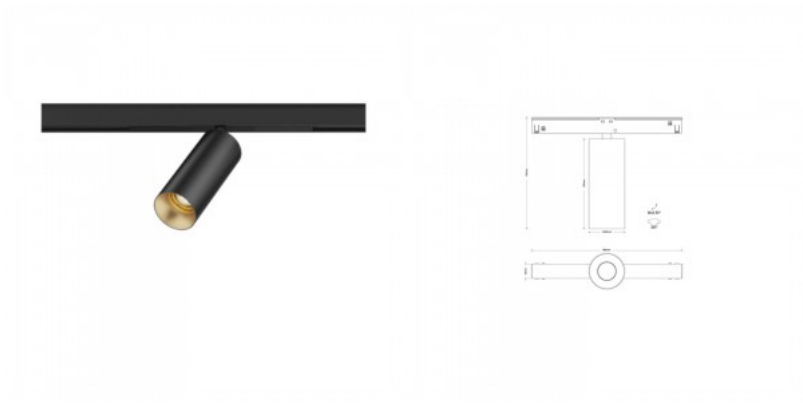


Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS on väike silindriline prožektor Karizma Luce'i pinnapealsele mini 48V Q1 siinisüsteemile. 40 mm korpuse ja sügavamale paigutatud valgusallikaga pakub see pehmet, pimestavat valgustust ja rafineeritud välimust. See kompaktne valgusti pakub elegantset ja mitmekülgset valgustust keerukatesse interjööridesse. See sobib suurepäraselt külalislahkuse projektidesse, muuseumidesse, galeriidesse, väikestesse butiikidesse, eksklusiivsetesse villadesse ja hotellide vastuvõttudesse.

# Siinivalgusti Karizma Luce Juno-Q1 XS Dali must 48V 7W 500lm 34° IP20 DALI 930

**Tootekood 23281** **DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 7W
Valgusvoog 500luumenit
Valgusti efektiivsus 71W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 34
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 124.0mm
Laius 40.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

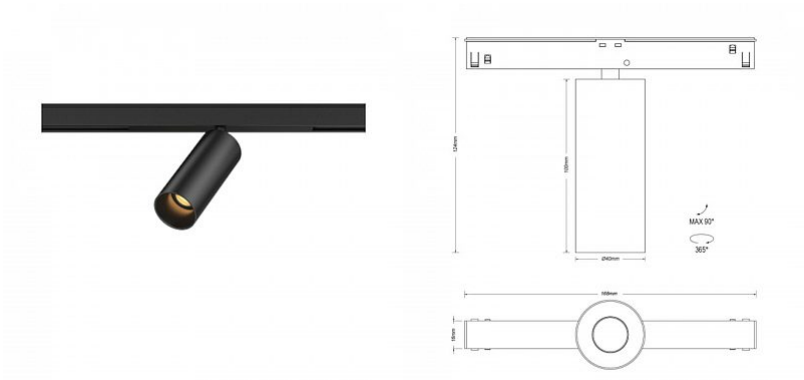


Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS on väike silindriline prožektor Karizma Luce'i pinnapealsele mini 48V Q1 siinisüsteemile. 40 mm korpuse ja sügavamale paigutatud valgusallikaga pakub see pehmet, pimestavat valgustust ja rafineeritud välimust. See kompaktne valgusti pakub elegantset ja mitmekülgset valgustust keerukatesse interjööridesse. See sobib suurepäraselt külalislahkuse projektidesse, muuseumidesse, galeriidesse, väikestesse butiikidesse, eksklusiivsetesse villadesse ja hotellide vastuvõttudesse.

# Siinivalgusti Karizma Luce Juno-Q2 XS DALI must 48V 7W 500lm 34° IP20 DALI 930

**Tootekood 23404** **DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 7W
Valgusvoog 500luumenit
Valgusti efektiivsus 71W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 34
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 134.0mm
Laius 40.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

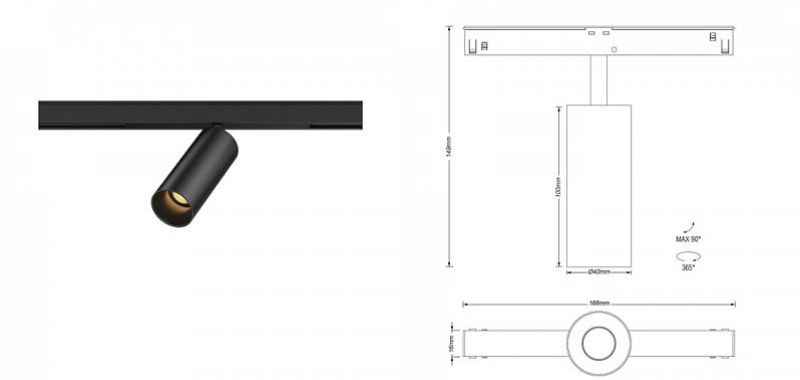


Karizma Luce Dea Juno-Q2 XS is a small cylindrical spotlight for the high 48V Q2 track system from Karizma Luce (recessed, surface-mounted, or suspended). Its refined form and deeper-set light source fit beautifully into interiors where light supports both design and atmosphere. It is perfect for galleries, museums, hotel receptions, boutique retail, or private villas—spaces where compact lighting makes a visible impact.

# Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente BT valge 48V 28W 2250lm 30° IP20 CASAMBI 930

**Tootekood 21991 CASAMBI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav CASAMBI
Võimsus 28W
Valgusvoog 2250luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 25.0mm
Laius 433.0mm
Pikkus 22.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

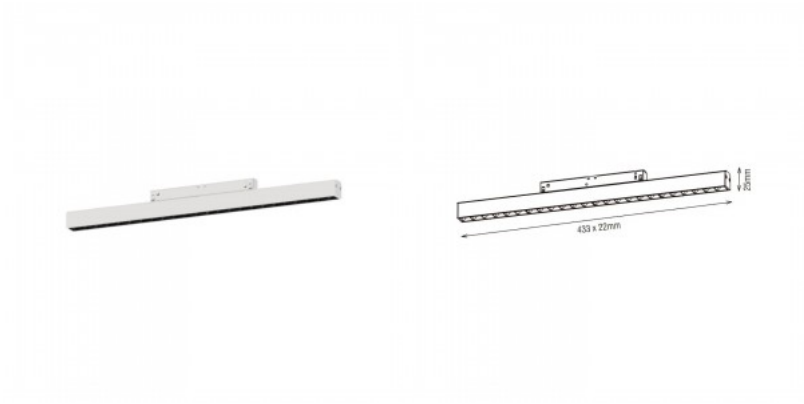

Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente on lineaarne 48V valgusti, mis on loodud puhta integratsiooni ja diskreetse elegantsi saavutamiseks. See sobib nii Karizma Luce Q1 kui ka Q2 48V siinisüsteemidega. Q2 süsteemiga kasutamisel integreerub see täielikult siini, muutudes peaaegu nähtamatuks, pakkudes samal ajal kaunilt kontrollitud valgust. See sobib ideaalselt eksklusiivsetesse kontoritesse, galeriidesse, esmaklassilistesse jaemüügikohtadesse, elamutesse, hotellitubadesse, restoranidele või söögitubadesse.

*© LED House OÜ, (+372) 56 202 303*
*Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee*

# Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente DALI must 48V 28W 2250lm 30° IP20 DALI 930

**Tootekood 23421** **DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 28W
Valgusvoog 2250luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.0mm
Laius 433.0mm
Pikkus 22.0mm
Kaal 280 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse



Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente on lineaarne 48V valgusti, mis on loodud puhta integratsiooni ja diskreetse elegantsi saavutamiseks. See sobib nii Karizma Luce Q1 kui ka Q2 48V siinisüsteemidega. Q2 süsteemiga kasutamisel integreerub see täielikult siini, muutudes peaaegu nähtamatuks, pakkudes samal ajal kaunilt kontrollitud valgust. See sobib ideaalselt eksklusiivsetesse kontoritesse, galeriidesse, esmaklassilistesse jaemüügikohtadesse, elamutesse, hotellitubadesse, restoranidele või söögitubadesse.

# Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente DALI must 48V 28W 2250lm 45° IP20 DALI 930

**Tootekood 21982** **DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 28W
Valgusvoog 2250luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 45
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.0mm
Laius 433.0mm
Pikkus 22.0mm
Kaal 280 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse



Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente on lineaarne 48V valgusti, mis on loodud puhta integratsiooni ja diskreetse elegantsi saavutamiseks. See sobib nii Karizma Luce Q1 kui ka Q2 48V siinisüsteemidega. Q2 süsteemiga kasutamisel integreerub see täielikult siini, muutudes peaaegu nähtamatuks, pakkudes samal ajal kaunilt kontrollitud valgust. See sobib ideaalselt eksklusiivsetesse kontoritesse, galeriidesse, esmaklassilistesse jaemüügikohtadesse, elamutesse, hotellitubadesse, restoranidele või söögitubadesse.

# Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente DALI valge 48V 28W 2250lm 45° IP20 DALI 930

**Tootekood 21872** **DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 28W
Valgusvoog 2250luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 45
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.0mm
Laius 433.0mm
Pikkus 22.0mm
Kaal 280 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse



# Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente on/off must 48V 28W 2250lm 45° IP20 930

**Tootekood 20788**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Võimsus 28W
Valgusvoog 2250luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 45
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.0mm
Laius 433.0mm
Pikkus 22.0mm
Kaal 280 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse



Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente on lineaarne 48V valgusti, mis on loodud puhta integratsiooni ja diskreetse elegantsi saavutamiseks. See sobib nii Karizma Luce Q1 kui ka Q2 48V siinisüsteemidega. Q2 süsteemiga kasutamisel integreerub see täielikult siini, muutudes peaaegu nähtamatuks, pakkudes samal ajal kaunilt kontrollitud valgust. See sobib ideaalselt eksklusiivsetesse kontoritesse, galeriidesse, esmaklassilistesse jaemüügikohtadesse, elamutesse, hotellitubadesse, restoranidele või söögitubadesse.

# Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente on/off valge 48V 28W 2250lm 30° IP20 930

**Tootekood 22227**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Võimsus 28W
Maksimaalne võimsus 28W/1m
Valgusvoog 2250luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 25.0mm
Laius 433.0mm
Pikkus 22.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat




Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente on lineaarne 48V valgusti, mis on loodud puhta integratsiooni ja diskreetse elegantsi saavutamiseks. See sobib nii Karizma Luce Q1 kui ka Q2 48V siinisüsteemidega. Q2 süsteemiga kasutamisel integreerub see täielikult siini, muutudes peaaegu nähtamatuks, pakkudes samal ajal kaunilt kontrollitud valgust. See sobib ideaalselt eksklusiivsetesse kontoritesse, galeriidesse, esmaklassilistesse jaemüügikohtadesse, elamutesse, hotellitubadesse, restoranidele või söögitubadesse.

# Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Opal BT Casambi valge 48V 28W 1700lm 90° IP20 CASAMBI 930

**Tootekood 22007 CASAMBI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav CASAMBI
Võimsus 28W
Valgusvoog 1700luumenit
Valgusti efektiivsus 61W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.0mm
Laius 433.0mm
Pikkus 22.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

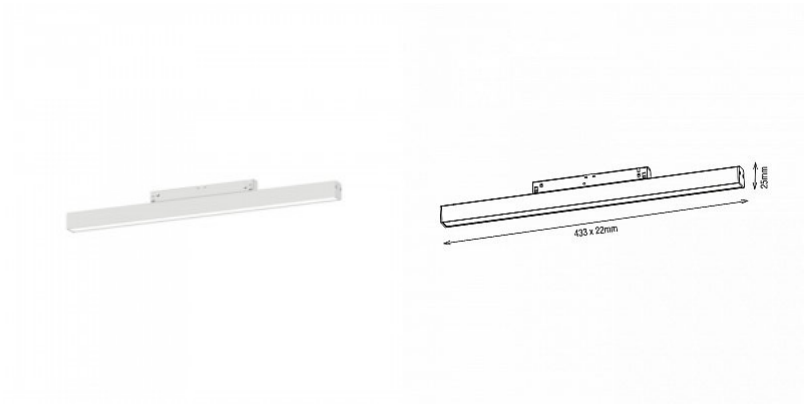



Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Opal on kompaktne lineaarvalgusti, mis on loodud 48 V siinisüsteemidele, pakkudes sujuvat ja pidevat üldvalgustust arhitektuurilistes ruumides. See integreerub sujuvalt Karizma Luce Q1 Mini siinisüsteemi (pinnale paigaldatav või riputatav) ja Q2 High süsteemi (pinnale paigaldatav, riputatav või ääreta süvistatav). Erinevalt suunatud valgusvihkudega Lente versioonist on Opali versioonil satiinist hajuti , mis loob pehme ja ühtlase valgusjoone. 90° lai valgusvihu nurk jaotab heledust mugavalt üle pindade, mistõttu sobib see ideaalselt koridoridesse, elamute lagedele, jaemüügivitriinidele ja töökohtadele, mis vajavad õrna meeleoluvalgustust.

# Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Opal BT valge 48V 28W 1700lm 90° IP20 DALI 930

**Tootekood 22747** **DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 28W
Valgusvoog 1700luumenit
Valgusti efektiivsus 61W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.0mm
Laius 433.0mm
Pikkus 22.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

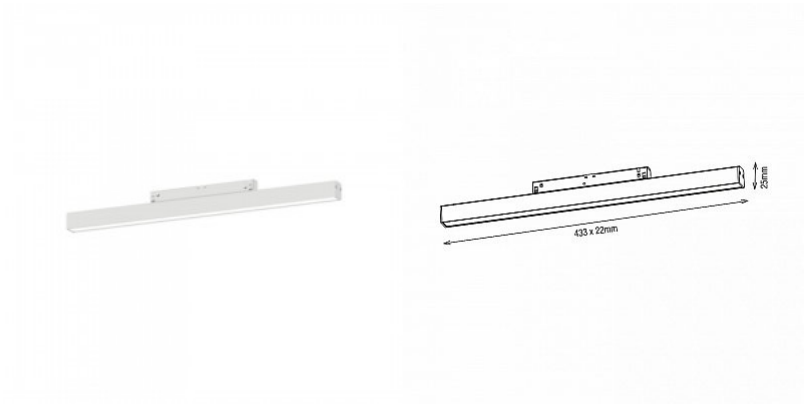



Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Opal on kompaktne lineaarvalgusti, mis on loodud 48 V siinisüsteemidele, pakkudes sujuvat ja pidevat üldvalgustust arhitektuurilistes ruumides. See integreerub sujuvalt Karizma Luce Q1 Mini siinisüsteemi (pinnale paigaldatav või riputatav) ja Q2 High süsteemi (pinnale paigaldatav, riputatav või ääreta süvistatav). Erinevalt suunatud valgusvihkudega Lente versioonist on Opali versioonil satiinist hajuti , mis loob pehme ja ühtlase valgusjoone. 90° lai valgusvihu nurk jaotab heledust mugavalt üle pindade, mistõttu sobib see ideaalselt koridoridesse, elamute lagedele, jaemüügivitriinidele ja töökohtadele, mis vajavad õrna meeleoluvalgustust.

# Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Opal on/off valge 48V 28W 1700lm 90° IP20 930

**Tootekood 22841**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Võimsus 28W
Maksimaalne võimsus 28W/1m
Valgusvoog 1700luumenit
Valgusti efektiivsus 61W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.0mm
Laius 433.0mm
Pikkus 22.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

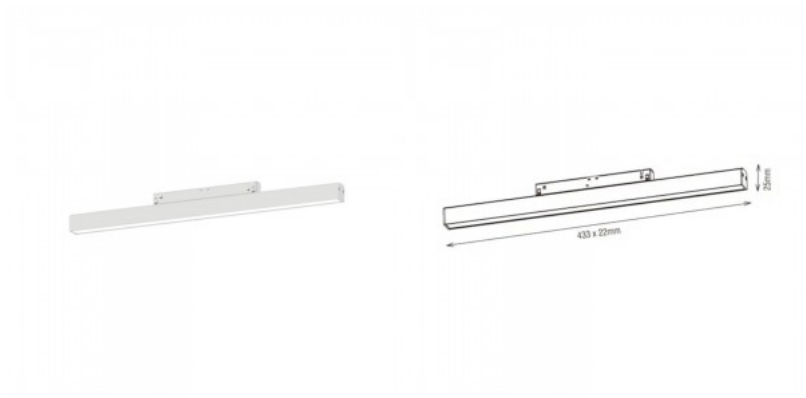


Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Opal on kompaktne lineaarvalgusti, mis on loodud 48 V siinisüsteemidele, pakkudes sujuvat ja pidevat üldvalgustust arhitektuurilistes ruumides. See integreerub sujuvalt Karizma Luce Q1 Mini siinisüsteemi (pinnale paigaldatav või riputatav) ja Q2 High süsteemi (pinnale paigaldatav, riputatav või ääreta süvistatav). Erinevalt suunatud valgusvihkudega Lente versioonist on Opali versioonil satiinist hajuti , mis loob pehme ja ühtlase valgusjoone. 90° lai valgusvihu nurk jaotab heledust mugavalt üle pindade, mistõttu sobib see ideaalselt koridoridesse, elamute lagedele, jaemüügivitriinidele ja töökohtadele, mis vajavad õrna meeleoluvalgustust.

# Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente BT valge 48V 14W 1000lm 30° IP20 CASAMBI 930

**Tootekood 21990 CASAMBI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav CASAMBI
Võimsus 14W
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 71W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 25.0mm
Laius 218.0mm
Pikkus 22.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

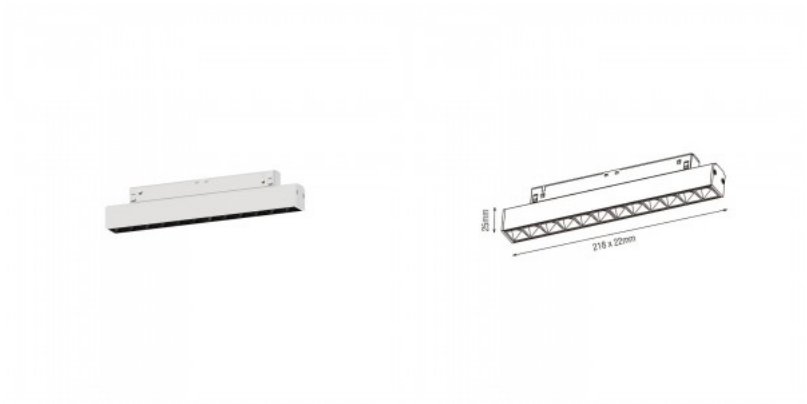

Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente on kompaktne lineaarvalgusti 48 V siinisüsteemidele, mis on loodud ruumidesse, kus valgustus peab jääma diskreetseks. 218 mm pikkusega sobib see Karizma Luce Q1 Mini siinile (pinnale paigaldatav või riputatav) ja Q2 High süsteemile (pinnale paigaldatav, riputatav või ääreta süvistatav). Ideaalne kontoritesse, galeriidesse, butiikidesse ja peentesse elamutesse, mis nõuavad puhast integratsiooni ja visuaalset kontrolli.

# Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente Dali must 48V 14W 1000lm 45° IP20 DALI 930

**Tootekood 20762** **DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 14W
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 71W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 45
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.0mm
Laius 218.0mm
Pikkus 22.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse




Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente on kompaktne lineaarvalgusti 48 V siinisüsteemidele, mis on loodud ruumidesse, kus valgustus peab jääma diskreetseks. 218 mm pikkusega sobib see Karizma Luce Q1 Mini siinile (pinnale paigaldatav või riputatav) ja Q2 High süsteemile (pinnale paigaldatav, riputatav või ääreta süvistatav). Ideaalne kontoritesse, galeriidesse, butiikidesse ja peentesse elamutesse, mis nõuavad puhast integratsiooni ja visuaalset kontrolli. See annab ühe CCT-ga kuni 1100 luumenit ja on saadaval musta või valgena. 15°, 30° ja 45° valgusvihu nurgad tagavad kohandatava ulatuse. Sügavale paigutatud mustad deflektorid tagavad äärmiselt madala pimestava valguse. Sisse/välja, DALI või Casambi abil juhitav valgusti annab täpse valguse minimalistlikust keskkonnast, kus arhitektuur räägib enda eest ja valgus järgneb.

# Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente Dali valge 48V 14W 1000lm 30° IP20 DALI 930

**Tootekood 20562** **DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 14W
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 71W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.0mm
Laius 218.0mm
Pikkus 22.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

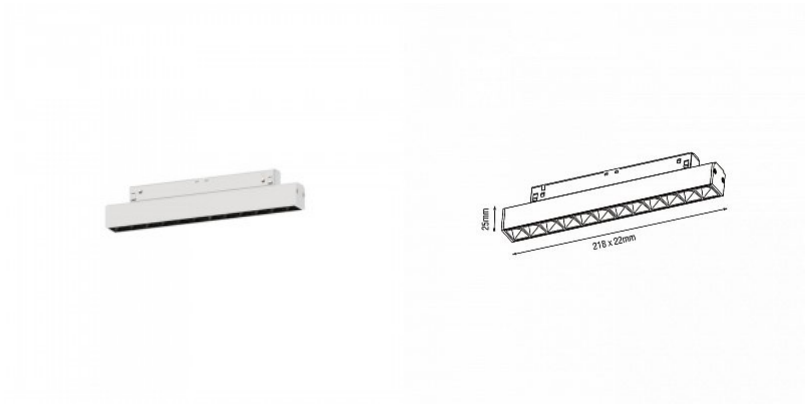



Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente on kompaktne lineaarvalgusti 48 V siinisüsteemidele, mis on loodud ruumidesse, kus valgustus peab jääma diskreetseks. 218 mm pikkusega sobib see Karizma Luce Q1 Mini siinile (pinnale paigaldatav või riputatav) ja Q2 High süsteemile (pinnale paigaldatav, riputatav või ääreta süvistatav). Ideaalne kontoritesse, galeriidesse, butiikidesse ja peentesse elamutesse, mis nõuavad puhast integratsiooni ja visuaalset kontrolli.

# Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente Dali valge 48V 14W 1000lm 45° IP20 DALI 930

**Tootekood 23095** **DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 14W
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 71W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 45
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.0mm
Laius 218.0mm
Pikkus 22.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

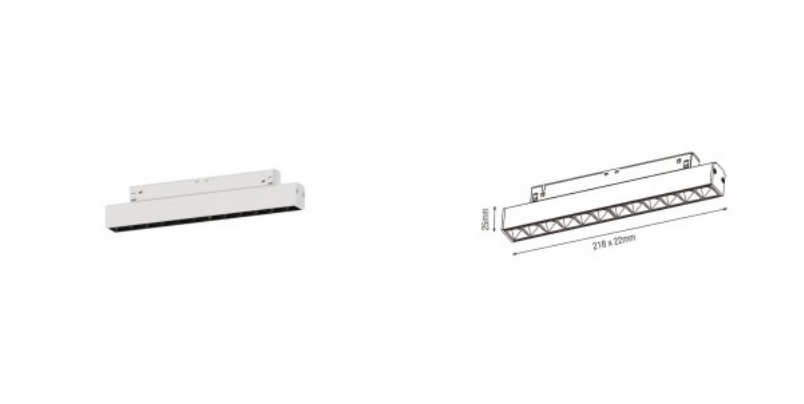


Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente on kompaktne lineaarvalgusti 48 V siinisüsteemidele, mis on loodud ruumidesse, kus valgustus peab jääma diskreetseks. 218 mm pikkusega sobib see Karizma Luce Q1 Mini siinile (pinnale paigaldatav või riputatav) ja Q2 High süsteemile (pinnale paigaldatav, riputatav või ääreta süvistatav). Ideaalne kontoritesse, galeriidesse, butiikidesse ja peentesse elamutesse, mis nõuavad puhast integratsiooni ja visuaalset kontrolli.

# Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente must 48V 14W 1000lm 45° IP20 CASAMBI 930

**Tootekood 22008 CASAMBI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav CASAMBI
Võimsus 14W
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 71W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 45
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.0mm
Laius 218.0mm
Pikkus 22.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

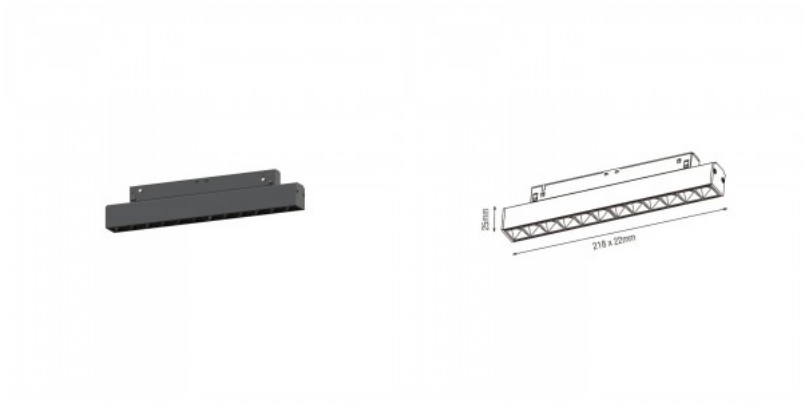


Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente on kompaktne lineaarvalgusti 48 V siinisüsteemidele, mis on loodud ruumidesse, kus valgustus peab jääma diskreetseks. 218 mm pikkusega sobib see Karizma Luce Q1 Mini siinile (pinnale paigaldatav või riputatav) ja Q2 High süsteemile (pinnale paigaldatav, riputatav või ääreta süvistatav). Ideaalne kontoritesse, galeriidesse, butiikidesse ja peentesse elamutesse, mis nõuavad puhast integratsiooni ja visuaalset kontrolli.

# Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente on/off must 48V 14W 1000lm 45° IP20 930

**Tootekood 23713**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Võimsus 14W
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 71W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 45
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.0mm
Laius 218.0mm
Pikkus 22.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

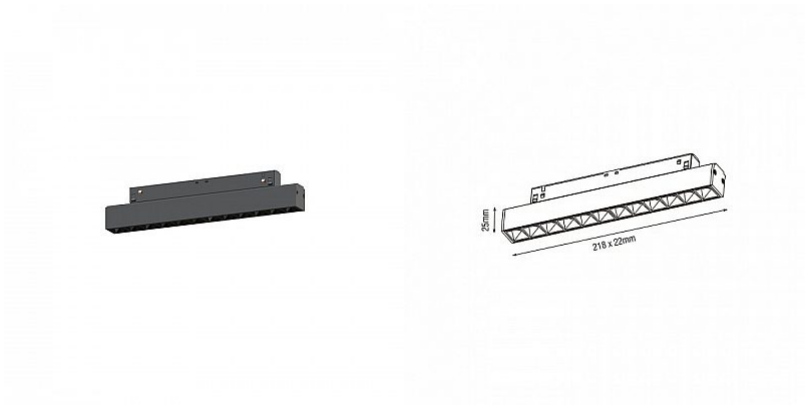



# Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente on/off valge 48V 14W 1000lm 30° IP20 930

**Tootekood 19980**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Võimsus 14W
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 71W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.0mm
Laius 218.0mm
Pikkus 22.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse


Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente on kompaktne lineaarvalgusti 48 V siinisüsteemidele, mis on loodud ruumidesse, kus valgustus peab jääma diskreetseks. 218 mm pikkusega sobib see Karizma Luce Q1 Mini siinile (pinnale paigaldatav või riputatav) ja Q2 High süsteemile (pinnale paigaldatav, riputatav või ääreta süvistatav). Ideaalne kontoritesse, galeriidesse, butiikidesse ja peentesse elamutesse, mis nõuavad puhast integratsiooni ja visuaalset kontrolli.

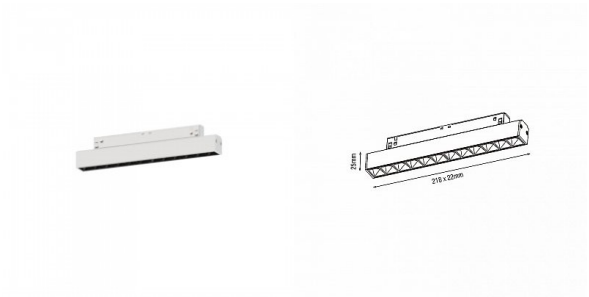

# Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente valge 48V 14W 1000lm 15° IP20 DALI 930

**Tootekood 20829** **DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 14W
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 71W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 15
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.0mm
Laius 218.0mm
Pikkus 22.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

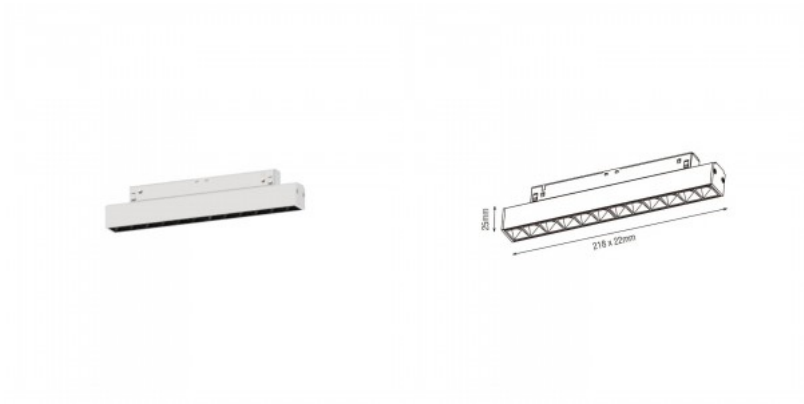


Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente on kompaktne lineaarvalgusti 48 V siinisüsteemidele, mis on loodud ruumidesse, kus valgustus peab jääma diskreetseks. 218 mm pikkusega sobib see Karizma Luce Q1 Mini siinile (pinnale paigaldatav või riputatav) ja Q2 High süsteemile (pinnale paigaldatav, riputatav või ääreta süvistatav). Ideaalne kontoritesse, galeriidesse, butiikidesse ja peentesse elamutesse, mis nõuavad puhast integratsiooni ja visuaalset kontrolli.

# Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Opal BT Casambi valge 48V 14W 850lm 90° IP20 CASAMBI 930

**Tootekood 22009 CASAMBI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav CASAMBI
Võimsus 14W
Valgusvoog 850luumenit
Valgusti efektiivsus 61W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 25.0mm
Laius 218.0mm
Pikkus 22.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

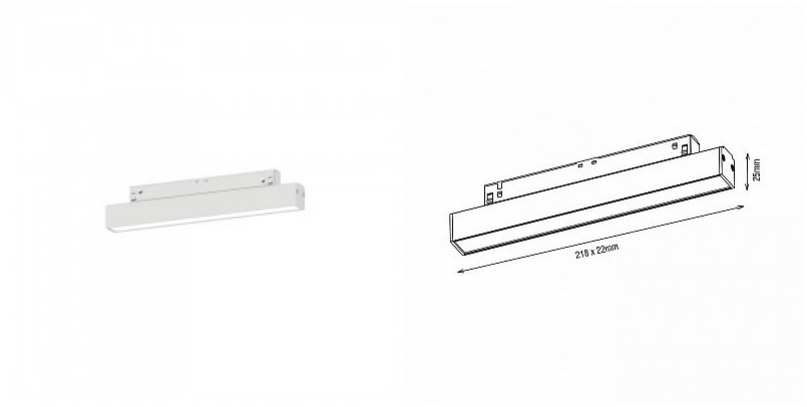



Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Opal on diskreetne lineaarvalgusti 48 V siinisüsteemidele, mis on loodud tooma pehmet ja meeleolukat valgustust peentesse interjööridesse. Kompaktse 218 mm pikkusega sobib see nii Karizma Luce Q1 Mini (pinnale paigaldatav või riputatav) kui ka Q2 High (pinnale paigaldatav, riputatav või ääreta süvistatav) siinisüsteemidele. Erinevalt Lente versioonist , millel on fokuseeritud valgusvihud, on Opali versioonil mattkattega hajuti , mis jaotab valgust õrnalt ja ühtlaselt üle ruumi. 90° valgusvihu nurk loob sujuva valgusjoone, mis sobib ideaalselt koridoridesse, vaiksetesse istumisnurkadesse, butiikidesse ja arhitektuurilistesse ruumidesse, kus atmosfäär ja integratsioon on olulised.

***© LED House OÜ, (+372) 56 202 303***
***Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee***

# Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Opal Dali valge 48V 14W 850lm 90° IP20 DALI 930

**Tootekood 22753** **DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 14W
Valgusvoog 850luumenit
Valgusti efektiivsus 61W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 25.0mm
Laius 218.0mm
Pikkus 22.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

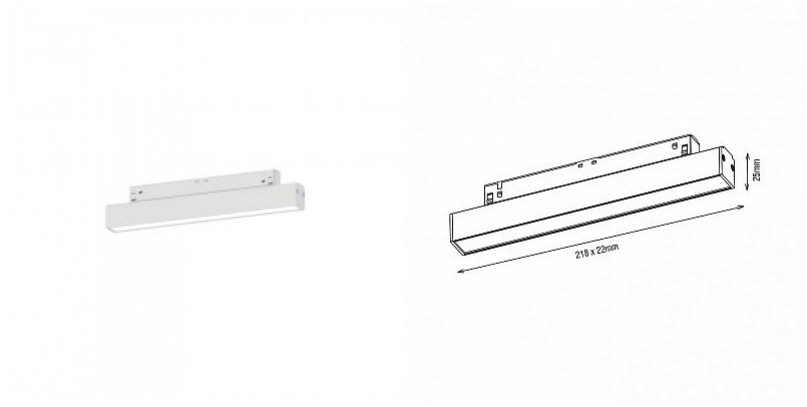



Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Opal on diskreetne lineaarvalgusti 48 V siinisüsteemidele, mis on loodud tooma pehmet ja meeleolukat valgustust peentesse interjööridesse. Kompaktse 218 mm pikkusega sobib see nii Karizma Luce Q1 Mini (pinnale paigaldatav või riputatav) kui ka Q2 High (pinnale paigaldatav, riputatav või ääreta süvistatav) siinisüsteemidele. Erinevalt Lente versioonist , millel on fokuseeritud valgusvihud, on Opali versioonil mattkattega hajuti , mis jaotab valgust õrnalt ja ühtlaselt üle ruumi. 90° valgusvihu nurk loob sujuva valgusjoone, mis sobib ideaalselt koridoridesse, vaiksetesse istumisnurkadesse, butiikidesse ja arhitektuurilistesse ruumidesse, kus atmosfäär ja integratsioon on olulised.

*© LED House OÜ, (+372) 56 202 303*
*Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee*

# Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Opal on/off valge 48V 14W 850lm 90° IP20 930

**Tootekood 22842**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Võimsus 14W
Maksimaalne võimsus 14W/1m
Valgusvoog 850luumenit
Valgusti efektiivsus 61W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.0mm
Laius 218.0mm
Pikkus 22.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

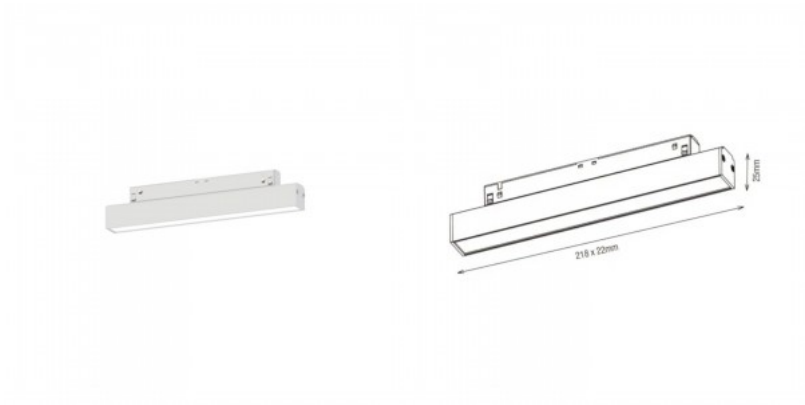


Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Opal on diskreetne lineaarvalgusti 48 V siinisüsteemidele, mis on loodud tooma pehmet ja meeleolukat valgustust peentesse interjööridesse. Kompaktse 218 mm pikkusega sobib see nii Karizma Luce Q1 Mini (pinnale paigaldatav või riputatav) kui ka Q2 High (pinnale paigaldatav, riputatav või ääreta süvistatav) siinisüsteemidele. Erinevalt Lente versioonist , millel on fokuseeritud valgusvihud, on Opali versioonil mattkattega hajuti , mis jaotab valgust õrnalt ja ühtlaselt üle ruumi. 90° valgusvihu nurk loob sujuva valgusjoone, mis sobib ideaalselt koridoridesse, vaiksetesse istumisnurkadesse, butiikidesse ja arhitektuurilistesse ruumidesse, kus atmosfäär ja integratsioon on olulised.

# Siinivalgusti Karizma Luce Vesta-Q1/Q2 XS must / kuldne 48V 7W 500lm 34° IP20 DALI 930

**Tootekood 20766** **DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 7W
Valgusvoog 500luumenit
Valgusti efektiivsus 71W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 34
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 1200.0mm
Diameeter 40.0mm
Korpuse värv must / kuldne
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Karizma Luce Dea Vesta-Q1/Q2 XS on kompaktne silindriline rippvalgusti Karizma Luce 48V Q1 ja Q2 siinisüsteemidele. Selle 40 mm läbimõõt ja peened proportsioonid kehastavad puhast elegantsi minimalistlikus vormis. Siinile riputatuna toob see selgust ja graatsiat butiikidesse, galeriidesse, vastuvõttudesse, eluruumidesse või hoolikalt kureeritud esindustesse.

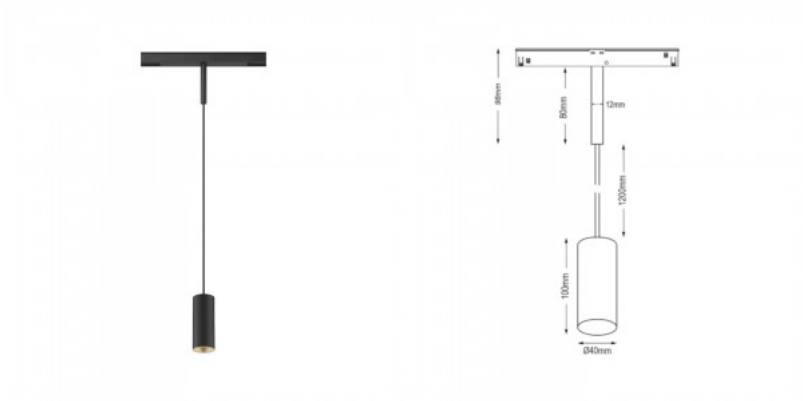

# Siinivalgusti Kiro prismatic must 48V 20W 2800lm 110° IP20 DALI 930

**Tootekood 22743 DALI dimmable**

Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Nimivool 500mA
Valgusvoog 2800luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 43.0mm
Laius 22.5mm
Pikkus 600.0mm
Kaal 280 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse



Siinivalgusti on kaasaegne ja praktiline lahendus nii kodu- kui äripindadele. Tänu nutikale kinnitusele on valgustit lihtne siinist eemaldada ja tagasi paigaldada, võimaldades kiiret ja tööriistavaba ümberpaigutamist. Valgusti on energiasäästlik ja töökindel ning sobib hästi ruumidesse, kus valgustuse asukohta on vaja aeg-ajalt muuta. Minimalistlik ja soliidne disain täiendab nii kontori, kaupluse kui ka koduse interjööri ilmet, pakkudes puhast ja professionaalset tulemust.

# Siinivalgusti Kiro REF valge 48V 20W 2200lm 60° IP20 DALI 930

**Tootekood 23440 DALI dimmable**

Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Nimivool 500mA
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 43.0mm
Laius 22.5mm
Pikkus 460.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse




Siinivalgusti on kaasaegne ja praktiline lahendus nii kodu- kui äripindadele. Tänu nutikale kinnitusele on valgustit lihtne siinist eemaldada ja tagasi paigaldada, võimaldades kiiret ja tööriistavaba ümberpaigutamist. Valgusti on energiasäästlik ja töökindel ning sobib hästi ruumidesse, kus valgustuse asukohta on vaja aeg-ajalt muuta. Minimalistlik ja soliidne disain täiendab nii kontori, kaupluse kui ka koduse interjööri ilmet, pakkudes puhast ja professionaalset tulemust.

# Siinivalgusti Maytoni Exility Artisan must 48V 12W 1050lm 36° IP20 940

**Tootekood 21583**


Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 1050luumenit
Valgusti efektiivsus 88W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 125.0mm
Laius 194.0mm
Pikkus 193.0mm
Diameeter 52.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

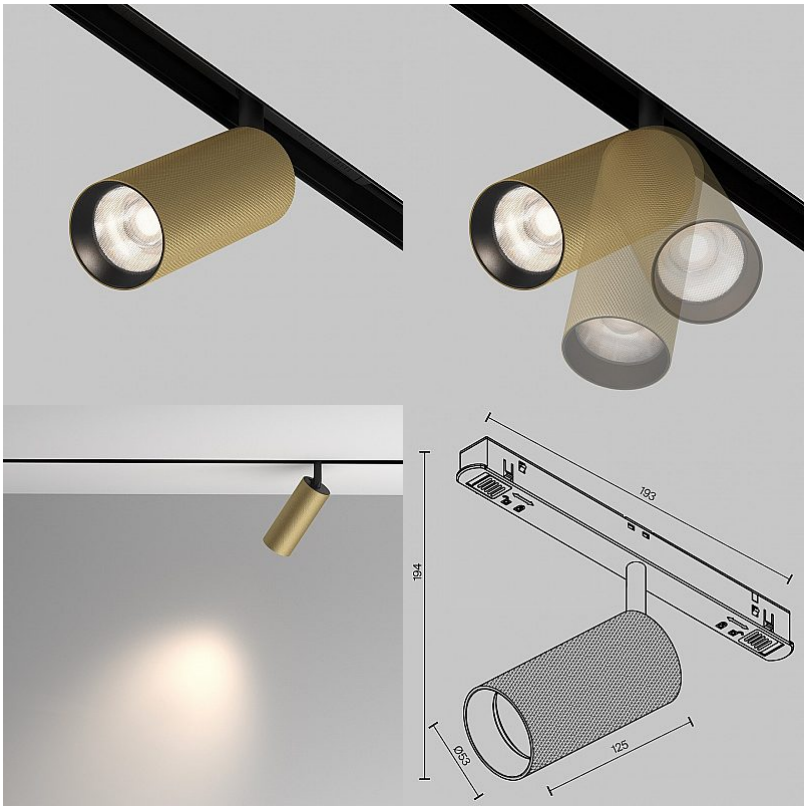


# Siinivalgusti Maytoni Exility Artisan must 48V 12W 870lm 36° IP20 930

**Tootekood 21579**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 870luumenit
Valgusti efektiivsus 73W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 194.0mm
Laius 52.0mm
Pikkus 193.0mm
Diameeter 52.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

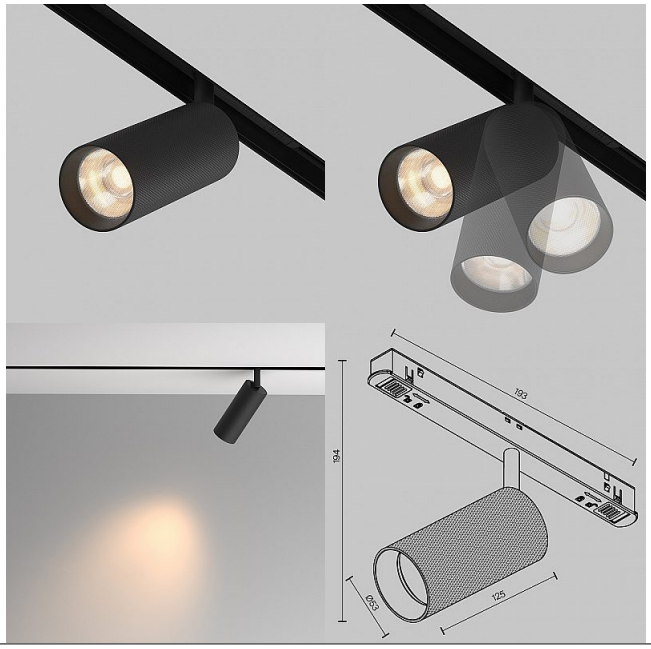



***© LED House OÜ, (+372) 56 202 303***
***Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee***

# Siinivalgusti Maytoni Exility Artisan must 48V 12W 980lm 36° IP20 940

**Tootekood 21582**


Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 980luumenit
Valgusti efektiivsus 82W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 125.0mm
Laius 194.0mm
Pikkus 193.0mm
Diameeter 52.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

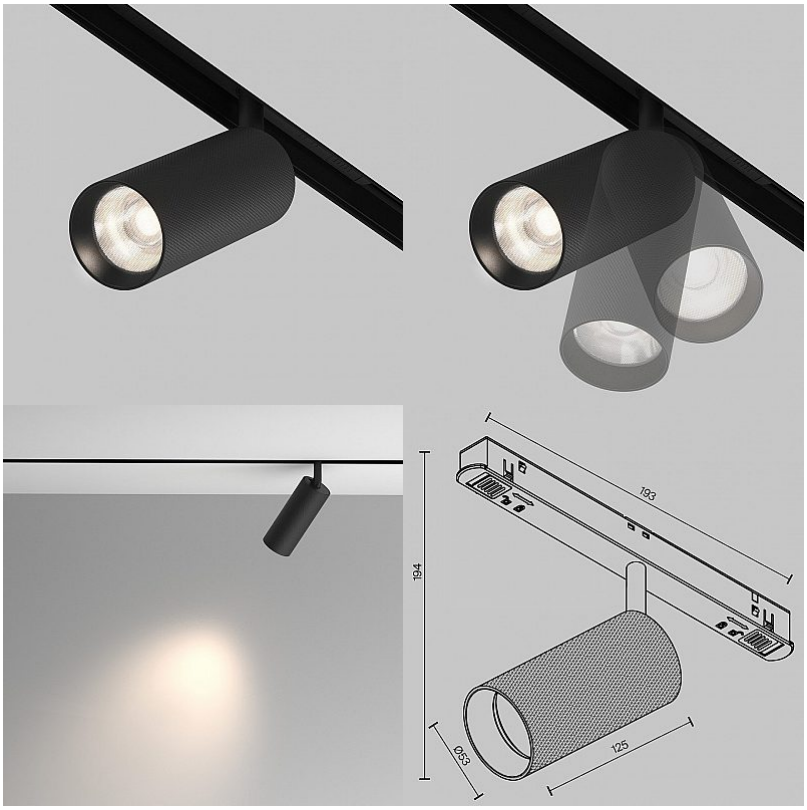


# Siinivalgusti Maytoni Exility Artisan must 48V 12W 980lm 36° IP20 940

**Tootekood 21584**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 980luumenit
Valgusti efektiivsus 82W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 125.0mm
Laius 194.0mm
Pikkus 193.0mm
Diameeter 52.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

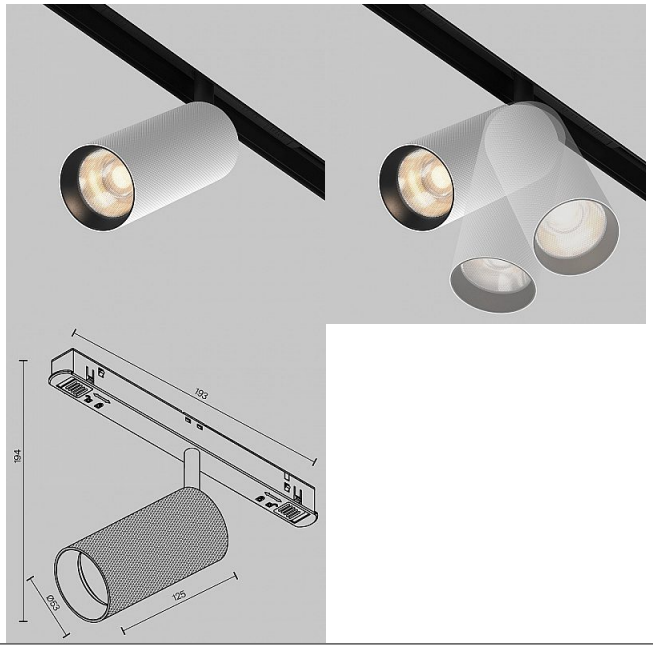


*© LED House OÜ, (+372) 56 202 303*
*Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee*

# Siinivalgusti Maytoni Exility Artisan valge 48V 12W 930lm 36° IP20 930

**Tootekood 21581**




Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 930luumenit
Valgusti efektiivsus 78W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 125.0mm
Laius 194.0mm
Pikkus 193.0mm
Diameeter 52.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

# Siinivalgusti Maytoni Exility Bases Angle DIM valge 48V 24W CRI90 120° IP20 DIMMABLE 2700K-6000K soe + külm valge

**Tootekood 20153** **dimmerdatav dimmable**




Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 24W
Värvustemperatuur soe - külm valge 2700K - 6000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 44.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 302.0mm
Kaal 360 g
Paki kaal 510 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 5 aastat

*© LED House OÜ, (+372) 56 202 303*
*Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee*

# Siinivalgusti Maytoni Exility Bases Angle valge 48V 24W 1310lm 120° IP20 930

**Tootekood 20146**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 24W
Valgusvoog 1310luumenit
Valgusti efektiivsus 55W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 44.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 302.0mm
Kaal 360 g
Paki kaal 490 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 5 aastat

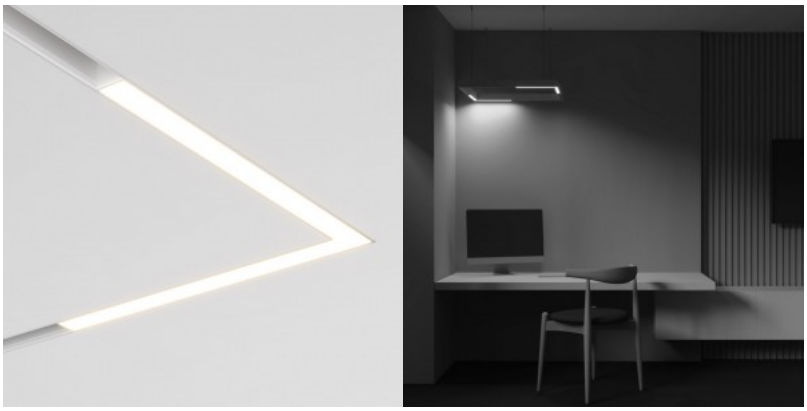

# Siinivalgusti Maytoni Exility Basis Angle valge 48V 24W 1680lm 120° IP20 930


**Tootekood 20147**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 24W
Valgusvoog 1680luumenit
Valgusti efektiivsus 70W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 44.0mm
Laius 321.0mm
Pikkus 321.0mm
Kaal 380 g
Paki kaal 510 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



# Siinivalgusti Maytoni Exility Basis Angle valge 48V 24W 1770lm 120° IP20 940

**Tootekood 21587**

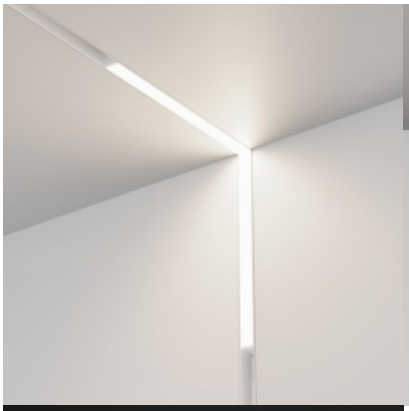



Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 24W
Valgusvoog 1770luumenit
Valgusti efektiivsus 74W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 44.0mm
Laius 321.0mm
Pikkus 321.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

# Siinivalgusti Maytoni Exility Basis must 48V 12W 720lm 120° IP20 930

**Tootekood 21676**





Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 720luumenit
Valgusti efektiivsus 60W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 44.0mm
Laius 304.0mm
Pikkus 22.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

*© LED House OÜ, (+372) 56 202 303*
*Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee*

# Siinivalgusti Maytoni Exility Basis must 48V 24W CRI90 120° IP20 DALI 2 2700K - 6000K soe - külm valge

**Tootekood 21656** **DALI 2 dimmable**


Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI 2
Võimsus 24W
Värvustemperatuur soe - külm valge 2700K - 6000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 440.0mm
Laius 604.0mm
Pikkus 22.2mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

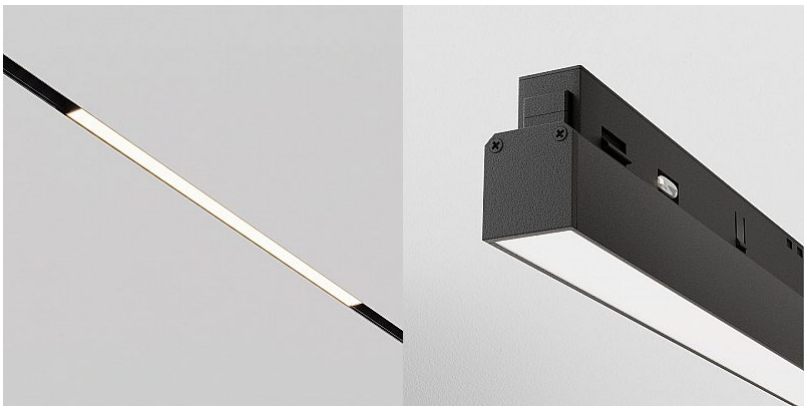

# Siinivalgusti Maytoni Exility Basis must 48V 24W CRI90 120° IP20 Dim Smart 2700K-6000K soe + külm valge

**Tootekood 21654** **Dim Smart dimmable**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Hämardatav Dim Smart
Võimsus 24W
Värvustemperatuur soe - külm valge 2700K - 6000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 44.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 604.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 5 aastat

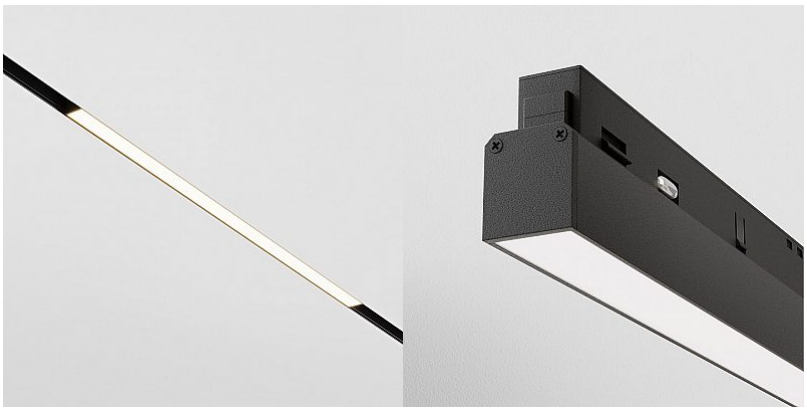

# Siinivalgusti Maytoni Exility Basis valge 48V 12W CRI90 120° IP20 DALI 2 2700K - 6000K soe - külm valge

**Tootekood 21667** **DALI 2 dimmable**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI 2
Võimsus 12W
Värvustemperatuur soe - külm valge 2700K - 6000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 43.6mm
Laius 304.0mm
Pikkus 22.2mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 5 aastat



# Siinivalgusti Maytoni Exility Focus LED must 12W CRI90 36° IP20 Dim Smart 2700K - 6000K soe - külm valge

**Tootekood 21725** **Dim Smart dimmable**

Bränd Maytoni
Hämardatav Dim Smart
Võimsus 12W
Värvustemperatuur soe - külm valge 2700K - 6000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 1218.0mm
Laius 193.0mm
Pikkus 200.0mm
Diameeter 52.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 5 aastat



# Siinivalgusti Maytoni Exility Focus LED must 20W 1200lm CRI90 36° IP20 DALI 2 2700K - 6000K soe - külm valge

**Tootekood 21746** **DALI 2 dimmable**

Bränd Maytoni
Hämardatav DALI 2
Võimsus 20W
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus 60W
Värvustemperatuur soe - külm valge
2700K - 6000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 212.0mm
Laius 193.0mm
Pikkus 65.0mm
Diameeter 65.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 5 aastat



Focus LED-siinvalgusti on stiilne ja praktiline aktsentvalgustuslahendus. Puhaste joonte ja klassikaliste värvidega moodne disain muudab selle mitmekülgseks täienduseks igale interjöörile. LED-valgusallikal on kaks värvitemperatuuri valikut: 3000K ja 4000K. Samuti saate valida nutikad versioonid, millel on reguleeritav värvitemperatuur vahemikus 2700K kuni 6000K ja Bluetooth Meshi hämardamine. Selle valgusti kompaktne ja süvistatav disain võimaldab sellel sujuvalt sulanduda olemasolevatesse valgustusskeemidesse. Valgusteid saab juhtida nutitelefoni, kaugjuhtimispuldi või häälassistentide abil. Funktsioonide hulka kuuluvad valguse sisse- ja väljalülitamine, heleduse reguleerimine ja värvitemperatuuri muutmine. Valgusti on valmistatud metallist ja saadaval kolmes värvitoonis: valge, must ja must messingviimistlusega. Puhaste joonte ja klassikaliste värvidega moodne disain muudab selle mitmekülgseks täienduseks igale interjöörile. LED-valgusallikal on kaks värvitemperatuuri valikut: 3000K ja 4000K. Samuti saate valida nutikad versioonid, millel on reguleeritav värvitemperatuur vahemikus 2700K kuni 6000K ja Bluetooth Meshi hämardamine. Selle valgusti kompaktne ja süvistatav disain võimaldab sellel sujuvalt sulanduda olemasolevatesse valgustusskeemidesse. Valgusteid saab juhtida nutitelefoni, kaugjuhtimispuldi või häälassistentide abil. Funktsioonide hulka kuuluvad valguse sisse- ja väljalülitamine, heleduse reguleerimine ja värvitemperatuuri muutmine.

# Siinivalgusti Maytoni Exility Focus LED must 20W 1400lm 24° IP20 930

**Tootekood 21737**

Bränd Maytoni
Võimsus 20W
Valgusvoog 1400luumenit
Valgusti efektiivsus 70W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 212.0mm
Laius 193.0mm
Pikkus 150.0mm
Diameeter 65.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat


Focus LED-siinvalgusti on stiilne ja praktiline aktsentvalgustuslahendus.




# Siinivalgusti Maytoni Exility Focus LED must 48V 12W CRI90 36° IP20 DALI 2700K-6000K soe + külm valge

**Tootekood 21735** **DALI dimmable**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Värvustemperatuur soe - külm valge
2700K - 6000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 192.0mm
Laius 52.0mm
Pikkus 195.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat







Focus LED-siinvalgusti on stiilne ja praktiline aktsentvalgustuslahendus. Valgusti on valmistatud metallist ja saadaval kolmes värvitoonis: valge, must ja must messingviimistlusega. Puhaste joonte ja klassikaliste värvidega moodne disain muudab selle mitmekülgseks täienduseks igale interjöörile. LED-valgusallikal on kaks värvitemperatuuri valikut: 3000K ja 4000K. Samuti saate valida nutikad versioonid, millel on reguleeritav värvitemperatuur vahemikus 2700K kuni 6000K ja Bluetooth Meshi hämardamine. Selle valgusti kompaktne ja süvistatav disain võimaldab sellel sujuvalt sulanduda olemasolevatesse valgustusskeemidesse. Valgusteid saab juhtida nutitelefoni, kaugjuhtimispuldi või häälassistentide abil. Funktsioonide hulka kuuluvad valguse sisse- ja väljalülitamine, heleduse reguleerimine ja värvitemperatuuri muutmine.


# Siinivalgusti Maytoni Exility Focus LED must 48V 20W 1500lm

# CRI90 24° IP20 Dim Smart 2700K-6000K soe + külm valge


**Tootekood 21744** **Dim Smart**
**dimmable**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Hämardatav Dim Smart
Võimsus 20W
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe - külm valge
2700K - 6000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 212.0mm
Pikkus 150.0mm
Diameeter 65.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



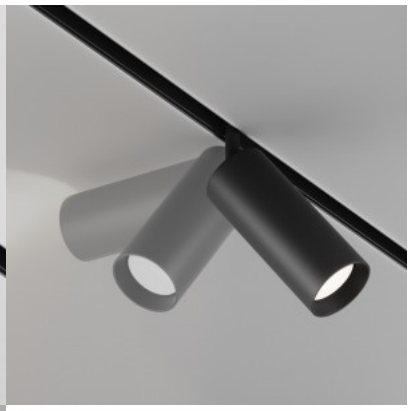



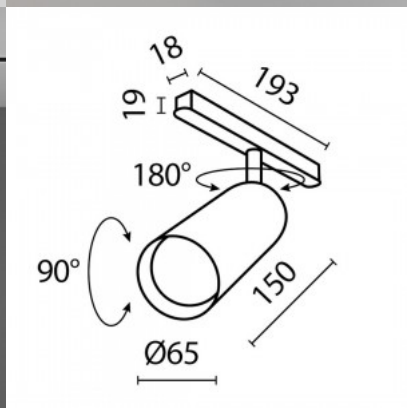


Focus LED-siinvalgusti on stiilne ja praktiline aktsentvalgustuslahendus. Valgusti on valmistatud metallist ja saadaval kolmes värvitoonis: valge, must ja must messingviimistlusega. Puhaste joonte ja klassikaliste värvidega moodne disain muudab selle mitmekülgseks täienduseks igale interjöörile. LED-valgusallikal on kaks värvitemperatuuri valikut: 3000K ja 4000K. Samuti saate valida nutikad versioonid, millel on reguleeritav värvitemperatuur vahemikus 2700K kuni 6000K ja Bluetooth Meshi hämardamine. Selle valgusti kompaktne ja süvistatav disain võimaldab sellel sujuvalt sulanduda olemasolevatesse valgustusskeemidesse. Valgusteid saab juhtida nutitelefoni, kaugjuhtimispuldi või häälassistentide abil. Funktsioonide hulka kuuluvad valguse sisse- ja väljalülitamine, heleduse reguleerimine ja värvitemperatuuri muutmine.

# Siinivalgusti Maytoni Exility Focus LED must 48V 5W 350lm 24° IP20 930

**Tootekood 21741**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 5W
Valgusvoog 350luumenit
Valgusti efektiivsus 70W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 169.0mm
Laius 193.0mm
Pikkus 45.0mm
Diameeter 45.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



# Siinivalgusti Maytoni Exility Focus LED must 48V 5W 380lm 24° IP20 940

**Tootekood 21728**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 5W
Valgusvoog 380luumenit
Valgusti efektiivsus 76W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 169.0mm
Laius 193.0mm
Pikkus 45.0mm
Diameeter 45.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



# Siinivalgusti Maytoni Exility Focus LED must 5W 300lm CRI90 36° IP20 DALI 2 2700K - 6000K soe - külm valge

**Tootekood 21755** **DALI 2 dimmable**



Bränd Maytoni
Hämardatav DALI 2
Võimsus 5W
Valgusvoog 300luumenit
Valgusti efektiivsus 60W
Värvustemperatuur soe - külm valge
2700K - 6000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 169.0mm
Laius 193.0mm
Pikkus 45.0mm
Diameeter 45.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Puhaste joonte ja klassikaliste värvidega moodne disain muudab selle mitmekülgseks täienduseks igale interjöörile.

# Siinivalgusti Maytoni Exility Focus LED must 5W 380lm CRI90 24° IP20 Dim Smart 2700K-6000K soe + külm valge

**Tootekood 21754** **Dim Smart dimmable**

Bränd Maytoni
Hämardatav Dim Smart
Võimsus 5W
Valgusvoog 380luumenit
Valgusti efektiivsus 76W
Värvustemperatuur soe - külm valge 2700K - 6000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 169.0mm
Laius 193.0mm
Pikkus 45.0mm
Diameeter 45.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Focus LED-siinvalgusti on stiilne ja praktiline aktsentvalgustuslahendus.Puhaste joonte ja klassikaliste värvidega moodne disain muudab selle mitmekülgseks täienduseks igale interjöörile. LED-valgusallikal on kaks värvitemperatuuri valikut: 3000K ja 4000K. Samuti saate valida nutikad versioonid, millel on reguleeritav värvitemperatuur vahemikus 2700K kuni 6000K ja Bluetooth Meshi hämardamine. Selle valgusti kompaktne ja süvistatav disain võimaldab sellel sujuvalt sulanduda olemasolevatesse valgustusskeemidesse. Valgusteid saab juhtida nutitelefoni, kaugjuhtimispuldi või häälassistentide abil. Funktsioonide hulka kuuluvad valguse sisse- ja väljalülitamine, heleduse reguleerimine ja värvitemperatuuri muutmine. LED-valgusallikal on madal energiatarve ja pikk eluiga.

***© LED House OÜ, (+372) 56 202 303***
***Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee***

# Siinivalgusti Maytoni Exility Focus LED must 5W CRI90 36° IP20 DALI 2700K - 6000K soe - külm valge



**Tootekood 21757** **DALI dimmable**

Bränd Maytoni
Hämardatav DALI
Võimsus 5W
Värvustemperatuur soe - külm valge
2700K - 6000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 169.0mm
Laius 193.0mm
Pikkus 45.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 5 aastat

# Siinivalgusti Maytoni Exility Focus LED valge 20W CRI90 24° IP20 Dim Smart 2700K-6000K soe + külm valge

**Tootekood 21745** **Dim Smart dimmable**



Bränd Maytoni
Hämardatav Dim Smart
Võimsus 20W
Värvustemperatuur soe - külm valge 2700K - 6000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 212.0mm
Laius 193.0mm
Pikkus 63.0mm
Diameeter 65.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Focus LED-siinvalgusti on stiilne ja praktiline aktsentvalgustuslahendus. Valgusti on valmistatud metallist ja saadaval kolmes värvitoonis: valge, must ja must messingviimistlusega. Puhaste joonte ja klassikaliste värvidega moodne disain muudab selle mitmekülgseks täienduseks igale interjöörile.

# Siinivalgusti Maytoni Exility Focus LED valge 5W 300lm CRI90 36° IP20 DALI 2700K - 6000K soe - külm valge

**Tootekood 21756** **DALI dimmable**

Bränd Maytoni
Hämardatav DALI
Võimsus 5W
Valgusvoog 300luumenit
Valgusti efektiivsus 60W
Värvustemperatuur soe - külm valge 2700K - 6000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 169.0mm
Laius 193.0mm
Pikkus 45.0mm
Diameeter 45.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



# Siinivalgusti Maytoni Exility Focus valge 48V 5W CRI90 24° IP20 Dim Smart 2700K-6000K soe + külm valge

**Tootekood 20103** **Dim Smart dimmable**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Hämardatav Dim Smart
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Värvustemperatuur soe - külm valge 2700K - 6000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 148.0mm
Laius 193.0mm
Pikkus 100.0mm
Diameeter 45.0mm
Kaal 160 g
Paki kaal 190 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



# Siinivalgusti Maytoni Exility Points DIM must 48V 18W CRI90 36° IP20 DIMMABLE 2700K-6000K soe + külm valge

**Tootekood 21704** **dimmerdatav**
**dimmable**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Värvustemperatuur soe - külm valge
2700K - 6000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 44.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 327.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



# Siinivalgusti Maytoni Exility Points must 48V 12W 840lm 36° IP20 930

**Tootekood 23533**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 840luumenit
Valgusti efektiivsus 70W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 44.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 220.0mm
Kaal 160 g
Paki kaal 180 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



# Siinivalgusti Maytoni Exility Points must 48V 18W 1350lm 36° IP20 940

**Tootekood 21692**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 18W
Valgusvoog 1350luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 44.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 327.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat




Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain koos mitmekülgse musta värviga muudab selle ideaalseks täienduseks igale interjöörile. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikuskilt tuleva valguse" efekti. Valgustit pakutakse klassikalises mustvalges värvitoonis, mis võimaldab sellel sobituda erinevate sisekujundusstiilidega. Sellel on kompaktne ja elegantne disain, mis sobib ideaalselt valgustuse haldamiseks väga erinevates ruumides. Valgusti on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele. Ühilduvus siinisüsteemiga muudab paigaldusprotsessi lihtsaks ja kiireks. Tootel on 5-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.

# Siinivalgusti Maytoni Exility Points Rot DALI 2 valge 12W CRI90 36° IP20 DALI 2700K-6000K soe + külm valge

**Tootekood 21718** **DALI dimmable**

Bränd Maytoni
Hämardatav DALI
Võimsus 12W
Värvustemperatuur soe - külm valge
2700K - 6000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 108.0mm
Laius 220.0mm
Pikkus 23.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

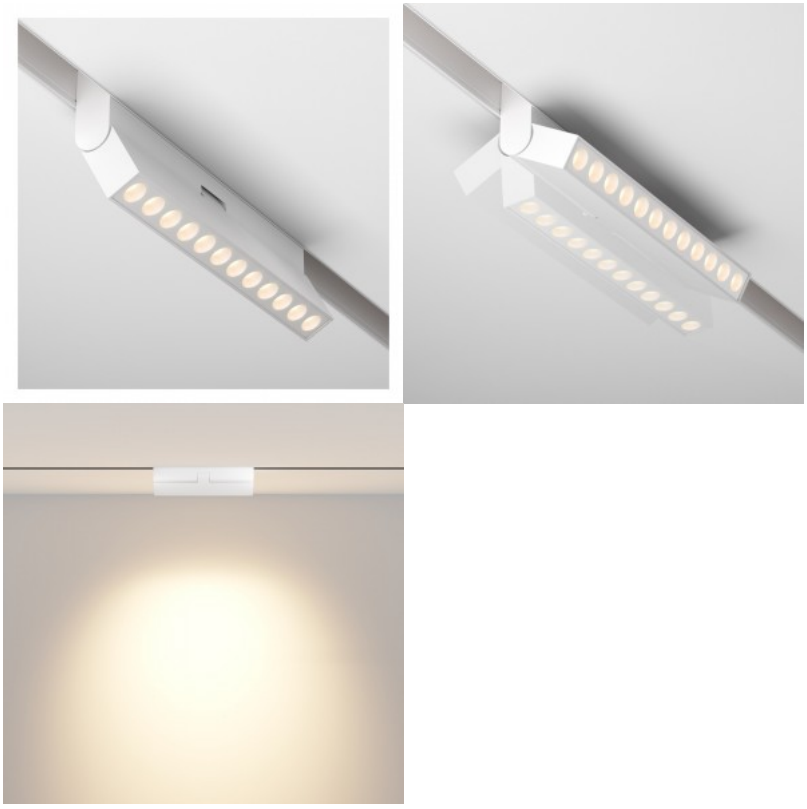

See lahendus sobib ideaalselt kodude ja töökohtade valgustamiseks, luues sooja atmosfääri. Selle kaasaegne ja voolujooneline esteetika sobib mitmekülgselt erinevatesse ruumidesse. Valgusti kvaliteetne alumiiniumkorpus tagab töökindluse ja pikaealisuse. Sellel on pöördmehhanism suunatud valgustuse jaoks ja süvistatav valgusallikas, mida saab reguleerida värvitemperatuuride vahemikku 2700K kuni 6000K, ning see toetab DALI hämardamist. Mustvalget värvi on saadaval nii musta kui ka valgena ning seda disaini on lihtne teie interjööri stiiliga sobitada. Selle voolujooneline ja tõhus disain sobib sujuvalt laepaigaldustesse. Süvistatud valgusallikas pakub pehmet ja ühtlaselt jaotunud valgustust, samas kui pöördmehhanism võimaldab teil valgusnurka vastavalt vajadusele reguleerida. Valgusti tarbib väga vähe energiat ja kestab kaua.

# Siinivalgusti Maytoni Exility Points Rot must 12W CRI90 36° IP20 DALI 2 2700K - 6000K soe - külm valge

**Tootekood 21717** **DALI 2 dimmable**

Bränd Maytoni
Hämardatav DALI 2
Võimsus 12W
Värvustemperatuur soe - külm valge
2700K - 6000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 108.0mm
Laius 220.0mm
Pikkus 23.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat




See lahendus sobib ideaalselt kodude ja töökohtade valgustamiseks, luues sooja atmosfääri. Selle kaasaegne ja voolujooneline esteetika sobib mitmekülgselt erinevatesse ruumidesse. Valgusti kvaliteetne alumiiniumkorpus tagab töökindluse ja pikaealisuse. Sellel on pöördmehhanism suunatud valgustuse jaoks ja süvistatav valgusallikas, mida saab reguleerida värvitemperatuuride vahemikku 2700K kuni 6000K, ning see toetab DALI hämardamist. Mustvalget värvi on saadaval nii musta kui ka valgena ning seda disaini on lihtne teie interjööri stiiliga sobitada. Selle voolujooneline ja tõhus disain sobib sujuvalt laepaigaldustesse. Süvistatud valgusallikas pakub pehmet ja ühtlaselt jaotunud valgustust, samas kui pöördmehhanism võimaldab teil valgusnurka vastavalt vajadusele reguleerida. Valgusti tarbib väga vähe energiat ja kestab kaua.

# Siinivalgusti Maytoni Radity Basis Grid must 48V 6W 90lm 60° IP20 940

**Tootekood 21812**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 6W
Valgusvoog 90luumenit
Valgusti efektiivsus 15W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 116.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

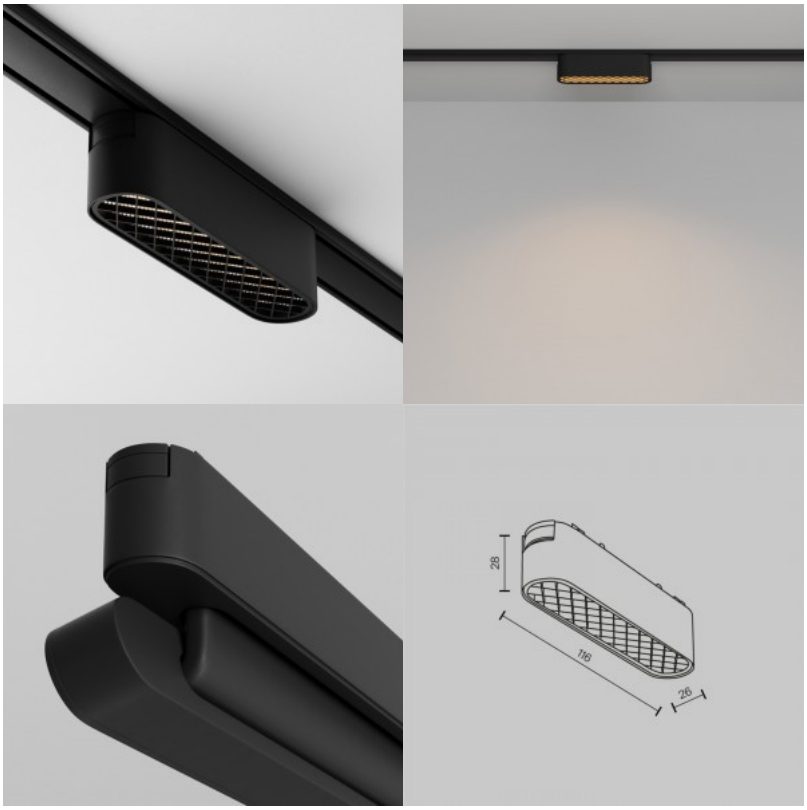


Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See ainulaadne tekstuuriga moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 60-kraadine hajumisnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või mustvalge viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärane valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.

# Siinivalgusti Maytoni Radity Basis Grid valge 48V 12W 190lm 60° IP20 930

**Tootekood 21815**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 190luumenit
Valgusti efektiivsus 16W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 222.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat




Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See ainulaadne tekstuuriga moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 60-kraadine hajumisnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või mustvalge viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärane valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele. Too

# Siinivalgusti Maytoni Radity Basis Grid valge 48V 12W 190lm 60° IP20 940

**Tootekood 21816**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 190luumenit
Valgusti efektiivsus 16W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 222.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat




Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See ainulaadne tekstuuriga moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 60-kraadine hajumisnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või mustvalge viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärane valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.

# Siinivalgusti Maytoni Radity Basis Grid valge 48V 6W 90lm 60° IP20 940

**Tootekood 21813**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 6W
Valgusvoog 90luumenit
Valgusti efektiivsus 15W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 116.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat




Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See ainulaadne tekstuuriga moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 60-kraadine hajumisnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või mustvalge viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärane valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele. T

# Siinivalgusti Maytoni Radity Basis Grid valge 6W 90lm 60° IP20 930

**Tootekood 21811**

Bränd Maytoni
Võimsus 6W
Valgusvoog 90luumenit
Valgusti efektiivsus 15W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 116.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat




Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See ainulaadne tekstuuriga moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 60-kraadine hajumisnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või mustvalge viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärane valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.

***© LED House OÜ, (+372) 56 202 303***
***Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee***

# Siinivalgusti Maytoni Radity Basis must 12W 850lm 120° IP20 940

**Tootekood 21802**


Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Valgusvoog 850luumenit
Valgusti efektiivsus 71W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 222.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



# Siinivalgusti Maytoni Radity Basis must 16W 900lm 120° IP20 930

**Tootekood 21804**

Bränd Maytoni
Võimsus 16W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 56W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 330.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

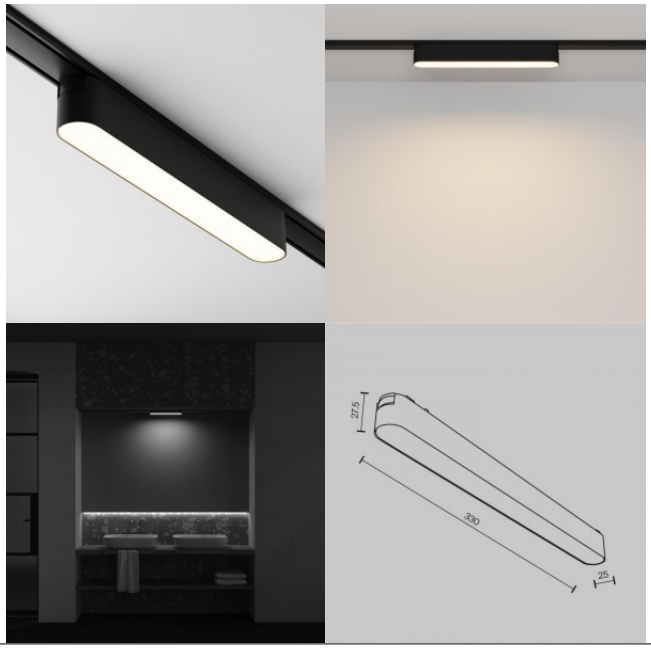


# Siinivalgusti Maytoni Radity Basis must 48V 6W 350lm 120° IP20 940

**Tootekood 21809**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 6W
Valgusvoog 350luumenit
Valgusti efektiivsus 58W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 116.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat





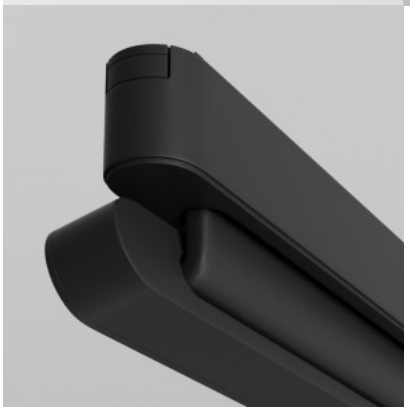

Sarja Base kohta Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 120-kraadine hajutusnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või musta viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärane valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.

# Siinivalgusti Maytoni Radity Basis must 6W 350lm 120° IP20 930

**Tootekood 21807**

Bränd Maytoni
Võimsus 6W
Valgusvoog 350luumenit
Valgusti efektiivsus 58W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 116.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 120-kraadine hajutusnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või musta viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärane valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.

# Siinivalgusti Maytoni Radity Basis valge 48V 12W 1000lm 120° IP20 940

**Tootekood 21803**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 83W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 222.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat




Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 120-kraadine hajutusnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või musta viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärane valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.

# Siinivalgusti Maytoni Radity Basis valge 48V 12W 950lm 120° IP20 930

**Tootekood 21801**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 950luumenit
Valgusti efektiivsus 79W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 222.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

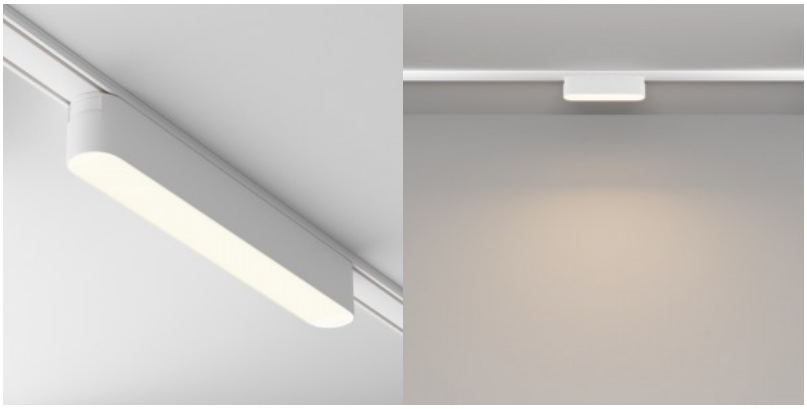

Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 120-kraadine hajutusnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või musta viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärane valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.


# Siinivalgusti Maytoni Radity Basis valge 48V 16W 1150lm 120° IP20 930

**Tootekood 21805**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 16W
Valgusvoog 1150luumenit
Valgusti efektiivsus 72W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 330.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat





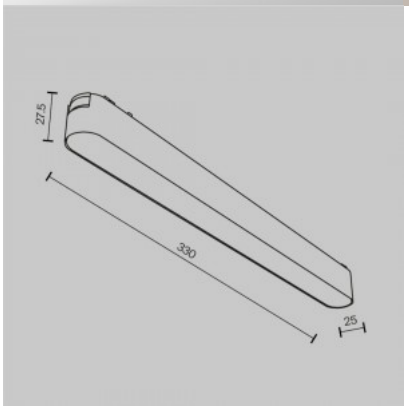



Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 120-kraadine hajutusnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või musta viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärane valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.

# Siinivalgusti Maytoni Radity Basis valge 48V 16W 1200lm 120° IP20 940

**Tootekood 21806**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 16W
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 330.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

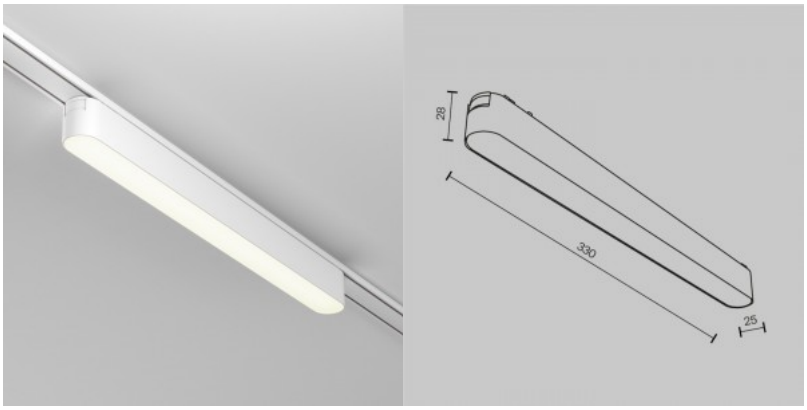



Sarja Base kohta Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 120-kraadine hajutusnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või musta viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärane valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.


***© LED House OÜ, (+372) 56 202 303***
***Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee***

# Siinivalgusti Maytoni Radity Basis valge 48V 6W 450lm 120° IP20 930

**Tootekood 21808**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 6W
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 116.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

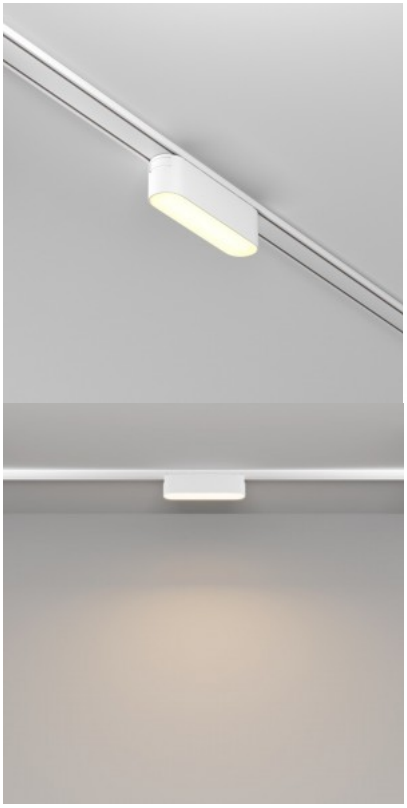

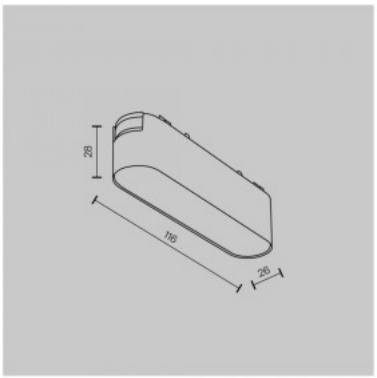


Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 120-kraadine hajutusnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või musta viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärane valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.

***© LED House OÜ, (+372) 56 202 303***
***Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee***

# Siinivalgusti Maytoni Radity Focus LED must 48V 12W 1000lm 36° IP20 930

**Tootekood 21834**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 83W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 133.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 115.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat









Focus LED-siinvalgusti on stiilne ja kohandatav valgustuslahendus, mis on saadaval valge, musta või messingist metallkorpusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustuse loomiseks kaupluste, näituste, kontorite ja elamute interjöörides. Valgusti on valmistatud vastupidavast metallist, et tagada pikaajaline kvaliteet. Saadaval on kaks värvitemperatuuri: 3000K ja 4000K. Sellel on kõrge värviedastusindeks ja madal pimestavus. Hajutusnurki saab reguleerida ja lisada saab kärgstruktuuriga pimestamisvastase võrgu (saadaval eraldi). Valgusteid on siinisüsteemile lihtne paigaldada, sealhulgas Bluetooth-juhtimisega mudeleid. Tootel on 5-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.

# Siinivalgusti Maytoni Radity Focus LED must 48V 5W 400lm 36° IP20 930

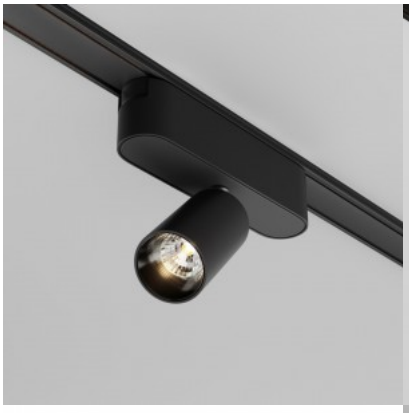

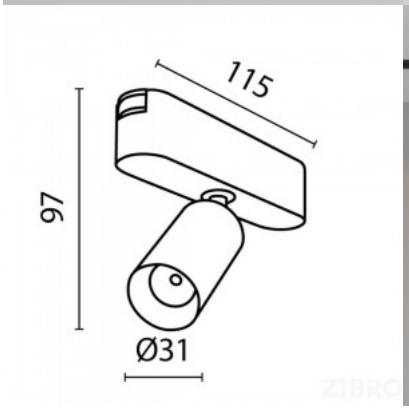




**Tootekood 21830**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 5W
Valgusvoog 400luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 97.0mm
Pikkus 115.0mm
Diameeter 31.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

# Siinivalgusti Maytoni Radity Focus LED must 48V 5W 450lm 36° IP20 940

**Tootekood 21832**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 5W
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 97.0mm
Laius 31.0mm
Pikkus 115.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

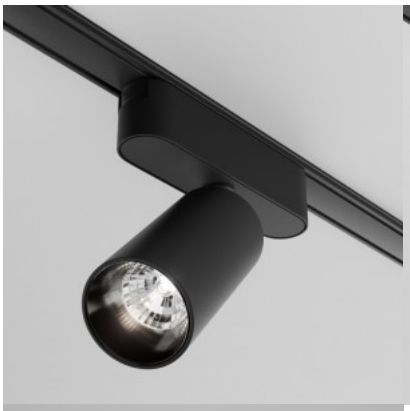





Focus LED-siinvalgusti on stiilne ja kohandatav valgustuslahendus, mis on saadaval valge, musta või messingist metallkorpusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustuse loomiseks kaupluste, näituste, kontorite ja elamute interjöörides. Valgusti on valmistatud vastupidavast metallist, et tagada pikaajaline kvaliteet. Saadaval on kaks värvitemperatuuri: 3000K ja 4000K. Sellel on kõrge värviedastusindeks ja madal pimestavus. Hajutusnurki saab reguleerida ja lisada saab kärgstruktuuriga pimestamisvastase võrgu (saadaval eraldi). Valgusteid on siinisüsteemile lihtne paigaldada, sealhulgas Bluetooth-juhtimisega mudeleid.

# Siinivalgusti Maytoni Radity Focus LED valge 48V 12W 1000lm 36° IP20 930

**Tootekood 21827**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 83W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 133.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 115.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat




Focus LED-siinvalgusti on stiilne ja kohandatav valgustuslahendus, mis on saadaval valge, musta või messingist metallkorpusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustuse loomiseks kaupluste, näituste, kontorite ja elamute interjöörides. Valgusti on valmistatud vastupidavast metallist, et tagada pikaajaline kvaliteet. Saadaval on kaks värvitemperatuuri: 3000K ja 4000K. Sellel on kõrge värviedastusindeks ja madal pimestavus. Hajutusnurki saab reguleerida ja lisada saab kärgstruktuuriga pimestamisvastase võrgu (saadaval eraldi). Valgusteid on siinisüsteemile lihtne paigaldada, sealhulgas Bluetooth-juhtimisega mudeleid.

# Siinivalgusti Maytoni Radity Focus LED valge 48V 12W 1100lm 36° IP20 940

**Tootekood 21829**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus 92W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 133.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 115.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat




Focus LED-siinvalgusti on stiilne ja kohandatav valgustuslahendus, mis on saadaval valge, musta või messingist metallkorpusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustuse loomiseks kaupluste, näituste, kontorite ja elamute interjöörides. Valgusti on valmistatud vastupidavast metallist, et tagada pikaajaline kvaliteet. Saadaval on kaks värvitemperatuuri: 3000K ja 4000K. Sellel on kõrge värviedastusindeks ja madal pimestavus. Hajutusnurki saab reguleerida ja lisada saab kärgstruktuuriga pimestamisvastase võrgu (saadaval eraldi). Valgusteid on siinisüsteemile lihtne paigaldada, sealhulgas Bluetooth-juhtimisega mudeleid.

# Siinivalgusti Maytoni Radity Focus LED valge 48V 5W 400lm 36° IP20 930

**Tootekood 21831**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 5W
Valgusvoog 400luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 97.0mm
Laius 31.0mm
Pikkus 115.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat




Focus LED-siinvalgusti on stiilne ja kohandatav valgustuslahendus, mis on saadaval valge, musta või messingist metallkorpusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustuse loomiseks kaupluste, näituste, kontorite ja elamute interjöörides. Valgusti on valmistatud vastupidavast metallist, et tagada pikaajaline kvaliteet. Saadaval on kaks värvitemperatuuri: 3000K ja 4000K. Sellel on kõrge värviedastusindeks ja madal pimestavus. Hajutusnurki saab reguleerida ja lisada saab kärgstruktuuriga pimestamisvastase võrgu (saadaval eraldi). Valgusteid on siinisüsteemile lihtne paigaldada, sealhulgas Bluetooth-juhtimisega mudeleid.

***© LED House OÜ, (+372) 56 202 303***
***Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee***

# Siinivalgusti Maytoni Radity Focus LED valge 48V 5W 450lm 36° IP20 940

**Tootekood 21833**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 5W
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 97.0mm
Laius 31.0mm
Pikkus 115.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat





Focus LED-siinvalgusti on stiilne ja kohandatav valgustuslahendus, mis on saadaval valge, musta või messingist metallkorpusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustuse loomiseks kaupluste, näituste, kontorite ja elamute interjöörides. Valgusti on valmistatud vastupidavast metallist, et tagada pikaajaline kvaliteet. Saadaval on kaks värvitemperatuuri: 3000K ja 4000K. Sellel on kõrge värviedastusindeks ja madal pimestavus. Hajutusnurki saab reguleerida ja lisada saab kärgstruktuuriga pimestamisvastase võrgu (saadaval eraldi). Valgusteid on siinisüsteemile lihtne paigaldada, sealhulgas Bluetooth-juhtimisega mudeleid.

# Siinivalgusti Maytoni Radity Points must 48V 12W 1400lm 36° IP20 940

**Tootekood 21822**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 1400luumenit
Valgusti efektiivsus 117W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 222.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

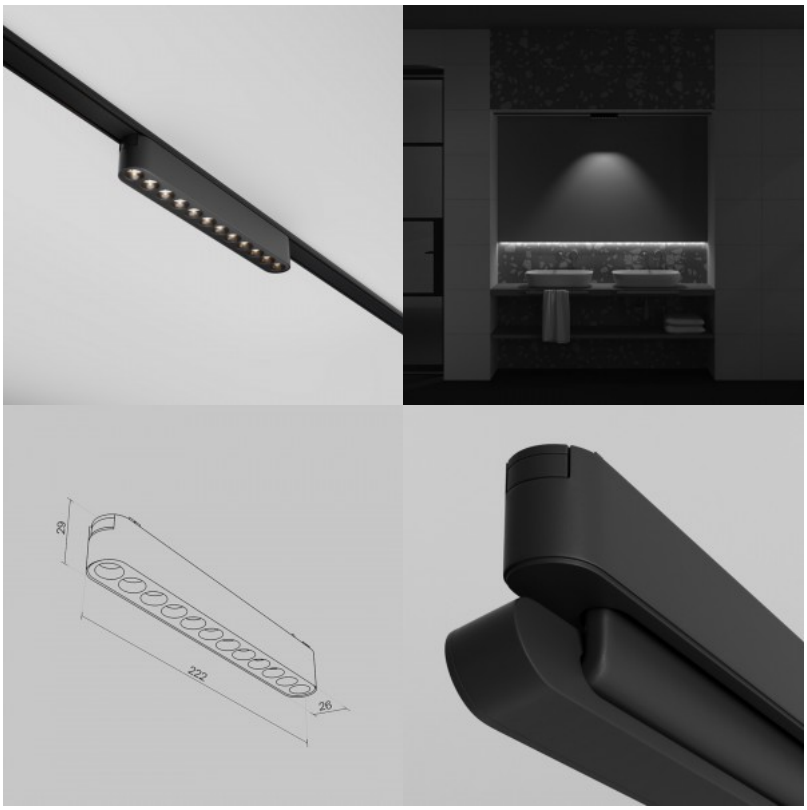



Sarjast Punktid Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele.

# Siinivalgusti Maytoni Radity Points must 48V 6W 700lm 36° IP20 940


**Tootekood 21819**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 6W
Valgusvoog 700luumenit
Valgusti efektiivsus 117W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 116.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



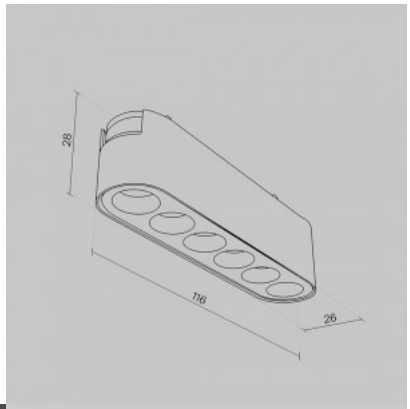

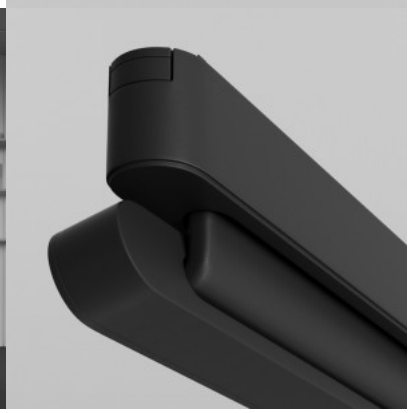

Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele.

# Siinivalgusti Maytoni Radity Points must 6W 600lm 36° IP20 930




**Tootekood 21817**

Bränd Maytoni
Võimsus 6W
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 116.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

# Siinivalgusti Maytoni Radity Points valge 48V 12W 1300lm 36° IP20 930

**Tootekood 21821**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 1300luumenit
Valgusti efektiivsus 108W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 222.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat




Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele.

# Siinivalgusti Maytoni Radity Points valge 48V 12W 1400lm 36° IP20 940

**Tootekood 21823**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 1400luumenit
Valgusti efektiivsus 117W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 222.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat





Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele.


# Siinivalgusti Maytoni Radity Points valge 48V 16W 1800lm 36° IP20 930

**Tootekood 21825**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 16W
Valgusvoog 1800luumenit
Valgusti efektiivsus 113W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 330.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



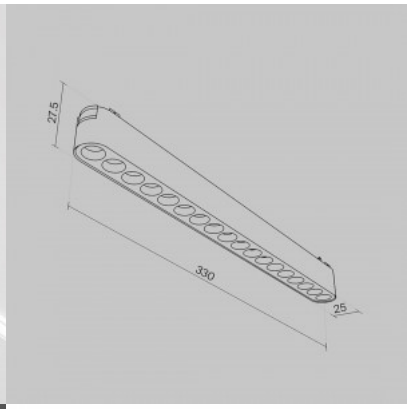




Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele. Ühildu


# Siinivalgusti Maytoni Radity Points valge 48V 16W 1850lm 36° IP20 940

**Tootekood 21826**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 16W
Valgusvoog 1850luumenit
Valgusti efektiivsus 116W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 330.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



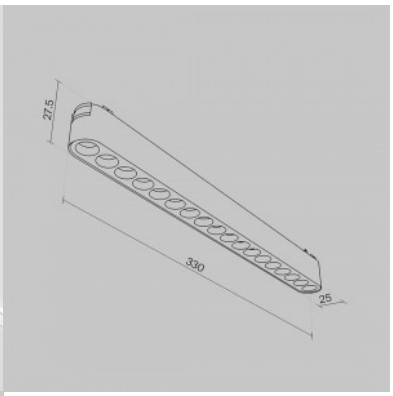

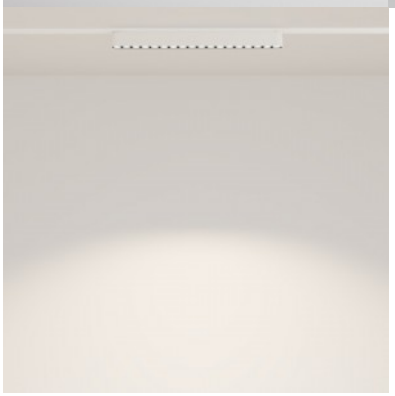Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele. Ühilduvus siinisüsteemiga muudab paigaldusprotsessi lihtsaks ja kiireks.
T

# Siinivalgusti Maytoni Radity Points valge 48V 6W 600lm 36° IP20 930

**Tootekood 21818**




Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 6W
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 116.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat




Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele.

***© LED House OÜ, (+372) 56 202 303***
***Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee***

# Siinivalgusti Maytoni Radity Slim Basis Grid must 12W 190lm 60° IP20 930

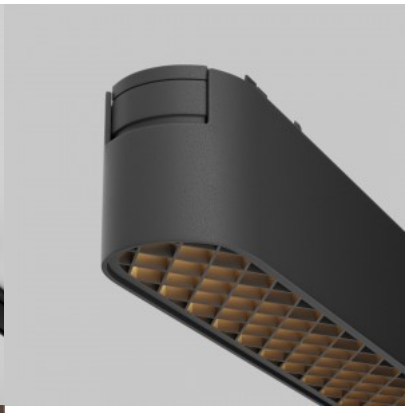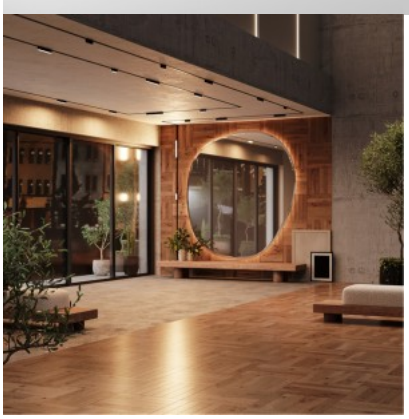**Tootekood 21814**

Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Valgusvoog 190luumenit
Valgusti efektiivsus 16W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 222.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

# Siinivalgusti Maytoni Radity Slim Basis Grid must 6W 90lm 60° IP20 930

**Tootekood 21810**

Bränd Maytoni
Võimsus 6W
Valgusvoog 90luumenit
Valgusti efektiivsus 15W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 116.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat




Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See ainulaadne tekstuuriga moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 60-kraadine hajumisnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või mustvalge viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärane valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele. Tootele kehtib 5-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.


# Siinivalgusti Maytoni Radity Slim Basis must 12W 700lm 120° IP20 930

**Tootekood 21800**

Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Valgusvoog 700luumenit
Valgusti efektiivsus 58W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 222.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



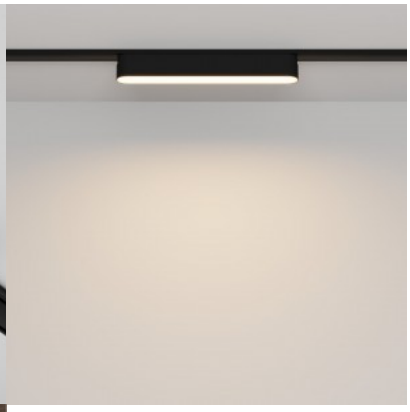

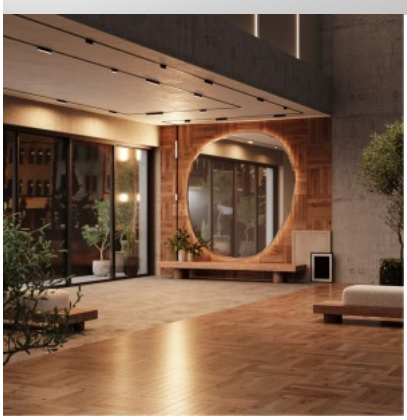

Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 120-kraadine hajutusnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või musta viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärane valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele. Tootele kehtib 5-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.

***© LED House OÜ, (+372) 56 202 303***
***Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee***

# Siinivalgusti Maytoni Radity Slim Focus LED must 48V 12W 1100lm 36° IP20 940

**Tootekood 21828**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus 92W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 133.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 115.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat






Focus LED-siinvalgusti on stiilne ja kohandatav valgustuslahendus, mis on saadaval valge, musta või messingist metallkorpusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustuse loomiseks kaupluste, näituste, kontorite ja elamute interjöörides. Valgusti on valmistatud vastupidavast metallist, et tagada pikaajaline kvaliteet. Saadaval on kaks värvitemperatuuri: 3000K ja 4000K. Sellel on kõrge värviedastusindeks ja madal pimestavus. Hajutusnurki saab reguleerida ja lisada saab kärgstruktuuriga pimestamisvastase võrgu (saadaval eraldi). Valgusteid on siinisüsteemile lihtne paigaldada, sealhulgas Bluetooth-juhtimisega mudeleid. Tootel on 5-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.

# Siinivalgusti Maytoni Radity Slim Points must 12W 1200lm 36° IP20 930

**Tootekood 21820**

Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 222.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

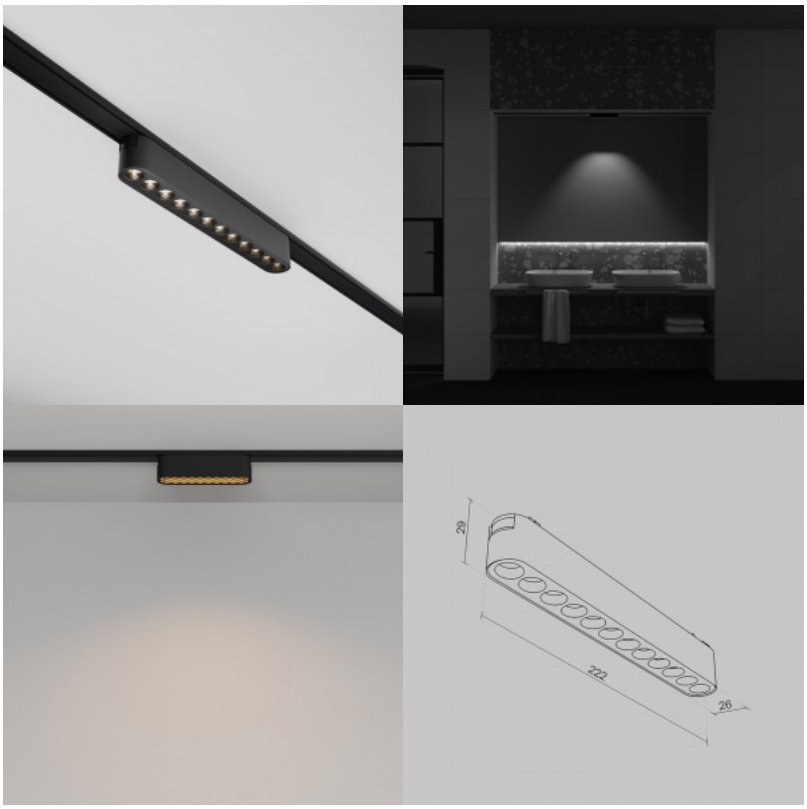


Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele. Ühilduvus siinisüsteemiga muudab paigaldusprotsessi lihtsaks ja kiireks. Tootel on 5-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.


***© LED House OÜ, (+372) 56 202 303***
***Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee***


# Siinivalgusti Maytoni Radity Slim Points must 16W 1800lm 36° IP20 930

**Tootekood 21824**

Bränd Maytoni
Võimsus 16W
Valgusvoog 1800luumenit
Valgusti efektiivsus 113W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 330.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



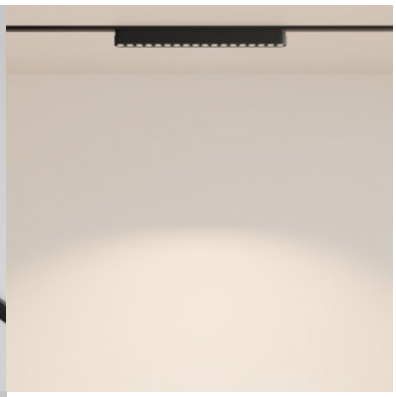

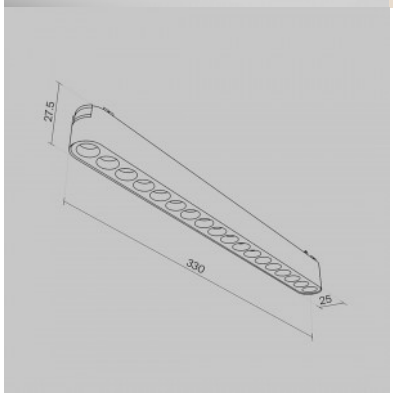


Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele. Ühilduvus siinisüsteemiga muudab paigaldusprotsessi lihtsaks ja kiireks. Tootel on 5-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.

***© LED House OÜ, (+372) 56 202 303***
***Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee***

# Voolusiin Maytoni Siinivalgusti Exility Focus LED valge 48V 12W 970lm 24° IP20 930

**Tootekood 20143**



Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 970luumenit
Valgusti efektiivsus 81W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 194.0mm
Minimaalne pikkus 125.0mm
Diameeter 52.0mm
Kaal 300 g
Paki kaal 340 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Focus LED-siinvalgusti on stiilne ja praktiline aktsentvalgustuslahendus.

# Siinivalgusti Prolumen Amigo must 48V 20W 1620lm 60° IP20 DALI 930

**Tootekood 17445** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 1620luumenit
Valgusti efektiivsus 81W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 47.0mm
Diameeter 90.0mm
Pakis 1tk
Kastis 18tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik nii kodu- kui kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Valgustil on DALI hämardamise funktsioon, see võimaldab valguse intensiivsust reguleerida mugavalt kaugjuhtimispuldiga. Amigo valgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Valgusnurk: 20°/36°/60° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetava valgusega 2700-6500K. Lisaks on võimalik tootele lisada kärgfilter ja kuldne/must/valge ring. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Arles CT must 48V 12W 990lm 24° IP20 DALI 930

**Tootekood 20426** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 990luumenit
Valgusti efektiivsus 83W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 220.0mm
Diameeter 48.0mm
Pakis 1tk
Kastis 40tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

# Siinivalgusti Prolumen Arles CT must 48V 7W 430lm 24° IP20 DALI 930

**Tootekood 20901** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 430luumenit
Valgusti efektiivsus 61W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 160.0mm
Diameeter 36.0mm
Pakis 1tk
Kastis 40tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

# Siinivalgusti Prolumen Arles kärgfitriga must 48V 10W 650lm 50° IP20 DALI 930

**Tootekood 19610** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 650luumenit
Valgusti efektiivsus 65W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 50
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 105.0mm
Diameeter 40.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Arles must 48V 10W 650lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 17729** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 650luumenit
Valgusti efektiivsus 65W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 105.0mm
Diameeter 40.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Arles must 48V 4W 300lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 17970** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 300luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas SANAN LED
Cri 97
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 30.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Arles must 48V 6W 420lm CRI90 36° IP20 RF 2700K-6000K soe + külm valge

**Tootekood 17476** **RF dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav RF
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 420luumenit
Valgusti efektiivsus 70W
Värvustemperatuur soe - külm valge
2700K - 6000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 70.0mm
Diameeter 40.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Arles must 48V 6W 450lm 36° IP20 DALI 927

**Tootekood 17573** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 70.0mm
Diameeter 40.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Arles must 48V 6W 450lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 17444** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 600.0mm
Diameeter 52.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +40°C
Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Arles RF must 48V 4W 300lm 36° IP20 RF 930

**Tootekood 17309** **RF dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav RF
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 300luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas SANAN LED
Cri 97
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 30.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Arles RF must 48V 6W 420lm CRI90 36° IP20 RF 2700K-6000K soe + külm valge

**Tootekood 17310 RF dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav RF
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 420luumenit
Valgusti efektiivsus 70W
Värvustemperatuur soe - külm valge 2700K - 6000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 70.0mm
Diameeter 40.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Arles valge 48V 10W 650lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 19374** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 650luumenit
Valgusti efektiivsus 65W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 105.0mm
Diameeter 40.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Arles valge 48V 10W 660lm 36° IP20 930

**Tootekood 17938**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 660luumenit
Valgusti efektiivsus 66W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 105.0mm
Diameeter 40.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Basel Zoom valge 48V 10W 1500lm 15-55° IP20 DALI 930

**Tootekood 23438** **DALI dimmable**


Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Nimivool 350mA
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 15-55
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 150.0mm
Diameeter 65.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



# Siinivalgusti Prolumen Bilbao zoom valge 48V 10W 720lm 20-35° IP20 DALI 930

**Tootekood 23437** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Nimivool 250mA
Valgusvoog 720luumenit
Valgusti efektiivsus 72W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 20-35
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 184.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

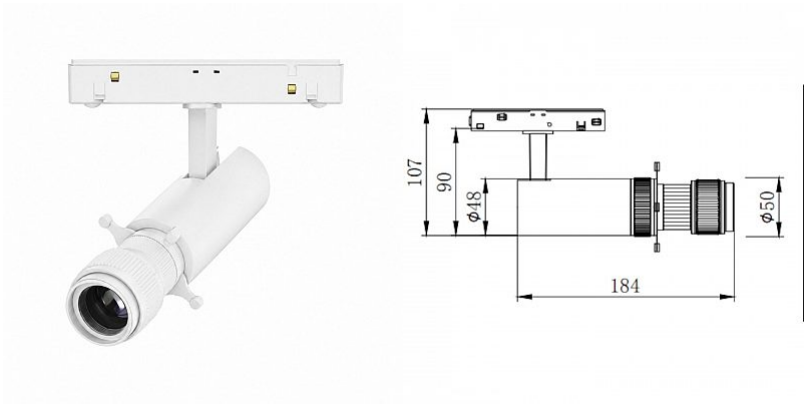


# Siinivalgusti Prolumen Broad 48V valge 48V 20W 2000lm 60° IP20 DALI 930

**Tootekood 19689 DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 83.0mm
Diameeter 90.0mm
Pakis 1tk
Kastis 18tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED siinivalgustii elegantse mattvalge disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. Broad siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 15W, 20W Hämardamine: TRIAC, DALI, RF Valgusnurk: 20°/36°/60° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. Lisaks on võimalik juurde tellida kärgfilter, erinevad läätsed, volditav ja tavaline otsik valguse leviku kujundamiseks. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Broad 48V valge 48V 20W 2100lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 17540** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2100luumenit
Valgusti efektiivsus 105W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 83.0mm
Diameeter 90.0mm
Pakis 1tk
Kastis 18tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED siinivalgustii elegantse mattvalge disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. Broad siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 15W, 20W Hämardamine: TRIAC, DALI, RF Valgusnurk: 20°/36°/60° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. Lisaks on võimalik juurde tellida kärgfilter, erinevad läätsed, volditav ja tavaline otsik valguse leviku kujundamiseks. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen columna must 48V 6W 400lm 15° IP20 DALI 930

**Tootekood 20760 DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 400luumenit
Valgusti efektiivsus 67W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 15
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 400.0mm
Diameeter 30.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat

Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti





# Siinivalgusti Prolumen columna must 48V 6W 400lm 15° IP20 DALI 940

**Tootekood 20765** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 400luumenit
Valgusti efektiivsus 67W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 15
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 400.0mm
Diameeter 30.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat

Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti





# Siinivalgusti Prolumen Columna valge 48V 6W 440lm 15° IP20 DALI 930

**Tootekood 20763** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 440luumenit
Valgusti efektiivsus 73W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 15
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 400.0mm
Diameeter 30.0mm
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

# Siinivalgusti Prolumen D30 must 48V 7W 450lm 30° IP20 DALI 930

**Tootekood 18279** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 64W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 125.0mm
Diameeter 30.0mm
Kastis 40tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

# Siinivalgusti Prolumen D30AR must 48V 4W 200lm 105° IP20 DALI 930

**Tootekood 20900 DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 200luumenit
Valgusti efektiivsus 50W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 105
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 125.0mm
Diameeter 30.0mm
Kastis 40tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

# Siinivalgusti Prolumen D40 must 48V 12W 750lm 30° IP20 DALI 930

**Tootekood 20896** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 750luumenit
Valgusti efektiivsus 63W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 125.0mm
Diameeter 40.0mm
Kastis 40tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

# Siinivalgusti Prolumen D40AR must 48V 7W 450lm 105° IP20 DALI 930

**Tootekood 20899** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 64W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 105
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 125.0mm
Diameeter 40.0mm
Kastis 40tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

# Siinivalgusti Prolumen D50 must 48V 18W 1350lm 30° IP20 DALI 930

**Tootekood 20897** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1350luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 125.0mm
Diameeter 50.0mm
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

# Siinivalgusti Prolumen D50AR must 48V 12W 850lm 105° IP20 DALI 930

**Tootekood 20898** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 850luumenit
Valgusti efektiivsus 71W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 105
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 125.0mm
Diameeter 50.0mm
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

# Siinivalgusti Prolumen DF265 must 48V 12W 750lm 105° IP20 DALI 930

**Tootekood 20908 DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 750luumenit
Valgusti efektiivsus 63W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 105
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 65.0mm
Laius 34.0mm
Pikkus 268.0mm
Kastis 40tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

# Siinivalgusti Prolumen G100 must 48V 4W 200lm 110° IP20 DALI 930

**Tootekood 20905** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 200luumenit
Valgusti efektiivsus 50W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 150.0mm
Diameeter 100.0mm
Kastis 8tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

# Siinivalgusti Prolumen Istres 10 must 48V 10W 800lm 40° IP20 DALI 930

**Tootekood 23952 DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 40
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 42.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 238.0mm
Pakis 1tk
Kastis 54tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Käesolevat 48V siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 10W, 20W, 25W Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Istres 6 must 48V 6W 500lm 40° IP20 DALI 930

**Tootekood 23953 DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 500luumenit
Valgusti efektiivsus 83W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 40
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 42.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 121.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Käesolevat 48V siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 10W, 20W, 25W Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Istres must 48V 10W 500lm 30° IP20 DALI 930

**Tootekood 17315** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 500luumenit
Valgusti efektiivsus 50W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.5mm
Laius 22.0mm
Pikkus 231.0mm
Pakis 1tk
Kastis 54tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Käesolevat 48V siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 10W, 20W, 25W Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Istres must 48V 20W 1750lm 40° IP20 DALI 930

**Tootekood 23951** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 1750luumenit
Valgusti efektiivsus 88W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 40
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 42.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 473.0mm
Pakis 1tk
Kastis 54tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Käesolevat 48V siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 10W, 20W, 25W Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Istres must 48V 20W 900lm 30° IP20 DALI 930

**Tootekood 17728 DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 45W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.5mm
Laius 22.0mm
Pikkus 458.0mm
Pakis 1tk
Kastis 54tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Käesolevat 48V siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 10W, 20W, 25W Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Kiro DALI valge 48V 30W 2700lm 110° IP20 DALI 930

**Tootekood 23132 DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Nimivool 800mA
Valgusvoog 2700luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 42.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 900.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti on kaasaegne ja praktiline lahendus nii kodu- kui äripindadele. Tänu nutikale kinnitusele on valgustit lihtne siinist eemaldada ja tagasi paigaldada, võimaldades kiiret ja tööriistavaba ümberpaigutamist. Valgusti on energiasäästlik ja töökindel ning sobib hästi ruumidesse, kus valgustuse asukohta on vaja aeg-ajalt muuta. Minimalistlik ja soliidne disain täiendab nii kontori, kaupluse kui ka koduse interjööri ilmet, pakkudes puhast ja professionaalset tulemust.

# Siinivalgusti Prolumen LB10 must 48V 20W 1550lm 30° IP20 DALI 930

**Tootekood 20907** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 1550luumenit
Valgusti efektiivsus 78W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 65.0mm
Laius 36.0mm
Pikkus 268.0mm
Kastis 40tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

# Siinivalgusti Prolumen LB5 must 48V 10W 800lm 30° IP20 DALI 930

**Tootekood 20906** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 65.0mm
Laius 36.0mm
Pikkus 135.0mm
Kastis 40tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

# Siinivalgusti Prolumen Magnatubus must 48V 6W 620lm 36° IP20 DALI 927

**Tootekood 20681** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 620luumenit
Valgusti efektiivsus 103W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 36
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 188.0mm
Laius 120.0mm
Diameeter 40.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +40°C
Garantii 5 aastat



# Siinivalgusti Prolumen Magnetic 9002 must 48V 10W 1100lm 24° IP20 930

**Tootekood 16260**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Pikkus 100.0mm
Diameeter 40.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

# Siinivalgusti Prolumen Magnetic 48V 20-06 must 48V 6W 660lm 24° IP20 930

**Tootekood 16259**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 660luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 105.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 135.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat

Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti



# Siinivalgusti Prolumen Magnetic 48V 20/06 must 48V 6W 660lm 15-38° IP20 930

**Tootekood 16261**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 660luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 15-38
Cri 90
Kaitseklass IP20
Pikkus 100.0mm
Diameeter 50.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat

Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti



# Siinivalgusti Prolumen Magnetic 48V 20/06 must 48V 6W 660lm 24° IP20 930

**Tootekood 16263**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 660luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 25.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 135.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat

Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti



# Siinivalgusti Prolumen Magnetic 48V 3006 must 48V 6W 660lm 15° IP20 930

**Tootekood 16264**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 660luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 15
Cri 90
Kaitseklass IP20
Pikkus 300.0mm
Diameeter 30.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat

Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti



# Siinivalgusti Prolumen Magnetic 48V 3006 must 48V 6W 660lm 15° IP20 940

**Tootekood 20754**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 660luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 15
Cri 90
Kaitseklass IP20
Pikkus 300.0mm
Diameeter 30.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat





Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

# Siinivalgusti Prolumen Magnetic 48V 32W/XZ must 230V 32W 3200lm 15-60° IP20 930

**Tootekood 16265**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 32W
Maksimaalne võimsus 32W/1m
Valgusvoog 3200luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 15-60
Cri 90
Kaitseklass IP20
Pikkus 188.0mm
Diameeter 80.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Muudetava valgusnurgaga siinivalgusti

# Siinivalgusti Prolumen Magnetic 48V 600 must 48V 20W 2200lm 120° IP20 930

**Tootekood 16262**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 25.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 600.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

# Siinivalgusti Prolumen Marui CT must 48V 15W 1000lm 110° IP20 DALI 930

**Tootekood 20427** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 67W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 283.0mm
Diameeter 205.0mm
Pakis 1tk
Kastis 8tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

# Siinivalgusti Prolumen Montreuil must 48V 10W 780lm 50° IP20 DALI 927

**Tootekood 18111 DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 780luumenit
Valgusti efektiivsus 78W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 50
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 105.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. Montreuil siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 6W, 10W Hämardamine: DALI, TRIAC, 1-10V Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K Lisaks on võimalik juurde tellida kärgfiltrid ning erinevad valgust moonutavad läätsed. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Montreuil must 48V 10W 780lm 50° IP20 DALI 940

**Tootekood 17312** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 780luumenit
Valgusti efektiivsus 78W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 50
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 105.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. Montreuil siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 6W, 10W Hämardamine: DALI, TRIAC, 1-10V Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K Lisaks on võimalik juurde tellida kärgfiltrid ning erinevad valgust moonutavad läätsed. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Montreuil valge 48V 15W 1500lm 36° IP20 930

**Tootekood 22226**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 131.0mm
Diameeter 55.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattvalge disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse. Montreuil siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 6W, 10W Hämardamine: DALI, TRIAC, 1-10V Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K Lisaks on võimalik juurde tellida kärgfiltrid ning erinevad valgust moonutavad läätsed. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

*© LED House OÜ, (+372) 56 202 303*
*Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee*

# Siinivalgusti Prolumen Montreuil valge 48V 15W 1500lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 17541** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 131.0mm
Diameeter 55.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattvalge disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse. Montreuil siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 6W, 10W Hämardamine: DALI, TRIAC, 1-10V Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K Lisaks on võimalik juurde tellida kärgfiltrid ning erinevad valgust moonutavad läätsed. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Montreuil Zoom must 48V 10W 300lm 8-40° IP20 DALI 930

**Tootekood 17969** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 300luumenit
Valgusti efektiivsus 30W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 8-40
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Ugr 10
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 114.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

# Siinivalgusti Prolumen Montreuil Zoom must 48V 10W 300lm 8-40° IP20 DALI 940

**Tootekood 17311** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 300luumenit
Valgusti efektiivsus 30W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 8-40
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Ugr 10
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 114.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

# Siinivalgusti Prolumen Montreuil ZOOM must 48V 12W 900lm 11-50° IP20 DALI 940

**Tootekood 17313** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 11-50
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 120.0mm
Diameeter 62.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. Montreuil 48V siinivalgustit on võimalik tellida järgnevate omadustega: Hämardamine: DALI, RF Võimsus: 12W, 15W Zoom: 11-50°, 15-50°, 23-50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Montreuil ZOOM valge 48V 12W 900lm 11-50° IP20 DALI 940

**Tootekood 17766** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 11-50
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 120.0mm
Diameeter 62.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattvalge disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. Montreuil siinivalgustit on võimalik tellida järgnevate omadustega: Hämardamine: DALI, RF Võimsus: 12W, 15W Zoom: 11-50°, 15-50°, 23-50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Nara DALI must 48V 15W 1500lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 23613** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Nimivool 350mA
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 120.0mm
Diameeter 52.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



# Siinivalgusti Prolumen Nara DALI must 48V 20W 2600lm 38° IP20 DALI 930

**Tootekood 23833** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Nimivool 500mA
Valgusvoog 2600luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 140.0mm
Diameeter 62.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



# Siinivalgusti Prolumen Nara DALI must 48V 5W 425lm 38° IP20 DALI 930

**Tootekood 23191** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Nimivool 150mA
Valgusvoog 425luumenit
Valgusti efektiivsus 85W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 35.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



# Siinivalgusti Prolumen Nara DALI must 48V 8W 680lm 38° IP20 DALI 930

**Tootekood 23192** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Nimivool 150mA
Valgusvoog 680luumenit
Valgusti efektiivsus 85W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 104.0mm
Diameeter 48.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



# Siinivalgusti Prolumen Nara DALI valge 48V 15W 1500lm 38° IP20 DALI 930

**Tootekood 23135 DALI dimmable**



Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Nimivool 350mA
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 120.0mm
Diameeter 52.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

# Siinivalgusti Prolumen Nara ON/OFF valge 48V 15W 1500lm 36° IP20 930

**Tootekood 23382**



Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Nimivool 350mA
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 120.0mm
Diameeter 52.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

# Siinivalgusti Prolumen pisa 22 valge 48V 5.6W 570lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 23454** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 5.6W
Maksimaalne võimsus 5.6W/1m
Valgusvoog 570luumenit
Valgusti efektiivsus 102W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 220.0mm
Diameeter 27.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

# Siinivalgusti Prolumen pisa 44 valge 48V 5.6W 570lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 23457** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 5.6W
Maksimaalne võimsus 5.6W/1m
Valgusvoog 570luumenit
Valgusti efektiivsus 102W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 440.0mm
Diameeter 27.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

# Siinivalgusti Prolumen pisa 66 valge 48V 5.6W 570lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 23458 DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 5.6W
Maksimaalne võimsus 5.6W/1m
Valgusvoog 570luumenit
Valgusti efektiivsus 102W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 660.0mm
Diameeter 27.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

# Siinivalgusti Prolumen R70 must 48V 4W 200lm 70° IP20 DALI 930

**Tootekood 20904 DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 200luumenit
Valgusti efektiivsus 50W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 70
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 118.0mm
Diameeter 70.0mm
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat




LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

# Siinivalgusti Prolumen Venus must 48V 12W 1000lm 32° IP20 DALI 930

**Tootekood 17727** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 83W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 32
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 86.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 117.0mm
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

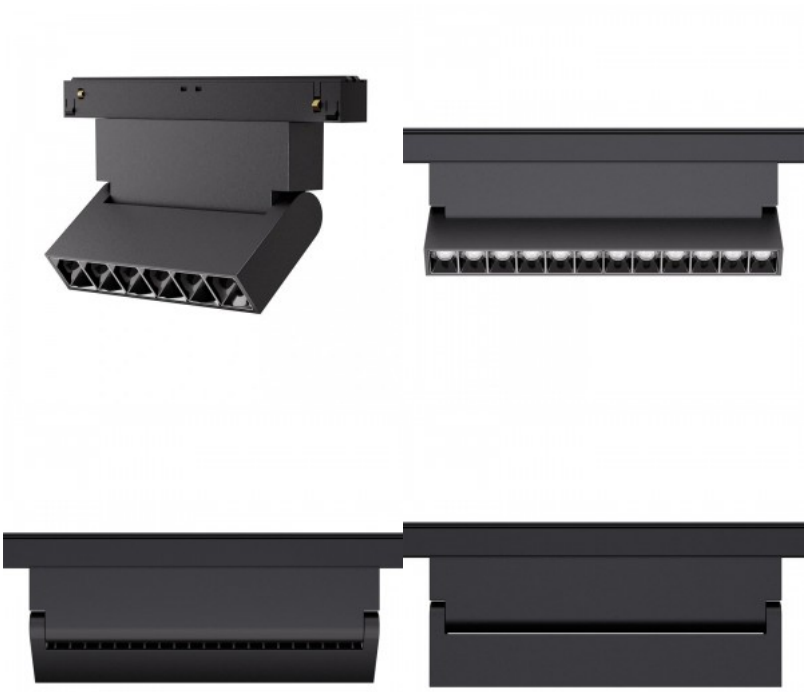


Kompaktne ja suunatav siinivalgusti. See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Venus siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine: Dali, RF Võimsus: 6W, 12W Valgusnurk: 20°/32°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/4000K Laius: 117mm, 231mm Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h).

# Siinivalgusti Prolumen Venus must 48V 6W 500lm 32° IP20 DALI 930

**Tootekood 17446** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 500luumenit
Valgusti efektiivsus 83W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 32
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 86.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 117.0mm
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

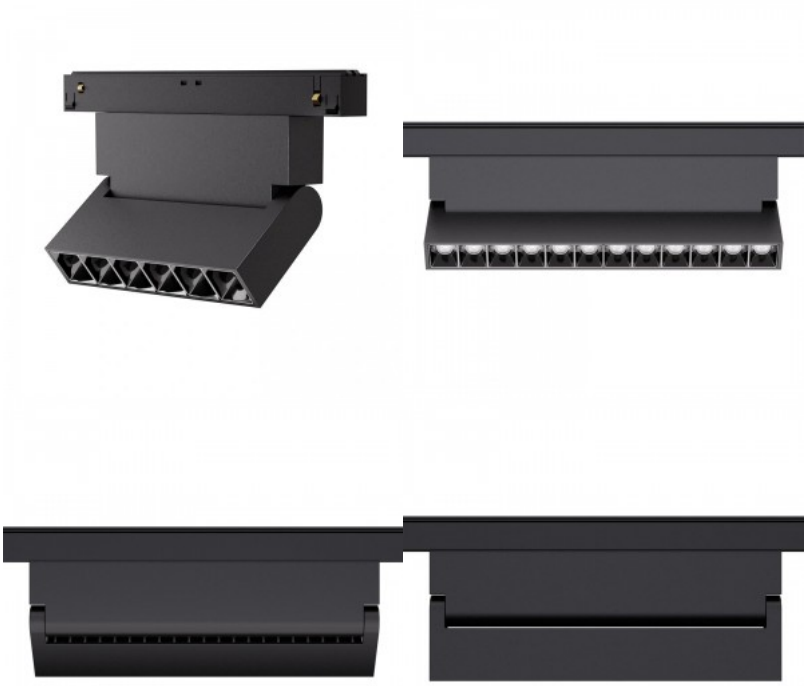

Kompaktne ja suunatav siinivalgusti. See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Venus siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine: Dali, RF Võimsus: 6W, 12W Valgusnurk: 20°/32°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/4000K Laius: 117mm, 231mm Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h).

# Siinivalgusti Prolumen Vernon DALI valge 48V 10W 700lm 110° IP20 DALI 930

**Tootekood 23345** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Nimivool 250mA
Valgusvoog 700luumenit
Valgusti efektiivsus 70W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 42.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 300.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Vernon siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000/5000/5700K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Vernon must 48V 10W 600lm 100° IP20 DALI 930

**Tootekood 18237** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus 60W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 100
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 25.5mm
Laius 22.0mm
Pikkus 246.0mm
Pakis 1tk
Kastis 54tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Vernon siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000/5000/5700K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Vernon must 48V 20W 1280lm 100° IP20 DALI 930

**Tootekood 17314** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 1280luumenit
Valgusti efektiivsus 64W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 100
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 25.5mm
Laius 22.0mm
Pikkus 490.0mm
Pakis 1tk
Kastis 54tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Vernon siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000/5000/5700K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Vernon must 48V 20W 1400lm 100° IP20 DALI 930

**Tootekood 18318 DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 1400luumenit
Valgusti efektiivsus 70W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 100
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 25.5mm
Laius 22.0mm
Pikkus 600.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +40°°C
Sertifikaadid CE, SAA, RoHS,
Garantii 3 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Vernon siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000/5000/5700K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Vernon valge 48V 10W 600lm 100° IP20 DALI 930

**Tootekood 19378 DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus 60W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 100
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 25.5mm
Laius 22.0mm
Pikkus 246.0mm
Pakis 1tk
Kastis 54tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Vernon siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000/5000/5700K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen Vernon valge 48V 20W 1200lm 100° IP20 DALI 930

**Tootekood 21057** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus 60W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 100
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 25.5mm
Laius 22.0mm
Pikkus 246.0mm
Pakis 1tk
Kastis 54tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Vernon siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000/5000/5700K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

# Siinivalgusti Prolumen X60 must 48V 12W 800lm 30° IP20 DALI 930

**Tootekood 20902** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 67W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 125.0mm
Diameeter 60.0mm
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

# Siinivalgusti Prolumen X80 must 48V 18W 1350lm 30° IP20 DALI 930

**Tootekood 20903** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1350luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 125.0mm
Diameeter 80.0mm
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

# Siinivalgusti Prolumen Z7W must 48V 7W 400lm 24° IP20 DALI 930

**Tootekood 20909** **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 400luumenit
Valgusti efektiivsus 57W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 102.0mm
Diameeter 90.0mm
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.