

Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno duo Q2 XS 2X14W, 2X500lm valge / kuldne 48V 34° IP20 DALI 930

Tootekood 22058 DALI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 34

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 100.0mm


Diameeter 40.0mm

Korpuse värv valge / kuldne

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

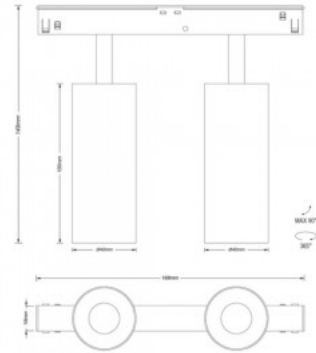

Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno duo Q2 XS BT 2X14W, 2X500lm valge / must 48V 34° IP20 CASAMBI 930

Tootekood 21989 CASAMBI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav CASAMBI

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 34

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 100.0mm


Diameeter 40.0mm

Korpuse värv valge / must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

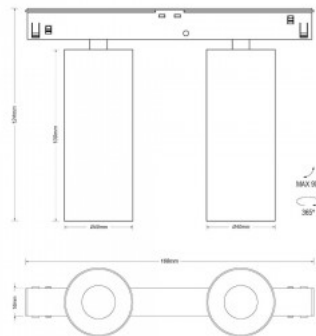

Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno Q2 XS BT Casambi must 48V 7W 500lm 34° IP20 CASAMBI 930

Tootekood 22886 CASAMBI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav CASAMBI

Võimsus 7W

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 34

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 134.0mm


Diameeter 40.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

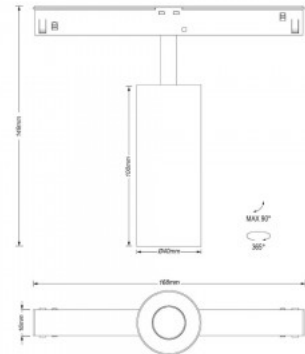

Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno Q2 XS BT valge / must 48V 7W 500lm 34° IP20 CASAMBI 930

Tootekood 21988 CASAMBI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav CASAMBI

Võimsus 7W

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 34

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 134.0mm



Diameeter 40.0mm

Korpuse värv valge / must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

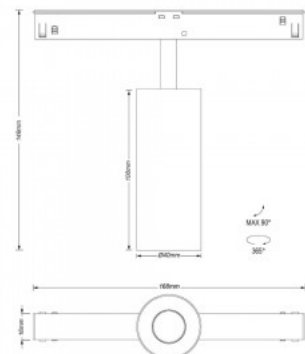

Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS on/off must 230V 7W 490lm 34° IP20 927

Tootekood 23308

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 490luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 70W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 34

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 124.0mm


Diameeter 40.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

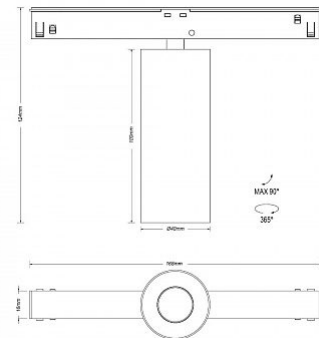

Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS on/off must 48V 7W 500lm 34° IP20 930

Tootekood 22914

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 34

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 124.0mm


Laius 168.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

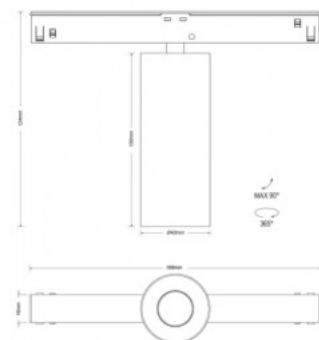

Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno-Q1 XS on/off valge 48V 7W 500lm 34° IP20 930

Tootekood 22913

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 34

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 124.0mm


Laius 168.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

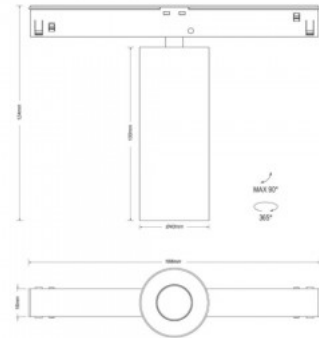

Siinivalgusti Karizma Luce Dea Pallas-Q1 cinque DALI must 48V 12,5W 800lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 20134 DALI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 12,5W

Valgusvoog 800luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 65.0mm

Laius 180.0mm

Pikkus 40.0mm

Kaal 500 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



Dea Pallas-Q1 cinque on saadaval ühe CCT-ga ning toetab DALI ja Casambi nutikaks juhtimiseks ja sujuvaks integreerimiseks arhitektuursetesse valgustussüsteemidesse.

Siinivalgusti Karizma Luce Dea Pallas-Q1 cinque DALI must 48V 7,5W 480lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 20135 DALI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardata DALI

Võimsus 7,5W

Valgusvoog 480luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 65.0mm

Laius 111.0mm

Pikkus 40.0mm

Kaal 500 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Süvisvalgusti Karizma Luce Dea Pallas-Q1 cinque valge / must 48V 12,5W 800lm 22° IP20 930

Tootekood 19979

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 12,5W

Valgusvoog 800luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 22

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 65.0mm

Laius 180.0mm

Pikkus 40.0mm

Korpuse värv valge / must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



Dea Pallas-Q1 cinque on saadaval ühe CCT-ga ning toetab DALI ja Casambi nutikaks juhtimiseks ja sujuvaks integreerimiseks arhitektuursetesse valgustussüsteemidesse.

Siinivalgusti Karizma Luce DeaVesta -Q1/Q2 XS Casambi must 48V 7W 500lm 34° IP20 CASAMBI 930

Tootekood 22887 CASAMBI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav CASAMBI

Võimsus 7W

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 34

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 1200.0mm



Diameeter 40.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

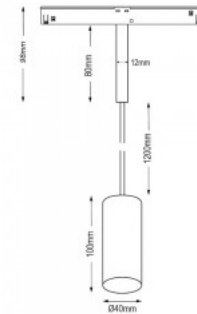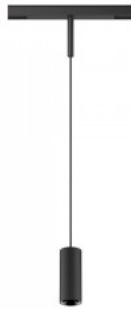

Siinivalgusti Karizma Luce Juno-Q1 duo XS on/off must 48V 14W 1000lm 34° IP20 930

Tootekood 22912

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 14W

Maksimaalne võimsus 14W/1m

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 34

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 124.0mm


Laius 168.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

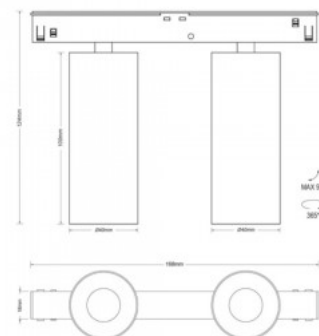

Siinivalgusti Karizma Luce Juno-Q1 duo XS on/off valge 48V 14W 1000lm 34° IP20 930

Tootekood 22915

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 14W

Maksimaalne võimsus 14W/1m

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 34

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 124.0mm


Laius 168.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

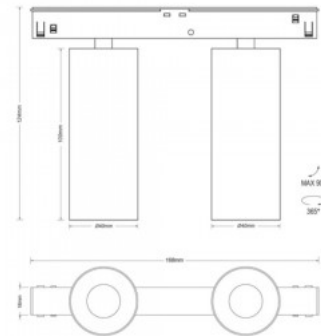

Siinivalgusti Karizma Luce Juno-Q1 XS Dali must / kuldne 48V 7W 500lm 34° IP20 DALI 930

Tootekood 20761 DALI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 7W

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 34

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 124.0mm


Laius 40.0mm

Korpuse värv must / kuldne

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Karizma Luce Juno-Q1 XS Dali must 48V 7W 500lm 34° IP20 DALI 930

Tootekood 23281 DALI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 7W

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 34

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 124.0mm


Laius 40.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

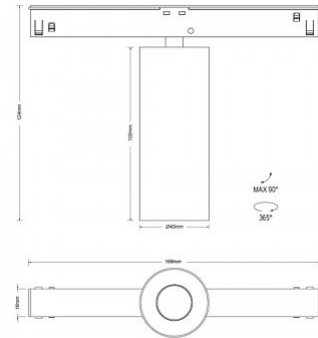

Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente BT valge 48V 28W 2250lm 30° IP20 CASAMBI 930

Tootekood 21991 CASAMBI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav CASAMBI

Võimsus 28W

Valgusvoog 2250luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.0mm


Laius 433.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente DALI must 48V 28W 2250lm 45° IP20 DALI 930

Tootekood 21982 DALI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardata DALI

Võimsus 28W

Valgusvoog 2250luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 45

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Laius 433.0mm

Pikkus 22.0mm

Kaal 280 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente DALI valge 48V 28W 2250lm 45° IP20 DALI 930

Tootekood 21872 DALI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardata DALI

Võimsus 28W

Valgusvoog 2250luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 45

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Laius 433.0mm

Pikkus 22.0mm

Kaal 280 g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente on/off Dim must 48V 28W 2250lm 45° IP20 930

Tootekood 20788

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 28W

Valgusvoog 2250luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 45

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Laius 433.0mm


Pikkus 22.0mm

Kaal 280 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Lente on/off valge 48V 28W 2250lm 30° IP20 930

Tootekood 22227

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 28W

Maksimaalne võimsus 28W/1m

Valgusvoog 2250luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.0mm

Laius 433.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Opal BT Casambi valge 48V 28W 1700lm 90° IP20 CASAMBI 930

Tootekood 22007 CASAMBI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav CASAMBI

Võimsus 28W

Valgusvoog 1700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 61W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Laius 433.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Opal BT valge 48V 28W 1700lm 90° IP20 DALI 930

Tootekood 22747 DALI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 28W

Valgusvoog 1700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 61W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Laius 433.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Opal ON/OFF valge 48V 28W 1700lm 90° IP20 930

Tootekood 22841

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 28W

Maksimaalne võimsus 28W/1m

Valgusvoog 1700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 61W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Laius 433.0mm


Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente BT valge 48V 14W 1000lm 30° IP20 CASAMBI 930

Tootekood 21990 CASAMBI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav CASAMBI

Võimsus 14W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.0mm


Laius 218.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente Dali must 48V 14W 1000lm 45° IP20 DALI 930

Tootekood 20762 DALI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 14W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 45

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm


Laius 218.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente Dali valge 48V 14W 1000lm 30° IP20 DALI 930

Tootekood 20562 DALI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 14W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente Dali valge 48V 14W 1000lm 45° IP20 DALI 930

Tootekood 23095 DALI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 14W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 45

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm


Laius 218.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente must 48V 14W 1000lm 45° IP20 CASAMBI 930

Tootekood 22008 CASAMBI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav CASAMBI

Võimsus 14W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 45

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm


Laius 218.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente on/off Dim valge 48V 14W 1000lm 30° IP20 930

Tootekood 19980

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 14W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Lente valge 48V 14W 1000lm 15° IP20 DALI 930

Tootekood 20829 DALI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 14W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm


Laius 218.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Opal BT Casambi valge 48V 14W 850lm 90° IP20 CASAMBI 930

Tootekood 22009 CASAMBI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav CASAMBI

Võimsus 14W

Valgusvoog 850luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 61W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Opal Dali valge 48V 14W 850lm 90° IP20 DALI 930

Tootekood 22753 DALI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 14W

Valgusvoog 850luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 61W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Opal ON/OFF valge 48V 14W 850lm 90° IP20 930

Tootekood 22842

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 14W

Maksimaalne võimsus 14W/1m

Valgusvoog 850luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 61W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Laius 218.0mm


Pikkus 22.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Karizma Luce Vesta-Q1/Q2 XS must / kuldne 48V 7W 500lm 34° IP20 DALI 930

Tootekood 20766 DALI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 7W

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 34

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 1200.0mm


Diameeter 40.0mm

Korpuse värv must / kuldne

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

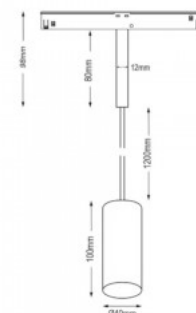

Siinivalgusti Kiro prismatic must 48V 20W 2800lm 110° IP20 DALI 930

Tootekood 22743 DALI dimmable

Toitepinge 48V
 Hämardatav DALI
 Võimsus 20W
 Maksimaalne võimsus 20W/1m
 Nimivool 500mA
 Valgusvoog 2800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 140W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 43.0mm
 Laius 22.5mm
 Pikkus 600.0mm
 Kaal 280 g
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse



Siinivalgusti on kaasaegne ja praktiline lahendus nii kodu- kui äripindadele. Tänu nutikale kinnitusele on valgustit lihtne siinist eemaldada ja tagasi paigaldada, võimaldades kiiret ja tööriistavaba ümberpaigutamist. Valgusti on energiasäästlik ja töökindel ning sobib hästi ruumidesse, kus valgustuse asukohta on vaja aeg-ajalt muuta. Minimalistlik ja soliidne disain täiendab nii kontori, kaupluse kui ka koduse interjöörü ilmet, pakkudes puhast ja professionaalset tulemust.

Siinivalgusti Maytoni Exility Bases Angle DIM valge 48V 24W CRI90 120° IP20 DIMMABLE 2700K-6000K soe + külme valge

**Tootekood 20153 DIMMABLE
dimmable**


Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Hämardatav DIMMABLE
Võimsus 24W
Värvustemperatuur soe + külme valge
2700K-6000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 44.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 302.0mm
Kaal 360 g
Paki kaal 510 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Maytoni Exility Bases Angle valge 48V 24W 1310lm 120° IP20 930

Tootekood 20146

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 24W
Valgusvoog 1310luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 55W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 44.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 302.0mm
Kaal 360 g
Paki kaal 490 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 5 aastat

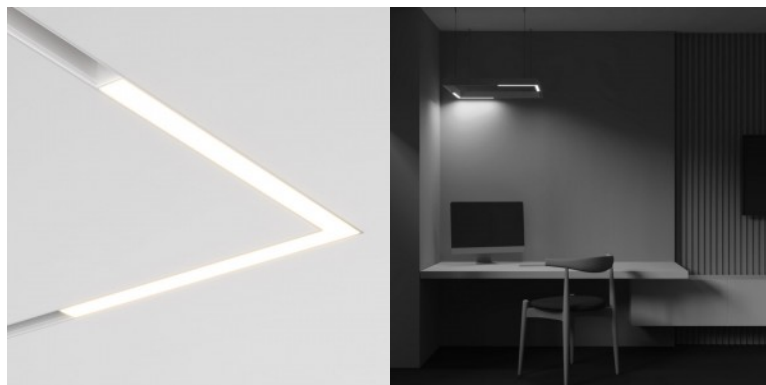

Siinivalgusti Maytoni Exility Basis Angle valge 48V 24W 1680lm 120° IP20 930

Tootekood 20147


Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 24W
Valgusvoog 1680luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 70W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 44.0mm
Laius 321.0mm
Pikkus 321.0mm
Kaal 380 g
Paki kaal 510 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Maytoni Exility Basis Angle valge 48V 24W 1770lm 120° IP20 940

Tootekood 21587

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 24W
Valgusvoog 1770luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 74W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 44.0mm
Laius 321.0mm
Pikkus 321.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

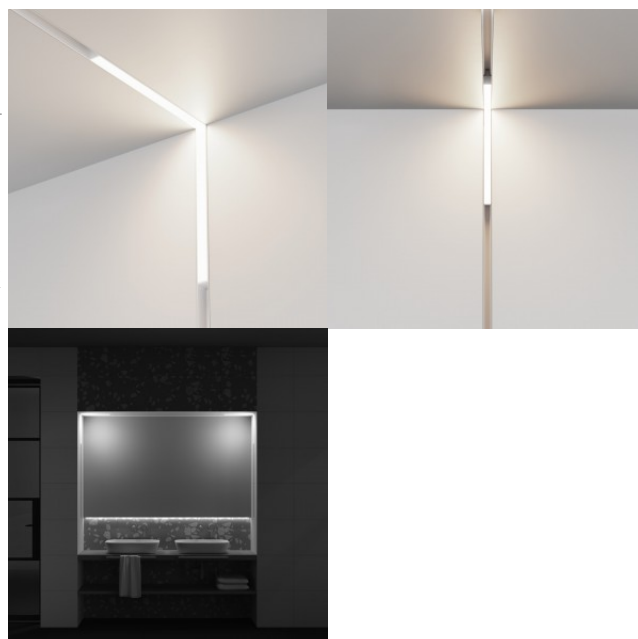

Siinivalgusti Maytoni Exility Basis must 48V 12W 720lm 120° IP20 930

Tootekood 21676

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 720luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 60W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 44.0mm
Laius 304.0mm
Pikkus 22.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Maytoni Exility Focus LED must 48V 12W CRI90 36° IP20 DALI 2700K-6000K soe + külm valge

Tootekood 21735 DALI dimmable

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Värvustemperatuur soe + külm valge
2700K-6000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 192.0mm
Laius 52.0mm
Pikkus 195.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Maytoni Exility Focus LED must 48V 20W 1500lm CRI90 24° IP20 Dim Smart 2700K-6000K soe + külm valge

**Tootekood 21744 Dim Smart
dimmable**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Hämardatav Dim Smart
Võimsus 20W
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur soe + külm valge
2700K-6000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 212.0mm
Pikkus 150.0mm
Diameeter 65.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Maytoni Exility Focus valge 48V 5W CRI90 24° IP20 Dim Smart 2700K-6000K soe + külm valge

**Tootekood 20103 Dim Smart
dimmable**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Hämardatav Dim Smart
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Värvustemperatuur soe + külm valge
2700K-6000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 148.0mm
Laius 193.0mm
Pikkus 100.0mm
Diameeter 45.0mm
Kaal 160 g
Paki kaal 190 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Maytoni Exility Points DIM must 48V 18W CRI90 36° IP20 DIMMABLE 2700K-6000K soe + külm valge

**Tootekood 21704 DIMMABLE
dimmable**

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Hämardatav DIMMABLE
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Värvustemperatuur soe + külm valge
2700K-6000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 44.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 327.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Maytoni Exility Points must 48V 18W 1350lm 36° IP20 940

Tootekood 21692

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 18W
Valgusvoog 1350luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 44.0mm
Laius 22.0mm
Pikkus 327.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain koos mitmekülgse musta värviga muudab selle ideaalseks täienduseks igale interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikuskiit tuleva valguse" efekti. Valgustit pakutakse klassikalises mustvalges värvitoonis, mis võimaldab sellel sobituda erinevate sisekujundusstiilidega. Sellel on kompaktne ja elegantne disain, mis sobib ideaalselt valgustuse haldamiseks väga erinevates ruumides. Valgusti on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele. Ühilduvus siinisüsteemiga muudab paigaldusprotsessi lihtsaks ja kiireks. Tootel on 5-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.





Siinivalgusti Maytoni Exility Points Rot DALI 2 valge 12W CRI90 36° IP20 DALI 2700K-6000K soe + külm valge

Tootekood 21718 DALI dimmable

Bränd Maytoni
Hämardatav DALI
Võimsus 12W
Värvustemperatuur soe + külm valge
2700K-6000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 108.0mm
Laius 220.0mm
Pikkus 23.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

See lahendus sobib ideaalselt kodude ja töökohtade valgustamiseks, luues sooja atmosfääri. Selle kaasaegne ja voolujooneline esteetika sobib mitmekülgsest erinevatesse ruumidesse. Valgusti kvaliteetne alumiiniumkorpus tagab töökindluse ja pikaealisuse. Sellel on pöördmehhanism suunatud valgustuse jaoks ja süvistatav valgusallikas, mida saab reguleerida värvitemperatuuride vahemikku 2700K kuni 6000K, ning see toetab DALI hämardamist. Mustvalget värvi on saadaval nii musta kui ka valgena ning seda disaini on lihtne teie interjööri stiiliga sobitada. Selle voolujooneline ja tõhus disain sobib sujuvalt laepaigaldustesse. Süvistatud valgusallikas pakub pehmet ja ühtlaselt jaotunud valgustust, samas kui pöördmehhanism võimaldab teil valgusnurka vastavalt vajadusele reguleerida. Valgusti tarbib väga vähe energiat ja kestab kaua.

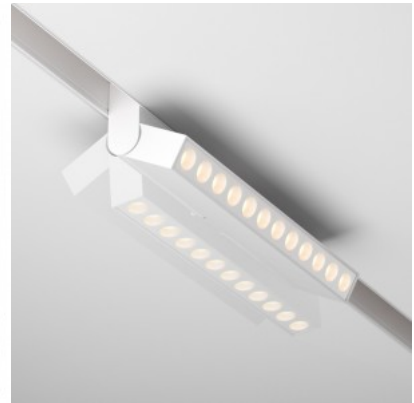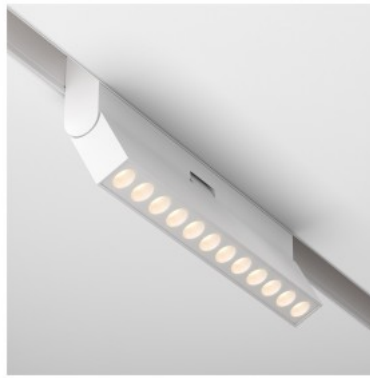

Siinivalgusti Maytoni Exility Points Rot DALI2 must 12W CRI90 36° IP20 DALI 2700K-6000K soe + külm valge

Tootekood 21717 DALI dimmable

Bränd Maytoni
Hämardatav DALI
Võimsus 12W
Värvustemperatuur soe + külm valge
2700K-6000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 108.0mm
Laius 220.0mm
Pikkus 23.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

See lahendus sobib ideaalselt kodude ja töökohtade valgustamiseks, luues sooja atmosfääri. Selle kaasaegne ja voolujooneline esteetika sobib mitmekülgsest erinevatesse ruumidesse. Valgusti kvaliteetne alumiiniumkorpus tagab töökindluse ja pikaealisuse. Sellel on pöördmehhanism suunatud valgustuse jaoks ja süvistatav valgusallikas, mida saab reguleerida värvitemperatuuride vahemikku 2700K kuni 6000K, ning see toetab DALI hämardamist. Mustvalget värvi on saadaval nii musta kui ka valgena ning seda disaini on lihtne teie interjööri stiiliga sobitada. Selle voolujooneline ja tõhus disain sobib sujuvalt laepaigaldustesse. Süvistatud valgusallikas pakub pehmet ja ühtlaselt jaotunud valgustust, samas kui pöördmehhanism võimaldab teil valgusnurka vastavalt vajadusele reguleerida. Valgusti tarbib väga vähe energiat ja kestab kaua.



Siinivalgusti Maytoni Exility Points Rot must 12W CRI90 36° IP20 DALI 2700K-6000K soe + külm valge

Tootekood 21715 DALI dimmable

Bränd Maytoni
Hämardatav DALI
Võimsus 12W
Värvustemperatuur soe + külm valge
2700K-6000K
Läätse nurk 36°
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 107.0mm
Laius 221.0mm
Pikkus 23.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Points Rot seeria valgusti on saadaval alati stiilsetes mustvalgetes versioonides. See lahendus sobib ideaalselt kodude ja töökohtade valgustamiseks, luues sooja atmosfääri. Selle kaasaegne ja voolujooneline esteetika sobib mitmekülgsest erinevatesse ruumidesse. Valgusti kvaliteetne alumiiniumkorpus tagab töökindluse ja pikaealisuse. Sellel on pöördmehhanism suunatud valgustuse jaoks ja süvistatav valgusallikas, mida saab reguleerida värvitemperatuuride vahemikku 2700K kuni 6000K, ning see toetab DALI hämardamist. Mustvalget värvi on saadaval nii musta kui ka valgena ning seda disaini on lihtne teie interjööri stiiliga sobitada. Selle voolujooneline ja tõhus disain sobib sujuvalt laepaigaldustesse. Süvistatud valgusallikas pakub pehmet ja ühtlaselt jaotunud valgustust, samas kui pöördmehhanism võimaldab teil valgusnurka vastavalt vajadusele reguleerida. Valgusti tarbib väga vähe energiat ja kestab kaua.





Siinivalgusti Maytoni Exility Points Rot valge 12W CRI90 36° IP20 DALI 2700K-6000K soe + külm valge

Tootekood 21716 DALI dimmable

Bränd Maytoni
Hämardatav DALI
Võimsus 12W
Värvustemperatuur soe + külm valge
2700K-6000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 107.0mm
Laius 221.0mm
Pikkus 23.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

See lahendus sobib ideaalselt kodude ja töökohtade valgustamiseks, luues sooja atmosfääri. Selle kaasaegne ja voolujooneline esteetika sobib mitmekülgsest erinevatesse ruumidesse. Valgusti kvaliteetne alumiiniumkorpus tagab töökindluse ja pikaealisuse. Sellel on pöördmehhanism suunatud valgustuse jaoks ja süvistatav valgusallikas, mida saab reguleerida värvitemperatuuride vahemikku 2700K kuni 6000K, ning see toetab DALI hämardamist. Mustvalget värvi on saadaval nii musta kui ka valgena ning seda disaini on lihtne teie interjööri stiiliga sobitada. Selle voolujooneline ja tõhus disain sobib sujuvalt laepaigaldustesse. Süvistatud valgusallikas pakub pehmet ja ühtlaselt jaotunud valgustust, samas kui pöördmehhanism võimaldab teil valgusnurka vastavalt vajadusele reguleerida. Valgusti tarbib väga vähe energiat ja kestab kaua.

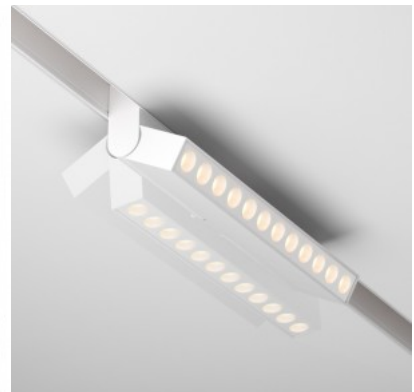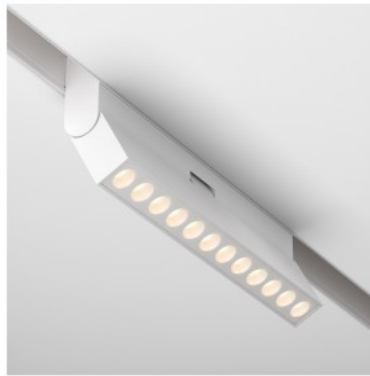


Siinivalgusti Maytoni Radity Basis Grid must 48V 6W 90lm 60° IP20 940

Tootekood 21812

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 6W
Valgusvoog 90luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 15W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 116.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See ainulaadne tekstuuriga moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 60-kraadine hajumisnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või mustvalge viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.

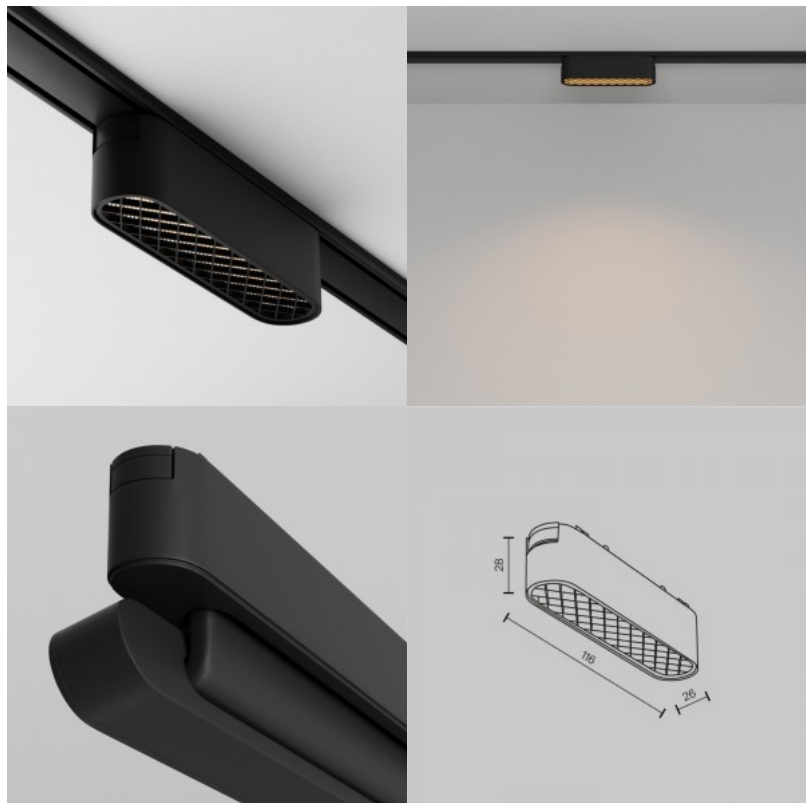

Siinivalgusti Maytoni Radity Basis Grid valge 48V 12W 190lm 60° IP20 930

Tootekood 21815

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 190luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 16W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 222.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See ainulaadne tekstuuriga moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 60-kraadine hajumisnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või mustvalge viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele. Too



Siinivalgusti Maytoni Radity Basis Grid valge 48V 12W 190lm 60° IP20 940

Tootekood 21816

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 190luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 16W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 222.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See ainulaadne tekstuuriga moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 60-kraadine hajumisnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või mustvalge viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.



Siinivalgusti Maytoni Radity Basis Grid valge 48V 6W 90lm 60° IP20 940

Tootekood 21813

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 6W
Valgusvoog 90luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 15W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 116.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See ainulaadne tekstuuriga moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 60-kraadine hajumisnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või mustvalge viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.



Siinivalgusti Maytoni Radity Basis Grid valge 6W 90lm 60° IP20 930

Tootekood 21811

Bränd Maytoni
Võimsus 6W
Valgusvoog 90luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 15W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 116.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See ainulaadne tekstuuriga moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 60-kraadine hajumisnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või mustvalge viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.



Siinivalgusti Maytoni Radity Basis must 12W 850lm 120° IP20 940

Tootekood 21802


Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Valgusvoog 850luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 71W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 222.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Maytoni Radity Basis must 16W 900lm 120° IP20 930

Tootekood 21804

Bränd Maytoni
Võimsus 16W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 56W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 330.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

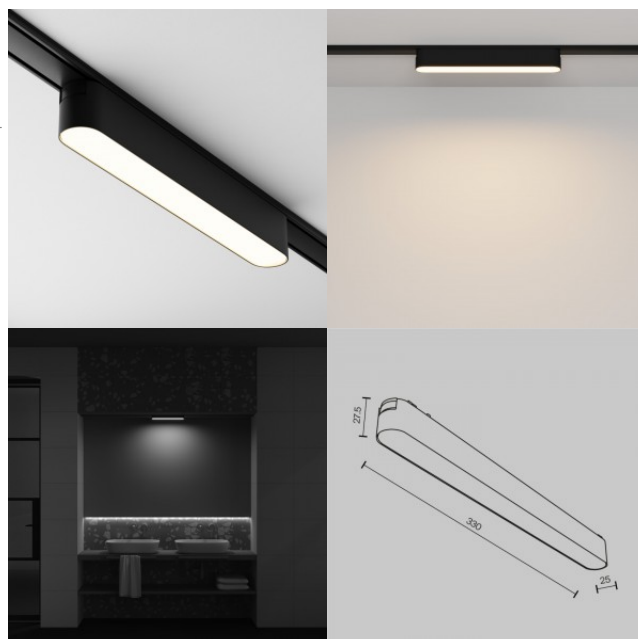

Siinivalgusti Maytoni Radity Basis must 48V 6W 350lm 120° IP20 940

Tootekood 21809

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 6W
Valgusvoog 350luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 58W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 116.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Sarja Base kohta Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 120-kraadine hajutusnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või musta viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.



Siinivalgusti Maytoni Radity Basis must 6W 350lm 120° IP20 930

Tootekood 21807

Bränd Maytoni
Võimsus 6W
Valgusvoog 350luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 58W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 116.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 120-kraadine hajutusnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või musta viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.



Siinivalgusti Maytoni Radity Basis valge 48V 12W 1000lm 120° IP20 940

Tootekood 21803

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 83W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 222.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 120-kraadine hajutusnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või musta viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.




Siinivalgusti Maytoni Radity Basis valge 48V 12W 950lm 120° IP20 930

Tootekood 21801

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 950luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 79W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 222.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 120-kraadine hajutusnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või musta viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.

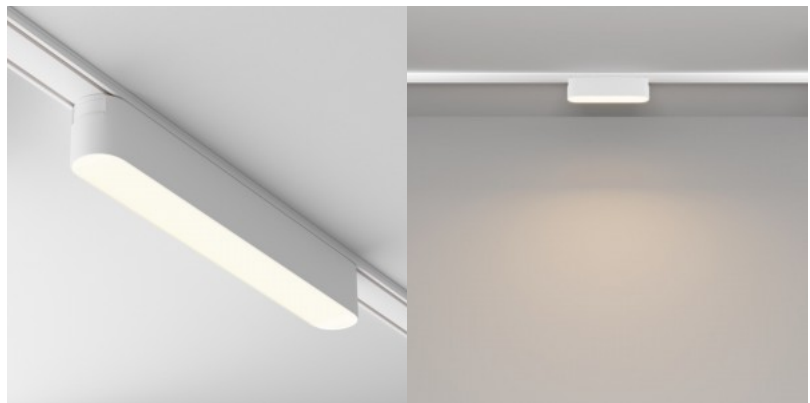

Siinivalgusti Maytoni Radity Basis valge 48V 16W 1150lm 120° IP20 930

Tootekood 21805

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 16W
Valgusvoog 1150luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 72W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 330.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 120-kraadine hajutusnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või musta viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.




Siinivalgusti Maytoni Radity Basis valge 48V 16W 1200lm 120° IP20 940

Tootekood 21806

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 16W
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 330.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Sarja Base kohta Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 120-kraadine hajutusnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või musta viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.


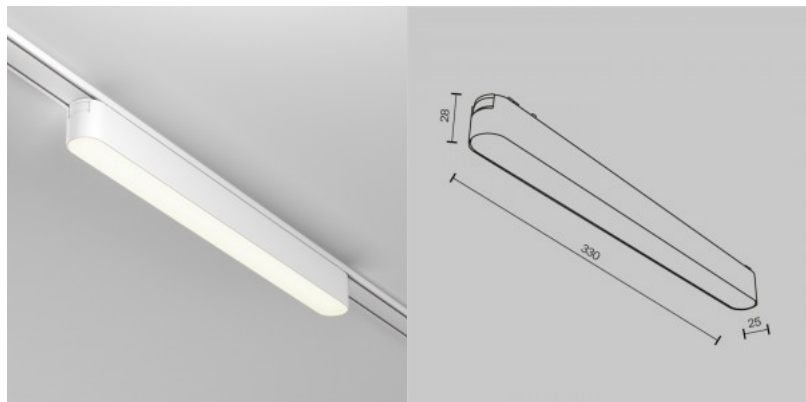


Siinivalgusti Maytoni Radity Basis valge 48V 6W 450lm 120° IP20 930

Tootekood 21808

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 6W
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 116.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 120-kraadine hajutusnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või musta viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele.

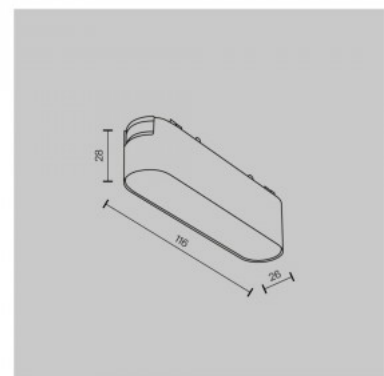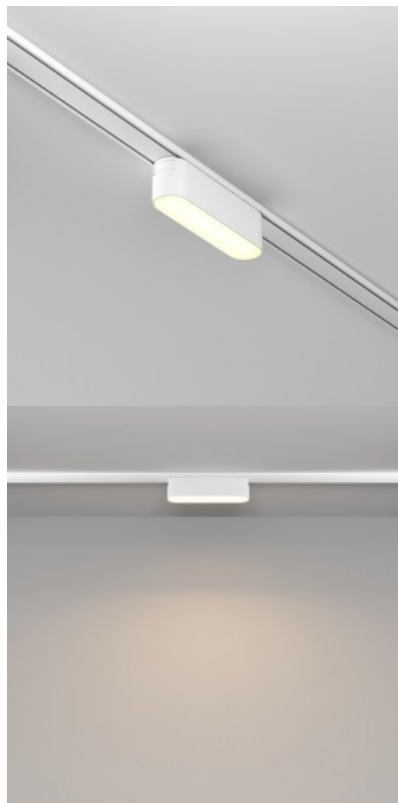

Siinivalgusti Maytoni Radity Focus LED must 48V 12W 1000lm 36° IP20 930

Tootekood 21834

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 83W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 133.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 115.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Focus LED-siinivalgusti on stiilne ja kohandatav valgustuslahendus, mis on saadaval valge, musta või messingist metallkorpusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustuse loomiseks kaupluste, näituste, kontorite ja elamute interjöörides. Valgusti on valmistatud vastupidavast metallist, et tagada pikaajaline kvaliteet. Saadaval on kaks värvitemperatuuri: 3000K ja 4000K. Sellel on kõrge värviedastusindeks ja madal pimestavus. Hajutusnurki saab reguleerida ja lisada saab kargstruktuuriga pimestamisvastase võrgu (saadaval eraldi). Valgusteid on siinisüsteemile lihtne paigaldada, sealhulgas Bluetooth-juhtimisega mudelid. Tootel on 5-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.



Siinivalgusti Maytoni Radity Focus LED must 48V 5W 400lm 36° IP20 930

Tootekood 21830

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 5W
Valgusvoog 400luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 97.0mm
Pikkus 115.0mm
Diameeter 31.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Maytoni Radity Focus LED must 48V 5W 450lm 36° IP20 940

Tootekood 21832

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 5W
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 90W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 97.0mm
Laius 31.0mm
Pikkus 115.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Focus LED-siinvalgusti on stiilne ja kohandatav valgustuslahendus, mis on saadaval valge, musta või messingist metallkorpusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustuse loomiseks kaupluste, näituste, kontorite ja elamute interjöörides. Valgusti on valmistatud vastupidavast metallist, et tagada pikaajaline kvaliteet. Saadaval on kaks värvitemperatuuri: 3000K ja 4000K. Sellel on kõrge värviedastusindeks ja madal pimestavus. Hajutusnurki saab reguleerida ja lisada saab kärestruktuuriga pimestamisvastase võrgu (saadaval eraldi). Valgusteid on siinisüsteemile lihtne paigaldada, sealhulgas Bluetooth-juhtimisega mudeleid.



Siinivalgusti Maytoni Radity Focus LED valge 48V 12W 1000lm 36° IP20 930

Tootekood 21827

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 83W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 133.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 115.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Focus LED-siinivalgusti on stiilne ja kohandatav valgustuslahendus, mis on saadaval valge, musta või messingist metallkorpusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustuse loomiseks kaupluste, näituste, kontorite ja elamute interjöörides. Valgusti on valmistatud vastupidavast metallist, et tagada pikaajaline kvaliteet. Saadaval on kaks värvitemperatuuri: 3000K ja 4000K. Sellel on kõrge värviedastusindeks ja madal pimestavus. Hajutusnurki saab reguleerida ja lisada saab kargstruktuuriga pimestamisvastase võrgu (saadaval eraldi). Valgusteid on siinisüsteemile lihtne paigaldada, sealhulgas Bluetooth-juhtimisega mudeleid.



Siinivalgusti Maytoni Radity Focus LED valge 48V 12W 1100lm 36° IP20 940

Tootekood 21829

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 92W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 133.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 115.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Focus LED-siinivalgusti on stiilne ja kohandatav valgustuslahendus, mis on saadaval valge, musta või messingist metallkorpusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustuse loomiseks kaupluste, näituste, kontorite ja elamute interjöörides. Valgusti on valmistatud vastupidavast metallist, et tagada pikaajaline kvaliteet. Saadaval on kaks värvitemperatuuri: 3000K ja 4000K. Sellel on kõrge värviedastusindeks ja madal pimestavus. Hajutusnurki saab reguleerida ja lisada saab kargstruktuuriga pimestamisvastase võrgu (saadaval eraldi). Valgusteid on siinisüsteemile lihtne paigaldada, sealhulgas Bluetooth-juhtimisega mudeleid.



Siinivalgusti Maytoni Radity Focus LED valge 48V 5W 400lm 36° IP20 930

Tootekood 21831

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 5W
Valgusvoog 400luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 97.0mm
Laius 31.0mm
Pikkus 115.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Focus LED-siinivalgusti on stiilne ja kohandatav valgustuslahendus, mis on saadaval valge, musta või messingist metallkorpusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustuse loomiseks kaupluste, näituste, kontorite ja elamute interjöörides. Valgusti on valmistatud vastupidavast metallist, et tagada pikaajaline kvaliteet. Saadaval on kaks värvitemperatuuri: 3000K ja 4000K. Sellel on kõrge värviedastusindeks ja madal pimestavus. Hajutusnurki saab reguleerida ja lisada saab kargstruktuuriga pimestamisvastase võrgu (saadaval eraldi). Valgusteid on siinisüsteemile lihtne paigaldada, sealhulgas Bluetooth-juhtimisega mudelid.



Siinivalgusti Maytoni Radity Focus LED valge 48V 5W 450lm 36° IP20 940

Tootekood 21833

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 5W
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 90W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 97.0mm
Laius 31.0mm
Pikkus 115.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Focus LED-siinivalgusti on stiilne ja kohandatav valgustuslahendus, mis on saadaval valge, musta või messingist metallkorpusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustuse loomiseks kaupluste, näituste, kontorite ja elamute interjöörides. Valgusti on valmistatud vastupidavast metallist, et tagada pikaajaline kvaliteet. Saadaval on kaks värvitemperatuuri: 3000K ja 4000K. Sellel on kõrge värviedastusindeks ja madal pimestavus. Hajutusnurki saab reguleerida ja lisada saab kargstruktuuriga pimestamisvastase võrgu (saadaval eraldi). Valgusteid on siinisüsteemile lihtne paigaldada, sealhulgas Bluetooth-juhtimisega mudeleid.



Siinivalgusti Maytoni Radity Points must 48V 12W 1400lm 36° IP20 940

Tootekood 21822

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 1400luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 117W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 222.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Sarjast Punktid Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele.





Siinivalgusti Maytoni Radity Points must 48V 6W 700lm 36° IP20 940

Tootekood 21819

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 6W
Valgusvoog 700luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 117W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 116.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele.

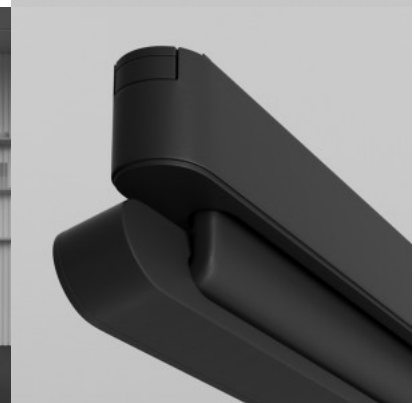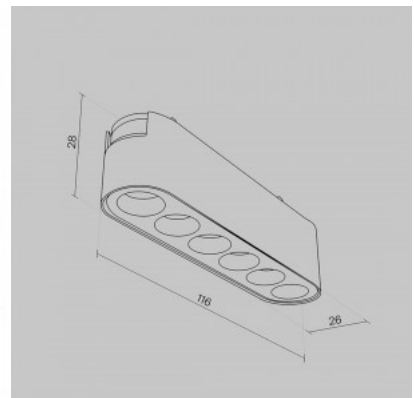

Siinivalgusti Maytoni Radity Points must 6W 600lm 36° IP20 930

Tootekood 21817

Bränd Maytoni
Võimsus 6W
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 116.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Maytoni Radity Points valge 48V 12W 1300lm 36° IP20 930

Tootekood 21821

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 1300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 108W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 222.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele.




Siinivalgusti Maytoni Radity Points valge 48V 12W 1400lm 36° IP20 940

Tootekood 21823

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 1400luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 117W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 222.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele.

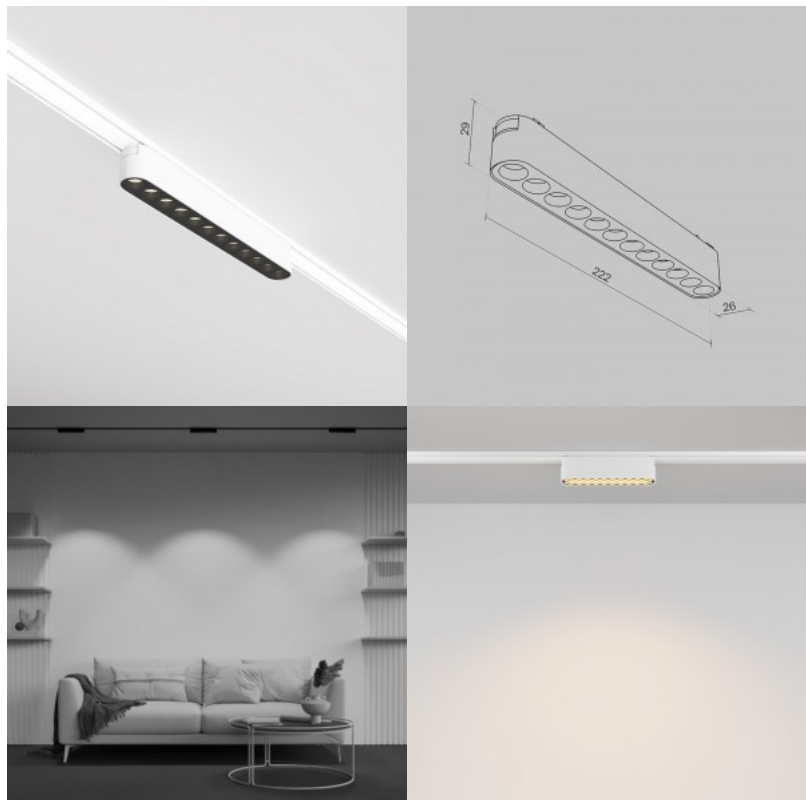

Siinivalgusti Maytoni Radity Points valge 48V 16W 1800lm 36° IP20 930

Tootekood 21825

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 16W
Valgusvoog 1800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 113W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 330.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele. Ühildu



Siinivalgusti Maytoni Radity Points valge 48V 16W 1850lm 36° IP20 940

Tootekood 21826

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 16W
Valgusvoog 1850luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 116W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 330.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele. Ühilduvus siinisüsteemiga muudab paigaldusprotsessi lihtsaks ja kiireks.

T



Siinivalgusti Maytoni Radity Points valge 48V 6W 600lm 36° IP20 930

Tootekood 21818

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 6W
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36°
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 116.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele.



Siinivalgusti Maytoni Radity Slim Basis Grid must 12W 190lm 60° IP20 930

Tootekood 21814

Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Valgusvoog 190luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 16W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 222.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Maytoni Radity Slim Basis Grid must 6W 90lm 60° IP20 930

Tootekood 21810

Bränd Maytoni
 Võimsus 6W
 Valgusvoog 90luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 15W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätsenurk 60
 Cri 90
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 28.0mm
 Laius 26.0mm
 Pikkus 116.0mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Garantii 5 aastat

Tõhusad Basis siinvalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See ainulaadne tekstuuriga moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 60-kraadine hajumisnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või mustvalge viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele. Tootele kehtib 5-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.



Siinivalgusti Maytoni Radity Slim Basis must 12W 700lm 120° IP20 930

Tootekood 21800

Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Valgusvoog 700luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 58W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 222.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Tõhusad Basis siinivalgustid on valmistatud kvaliteetsest ekstrudeeritud alumiiniumist ja neil on matt polükarbonaathajuti, mis tagab töökindluse ja stiilse välimuse. Üldvalgustuseks loodud valgustid sobivad ideaalselt nii äri- kui ka elamukeskkondadesse. See moodne disain integreerub sujuvalt igasse interjööri. Valgustil on vastupidav alumiiniumkorpus ja hajuti on valmistatud kvaliteetsest matt polükarbonaadist. SANAN LED-id. 120-kraadine hajutusnurk ja Ra 90 värviedastusindeks tagavad kvaliteetse valgustuse. Valgustid on saadaval valge või musta viimistlusega, mis võimaldab teil luua atraktiivseid kombinatsioone. Valgustite värvitemperatuur on 3000K või 4000K. Energiasäästlikud LED-id on loodud tarbima vähem energiat, säilitades samal ajal kõrge heleduse. Valgustit on väga lihtne paigaldada, mistõttu on see suurepärase valik nii professionaalidele kui ka isetegijatele. Tootele kehtib 5-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.



Siinivalgusti Maytoni Radity Slim Focus LED must 48V 12W 1100lm 36° IP20 940

Tootekood 21828

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 92W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 133.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 115.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat




Focus LED-siinivalgusti on stiilne ja kohandatav valgustuslahendus, mis on saadaval valge, musta või messingist metallkorpusega. See sobib ideaalselt aktsentvalgustuse loomiseks kaupluste, näituste, kontorite ja elamute interjöörides. Valgusti on valmistatud vastupidavast metallist, et tagada pikaajaline kvaliteet. Saadaval on kaks värvitemperatuuri: 3000K ja 4000K. Sellel on kõrge värviedastusindeks ja madal pimestavus. Hajutusnurki saab reguleerida ja lisada saab kargstruktuuriga pimestamisvastase võrgu (saadaval eraldi). Valgusteid on siinisüsteemile lihtne paigaldada, sealhulgas Bluetooth-juhtimisega mudelid. Tootel on 5-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.

Siinivalgusti Maytoni Radity Slim Points must 12W 1200lm 36° IP20 930

Tootekood 21820

Bränd Maytoni
 Võimsus 12W
 Valgusvoog 1200luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 36
 Cri 90
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 29.0mm
 Laius 26.0mm
 Pikkus 222.0mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Garantii 5 aastat

Points siinvalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele. Ühilduvus siinisüsteemiga muudab paigaldusprotsessi lihtsaks ja kiireks. Tootel on 5-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.

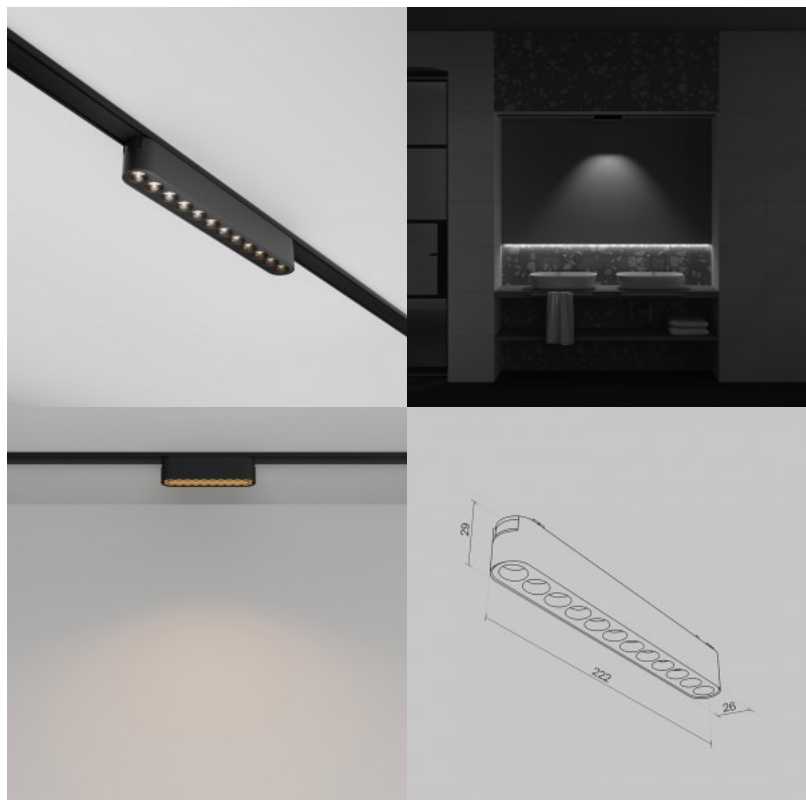


Siinivalgusti Maytoni Radity Slim Points must 16W 1800lm 36° IP20 930

Tootekood 21824

Bränd Maytoni
Võimsus 16W
Valgusvoog 1800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 113W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 330.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Points siinivalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib ideaalselt nii kontorisse kui ka elamutesse. See on loodud keeruka valgusarhitektuuri loomiseks aktsentidega, mis võimaldab teil rõhutada ruumi olulisi elemente. Selle moodne ja minimalistlik disain ning universaalne värvivalik aitavad sellel ideaalselt sulanduda igasse interjööri. Valgusti on valmistatud tugevast alumiiniumist, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on optiline süsteem, mis tekitab "eikusagilt tuleva valguse" efekti. Valgustid on saadaval klassikalises mustas värvitoonis, mis teeb neist mitmekülgse valiku erinevate sisekujundusstiilide jaoks. Nende kompaktsed ja elegantsed kontuurid sobivad ideaalselt valgustuse korraldamiseks erinevates ruumides. Lahendus ühildub S35 siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. Valgustid on loodud vastama kaasaegsetele energiatõhususe standarditele. Ühilduvus siinisüsteemiga muudab paigaldusprotsessi lihtsaks ja kiireks. Tootel on 5-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.

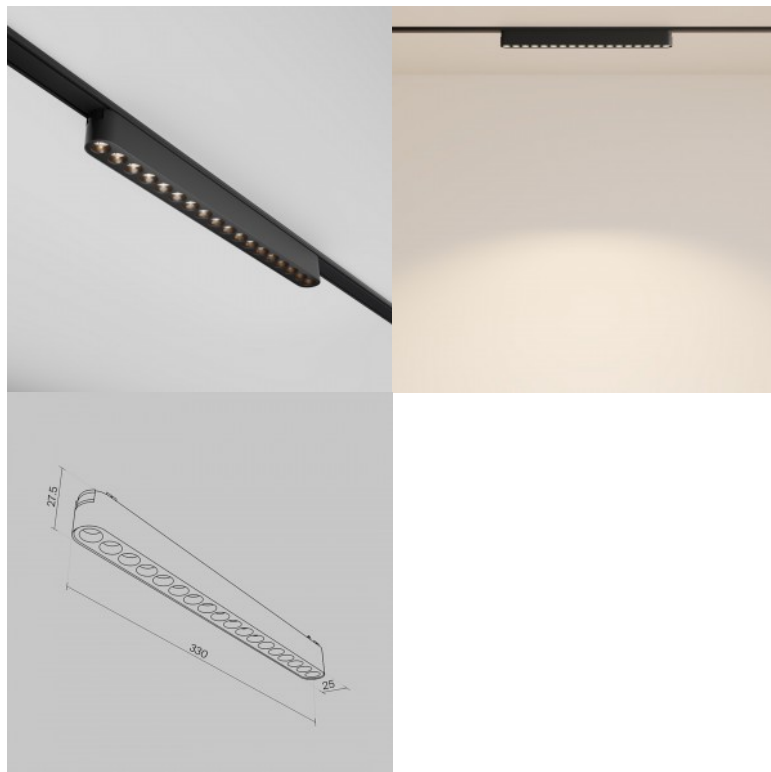

Voolusiin Maytoni Siinivalgusti Exility Focus LED valge 48V 12W 970lm 24° IP20 930

Tootekood 20143

Bränd Maytoni
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Valgusvoog 970luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 81W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 194.0mm
Minimaalne pikkus 125.0mm
Diameeter 52.0mm
Kaal 300 g
Paki kaal 340 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Prolumen Amigo must 48V 20W 1620lm 60° IP20 DALI 930

Tootekood 17445 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 1620luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 81W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 47.0mm

Diameeter 90.0mm

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti mattmusta disainiga!

See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik nii kodu- kui kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

Valgustil on DALI hämardamise funktsioon, see võimaldab valguse intensiivsust reguleerida mugavalt kaugjuhtimispuldiga. Amigo valgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Valgusnurk: 20°/36°/60°

Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetava valgusega 2700-6500K.

Lisaks on võimalik tootele lisada käärgfilter ja kuldne/must/valge ring. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Siinivalgusti Prolumen Arles CT must 48V 12W 990lm 24° IP20 DALI 930

Tootekood 20426 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 990luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 24

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 220.0mm

Diameeter 48.0mm

Pakis 1tk

Kastis 40tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

Siinivalgusti Prolumen Arles CT must 48V 7W 430lm 24° IP20 DALI 930

Tootekood 20901 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 430luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 61W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 24

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 160.0mm

Diameeter 36.0mm

Pakis 1tk

Kastis 40tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

Siinivalgusti Prolumen Arles kärefitriga must 48V 10W 650lm 50° IP20 DALI 930

Tootekood 19610 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 48V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 10W
 Maksimaalne võimsus 10W/1m
 Valgusvoog 650luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 65W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 50
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 105.0mm
 Diameeter 40.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 30tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 +40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:
 Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine:
 Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Siinivalgusti Prolumen Arles must 48V 10W 650lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 17729 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 48V
 Võimsustegur 0.90
 Hämmardatav DALI
 Võimsus 10W
 Maksimaalne võimsus 10W/1m
 Valgusvoog 650luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 65W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Lätse nurk 36
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 105.0mm
 Diameeter 40.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 30tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Tootemperatuur -20 +40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:
 Hämmardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine:
 Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Siinivalgusti Prolumen Arles must 48V 4W 300lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 17970 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 4W

Maksimaalne võimsus 4W/1m

Valgusvoog 300luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 75W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas SANAN LED

Cri 97

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 50.0mm

Diameeter 30.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:

Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk:

15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur:

2700/3000/3500/4000K või muudetav

2700-6500K. RF puldi sidumine:

Lülitage toide välja, seejärel lülitage

toide uuesti sisse, korrake seda

uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm

korda lühidalt kaugjuhtimispuldi

tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab

see, et sidumine oli edukas. RF puldi

kustutamine: Lülitage toide välja,

seejärel lülitage toide uuesti sisse,

korrake seda uuesti. Seejärel vajutage

kohe viis korda lühidalt

kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui

tuli vilgub, tähendab see, et kõik

sidumised kaugjuhtimispultidega on

kustutatud. Nõuetekohase kasutamise

tulemusel on valgusti elektrisäästlik,

keskkonnasõbralik ja väga pika

elueaga (50 000h). Valgustage oma

maailm LED House professionaalide

abiga - [vaata siit ka meie projektide](#)

[portfooliot!](#)

Siinivalgusti Prolumen Arles must 48V 6W 420lm CRI90 36° IP20 RF 2700K-6000K soe + külm valge

Tootekood 17476 RF dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 48V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav RF
 Võimsus 6W
 Maksimaalne võimsus 6W/1m
 Valgusvoog 420luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 70W
 Värvustemperatuur soe + külm valge
 2700K-6000K
 Lätse nurk 36
 Valgusallikas SANAN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 70.0mm
 Diameeter 40.0mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:

Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Siinivalgusti Prolumen Arles must 48V 6W 450lm 36° IP20 DALI 927

Tootekood 17573 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 48V
 Võimsustegur 0.90
 Hämmardatav DALI
 Võimsus 6W
 Maksimaalne võimsus 6W/1m
 Valgusvoog 450luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 75W
 Värvustemperatuur soe valge 2700K
 Lätse nurk 36
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 70.0mm
 Diameeter 40.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 30tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Tootemperatuur -20 +40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:
 Hämmardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine:
 Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Siinivalgusti Prolumen Arles must 48V 6W 450lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 17444 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämarдатav DALI

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 450luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 75W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 600.0mm

Diameeter 52.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +40°C

Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:

Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk:

15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur:

2700/3000/3500/4000K või muudetav

2700-6500K. RF puldi sidumine:

Lülitage toide välja, seejärel lülitage

toide uuesti sisse, korrake seda

uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm

korda lühidalt kaugjuhtimispuldi

tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab

see, et sidumine oli edukas. RF puldi

kustutamine: Lülitage toide välja,

seejärel lülitage toide uuesti sisse,

korrake seda uuesti. Seejärel vajutage

kohe viis korda lühidalt

kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui

tuli vilgub, tähendab see, et kõik

sidumised kaugjuhtimispultidega on

kustutatud. Nõuetekohase kasutamise

tulemusel on valgusti elektrisäästlik,

keskkonnasõbralik ja väga pika

elueaga (50 000h). Valgustage oma

maailm LED House professionaalide

abiga - [vaata siit ka meie projektide](#)

[portfooliot!](#)

Siinivalgusti Prolumen Arles RF must 48V 4W 300lm 36° IP20 RF 930

Tootekood 17309 RF dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 48V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav RF
 Võimsus 4W
 Maksimaalne võimsus 4W/1m
 Valgusvoog 300luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 75W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Lätse nurk 36
 Valgusallikas SANAN LED
 Cri 97
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 50.0mm
 Diameeter 30.0mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:
 Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine:
 Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Siinivalgusti Prolumen Arles RF must 48V 6W 420lm CRI90 36° IP20 RF 2700K-6000K soe + külm valge

Tootekood 17310 RF dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav RF

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 420luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 70W

Värvustemperatuur soe + külm valge

2700K-6000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 70.0mm

Diameeter 40.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:

Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk:

15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur:

2700/3000/3500/4000K või muudetav

2700-6500K. RF puldi sidumine:

Lülitage toide välja, seejärel lülitage

toide uuesti sisse, korrake seda

uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm

korda lühidalt kaugjuhtimispuldi

tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab

see, et sidumine oli edukas. RF puldi

kustutamine: Lülitage toide välja,

seejärel lülitage toide uuesti sisse,

korrake seda uuesti. Seejärel vajutage

kohe viis korda lühidalt

kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui

tuli vilgub, tähendab see, et kõik

sidumised kaugjuhtimispultidega on

kustutatud. Nõuetekohase kasutamise

tulemusel on valgusti elektrisäästlik,

keskkonnasõbralik ja väga pika

elueaga (50 000h). Valgustage oma

maailm LED House professionaalide

abiga - [vaata siit ka meie projektide](#)

[portfooliot!](#)

Siinivalgusti Prolumen Arles valge 48V 10W 650lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 19374 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 48V
 Võimsustegur 0.90
 Hämmardatav DALI
 Võimsus 10W
 Maksimaalne võimsus 10W/1m
 Valgusvoog 650luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 65W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Lätse nurk 36
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 105.0mm
 Diameeter 40.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 30tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 +40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:
 Hämmardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine:
 Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Siinivalgusti Prolumen Arles valge 48V 10W 660lm 36° IP20 930

Tootekood 17938

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 48V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 10W
 Maksimaalne võimsus 10W/1m
 Valgusvoog 660luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 66W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 36
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 105.0mm
 Diameeter 40.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 30tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 +40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:

Hämdamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Siinivalgusti Prolumen Broad 48V valge 48V 20W 2000lm 60° IP20 DALI 930

Tootekood 19689 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 48V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 20W
 Maksimaalne võimsus 20W/1m
 Valgusvoog 2000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätsenurk 60
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 83.0mm
 Diameeter 90.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 18tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



LED [siinivalgusti](#) elegantse mattvalge disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. Broad siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 15W, 20W
 Hämardamine: TRIAC, DALI, RF
 Valgusnurk: 20°/36°/60°
 Valgustemperatuur:
 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. Lisaks on võimalik juurde tellida kargfilter, erinevad läätsed, volditav ja tavaline otsik valguse leviku kujundamiseks. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h).
 Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Siinivalgusti Prolumen Broad 48V valge 48V 20W 2100lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 17540 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 48V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 20W
 Maksimaalne võimsus 20W/1m
 Valgusvoog 2100luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 105W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätsenurk 36
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 83.0mm
 Diameeter 90.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 18tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



LED [siinivalgusti](#) elegantse mattvalge disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. Broad siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 15W, 20W
 Hämardamine: TRIAC, DALI, RF
 Valgusnurk: 20°/36°/60°
 Valgustemperatuur:
 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. Lisaks on võimalik juurde tellida kargfilter, erinevad läätsed, volditav ja tavaline otsik valguse leviku kujundamiseks. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h).
 Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Siinivalgusti Prolumen columna must 48V 6W 400lm 15° IP20 DALI 930

Tootekood 20760 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 67W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 400.0mm

Diameeter 30.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

Siinivalgusti Prolumen columna must 48V 6W 400lm 15° IP20 DALI 940

Tootekood 20765 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 67W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 15

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 400.0mm

Diameeter 30.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

Siinivalgusti Prolumen Columna valge 48V 6W 440lm 15° IP20 DALI 930

Tootekood 20763 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 440luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 73W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 400.0mm

Diameeter 30.0mm

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

Siinivalgusti Prolumen D30 must 48V 7W 450lm 30° IP20 DALI 930

Tootekood 18279 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 450luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 64W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 125.0mm

Diameeter 30.0mm

Kastis 40tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

Siinivalgusti Prolumen D30AR must 48V 4W 200lm 105° IP20 DALI 930

Tootekood 20900 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 4W

Maksimaalne võimsus 4W/1m

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 50W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 105

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 125.0mm

Diameeter 30.0mm

Kastis 40tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

Siinivalgusti Prolumen D40 must 48V 12W 750lm 30° IP20 DALI 930

Tootekood 20896 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 750luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 63W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 125.0mm

Diameeter 40.0mm

Kastis 40tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

Siinivalgusti Prolumen D40AR must 48V 7W 450lm 105° IP20 DALI 930

Tootekood 20899 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardata DALI

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 450luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 64W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 105

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 125.0mm

Diameeter 40.0mm

Kastis 40tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

Siinivalgusti Prolumen D50 must 48V 18W 1350lm 30° IP20 DALI 930

Tootekood 20897 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 1350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 75W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 125.0mm

Diameeter 50.0mm

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

Siinivalgusti Prolumen D50AR must 48V 12W 850lm 105° IP20 DALI 930

Tootekood 20898 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 850luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 71W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 105

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 125.0mm

Diameeter 50.0mm

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

Siinivalgusti Prolumen DF265 must 48V 12W 750lm 105° IP20 DALI 930

Tootekood 20908 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 750luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 63W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 105

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 65.0mm

Laius 34.0mm

Pikkus 268.0mm

Kastis 40tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

Siinivalgusti Prolumen G100 must 48V 4W 200lm 110° IP20 DALI 930

Tootekood 20905 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 4W

Maksimaalne võimsus 4W/1m

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 50W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 150.0mm

Diameeter 100.0mm

Kastis 8tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

Siinivalgusti Prolumen Istres must 48V 10W 500lm 30° IP20 DALI 930

Tootekood 17315 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 50W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.5mm

Laius 22.0mm

Pikkus 231.0mm

Pakis 1tk

Kastis 54tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. Käesolevat 48V siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 10W, 20W, 25W Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Siinivalgusti Prolumen Istres must 48V 20W 900lm 30° IP20 DALI 930

Tootekood 17728 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 48V
 Hämardatav DALI
 Võimsus 20W
 Maksimaalne võimsus 20W/1m
 Valgusvoog 900luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 45W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 30
 Valgusallikas OSRAM LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 25.5mm
 Laius 22.0mm
 Pikkus 458.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 54tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. Käesolevat 48V siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 10W, 20W, 25W Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Siinivalgusti Prolumen Kiro DALI valge 48V 30W 2700lm 110° IP20 DALI 930

Tootekood 23132 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 48V
 Hämardatav DALI
 Võimsus 30W
 Maksimaalne võimsus 30W/1m
 Nimivool 800mA
 Valgusvoog 2700luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 90W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 110
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 42.0mm
 Laius 22.0mm
 Pikkus 900.0mm
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Garantii 5 aastat



Siinivalgusti on kaasaegne ja praktiline lahendus nii kodu- kui äripindadele. Tänu nutikale kinnitusele on valgustit lihtne siinist eemaldada ja tagasi paigaldada, võimaldades kiiret ja tööriistavaba ümberpaigutamist. Valgusti on energiasäästlik ja töökindel ning sobib hästi ruumidesse, kus valgustuse asukohta on vaja aeg-ajalt muuta. Minimalistlik ja soliidne disain täiendab nii kontori, kaupluse kui ka koduse interjöörü ilmet, pakkudes puhast ja professionaalset tulemust.

Siinivalgusti Prolumen LB10 must 48V 20W 1550lm 30° IP20 DALI 930

Tootekood 20907 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardata DALI

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 1550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 78W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 65.0mm

Laius 36.0mm

Pikkus 268.0mm

Kastis 40tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

Siinivalgusti Prolumen LB5 must 48V 10W 800lm 30° IP20 DALI 930

Tootekood 20906 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 65.0mm

Laius 36.0mm

Pikkus 135.0mm

Kastis 40tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

Siinivalgusti Prolumen Magnatubus must 48V 6W 620lm 36° IP20 DALI 927

Tootekood 20681 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 620luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 103W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 188.0mm

Laius 120.0mm

Diameeter 40.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +40°C

Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Prolumen Magnetic 9002 must 48V 10W 1100lm 24° IP20 930

Tootekood 16260

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 24

Cri 90

Kaitseklass IP20

Pikkus 100.0mm

Diameeter 40.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

Siinivalgusti Prolumen Magnetic 48V 20-06 must 48V 6W 660lm 24° IP20 930

Tootekood 16259

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 660luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 24

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 105.0mm

Laius 22.0mm

Pikkus 135.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

Siinivalgusti Prolumen Magnetic 48V 20/06 must 48V 6W 660lm 15-38° IP20 930

Tootekood 16261

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 660luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15-38

Cri 90

Kaitseklass IP20

Pikkus 100.0mm

Diameeter 50.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

Siinivalgusti Prolumen Magnetic 48V 20/06 must 48V 6W 660lm 24° IP20 930

Tootekood 16263

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 660luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 24

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.0mm

Laius 22.0mm

Pikkus 135.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

Siinivalgusti Prolumen Magnetic 48V 3006 must 48V 6W 660lm 15° IP20 930

Tootekood 16264

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 660luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15

Cri 90

Kaitseklass IP20

Pikkus 300.0mm

Diameeter 30.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

Siinivalgusti Prolumen Magnetic 48V 3006 must 48V 6W 660lm 15° IP20 940

Tootekood 20754

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 660luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 15

Cri 90

Kaitseklass IP20

Pikkus 300.0mm

Diameeter 30.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

Siinivalgusti Prolumen Magnetic 48V 32W/XZ must 230V 32W 3200lm 15-60° IP20 930

Tootekood 16265

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 32W

Maksimaalne võimsus 32W/1m

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15-60

Cri 90

Kaitseklass IP20

Pikkus 188.0mm

Diameeter 80.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Muudetava valgusnurgaga
siinivalgusti

Siinivalgusti Prolumen Magnetic 48V 600 must 48V 20W 2200lm 120° IP20 930

Tootekood 16262

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.0mm

Laius 22.0mm

Pikkus 600.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

Siinivalgusti Prolumen Marui CT must 48V 15W 1000lm 110° IP20 DALI 930

Tootekood 20427 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 67W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 283.0mm

Diameeter 205.0mm

Pakis 1tk

Kastis 8tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil must 48V 10W 780lm 50° IP20 DALI 927

Tootekood 18111 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 780luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 78W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 50

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 105.0mm

Diameeter 45.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. Montreuil siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 6W, 10W
 Hämardamine: DALI, TRIAC, 1-10V
 Valgusnurk: 15°/24°/36°/50°
 Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K Lisaks on võimalik juurde tellida käärgfiltrid ning erinevad valgust moonutavad läätsed. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Siinivalgusti Prolumen Montreuil must 48V 10W 780lm 50° IP20 DALI 940

Tootekood 17312 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 48V
 Hämardatav DALI
 Võimsus 10W
 Maksimaalne võimsus 10W/1m
 Valgusvoog 780luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 78W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 50
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 105.0mm
 Diameeter 45.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. Montreuil siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 6W, 10W
 Hämardamine: DALI, TRIAC, 1-10V
 Valgusnurk: 15°/24°/36°/50°
 Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K Lisaks on võimalik juurde tellida kargfiltrid ning erinevad valgust moonutavad läätsed. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Siinivalgusti Prolumen Montreuil valge 48V 15W 1500lm 36° IP20 930

Tootekood 22226

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 48V
 Võimsus 15W
 Maksimaalne võimsus 15W/1m
 Valgusvoog 1500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 36
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 131.0mm
 Diameeter 55.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 20tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattvalge disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse. Montreuil siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 6W, 10W Hämardamine: DALI, TRIAC, 1-10V Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K Lisaks on võimalik juurde tellida käärgfiltrid ning erinevad valgust moonutavad läätsed. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Siinivalgusti Prolumen Montreuil valge 48V 15W 1500lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 17541 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 48V
 Hämardata DALI
 Võimsus 15W
 Maksimaalne võimsus 15W/1m
 Valgusvoog 1500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 36
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 131.0mm
 Diameeter 55.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 20tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattvalge disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse. Montreuil siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 6W, 10W Hämardamine: DALI, TRIAC, 1-10V Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K Lisaks on võimalik juurde tellida kargfiltrid ning erinevad valgust moonutavad läätsed. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

Siinivalgusti Prolumen Montreuil Zoom must 48V 10W 300lm 8-40° IP20 DALI 930

Tootekood 17969 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 30W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 8-40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Ugr 10

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 114.0mm

Diameeter 45.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil [siinivalgusti](#) elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!

Siinivalgusti Prolumen Montreuil Zoom must 48V 10W 300lm 8-40° IP20 DALI 940

Tootekood 17311 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 30W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 8-40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Ugr 10

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 114.0mm

Diameeter 45.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Montreuil [siinivalgusti](#) elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!



Siinivalgusti Prolumen Montreuil ZOOM must 48V 12W 900lm 11-50° IP20 DALI 940

Tootekood 17313 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 48V
 Hämardata DALI
 Võimsus 12W
 Maksimaalne võimsus 12W/1m
 Valgusvoog 900luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 75W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 11-50
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 120.0mm
 Diameeter 62.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. Montreuil 48V siinivalgustit on võimalik tellida järgnevate omadustega:
 Hämardamine: DALI, RF Võimsus: 12W, 15W Zoom: 11-50°, 15-50°, 23-50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetakse 2700-6500K. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Siinivalgusti Prolumen Montreuil ZOOM valge 48V 12W 900lm 11-50° IP20 DALI 940

Tootekood 17766 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 48V
 Hämardatav DALI
 Võimsus 12W
 Maksimaalne võimsus 12W/1m
 Valgusvoog 900luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 75W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 11-50
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 120.0mm
 Diameeter 62.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattvalge disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. Montreuil siinivalgustit on võimalik tellida järgnevate omadustega: Hämardamine: DALI, RF Võimsus: 12W, 15W Zoom: 11-50°, 15-50°, 23-50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Siinivalgusti Prolumen Nara DALI must 48V 5W 425lm 38° IP20 DALI 930

Tootekood 23191 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Nimivool 150mA
Valgusvoog 425luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 85W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 35.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk [BOKE](#)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Prolumen Nara DALI must 48V 8W 680lm 38° IP20 DALI 930

Tootekood 23192 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Nimivool 150mA
Valgusvoog 680luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 85W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 104.0mm
Diameeter 48.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk [BOKE](#)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Prolumen Nara DALI valge 48V 15W 1500lm 38° IP20 DALI 930

Tootekood 23135 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Nimivool 350mA
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 120.0mm
Diameeter 52.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Prolumen R70 must 48V 4W 200lm 70° IP20 DALI 930

Tootekood 20904 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 4W

Maksimaalne võimsus 4W/1m

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 50W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 70

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 118.0mm

Diameeter 70.0mm

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

Siinivalgusti Prolumen Venus must 48V 12W 1000lm 32° IP20 DALI 930

Tootekood 17727 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 32

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 86.0mm

Laius 22.0mm

Pikkus 117.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kompaktne ja suunatav siinivalgusti.

See IP20 kaitseklassiga valgusti on

ideaalne valik kodu- või

kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on

LED-valgusti võimeline esitama värve

loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi

üldisele atmosfäärile ja tundele.

Venus siinivalgustit on võimalik tellida

järgmiste omadustega: Hämardamine:

Dali, RF Võimsus: 6W, 12W

Valgusnurk: 20°/32°/50°

Valgustemperatuur: 2700/3000/4000K

Laius: 117mm, 231mm Nõuetekohase

kasutamise tulemusel on valgusti

elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja

väga pika elueaga (50 000h).

Siinivalgusti Prolumen Venus must 48V 6W 500lm 32° IP20 DALI 930

Tootekood 17446 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 32

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 86.0mm

Laius 22.0mm

Pikkus 117.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Kompaktne ja suunatav siinivalgusti.

See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või

kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.


Venus siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine:

Dali, RF Võimsus: 6W, 12W

Valgusnurk: 20°/32°/50°

Valgustemperatuur: 2700/3000/4000K

Laius: 117mm, 231mm Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h).

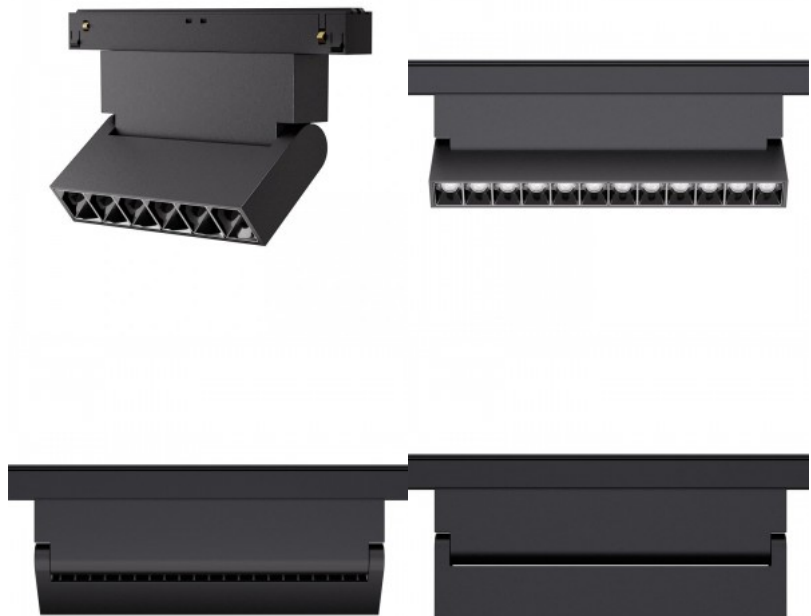

Siinivalgusti Prolumen Vernon must 48V 10W 600lm 100° IP20 DALI 930

Tootekood 18237 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 48V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 10W
 Maksimaalne võimsus 10W/1m
 Valgusvoog 600luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 60W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 100
 Valgusallikas OSRAM LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 25.5mm
 Laius 22.0mm
 Pikkus 246.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 54tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Vernon siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000/5000/5700K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Siinivalgusti Prolumen Vernon must 48V 20W 1280lm 100° IP20 DALI 930

Tootekood 17314 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 48V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 20W
 Maksimaalne võimsus 20W/1m
 Valgusvoog 1280luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 64W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 100
 Valgusallikas OSRAM LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 25.5mm
 Laius 22.0mm
 Pikkus 490.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 54tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikult viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele. Vernon siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000/5000/5700K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Siinivalgusti Prolumen Vernon must 48V 20W 1400lm 100° IP20 DALI 930

Tootekood 18318 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 48V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 20W
 Maksimaalne võimsus 20W/1m
 Valgusvoog 1400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 70W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 100
 Valgusallikas OSRAM LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
 Kõrgus 25.5mm
 Laius 22.0mm
 Pikkus 600.0mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20° - +40°C
 Sertifikaadid CE, SAA, RoHS,
 Garantii 3 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. Vernon siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000/5000/5700K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Siinivalgusti Prolumen Vernon valge 48V 10W 600lm 100° IP20 DALI 930

Tootekood 19378 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 60W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 100

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.5mm

Laius 22.0mm

Pikkus 246.0mm

Pakis 1tk

Kastis 54tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. Vernon siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000/5000/5700K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

Siinivalgusti Prolumen Vernon valge 48V 20W 1200lm 100° IP20 DALI 930

Tootekood 21057 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 48V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 20W
 Maksimaalne võimsus 20W/1m
 Valgusvoog 1200luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 60W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 100
 Valgusallikas OSRAM LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 25.5mm
 Laius 22.0mm
 Pikkus 246.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 54tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. Vernon siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000/5000/5700K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

Siinivalgusti Prolumen X60 must 48V 12W 800lm 30° IP20 DALI 930

Tootekood 20902 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 67W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 125.0mm

Diameeter 60.0mm

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

Siinivalgusti Prolumen X80 must 48V 18W 1350lm 30° IP20 DALI 930

Tootekood 20903 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 1350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 75W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 125.0mm

Diameeter 80.0mm

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.

Siinivalgusti Prolumen Z7W must 48V 7W 400lm 24° IP20 DALI 930

Tootekood 20909 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 57W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 24

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 102.0mm

Diameeter 90.0mm

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tundele.