

Kinnitus EZ-kinnitus riputustrossiga 1m valge

Tootekood 17557

Pikkus 1000.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall

Kinnitustrossi komplekti kuulub üks tross, üks laekinnitus ja üks pinguti.



Toiteplokk KGP 48V DC TCI 122764 230V 150W IP20

Tootekood 17133

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Väljundpinge 48V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 3125mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 49.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 240.0mm
Korpuse materjal plastik
Garantii 3 aastat

48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärselt ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.



Kinnitus klamber valge

Tootekood 17558

Pikkus 1000.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall

Kinnitusklamber 48V siinile.

Kinnitus N-kinnitus riputustrossiga 1m PRO-N147-B must

Tootekood 18023

Pikkus 1000.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall



Voolusiin POWERGEAR 2m PRO-N120-B must 48V

Tootekood 17362

Bränd [POWERGEAR](#)
Toitepinge 48V
Pikkus 2000.0mm
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Voolusiin POWERGEAR 2m PRO-N120-W valge 48V

Tootekood 17525

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 21.9mm

Laius 26.2mm

Pikkus 2000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 9tk

Korpuse värv valge

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Voolusiin POWERGEAR 2m PRO-RN120-B must 48V

Tootekood 17533

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V


Pikkus 3000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V süvistatav voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Voolusiin POWERGEAR 2m PRO-RN120-W valge 48V

Tootekood 17528

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 46.9mm

Laius 23.2mm


Pikkus 2000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 8tk

Korpuse värv valge

Kvaliteetne 48V süvistatav voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Voolusiin POWERGEAR 3m PRO-N130-B must 48V

Tootekood 16266

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Pikkus 3000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 4tk

Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Voolusiin POWERGEAR 3m PRO-RN130-B must 48V

Tootekood 16267

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V


Pikkus 3000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V süvistatav voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Voolusiin POWERGEAR 3m PRO-RN130-W valge 48V

Tootekood 17527

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 46.9mm

Laius 23.2mm


Pikkus 3000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Kvaliteetne 48V süvistatav voolusiin siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Voolusiin POWERGEAR Jätk I PRO-N133-B must 48V

Tootekood 17538

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 16.0mm

Laius 16.0mm

Pikkus 144.0mm

Pakis 1tk

Kastis 15tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



48V voolusiini jätk. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Jätk I PRO-N133-W valge 48V

Tootekood 17536

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 16.0mm

Laius 16.0mm

Pikkus 144.0mm

Pakis 1tk

Kastis 15tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



48V voolusiini jätk. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Jätk parem PRO-N131R-W valge 48V

Tootekood 17537

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 17.0mm

Laius 16.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 20g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



48V voolusiini otsatoide. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Kinnitustross kompl. PRO-N149 must 48V

Tootekood 17702

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Pikkus 1500.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal teras



Riputuskomplekt 1,5 m juhtme ja kinnitusklambriga 48V siinisüsteemi jaoks.

Kinnitus POWERGEAR Klamber must 48V

Tootekood 17559

Bränd [POWERGEAR](#)
Toitepinge 48V
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall




Kinnitusklamber 48V siinile.

Voolusiin POWERGEAR L nurk PRO-N135S must 48V

Tootekood 17648

Bränd [POWERGEAR](#)
Toitepinge 48V
Kõrgus 107.0mm
Pikkus 107.0mm
Kaal 138g
Pakis 1tk
Kastis 96tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + plastik




L-kujuline nurk 48V voolusiinile.

Voolusiin POWERGEAR L nurk PRO-RN135S must 48V

Tootekood 15482

Bränd [POWERGEAR](#)
Toitepinge 48V
Pikkus 113.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal teras



L-kujuline nurk 48V voolusiinile.

Voolusiin POWERGEAR L-kujuline ühendus PRO-N135-B must 48V

Tootekood 17542

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 114.0mm

Laius 16.0mm

Pikkus 114.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse



48V voolusiini jätk. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR L-kujuline ühendus PRO-N135-W valge 48V

Tootekood 17543

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 114.0mm

Laius 16.0mm

Pikkus 114.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse



48V voolusiini jätk. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate parem PRO-N135FR-B must 48V

Tootekood 17544

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 71.0mm


Pikkus 71.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate parem PRO-N135FR-W valge 48V

Tootekood 17545

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 71.0mm


Pikkus 71.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate parem PRO-RN135FR-B must 48V

Tootekood 17550

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 95.0mm


Pikkus 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate parem PRO-RN135FR-W valge 48V

Tootekood 17551

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 95.0mm


Pikkus 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate vasak PRO-N135FL-B must 48V

Tootekood 17548

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 71.0mm


Pikkus 71.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate vasak PRO-N135FL-W valge 48V

Tootekood 17547

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 71.0mm


Pikkus 71.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate vasak PRO-RN135FL-B must 48V

Tootekood 17549

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 95.0mm


Pikkus 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

Voolusiin POWERGEAR Nurga kate vasak PRO-RN135FL-W valge 48V

Tootekood 17552

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 95.0mm


Pikkus 95.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse



Voolusiini nurgaühenduse viimistlemiseks. Kasuta koos Powergear L-kujulise ühendusega.

Voolusiin POWERGEAR Otsatoide parem PRO-N131R-B must 48V

Tootekood 16428

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 17.0mm

Laius 16.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 20g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



48V voolusiini otsatoide. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Otsatoide vasak PRO-N131L-B must 48V

Tootekood 16429

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 17.0mm

Laius 16.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 20g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



48V voolusiini otsatoide. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Otsatoide vasak PRO-N131L-W valge 48V

Tootekood 17546

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Laius 16.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 20g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE



48V voolusiini otsatoide. Ühendatav magnetiga POWERGEAR voolusiinidega. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Paindühendus PRO-N139-B must 48V

Tootekood 17375

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 17.0mm

Pikkus 97.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv must



Voolusiini adapter, painduv. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR Paindühendus PRO-N139-W valge 48V

Tootekood 17539

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 17.0mm

Laius 17.0mm

Pikkus 97.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge



Voolusiini adapter, painduv. Jätkatava voolusiini pikkus kuni 30 meetrit.

Voolusiin POWERGEAR PRO-N130-W-PT 3m valge 48V

Tootekood 17526

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 21.9mm

Laius 26.2mm

Pikkus 3000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 9tk

Korpuse värv valge



Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks.

Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Toiteplokki POWERGEAR PRO-PS200W-B must 48V 200W

Tootekood 17561

Bränd [POWERGEAR](#)
Toitepinge 48V
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Pakis 1tk
Kastis 1tk
Korpuse värv must
Sertifikaadid CE

Voolusiini toiteplokki



Toiteplokki POWERGEAR PRO-PS200W-W valge 48V 200W

Tootekood 17560

Bränd [POWERGEAR](#)
Toitepinge 48V
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Pakis 1tk
Kastis 1tk
Korpuse värv valge
Sertifikaadid CE


Voolusiini toiteplokki

Voolusiini POWERGEAR PVC kate PRO-CSN20-B 2m must

Tootekood 17594

Bränd [POWERGEAR](#)
Kõrgus 6.0mm
Laius 20.0mm
Pikkus 2000.0mm
Pakis 1tk
Kastis 50tk
Korpuse värv must

Süvistatava voolusiini kate.



Voolusiin POWERGEAR PVC kate PRO-CSN20-B 2m valge

Tootekood 18022

Bränd [POWERGEAR](#)

Kõrgus 6.0mm

Laius 20.0mm

Pikkus 2000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 50tk

Korpuse värv valge



Süvistatava voolusiini kate.

Voolusiin POWERGEAR Sügav 2m PRO-DN120-B-PT must 48V

Tootekood 18082

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 47.2mm

Laius 26.2mm

Pikkus 2000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks.

Magnetiline kinnitismehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Voolusiin POWERGEAR Sügav 3m PRO-DN130-B-PT must 48V

Tootekood 18108

Bränd [POWERGEAR](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 47.2mm

Laius 26.2mm

Pikkus 2000.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv must



Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks. Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka ärruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Otsakork PRO-DN132-B must

Tootekood 18067

Kõrgus 47.0mm

Laius 32.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt



Otsakork sügavale 48V voolusiinile

Otsakork PRO-N132-B must 48V

Tootekood 17529

Toitepinge 48V
Kõrgus 22.0mm
Laius 26.0mm
Kastis 30tk
Korpuse värv must

Otsakork 48V pinnapealsele
POWERGEAR voolusiinile.



Otsakork PRO-N132-W valge 48V

Tootekood 17530

Toitepinge 48V
Kõrgus 22.0mm
Laius 26.0mm
Korpuse värv valge

Otsakork 48V pinnapealsele
POWERGEAR voolusiinile.



Otsakork PRO-RN132-B must 48V

Tootekood 17532

Toitepinge 48V
Kõrgus 47.0mm
Laius 34.0mm
Korpuse värv must

Otsakork 48V süvistatavale
POWERGEAR voolusiinile.



Otsakork PRO-RN132-W valge 48V

Tootekood 17531

Toitepinge 48V
Kõrgus 47.0mm
Laius 34.0mm
Korpuse värv valge

Otsakork 48V süvistatavale
POWERGEAR voolusiinile.




Otsakork PRO-RX432-B must 48V

Tootekood 17654

Toitepinge 48V
Laius 20.0mm
Pikkus 56.0mm
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv must

Otsakork 48V süvistatavale
POWERGEAR voolusiinile.

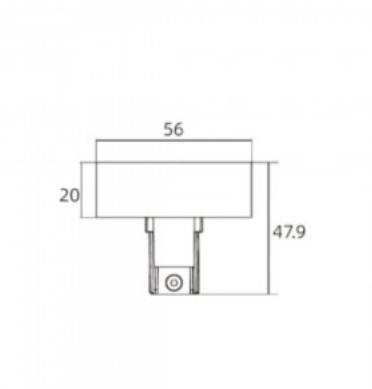

LED Siinivalgusti PROLUMEN Amigo must 48V 20W 1620lm 60° IP20 DALI 930

Tootekood 17445 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 1620luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 81W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 47.0mm

Diameeter 90.0mm

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti mattmusta disainiga!

See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik nii kodu- kui kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde.

Valgustil on DALI hämardamise funktsioon, see võimaldab valguse intensiivsust reguleerida mugavalt kaugjuhtimispuldiga. Amigo valgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Valgusnurk: 20°/36°/60° Valgustemperatuur:

2700/3000/3500/4000K või muudetava valgusega 2700-6500K.

Lisaks on võimalik tootele lisada kargfilter ja kuldne/must/valge ring. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Siinivalgusti PROLUMEN Arles must 48V 10W 650lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 17729 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 650luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 65W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36°
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 105.0mm
Diameeter 40.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitada värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:

Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Siinivalgusti PROLUMEN Arles must 48V 4W 300lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 17970 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 300luumenit
Valgusti efektiivsus 1m79 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas SANAN LED
Cri 97
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 30.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:
Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Siinivalgusti PROLUMEN Arles must 48V 6W 420lm CRI90 36° IP20 RF 2700K + 6000K soe + külm valge

Tootekood 17476 RF dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav RF
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 420luumenit
Valgusti efektiivsus 1m79 70W
Värvustemperatuur soe + külm valge
2700K-6000K
Läätse nurk 36°
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 70.0mm
Diameeter 40.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:
Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine:
Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Siinivalgusti PROLUMEN Arles must 48V 6W 450lm 36° IP20 DALI 927

Tootekood 17573 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 36°
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 70.0mm
Diameeter 40.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitada värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:
Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Siinivalgusti PROLUMEN Arles must 48V 6W 450lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 17444 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 1m79 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36°
Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 600.0mm
Diameeter 52.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +40°C
Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:
Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine:
Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Siinivalgusti PROLUMEN Arles RF must 48V 4W 300lm 36° IP20 RF 930

Tootekood 17309 RF dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 48V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav RF
 Võimsus 4W
 Maksimaalne võimsus 4W/1m
 Valgusvoog 300luumenit
 Valgusti efektiivsus 1m79 75W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Lätse nurk 36
 Valgusallikas SANAN LED
 Cri 97
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 50.0mm
 Diameeter 30.0mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:
 Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Siinivalgusti PROLUMEN Arles RF must 48V 6W 420lm CRI90 36° IP20 RF 2700K + 6000K soe + külm valge

Tootekood 17310 RF dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav RF
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 420luumenit
Valgusti efektiivsus 1m79 70W
Värvustemperatuur soe + külm valge
2700K-6000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 70.0mm
Diameeter 40.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:
Hämardamine: DALI, RF Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. RF puldi sidumine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sidumine oli edukas. RF puldi kustutamine: Lülitage toide välja, seejärel lülitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejärel vajutage kohe viis korda lühidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab see, et kõik sidumised kaugjuhtimispultidega on kustutatud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Siinivalgusti PROLUMEN Arles valge 48V 10W 660lm 36° IP20 930

Tootekood 17938

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 660luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 66W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 105.0mm

Diameeter 40.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. 48V Arles mudelit on võimalik tellida järgnevate omadustega:

Hämmardamine: DALI, RF Valgusnurk:

15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur:

2700/3000/3500/4000K või muudetav

2700-6500K. RF puldi sidumine:

Lülitage toide välja, seejärel lülitage

toide uuesti sisse, korrake seda

uuesti. Seejärel vajutage kohe kolm

korda lühidalt kaugjuhtimispuldi

tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tähendab

see, et sidumine oli edukas. RF puldi

kustutamine: Lülitage toide välja,

seejärel lülitage toide uuesti sisse,

korrake seda uuesti. Seejärel vajutage

kohe viis korda lühidalt

kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui

tuli vilgub, tähendab see, et kõik

sidumised kaugjuhtimispultidega on

kustutatud. Nõuetekohase kasutamise

tulemusel on valgusti elektrisäästlik,

keskkonnasõbralik ja väga pika

elueaga (50 000h). Valgustage oma

maailm LED House professionaalide

abiga - [vaata siit ka meie projektide](#)

[portfooliot!](#)

LED Siinivalgusti PROLUMEN Broad 48V valge 48V 20W 2100lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 17540 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 48V
Hämadatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2100luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 105W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 83.0mm
Diameeter 90.0mm
Pakis 1tk
Kastis 18tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED [siinivalgusti](#) elegantse mattvalge disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. Broad siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 15W, 20W
Hämadamine: TRIAC, DALI, RF
Valgusnurk: 20°/36°/60°
Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. Lisaks on võimalik juurde tellida kärgfilter, erinevad läätсед, volditav ja tavaline otsik valguse leviku kujundamiseks. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Voolusiin PROLUMEN CT13 - 1M must 48V

Tootekood 18278

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 48V

Kõrgus 19.0mm

Laius 135.0mm

Pikkus 1000.0mm

Korpuse värv must

Kvaliteetne 48V [pinnapealne voolusiin](#) siinivalgustite paigalduseks.

Magnetiline kinnitusmehhanism võimaldab voolusüsteemi kiiret ja turvalist paigaldamist, vältides keerukaid juhtmeühendusi. See tagab ka turvalise toiteallika, muutes selle ideaalseks valikuks nii kodu- kui ka äriruumidele, kus kvaliteetne ja usaldusväärne valgustus on oluline. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Siinivalgusti PROLUMEN Istres must 48V 10W 400lm 30° IP20 DALI 930

Tootekood 17315 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 40W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.5mm

Laius 22.0mm

Pikkus 231.0mm

Pakis 1tk

Kastis 54tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikult viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. Käesolevat 48V siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 10W, 20W, 25W Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Siinivalgusti PROLUMEN Istres must 48V 20W 900lm 30° IP20 DALI 930

Tootekood 17728 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 48V

Hämardata DALI

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 45W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.5mm

Laius 22.0mm

Pikkus 458.0mm

Pakis 1tk

Kastis 54tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikult viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. Käesolevat 48V siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 10W, 20W, 25W Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Siinivalgusti PROLUMEN Magnetic 48V 20-06 must 48V 6W 660lm 24° IP20 930

Tootekood 16259

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 660luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 24

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 105.0mm

Laius 22.0mm

Pikkus 135.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

LED Siinivalgusti PROLUMEN Magnetic 48V 20/06 must 48V 6W 660lm 15-38° IP20 930

Tootekood 16261

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 660luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15-38

Cri 90

Kaitseklass IP20

Pikkus 100.0mm

Diameeter 50.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

LED Siinivalgusti PROLUMEN Magnetic 48V 20/06 must 48V 6W 660lm 24° IP20 930

Tootekood 16263

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 660luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 24

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.0mm

Laius 22.0mm

Pikkus 135.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

LED Siinivalgusti PROLUMEN Magnetic 48V 3006 must 48V 6W 660lm 15° IP20 930

Tootekood 16264

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 660luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15

Cri 90

Kaitseklass IP20

Pikkus 300.0mm

Diameeter 30.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

LED Siinivalgusti PROLUMEN Magnetic 48V 32W/XZ must 230V 32W 3200lm 15-60° IP20 930

Tootekood 16265

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 32W

Maksimaalne võimsus 32W/1m

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15-60

Cri 90

Kaitseklass IP20

Pikkus 188.0mm

Diameeter 80.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Muudetava valgusnurgaga
siinivalgusti

LED Siinivalgusti PROLUMEN Magnetic 48V 600 must 48V 20W 2200lm 120° IP20 930

Tootekood 16262

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.0mm

Laius 22.0mm

Pikkus 600.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

LED Siinivalgusti PROLUMEN Magnetic 48V 9002 must 48V 10W 1100lm 24° IP20 930

Tootekood 16260

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 24

Cri 90

Kaitseklass IP20

Pikkus 100.0mm

Diameeter 40.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil must 48V 10W 780lm 50° IP20 DALI 927

Tootekood 18111 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 780luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 78W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 50

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 105.0mm

Diameeter 45.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. Montreuil siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 6W, 10W
Hämardamine: DALI, TRIAC, 1-10V
Valgusnurk: 15°/24°/36°/50°
Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K Lisaks on võimalik juurde tellida kärgfiltrid ning erinevad valgust moonutavad läätsed. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil must 48V 10W 780lm 50° IP20 DALI 940

Tootekood 17312 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 48V
Hämardata DALI
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 780luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 78W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 50
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 105.0mm
Diameeter 45.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. Montreuil siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 6W, 10W
Hämardamine: DALI, TRIAC, 1-10V
Valgusnurk: 15°/24°/36°/50°
Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K Lisaks on võimalik juurde tellida kargfiltrid ning erinevad valgust moonutavad läätsed. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil valge 48V 15W 1600lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 17541 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 48V

Hämardata DALI

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 1600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 107W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 131.0mm

Diameeter 55.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED siinivalgusti elegantse mattvalge disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse. Montreuil siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 6W, 10W Hämardamine: DALI, TRIAC, 1-10V Valgusnurk: 15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K Lisaks on võimalik juurde tellida kargfiltrid ning erinevad valgust moonutavad läätsed. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil Zoom must 48V 10W 300lm 8-40° IP20 DALI 930

Tootekood 17969 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 300luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 30W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 8-40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Ugr 10

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 114.0mm

Diameeter 45.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil [siinivalgusti](#) elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil Zoom must 48V 10W 300lm 8-40° IP20 DALI 940

Tootekood 17311 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 30W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 8-40

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Ugr 10

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 114.0mm

Diameeter 45.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil [siinivalgusti](#) elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil ZOOM must 48V 12W 900lm 11-50° IP20 DALI 940

Tootekood 17313 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 48V

Hämardata DALI

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 900luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 75W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 11-50

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 120.0mm

Diameeter 62.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20

kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda.

Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. Montreuil 48V

siinivalgustit on võimalik tellida järgnevate omadustega:

Hämardamine: DALI, RF Võimsus:

12W, 15W Zoom: 11-50°, 15-50°,

23-50° Valgustemperatuur:

2700/3000/3500/4000K või muudetav

2700-6500K. Nõuetekohase

kasutamise tulemusel on valgusti

elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja

väga pika elueaga (50 000h).

Valgustage oma maailm LED House

professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)

[meie projektide portfooliot!!](#)

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil ZOOM valge 48V 12W 900lm 11-50° IP20 DALI 940

Tootekood 17766 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 11-50
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 120.0mm
Diameeter 62.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattvalge disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. Montreuil siinivalgustit on võimalik tellida järgnevate omadustega: Hämardamine: DALI, RF Võimsus: 12W, 15W Zoom: 11-50°, 15-50°, 23-50° Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Siinivalgusti PROLUMEN Venus must 48V 12W 1000lm 32° IP20 DALI 930

Tootekood 17727 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämarдатav DALI

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 32

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 86.0mm

Laius 22.0mm

Pikkus 117.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kompaktne ja suunatav siinivalgusti.

See IP20 kaitseklassiga valgusti on

ideaalne valik kodu- või

kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on

LED-valgusti võimeline esitama värve

loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi

üldisele atmosfäärile ja tunde.

Venus siinivalgustit on võimalik tellida

järgmiste omadustega: Hämardamine:

Dali, RF Võimsus: 6W, 12W

Valgusnurk: 20°/32°/50°

Valgustemperatuur: 2700/3000/4000K

Laius: 117mm, 231mm Nõuetekohase

kasutamise tulemusel on valgusti

elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja

väga pika elueaga (50 000h).

LED Siinivalgusti PROLUMEN Venus must 48V 6W 500lm 32° IP20 DALI 930

Tootekood 17446 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 48V

Hämardatav DALI

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 83W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 32

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 86.0mm

Laius 22.0mm

Pikkus 117.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Kompaktne ja suunatav siinivalgusti.

See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või

kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde.

Venus siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine:

Dali, RF Võimsus: 6W, 12W

Valgusnurk: 20°/32°/50°


Valgustemperatuur: 2700/3000/4000K

Laius: 117mm, 231mm Nõuetekohase

kasutamise tulemusel on valgusti

elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja

väga pika elueaga (50 000h).

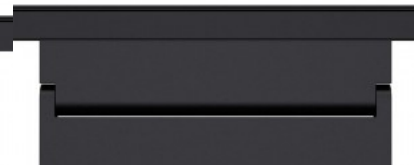

LED Siinivalgusti PROLUMEN Vernon must 48V 10W 600lm 100° IP20 DALI 930

Tootekood 18237 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämarдатav DALI

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 60W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 100

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.5mm

Laius 22.0mm

Pikkus 246.0mm

Pakis 1tk

Kastis 54tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. Vernon siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000/5000/5700K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Siinivalgusti PROLUMEN Vernon must 48V 20W 1280lm 100° IP20 DALI 930

Tootekood 17314 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.90
Hämarдатav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 1280luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 64W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 100
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.5mm
Laius 22.0mm
Pikkus 490.0mm
Pakis 1tk
Kastis 54tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikult viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. Vernon siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000/5000/5700K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED moodulvalgusti PROLUMEN Vernon must 48V 20W 1400lm 100° IP20 DALI 930

Tootekood 18318 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.90

Hämarдатav DALI

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 1400luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 70W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 100

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 25.5mm

Laius 22.0mm

Pikkus 600.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE, SAA, RoHS,

Garantii 3 aastat




Magnetiga LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu CRI90-le on LED-valgusti võimeline esitama värve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi üldisele atmosfäärile ja tunde. Vernon siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Hämardamine: DALI, RF Valgustemperatuur: 2700/3000/4000/5000/5700K Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

Voolusiin Spectra Lighting 1500 mm kaabliga otsatoide Profile 1/2 must 48V IP20

Tootekood 17132

Bränd [Spectra Lighting](#)
Toitepinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 24.0mm
Laius 24.0mm
Pikkus 75.0mm
Kaal 60g
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Garantii 3 aastat

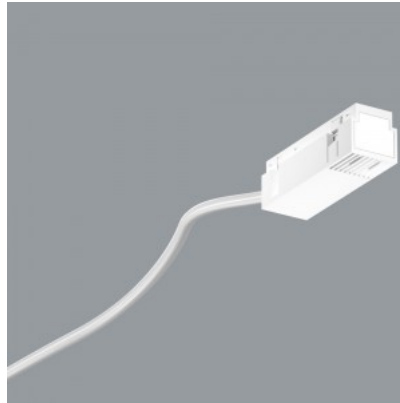

Insight profiilide otsatoide kaabliga

LED Siinivalgusti Spectra Lighting Insight PLX must 48V 12W 850lm 112° IP20 DALI 830

Tootekood 17134 DALI dimmable

Bränd [Spectra Lighting](#)
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 850luumenit
Valgusti efektiivsus 1m79 71W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 112
Cri 80
Kaitseklass IP20
Llmf tm21 L70B50 @25°C 60.000h
Kõrgus 48.0mm
Laius 24.0mm
Pikkus 407.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Lineaarne 48V siinivalgusti. Saadaval erinevate võimsustega (8W, 12W, 22W, 38W), pikkustega (205mm, 407mm, 800mm ja 1200mm) ja valgustemperatuuridega (3000K, 4000K). Samuti on võimalus valida mudel, mis varustatud hämardamistehnoloogiaga, et kasutaja saaks vastavalt vajadusele valguse intensiivsust reguleerida.

Voolusiin Spectra Lighting Insight Profile 1 2m must 48V IP20

Tootekood 16701

Bränd [Spectra Lighting](#)

Toitepinge 48V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 54.0mm


Laius 30.0mm

Pikkus 2000.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Garantii 3 aastat

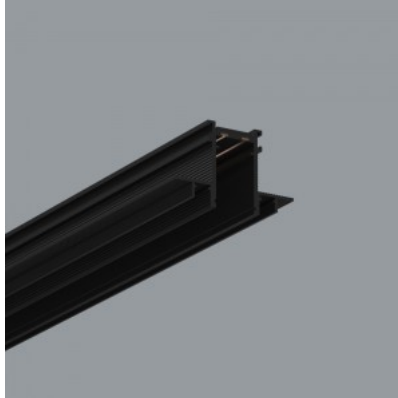

Kvaliteetne 48V süvistatud voolusiin
siinivalgustite paigalduseks.

Voolusiin Spectra Lighting Insight Profile 1 3m must 48V IP20

Tootekood 16706

Bränd [Spectra Lighting](#)

Toitepinge 48V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 54.0mm


Laius 30.0mm

Pikkus 3000.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Garantii 3 aastat

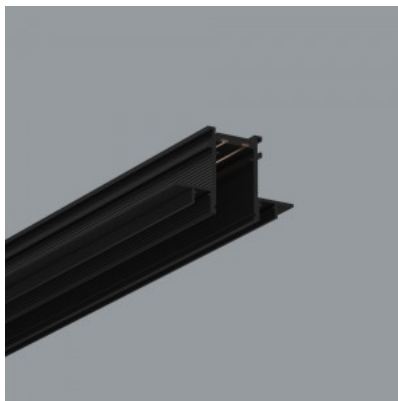

Kvaliteetne 48V süvistatud voolusiin
siinivalgustite paigalduseks.

LED Siinivalgusti Spectra Lighting Insight SPOT must 48V 9W 550lm 37° IP20 830

Tootekood 16667

Bränd [Spectra Lighting](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 9W

Maksimaalne võimsus 9W/1m

Valgusvoog 550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 61W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 37

Cri 80

Kaitseklass IP20

Llmf tm21 L70B50 @25°C 60.000h

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 30.0mm


Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat

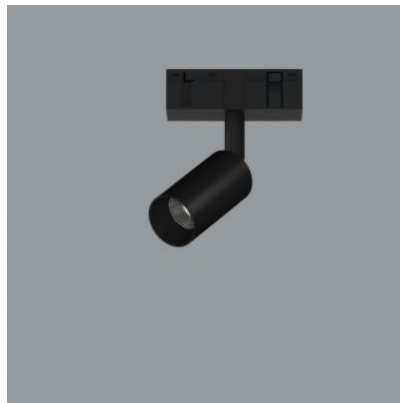

Siinile paigaldatav 48V kohtvalgusti, mille valgussuunda võimalik soovi järgi muuta. Saadaval erinevate võimsustega (4W, 9W, 15W, 21W) ja valgustemperatuuridega (3000K, 4000K).

Voolusiin Spectra Lighting jätk kaabliga 125mm Profile 1/2 must 48V IP20

Tootekood 16834

Bränd [Spectra Lighting](#)

Toitepinge 48V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 24.0mm


Laius 24.0mm

Pikkus 75.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Garantii 3 aastat

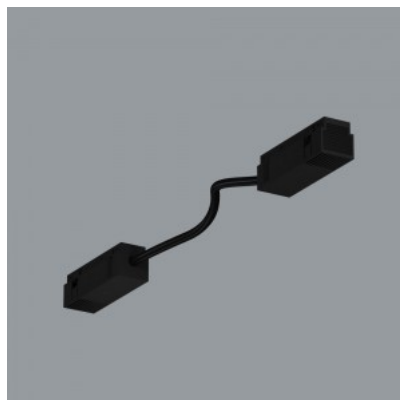

Insight profiilide jätk kaabliga mitme profiili korrektseks paigalduseks

Voolusiin Spectra Lighting jätk Profile 1/2 must 48V IP20

Tootekood 16704

Bränd [Spectra Lighting](#)

Toitepinge 48V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 24.0mm

Laius 24.0mm


Pikkus 75.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Garantii 3 aastat

Insight profiilide jätk mitme profiili
korrektseks paigalduseks

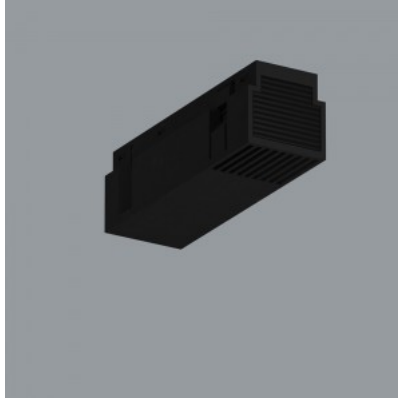

Voolusiin Spectra Lighting kate 2m Insight must IP20

Tootekood 16833

Bränd [Spectra Lighting](#)

Kaitseklass IP20

Pikkus 2000.0mm


Kaal 160g

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Garantii 3 aastat

Insight profiilide kate

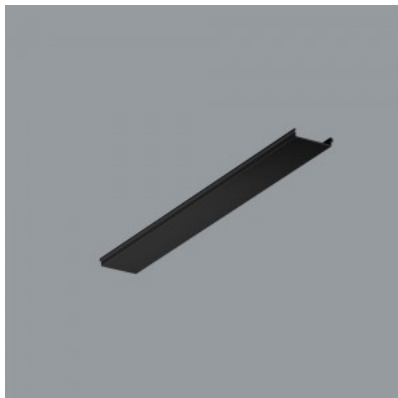

Voolusiin Spectra Lighting nurk Insight Profile 1 must 48V IP20

Tootekood 16835

Bränd [Spectra Lighting](#)

Toitepinge 48V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 54.0mm


Laius 76.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Garantii 3 aastat

Kvaliteetne 48V süvistatud voolusiini
nurgaühendus

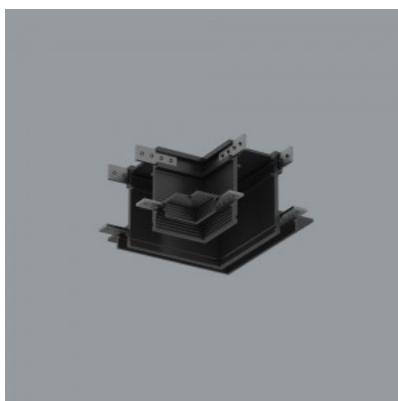

Voolusiin Spectra Lighting Otsakork Profile 1/2 must IP20

Tootekood 16702

Bränd [Spectra Lighting](#)
Kaitseklass IP20
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Garantii 3 aastat

Otsakork Insight profilile




Voolusiin Spectra Lighting ühenduslüli Profile 1/2 must IP20

Tootekood 16703

Bränd [Spectra Lighting](#)
Kaitseklass IP20
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Garantii 3 aastat

Insight profiilide ühenduslüli mitme
profiili korrektseks paigalduseks

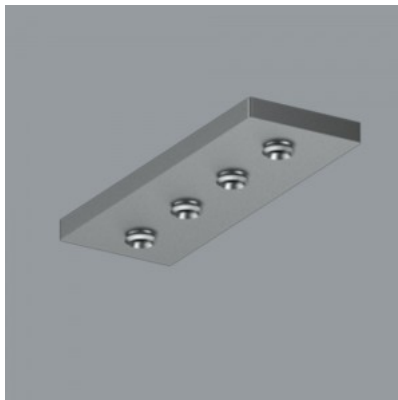

Toiteplokk Tridonic LCU 230V 150W IP20

Tootekood 16748

Bränd [Tridonic](#)
Toitepinge 230V
Väljundpinge 48V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 3125mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 31.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 235.0mm
Kaal 369g
Korpuse materjal plastik
Garantii 3 aastat



48V DALI toiteplokk

Toiteplokk Tridonic LCU 230V 75W IP20

Tootekood 16749

Bränd [Tridonic](#)
Toitepinge 230V
Väljundpinge 48V
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Nimivool 1560mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 31.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 235.0mm
Kaal 369g
Korpuse materjal plastik
Garantii 3 aastat



48V DALI toiteplokk