


## Voolusiin Corner T valge 230V IP20

### Tootekood 13661

Toitepinge 230V  
Kaitseklass IP20  
Korpuse värv valge  
Garantii 5 aastat

T-nurk renni ühenduseks.

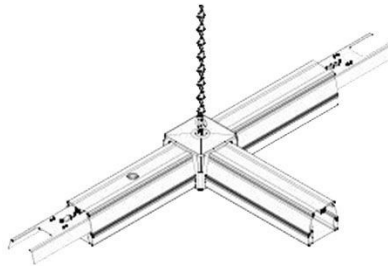

## Juhtplokk Linear Rail 30X 3F

### Tootekood 13657

Kõrgus 40.0mm  
Laius 68.0mm  
Pikkus 2832.0mm

5 Soont, (L1, L2, L3, N, PE). Kastis on  
12tk



## Kate Linear Rail S 1200 valge

### Tootekood 13659

Pikkus 1500.0mm  
Korpuse värv valge

Lineaarse valgusti tühja mooduli  
katteplaat.



## Kate Linear Rail S 1500 valge

### Tootekood 16037

Pikkus 1500.0mm  
Korpuse värv valge  
Garantii 5 aastat

Lineaarse valgusti tühja mooduli  
katteplaat.



## Otsakork Linear Rail S valge

### Tootekood 13658

Korpuse värv valge

Otsakork, et ära lõpetada siini ots.




## Voolusiin Linear S 1500 (5 soonega kaabeldus) valge

### Tootekood 13860

Pikkus 1500.0mm  
Korpuse värv valge  
Garantii 5 aastat

Valgusrenni moodul kuhu kinnitatakse  
LED valgustid. Mitme soonega  
kaabeldus võimaldab lihtsa ja tõhusa  
juhtmestiku. Valgustage oma maailm  
LED House professionaalide abiga -  
[vaata siit ka meie projektide  
portfooliot!!](#)




## Voolusiin Prolumen Corner L valge 230V IP20

Tootekood 16137

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Kaitseklass IP20  
Korpuse värv valge  
Garantii 5 aastat

L nurk LED mooduli ühenduseks.

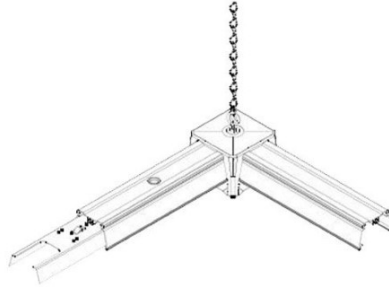


## Voolusiin Prolumen Corner L valge 230V IP20

Tootekood 13663

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Kaitseklass IP20  
Korpuse värv valge  
Garantii 5 aastat

L nurk LED mooduli ühenduseks.

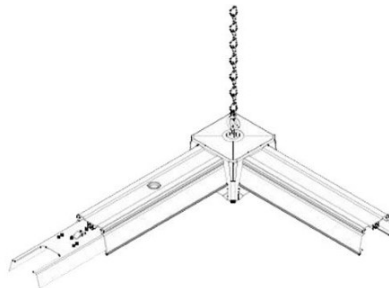

## LED valgusti Prolumen Linear C 1500 + Emergency valge 230V 50W 7400lm 90° IP20 DALI 840

**Tootekood 17666 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 50W

Maksimaalne võimsus 50W/1m

Valgusvoog 7400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 148W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Laius 60.0mm

Pikkus 1500.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall

Poleer matt

Löögikindlus IK05

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear [lineaarne valgusti](#), mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. [Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.](#)

## Riputustross Prolumen Linear Rail S 1,5m

**Tootekood 13660**

Bränd [Prolumen](#)

Renniriputuse tross. Paigalduse  
vahekaugus 2,5m.



## Voolusiin Prolumen Linear Rail S 1500 8 soonega kaabeldus valge

**Tootekood 16911**

Bränd [Prolumen](#)

Pikkus 1500.0mm

Korpuse värv valge

Garantii 5 aastat

Valgusrenni moodul kuhu kinnitatakse  
LED valgustid. Mitme soonega  
kaabeldus võimaldab lihtsa ja tõhusa  
juhtmestiku. Valgustage oma maailm  
LED House professionaalide abiga -  
[vaata siit ka meie projektide  
portfooliot!!](#)



## Voolusiin Prolumen Linear Rail S 1500 Terminal 8 soonega kaabeldus valge

**Tootekood 16912**

Bränd [Prolumen](#)

Pikkus 1500.0mm

Korpuse värv valge

Garantii 5 aastat

Valgusrenni moodul kuhu kinnitatakse  
LED valgustid. Mitme soonega  
kaabeldus võimaldab lihtsa ja tõhusa  
juhtmestiku. Valgustage oma maailm  
LED House professionaalide abiga -  
[vaata siit ka meie projektide  
portfooliot!!](#)



## Riputustross Prolumen Linear Rail S 5m

**Tootekood 16914**

Bränd [Prolumen](#)

Renniriputuse tross. Paigalduse  
vahekaugus 2,5m.



## Voolusiin Prolumen Linear Rail S 600 8 soonega kaabeldus valge

**Tootekood 17668**

Bränd [Prolumen](#)

Pikkus 600.0mm

Korpuse värv valge

Garantii 5 aastat

Valgusrenni moodul kuhu kinnitatakse  
LED valgustid. Mitme soonega  
kaabeldus võimaldab lihtsa ja tõhusa  
juhtmestiku. Valgustage oma maailm  
LED House professionaalide abiga -  
[vaata siit ka meie projektide  
portfooliot!!](#)



## Prolumen Linear Rail S läbiviik

**Tootekood 17669**

Bränd [Prolumen](#)

Garantii 5 aastat

Valgustage oma maailm LED House  
professionaalide abiga - [vaata siit ka  
meie projektide portfooliot!!](#)



## LED valgusti Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W valge 230V 120° IP20 840

### Tootekood 16227

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Pikkus 1500.0mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal metall  
 Poleer matt  
 Löögikindlus IK05  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

PROLUMEN Linear [lineaarne valgusti](#), mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. [Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.](#)



## LED valgusti Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W valge 230V 9000lm 90° IP20 DALI 840

**Tootekood 17649 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Hämardatav DALI  
 Valgusvoog 9000luumenit  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 90  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Laius 60.0mm  
 Pikkus 1500.0mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal metall  
 Poleer matt  
 Löögikindlus IK05  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear [lineaarne valgusti](#), mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. [Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.](#)

## LED valgusti Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W valge 230V 90° IP20 830

### Tootekood 16004

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 90  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Pikkus 1500.0mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal metall  
 Poleer matt  
 Löögikindlus IK05  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

PROLUMEN Linear [lineaarne valgusti](#), mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. [Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.](#)



## LED valgusti Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W valge 230V 90° IP20 840

### Tootekood 16012

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 90  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Laius 60.0mm  
 Pikkus 1500.0mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal metall  
 Poleer matt  
 Löögikindlus IK05  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

PROLUMEN Linear [lineaarne valgusti](#), mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. [Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.](#)



## LED valgusti Prolumen Linear S 1500 55/60/65/70W 180lm/W valge 230V 70W 12600lm 120° IP20 830

### Tootekood 17620

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 70W  
 Maksimaalne võimsus 70W/1m  
 Valgusvoog 12600luumenit  
 Valgusti efektiivsus 180lm/W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Pikkus 1500.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 10tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal metall  
 Poleer matt  
 Löögikindlus IK05  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear [lineaarne valgusti](#), mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. [Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.](#)

## LED valgusti Prolumen Linear S 1500 55/60/65/70W 180lm/W valge 230V 70W 12600lm 90° IP20 840

### Tootekood 18110

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 70W  
 Maksimaalne võimsus 70W/1m  
 Valgusvoog 12600luumenit  
 Valgusti efektiivsus 180lm/W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 90°  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Pikkus 1500.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 10tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal metall  
 Poleer matt  
 Löögikindlus IK05  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear [lineaarne valgusti](#), mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. [Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.](#)

## LED valgusti Prolumen Linear S 1500 70W 180lm/W valge 230V 12600lm CRI80 120° IP20 DALI 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

**Tootekood 16908 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Valgusvoog 12600luumenit

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
4000K, 6000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Ugr 19

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Pikkus 1500.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall

Poleer matt

Toiteplokk [TRIDONIC](#)

Löögikindlus IK05

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear [lineaarne valgusti](#), mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. [Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.](#)

# LED valgusti Prolumen Linear S 1500 Emergency valge 230V 50W 9250lm 90° IP20 840

## Tootekood 17664

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 50W  
 Maksimaalne võimsus 50W/1m  
 Valgusvoog 9250luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 185W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 90  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Laius 60.0mm  
 Pikkus 1500.0mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal metall  
 Poleer matt  
 Löögikindlus IK05  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear [lineaarne valgusti](#), mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. [Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.](#)

# LED valgusti Prolumen Linear S 1500 valge 230V 50W 9250lm 90° IP20 DALI 840

**Tootekood 17665 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 50W  
 Maksimaalne võimsus 50W/1m  
 Valgusvoog 9250luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 185W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 90  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Laius 60.0mm  
 Pikkus 1500.0mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal metall  
 Poleer matt  
 Löögikindlus IK05  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear [lineaarne valgusti](#), mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. [Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.](#)

## Voolusiin Prolumen Linear S moodul 1500 valge

### Tootekood 17671

Bränd [Prolumen](#)  
Pikkus 1500.0mm  
Korpuse värv valge  
Garantii 5 aastat



Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Voolusiin Prolumen Linear S moodul 600 valge

### Tootekood 17670

Bränd [Prolumen](#)  
Pikkus 600.0mm  
Korpuse värv valge  
Garantii 5 aastat



Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Voolusiin Prolumen Linear S moodul EXIT sildile 600 valge DALI

### Tootekood 17672 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)  
Hämardatav DALI  
Pikkus 600.0mm  
Korpuse värv valge  
Garantii 5 aastat



Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Voolusiin Prolumen Linear S otsakork valge

### Tootekood 17667

Bränd [Prolumen](#)  
Korpuse värv valge  
Garantii 5 aastat

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



## LED valgusti Prolumen Linear S-line 1500 35/40/45/50W 180lm/W valge 230V 50W 9000lm 120° IP20 830

### Tootekood 16104

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 50W  
Maksimaalne võimsus 50W/1m  
Valgusvoog 9000luumenit  
Valgusti efektiivsus 1m79 180W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Ugr 19  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Pikkus 1500.0mm  
Kastis 10tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal metall  
Poleer matt  
Löögikindlus IK05  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear [lineaarne valgusti](#), mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. [Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.](#)

## Toitekaabel Prolumen Toiteots 5 juhtmega

**Tootekood 16105**

Bränd [Prolumen](#)

Toiteots



## Toitekaabel Prolumen Toiteots 8 juhtmega

**Tootekood 16913**

Bränd [Prolumen](#)

Toiteots

