


Voolusiin Corner T valge 230V IP20

Tootekood 13661

Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Garantii 5 aastat

T-nurk renni ühenduseks.

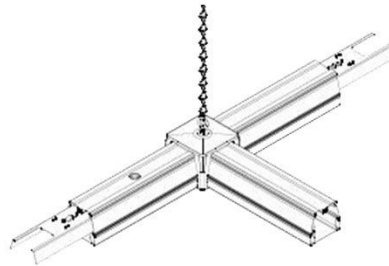

Juhtplokk Linear Rail 30X 3F

Tootekood 13657

Kõrgus 40.0mm
Laius 68.0mm
Pikkus 2832.0mm

5 Soont, (L1, L2, L3, N, PE). Kastis on
12tk



Kate Linear Rail S 1200 valge

Tootekood 13659

Pikkus 1500.0mm
Korpuse värv valge

Lineaarse valgusti tühja mooduli
katteplaat.



Kate Linear Rail S 1500 valge

Tootekood 16037

Pikkus 1500.0mm
Korpuse värv valge
Garantii 5 aastat

Lineaarse valgusti tühja mooduli
katteplaat.



Otsakork Linear Rail S valge

Tootekood 13658

Korpuse värv valge

Otsakork, et ära lõpetada siini ots.




Toitesiin Linear S 1500 (5 soonega kaabeldus) valge

Tootekood 13860

Pikkus 1500.0mm
Korpuse värv valge
Garantii 5 aastat

Valgusrenni moodul kuhu kinnitatakse
LED valgustid. Mitme soonega
kaabeldus võimaldab lihtsa ja tõhusa
juhtmestiku. Valgustage oma maailm
LED House professionaalide abiga -
[vaata siit ka meie projektide
portfooliot!!](#)




Voolusiin Prolumen Corner L valge 230V IP20

Tootekood 16137

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Garantii 5 aastat

L nurk LED mooduli ühenduseks.

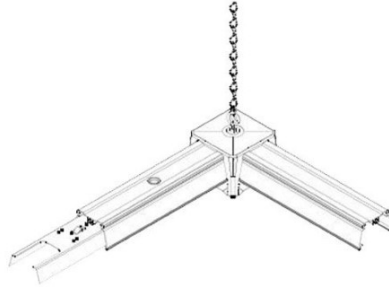


Voolusiin Prolumen Corner L valge 230V IP20

Tootekood 13663

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Garantii 5 aastat

L nurk LED mooduli ühenduseks.

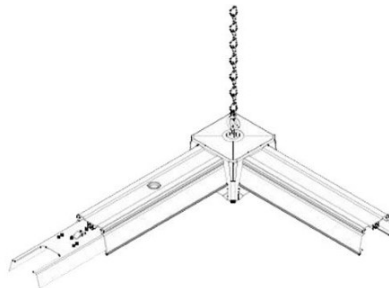

LED valgusti Prolumen Linear C 1500 + Emergency valge 230V 50W 7400lm 90° IP20 DALI 840

Tootekood 17666 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Hämardatav DALI
 Võimsus 50W
 Maksimaalne võimsus 50W/1m
 Valgusvoog 7400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 148W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Laius 60.0mm
 Pikkus 1500.0mm
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal metall
 Poleer matt
 Löögikindlus IK05
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear [lineaarne valgusti](#), mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. [Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.](#)

Riputustross Prolumen Linear Rail S 1,5m

Tootekood 13660

Bränd [Prolumen](#)

Renniriputuse tross. Paigalduse
vahekaugus 2,5m.



Voolusiin Prolumen Linear Rail S 1500 8 soonega kaabeldus valge

Tootekood 16911

Bränd [Prolumen](#)

Pikkus 1500.0mm
Korpuse värv valge
Garantii 5 aastat

Valgusrenni moodul kuhu kinnitatakse
LED valgustid. Mitme soonega
kaabeldus võimaldab lihtsa ja tõhusa
juhtmestiku. Valgustage oma maailm
LED House professionaalide abiga -
[vaata siit ka meie projektide
portfooliot!!](#)



Voolusiin Prolumen Linear Rail S 1500 Terminal 8 soonega kaabeldus valge

Tootekood 16912

Bränd [Prolumen](#)

Pikkus 1500.0mm
Korpuse värv valge
Garantii 5 aastat

Valgusrenni moodul kuhu kinnitatakse
LED valgustid. Mitme soonega
kaabeldus võimaldab lihtsa ja tõhusa
juhtmestiku. Valgustage oma maailm
LED House professionaalide abiga -
[vaata siit ka meie projektide
portfooliot!!](#)



Riputustross Prolumen Linear Rail S 5m

Tootekood 16914

Bränd [Prolumen](#)

Renniriputuse tross. Paigalduse
vahekaugus 2,5m.



Voolusiin Prolumen Linear Rail S 600 8 soonega kaabeldus valge

Tootekood 17668

Bränd [Prolumen](#)

Pikkus 600.0mm

Korpuse värv valge

Garantii 5 aastat

Valgusrenni moodul kuhu kinnitatakse
LED valgustid. Mitme soonega
kaabeldus võimaldab lihtsa ja tõhusa
juhtmestiku. Valgustage oma maailm
LED House professionaalide abiga -
[vaata siit ka meie projektide
portfooliot!!](#)



Prolumen Linear Rail S läbiviik

Tootekood 17669

Bränd [Prolumen](#)

Garantii 5 aastat

Valgustage oma maailm LED House
professionaalide abiga - [vaata siit ka
meie projektide portfooliot!!](#)



LED valgusti Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W valge 230V 120° IP20 840

Tootekood 16227

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Ugr 19
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Pikkus 1500.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Poleer matt
Löögikindlus IK05
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

PROLUMEN Linear [lineaarne valgusti](#), mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. [Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.](#)



LED valgusti Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W valge 230V 9000lm 90° IP20 DALI 840

Tootekood 17649 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Hämardatav DALI
 Valgusvoog 9000luumenit
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Laius 60.0mm
 Pikkus 1500.0mm
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal metall
 Poleer matt
 Löögikindlus IK05
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear [lineaarne valgusti](#), mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. [Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.](#)

LED valgusti Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W valge 230V 90° IP20 830

Tootekood 16004

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 90
 Cri 80
 Ugr 19
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Pikkus 1500.0mm
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal metall
 Poleer matt
 Löögikindlus IK05
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

PROLUMEN Linear [lineaarne valgusti](#), mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. [Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.](#)



LED valgusti Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W valge 230V 90° IP20 840

Tootekood 16012

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Ugr 19
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Laius 60.0mm
Pikkus 1500.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Poleer matt
Löögikindlus IK05
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

PROLUMEN Linear [lineaarne valgusti](#), mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. [Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.](#)



LED valgusti Prolumen Linear S 1500 55/60/65/70W 180lm/W valge 230V 70W 12600lm 120° IP20 830

Tootekood 17620

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 70W
 Maksimaalne võimsus 70W/1m
 Valgusvoog 12600luumenit
 Valgusti efektiivsus 180lm/W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Pikkus 1500.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 10tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal metall
 Poleer matt
 Löögikindlus IK05
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear [lineaarne valgusti](#), mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. [Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.](#)

LED valgusti Prolumen Linear S 1500 55/60/65/70W 180lm/W valge 230V 70W 12600lm 90° IP20 840

Tootekood 18110

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 70W
 Maksimaalne võimsus 70W/1m
 Valgusvoog 12600luumenit
 Valgusti efektiivsus 180lm/W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90°
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Pikkus 1500.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 10tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal metall
 Poleer matt
 Löögikindlus IK05
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear [lineaarne valgusti](#), mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. [Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.](#)

LED valgusti Prolumen Linear S 1500 70W 180lm/W valge 230V 12600lm CRI80 120° IP20 DALI 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tootekood 16908 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Valgusvoog 12600luumenit

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 6000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Ugr 19

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Pikkus 1500.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall

Poleer matt

Toiteplokk [TRIDONIC](#)

Löögikindlus IK05

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear [lineaarne valgusti](#), mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. [Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.](#)

LED valgusti Prolumen Linear S 1500 Emergency valge 230V 50W 9250lm 90° IP20 840

Tootekood 17664

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 50W
 Maksimaalne võimsus 50W/1m
 Valgusvoog 9250luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 185W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Laius 60.0mm
 Pikkus 1500.0mm
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal metall
 Poleer matt
 Löögikindlus IK05
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear [lineaarne valgusti](#), mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. [Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.](#)

LED valgusti Prolumen Linear S 1500 valge 230V 50W 9250lm 90° IP20 DALI 840

Tootekood 17665 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Hämardatav DALI
 Võimsus 50W
 Maksimaalne võimsus 50W/1m
 Valgusvoog 9250luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 185W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Laius 60.0mm
 Pikkus 1500.0mm
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal metall
 Poleer matt
 Löögikindlus IK05
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear [lineaarne valgusti](#),
 mis paigaldatakse voolusiini külge.
 Selle valgusti seeria pakub erinevaid
 võimsusi ja konfiguratsioone, mis
 võimaldavad kohandada valgustust
 vastavalt konkreetsetele nõuetele ja
 ruumi omadustele. IP20 kaitseklass
 tagab vastupidavuse tolmu ja
 väiksemate vedelikukoguste eest,
 muutes need sobivaks erinevatesse
 siseruumidesse, nagu kontorid,
 kaubanduskeskused või kodud. Lisaks
 on saadaval ka PROLUMEN Linear
 mudel, mis toetab DALI süsteemi,
 võimaldades täiustatud juhtimist ja
 kontrolli valgustuse üle vastavalt
 vajadusele. [Siit saad alla laadida kõik
 Dialux failid.](#)

Voolusiin Prolumen Linear S moodul 1500 valge

Tootekood 17671

Bränd [Prolumen](#)
Pikkus 1500.0mm
Korpuse värv valge
Garantii 5 aastat



Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Voolusiin Prolumen Linear S moodul 600 valge

Tootekood 17670

Bränd [Prolumen](#)
Pikkus 600.0mm
Korpuse värv valge
Garantii 5 aastat



Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Voolusiin Prolumen Linear S moodul EXIT sildile 600 valge DALI

Tootekood 17672 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav DALI
Pikkus 600.0mm
Korpuse värv valge
Garantii 5 aastat



Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Voolusiin Prolumen Linear S otsakork valge

Tootekood 17667

Bränd [Prolumen](#)
Korpuse värv valge
Garantii 5 aastat

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



LED valgusti Prolumen Linear S-line 1500 35/40/45/50W 180lm/W valge 230V 50W 9000lm 120° IP20 830

Tootekood 16104

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Valgusvoog 9000luumenit
Valgusti efektiivsus 1m79 180W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Ugr 19
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Pikkus 1500.0mm
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Poleer matt
Löögikindlus IK05
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear [lineaarne valgusti](#), mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. [Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.](#)

Toitekaabel Prolumen Toiteots 5 juhtmega

Tootekood 16105

Bränd [Prolumen](#)

Toiteots



Toitekaabel Prolumen Toiteots 8 juhtmega

Tootekood 16913

Bränd [Prolumen](#)

Toiteots

