
Voolusiin Corner T valge 230V IP20

Tootekood 13661

Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Garantii 5 aastat

T-nurk renni ühenduseks.

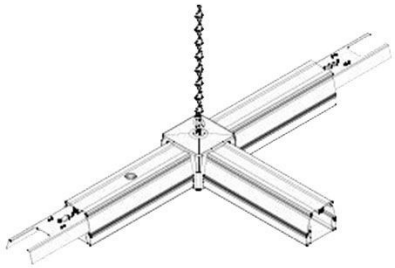

Juhtplokk Linear Rail 30X 3F

Tootekood 13657

Kõrgus 40.0mm
Laius 68.0mm
Pikkus 2832.0mm

5 Soont, (L1, L2, L3, N, PE). Kastis on 12tk



Kate Linear Rail S 1200 valge

Tootekood 13659

Pikkus 1500.0mm
Korpuse värv valge

Lineaarse valgusti tühja mooduli katteplaat.



Kate Linear Rail S 1500 valge

Tootekood 16037

Pikkus 1500.0mm
Korpuse värv valge
Garantii 5 aastat

Lineaarse valgusti tühja mooduli katteplaat.



Otsakork Linear Rail S valge

Tootekood 13658

Korpuse värv valge

Otsakork, et ära lõpetada siini ots.



Voolusiin Linear S 1500 (5 soonega kaabeldus) valge

Tootekood 13860


Pikkus 1500.0mm
Korpuse värv valge
Garantii 5 aastat

Valgusrenni moodul kuhu kinnitatakse LED valgustid. Mitme soonega kaabeldus võimaldab lihtsa ja tõhusa juhtmestiku. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!



Voolusiin Prolumen Corner L valge 230V IP20

Tootekood 16137

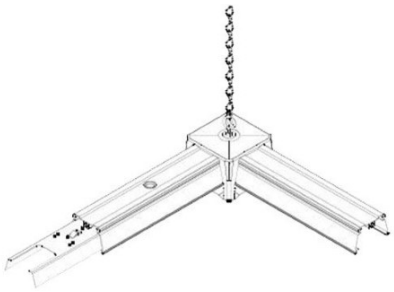


Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Garantii 5 aastat

L nurk LED mooduli ühenduseks.

Voolusiin Prolumen Corner L valge 230V IP20

Tootekood 13663

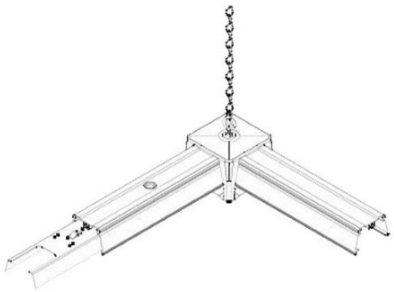

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Garantii 5 aastat

L nurk LED mooduli ühenduseks.

LED valgusti Prolumen Linear C 1500 + Emergency valge 230V 50W 7400lm 90° IP20 DALI 840

Tootekood 17666 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Valgusvoog 7400luumenit
Valgusti efektiivsus 148W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Laius 60.0mm
Pikkus 1500.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Poleer matt
Löögikindlus IK05
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear lineaarne valgusti, mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.

Riputustross Prolumen Linear Rail S 1,5m

Tootekood 13660

Bränd Prolumen

Renniriputuse tross. Paigalduse vahekaugus 2,5m.






Voolusiin Prolumen Linear Rail S 1500 8 soonega kaabeldus valge

Tootekood 16911

Bränd Prolumen
Pikkus 1500.0mm
Korpuse värv valge
Garantii 5 aastat

Valgusrenni moodul kuhu kinnitatakse LED valgustid. Mitme soonega kaabeldus võimaldab lihtsa ja tõhusa juhtmestiku. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

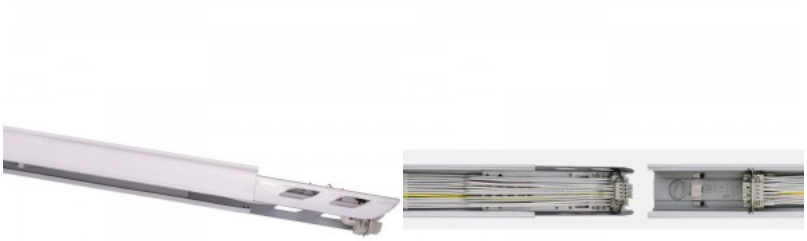


Voolusiin Prolumen Linear Rail S 1500 Terminal 8 soonega kaabeldus valge

Tootekood 16912

Bränd Prolumen
Pikkus 1500.0mm
Korpuse värv valge
Garantii 5 aastat

Valgusrenni moodul kuhu kinnitatakse LED valgustid. Mitme soonega kaabeldus võimaldab lihtsa ja tõhusa juhtmestiku. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

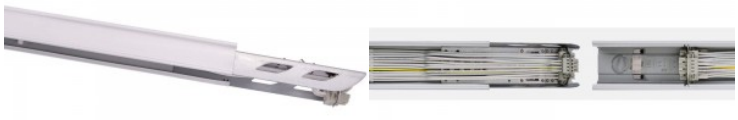

Riputustross Prolumen Linear Rail S 5m

Tootekood 16914

Bränd Prolumen

Renniriputuse tross. Paigalduse vahekaugus 2,5m.





Voolusiin Prolumen Linear Rail S 600 8 soonega kaabeldus valge

Tootekood 17668

Bränd Prolumen
Pikkus 600.0mm
Korpuse värv valge
Garantii 5 aastat

Valgusrenni moodul kuhu kinnitatakse LED valgustid. Mitme soonega kaabeldus võimaldab lihtsa ja tõhusa juhtmestiku. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!





Prolumen Linear Rail S läbiviik

Tootekood 17669

Bränd Prolumen
Garantii 5 aastat

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!



LED valgusti Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W valge 230V 120° IP20 840

Tootekood 16227

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Ugr 19
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Pikkus 1500.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Poleer matt
Löögikindlus IK05
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear lineaarne valgusti, mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.

LED valgusti Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W valge 230V 9000lm 90° IP20 DALI 840

Tootekood 17649 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Valgusvoog 9000luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Laius 60.0mm
Pikkus 1500.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Poleer matt
Löögikindlus IK05
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear lineaarne valgusti, mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.

LED valgusti Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W valge 230V 90° IP20 830

Tootekood 16004

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Ugr 19
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Pikkus 1500.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Poleer matt
Löögikindlus IK05
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear lineaarne valgusti, mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.

LED valgusti Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W valge 230V 90° IP20 840

Tootekood 16012

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Ugr 19
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Laius 60.0mm
Pikkus 1500.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Poleer matt
Löögikindlus IK05
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear lineaarne valgusti, mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.

LED valgusti Prolumen Linear S 1500 55/60/65/70W 180lm/W valge 230V 70W 12600lm 120° IP20 830

Tootekood 17620

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 70W
Maksimaalne võimsus 70W/1m
Valgusvoog 12600luumenit
Valgusti efektiivsus 180W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Pikkus 1500.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Poleer matt
Löögikindlus IK05
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear lineaarne valgusti, mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.

LED valgusti Prolumen Linear S 1500 55/60/65/70W 180lm/W valge 230V 70W 12600lm 90° IP20 840

Tootekood 18110

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 70W
Maksimaalne võimsus 70W/1m
Valgusvoog 12600luumenit
Valgusti efektiivsus 180W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Pikkus 1500.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Poleer matt
Löögikindlus IK05
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear lineaarne valgusti, mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

LED valgusti Prolumen Linear S 1500 70W 180lm/W valge 230V 12600lm CRI80 120° IP20 DALI 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tootekood 16908 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Valgusvoog 12600luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Ugr 19
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Pikkus 1500.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Poleer matt
Toiteplokk TRIDONIC
Löögikindlus IK05
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear lineaarne valgusti, mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.

LED valgusti Prolumen Linear S 1500 Emergency valge 230V 50W 9250lm 90° IP20 840

Tootekood 17664

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Valgusvoog 9250luumenit
Valgusti efektiivsus 185W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Laius 60.0mm
Pikkus 1500.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Poleer matt
Löögikindlus IK05
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear lineaarne valgusti, mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.

LED valgusti Prolumen Linear S 1500 valge 230V 50W 9250lm 90° IP20 DALI 840

Tootekood 17665 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Valgusvoog 9250luumenit
Valgusti efektiivsus 185W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Laius 60.0mm
Pikkus 1500.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Poleer matt
Löögikindlus IK05
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Linear lineaarne valgusti, mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.

Voolusiin Prolumen Linear S moodul 1500 valge

Tootekood 17671



Bränd Prolumen
Pikkus 1500.0mm
Korpuse värv valge
Garantii 5 aastat

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Voolusiin Prolumen Linear S moodul 600 valge

Tootekood 17670



Bränd Prolumen
Pikkus 600.0mm
Korpuse värv valge
Garantii 5 aastat

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Voolusiin Prolumen Linear S moodul EXIT sildile 600 valge DALI

Tootekood 17672 DALI dimmable



Bränd Prolumen
Hämardatav DALI
Pikkus 600.0mm
Korpuse värv valge
Garantii 5 aastat

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Voolusiin Prolumen Linear S otsakork valge

Tootekood 17667

Bränd Prolumen
Korpuse värv valge
Garantii 5 aastat

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!



LED valgusti Prolumen Linear S-line 1500 35/40/45/50W 180lm/W valge 230V 50W 9000lm 120° IP20 830

Tootekood 16104

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Valgusvoog 9000luumenit
Valgusti efektiivsus 180W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Ugr 19
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Pikkus 1500.0mm
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Poleer matt
Löögikindlus IK05
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

PROLUMEN Linear lineaarne valgusti, mis paigaldatakse voolusiini külge. Selle valgusti seeria pakub erinevaid võimsusi ja konfiguratsioone, mis võimaldavad kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Lisaks on saadaval ka PROLUMEN Linear mudel, mis toetab DALI süsteemi, võimaldades täiustatud juhtimist ja kontrolli valgustuse üle vastavalt vajadusele. Siit saad alla laadida kõik Dialux failid.



Toitekaabel Prolumen Toiteots 5 juhtmega

Tootekood 16105

Bränd Prolumen

Toiteots



Toitekaabel Prolumen Toiteots 8 juhtmega

Tootekood 16913

Bränd Prolumen

Toiteots

