

LED Tänavavalgusti PROLUMEN Poseidon DALI hall 230V 100W 15000lm CRI80 IP66 4000K päevavalge

Tootekood 16972 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 100W

Valgusvoog 15000luumenit

Valgusti efektiivsus 150W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 109.0mm

Laius 240.0mm

Pikkus 613.0mm

Paigaldusava diameeter 60mm

Kaal 4572g

Paki kaal 5270g

Pakis 1tk

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40°C - +70°C

Sertifikaadid CE, ENEC

Garantii 5 aastat



LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.

LED Tänavavalgusti PROLUMEN Poseidon G2 hall 230V 24W 3600lm CRI80 60x140° IP66 3000K soe valge

Tootekood 16302

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 24W

Valgusvoog 3600luumenit

Valgusti efektiivsus 150W

Värvustemperatuur (cct) soe valge

3000K

Läätse nurk 60x140

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 100.0mm

Laius 200.0mm

Pikkus 570.0mm

Paigaldusava diameeter 60mm

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40°C - +70°C

Sertifikaadid CE, ENEC

Garantii 5 aastat



LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.

LED Tänavavalgusti PROLUMEN Poseidon hall 230V 24W 3600lm CRI80 150x150° IP66 3000K soe valge

Tootekood 16250

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 24W

Valgusvoog 3600luumenit

Valgusti efektiivsus 150W

Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K

Läätse nurk 150x150

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 100.0mm

Laius 200.0mm

Pikkus 570.0mm

Paigaldusava diameeter 60mm

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40°C - +70°C

Sertifikaadid CE, ENEC

Garantii 5 aastat



LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.

LED Tänavavalgusti PROLUMEN Poseidon hall 230V 40W 6400lm CRI80 150x150° IP66 3000K soe valge

Tootekood 16249

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Valgusvoog 6400luumenit

Valgusti efektiivsus 160W

Värvustemperatuur (cct) soe valge

3000K

Läätse nurk 150x150

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 100.0mm

Laius 235.0mm

Pikkus 610.0mm

Paigaldusava diameeter 60mm

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40°C - +70°C

Sertifikaadid CE, ENEC

Garantii 5 aastat



LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.

LED Tänavavalgusti PROLUMEN Poseidon hall 230V 40W 6400lm CRI80 65x145° IP66 3000K soe valge

Tootekood 16226

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Valgusvoog 6400luumenit

Valgusti efektiivsus 160W

Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K

Läätse nurk 65x145

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 109.0mm

Laius 200.0mm

Pikkus 568.0mm

Paigaldusava diameeter 60mm

Kaal 3500g

Paki kaal 4570g

Pakis 1tk

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40°C - +70°C

Sertifikaadid CE, ENEC

Garantii 5 aastat



LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.

LED Tänavavalgusti PROLUMEN Slim hõbedane 230V 120W 14400lm CRI80 70x140° IP66 4000K päevavalge

Tootekood 14317

Hind 118,36+KM

 Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 120W

Valgusvoog 14400luumenit

Valgusti efektiivsus 120W

 Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Lääts nurk 70x140

 Valgusallikas [LUMILEDS](#)

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Paigaldusava diameeter 60mm

Kaal 2100g

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

 Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Töökeskkond välja


Töötemperatuur -40° -+50°C

Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC

Garantii 5 aastat



LED tänavavalgusti Slim on Eesti firma LED House OÜ brändi PROLUMEN toode. Tootes on kasutatud LUMILEDS LUXEON 3030 2D leede ja Mean Well ELG seeria toiteplokki. Korpus on alumiiniumist ja pulbervärvitud ning korrosioonivaba. Valgust juhib kvaliteetne PMMA materjalist spetsiaalne lääts. 60Wse valgusti soovitatav paigalduskõrgus 4-6m. Valgustit toidab Mean Well toiteplokk, mis on maailmas üks enim müüdud ja enim kasutatud toiteplokkide tootja maailmas. Toiteplokkide sisendpinge on vahemikus 180 kuni 295V. Sisse on ehitatud PFC funktsioon (sisendpinge korrigeerimise funktsioon). Töö efektiivsus on kuni 91.5%. Sisse on ehitatud kaitselemendid, mis kaitsevad ülekuumenemise, ülepinge ja ülekoormuse vastu. Toiteplokkid on IP67 kaitseklassis ning kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Toiteplokkide Mean Well poolne tootja garantii on 5 aastat. Rohkem infot Mean Well toiteplokkide kohta leiab www.meanwell.com

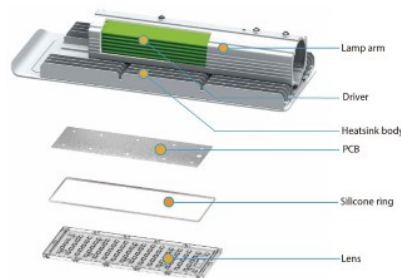

LED Tänavavalgusti PROLUMEN Slim hõbedane 230V 150W 18000lm CRI80 70x140° IP66 4000K päevavalge

Tootekood 14326

Hind 195,20+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 150W

Valgusvoog 18000luumenit

Valgusti efektiivsus 120W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 70x140

Valgusallikas [LUMILEDS](#)

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Paigaldusava diameeter 60mm

Kaal 2100g

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Töökeskond välja



Töötemperatuur -40° -+50°C

Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC

Garantii 5 aastat



LED tänavavalgusti Slim on Eesti firma LED House OÜ brändi PROLUMEN toode. Tootes on kasutatud LUMILEDS LUXEON 3030 2D leede ja Mean Well ELG seeria toiteplokki. Korpus on alumiiniumist ja pulbervärvitud ning korrosioonivaba. Valgust juhib kvaliteetne PMMA materjalist spetsiaalne lääts. 60Wse valgusti soovitatav paigalduskõrgus 4-6m. Valgustit toidab Mean Well toiteplokk, mis on maailmas üks enim müüdud ja enim kasutatud toiteplokkide tootja maailmas. Toiteplokkide sisendpinge on vahemikus 180 kuni 295V. Sisse on ehitatud PFC funktsioon (sisendpinge korrigeerimise funktsioon). Töö efektiivsus on kuni 91.5%. Sisse on ehitatud kaitselemendid, mis kaitsevad ülekuumenemise, ülepinge ja ülekoormuse vastu. Toiteplokkid on IP67 kaitseklassis ning kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Toiteplokkide Mean Well poolne tootja garantii on 5 aastat. Rohkem infot Mean Well toiteplokkide kohta leiab www.meanwell.com

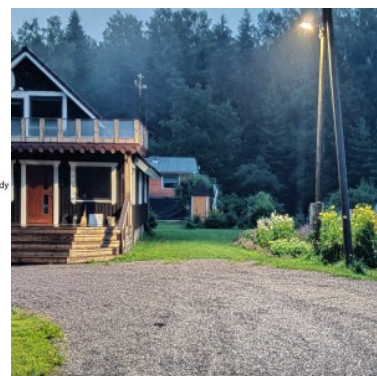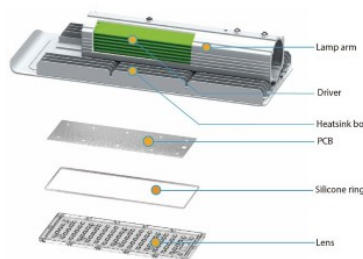

LED Tänavavalgusti PROLUMEN Slim hõbedane 230V 40W 4800lm CRI80 70x140° IP66 4000K päevavalge

Tootekood 15837

Hind 91,46+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Valgusvoog 4800luumenit

Valgusti efektiivsus 120W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 70x140

Valgusallikas [LUMILEDS](#)

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Paigaldusava diameeter 60mm

Kaal 2100g

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Töökeskkond välja


Töötemperatuur -40° -+50°C

Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC

Garantii 5 aastat



LED tänavavalgusti Slim on Eesti firma LED House OÜ brändi PROLUMEN toode. Tootes on kasutatud LUMILEDS LUXEON 3030 2D leede ja Mean Well ELG seeria toiteplokki. Korpus on alumiiniumist ja pulbervärvitud ning korrosioonivaba. Valgust juhivad kvaliteetne PMMA materjalist spetsiaalne lääts. 60Wse valgusti soovitatav paigalduskõrgus 4-6m. Valgustit toidab Mean Well toiteplokk, mis on maailmas üks enim müüdud ja enim kasutatud toiteplokkide tootja maailmas. Toiteplokkide sisendpinge on vahemikus 180 kuni 295V. Sisse on ehitatud PFC funktsioon (sisendpinge korrigeerimise funktsioon). Töö efektiivsus on kuni 91.5%. Sisse on ehitatud kaitselemendid, mis kaitsevad ülekuumenemise, ülepinge ja ülekoormuse vastu. Toiteplokkid on IP67 kaitseklassis ning kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Toiteplokkide Mean Well poolne tootja garantii on 5 aastat. Rohkem infot Mean Well toiteplokkide kohta leiab www.meanwell.com

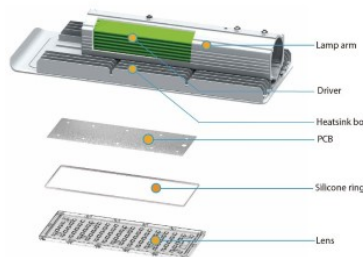

LED Tänavavalgusti PROLUMEN Slim hõbedane 230V 60W 7200lm CRI80 70x140° IP66 4000K päevavalge

Tootekood 13957

Hind 114,32+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 60W

Valgusvoog 7200luumenit

Valgusti efektiivsus 120W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 70x140

Valgusallikas [LUMILEDS](#)

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Paigaldusava diameeter 60mm

Kaal 2100g

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Töökeskkond välja


Töötemperatuur -40° -+50°C

Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC

Garantii 5 aastat



LED tänavavalgusti Slim on Eesti firma LED House OÜ brändi PROLUMEN toode. Tootes on kasutatud LUMILEDS LUXEON 3030 2D leede ja Mean Well ELG seeria toiteplokki. Korpus on alumiiniumist ja pulbervärvitud ning korrosioonivaba. Valgust juhivad kvaliteetne PMMA materjalist spetsiaalne lääts. 60Wse valgusti soovitatav paigalduskõrgus 4-6m. Valgustit toidab Mean Well toiteplokk, mis on maailmas üks enim müüdud ja enim kasutatud toiteplokkide tootja maailmas. Toiteplokkide sisendpinge on vahemikus 180 kuni 295V. Sisse on ehitatud PFC funktsioon (sisendpinge korrigeerimise funktsioon). Töö efektiivsus on kuni 91.5%. Sisse on ehitatud kaitselemendid, mis kaitsevad ülekuumenemise, ülepinge ja ülekoormuse vastu. Toiteplokkid on IP67 kaitseklassis ning kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Toiteplokkide Mean Well poolne tootja garantii on 5 aastat. Rohkem infot Mean Well toiteplokkide kohta leiab www.meanwell.com

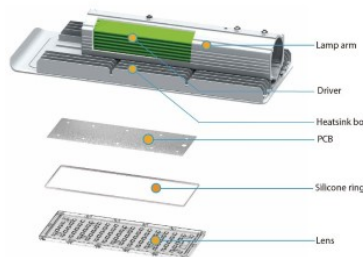

LED Tänavavalgusti PROLUMEN Slim hõbedane 230V 90W 10800lm CRI80 70x140° IP66 4000K päevavalge

Tootekood 14327

Hind 150,79+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 90W

Valgusvoog 10800luumenit

Valgusti efektiivsus 120W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 70x140

Valgusallikas [LUMILEDS](#)

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Paigaldusava diameeter 60mm

Kaal 2100g

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Töökeskkond välja



Töötemperatuur -40° -+50°C

Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC

Garantii 5 aastat



LED tänavavalgusti Slim on Eesti firma LED House OÜ brändi PROLUMEN toode. Tootes on kasutatud LUMILEDS LUXEON 3030 2D leede ja Mean Well ELG seeria toiteplokki. Korpus on alumiiniumist ja pulbervärvitud ning korrosioonivaba. Valgust juhivad kvaliteetne PMMA materjalist spetsiaalne lääts. 60Wse valgusti soovitatav paigalduskõrgus 4-6m. Valgustit toidab Mean Well toiteplokk, mis on maailmas üks enim müüdud ja enim kasutatud toiteplokkide tootja maailmas. Toiteplokkide sisendpinge on vahemikus 180 kuni 295V. Sisse on ehitatud PFC funktsioon (sisendpinge korrigeerimise funktsioon). Töö efektiivsus on kuni 91.5%. Sisse on ehitatud kaitselemendid, mis kaitsevad ülekuumenemise, ülepinge ja ülekoormuse vastu. Toiteplokkid on IP67 kaitseklassis ning kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Toiteplokkide Mean Well poolne tootja garantii on 5 aastat. Rohkem infot Mean Well toiteplokkide kohta leiab www.meanwell.com

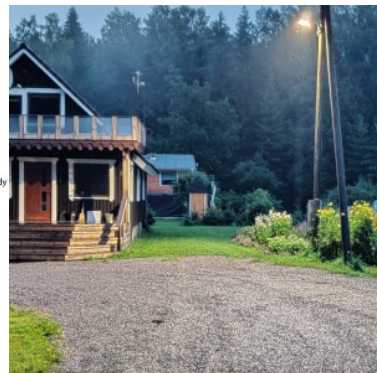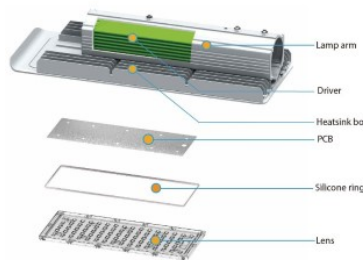

LED Tänavavalgusti PROLUMEN T68 (0-10V DIM) + liikumisandur 230V 150W 19500lm CRI80 140x70° IP66 4000K päevavalge

Tootekood 15287 0-10V dimmable

Hind 312,88+KM

Soodushind 199,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav 0-10V

Võimsus 150W

Valgusvoog 19500luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 140x70

Cri 80

Ugr 27

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP66

Eluiga 100000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kaal 5000g

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond välja

Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC

Garantii 5 aastat



LED tänavavalgusti koos

liikumisanduriga sisehoovide ja ladude
valgustamiseks.

LED Tänavavalgusti PROLUMEN T68 liikumisanduriga 230V 40W 5800lm CRI80 140x70° IP66 4000K päevavalge

Tootekood 16582 0-10V dimmable

Hind 247,79+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav 0-10V

Võimsus 40W

Valgusvoog 5800luumenit

Valgusti efektiivsus 145W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 140x70

Cri 80

Ugr 27

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP66

Eluiga 100000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Paigaldusava diameeter 60mm

Kaal 5000g

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk TOMCARLINE

Töökeskkond välja

Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC

Garantii 5 aastat



LED tänavavalgusti koos

liikumisanduriga sisehoovide ja ladude
valgustamiseks.

LED pargivalgusti PROLUMEN Ulite 100-277V 30W 4200lm CRI70 90° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 16215

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 100-277V
Võimsus 30W
Valgusvoog 4200luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas [CREE LED](#)
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 542.0mm
Diameeter 452.0mm
Kaal 5100g
Paki kaal 6200g
Korpuse materjal alumiinium +
karastatud klaas
Toiteplokk [MEAN WELL](#)
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40~50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantse stiiliga õuevalgusti.
Tellitavad variandid: 30W, 40W, 60W,
90W. Efektiivsus 140lm/W.

LED Tänavavalgusti Slim Adapter 60

Tootekood 14528

Hind 23,94+KM

Paigaldusava diameeter 60mm

Tänavavalgusti kinnitusadapter



Kandur välisvalgustile kuumtsingitud ø60mm torule

Tootekood 14456

Hind 38,01+KM

Paigaldusava diameeter 60mm

Kandur välisvalgustile

