
Siinivalgusti Focus Mini must 230V GU10 IP20

Tootekood 18356

Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 100.0mm
Pikkus 179.0mm
Diameeter 54.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



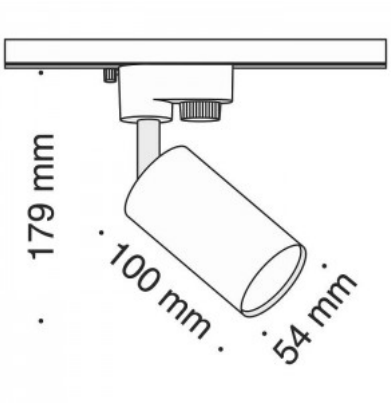

Siinivalgusti Light4U Irmin Opal must 22W 2400lm 110° IP20 930

Tootekood 20391


Bränd Light4U
Väljundpinge 220-240V
Võimsus 22W
Valgusvoog 2400luumenit
Valgusti efektiivsus 109W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 39.0mm
Laius 853.0mm
Pikkus 44.5mm
Kaal 1.4 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Light4U Irmin Opal TR HE must 22W 2500lm 110° IP20 940

Tootekood 23498

Bränd Light4U
Väljundpinge 220-240V
Võimsus 22W
Valgusvoog 2500luumenit
Valgusti efektiivsus 114W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 39.0mm
Laius 853.0mm
Pikkus 44.5mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat

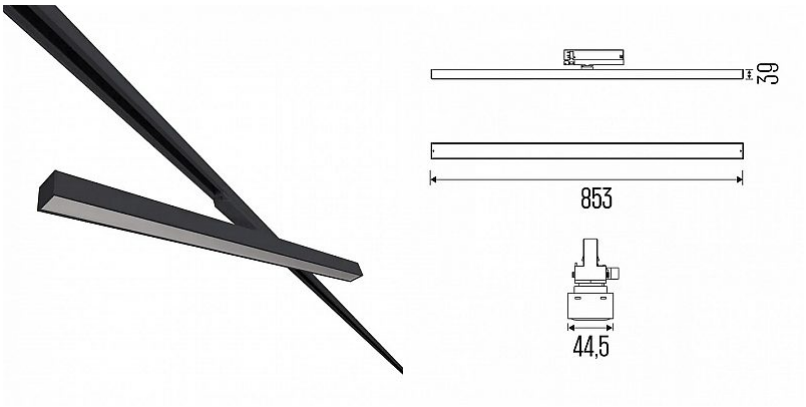

Siinivalgusti Light4U Irmin Opal valge 22W 2400lm 110° IP20 930

Tootekood 20389

Bränd Light4U
Väljundpinge 220-240V
Võimsus 22W
Valgusvoog 2400luumenit
Valgusti efektiivsus 109W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 39.0mm
Laius 853.0mm
Pikkus 44.5mm
Kaal 1.4 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat




Siinivalgusti LINEAR L51 UGR17 valge 230V 40W 4800lm 80° IP20 DALI 930

Tootekood 23120 **DALI dimmable**

Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Nimivool 1050mA
Valgusvoog 4800luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 80
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 35.0mm
Laius 46.0mm
Pikkus 595.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Löögikindlus IK02
Töökeskkond sisse



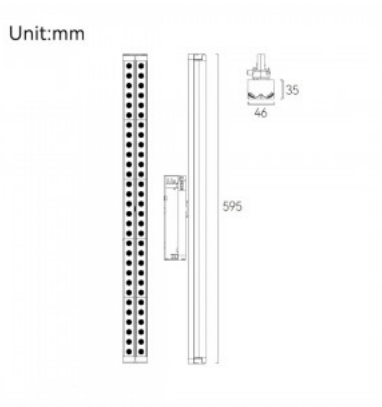


Siinivalgusti LINEAR L51 UGR17 valge 230V 40W 5000lm 80° IP20 DALI 940

Tootekood 23062 **DALI dimmable**

Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Nimivool 1050mA
Valgusvoog 5000luumenit
Valgusti efektiivsus 125W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 80
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 35.0mm
Laius 46.0mm
Pikkus 595.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Löögikindlus IK02
Töökeskkond sisse



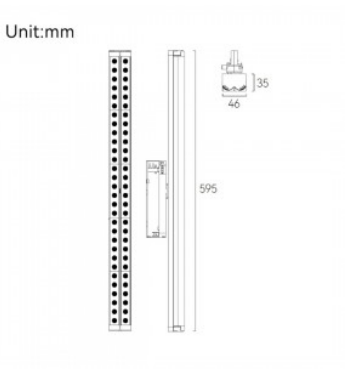


1-faasiline siinivalgusti Maytoni Focus Mini must 230V GU10 IP20

Tootekood 20394

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



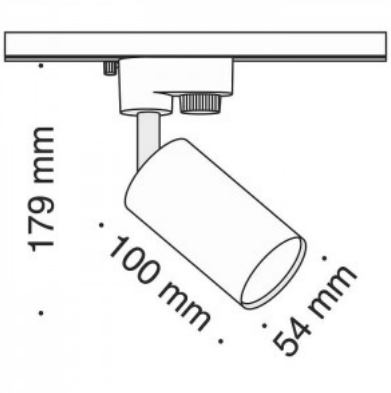


Siinivalgusti Maytoni Trinity Vuoro must 10W 750lm 24° IP20 930

Tootekood 21561

Bränd Maytoni
Võimsus 10W
Valgusvoog 750luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 180.0mm
Pikkus 118.0mm
Diameeter 78.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Selle moodne ja minimalistlik disain sulandub hõlpsasti igasse keskkonda. Valgusti on saadaval kahe valgustemperatuuri valikuga: 3000K sooja valguse jaoks ja 4000K neutraalse valguse jaoks. Valgus hajub 24° nurga all. Valgustite hulka kuuluvad klassikaline must ja valge, mis võimaldab teil valida oma interjööri jaoks ideaalse variandi. Valgusti võimaldab teil valgustust vastavalt oma vajadustele ja eelistustele kohandada. Seda on lihtne paigaldada siinisüsteemi, mis sobib nii kodudesse kui ka kontoritesse.





Siinivalgusti Maytoni Trinity Vuoro must 10W 800lm 24° IP20 940

Tootekood 21563

Bränd Maytoni
Võimsus 10W
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 180.0mm
Pikkus 118.0mm
Diameeter 78.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Selle moodne ja minimalistlik disain sulandub hõlpsasti igasse keskkonda. Valgusti on saadaval kahe valgustemperatuuri valikuga: 3000K sooja valguse jaoks ja 4000K neutraalse valguse jaoks. Valgus hajub 24° nurga all. Valgustite hulka kuuluvad klassikaline must ja valge, mis võimaldab teil valida oma interjööri jaoks ideaalse variandi. Valgusti võimaldab teil valgustust vastavalt oma vajadustele ja eelistustele kohandada. Seda on lihtne paigaldada siinisüsteemi, mis sobib nii kodudesse kui ka kontoritesse.

Siinivalgusti Maytoni Trinity Vuoro valge 10W 750lm 24° IP20 930

Tootekood 21562

Bränd Maytoni
Võimsus 10W
Valgusvoog 750luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 180.0mm
Pikkus 118.0mm
Diameeter 78.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat




elle moodne ja minimalistlik disain sulandub hõlpsasti igasse keskkonda. Valgusti on saadaval kahe valgustemperatuuri valikuga: 3000K sooja valguse jaoks ja 4000K neutraalse valguse jaoks. Valgus hajub 24° nurga all. Valgustite hulka kuuluvad klassikaline must ja valge, mis võimaldab teil valida oma interjööri jaoks ideaalse variandi. Valgusti võimaldab teil valgustust vastavalt oma vajadustele ja eelistustele kohandada. Seda on lihtne paigaldada siinisüsteemi, mis sobib nii kodudesse kui ka kontoritesse. Toot

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Artisan must / kuldne 230V GU10 IP20

Tootekood 20483

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 108.0mm
Laius 140.0mm
Pikkus 82.0mm
Diameeter 54.0mm
Kaal 160 g
Paki kaal 180 g
Korpuse värv must / kuldne
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

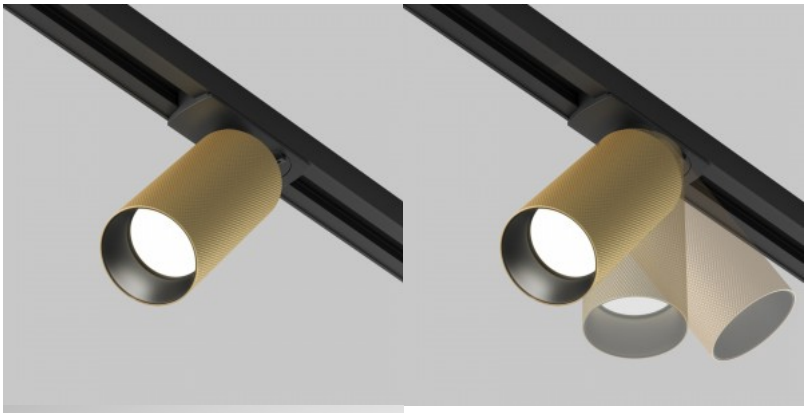





1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Artisan must 230V GU10 IP20

Tootekood 20181

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 108.0mm
Laius 140.0mm
Pikkus 82.0mm
Diameeter 54.0mm
Kaal 160 g
Paki kaal 180 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

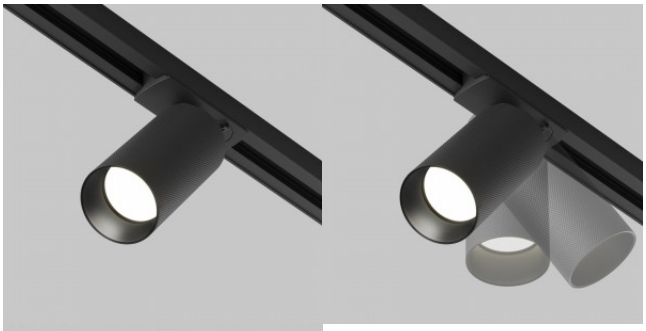



1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Artisan valge 230V GU10 IP20

Tootekood 20484






Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 108.0mm
Laius 140.0mm
Pikkus 82.0mm
Diameeter 54.0mm
Kaal 160 g
Paki kaal 180 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Basis Rot must 230V 10W 620lm 30° IP20 930

Tootekood 20600



Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 10W
Valgusvoog 620luumenit
Valgusti efektiivsus 62W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 46.0mm
Laius 382.0mm
Pikkus 33.0mm
Kaal 300 g
Paki kaal 400 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Basis Rot must 230V 12W 780lm 110° IP20 930

Tootekood 20503

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 780luumenit
Valgusti efektiivsus 65W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 46.0mm
Laius 382.0mm
Pikkus 33.0mm
Kaal 300 g
Paki kaal 400 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Basis Rot must 230V 12W 780lm 110° IP20 940

Tootekood 20504

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 780luumenit
Valgusti efektiivsus 65W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 46.0mm
Laius 382.0mm
Pikkus 33.0mm
Kaal 300 g
Paki kaal 400 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Basis Rot must 230V 22W 1130lm 30° IP20 3000K soe valge

Tootekood 20839

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 22W
Valgusvoog 1130luumenit
Valgusti efektiivsus 51W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Kaitseklass IP20
Kõrgus 46.0mm
Laius 510.0mm
Pikkus 33.0mm
Kaal 500 g
Paki kaal 600 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Lahendus sobib ideaalselt kodude ja töökohtade valgustamiseks, luues sooja atmosfääri. Selle kaasaegne ja voolujooneline esteetika sobib mitmekülgselt erinevatesse ruumidesse. Valgusti kvaliteetne alumiiniumkorpus tagab töökindluse ja vastupidavuse. Sellel on pöördmehhanism valgusvihu suunamiseks ja süvistatav valgusallikas klassikaliste 3000K ja 4000K värvitemperatuuridega. Selle voolujooneline ja tõhus disain sobib sujuvalt laepaigaldustesse. Süvistatud valgusallikas pakub pehmet ja ühtlaselt jaotunud valgustust, samas kui pöördmehhanism võimaldab teil valgusnurka vastavalt vajadusele reguleerida. Valgusti tarbib väga vähe energiat ja kestab kaua. Lahendus ühildub Unity siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri. T

Siinivalgusti Maytoni Unity Basis Rot must 230V 24W 1540lm 110° IP20 930

Tootekood 21492

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 24W
Valgusvoog 1540luumenit
Valgusti efektiivsus 64W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 57.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 33.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat







Basis Roti siinivalgusti on moodne valgustuslahendus elegantse musta või valge viimistlusega alumiiniumkorpusega. Basis Roti valgustid on mõeldud nii äri- kui ka elamuruumide, sealhulgas kaupluste, müügisalongide ja korterite valgustamiseks. Need pakuvad kvaliteetset suunatud valgustust, mis rõhutab sisekujundust või väljapandud kaupu. Valgusallikas on LED. Valguse hajumisnurk on 110°. Värvustemperatuur on 3000K või 4000K. Vertikaalne pöörlemisfunktsioon võimaldab suunata valgusvihku mis tahes suunas, muutes valgusti ideaalseks konkreetsete objektide esiletõstmiseks.

Siinivalgusti Maytoni Unity Basis Rot must 230V 24W 1900lm 110° IP20 940

Tootekood 21494

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 24W
Valgusvoog 1900luumenit
Valgusti efektiivsus 79W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 57.0mm
Laius 510.0mm
Pikkus 33.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat







Basis Roti siinivalgusti on moodne valgustuslahendus elegantse musta või valge viimistlusega alumiiniumkorpusega. Basis Roti valgustid on mõeldud nii äri- kui ka elamuruumide, sealhulgas kaupluste, müügisalongide ja korterite valgustamiseks. Need pakuvad kvaliteetset suunatud valgustust, mis rõhutab sisekujundust või väljapandud kaupu. Valgusallikas on LED. Valguse hajumisnurk on 110°. Värvustemperatuur on 3000K või 4000K. Vertikaalne pöörlemisfunktsioon võimaldab suunata valgusvihku mis tahes suunas, muutes valgusti ideaalseks konkreetsete objektide esiletõstmiseks. T

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Basis Rot valge 230V 10W 620lm 30° IP20 930

Tootekood 20840

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 10W
Valgusvoog 620luumenit
Valgusti efektiivsus 62W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 46.0mm
Laius 382.0mm
Pikkus 33.0mm
Kaal 300 g
Paki kaal 400 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat








Lahendus sobib ideaalselt kodude ja töökohtade valgustamiseks, luues sooja atmosfääri. Selle kaasaegne ja voolujooneline esteetika sobib mitmekülgselt erinevatesse ruumidesse. Valgusti kvaliteetne alumiiniumkorpus tagab töökindluse ja vastupidavuse. Sellel on pöördmehhanism valgusvihu suunamiseks ja süvistatav valgusallikas klassikaliste 3000K ja 4000K värvitemperatuuridega. Selle voolujooneline ja tõhus disain sobib sujuvalt laepaigaldustesse. Süvistatud valgusallikas pakub pehmet ja ühtlaselt jaotunud valgustust, samas kui pöördmehhanism võimaldab teil valgusnurka vastavalt vajadusele reguleerida. Valgusti tarbib väga vähe energiat ja kestab kaua. Lahendus ühildub Unity siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri.

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Basis Rot valge 230V 12W 780lm 110° IP20 930

Tootekood 20505


Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 780luumenit
Valgusti efektiivsus 65W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 46.0mm
Laius 382.0mm
Pikkus 33.0mm
Kaal 300 g
Paki kaal 400 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat

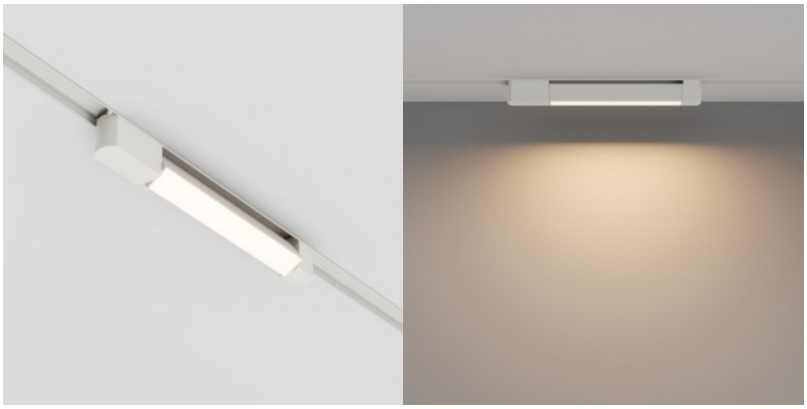

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Basis Rot valge 230V 12W 780lm 110° IP20 940

Tootekood 20506

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 780luumenit
Valgusti efektiivsus 65W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 46.0mm
Laius 382.0mm
Pikkus 33.0mm
Kaal 300 g
Paki kaal 400 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat

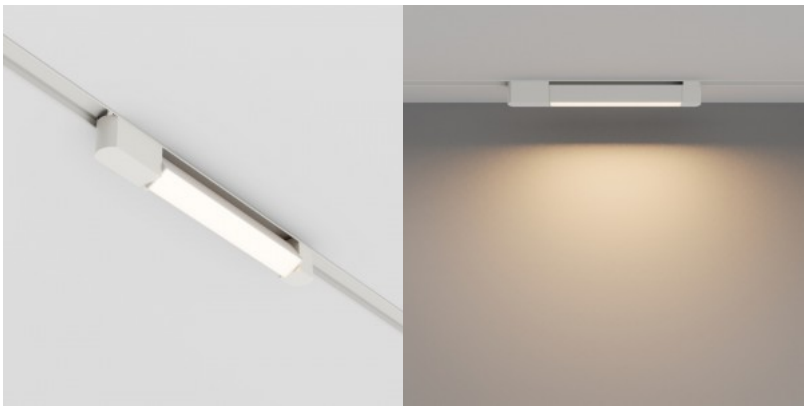

Basis Roti valgustid on mõeldud nii äri- kui ka elamuruumide, sealhulgas kaupluste, müügisalongide ja korterite valgustamiseks. Need pakuvad kvaliteetset suunatud valgustust, mis rõhutab sisekujundust või väljapandud kaupu. Valgusallikas on LED. Valguse hajumisnurk on 110°. Värvustemperatuur on 3000K või 4000K. Vertikaalne pöörlemisfunktsioon võimaldab suunata valgusvihku mis tahes suunas, muutes valgusti ideaalseks konkreetsete objektide esiletõstmiseks

Siinivalgusti Maytoni Unity Basis Rot valge 230V 24W 1540lm 110° IP20 930

Tootekood 21493

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 24W
Valgusvoog 1540luumenit
Valgusti efektiivsus 64W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 57.0mm
Laius 510.0mm
Pikkus 33.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat







Basis Roti valgustid on mõeldud nii äri- kui ka elamuruumide, sealhulgas kaupluste, müügisalongide ja korterite valgustamiseks. Need pakuvad kvaliteetset suunatud valgustust, mis rõhutab sisekujundust või väljapandud kaupu. Valgusallikas on LED. Valguse hajumisnurk on 110°. Värvustemperatuur on 3000K või 4000K. Vertikaalne pöörlemisfunktsioon võimaldab suunata valgusvihku mis tahes suunas, muutes valgusti ideaalseks konkreetsete objektide esiletõstmiseks.

Siinivalgusti Maytoni Unity Basis Rot valge 230V 24W 1900lm 110° IP20 940

Tootekood 21495

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 24W
Valgusvoog 1900luumenit
Valgusti efektiivsus 79W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 46.0mm
Laius 510.0mm
Pikkus 33.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat








Basis Roti valgustid on mõeldud nii äri- kui ka elamuruumide, sealhulgas kaupluste, müügisalongide ja korterite valgustamiseks. Need pakuvad kvaliteetset suunatud valgustust, mis rõhutab sisekujundust või väljapandud kaupu. Valgusallikas on LED. Valguse hajumisnurk on 110°. Värvustemperatuur on 3000K või 4000K. Vertikaalne pöörlemisfunktsioon võimaldab suunata valgusvihku mis tahes suunas, muutes valgusti ideaalseks konkreetsete objektide esiletõstmiseks.

Siinivalgusti Maytoni Unity Calipso must / kuldne 230V GU10 IP20

Tootekood 20487

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 132.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 82.0mm
Diameeter 56.0mm
Kaal 160 g
Paki kaal 180 g
Korpuse värv must / kuldne
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

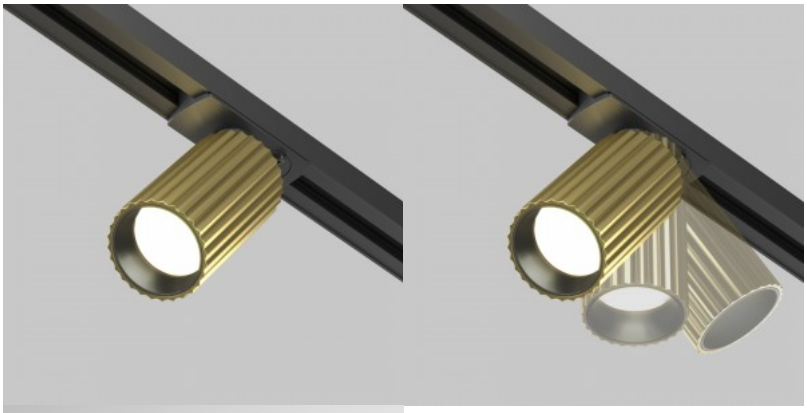




1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Calipso must 230V GU10 IP20

Tootekood 20485

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 132.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 82.0mm
Diameeter 56.0mm
Kaal 160 g
Paki kaal 180 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

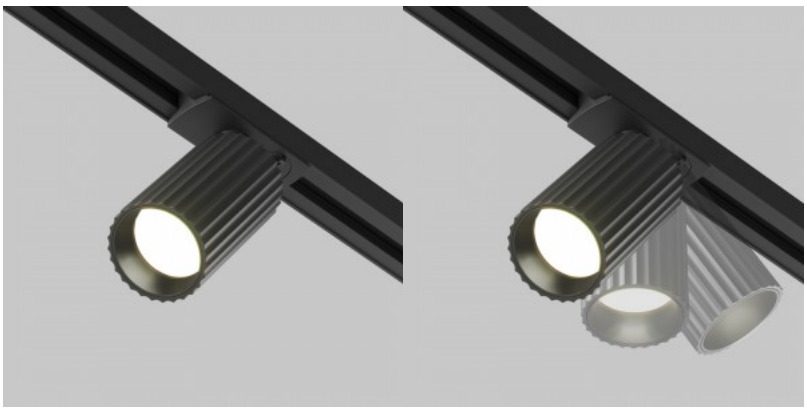

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Calipso valge 230V GU10 IP20



Tootekood 20486

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 132.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 82.0mm
Diameeter 56.0mm
Kaal 160 g
Paki kaal 180 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Focus Dim must 230V 12W 900lm 50° IP20 TRIAC 930

Tootekood 20115 **TRIAC dimmable**



Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 50
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 158.0mm
Laius 82.0mm
Diameeter 82.0mm
Kaal 280 g
Paki kaal 320 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Focus Dual must / kuldne 230V 6W 460lm 36° IP20 930

Tootekood 20489



Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Valgusvoog 460luumenit
Valgusti efektiivsus 77W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 325.0mm
Laius 81.5mm
Pikkus 30.0mm
Diameeter 30.0mm
Kaal 250 g
Paki kaal 380 g
Korpuse värv must / kuldne
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Focus Dual must 230V 6W 460lm 36° IP20 930

Tootekood 20490



Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Valgusvoog 460luumenit
Valgusti efektiivsus 77W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 325.0mm
Laius 81.5mm
Pikkus 30.0mm
Diameeter 30.0mm
Kaal 250 g
Paki kaal 380 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Focus Dual valge 230V 6W 460lm 36° IP20 930

Tootekood 20488





Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Valgusvoog 460luumenit
Valgusti efektiivsus 77W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 325.0mm
Laius 81.5mm
Pikkus 30.0mm
Diameeter 30.0mm
Kaal 250 g
Paki kaal 380 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Siinivalgusti Maytoni Unity Focus LED 12W 900lm 50° 930


Tootekood 19233



Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 50
Cri 90
Eluiga 50000h
Kõrgus 158.0mm
Laius 125.0mm
Pikkus 93.0mm
Diameeter 52.0mm
Garantii 5 aastat

Siinivalgusti Maytoni Unity Focus LED kuldne 230V 12W 900lm 50° IP20 930

Tootekood 21503

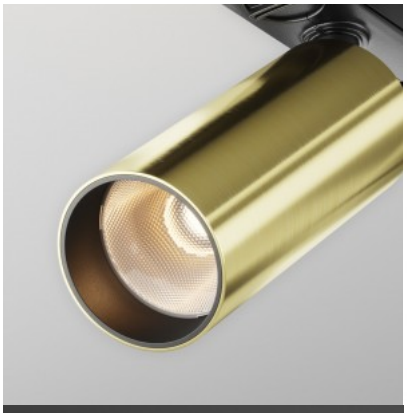



Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 50
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 158.0mm
Laius 82.0mm
Pikkus 125.0mm
Diameeter 52.0mm
Korpuse värv kuldne
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Siinivalgusti Maytoni Unity Focus LED must 230V 12W 900lm 50° IP20 940

Tootekood 21501




Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 50
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 158.0mm
Laius 82.0mm
Pikkus 125.0mm
Diameeter 52.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Focus LED valge 230V 12W 900lm 50° IP20 3000K soe valge

Tootekood 20396

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 50
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 158.0mm
Laius 125.0mm
Pikkus 82.0mm
Diameeter 52.0mm
Kaal 280 g
Paki kaal 310 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Focus Mini valge 230V GU10 IP20

Tootekood 19519

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 179.0mm
Diameeter 54.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat







1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Focus must 230V GU10 IP20






Tootekood 19518

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 210.0mm
Minimaalne pikkus 130.0mm
Diameeter 60.0mm
Kaal 300 g
Paki kaal 343 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat



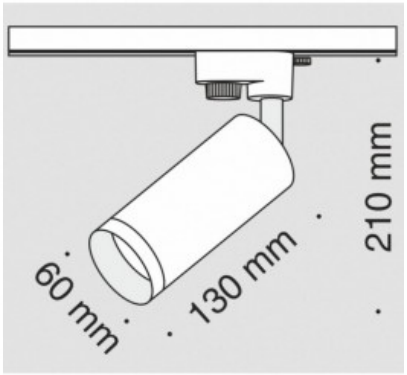

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Focus S kuldne 230V GU10 IP20


Tootekood 20411



Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 125.0mm
Laius 92.0mm
Diameeter 52.0mm
Kaal 130 g
Paki kaal 160 g
Korpuse värv kuldne
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

Siinivalgusti Maytoni Unity Focus S must / kuldne 230V 10W GU10 IP20

Tootekood 21506

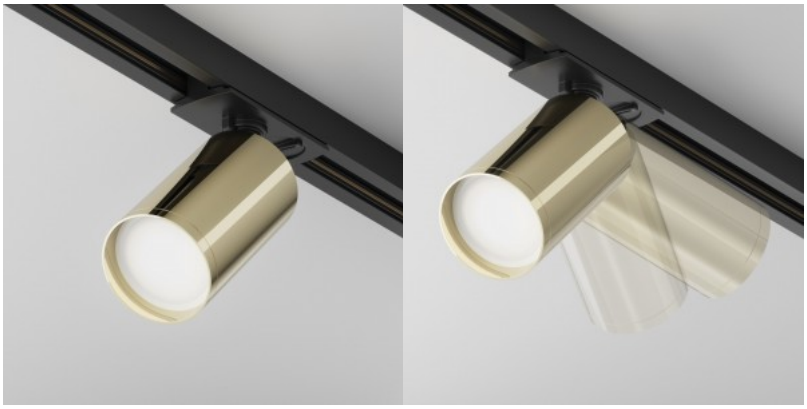

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 10W
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 125.0mm
Pikkus 92.0mm
Diameeter 52.0mm
Korpuse värv must / kuldne
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Siinivalgusti Maytoni Unity Focus S must / kuldne 230V 10W GU10 IP20

Tootekood 21507



Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 10W
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 125.0mm
Pikkus 92.0mm
Diameeter 52.0mm
Korpuse värv must / kuldne
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Focus S must 230V GU10 IP20

Tootekood 19515

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 165.0mm
Diameeter 58.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat



1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Focus S must 230V GU10 IP20


Tootekood 20182

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 125.0mm
Laius 92.0mm
Diameeter 52.0mm
Kaal 130 g
Paki kaal 160 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat



Siinivalgusti Maytoni Unity Focus S valge / kuldne 230V 10W GU10 IP20

Tootekood 21505

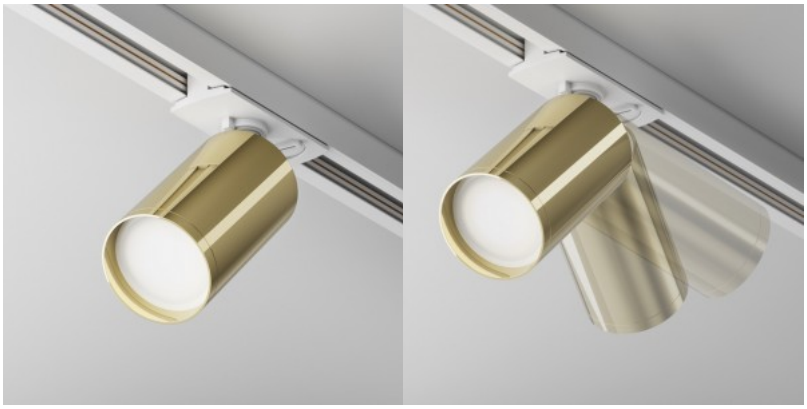

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 10W
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 125.0mm
Pikkus 92.0mm
Diameeter 52.0mm
Korpuse värv valge / kuldne
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Focus S valge 230V GU10 IP20

Tootekood 19511



Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 125.0mm
Diameeter 52.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat


1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Focus valge 230V GU10 IP20





Tootekood 19516

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 210.0mm
Diameeter 60.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE

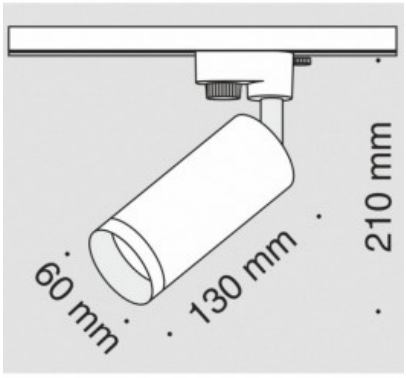

Siinivalgusti Maytoni Unity Focus Zoom DIM must 230V 12W 900lm 15-50° IP20 TRIAC 930

Tootekood 21514 **TRIAC dimmable**

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 12W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 15-50
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 158.0mm
Pikkus 125.0mm
Diameeter 55.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



See valgusti on loodud pakkuma aktsent- ja suundvalgustust siseruumides. See sobib nii elamu- kui ka äripindadele. Valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on pöördmehhanism, mis võimaldab teil valguse suunda 355 kraadi võrra reguleerida. Süvistatud valgusallikas loob pimestamisvastase efekti ja korpuse disain võimaldab teil valgusnurka täpselt reguleerida.

Siinivalgusti Maytoni Unity Focus Zoom DIM valge 230V 12W 900lm 15-50° IP20 TRIAC 940

Tootekood 21509 TRIAC dimmable

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 12W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 15-50
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 158.0mm
Pikkus 125.0mm
Diameeter 55.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



See valgusti on loodud pakkuma aktsent- ja suundvalgustust siseruumides. See sobib nii elamu- kui ka äripindadele. Valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on pöördmehhanism, mis võimaldab teil valguse suunda 355 kraadi võrra reguleerida. Süvistatud valgusallikas loob pimestamisvastase efekti ja korpuse disain võimaldab teil valgusnurka täpselt reguleerida. Tootel on 5-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.

Siinivalgusti Maytoni Unity Focus Zoom must 230V 12W 900lm 15-50° IP20 930

Tootekood 21513

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 15-50
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 158.0mm
Pikkus 125.0mm
Diameeter 55.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat







See valgusti on loodud pakkuma aktsent- ja suundvalgustust siseruumides. See sobib nii elamu- kui ka äripindadele. Valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on pöördmehhanism, mis võimaldab teil valguse suunda 355 kraadi võrra reguleerida. Süvistatud valgusallikas loob pimestamisvastase efekti ja korpuse disain võimaldab teil valgusnurka täpselt reguleerida.

Siinivalgusti Maytoni Unity Focus Zoom must 230V 12W 900lm 15-50° IP20 TRIAC 940

Tootekood 21508 TRIAC dimmable

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 12W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 15-50
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 158.0mm
Pikkus 125.0mm
Diameeter 55.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



See valgusti on loodud pakkuma aktsent- ja suundvalgustust siseruumides. See sobib nii elamu- kui ka äripindadele. Valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on pöördmehhanism, mis võimaldab teil valguse suunda 355 kraadi võrra reguleerida. Süvistatud valgusallikas loob pimestamisvastase efekti ja korpuse disain võimaldab teil valgusnurka täpselt reguleerida. Tootel on 5-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.

Siinivalgusti Maytoni Unity Focus Zoom must 230V 12W 900lm 15°-50°° IP20 940

Tootekood 21511

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 15°-50°
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 158.0mm
Pikkus 125.0mm
Diameeter 55.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



See valgusti on loodud pakkuma aktsent- ja suundvalgustust siseruumides. See sobib nii elamu- kui ka äripindadele. Valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on pöördmehhanism, mis võimaldab teil valguse suunda 355 kraadi võrra reguleerida. Süvistatud valgusallikas loob pimestamisvastase efekti ja korpuse disain võimaldab teil valgusnurka täpselt reguleerida.

Siinivalgusti Maytoni Unity Focus Zoom valge 230V 12W 900lm 15-50° IP20 930

Tootekood 21512

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 15-50
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 158.0mm
Pikkus 125.0mm
Diameeter 55.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



See valgusti on loodud pakkuma aktsent- ja suundvalgustust siseruumides. See sobib nii elamu- kui ka äripindadele. Valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on pöördmehhanism, mis võimaldab teil valguse suunda 355 kraadi võrra reguleerida. Süvistatud valgusallikas loob pimestamisvastase efekti ja korpuse disain võimaldab teil valgusnurka täpselt reguleerida.

Siinivalgusti Maytoni Unity Focus Zoom valge 230V 12W 900lm 15-50° IP20 940

Tootekood 21870 **DALI 2 dimmable**

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI 2
Võimsus 12W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 15-50
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 158.0mm
Pikkus 125.0mm
Diameeter 55.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



See valgusti on loodud pakkuma aktsent- ja suundvalgustust siseruumides. See sobib nii elamu- kui ka äripindadele. Valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, mis muudab selle vastupidavaks ja töökindlaks. Sellel on pöördmehhanism, mis võimaldab teil valguse suunda 355 kraadi võrra reguleerida. Süvistatud valgusallikas loob pimestamisvastase efekti ja korpuse disain võimaldab teil valgusnurka täpselt reguleerida. Tootel on 5-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Lipari must / kuldne 230V GU10 IP20

Tootekood 19500

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 54.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must / kuldne
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Lipari valge / kuldne 230V GU10 IP20

Tootekood 20561

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 54.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge / kuldne
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Maytoni Unity Onda valge 230V 12W 838lm 120° IP20 927

Tootekood 21517

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Valgusvoog 838luumenit
Valgusti efektiivsus 70W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 110.0mm
Diameeter 85.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat







Onda valgusti kehastab kohanemisvõimet ja mitmekülgsust. Selle elegantne metallkorpus on saadaval valge, klassikalise musta või keeruka musta ja mati kuldse kombinatsioonina. Tänu reguleeritavale pöördmehhanismile saab valgust suunata täpselt sinna, kuhu vaja. Onda pakub valikut võimsusi ja värvitemperatuure, sealhulgas biodünaamilisi mudeleid. Laia 120° valgusvihu ja kõrge värviedastusindeksiga (CRI >90) pakub see mugavat ja loomulikku valgustust, mis täiustab iga keskkonda. Ühildub nii DALI kui ka Triac hämardussüsteemidega ning on valmis sujuvalt integreeruma homsete nutikodudega – kus mugavus, kontroll ja jõudlus käivad käsikäes.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Siinivalgusti Maytoni Unity Points Rot must 100-240V 10W 760lm 30° IP20 940

Tootekood 21498

Bränd Maytoni
Toitepinge 100-240V
Võimsus 10W
Valgusvoog 760luumenit
Valgusti efektiivsus 76W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 30
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 46.0mm
Laius 382.0mm
Pikkus 33.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat







Lahendus sobib ideaalselt kodude ja töökohtade valgustamiseks, luues sooja atmosfääri. Selle kaasaegne ja voolujooneline esteetika sobib mitmekülgselt erinevatesse ruumidesse. Valgusti kvaliteetne alumiiniumkorpus tagab töökindluse ja vastupidavuse. Sellel on pöördmehhanism valgusvihu suunamiseks ja süvistatav valgusallikas klassikaliste 3000K ja 4000K värvitemperatuuridega. Selle voolujooneline ja tõhus disain sobib sujuvalt laepaigaldustesse. Süvistatud valgusallikas pakub pehmet ja ühtlaselt jaotunud valgustust, samas kui pöördmehhanism võimaldab teil valgusnurka vastavalt vajadusele reguleerida. Valgusti tarbib väga vähe energiat ja kestab kaua. Lahendus ühildub Unity siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri.

Siinivalgusti Maytoni Unity Points Rot must 100-240V 22W 1440lm 30° IP20 940

Tootekood 21496

Bränd Maytoni
Toitepinge 100-240V
Võimsus 22W
Valgusvoog 1440luumenit
Valgusti efektiivsus 65W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 30
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 46.0mm
Laius 510.0mm
Pikkus 33.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat







Lahendus sobib ideaalselt kodude ja töökohtade valgustamiseks, luues sooja atmosfääri. Selle kaasaegne ja voolujooneline esteetika sobib mitmekülgselt erinevatesse ruumidesse. Valgusti kvaliteetne alumiiniumkorpus tagab töökindluse ja vastupidavuse. Sellel on pöördmehhanism valgusvihu suunamiseks ja süvistatav valgusallikas klassikaliste 3000K ja 4000K värvitemperatuuridega. Selle voolujooneline ja tõhus disain sobib sujuvalt laepaigaldustesse. Süvistatud valgusallikas pakub pehmet ja ühtlaselt jaotunud valgustust, samas kui pöördmehhanism võimaldab teil valgusnurka vastavalt vajadusele reguleerida. Valgusti tarbib väga vähe energiat ja kestab kaua. Lahendus ühildub Unity siinisüsteemiga, mistõttu on seda lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse valgustusarhitektuuri.

Siinivalgusti Maytoni Unity Polar must 230V 12W G53 IP20

Tootekood 21482

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Sokkel GX53
Kaitseklass IP20
Kõrgus 148.0mm
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



Siinivalgusti Maytoni Unity Polar valge 230V 12W G53 IP20

Tootekood 21481

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Sokkel GX53
Kaitseklass IP20
Kõrgus 148.0mm
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Siinivalgusti Maytoni Unity Virar must 230V GU10 IP20

Tootekood 19513



Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 140.0mm
Diameeter 80.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Vuoro must 230V 10W 850lm 24° IP20 930

Tootekood 21523



Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 10W
Valgusvoog 850luumenit
Valgusti efektiivsus 85W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 147.0mm
Pikkus 118.0mm
Diameeter 78.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Vuoro must 230V 10W 900lm 24° IP20 940

Tootekood 20401 **DALI 2 dimmable**





Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI 2
Võimsus 10W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 147.0mm
Laius 118.0mm
Diameeter 78.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Vuoro must 230V 15W 1300lm 24° IP20 940

Tootekood 19520



Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 15W
Valgusvoog 1300luumenit
Valgusti efektiivsus 87W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 210.0mm
Laius 138.0mm
Diameeter 89.0mm
Kaal 270 g
Paki kaal 330 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Vuoro must 230V 15W 980lm 24° IP20 930

Tootekood 19953 **DALI 2 dimmable**

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI 2
Võimsus 15W
Valgusvoog 980luumenit
Valgusti efektiivsus 65W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 165.0mm
Diameeter 89.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Maytoni Unity Vuoro must 230V 26W 2420lm 24° IP20 940

Tootekood 21525

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 26W
Valgusvoog 2420luumenit
Valgusti efektiivsus 93W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 165.0mm
Pikkus 138.0mm
Diameeter 89.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Maytoni Unity Vuoro must 230V 26W 2698lm 24° IP20 930






Tootekood 21524

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 26W
Valgusvoog 2698luumenit
Valgusti efektiivsus 104W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 165.0mm
Pikkus 138.0mm
Diameeter 89.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Vuoro must 230V 6W 450lm 24° IP20 3000K soe valge



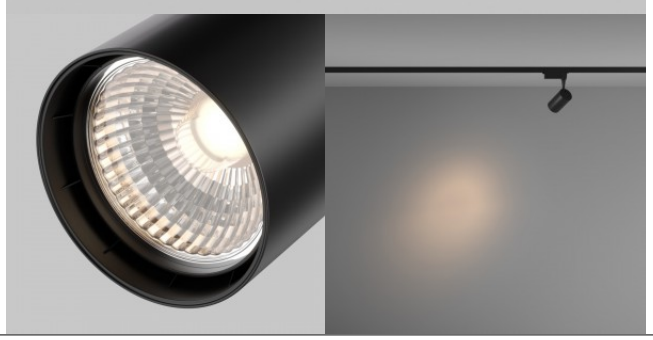

Tootekood 19514

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 24
Kaitseklass IP20
Kõrgus 165.0mm
Diameeter 58.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE

Siinivalgusti Maytoni Unity Vuoro valge 230V 15W 1600lm 24° IP20 940

Tootekood 21522

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 15W
Valgusvoog 1600luumenit
Valgusti efektiivsus 107W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 165.0mm
Pikkus 138.0mm
Diameeter 89.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Maytoni Unity Vuoro valge 230V 26W 2310lm 24° IP20 940

Tootekood 21526

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 26W
Valgusvoog 2310luumenit
Valgusti efektiivsus 89W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 165.0mm
Pikkus 138.0mm
Diameeter 89.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Vuoro valge 230V 6W 450lm 24° IP20 3000K soe valge

Tootekood 19517





Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 24
Kaitseklass IP20
Kõrgus 165.0mm
Diameeter 58.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Zon must 230V 12W 840lm 110° IP20

Tootekood 20183

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Valgusvoog 840luumenit
Valgusti efektiivsus 70W
Läätse nurk 110
Kaitseklass IP20
Kõrgus 83.0mm
Laius 156.0mm
Pikkus 135.0mm
Diameeter 135.0mm
Kaal 540 g
Paki kaal 580 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

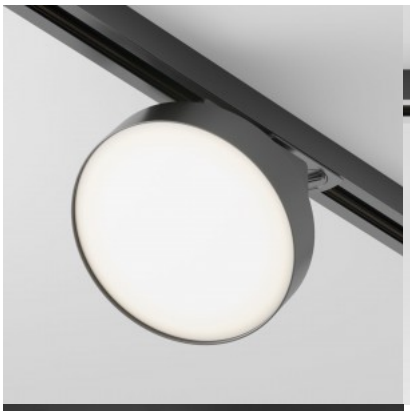

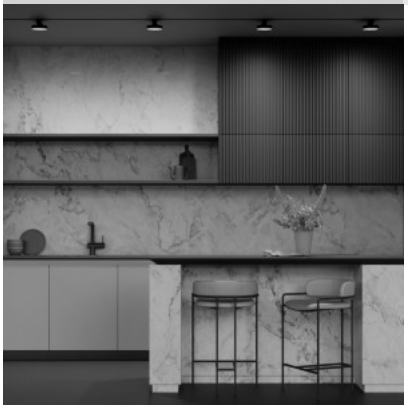

Nende disain on moodne ja minimalistlik, mistõttu sobivad need erinevatesse interjööri stiilidesse. Need valgustid on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, mis on vastupidavad ja stiilsed. Tänu laiale hajumisnurgale pakuvad nad võimsat ja ühtlast valgustust. Valgustid on saadaval elegantses mustas värvitoonis. Nende lame disain sobib ideaalselt siinisüsteemi ja on lihtne paigaldada. LED-valgusallikad on saadaval kahes klassikalises värvitemperatuuris: 3000K ja 4000K, et luua teile ideaalne atmosfäär. Need kasutavad energiatõhusaid tehnoloogiaid, mis aitavad vähendada teie energiakulusid. Valgustid sobivad ainult Unity siinisüsteemiga, mis lihtsustab paigaldamist.

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Vuoro valge 230V 15W 1600lm 24° IP20

Tootekood 21480

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 15W
Valgusvoog 1600luumenit
Valgusti efektiivsus 107W
Läätse nurk 24
Kaitseklass IP20
Kõrgus 165.0mm
Laius 138.0mm
Diameeter 89.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



1-faasiline siinivalgusti Prolumen Cofus must 230V GU10 IP20

Tootekood 23795

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 131.0mm
Diameeter 53.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



1-faasiline siinivalgusti Prolumen Cofus valge 230V GU10 IP20

Tootekood 23794

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 131.0mm
Diameeter 53.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




1-faasiline siinivalgusti Prolumen Mesh must 230V GU10 IP20

Tootekood 19997


Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 210.0mm
Diameeter 60.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE



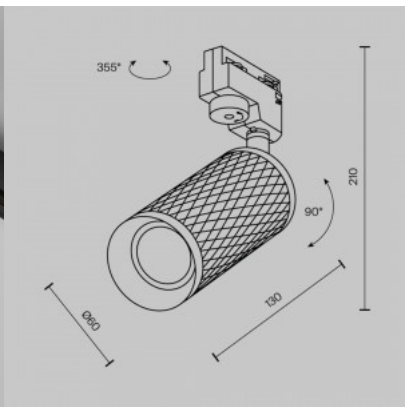

1-faasiline siinivalgusti Prolumen Mesh valge 230V GU10 IP20

Tootekood 19994

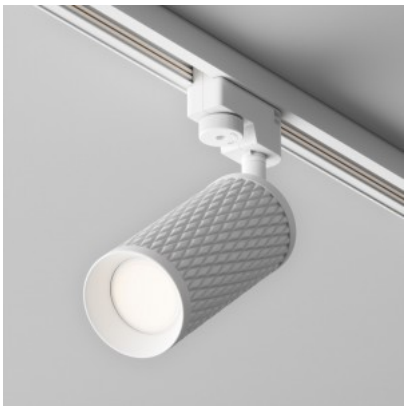

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 210.0mm
Diameeter 60.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE

Siinivalgusti Prolumen TANGO must / kuldne 230V 15W 1000lm 36° IP20 930

Tootekood 23182




Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Nimivool 350mA
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 67W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 165.0mm
Diameeter 60.0mm
Korpuse värv must / kuldne
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -15 ~ 40°C

1-faasiline siinivalgusti Prolumen Unity Focus valge 230V GU10 IP20

Tootekood 18358

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



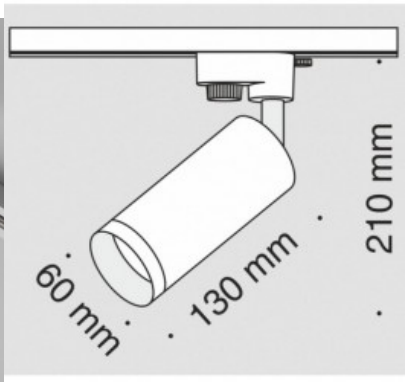


Siinivalgusti RUNK UGR17 valge 230V 30W 3500lm 36° IP20 DALI 940

Tootekood 23063 DALI dimmable

Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Nimivool 1050mA
Valgusvoog 3500luumenit
Valgusti efektiivsus 117W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 130.0mm
Diameeter 100.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -15 ~ 40°C



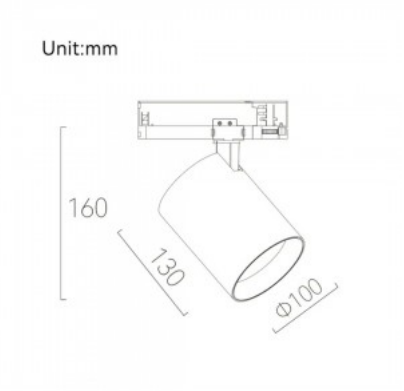

Siinivalgusti Track 1F must / kuldne 230V GU10 IP20

Tootekood 18359



Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must / kuldne
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Siinivalgusti Track 1F valge / kuldne 230V GU10 IP20

Tootekood 18360



Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge / kuldne
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Siinivalgusti Track 1F valge 230V GU10 IP20

Tootekood 18357

Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 179.0mm
Laius 100.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



