LED Toru ECO T8 klaas 600 230V 9W 1440lm G13 220° IP20 840

Tootekood 17574



Bränd ECO
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 1440luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 220
Sokkel G13
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Pikkus 602.0mm
Diameeter 26.0mm
Pakis 1tk
Kastis 25tk
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°°C
Sertifikaadid CE, RoHS, ErP
Garantii 3 aastat

LED toru, et asendada vana luminofoortoru säästlikuma valgusallikaga. LED toru korpus on klaasist.

LED Toru EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 120cm 230V 15W 2550lm G13 260° IP20 840

Tootekood 22789

Bränd EMOS
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.96
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 2550luumenit
Valgusti efektiivsus 170W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 260
Sokkel G13
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Pikkus 1213.0mm
Diameeter 27.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 25000tk
Töötemperatuur -25℃~40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED toru, et asendada vana luminofoortoru säästlikuma valgusallikaga. LED toru korpus on klaasist.

LED Toru EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 20.6W 3100lm 260° IP20 840

Tootekood 16574

Bränd EMOS
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.96
Võimsus 20.6W
Maksimaalne võimsus 20.6W/1m
Valgusvoog 3100luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 260
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Pikkus 1514.0mm
Diameeter 27.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 25000tk
Töötemperatuur -25℃~40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED toru, et asendada vana luminofoortoru säästlikuma valgusallikaga. LED toru korpus on klaasist.

LED Toru EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 24W 4050lm 250° IP20 840

Tootekood 23880

Bränd EMOS
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.96
Võimsus 24W
Maksimaalne võimsus 24W/1m
Valgusvoog 4050luumenit
Valgusti efektiivsus 169W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 250
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Pikkus 1514.0mm
Diameeter 27.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 25000tk
Töötemperatuur -25℃~40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED toru, et asendada vana luminofoortoru säästlikuma valgusallikaga. LED toru korpus on klaasist.

LED Toru EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 60cm 230V 7.3W 1100lm 260° IP20 840

Tootekood 16575

Bränd EMOS
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.96
Võimsus 7.3W
Maksimaalne võimsus 7.3W/1m
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus 151W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 260
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Pikkus 603.0mm
Diameeter 27.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 25000tk
Töötemperatuur -25℃~40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED toru, et asendada vana luminofoortoru säästlikuma valgusallikaga. LED toru korpus on klaasist.

LED Toru LEDVANCE LED HF T5 G5 18W 2550lm IP20 830

Tootekood 23017

Bränd LEDVANCE
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 2550luumenit
Valgusti efektiivsus 142W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Pikkus 1463.0mm
Diameeter 18.5mm
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 50000tk
Töötemperatuur -25℃~40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED Toru PHILIPS LED HF T5 G5 230V 7W 1050lm 200° IP20 840

Tootekood 22657

Bränd PHILIPS
Toitepinge 230V
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 1050luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 200
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 35000h
Laius 19.0mm
Pikkus 563.0mm
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 50000tk
Töötemperatuur -25℃~40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




LED Toru Prolumen T5 STRONG 1148 230V 18W 2880lm 140° 840

Tootekood 16677

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 2880luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 140
Valgusallikas EPISTAR LED
Cri 80
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Pikkus 1148.0mm
Diameeter 22.0mm
Pakis 1tk
Kastis 25tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

T5 LED toru luminofoortoru asendamiseks. LED toru saab toite ühelt poolt, selleks tuleb ühendada juhtmestik, nii et faas ja null on otse ühendatud pesas ilma ballastita ja ilma süüteseadmeta toru ühest otsast. Ainult E-ballast versioonil saab jätta vana süüteseadme alles.






LED Toru Prolumen T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm 140° 840

Tootekood 16678

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 4000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 140
Valgusallikas EPISTAR LED
Cri 80
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Pikkus 1449.0mm
Diameeter 22.0mm
Pakis 1tk
Kastis 25tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



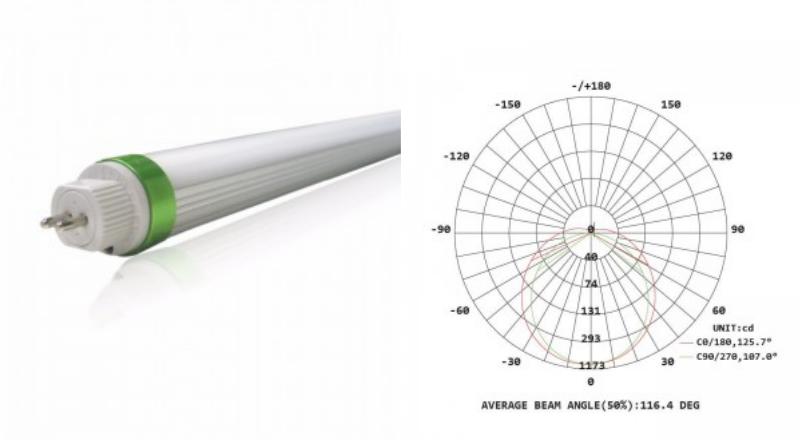


T5 LED toru luminofoortoru asendamiseks. LED toru saab toite ühelt poolt, selleks tuleb ühendada juhtmestik, nii et faas ja null on otse ühendatud pesas ilma ballastita ja ilma süüteseadmeta toru ühest otsast. Ainult E-ballast versioonil saab jätta vana süüteseadme alles.

LED Toru Prolumen T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm 140° 860

Tootekood 14663

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 4000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur külm valge 6000K
Läätse nurk 140
Valgusallikas EPISTAR LED
Cri 80
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Pikkus 1449.0mm
Diameeter 22.0mm
Pakis 1tk
Kastis 25tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



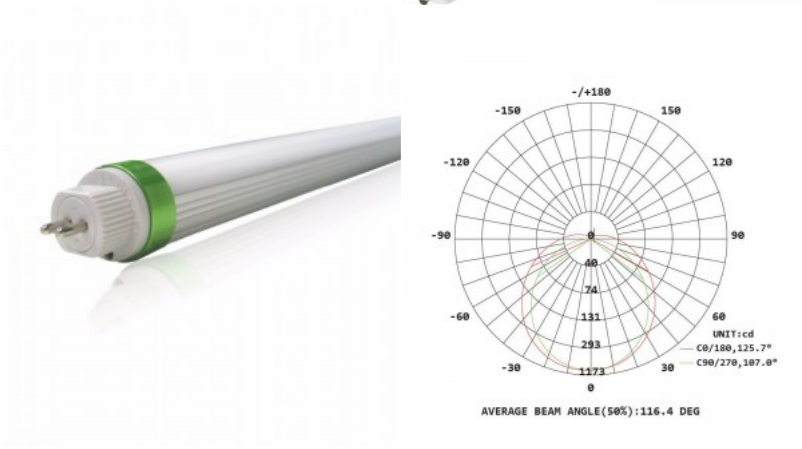

T5 LED toru luminofoortoru asendamiseks. LED toru saab toite ühelt poolt, selleks tuleb ühendada juhtmestik, nii et faas ja null on otse ühendatud pesas ilma ballastita ja ilma süüteseadmeta toru ühest otsast. Ainult E-ballast versioonil saab jätta vana süüteseadme alles.

LED Toru Prolumen T5 STRONG 549 230V 9W 1440lm 140° 840

Tootekood 15367



Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 1440luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 140
Valgusallikas EPISTAR LED
Cri 80
Eluiga 50000h
Pikkus 549.0mm
Diameeter 22.0mm
Pakis 1tk
Kastis 25tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

T5 LED toru luminofoortoru asendamiseks. LED Toru saab toite ühelt poolt, selleks tuleb ühendada juhtmestik, nii et faas ja null on otse ühendatud pesas ilma ballastita ja ilma süüteseadmeta toru ühest otsast.

LED Toru Prolumen T8 STRONG 120cm 230V 18W 2600lm 120° 840

Tootekood 13410

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 2600luumenit
Valgusti efektiivsus 144W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas EPISTAR LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Eluiga 50000h
Kõrgus 26.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 1200.0mm
Diameeter 26.0mm
Pakis 1tk
Kastis 25tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



T8 LED toru luminofoortoru asendamiseks. LED Toru saab toite ühelt poolt, selleks tuleb ühendada juhtmestik, nii et faas ja null on otse ühendatud pesas ilma ballastita ja ilma süüteseadmeta toru ühest otsast.

LED Toru Prolumen T8 STRONG 120cm vahetatava võimsusega 230V 10/15W 3000lm 120° IP20 850

Tootekood 19702

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 10/15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 3000luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas EPISTAR LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 1200.0mm
Diameeter 26.0mm
Pakis 1tk
Kastis 50tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



T8 LED toru luminofoortoru asendamiseks. LED Toru saab toite ühelt poolt, selleks tuleb ühendada juhtmestik, nii et faas ja null on otse ühendatud pesas ilma ballastita ja ilma süüteseadmeta toru ühest otsast.

LED Toru Prolumen T8 STRONG 150cm 230V 25W 4000lm 120° 840

Tootekood 13408

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 4000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas EPISTAR LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Eluiga 50000h
Kõrgus 26.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 1500.0mm
Diameeter 26.0mm
Kastis 25tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



T8 LED toru luminofoortoru asendamiseks. LED Toru saab toite ühelt poolt, selleks tuleb ühendada juhtmestik, nii et faas ja null on otse ühendatud pesas ilma ballastita ja ilma süüteseadmeta toru ühest otsast.

LED Toru Prolumen T8 STRONG 60cm 230V 9W 1440lm 120° 840

Tootekood 16663

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 1440luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas EPISTAR LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Eluiga 50000h
Kõrgus 26.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 600.0mm
Diameeter 26.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



T8 LED toru luminofoortoru asendamiseks. LED Toru saab toite ühelt poolt, selleks tuleb ühendada juhtmestik, nii et faas ja null on otse ühendatud pesas ilma ballastita ja ilma süüteseadmeta toru ühest otsast.

LED Toru T8 ALU+PC 120cm 230V 20W 1700lm 170° IP20 840

Tootekood 13130

Toitepinge 230V
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 1700luumenit
Valgusti efektiivsus 85W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 170
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Pikkus 1200.0mm
Diameeter 30.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 30000tk
Töötemperatuur -25℃~40°C
Sertifikaadid CE



LED toru, et asendada vana luminofoortoru säästlikuma valgusallikaga.