

LED Toru ECO T8 klaas 600 230V 9W 1440lm G13 220° IP20 840

Tootekood 17574

Bränd ECO
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 1440luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 220
Sokkel G13
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Pikkus 602.0mm
Diameeter 26.0mm
Pakis 1tk
Kastis 25tk
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS, ErP
Garantii 3 aastat



LED toru, et asendada vana
luminifoortoru säästlikuma
valgusallikaga. LED toru korpus on
klaasist.

LED Toru EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 120cm 230V 15W 2550lm G13 260° IP20 840

Tootekood 22789

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.96

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 2550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 170W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 260

Sokkel G13

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Pikkus 1213.0mm

Diameeter 27.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 25000tk

Töötemperatuur -25°C~40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED toru, et asendada vana
luminifoortoru säästlikuma
valgusallikaga. LED toru korpus on
klaasist.

LED Toru EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 20.6W 3100lm 260° IP20 840

Tootekood 16574

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.96
Võimsus 20.6W
Maksimaalne võimsus 20.6W/1m
Valgusvoog 3100luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 260
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Pikkus 1514.0mm
Diameeter 27.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 25000tk
Töötemperatuur -25°C~40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED toru, et asendada vana
luminifoortoru säästlikuma
valgusallikaga. LED toru korpus on
klaasist.

LED Toru EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 20.6W 3100lm 260° IP20 865

Tootekood 17962

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.96
Võimsus 20.6W
Maksimaalne võimsus 20.6W/1m
Valgusvoog 3100luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur külm valge 6500K
Läätse nurk 260
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Pikkus 1514.0mm
Diameeter 27.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 25000tk
Töötemperatuur -25°C~40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED toru, et asendada vana
luminifoortoru säästlikuma
valgusallikaga. LED toru korpus on
klaasist.

LED Toru EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 60cm 230V 7.3W 1100lm 260° IP20 840

Tootekood 16575

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.96
Võimsus 7.3W
Maksimaalne võimsus 7.3W/1m
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 151W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 260
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Pikkus 603.0mm
Diameeter 27.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse materjal klaas
Lülituste arv 25000tk
Töötemperatuur -25°C~40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED toru, et asendada vana
luminifoortoru säästlikuma
valgusallikaga. LED toru korpus on
klaasist.

LED Toru PHILIPS LED-toru HF T5 G5 230V 7W 1050lm 200° IP20 840

Tootekood 22657

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.96

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 1050luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 150W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 200

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 35000h

Pikkus 563.0mm

Diameeter 19.0mm

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 50000tk

Töötemperatuur -25°C~40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED Toru Prolumen T5 STRONG 1148 230V 18W 2880lm 140° 840

Tootekood 16677

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 2880luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 140

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Pikkus 1148.0mm

Diameeter 22.0mm

Pakis 1tk

Kastis 25tk

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

T5 LED toru luminifoortoru asendamiseks. LED toru saab toite ühelt poolt, selleks tuleb ühendada juhtmestik, nii et faas ja null on otse ühendatud pesas ilma ballastita ja ilma süteseadmeta toru ühest otsast. Ainult E-ballast versioonil saab jätta vana süteseadme alles.



LED Toru Prolumen T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm 140° 840

Tootekood 16678

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 140

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Pikkus 1449.0mm

Diameeter 22.0mm

Pakis 1tk

Kastis 25tk


Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

T5 LED toru luminifoortoru asendamiseks. LED toru saab toite ühelt poolt, selleks tuleb ühendada juhtmestik, nii et faas ja null on otse ühendatud pesas ilma ballastita ja ilma süteseadmeta toru ühest otsast. Ainult E-ballast versioonil saab jätta vana süteseadme alles.

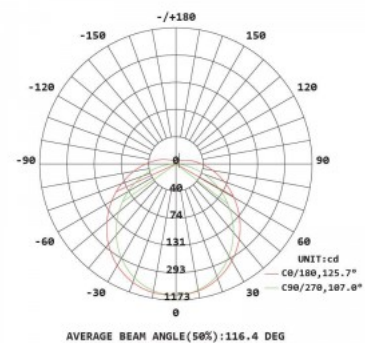

LED Toru Prolumen T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm 140° 860

Tootekood 14663

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 25W
 Maksimaalne võimsus 25W/1m
 Valgusvoog 4000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur külm valge 6000K
 Läätse nurk 140
 Valgusallikas [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Pikkus 1449.0mm
 Diameeter 22.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 25tk
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20 - +40°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

T5 LED toru luminifoortoru
 asendamiseks. LED toru saab toite
 ühelt poolt, selleks tuleb ühendada
 juhtmestik, nii et faas ja null on otse
 ühendatud pesas ilma ballastita ja
 ilma süteseadmeta toru ühest otsast.
 Ainult E-ballast versioonil saab jätta
 vana süteseadme alles.



LED Toru Prolumen T5 STRONG 549 230V 9W 1440lm 140° 840

Tootekood 15367

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 1440luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 140
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Eluiga 50000h
Pikkus 549.0mm
Diameeter 22.0mm
Pakis 1tk
Kastis 25tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

T5 LED toru luminofoortoru asendamiseks. LED Toru saab toite ühelt poolt, selleks tuleb ühendada juhtmestik, nii et faas ja null on otse ühendatud pesas ilma ballastita ja ilma süteseadmeta toru ühest otsast.



LED Toru Prolumen T8 STRONG 120cm 230V 18W 2600lm 120° 840

Tootekood 13410

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 2600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 144W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Eluiga 50000h
Kõrgus 26.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 1200.0mm
Diameeter 26.0mm
Pakis 1tk
Kastis 25tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



T8 LED toru luminifoortoru asendamiseks. LED Toru saab toite ühelt poolt, selleks tuleb ühendada juhtmestik, nii et faas ja null on otse ühendatud pesas ilma ballastita ja ilma süüteseadmeta toru ühest otsast.

LED Toru Prolumen T8 STRONG 120cm vahetatava võimsusega 230V 10/15W 3000lm 120° IP20 850

Tootekood 19702

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 10/15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 3000luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 1200.0mm
Diameeter 26.0mm
Pakis 1tk
Kastis 50tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



T8 LED toru luminifoortoru
asendamiseks. LED Toru saab toite
ühelt poolt, selleks tuleb ühendada
juhtmestik, nii et faas ja null on otse
ühendatud pesas ilma ballastita ja
ilma süteseadmeta toru ühest otsast.

LED Toru Prolumen T8 STRONG 150cm 230V 25W 4000lm 120° 840

Tootekood 13408

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 4000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Eluiga 50000h
Kõrgus 26.0mm
Laius 26.0mm
Pikkus 1500.0mm
Diameeter 26.0mm
Kastis 25tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



T8 LED toru luminifoortoru
asendamiseks. LED Toru saab toite
ühelt poolt, selleks tuleb ühendada
juhtmestik, nii et faas ja null on otse
ühendatud pesas ilma ballastita ja
ilma süteseadmeta toru ühest otsast.

LED Toru Prolumen T8 STRONG 60cm 230V 9W 1440lm 120° 840

Tootekood 16663

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 9W
 Maksimaalne võimsus 9W/1m
 Valgusvoog 1440luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 26.0mm
 Laius 26.0mm
 Pikkus 600.0mm
 Diameeter 26.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



T8 LED toru luminifoortoru asendamiseks. LED Toru saab toite ühelt poolt, selleks tuleb ühendada juhtmestik, nii et faas ja null on otse ühendatud pesas ilma ballastita ja ilma süüteseadmeta toru ühest otsast.

LED Toru T8 ALU+PC 120cm 18W 1440lm G13 190° IP20 830

Tootekood 14659

Võimsus 18W
 Maksimaalne võimsus 18W/1m
 Valgusvoog 1440luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 80W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 190
 Sokkel G13
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Pikkus 1200.0mm
 Diameeter 28.5mm
 Pakis 1tk
 Kastis 20tk



LED toru, et asendada vana luminifoortoru säästlikuma valgusallikaga.

LED Toru T8 ALU+PC 120cm 230V 20W 1700lm 170° IP20 840

Tootekood 13130

Toitepinge 230V
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 1700luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 85W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 170
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Pikkus 1200.0mm
Diameeter 30.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 30000tk
Töötemperatuur -25°C~40°C
Sertifikaadid CE



LED toru, et asendada vana
luminifoortoru säästlikuma
valgusallikaga.

LED Toru T8 ALU+PC 150cm 230V 24W 2040lm 170° IP20 840

Tootekood 13160

Toitepinge 230V
Võimsus 24W
Maksimaalne võimsus 24W/1m
Valgusvoog 2040luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 85W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 170
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Pikkus 1500.0mm
Diameeter 30.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 30000tk
Töötemperatuur -25°C~40°C
Sertifikaadid CE



LED toru, et asendada vana
luminifoortoru säästlikuma
valgusallikaga.

LED Toru T8 T8 ALU+PC 60cm valge 230V 10W 720lm 190° 830

Tootekood 16159

Toitepinge 230V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 720luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 72W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 190
Cri 80
Eluiga 25000h
Pikkus 589.0mm
Diameeter 30.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10~+40°C



LED toru, et asendada vana
luminifoortoru säästlikuma
valgusallikaga.