

## LED Toru ECO T8 klaas 600 230V 9W 1440lm G13 220° IP20 840

### Tootekood 17574

Bränd ECO  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 9W  
Maksimaalne võimsus 9W/1m  
Valgusvoog 1440luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 160W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 220  
Sokkel G13  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 5  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Pikkus 602.0mm  
Diameeter 26.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 25tk  
Korpuse materjal alumiinium + klaas  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20° - +45°C  
Sertifikaadid CE, RoHS, ErP  
Garantii 3 aastat



LED toru, et asendada vana  
luminifoortoru säästlikuma  
valgusallikaga. LED toru korpus on  
klaasist.

## **LED Toru EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 120cm 230V 15W 2550lm G13 260° IP20 840**

### **Tootekood 22789**

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.96

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 2550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 170W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 260

Sokkel G13

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Pikkus 1213.0mm

Diameeter 27.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 25000tk

Töötemperatuur -25°C~40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED toru, et asendada vana  
luminifoortoru säästlikuma  
valgusallikaga. LED toru korpus on  
klaasist.

## LED Toru EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 20.6W 3100lm 260° IP20 840

### Tootekood 16574

---

Bränd [EMOS](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.96  
Võimsus 20.6W  
Maksimaalne võimsus 20.6W/1m  
Valgusvoog 3100luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 150W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 260  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Pikkus 1514.0mm  
Diameeter 27.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 10tk  
Korpuse materjal klaas  
Lülituste arv 25000tk  
Töötemperatuur -25°C~40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



LED toru, et asendada vana  
luminifoortoru säästlikuma  
valgusallikaga. LED toru korpus on  
klaasist.

## LED Toru EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 20.6W 3100lm 260° IP20 865

### Tootekood 17962

Bränd [EMOS](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.96  
Võimsus 20.6W  
Maksimaalne võimsus 20.6W/1m  
Valgusvoog 3100luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 150W  
Värvustemperatuur külm valge 6500K  
Läätse nurk 260  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Pikkus 1514.0mm  
Diameeter 27.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 10tk  
Korpuse materjal klaas  
Lülituste arv 25000tk  
Töötemperatuur -25°C~40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



LED toru, et asendada vana  
luminofoortoru säästlikuma  
valgusallikaga. LED toru korpus on  
klaasist.

## LED Toru EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 60cm 230V 7.3W 1100lm 260° IP20 840

### Tootekood 16575

Bränd [EMOS](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.96  
 Võimsus 7.3W  
 Maksimaalne võimsus 7.3W/1m  
 Valgusvoog 1100luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 151W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 260  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Pikkus 603.0mm  
 Diameeter 27.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 10tk  
 Korpuse materjal klaas  
 Lülituste arv 25000tk  
 Töötemperatuur -25°C~40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



LED toru, et asendada vana  
 luminofoortoru säästlikuma  
 valgusallikaga. LED toru korpus on  
 klaasist.

## LED Toru LEDVANCE LED HF T5 G5 230V 18W 2550lm IP20 830

### Tootekood 23017

Bränd LEDVANCE  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 18W  
 Maksimaalne võimsus 18W/1m  
 Valgusvoog 2550luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 142W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Pikkus 1463.0mm  
 Diameeter 18.5mm  
 Korpuse materjal klaas  
 Lülituste arv 50000tk  
 Töötemperatuur -25°C~40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



## LED Toru PHILIPS LED HF T5 G5 230V 7W 1050lm 200° IP20 840

### Tootekood 22657


Bränd [PHILIPS](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 7W  
 Maksimaalne võimsus 7W/1m  
 Valgusvoog 1050luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 200  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 35000h  
 Laius 19.0mm  
 Pikkus 563.0mm  
 Korpuse materjal klaas  
 Lülituste arv 50000tk  
 Töötemperatuur -25°C~40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



## LED Toru Prolumen T5 STRONG 1148 230V 18W 2880lm 140° 840

### Tootekood 16677

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 18W  
 Maksimaalne võimsus 18W/1m  
 Valgusvoog 2880luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 140  
 Valgusallikas [EPISTAR LED](#)  
 Cri 80  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Pikkus 1148.0mm  
 Diameeter 22.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 25tk  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20 - +40°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



T5 LED toru luminifoortoru asendamiseks. LED toru saab toite ühelt poolt, selleks tuleb ühendada juhtmestik, nii et faas ja null on otse ühendatud pesas ilma ballastita ja ilma süüteseadmeta toru ühest otsast. Ainult E-ballast versioonil saab jätta vana süüteseadme alles.

# LED Toru Prolumen T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm 140° 840

## Tootekood 16678

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 140

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Pikkus 1449.0mm

Diameeter 22.0mm

Pakis 1tk

Kastis 25tk


Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

T5 LED toru luminifoortoru asendamiseks. LED toru saab toite ühelt poolt, selleks tuleb ühendada juhtmestik, nii et faas ja null on otse ühendatud pesas ilma ballastita ja ilma süteseadmeta toru ühest otsast. Ainult E-ballast versioonil saab jätta vana süteseadme alles.

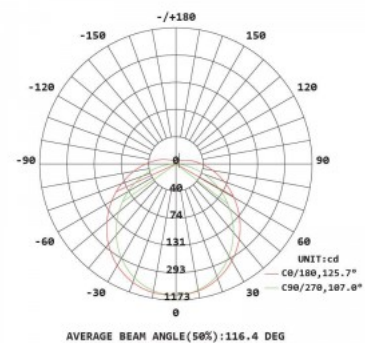

## LED Toru Prolumen T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm 140° 860

### Tootekood 14663

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 25W  
 Maksimaalne võimsus 25W/1m  
 Valgusvoog 4000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur külm valge 6000K  
 Läätse nurk 140  
 Valgusallikas [EPISTAR LED](#)  
 Cri 80  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Pikkus 1449.0mm  
 Diameeter 22.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 25tk  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20 - +40°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

T5 LED toru luminifoortoru  
 asendamiseks. LED toru saab toite  
 ühelt poolt, selleks tuleb ühendada  
 juhtmestik, nii et faas ja null on otse  
 ühendatud pesas ilma ballastita ja  
 ilma süteseadmeta toru ühest otsast.  
 Ainult E-ballast versioonil saab jätta  
 vana süteseadme alles.



## LED Toru Prolumen T5 STRONG 549 230V 9W 1440lm 140° 840

### Tootekood 15367

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 9W  
Maksimaalne võimsus 9W/1m  
Valgusvoog 1440luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 160W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 140  
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)  
Cri 80  
Eluiga 50000h  
Pikkus 549.0mm  
Diameeter 22.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 25tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 - +40°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat

T5 LED toru luminifoortoru  
asendamiseks. LED Toru saab toite  
ühelt poolt, selleks tuleb ühendada  
juhtmestik, nii et faas ja null on otse  
ühendatud pesas ilma ballastita ja  
ilma süüteseadmema toru ühest otsast.



# LED Toru Prolumen T8 STRONG 120cm 230V 18W 2600lm 120° 840

## Tootekood 13410

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.95  
Võimsus 18W  
Maksimaalne võimsus 18W/1m  
Valgusvoog 2600luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 144W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 26.0mm  
Laius 26.0mm  
Pikkus 1200.0mm  
Diameeter 26.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 25tk  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



T8 LED toru luminifoortoru  
asendamiseks. LED Toru saab toite  
ühelt poolt, selleks tuleb ühendada  
juhtmestik, nii et faas ja null on otse  
ühendatud pesas ilma ballastita ja  
ilma süüteseadmeta toru ühest otsast.

## LED Toru Prolumen T8 STRONG 120cm vahetatava võimsusega 230V 10/15W 3000lm 120° IP20 850

### Tootekood 19702

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.95  
Võimsus 10/15W  
Maksimaalne võimsus 15W/1m  
Valgusvoog 3000luumenit  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Läätse nurk 120  
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 1200.0mm  
Diameeter 26.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 50tk  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



T8 LED toru luminifoortoru  
asendamiseks. LED Toru saab toite  
ühelt poolt, selleks tuleb ühendada  
juhtmestik, nii et faas ja null on otse  
ühendatud pesas ilma ballastita ja  
ilma süüteseadmata toru ühest otsast.

# LED Toru Prolumen T8 STRONG 150cm 230V 25W 4000lm 120° 840

## Tootekood 13408

---

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.95  
Võimsus 25W  
Maksimaalne võimsus 25W/1m  
Valgusvoog 4000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 160W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 26.0mm  
Laius 26.0mm  
Pikkus 1500.0mm  
Diameeter 26.0mm  
Kastis 25tk  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



T8 LED toru luminifoortoru  
asendamiseks. LED Toru saab toite  
ühelt poolt, selleks tuleb ühendada  
juhtmestik, nii et faas ja null on otse  
ühendatud pesas ilma ballastita ja  
ilma süteseadmeta toru ühest otsast.

## LED Toru Prolumen T8 STRONG 60cm 230V 9W 1440lm 120° 840

### Tootekood 16663

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Võimsus 9W  
 Maksimaalne võimsus 9W/1m  
 Valgusvoog 1440luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas [EPISTAR LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 26.0mm  
 Laius 26.0mm  
 Pikkus 600.0mm  
 Diameeter 26.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



T8 LED toru luminifoortoru  
 asendamiseks. LED Toru saab toite  
 ühelt poolt, selleks tuleb ühendada  
 juhtmestik, nii et faas ja null on otse  
 ühendatud pesas ilma ballastita ja  
 ilma süteseadmeta toru ühest otsast.

## LED Toru T8 ALU+PC 120cm 18W 1440lm G13 190° IP20 830

### Tootekood 14659

Võimsus 18W  
 Maksimaalne võimsus 18W/1m  
 Valgusvoog 1440luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 80W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 190  
 Sokkel G13  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Pikkus 1200.0mm  
 Diameeter 28.5mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 20tk



LED toru, et asendada vana  
 luminifoortoru säästlikuma  
 valgusallikaga.

## LED Toru T8 ALU+PC 120cm 230V 20W 1700lm 170° IP20 840

### Tootekood 13130

Toitepinge 230V  
Võimsus 20W  
Maksimaalne võimsus 20W/1m  
Valgusvoog 1700luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 85W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 170  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 25000h  
Pikkus 1200.0mm  
Diameeter 30.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Lülituste arv 30000tk  
Töötemperatuur -25°C~40°C  
Sertifikaadid CE



LED toru, et asendada vana  
luminifoortoru säästlikuma  
valgusallikaga.

## LED Toru T8 T8 ALU+PC 60cm valge 230V 10W 720lm 190° 830

### Tootekood 16159

Toitepinge 230V  
Võimsus 10W  
Maksimaalne võimsus 10W/1m  
Valgusvoog 720luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 72W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 190  
Cri 80  
Eluiga 25000h  
Pikkus 589.0mm  
Diameeter 30.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Lülituste arv 30000tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -10~+40°C



LED toru, et asendada vana  
luminifoortoru säästlikuma  
valgusallikaga.

