Voolusiin Maytoni Flarity 1m messing 24V

Tootekood 20525

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 15.0mm
Laius 1000.0mm
Pikkus 8.5mm
Kaal 450 g
Paki kaal 930 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

Voolusiin Maytoni Flarity 2m messing 24V

Tootekood 20526

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 15.0mm
Laius 2000.0mm
Pikkus 8.5mm
Kaal 450 g
Paki kaal 930 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat




1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

Voolusiin Maytoni Flarity 2m must 24V

Tootekood 23868

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 15.0mm
Laius 2000.0mm
Pikkus 8.5mm
Kaal 500 g
Paki kaal 810 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

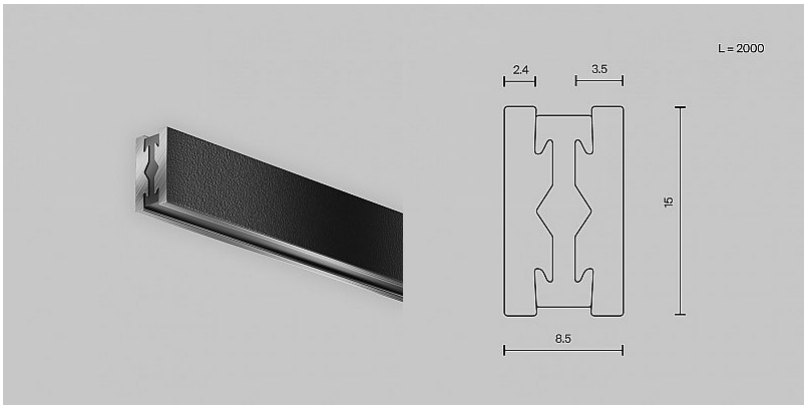

Voolusiin Maytoni Flarity Ring 650 messing 24V

Tootekood 20527

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 15.0mm
Pikkus 8.5mm
Diameeter 650.0mm
Kaal 1.35 kg
Paki kaal 1.9 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

Voolusiin Maytoni Flarity Ring 800 messing 24V

Tootekood 20528

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 15.0mm
Pikkus 8.5mm
Diameeter 800.0mm
Kaal 2.1 kg
Paki kaal 2.7 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat







1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

Voolusiin Maytoni Flarity Ring 800 must 24V



Tootekood 23869

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 15.0mm
Pikkus 8.5mm
Diameeter 800.0mm
Kaal 2.1 kg
Paki kaal 2.7 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat


Voolusiin Maytoni kaabelriputi toitesisendiga Flarity 95-1286 mm messing 24V

Tootekood 20569

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 1200.0mm
Diameeter 29.0mm
Kaal 180 g
Paki kaal 240 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat





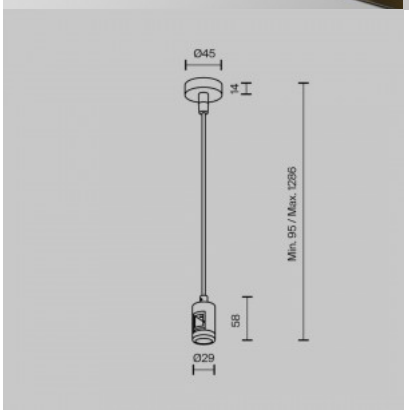

1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).


Voolusiin Maytoni kaabelriputi toitesisendiga kahene Flarity 155-1250 mm messing 24V

Tootekood 20570

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 1100.0mm
Diameeter 29.0mm
Kaal 180 g
Paki kaal 240 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat





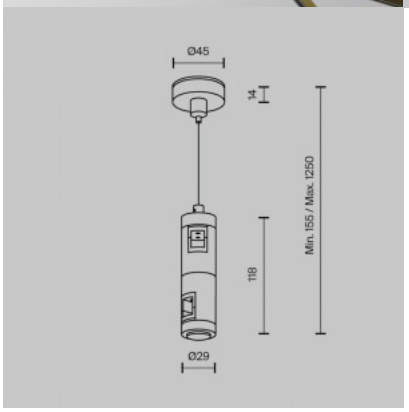

1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

Voolusiin Maytoni külgmine laekinnitus toitepistikuga Flarity messing 24V


Tootekood 20531

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 280.0mm
Diameeter 35.0mm
Kaal 90 g
Paki kaal 150 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat







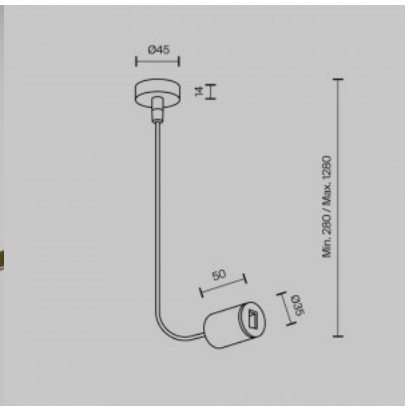

1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

Voolusiin Maytoni laekinnitus Flarity 700 mm messing 24V

Tootekood 20541

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 745.0mm
Diameeter 29.0mm
Kaal 140 g
Paki kaal 340 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).



Voolusiin Maytoni laekinnitus Flarity 760 mm messing 24V

Tootekood 20565

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 745.0mm
Diameeter 29.0mm
Kaal 140 g
Paki kaal 340 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).



Voolusiin Maytoni laekinnitus kahene Flarity 300 mm messing 24V

Tootekood 20578

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 406.0mm
Diameeter 29.0mm
Kaal 200 g
Paki kaal 400 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

Voolusiin Maytoni laekinnitus kahene Flarity 700 mm messing 24V

Tootekood 20540

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 806.0mm
Diameeter 29.0mm
Kaal 280 g
Paki kaal 640 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

Voolusiin Maytoni laekinnitus otsetoitepistikuga Flarity 300 mm messing 24V

Tootekood 20580

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 346.0mm
Diameeter 40.0mm
Kaal 200 g
Paki kaal 400 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

Voolusiin Maytoni laekinnitus otsetoitepistikuga Flarity 360 mm messing 24V

Tootekood 20532

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 406.0mm
Diameeter 40.0mm
Kaal 200 g
Paki kaal 400 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

Voolusiin Maytoni laekinnitus otsetoitepistikuga Flarity 760 mm messing 24V

Tootekood 20538

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 806.0mm
Diameeter 40.0mm
Kaal 230 g
Paki kaal 630 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

Voolusiin Maytoni laekinnitus otsetoitepistikuga Flarity 78 mm messing 24V

Tootekood 20577

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 124.0mm
Diameeter 40.0mm
Kaal 150 g
Paki kaal 190 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).


Voolusiin Maytoni laekinnitus toitepistikuga Flarity D 29 mm must 24V

Tootekood 23871

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 124.0mm
Laius 29.0mm
Diameeter 29.0mm
Kaal 110 g
Paki kaal 170 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat





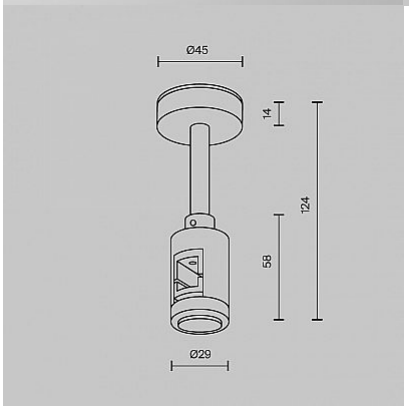


Voolusiin Maytoni laekinnitus toitepistikuga Flarity D 40 mm must 24V

Tootekood 23870

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 124.0mm
Diameeter 40.0mm
Kaal 150 g
Paki kaal 190 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat






© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Voolusiin Maytoni laekinnitus toiteplokile Flarity messing 24V

Tootekood 20542

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 745.0mm
Diameeter 29.0mm
Kaal 470 g
Paki kaal 800 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



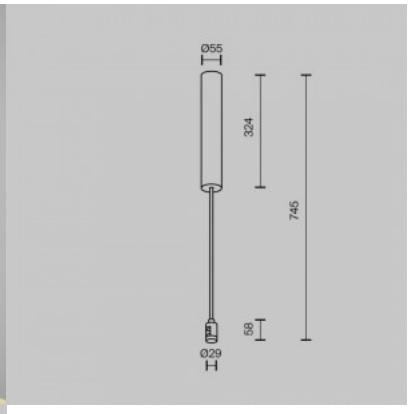




1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

Voolusiin Maytoni laekinnitus toitesisendiga Flarity 300 mm messing 24V

Tootekood 20563

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 346.0mm
Diameeter 29.0mm
Kaal 150 g
Paki kaal 350 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

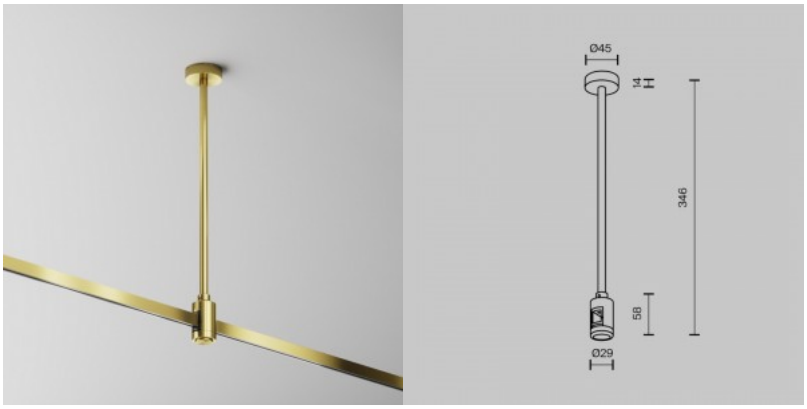


Voolusiin Maytoni laekinnitus toitesisendiga Flarity 360 mm messing 24V

Tootekood 20566

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 406.0mm
Diameeter 29.0mm
Kaal 140 g
Paki kaal 340 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat





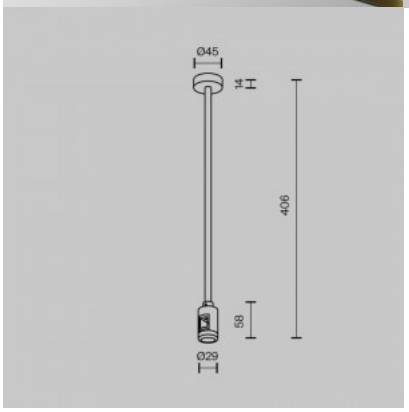

1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

Voolusiin Maytoni laekinnitus toitesisendiga Flarity 700 mm messing 24V

Tootekood 20530

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 745.0mm
Diameeter 29.0mm
Kaal 230 g
Paki kaal 490 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).



Voolusiin Maytoni laekinnitus toitesisendiga Flarity 78 mm messing 24V

Tootekood 20575

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 124.0mm
Diameeter 29.0mm
Kaal 110 g
Paki kaal 170 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

Voolusiin Maytoni laekinnitus toitesisendiga kahene Flarity 78 mm messing 24V

Tootekood 20576

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 184.0mm
Diameeter 29.0mm
Kaal 180 g
Paki kaal 240 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat




1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

Voolusiin Maytoni lakke kinnitatav toiteploki alus toitesisendiga Flarity messing 24V

Tootekood 20581

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 124.0mm
Laius 265.0mm
Kaal 320 g
Paki kaal 370 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

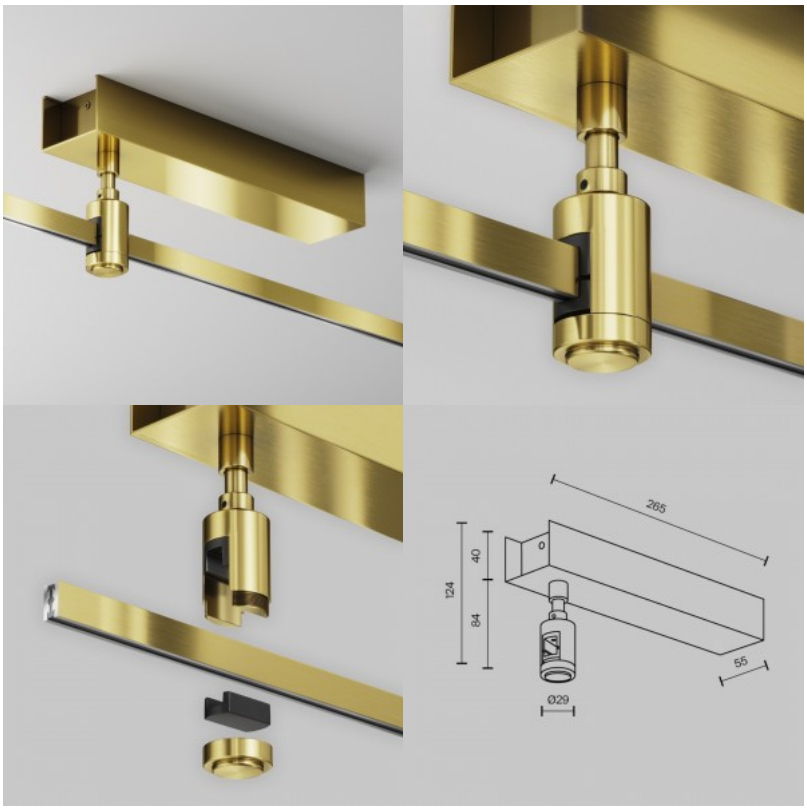

1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

Voolusiin Maytoni lakke kinnitatav toiteploki alus toitesisendiga Flarity must 24V



Tootekood 23874

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 124.0mm
Laius 265.0mm
Kaal 320 g
Paki kaal 370 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Voolusiin Maytoni otsetoitepistikuga Flarity 700 mm messing 24V

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Tootekood 20539

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 745.0mm
Diameeter 29.0mm
Kaal 230 g
Paki kaal 490 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat


1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).



Voolusiin Maytoni poolring Flarity 650 messing 24V

Tootekood 20523

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 15.0mm
Laius 650.0mm
Pikkus 8.5mm
Kaal 450 g
Paki kaal 930 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

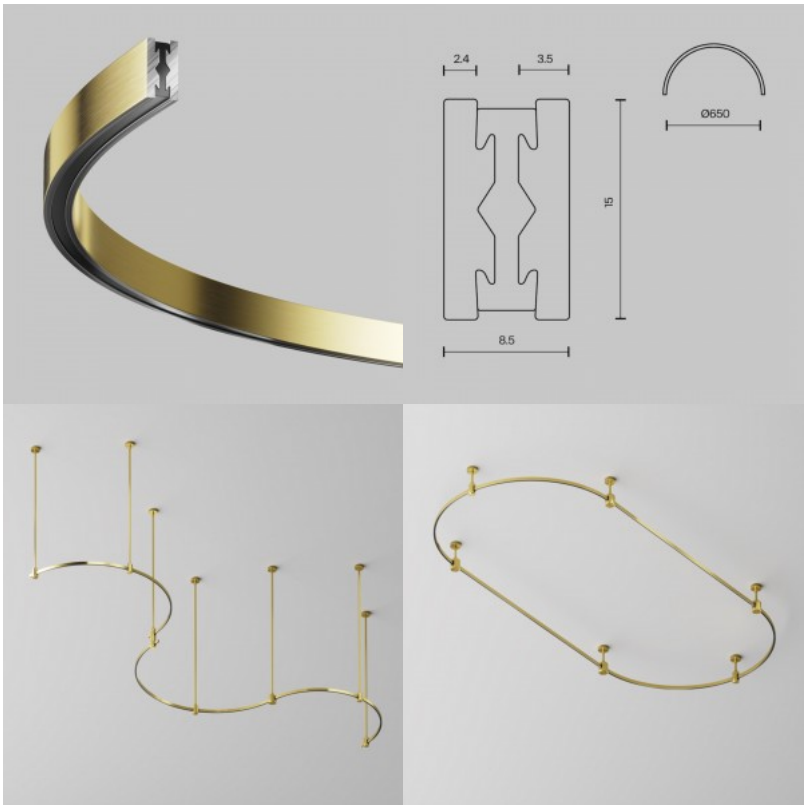

1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

Voolusiin Maytoni poolring Flarity 800 messing 24V

Tootekood 20524

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 15.0mm
Laius 800.0mm
Pikkus 8.5mm
Kaal 450 g
Paki kaal 930 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat





1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

Voolusiin Maytoni riputuskomplekt toiteploki sisendiga Flarity messing 24V

Tootekood 20529

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 254.0mm
Laius 29.0mm
Pikkus 55.0mm
Kaal 510 g
Paki kaal 760 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

Voolusiin Maytoni seinakinnitus Flarity messing 24V



Tootekood 20571

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 89.0mm
Diameeter 29.0mm
Kaal 180 g
Paki kaal 240 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Voolusiin Maytoni seinakinnitus Flarity messing 24V

Tootekood 20572

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 149.0mm
Diameeter 29.0mm
Kaal 90 g
Paki kaal 150 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

Voolusiin Maytoni seinakinnitus kahene Flarity messing 24V


Tootekood 20573


Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 149.0mm
Diameeter 29.0mm
Kaal 180 g
Paki kaal 240 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks. See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega. Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil. Siin on saadaval järgmises värvitoonis: Messing elektro-kattega viimistlusega. Saadaval on kolm konfiguratsiooni: Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused. Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm. Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni. Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil. Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).


Voolusiin Maytoni seinale kinnitatav alus toiteplokile toitesisendiga Flarity messing 24V

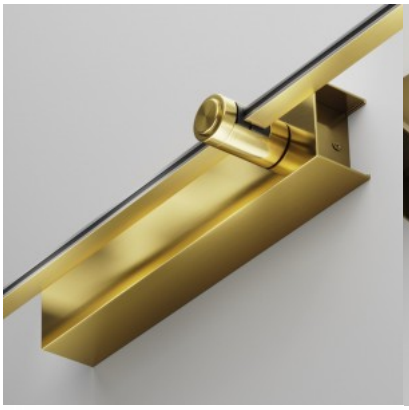

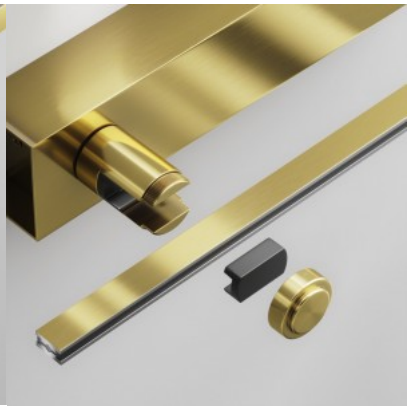

Tootekood 20574

Bränd Maytoni
Toitepinge 24V
Kõrgus 55.0mm
Laius 265.0mm
Pikkus 40.0mm
Kaal 310 g
Paki kaal 370 g
Pakis 1tk
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

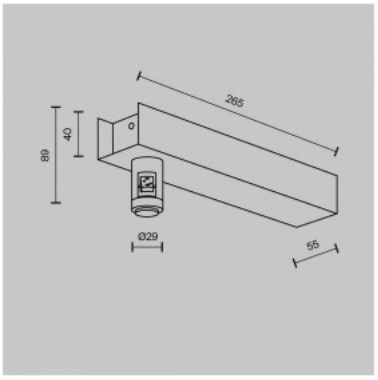

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee