

## Tööstusvalgusti ECO TP-12 230V 36W 5760lm 120° IP66 840

### Tootekood 17459

Bränd ECO  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 36W  
 Maksimaalne võimsus 36W/1m  
 Valgusvoog 5760luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 25  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP66  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 70.0mm  
 Laius 75.0mm  
 Pikkus 1207.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 6tk  
 Korpuse materjal polükarbonaat  
 Poleer matt  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20 - +45°C  
 Sertifikaadid ENEC, CB, CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat



Muudetava võimsusega tööstusvalgusti, mis sobib nii lattu kui ka parkimismajja. Kasutaja saab valida võimsuste erinevate vahel, millest olenevalt muutub ka luumenite arv. Tööstusruumides on valgustil suurem risk viga saada, selle vältimiseks on käesoleval valgustil kaitseaste IK10. See tähendab, et valgustit mehaaniliselt vigastada on pigem keeruline. IK10 klassiga valgusti peab vastu isegi 20 džaulise tugevustele haamrilöökidele. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

## Tööstusvalgusti Farm 2 230V 40W 5400lm IP67 840

### Tootekood 14658

Toitepinge 230V  
 Võimsus 40W  
 Maksimaalne võimsus 40W/1m  
 Valgusvoog 5400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 135W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP67  
 Eluiga 100000h  
 Kõrgus 115.0mm  
 Laius 75.0mm  
 Pikkus 1210.0mm  
 Kaal 1.7 kg  
 Paki kaal 1.85 kg  
 Pakis 1tk  
 Löögikindlus IK10



Lineaarne LED [tööstusvalgusti](#) looma-  
 või sealauta.

## Tööstusvalgusti Hermetic 1200 230V 21-40W 7200lm 120° IP65 840

## Tootekood 22339

---

Toitepinge 230V  
Võimsus 21-40W  
Maksimaalne võimsus 40W/1m  
Nimivool 260mA  
Valgusvoog 7200luumenit  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 72.0mm  
Laius 79.0mm  
Pikkus 1200.0mm  
Kaal 1.63 kg  
Kastis 9tk  
Korpuse materjal plastik  
Löögikindlus IK08  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -20 - +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED [tööstusvalgusti](#) garaaži, töökotta, lattu, tootmisruumi. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. 4000K LED valgustid pakuvad selget ja teravat päevavalget valgust. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

## **Tööstusvalgusti NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE N 2 1500 230V 70W 12000lm 120° IP66 840**

## Tootekood 18129

---

Bränd [NEXUS PRO LIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 70W

Maksimaalne võimsus 70W/1m

Valgusvoog 12000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 171W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 85.0mm

Pikkus 1500.0mm

Kaal 1.63 kg

Kastis 8tk

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 30000tk

Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED [tööstusvalgusti](#) garaaži, töökotta, lattu, tootmisruumi. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. 4000K LED valgustid pakuvad selget ja teravat päevavalget valgust. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

# Tööstusvalgusti NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 1200 230V 36W 6300lm 120° IP66 840

## Tootekood 17934

Bränd [NEXUS PRO LIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 36W

Maksimaalne võimsus 36W/1m

Valgusvoog 6300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 175W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 85.0mm

Pikkus 1200.0mm

Kaal 1.29 kg

Kastis 9tk

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 30000tk

Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED [tööstusvalgusti](#) garaaži, töökotta, lattu, tootmisruumi. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välitingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. 4000K LED valgustid pakuvad selget ja teravat päevavalget valgust. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

# Tööstusvalgusti NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 1500 230V 52W 9000lm 120° IP65 840

## Tootekood 17898

Bränd [NEXUS PRO LIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 52W

Maksimaalne võimsus 52W/1m

Valgusvoog 9000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 173W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 85.0mm

Pikkus 1500.0mm

Kaal 1.63 kg

Kastis 9tk

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 30000tk

Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED [tööstusvalgusti](#) garaaži, töökotta, lattu, tootmisruumi. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. 4000K LED valgustid pakuvad selget ja teravat päevavalget valgust. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Tööstusvalgusti NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 600 230V 20W 3000lm 120° IP65 840

### Tootekood 16982

Bränd [NEXUS PRO LIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 3000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 150W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 76.0mm

Laius 95.0mm

Pikkus 600.0mm

Kaal 780 g

Kastis 8tk

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 30000tk

Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED [tööstusvalgusti](#) garaaži, töökotta, lattu, tootmisruumi. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välitingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. 4000K LED valgustid pakuvad selget ja teravat päevavalget valgust. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Laovalgusti Prolumen Harrow 1500 valge 230V 25-75W 12000lm 90° IP65 DALI 840

## Tootekood 17554 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 25-75W  
 Maksimaalne võimsus 75W/1m  
 Valgusvoog 12000luumenit  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätsse nurk 90  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 25  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 54000h  
 Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 80.0mm  
 Laius 76.0mm  
 Pikkus 1540.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 9tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk ENEC certified  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20° - +45°C  
 Sertifikaadid TUV CE, CB, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja energiatõhus valgusti tööstuslikele rakendustele. Tänu sisseehitatud optilisele läätsedele sobib paigaldamiseks erinevatele kõrgustele (4-18 m), tagades soovitud valgusvoo. Valgusti otsakatted avanevad tööriistavabalt, lihtsustades paigaldust ja hooldust. Alumiiniumkorpus, vahetatavad komponendid ning kõrge valgusjõudlus (kuni 160 lm/W) tagavad vastupidavuse ja madalad hoolduskulud. IP65 kaitseklass Eluiga 54 000 tundi (L90B50) Võimsus 75W (reguleeritav: 65W / 55W / 45W / 40W / 35W / 30W / 25W) Kiirpaigaldus ja vaevatu hooldus Mitmed kinnitusvõimalused (lagi, sein, riputus) Valik optikat: 25°-120° Võimalik lisada hädaaku, liikumisandur, DALI/1-10V juhtimine Vastab kõrgete nõudmistega projektidele

# Laovalgusti Prolumen Harrow 1500 valge 230V 75W 12000lm 90° IP65 840

## Tootekood 18292

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 75W  
 Maksimaalne võimsus 75W/1m  
 Valgusvoog 12000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätsse nurk 90  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 25  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 54000h  
 Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 80.0mm  
 Laius 76.0mm  
 Pikkus 1540.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 9tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk ENEC certified  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20° - +45°C  
 Sertifikaadid TUV CE, CB, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja energiatõhus valgusti tööstuslikele rakendustele. Tänu sisseehitatud optilisele läätsedele sobib paigaldamiseks erinevatele kõrgustele (4–18 m), tagades soovitud valgusvoo. Valgusti otsakatted avanevad tööriistavabalt, lihtsustades paigaldust ja hooldust. Alumiiniumkorpus, vahetatavad komponendid ning kõrge valgusjõudlus (kuni 160 lm/W) tagavad vastupidavuse ja madalad hoolduskulud. IP65 kaitseklass Eluiga 54 000 tundi (L90B50) Võimsus 75W (reguleeritav: 65W / 55W / 45W / 40W / 35W / 30W / 25W) Kiirpaigaldus ja vaevatu hooldus Mitmed kinnitusvõimalused (lagi, sein, riputus) Valik optikat: 25°–120° Võimalik lisada hädaaku, liikumisandur, DALI/1-10V juhtimine Vastab kõrgete nõudmistega projektidele

## Tööstusvalgusti Prolumen Hemera 1200 valge 230V 200W 32000lm 30x90° IP66 0-10V 840

**Tootekood 17823 0-10V dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Hämardatav 0-10V  
 Võimsus 200W  
 Maksimaalne võimsus 200W/1m  
 Valgusvoog 32000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 30x90  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP66  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 59.0mm  
 Laius 105.0mm  
 Pikkus 1207.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40 - +65°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS, D  
 Garantii 5 aastat



Tiipsemel LED tööstusvalgusti, mis hoiab sinu aega hoolduse pealt kokku ning samas valgustab ruumid efektiivsemalt kui paljud teised seda suudavad. Hemera tööstusvalgustil on ainulaadne kolmnurkse kujuga korpuse disain. Sile pind, ei tolmu ega vee kogunemist. Ribal kaevanduslamp kasutab spetsiaalset läätse ja trükkplaadi disaini, et saavutada ainulaadne lineaarne valgusefekt. See mitte ainult ei suurenda valgustuse esteetikat ja ei paranda valgusjaotuse efekti, vaid vähendab ka pimestamist. Võimalik tellida DALI juhtimisega.

# Tööstusvalgusti Prolumen Hemera 1200 valge 230V 200W 32000lm 30x90° IP66 DALI 840

**Tootekood 19323 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 200W  
 Maksimaalne võimsus 200W/1m  
 Valgusvoog 32000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 30x90  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP66  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 59.0mm  
 Laius 105.0mm  
 Pikkus 1207.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40 - +65°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS, D  
 Garantii 5 aastat




Tiptasemel LED tööstusvalgusti, mis hoiab sinu aega hoolduse pealt kokku ning samas valgustab ruumid efektiivsemalt kui paljud teised seda suudavad. Hemera tööstusvalgustil on ainulaadne kolmnurkse kujuga korpuse disain. Sile pind, ei tolmu ega vee kogunemist. Ribal kaevanduslamp kasutab spetsiaalset läätse ja trükkplaadi disaini, et saavutada ainulaadne lineaarne valgusefekt. See mitte ainult ei suurenda valgustuse esteetikat ja ei paranda valgusjaotuse efekti, vaid vähendab ka pimestamist. Võimalik tellida DALI juhtimisega.

## Tööstusvalgusti Prolumen Hemera 230V 100W 16000lm 30x90° IP65 No dim 850

**Tootekood 18936 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Hämardatav No dim  
 Võimsus 100W  
 Maksimaalne võimsus 100W/1m  
 Valgusvoog 16000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk 30x90  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 79.0mm  
 Laius 105.4mm  
 Pikkus 592.0mm  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Garantii 5 aastat

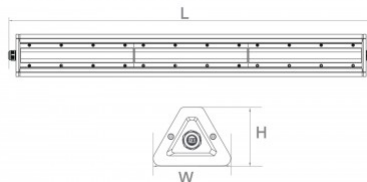


Tiipsemel LED tööstusvalgusti, mis hoiab sinu aega hoolduse pealt kokku ning samas valgustab ruumid efektiivsemalt kui paljud teised seda suudavad. Hemera tööstusvalgustil on ainulaadne kolmnurkse kujuga korpuse disain. Sile pind, ei tolmu ega vee kogunemist. Ribal kaevanduslamp kasutab spetsiaalset läätse ja trükkplaadi disaini, et saavutada ainulaadne lineaarne valgusefekt. See mitte ainult ei suurenda valgustuse esteetikat ja ei paranda valgusjaotuse efekti, vaid vähendab ka pimestamist. Võimalik tellida DALI juhtimisega.

## Tööstusvalgusti Prolumen Hemera 230V 150W 24000lm 30x90° No dim 850

**Tootekood 18937 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.95  
Hämardatav No dim  
Võimsus 150W  
Maksimaalne võimsus 150W/1m  
Valgusvoog 24000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 160W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Läätse nurk 30x90  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 59.0mm  
Laius 105.0mm  
Pikkus 918.0mm  
Toiteplokk [SOSEN](#)  
Garantii 5 aastat

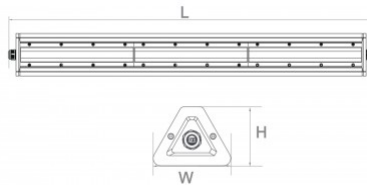


Tiipsemel LED tööstusvalgusti, mis hoiab sinu aega hoolduse pealt kokku ning samas valgustab ruumid efektiivsemalt kui paljud teised seda suudavad. Hemera tööstusvalgustil on ainulaadne kolmnurkse kujuga korpuse disain. Sile pind, ei tolmu ega vee kogunemist. Ribal kaevanduslamp kasutab spetsiaalset läätse ja trükkplaadi disaini, et saavutada ainulaadne lineaarne valgusefekt. See mitte ainult ei suurenda valgustuse esteetikat ja ei paranda valgusjaotuse efekti, vaid vähendab ka pimestamist. Võimalik tellida DALI juhtimisega.

## Tööstusvalgusti Prolumen Hemera 230V 200W 32000lm 30x90° No dim 850

**Tootekood 18938 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Hämardatav No dim  
 Võimsus 200W  
 Maksimaalne võimsus 200W/1m  
 Valgusvoog 32000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk 30x90  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 59.0mm  
 Laius 105.0mm  
 Pikkus 1207.0mm  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Garantii 5 aastat

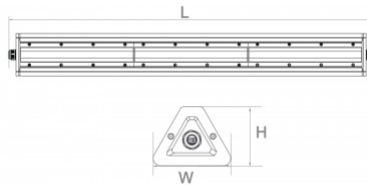

Tiipsemel LED tööstusvalgusti, mis hoiab sinu aega hoolduse pealt kokku ning samas valgustab ruumid efektiivsemalt kui paljud teised seda suudavad. Hemera tööstusvalgustil on ainulaadne kolmnurkse kujuga korpuse disain. Sile pind, ei tolmu ega vee kogunemist. Ribal kaevanduslamp kasutab spetsiaalset läätse ja trükkplaadi disaini, et saavutada ainulaadne lineaarne valgusefekt. See mitte ainult ei suurenda valgustuse esteetikat ja ei paranda valgusjaotuse efekti, vaid vähendab ka pimestamist. Võimalik tellida DALI juhtimisega.

## Tööstusvalgusti Prolumen Hemera 600 valge 230V 100W 16000lm 30x90° IP66 0-10V 840

**Tootekood 17822 0-10V dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Hämardatav 0-10V  
 Võimsus 100W  
 Maksimaalne võimsus 100W/1m  
 Valgusvoog 16000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 30x90  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP66  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 79.0mm  
 Laius 105.4mm  
 Pikkus 592.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 4tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40° - +65°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS, D  
 Garantii 5 aastat



Tiipsemel LED tööstusvalgusti, mis hoiab sinu aega hoolduse pealt kokku ning samas valgustab ruumid efektiivsemalt kui paljud teised seda suudavad. Hemera tööstusvalgustil on ainulaadne kolmnurkse kujuga korpuse disain. Sile pind, ei tolmu ega vee kogunemist. Ribal kaevanduslamp kasutab spetsiaalset läätse ja trükkplaadi disaini, et saavutada ainulaadne lineaarne valgusefekt. See mitte ainult ei suurenda valgustuse esteetikat ja ei paranda valgusjaotuse efekti, vaid vähendab ka pimestamist. Võimalik tellida DALI juhtimisega.

## Tööstusvalgusti Prolumen Hemera 900 valge 230V 150W 24000lm 30x90° IP66 0-10V 840

**Tootekood 17821 0-10V dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Hämardatav 0-10V  
 Võimsus 150W  
 Maksimaalne võimsus 150W/1m  
 Valgusvoog 24000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 30x90  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP66  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 59.0mm  
 Laius 105.0mm  
 Pikkus 918.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40 - +65°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS, D  
 Garantii 5 aastat



Tiipsemel LED tööstusvalgusti, mis hoiab sinu aega hoolduse pealt kokku ning samas valgustab ruumid efektiivsemalt kui paljud teised seda suudavad. Hemera tööstusvalgustil on ainulaadne kolmnurkse kujuga korpuse disain. Sile pind, ei tolmu ega vee kogunemist. Ribal kaevanduslamp kasutab spetsiaalset läätse ja trükkplaadi disaini, et saavutada ainulaadne lineaarne valgusefekt. See mitte ainult ei suurenda valgustuse esteetikat ja ei paranda valgusjaotuse efekti, vaid vähendab ka pimestamist. Võimalik tellida DALI juhtimisega.

# Tööstusvalgusti Prolumen QUATTRO 1200 hall 230V 40W 6400lm 120° IP66 840

## Tootekood 17638

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Võimsus 40W  
 Maksimaalne võimsus 40W/1m  
 Valgusvoog 6400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP66  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 102.0mm  
 Laius 122.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv hall  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk OSRAM  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Sertifikaadid CE, ENEC, SAA  
 Garantii 5 aastat

PROLUMEN QUATTRO seeria [tööstusvalgusti](#) on kõrgekvaliteedilised ja võimsad valgustuslahendused erinevatele vajadustele. Need LED-valgustid on varustatud kvaliteetsete osadega ja pakuvad suurepärast valgustust nii sise- kui välistingimustes. QUATTRO seeria valgustitel on mitmeid omadusi: 1. Erinevad võimsusvõimalused vahemikus 30W kuni 150W, mis sobivad erinevateks rakendusteks. 2. Kõrge valgustugevus tagab piisava valgustuse suurematele aladele. 3. Lai valgusjaotusnurk 120° tagab ühtlase valgustuse. 4. Kõrge IP66 kaitseklass tagab valgustite vastupidavuse ja sobivuse erinevatele keskkonnatingimustele. 5. Päevavalge värvitemperatuur (4000K) tagab selge ja ergonoomilise valgustuse igapäevasteks tegevusteks. PROLUMEN QUATTRO seeria valgustid on ideaalsed valikud nii tööstus- kui äripindade valgustamiseks, pakkudes energiatõhusust ja vastupidavust erinevates tingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



# Tööstusvalgusti Prolumen QUATTRO 1200 hall 230V 60W 9600lm 120° IP66 840

## Tootekood 17019

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 60W  
 Maksimaalne võimsus 60W/1m  
 Valgusvoog 9600luumenit  
 Valgusti efektiivsus 1m79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätsenurk 120  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP66  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 102.0mm  
 Laius 122.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv hall  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Poleer matt  
 Toiteplokk OSRAM  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Sertifikaadid CE, D, F  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN QUATTRO seeria [tööstusvalgusti](#) on kõrgekvaliteedilised ja võimsad valgustuslahendused erinevatele vajadustele. Need LED-valgustid on varustatud kvaliteetsete osadega ja pakuvad suurepärase valgustust nii sise- kui välitingimustes. QUATTRO seeria valgustitel on mitmeid omadusi: 1. Erinevad võimsusvõimalused vahemikus 30W kuni 150W, mis sobivad erinevateks rakendusteks. 2. Kõrge valgustugevus tagab piisava valgustuse suurematele aladele. 3. Lai valgusjaotusnurk 120° tagab ühtlase valgustuse. 4. Kõrge IP66 kaitseklass tagab valgustite vastupidavuse ja sobivuse erinevatele keskkonnatingimustele. 5. Päevavalge värvitemperatuur (4000K) tagab selge ja ergonoomilise valgustuse igapäevasteks tegevusteks. PROLUMEN QUATTRO seeria valgustid on ideaalsed valikud nii tööstus- kui äripindade valgustamiseks, pakkudes energiatõhusust ja vastupidavust erinevates tingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# Tööstusvalgusti Prolumen QUATTRO 1200 hall 230V 80W 12800lm 120° IP66 840

## Tootekood 17020

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 80W  
 Maksimaalne võimsus 80W/1m  
 Valgusvoog 12800luumenit  
 Valgusti efektiivsus Im79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätsenurk 120  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP66  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 102.0mm  
 Laius 122.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv hall  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Poleer matt  
 Toiteplokk OSRAM  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Sertifikaadid CE, D, F  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN QUATTRO seeria [tööstusvalgusti](#) on kõrgekvaliteedilised ja võimsad valgustuslahendused erinevatele vajadustele. Need LED-valgustid on varustatud kvaliteetsete osadega ja pakuvad suurepärase valgustust nii sise- kui välitingimustes. QUATTRO seeria valgustitel on mitmeid omadusi: 1. Erinevad võimsusvõimalused vahemikus 30W kuni 150W, mis sobivad erinevateks rakendusteks. 2. Kõrge valgustugevus tagab piisava valgustuse suurematele aladele. 3. Lai valgusjaotusnurk 120° tagab ühtlase valgustuse. 4. Kõrge IP66 kaitseklass tagab valgustite vastupidavuse ja sobivuse erinevatele keskkonnatingimustele. 5. Päevavalge värvitemperatuur (4000K) tagab selge ja ergonoomilise valgustuse igapäevasteks tegevusteks. PROLUMEN QUATTRO seeria valgustid on ideaalsed valikud nii tööstus- kui äripindade valgustamiseks, pakkudes energiatõhusust ja vastupidavust erinevates tingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# Tööstusvalgusti Prolumen QUATTRO 1500 hall 230V 150W 24000lm 120° IP66 840

## Tootekood 17018

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 150W  
 Maksimaalne võimsus 150W/1m  
 Valgusvoog 24000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätsenurk 120  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP66  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 102.0mm  
 Laius 122.0mm  
 Pikkus 1500.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv hall  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Sertifikaadid CE, D, F  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN QUATTRO seeria [tööstusvalgusti](#) on kõrgekvaliteedilised ja võimsad valgustuslahendused erinevatele vajadustele. Need LED-valgustid on varustatud kvaliteetsete osadega ja pakuvad suurepärase valgustust nii sise- kui välitingimustes. QUATTRO seeria valgustitel on mitmeid omadusi: 1. Erinevad võimsusvõimalused vahemikus 30W kuni 150W, mis sobivad erinevateks rakendusteks. 2. Kõrge valgustugevus tagab piisava valgustuse suurematele aladele. 3. Lai valgusjaotusnurk 120° tagab ühtlase valgustuse. 4. Kõrge IP66 kaitseklass tagab valgustite vastupidavuse ja sobivuse erinevatele keskkonnatingimustele. 5. Päevavalge värvitemperatuur (4000K) tagab selge ja ergonoomilise valgustuse igapäevasteks tegevusteks. PROLUMEN QUATTRO seeria valgustid on ideaalsed valikud nii tööstus- kui äripindade valgustamiseks, pakkudes energiatõhusust ja vastupidavust erinevates tingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# Tööstusvalgusti Prolumen QUATTRO 600 hall 230V 30W 4800lm 120° IP66 840

## Tootekood 17637

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 4800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Lätse nurk 120  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP66  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 102.0mm  
 Laius 122.0mm  
 Pikkus 600.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv hall  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk OSRAM  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Sertifikaadid CE, ENEC, SAA  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN QUATTRO seeria [tööstusvalgusti](#) on kõrgekvaliteedilised ja võimsad valgustuslahendused erinevatele vajadustele. Need LED-valgustid on varustatud kvaliteetsete osadega ja pakuvad suurepäraselt valgustust nii sise- kui välitingimustes. QUATTRO seeria valgustitel on mitmeid omadusi: 1. Erinevad võimsusvõimalused vahemikus 30W kuni 150W, mis sobivad erinevateks rakendusteks. 2. Kõrge valgustugevus tagab piisava valgustuse suurematele aladele. 3. Lai valgusjaotusnurk 120° tagab ühtlase valgustuse. 4. Kõrge IP66 kaitseklass tagab valgustite vastupidavuse ja sobivuse erinevatele keskkonnatingimustele. 5. Päevavalge värvitemperatuur (4000K) tagab selge ja ergonoomilise valgustuse igapäevasteks tegevusteks. PROLUMEN QUATTRO seeria valgustid on ideaalsed valikud nii tööstus- kui äripindade valgustamiseks, pakkudes energiatõhusust ja vastupidavust erinevates tingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

## Tööstusvalgusti Prolumen Torque 230V 40W 4800lm 120° IP65 DALI 840

**Tootekood 20634 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardatav DALI  
Võimsus 40W  
Maksimaalne võimsus 40W/1m  
Valgusvoog 4800luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 120W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Kõrgus 61.0mm  
Laius 72.0mm  
Pikkus 1480.0mm  
Löögikindlus IK08  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE



Kvaliteetne LED [tööstusvalgusti](#) garaaži, töökotta, lattu, tootmisruumi. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. 4000K LED valgustid pakuvad selget ja teravat päevavalget valgust. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 1200 liikumisanduriga valge 230V 40W 5600lm 120° IP65 840

**Tootekood 18310**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 40W  
 Maksimaalne võimsus 40W/1m  
 Valgusvoog 5600luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 140W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Lätse nurk 120  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 65.0mm  
 Laius 74.0mm  
 Pikkus 1221.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [LIFUD](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20° +40°C  
 Sertifikaadid CE, D, F  
 Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaazis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärase valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 1200 valge 230V 40W 5600lm 120° IP65 840

## Tootekood 15705

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 40W  
 Maksimaalne võimsus 40W/1m  
 Valgusvoog 5600luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 140W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 65.0mm  
 Laius 74.0mm  
 Pikkus 1221.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20° +40°C  
 Sertifikaadid CE, D, F  
 Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärase valguse valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välitingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 1200 valge 230V 40W 5600lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

## Tootekood 17603

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 40W  
 Maksimaalne võimsus 40W/1m  
 Valgusvoog 5600luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 140W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K  
 Lätse nurk 120  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 65.0mm  
 Laius 74.0mm  
 Pikkus 1221.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20° +40°C  
 Sertifikaadid CE, D, F  
 Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärase valik: see tagab heleda ja ergonomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välitingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 1500 +MW valge 230V 60W 8400lm 120° IP65 840

## Tootekood 18348

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 60W  
 Maksimaalne võimsus 60W/1m  
 Valgusvoog 8400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 140W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 65.0mm  
 Laius 74.0mm  
 Pikkus 1502.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [LIFUD](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20° +40°C  
 Sertifikaadid CE, D, F  
 Garantii 5 aastat




LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärase valguse valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välitingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 1500 230V 45W 6300lm 120° IP65 840

## Tootekood 18150

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Võimsus 45W  
 Maksimaalne võimsus 45W/1m  
 Valgusvoog 6300luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 140W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 65.0mm  
 Laius 74.0mm  
 Pikkus 1502.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 6tk  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20° +40°C  
 Sertifikaadid CE, D, F  
 Garantii 5 aastat

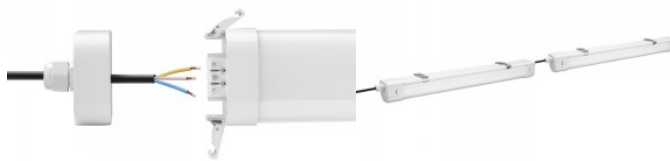

LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaazis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärase valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 1500 30-60W 230V 60W 8400lm 120° IP65 840

## Tootekood 15735

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Võimsus 60W  
 Maksimaalne võimsus 60W/1m  
 Valgusvoog 8400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 140W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 65.0mm  
 Laius 74.0mm  
 Pikkus 1502.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 6tk  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Poleer matt  
 Toiteplokk OSRAM  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20° +40°C  
 Sertifikaadid CE, D, F  
 Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaazis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärase valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 1500 valge 230V 60W 8400lm 120° IP65 830

## Tootekood 18168

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Võimsus 60W

Maksimaalne võimsus 60W/1m

Valgusvoog 8400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 140W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 65.0mm

Laius 74.0mm

Pikkus 1221.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Toiteplokk [TRIDONIC](#)

Löögikindlus IK08


Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20° +40°C

Sertifikaadid CE, D, F

Garantii 5 aastat


LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärase valguse valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välitingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

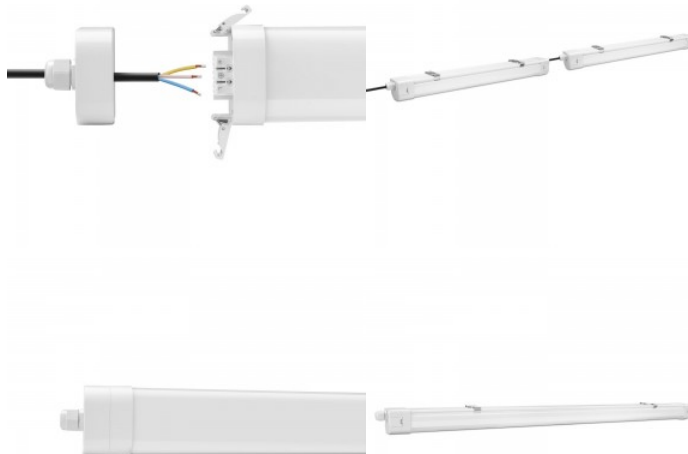

# Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 1500 valge 230V 60W 8400lm 120° IP65 840

## Tootekood 15706

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 60W  
 Maksimaalne võimsus 60W/1m  
 Valgusvoog 8400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 140W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 65.0mm  
 Laius 74.0mm  
 Pikkus 1502.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20° +40°C  
 Sertifikaadid CE, D, F  
 Garantii 5 aastat

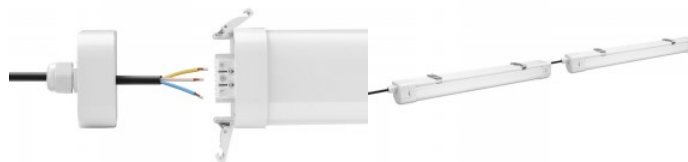

LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärase valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välitingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 1500 valge 230V 60W 8400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

## Tootekood 17602

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 60W

Maksimaalne võimsus 60W/1m

Valgusvoog 8400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 140W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,

4000K, 5000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 65.0mm

Laius 74.0mm

Pikkus 1502.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Toiteplokk [TRIDONIC](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20° +40°C

Sertifikaadid CE, D, F

Garantii 5 aastat

LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärase valik: see tagab heleda ja ergonomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välitingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



# Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 600 valge 230V 20W 2800lm 120° IP65 840

## Tootekood 14717

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 2800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 140W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 64.0mm

Laius 74.0mm

Pikkus 659.0mm

Kaal 800 g

Paki kaal 132 g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Toiteplokk OSRAM

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20° +40°C

Sertifikaadid CE, D, F

Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärase valguse valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välitingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 600 valge 230V 20W 2800lm 120° IP65 DALI 840

**Tootekood 18169 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 2800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 140W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Lätse nurk 120  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 64.0mm  
 Laius 74.0mm  
 Pikkus 659.0mm  
 Kaal 800 g  
 Paki kaal 132 g  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Poleer matt  
 Toiteplokk OSRAM  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20° +40°C  
 Sertifikaadid CE, D, F  
 Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärase valik: see tagab heleda ja ergonomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välitingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Tööstusvalgusti Prolumen Tubular 1500 230V 60W 9000lm 180° IP69 840

### Tootekood 17604

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 60W  
 Maksimaalne võimsus 60W/1m  
 Valgusvoog 9000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 180  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP69  
 Eluiga 100000h  
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h  
 Pikkus 1500.0mm  
 Diameeter 80.0mm  
 Kaal 1.3 kg  
 Kastis 6tk  
 Lülituste arv 30000tk  
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -10 ~ 40°C

Vastupidav lineaarne LED [tööstusvalgusti](#), mida võib ka survepesuga pesta! Kaitseklass IP69 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ja vee vastu, tänu sellele sobib valgusti paljudesse nõudlikumatesse keskkondadesse. Valgusti on spetsiaalselt tugevdatud ning peab vastu ka 5kg raskuse kukkumisele 40cm kõrguselt. Kvaliteetseima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)



## Tööstusvalgusti Tubular 1200 230V 40W 6000lm 120° IP69 DALI 840

**Tootekood 22511 DALI dimmable**

Toitepinge 230V  
Hämardatav DALI  
Võimsus 40W  
Maksimaalne võimsus 40W/1m  
Valgusvoog 6000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 150W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Kaitseklass IP69  
Eluiga 100000h  
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h  
Pikkus 1200.0mm  
Diameeter 80.0mm  
Kaal 1.3 kg  
Kastis 6tk  
Lülituste arv 30000tk  
Löögikindlus IK10  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -10 ~ 40°C  
Garantii 5 aastat

Vastupidav lineaarne LED [tööstusvalgusti](#), mida võib ka survepesuga pesta! Kaitseklass IP69 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ja vee vastu, tänu sellele sobib valgusti paljudesse nõudlikumatesse keskkondadesse. Valgusti on spetsiaalselt tugevdatud ning peab vastu ka 5kg raskuse kukkumisele 40cm kõrguselt. Kvaliteetseima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)



## Tööstusvalgusti Tubular 1200 230V 40W 6000lm 180° IP69 840

### Tootekood 17605

Toitepinge 230V  
 Võimsus 40W  
 Maksimaalne võimsus 40W/1m  
 Valgusvoog 6000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 180  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP69  
 Eluiga 100000h  
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h  
 Pikkus 1200.0mm  
 Diameeter 80.0mm  
 Kaal 1.3 kg  
 Kastis 6tk  
 Lülituste arv 30000tk  
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -10 ~ 40°C  
 Garantii 5 aastat

Vastupidav lineaarne LED [tööstusvalgusti](#), mida võib ka survepesuga pesta! Kaitseklass IP69 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ja vee vastu, tänu sellele sobib valgusti paljudesse nõudlikumatesse keskkondadesse. Valgusti on spetsiaalselt tugevdatud ning peab vastu ka 5kg raskuse kukkumisele 40cm kõrguselt. Kvaliteetseima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

