Tööstusvalgusti ECO TP-12 230V 36W 5760lm 120° IP66 840

Tootekood 17459

Bränd ECO
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 5760luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 80
Ugr 25
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 70.0mm
Laius 75.0mm
Pikkus 1207.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +45°C
Sertifikaadid ENEC, CB, CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Muudetava võimsusega tööstusvalgusti, mis sobib nii lattu kui ka parkimismajja. Kasutaja saab valida võimsuste erinevate vahel, millest olenevalt muutub ka luumenite arv. Tööstusruumides on valgustil suurem risk viga saada, selle vältimiseks on käesoleval valgustil kaitseaste IK10. See tähendab, et valgustit mehaaniliselt vigastada on pigem keeruline. IK10 klassiga valgusti peab vastu isegi 20 džaulise tugevustele haamrilöökidele. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Farm 2 230V 40W 5400lm IP67 840

Tootekood 14658



Toitepinge 230V
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 5400luumenit
Valgusti efektiivsus 135W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP67
Eluiga 100000h
Kõrgus 115.0mm
Laius 75.0mm
Pikkus 1210.0mm
Kaal 1.7 kg
Paki kaal 1.85 kg
Pakis 1tk
Löögikindlus IK10

Lineaarne LED tööstusvalgusti looma- või sealauta.

Tööstusvalgusti Hermetic 1200 230V 21-40W 7200lm 120° IP65 840

Tootekood 22339

Toitepinge 230V
Võimsus 21-40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Nimivool 260mA
Valgusvoog 7200luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 72.0mm
Laius 79.0mm
Pikkus 1200.0mm
Kaal 1.63 kg
Kastis 9tk
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED tööstusvalgusti garaaži, töökotta, lattu, tootmisruumi. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. 4000K LED valgustid pakuvad selget ja teravat päevavalget valgust. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE N 2 1500 230V 70 / 60 / 50 / 40 WW 12000lm 120° IP66 840

Tootekood 23628

Bränd NEXUS PRO LIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 70 / 60 / 50 / 40 WW
Maksimaalne võimsus 70W/1m
Valgusvoog 12000luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 80.0mm
Laius 85.0mm
Pikkus 1500.0mm
Kaal 1.63 kg
Kastis 9tk
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 30000tk
Toiteplokk LIFUD
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED tööstusvalgusti garaaži, töökotta, lattu, tootmisruumi. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. 4000K LED valgustid pakuvad selget ja teravat päevavalget valgust. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE N 2 1500 230V 70W 12000lm 120° IP66 840

Tootekood 18129

Bränd NEXUS PRO LIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 70W
Maksimaalne võimsus 70W/1m
Valgusvoog 12000luumenit
Valgusti efektiivsus 171W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 80.0mm
Laius 85.0mm
Pikkus 1500.0mm
Kaal 1.63 kg
Kastis 8tk
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 30000tk
Toiteplokk LIFUD
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED tööstusvalgusti garaaži, töökotta, lattu, tootmisruumi. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. 4000K LED valgustid pakuvad selget ja teravat päevavalget valgust. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 1200 230V 36W 6300lm 120° IP66 840

Tootekood 17934

Bränd NEXUS PRO LIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 6300luumenit
Valgusti efektiivsus 175W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 80.0mm
Laius 85.0mm
Pikkus 1200.0mm
Kaal 1.29 kg
Kastis 9tk
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 30000tk
Toiteplokk LIFUD
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED tööstusvalgusti garaaži, töökotta, lattu, tootmisruumi. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. 4000K LED valgustid pakuvad selget ja teravat päevavalget valgust. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 1500 230V 52W 9000lm 120° IP66 840

Tootekood 17898

Bränd NEXUS PRO LIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 52W
Maksimaalne võimsus 52W/1m
Valgusvoog 9000luumenit
Valgusti efektiivsus 173W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 80.0mm
Laius 85.0mm
Pikkus 1500.0mm
Kaal 1.63 kg
Kastis 9tk
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 30000tk
Toiteplokk LIFUD
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED tööstusvalgusti garaaži, töökotta, lattu, tootmisruumi. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. 4000K LED valgustid pakuvad selget ja teravat päevavalget valgust. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 600 230V 20W 3000lm 120° IP65 840

Tootekood 16982

Bränd NEXUS PRO LIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 3000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 95.0mm
Pikkus 600.0mm
Kaal 780 g
Kastis 8tk
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 30000tk
Toiteplokk LIFUD
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED tööstusvalgusti garaaži, töökotta, lattu, tootmisruumi. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. 4000K LED valgustid pakuvad selget ja teravat päevavalget valgust. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 600 230V 20W 3500lm 120° IP65 840

Tootekood 23279

Bränd NEXUS PRO LIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 3500luumenit
Valgusti efektiivsus 175W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 95.0mm
Pikkus 600.0mm
Kaal 780 g
Kastis 8tk
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 30000tk
Toiteplokk LIFUD
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




Kvaliteetne LED tööstusvalgusti garaaži, töökotta, lattu, tootmisruumi. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. 4000K LED valgustid pakuvad selget ja teravat päevavalget valgust. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen DB236-1200 valge 230V 15,25,30W 4300lm CRI80 110° IP66 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 23914

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 15,25,30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 4300luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 110
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 45.0mm
Laius 73.8mm
Pikkus 1297.0mm
Kaal 1 g
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk PHILIPS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° +40°C
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat





LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärane valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Laovalgusti Prolumen Harrow 1500 valge 230V 25-75W 12000lm 90° IP65 DALI 840

Tootekood 17554 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 25-75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Valgusvoog 12000luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 80
Ugr 25
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP65
Eluiga 54000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 80.0mm
Laius 76.0mm
Pikkus 1540.0mm
Pakis 1tk
Kastis 9tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk ENEC certified
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid TUV CE, CB, RoHS
Garantii 5 aastat





Kvaliteetne ja energiatõhus valgusti tööstuslikele rakendustele. Tänu sisseehitatud optilisele läätsedele sobib paigaldamiseks erinevatele kõrgustele (4–18 m), tagades soovitud valgusvoo. Valgusti otsakatted avanevad tööriistavabalt, lihtsustades paigaldust ja hooldust. Alumiiniumkorpus, vahetatavad komponendid ning kõrge valgusjõudlus (kuni 160 lm/W) tagavad vastupidavuse ja madalad hoolduskulud. IP65 kaitseklass Eluiga 54 000 tundi (L90B50) Võimsus 75W (reguleeritav: 65W / 55W / 45W / 40W / 35W / 30W / 25W) Kiirpaigaldus ja vaevatu hooldus Mitmed kinnitusvõimalused (lagi, sein, riputus) Valik optikat: 25°–120° Võimalik lisada hädaaku, liikumisandur, DALI/1-10V juhtimine Vastab kõrgete nõudmistega projektidele

Tööstusvalgusti Prolumen Hemera 1200 valge 230V 200W 32000lm 30x90° IP66 0-10V 840

Tootekood 17823 **0-10V dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 0-10V
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 32000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 30x90
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 59.0mm
Laius 105.0mm
Pikkus 1207.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40 - +65°C
Sertifikaadid CE, RoHS, D
Garantii 5 aastat



Tipptasemel LED tööstusvalgusti, mis hoiab sinu aega hoolduse pealt kokku ning samas valgustab ruumid efektiivsemalt kui paljud teised seda suudavad. Hemera tööstusvalgustil on ainulaadne kolmnurkse kujuga korpuse disain. Sile pind, ei tolmu ega vee kogunemist. Ribal kaevanduslamp kasutab spetsiaalset läätse ja trükkplaadi disaini, et saavutada ainulaadne lineaarne valgusefekt. See mitte ainult ei suurenda valgustuse esteetikat ja ei paranda valgusjaotuse efekti, vaid vähendab ka pimestamist. Võimalik tellida DALI juhtimisega.

Tööstusvalgusti Prolumen Hemera 1200 valge 230V 200W 32000lm 30x90° IP66 DALI 840

Tootekood 19323 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 32000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 30x90
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 59.0mm
Laius 105.0mm
Pikkus 1207.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40 - +65°C
Sertifikaadid CE, RoHS, D
Garantii 5 aastat



Tipptasemel LED tööstusvalgusti, mis hoiab sinu aega hoolduse pealt kokku ning samas valgustab ruumid efektiivsemalt kui paljud teised seda suudavad. Hemera tööstusvalgustil on ainulaadne kolmnurkse kujuga korpuse disain. Sile pind, ei tolmu ega vee kogunemist. Ribal kaevanduslamp kasutab spetsiaalset läätse ja trükkplaadi disaini, et saavutada ainulaadne lineaarne valgusefekt. See mitte ainult ei suurenda valgustuse esteetikat ja ei paranda valgusjaotuse efekti, vaid vähendab ka pimestamist. Võimalik tellida DALI juhtimisega.

Tööstusvalgusti Prolumen Hemera 230V 100W 16000lm 30x90° IP65 No dim 850

Tootekood 18936

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 16000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 30x90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 79.0mm
Laius 105.4mm
Pikkus 592.0mm
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat



Tipptasemel LED tööstusvalgusti, mis hoiab sinu aega hoolduse pealt kokku ning samas valgustab ruumid efektiivsemalt kui paljud teised seda suudavad. Hemera tööstusvalgustil on ainulaadne kolmnurkse kujuga korpuse disain. Sile pind, ei tolmu ega vee kogunemist. Ribal kaevanduslamp kasutab spetsiaalset läätse ja trükkplaadi disaini, et saavutada ainulaadne lineaarne valgusefekt. See mitte ainult ei suurenda valgustuse esteetikat ja ei paranda valgusjaotuse efekti, vaid vähendab ka pimestamist. Võimalik tellida DALI juhtimisega.

Tööstusvalgusti Prolumen Hemera 230V 150W 24000lm 30x90° No dim 850

Tootekood 18937

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 24000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 30x90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 59.0mm
Laius 105.0mm
Pikkus 918.0mm
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat



Tipptasemel LED tööstusvalgusti, mis hoiab sinu aega hoolduse pealt kokku ning samas valgustab ruumid efektiivsemalt kui paljud teised seda suudavad. Hemera tööstusvalgustil on ainulaadne kolmnurkse kujuga korpuse disain. Sile pind, ei tolmu ega vee kogunemist. Ribal kaevanduslamp kasutab spetsiaalset läätse ja trükkplaadi disaini, et saavutada ainulaadne lineaarne valgusefekt. See mitte ainult ei suurenda valgustuse esteetikat ja ei paranda valgusjaotuse efekti, vaid vähendab ka pimestamist. Võimalik tellida DALI juhtimisega.

Tööstusvalgusti Prolumen Hemera 230V 200W 32000lm 30x90° No dim 850

Tootekood 18938

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 32000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 30x90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 59.0mm
Laius 105.0mm
Pikkus 1207.0mm
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat




Tipptasemel LED tööstusvalgusti, mis hoiab sinu aega hoolduse pealt kokku ning samas valgustab ruumid efektiivsemalt kui paljud teised seda suudavad. Hemera tööstusvalgustil on ainulaadne kolmnurkse kujuga korpuse disain. Sile pind, ei tolmu ega vee kogunemist. Ribal kaevanduslamp kasutab spetsiaalset läätse ja trükkplaadi disaini, et saavutada ainulaadne lineaarne valgusefekt. See mitte ainult ei suurenda valgustuse esteetikat ja ei paranda valgusjaotuse efekti, vaid vähendab ka pimestamist. Võimalik tellida DALI juhtimisega.

Tööstusvalgusti Prolumen Hemera 600 valge 230V 100W 16000lm 30x90° IP66 0-10V 840

Tootekood 17822 0-10V dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 0-10V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 16000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 30x90
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 79.0mm
Laius 105.4mm
Pikkus 592.0mm
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40° - +65°C
Sertifikaadid CE, RoHS, D
Garantii 5 aastat

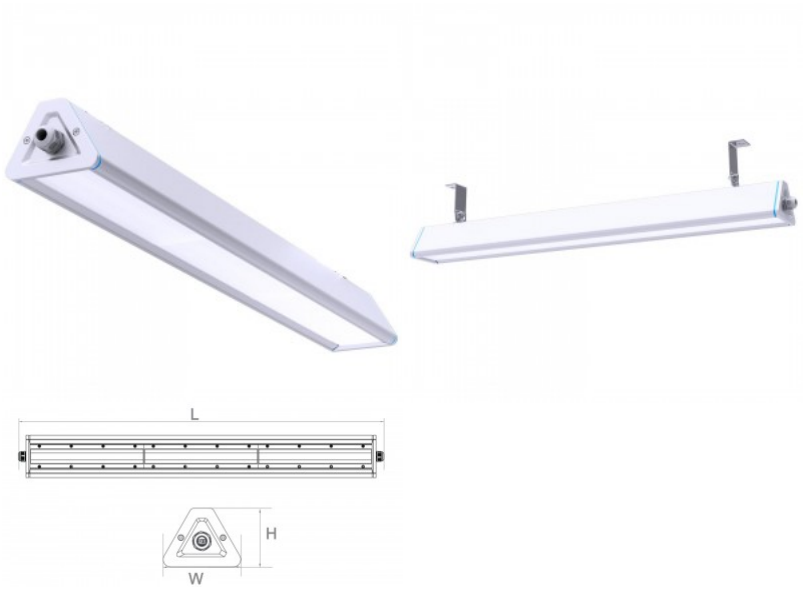

Tipptasemel LED tööstusvalgusti, mis hoiab sinu aega hoolduse pealt kokku ning samas valgustab ruumid efektiivsemalt kui paljud teised seda suudavad. Hemera tööstusvalgustil on ainulaadne kolmnurkse kujuga korpuse disain. Sile pind, ei tolmu ega vee kogunemist. Ribal kaevanduslamp kasutab spetsiaalset läätse ja trükkplaadi disaini, et saavutada ainulaadne lineaarne valgusefekt. See mitte ainult ei suurenda valgustuse esteetikat ja ei paranda valgusjaotuse efekti, vaid vähendab ka pimestamist. Võimalik tellida DALI juhtimisega.

Tööstusvalgusti Prolumen Hemera 900 valge 230V 150W 24000lm 30x90° IP66 0-10V 840

Tootekood 17821 **0-10V dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 0-10V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 24000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 30x90
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 59.0mm
Laius 105.0mm
Pikkus 918.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40 - +65°C
Sertifikaadid CE, RoHS, D
Garantii 5 aastat




Tipptasemel LED tööstusvalgusti, mis hoiab sinu aega hoolduse pealt kokku ning samas valgustab ruumid efektiivsemalt kui paljud teised seda suudavad. Hemera tööstusvalgustil on ainulaadne kolmnurkse kujuga korpuse disain. Sile pind, ei tolmu ega vee kogunemist. Ribal kaevanduslamp kasutab spetsiaalset läätse ja trükkplaadi disaini, et saavutada ainulaadne lineaarne valgusefekt. See mitte ainult ei suurenda valgustuse esteetikat ja ei paranda valgusjaotuse efekti, vaid vähendab ka pimestamist. Võimalik tellida DALI juhtimisega.

Tööstusvalgusti Prolumen Padel 2000 DALI alumiinium 230V 40W 7600lm IP65 DALI 850

Tootekood 23513 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 7600luumenit
Valgusti efektiivsus 190W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 35.0mm
Laius 49.0mm
Pikkus 1989.0mm
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk INVENTRONICS
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° +40°C
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat

Saadaval erinevate võimsustega.

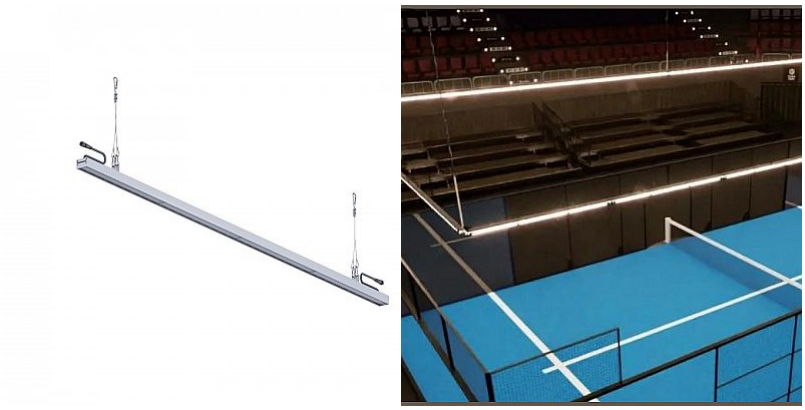

Tööstusvalgusti Prolumen Parkade valge 230V 30W 4000lm 120° IP66 840

Tootekood 22858

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 4000luumenit
Valgusti efektiivsus 133W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 69.0mm
Laius 94.0mm
Pikkus 600.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° +50°C
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärane valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen Parkade valge 230V 30W 4000lm 120° IP66 DALI 840

Tootekood 22861 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 4000luumenit
Valgusti efektiivsus 133W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 69.0mm
Laius 94.0mm
Pikkus 600.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° +50°C
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat




LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärane valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen QUATTRO 1200 hall 230V 40W 6400lm 120° IP66 840

Tootekood 17638

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 6400luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 102.0mm
Laius 122.0mm
Pikkus 1200.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk OSRAM
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, ENEC, SAA
Garantii 5 aastat

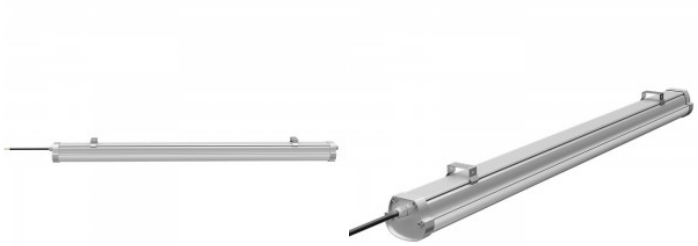


PROLUMEN QUATTRO seeria tööstusvalgusti on kõrgekvaliteedilised ja võimsad valgustuslahendused erinevatele vajadustele. Need LED-valgustid on varustatud kvaliteetsete osadega ja pakuvad suurepärast valgustust nii sise- kui välistingimustes. QUATTRO seeria valgustitel on mitmeid omadusi: 1. Erinevad võimsusvõimalused vahemikus 30W kuni 150W, mis sobivad erinevateks rakendusteks. 2. Kõrge valgustugevus tagab piisava valgustuse suurematele aladele. 3. Lai valgusjaotusnurk 120° tagab ühtlase valgustuse. 4. Kõrge IP66 kaitseklass tagab valgustite vastupidavuse ja sobivuse erinevatele keskkonnatingimustele. 5. Päevavalge värvitemperatuur (4000K) tagab selge ja ergonoomilise valgustuse igapäevasteks tegevusteks. PROLUMEN QUATTRO seeria valgustid on ideaalsed valikud nii tööstus- kui äripindade valgustamiseks, pakkudes energiatõhusust ja vastupidavust erinevates tingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen QUATTRO 1200 hall 230V 60W 9600lm 120° IP66 840

Tootekood 17019

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 9600luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 102.0mm
Laius 122.0mm
Pikkus 1200.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk OSRAM
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat

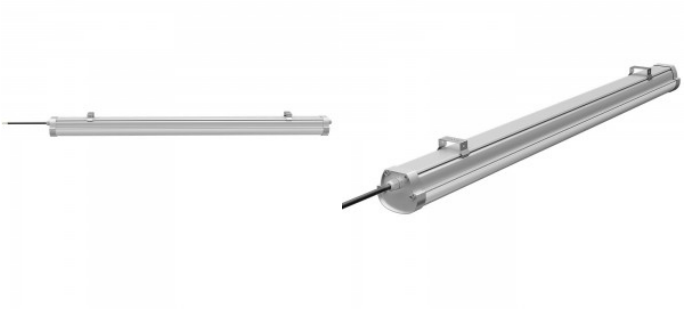


PROLUMEN QUATTRO seeria tööstusvalgusti on kõrgekvaliteedilised ja võimsad valgustuslahendused erinevatele vajadustele. Need LED-valgustid on varustatud kvaliteetsete osadega ja pakuvad suurepärast valgustust nii sise- kui välistingimustes. QUATTRO seeria valgustitel on mitmeid omadusi: 1. Erinevad võimsusvõimalused vahemikus 30W kuni 150W, mis sobivad erinevateks rakendusteks. 2. Kõrge valgustugevus tagab piisava valgustuse suurematele aladele. 3. Lai valgusjaotusnurk 120° tagab ühtlase valgustuse. 4. Kõrge IP66 kaitseklass tagab valgustite vastupidavuse ja sobivuse erinevatele keskkonnatingimustele. 5. Päevavalge värvitemperatuur (4000K) tagab selge ja ergonoomilise valgustuse igapäevasteks tegevusteks. PROLUMEN QUATTRO seeria valgustid on ideaalsed valikud nii tööstus- kui äripindade valgustamiseks, pakkudes energiatõhusust ja vastupidavust erinevates tingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen QUATTRO 1200 hall 230V 80W 12800lm 120° IP66 840

Tootekood 17020

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 80W
Maksimaalne võimsus 80W/1m
Valgusvoog 12800luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 102.0mm
Laius 122.0mm
Pikkus 1200.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk OSRAM
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat

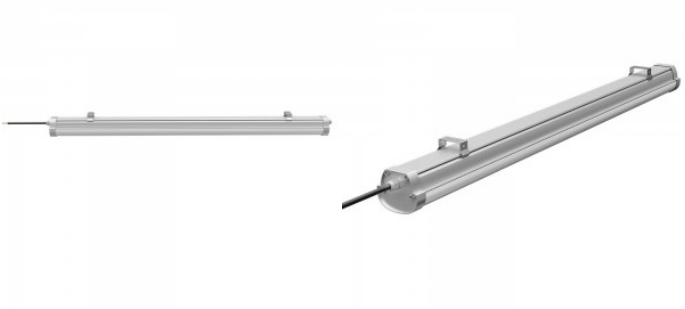

PROLUMEN QUATTRO seeria tööstusvalgusti on kõrgekvaliteedilised ja võimsad valgustuslahendused erinevatele vajadustele. Need LED-valgustid on varustatud kvaliteetsete osadega ja pakuvad suurepärast valgustust nii sise- kui välistingimustes. QUATTRO seeria valgustitel on mitmeid omadusi: 1. Erinevad võimsusvõimalused vahemikus 30W kuni 150W, mis sobivad erinevateks rakendusteks. 2. Kõrge valgustugevus tagab piisava valgustuse suurematele aladele. 3. Lai valgusjaotusnurk 120° tagab ühtlase valgustuse. 4. Kõrge IP66 kaitseklass tagab valgustite vastupidavuse ja sobivuse erinevatele keskkonnatingimustele. 5. Päevavalge värvitemperatuur (4000K) tagab selge ja ergonoomilise valgustuse igapäevasteks tegevusteks. PROLUMEN QUATTRO seeria valgustid on ideaalsed valikud nii tööstus- kui äripindade valgustamiseks, pakkudes energiatõhusust ja vastupidavust erinevates tingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen QUATTRO 1500 hall 230V 150W 24000lm 120° IP66 840

Tootekood 17018

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 24000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 102.0mm
Laius 122.0mm
Pikkus 1500.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat




PROLUMEN QUATTRO seeria tööstusvalgusti on kõrgekvaliteedilised ja võimsad valgustuslahendused erinevatele vajadustele. Need LED-valgustid on varustatud kvaliteetsete osadega ja pakuvad suurepärast valgustust nii sise- kui välistingimustes. QUATTRO seeria valgustitel on mitmeid omadusi: 1. Erinevad võimsusvõimalused vahemikus 30W kuni 150W, mis sobivad erinevateks rakendusteks. 2. Kõrge valgustugevus tagab piisava valgustuse suurematele aladele. 3. Lai valgusjaotusnurk 120° tagab ühtlase valgustuse. 4. Kõrge IP66 kaitseklass tagab valgustite vastupidavuse ja sobivuse erinevatele keskkonnatingimustele. 5. Päevavalge värvitemperatuur (4000K) tagab selge ja ergonoomilise valgustuse igapäevasteks tegevusteks. PROLUMEN QUATTRO seeria valgustid on ideaalsed valikud nii tööstus- kui äripindade valgustamiseks, pakkudes energiatõhusust ja vastupidavust erinevates tingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen QUATTRO 600 hall 230V 30W 4800lm 120° IP66 840

Tootekood 17637

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 4800luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 102.0mm
Laius 122.0mm
Pikkus 600.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk OSRAM
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, ENEC, SAA
Garantii 5 aastat

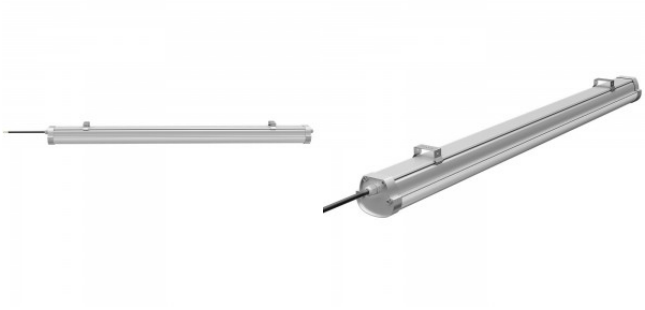

PROLUMEN QUATTRO seeria tööstusvalgusti on kõrgekvaliteedilised ja võimsad valgustuslahendused erinevatele vajadustele. Need LED-valgustid on varustatud kvaliteetsete osadega ja pakuvad suurepärast valgustust nii sise- kui välistingimustes. QUATTRO seeria valgustitel on mitmeid omadusi: 1. Erinevad võimsusvõimalused vahemikus 30W kuni 150W, mis sobivad erinevateks rakendusteks. 2. Kõrge valgustugevus tagab piisava valgustuse suurematele aladele. 3. Lai valgusjaotusnurk 120° tagab ühtlase valgustuse. 4. Kõrge IP66 kaitseklass tagab valgustite vastupidavuse ja sobivuse erinevatele keskkonnatingimustele. 5. Päevavalge värvitemperatuur (4000K) tagab selge ja ergonoomilise valgustuse igapäevasteks tegevusteks. PROLUMEN QUATTRO seeria valgustid on ideaalsed valikud nii tööstus- kui äripindade valgustamiseks, pakkudes energiatõhusust ja vastupidavust erinevates tingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen Torque 230V 40W 4800lm 120° IP66 DALI 840

Tootekood 20634 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 4800luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 61.0mm
Laius 72.0mm
Pikkus 1480.0mm
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE




Kvaliteetne LED tööstusvalgusti garaaži, töökotta, lattu, tootmisruumi. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. 4000K LED valgustid pakuvad selget ja teravat päevavalget valgust. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 1200 Dip switch (23W,28W,34W,40W) valge 230V 40W 6400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 22850

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 6400luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 65.0mm
Laius 74.0mm
Pikkus 1221.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk PHILIPS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° +40°C
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat

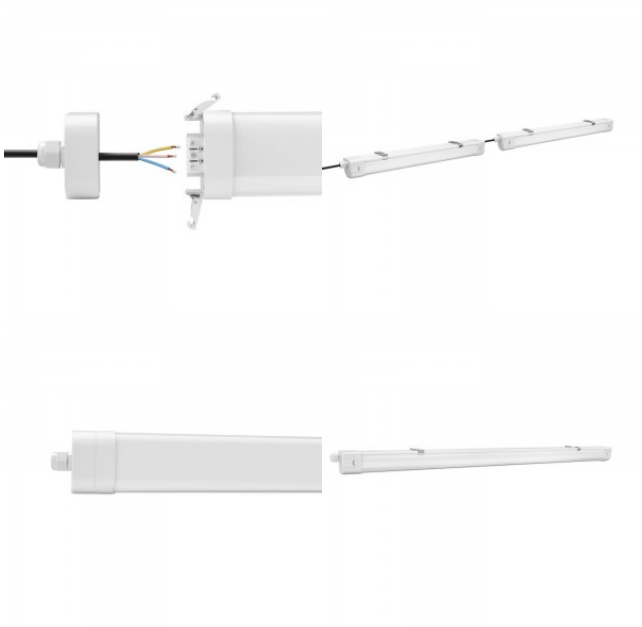


LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärane valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 1200 liikumisanduriga valge 230V 40W 5600lm 120° IP65 840

Tootekood 18310

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 5600luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 65.0mm
Laius 74.0mm
Pikkus 1221.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk LIFUD
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° +40°C
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat

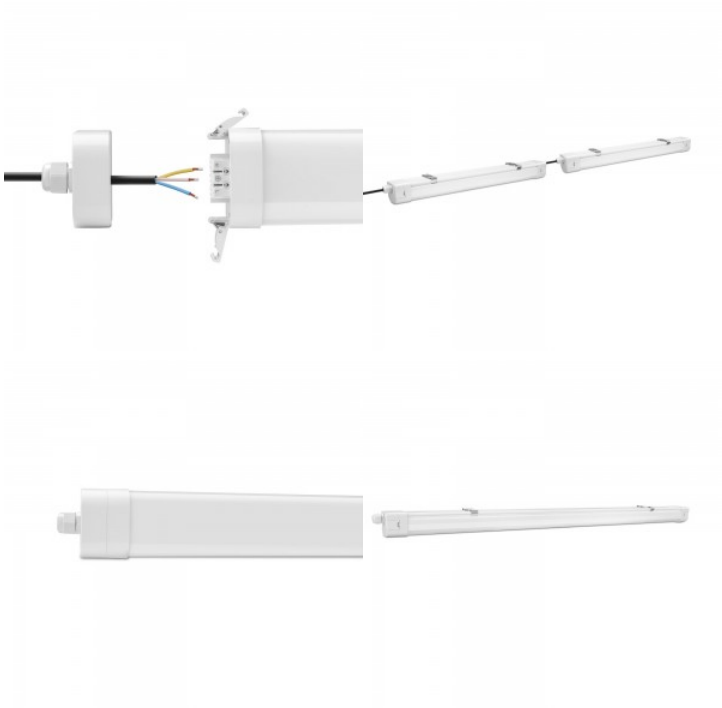


LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärane valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 1200 valge 230V 40W 5600lm 120° IP65 840

Tootekood 15705

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 5600luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 65.0mm
Laius 74.0mm
Pikkus 1221.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk TRIDONIC
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° +40°C
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat



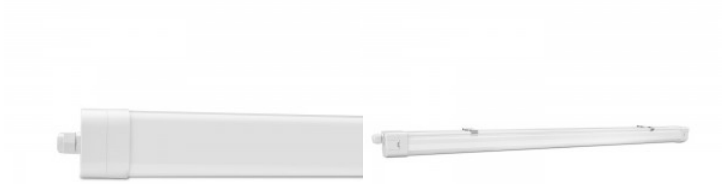


LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärane valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 1200 valge 230V 40W 5600lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 17603

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 5600luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 65.0mm
Laius 74.0mm
Pikkus 1221.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk TRIDONIC
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° +40°C
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat

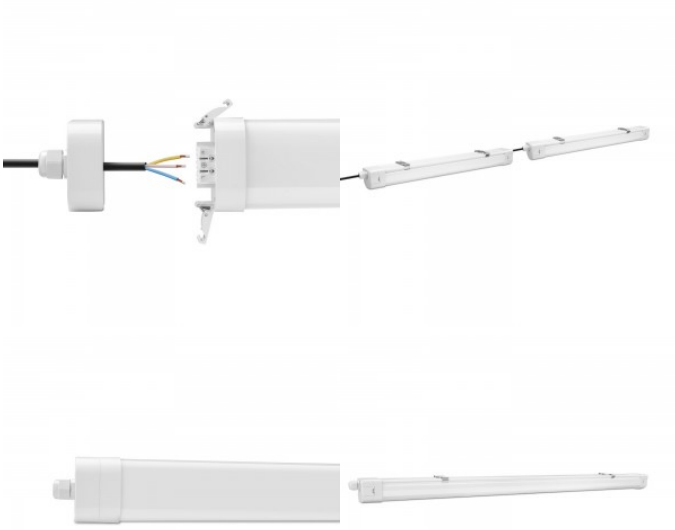


LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärane valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 1500 +MW valge 230V 60W 8400lm 120° IP65 840

Tootekood 18348

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 8400luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 65.0mm
Laius 74.0mm
Pikkus 1502.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk LIFUD
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° +40°C
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat



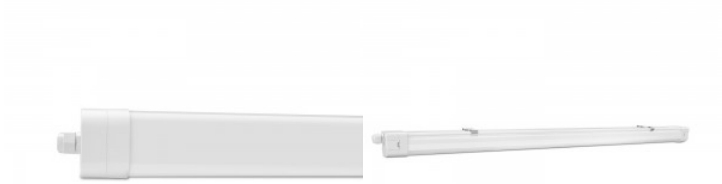


LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärane valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 1500 230V 45W 6300lm 120° IP65 840

Tootekood 18150

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 45W
Maksimaalne võimsus 45W/1m
Valgusvoog 6300luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 65.0mm
Laius 74.0mm
Pikkus 1502.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk TRIDONIC
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° +40°C
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat

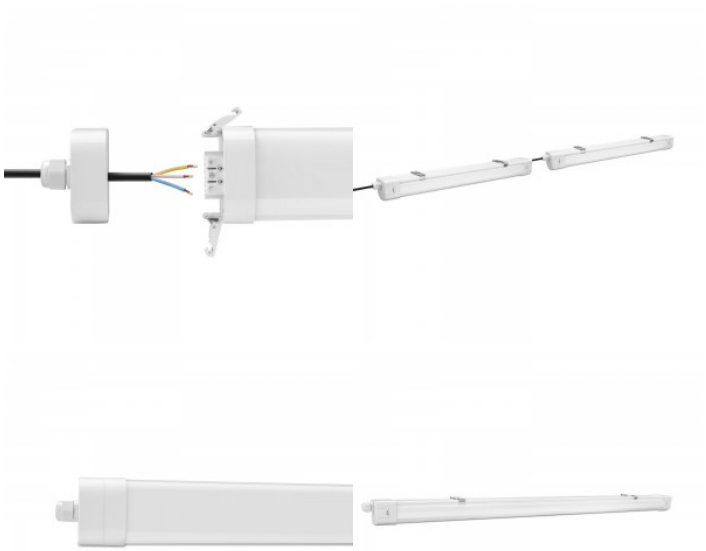


LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärane valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 1500 30-60W 230V 60W 8400lm 120° IP65 840

Tootekood 15735

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 8400luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 65.0mm
Laius 74.0mm
Pikkus 1502.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk OSRAM
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° +40°C
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat

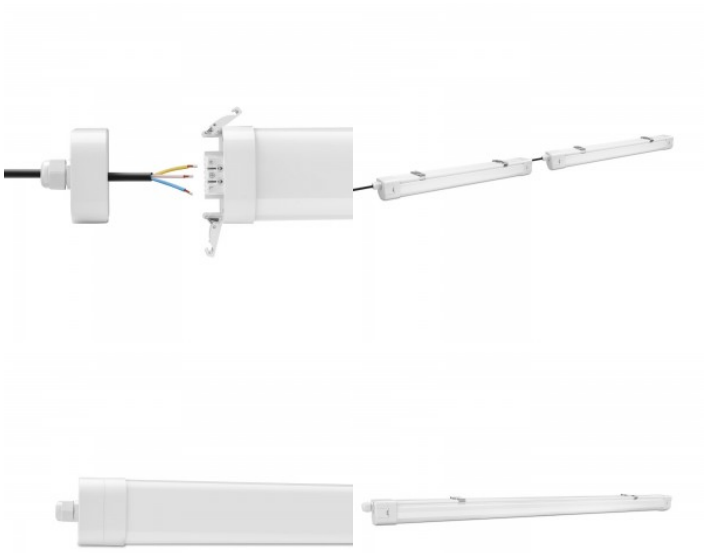


LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärane valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 1500 valge 230V 60W 8400lm 120° IP65 840

Tootekood 23085

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 8400luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 65.0mm
Laius 74.0mm
Pikkus 1500.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk LIFUD
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° +40°C
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat



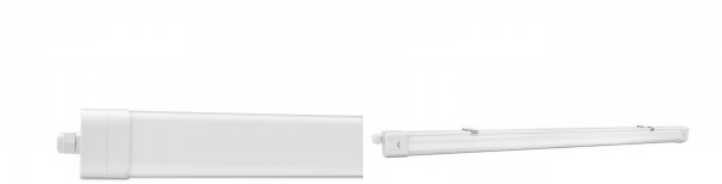


LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärane valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 1500 valge 230V 60W 8400lm 120° IP65 840

Tootekood 15706

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 8400luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 65.0mm
Laius 74.0mm
Pikkus 1502.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk TRIDONIC
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° +40°C
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat



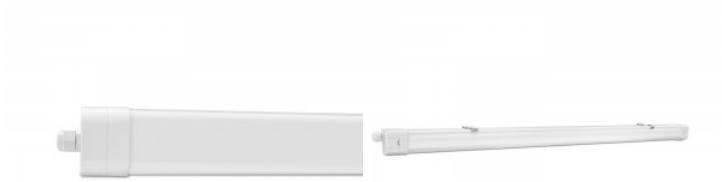


LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärane valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 1500 valge 230V 60W 8400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 17602

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 8400luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 65.0mm
Laius 74.0mm
Pikkus 1502.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk TRIDONIC
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° +40°C
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat

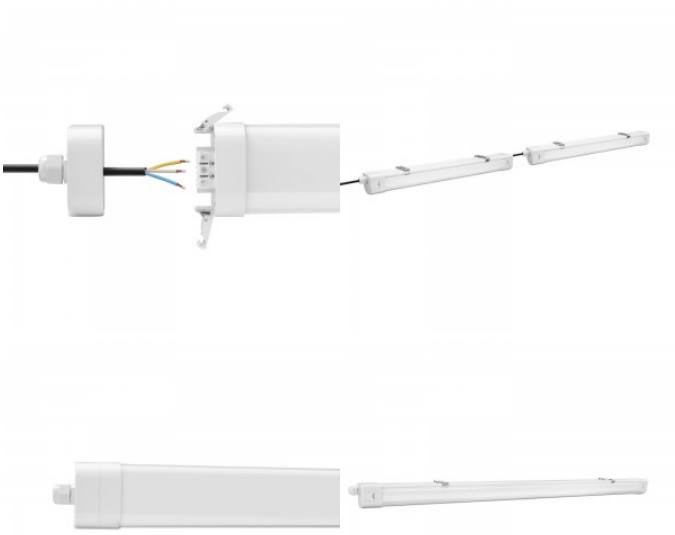


LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärane valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 600 valge 230V 20W 2800lm 120° IP65 840

Tootekood 14717

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2800luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 64.0mm
Laius 74.0mm
Pikkus 659.0mm
Kaal 800 g
Paki kaal 132 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk OSRAM
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° +40°C
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat

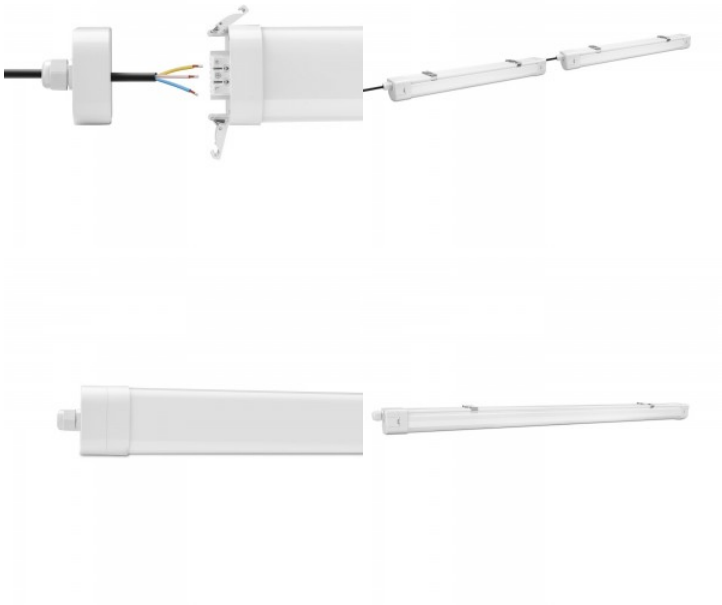


LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärane valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 600 valge 230V 20W 2800lm 120° IP65 DALI 840

Tootekood 18169 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2800luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 64.0mm
Laius 74.0mm
Pikkus 659.0mm
Kaal 800 g
Paki kaal 132 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk OSRAM
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° +40°C
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat

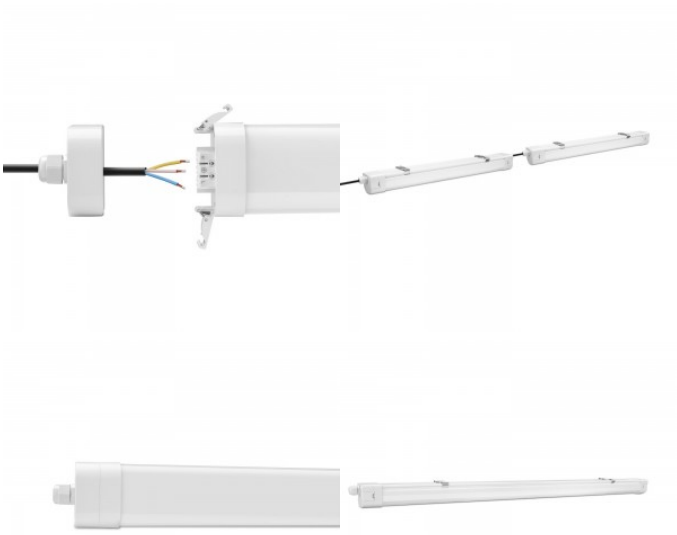

LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärane valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen Tubular 1500 230V 60W 9000lm 180° IP69 840

Tootekood 17604

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 9000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 180
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Kaitseklass IP69
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Pikkus 1500.0mm
Diameeter 80.0mm
Kaal 1.3 kg
Kastis 6tk
Lülituste arv 30000tk
Toiteplokk TRIDONIC
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -10 ~ 40°C
Garantii 5 aastat





Vastupidav lineaarne LED tööstusvalgusti, mida võib ka survepesuga pesta! Kaitseklass IP69 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ja vee vastu, tänu sellele sobib valgusti paljudesse nõudlikumatesse keskkondadesse. Valgusti on spetsiaalselt tugevdatud ning peab vastu ka 5kg raskuse kukkumisele 40cm kõrguselt. Kvaliteetseima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Tubular 1200 230V 40W 6000lm 120° IP69 DALI 840

Tootekood 22511 DALI dimmable

Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 6000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP69
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Pikkus 1200.0mm
Diameeter 80.0mm
Kaal 1.3 kg
Kastis 6tk
Lülituste arv 30000tk
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -10 ~ 40°C
Garantii 5 aastat





Vastupidav lineaarne LED tööstusvalgusti, mida võib ka survepesuga pesta! Kaitseklass IP69 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ja vee vastu, tänu sellele sobib valgusti paljudesse nõudlikumatesse keskkondadesse. Valgusti on spetsiaalselt tugevdatud ning peab vastu ka 5kg raskuse kukkumisele 40cm kõrguselt. Kvaliteetseima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Tubular 1200 230V 40W 6000lm 180° IP69 840

Tootekood 17605





Toitepinge 230V
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 6000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 180
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Kaitseklass IP69
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Pikkus 1200.0mm
Diameeter 80.0mm
Kaal 1.3 kg
Kastis 6tk
Lülituste arv 30000tk
Toiteplokk TRIDONIC
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -10 ~ 40°C
Garantii 5 aastat

Vastupidav lineaarne LED tööstusvalgusti, mida võib ka survepesuga pesta! Kaitseklass IP69 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ja vee vastu, tänu sellele sobib valgusti paljudesse nõudlikumatesse keskkondadesse. Valgusti on spetsiaalselt tugevdatud ning peab vastu ka 5kg raskuse kukkumisele 40cm kõrguselt. Kvaliteetseima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee