

## Siinivalgusti Airam must GU10 IP20

### Tootekood 22090

Bränd Airam  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 176.0mm  
Diameeter 58.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall  
Töökeskkond sisse

Paigaldamine valgustussiinile. Ühildub GA69 adapteriga Global Pro (endine Nokia), XTS, XTTS ja XTSC 3-faasiliste siinide, Erco, Iguzzini ja Eutraci kontaktsiinide jaoks. GP67M adapteriga Global Base 1 vooluahela siinidele. Sobib ka Lytespan 1 ja Lytespan LP siinidele.



## Siinivalgusti Deko-Light Can must GU10 90° IP20

### Tootekood 20199

Bränd [Deko-Light](#)  
Väljundpinge 220-240V  
Läätse nurk 90  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 134.0mm  
Diameeter 60.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -5 kuni 40 °C  
Garantii 2 aastat

3-faasilise voolu siinisüsteemi CAN-prožektor pakub vastupidavat ja paindlikku valgustuslahendust nii äri- kui ka erakasutuseks. GU10-sokkel võimaldab lambi kiiret ja lihtsat vahetamist, samas kui keeratav silindriline korpus võimaldab tööriistavaba juurdepääsu. 3-faasilise voolu siinisüsteemi CAN-prožektor on osa terviklikust valgustite seeriast ning on saadaval ka ripp-, seina-, lugemis- ja välisvalgustina.



## Siinivalgusti Deko-Light Nihal Mini Dim valge 15W 35° IP20 3000K soe valge

**Tootekood 20992**


Bränd [Deko-Light](#)  
 Väljundpinge 220-240V  
 Võimsus 15W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 35  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 139.0mm  
 Laius 102.0mm  
 Pikkus 94.0mm  
 Diameeter 60.0mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Lülituste arv 15000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -5 kuni 40 °C  
 Garantii 2 aastat



## Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno M DTW 1800K - 3000 K must / kuldne 230V 14W 850lm CRI90 40° IP20 CASAMBI 1800K - 3000K

**Tootekood 21108 CASAMBI dimmable**

Bränd [Karizma Luce](#)  
 Toitepinge 230V  
 Hämardatav CASAMBI  
 Võimsus 14W  
 Valgusvoog 850luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 61W  
 Värvustemperatuur 1800K - 3000K  
 Läätse nurk 40  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 140.0mm  
 Diameeter 75.0mm  
 Korpuse värv must / kuldne  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 5 aastat

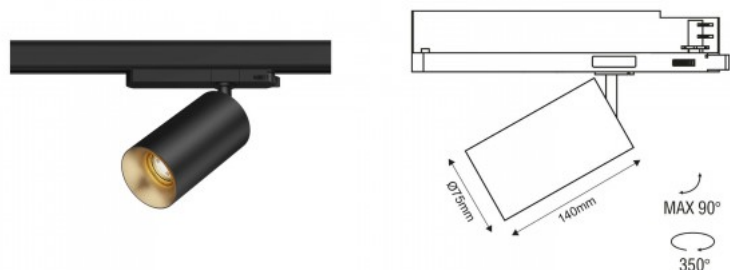

## Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno S on/off must / kuldne 230V 12W 1020lm 40° IP20 930

**Tootekood 23160**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 1020luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 85W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 40

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 124.0mm


Diameeter 60.0mm

Korpuse värv must / kuldne

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

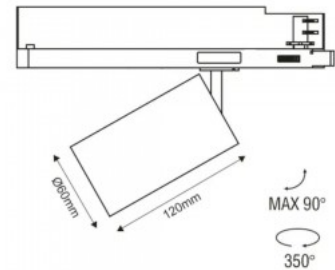

## Siinivalgusti Karizma Luce Diciotto track Dali must 230V 32W 2700lm 45° IP20 DALI 940

**Tootekood 20670 DALI dimmable**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Väljundpinge 230V

Võimsus 32W

Valgusvoog 2700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 84W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 45

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 76.9mm

Laius 506.5mm

Pikkus 40.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Diciotto track must 32W 2550lm 45° IP20 930

**Tootekood 20673**

Bränd [Karizma Luce](#)  
Võimsus 32W  
Valgusvoog 2550luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 80W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 45  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 76.9mm  
Laius 506.5mm  
Pikkus 40.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Dodici Track Dali must 19,5W 1750lm 45° IP20 DALI 940

**Tootekood 20660 DALI dimmable**

Bränd [Karizma Luce](#)  
Hämardatav DALI  
Võimsus 19,5W  
Valgusvoog 1750luumenit  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 45  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 76.9mm  
Laius 347.0mm  
Pikkus 40.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Dodici Track on/off must 230V 19,5W 1650lm 45° IP20 930

**Tootekood 20675**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 19,5W

Valgusvoog 1650luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 45

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 76.9mm

Laius 347.0mm

Pikkus 40.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Dodici Track valge 19,5W 1650lm 45° IP20 TRIAC 930

**Tootekood 21023 TRIAC dimmable**

Bränd [Karizma Luce](#)

Hämardatav TRIAC

Võimsus 19,5W

Valgusvoog 1650luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 45

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 76.0mm

Laius 345.0mm

Pikkus 40.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Fresco Dali must 230V 10W 1200lm 35° IP20 DALI 930

Tootekood 20156 DALI dimmable

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 10W

Valgusvoog 1200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 35

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 140.0mm

Diameeter 60.0mm

Kaal 422 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



Fresco on kompaktne rööptulega prožektor integreeritud draiveriga, mis on loodud kasutamiseks eluruumides ning hotelli- ja restoranisektoris. See sobib hästi hotellitubadesse, restoranidesse, butiikidesse ja eluruumidesse. Esiosa rõngas kuulub standardvarustusse. Sügavale paigutatud valgusallikas vähendab pimestamist ja tagab mugava valguse taseme. 60 mm valgustipea ja 139 mm pikkus hoiavad kujunduse tagasihoidliku ja diskreetse. Väike adapter tagab puhta ja minimalistliku paigalduse.

## Siinivalgusti Karizma Luce Fresco valge 230V 10W 1200lm 25° IP20 930

**Tootekood 22749**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 10W

Valgusvoog 1200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 25

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 140.0mm

Diameeter 60.0mm

Kaal 422 g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Ventiquattro Track Dali must 230V 32W 3050lm 45° IP20 DALI 940

**Tootekood 20671 DALI dimmable**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 32W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Valgusvoog 3050luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 95W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 45

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 76.9mm

Laius 666.0mm

Pikkus 40.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Ventiquattro Track must 230V 32W 2850lm 45° IP20 DALI 930

**Tootekood 20698 DALI dimmable**

---

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 32W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Valgusvoog 2850luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 89W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 45

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 76.9mm

Laius 666.0mm

Pikkus 40.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Ventiquattro Track must 32W 2850lm 45° IP20 930

**Tootekood 20674**

---

Bränd [Karizma Luce](#)

Võimsus 32W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Valgusvoog 2850luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 89W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 45

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 76.9mm

Laius 666.0mm

Pikkus 40.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Ventiquattro Track must 32W 2850lm 45° IP20 940

**Tootekood 20699**


Bränd [Karizma Luce](#)  
 Võimsus 32W  
 Maksimaalne võimsus 40W/1m  
 Valgusvoog 2850luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 89W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 45  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 76.9mm  
 Laius 666.0mm  
 Pikkus 40.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse



## Siinivalgusti Karizma Luce Ventiquattro Track on/off valge 40W 2700lm 45° IP20 927

**Tootekood 23165**

Bränd [Karizma Luce](#)  
 Võimsus 40W  
 Maksimaalne võimsus 40W/1m  
 Valgusvoog 2700luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 68W  
 Värvustemperatuur soe valge 2700K  
 Läätse nurk 45  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 76.9mm  
 Laius 666.0mm  
 Pikkus 40.0mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse

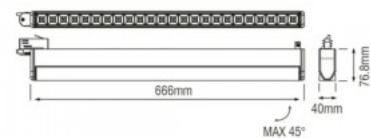

## Siinivalgusti Karizma Luce Vuoto valge 230V GU10 IP20

**Tootekood 22086**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 230V

Sokkel GU10

Kaitseklass IP20

Kõrgus 89.0mm


Diameeter 58.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

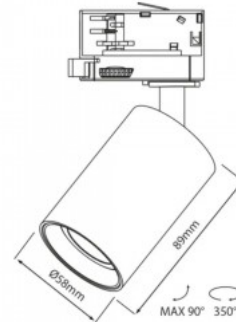

## Siinivalgusti Light4U Edda M HE must 31W 4150lm 45° IP20 DALI 940

**Tootekood 22167 DALI dimmable**

Bränd [Light4U](#)

Hämardatav DALI

Võimsus 31W

Valgusvoog 4150luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 134W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 45

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h


Kõrgus 184.0mm

Diameeter 95.0mm

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse


Garantii 5 aastat

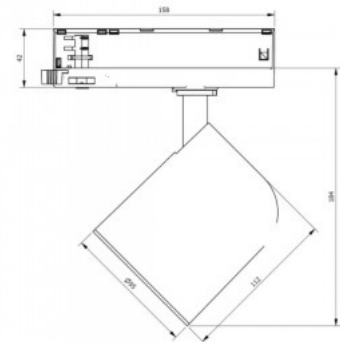

## Siinivalgusti Light4U Huginn L Dali 2 must 19W 2400lm 36° IP20 3000K soe valge

**Tootekood 23164**

Bränd [Light4U](#)  
 Võimsus 19W  
 Valgusvoog 2400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 126W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 36  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 100000h  
 Kõrgus 170.0mm  
 Diameeter 80.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal valualumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 5 aastat

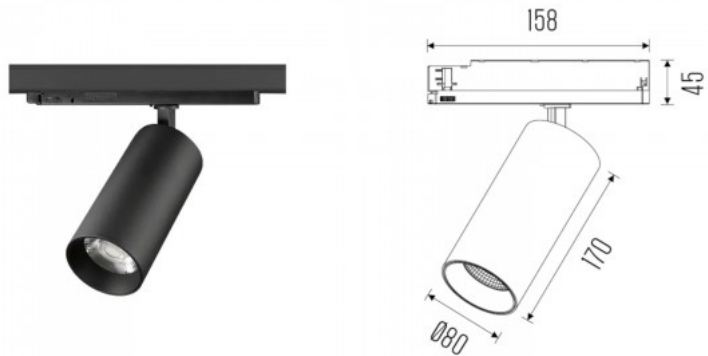

## Siinivalgusti Light4U Surt 1800lm-2150lm must 29W 15-60° 3000K soe valge

**Tootekood 22088**

Bränd [Light4U](#)  
 Võimsus 29W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 15-60  
 Kõrgus 225.0mm  
 Diameeter 85.0mm  
 Korpuse värv must



## Siinivalgusti Light4U Surt 1800lm-2150lm valge 29W 15-60° 3000K soe valge

**Tootekood 22087**

Bränd [Light4U](#)  
Võimsus 29W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 15-60  
Kõrgus 225.0mm  
Diameeter 85.0mm  
Korpuse värv valge




## Siinivalgusti LINEAR L33 UGR17 must 230V 30W 2400lm 90° IP20 TRIAC 930

**Tootekood 22277 TRIAC dimmable**

Toitepinge 230V  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 30W  
Maksimaalne võimsus 30W/1m  
Nimivool 750mA  
Valgusvoog 2400luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 80W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 90  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 33.0mm  
Laius 33.0mm  
Pikkus 800.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Toiteplokk [KGP](#)  
Löögikindlus IK02  
Töökeskkond sisse




Unit:mm

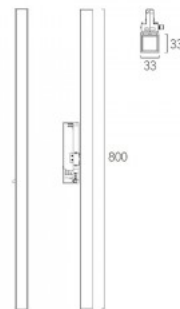

## Siinivalgusti LINEAR L33 UGR17 valge 230V 30W 2400lm 90° IP20 TRIAC 930

### Tootekood 22278 TRIAC dimmable


Toitepinge 230V  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 30W  
Maksimaalne võimsus 30W/1m  
Nimivool 750mA  
Valgusvoog 2400luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 80W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 90  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 33.0mm  
Laius 33.0mm  
Pikkus 800.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Toiteplokk [PHILIPS](#)  
Löögikindlus IK02  
Töökeskkond sisse

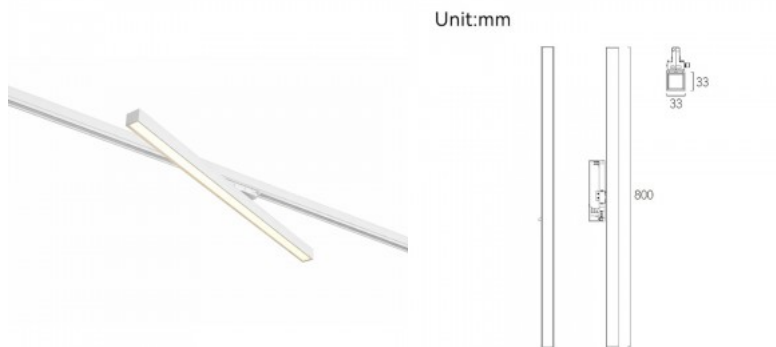

## Siinivalgusti LINEAR L51 UGR17 valge 230V 40W 5000lm 80° IP20 TRIAC 940

### Tootekood 22275 TRIAC dimmable

Toitepinge 230V  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 40W  
Maksimaalne võimsus 40W/1m  
Nimivool 1050mA  
Valgusvoog 5000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 125W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 80  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 35.0mm  
Laius 46.0mm  
Pikkus 595.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Toiteplokk [PHILIPS](#)  
Löögikindlus IK02  
Töökeskkond sisse

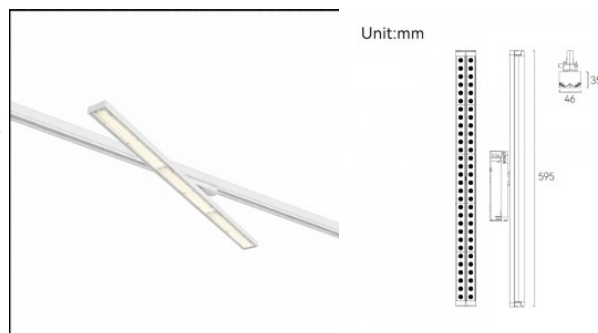


## Siinivalgusti Maytoni Focus Trinity must / kuldne 230V GU10 IP20

### Tootekood 20648

Bränd Maytoni  
Toitepinge 230V  
Sokkel GU10  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 235.0mm  
Laius 130.0mm  
Diameeter 60.0mm  
Kaal 330 g  
Paki kaal 370 g  
Korpuse värv must / kuldne  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat

Focus siinivalgusti on stiilne ja praktiline lahendus teie valgustusvajaduste rahuldamiseks. See ühendab endas moodsa disaini ja kõrge kvaliteedi, luues tõeliselt tähelepanuväärse valgusti. Kolmefaasilisele siinisüsteemile paigaldamiseks loodud valgusti valgustab tõhusalt laia valikut ruume. Selle elegantne ja minimalistlik disain sobib sujuvalt igasse interjööri. Valgusti on valmistatud kvaliteetsest metallist, mis tagab vastupidavuse ja töökindluse. See kasutab GU10 pirne (ei kuulu komplekti), mis muudab valgusallikate vahetamise lihtsaks. Energiasäästlikud pirnid aitavad vähendada energiatarbimist. Tootel on 2-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.

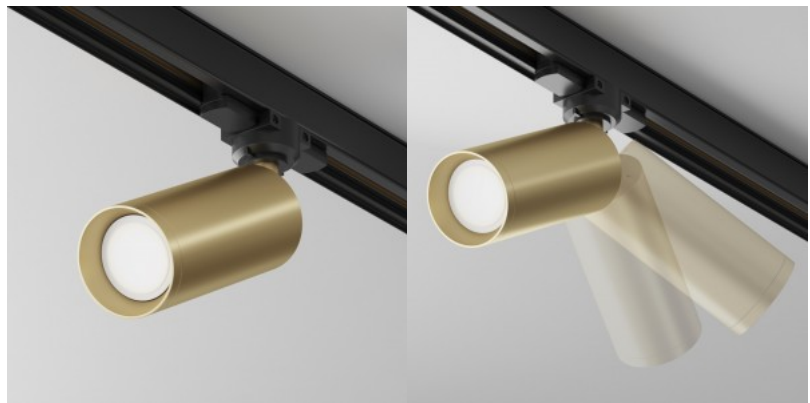

## Siinivalgusti Maytoni Focus Trinity must 230V GU10 IP20

### Tootekood 20397


Bränd Maytoni  
Toitepinge 230V  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 235.0mm  
Laius 140.0mm  
Pikkus 130.0mm  
Diameeter 60.0mm  
Kaal 330 g  
Paki kaal 370 g  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat



## Siinivalgusti Maytoni Focus Trinity valge 230V GU10 IP20

### Tootekood 20650

Bränd Maytoni  
Toitepinge 230V  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 235.0mm  
Laius 130.0mm  
Diameeter 60.0mm  
Kaal 330 g  
Paki kaal 370 g  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat

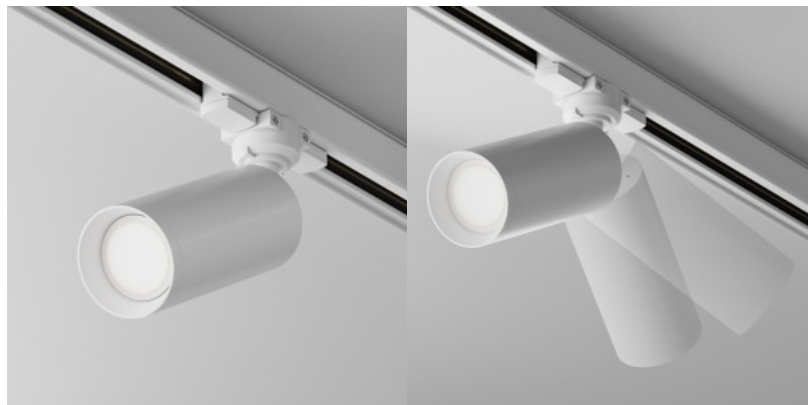

## Siinivalgusti NEXTRACK Core must 230V 10W 900lm CRI90 36° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

## Tootekood 18212

Bränd NEXTRACK  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 10W  
 Maksimaalne võimsus 10W/1m  
 Valgusvoog 900luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 90W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 4000K, 5000K  
 Läätse nurk 36  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 45000h  
 Kõrgus 100.0mm  
 Diameeter 50.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 20tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Lülituste arv 20000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

LED Siinivalgusti 3-faasilisele siinile –  
 Moodne ja paindlik valgustuslahendus  
 LED siinivalgusti, mis sobib 3-  
 faasilisele siinivalgustusüsteemile, on  
 ideaalne valik kaasaegsetesse äri- ja  
 kodupindadesse. Sobib suurepäraselt  
 kauplustesse, kontoritesse ja  
 eluruumidesse, pakudეს täpset ja  
 energiatõhusat valgustust. Toote  
 peamised omadused: 230V toide 3-  
 faasilise siinipesa kaudu – kiire ja  
 mugav paigaldus. Ühildub Global Trac,  
 Unipro ja teiste  
 standardsüsteemidega. 3 CCT –  
 reguleeritav valgusvärv (soe valge,  
 neutraalne valge, külm valge) – lihtne  
 kohandada vastavalt ruumi  
 vajadustele. Valgusnurk: 36° – täpne  
 ja suunatud valgustus. Komplektis  
 valgusallikas (energiaklass E) –  
 energiasäästlik ja vastupidav  
 lahendus. LED valgusallika vahetus  
 ainult kvalifitseeritud spetsialistil –  
 ohutuse ja töökindluse tagamiseks. 5-  
 aastane garantii – kindel kvaliteet ja  
 pikaajaline töökindlus. Kaasaegne  
 disain ja kvaliteetsed komponendid –  
 esteetiline ja funktsionaalne valgusti  
 igasse interjööri. Kuhu LED  
 siinivalgusti sobib? Tänu oma stiilsele  
 disainile ja mitmekesistele  
 kasutusvõimalustele sobib see  
 siinivalgusti suurepäraselt  
 kauplustesse, kontoritesse,  
 galeriidesse ja eluruumidesse. See  
 pakub efektiivset ja visuaalselt  
 meeldivat valgustust, mis aitab esile  
 tõsta ruumi olulisi detaile ja  
 kujunduselemente. Vali nutikas LED  
 siinivalgustus – funktsionaalsus,  
 efektiivsus ja stiil üheskoos!



## Siinivalgusti NEXTRACK Core must 230V 20W 1800lm CRI90 36° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

### Tootekood 18213

Bränd NEXTRACK  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 20W  
Maksimaalne võimsus 20W/1m  
Valgusvoog 1800luumenit  
Valgusti efektiivsus 1m79 90W  
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
4000K, 5000K  
Läätse nurk 36°  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 45000h  
Kõrgus 115.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Lülituste arv 20000tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat

LED Siinivalgusti 3-faasilisele siinile -  
Moodne ja paindlik valgustuslahendus  
LED siinivalgusti, mis sobib 3-  
faasilisele siinivalgustussüsteemile, on  
ideaalne valik kaasaegsetesse äri- ja  
kodupindadesse. Sobib suurepäraselt  
kauplustesse, kontoritesse ja  
eluruumidesse, pakkudes täpset ja  
energiatõhusat valgustust. Toote  
peamised omadused: 230V toide 3-  
faasilise siinipesa kaudu - kiire ja  
mugav paigaldus. Ühildub Global Trac,  
Unipro ja teiste  
standardsüsteemidega. 3 CCT -  
reguleeritav valgusvärv (soe valge,  
neutraalne valge, külm valge) - lihtne  
kohandada vastavalt ruumi  
vajadustele. Valgusnurk: 36° - täpne  
ja suunatud valgustus. Komplektis  
valgusallikas (energiaklass E) -  
energiasäästlik ja vastupidav  
lahendus. LED valgusallika vahetus  
ainult kvalifitseeritud spetsialistil -  
ohutuse ja töökindluse tagamiseks. 5-  
aastane garantii - kindel kvaliteet ja  
pikaajaline töökindlus. Kaasaegne  
disain ja kvaliteetsed komponendid -  
esteetiline ja funktsionaalne valgusti  
igasse interjööri. Kuhu LED  
siinivalgusti sobib? Tänu oma stiilsele  
disainile ja mitmekesistele  
kasutusvõimalustele sobib see  
siinivalgusti suurepäraselt  
kauplustesse, kontoritesse,  
galeriidesse ja eluruumidesse. See  
pakub efektiivset ja visuaalselt  
meeldivat valgustust, mis aitab esile  
tõsta ruumi olulisi detaile ja  
kujunduselemente. Vali nutikas LED  
siinivalgustus - funktsionaalsus,  
efektiivsus ja stiil üheskoos!



# Siinivalgusti NEXTRACK Core must 230V 35W 3150lm CRI90 36° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

## Tootekood 18214

Bränd NEXTRACK  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 35W  
 Maksimalne võimsus 35W/1m  
 Valgusvoog 3150luumenit  
 Valgusti efektiivsus 1m79 90W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K  
 Läätse nurk 36°  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 45000h  
 Kõrgus 166.0mm  
 Diameeter 50.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 20tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Lülituste arv 20000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

LED Siinivalgusti 3-faasilisele siinile -  
 Moodne ja paindlik valgustuslahendus  
 LED siinivalgusti, mis sobib 3-  
 faasilisele siinivalgustussüsteemile, on  
 ideaalne valik kaasaegsetesse äri- ja  
 kodupindadesse. Sobib suurepäraselt  
 kauplustesse, kontoritesse ja  
 eluruumidesse, pakkudes täpset ja  
 energiatõhusat valgustust. Toote  
 peamised omadused: 230V toide 3-  
 faasilise siinipesa kaudu - kiire ja  
 mugav paigaldus. Ühildub Global Trac,  
 Unipro ja teiste  
 standardsüsteemidega. 3 CCT -  
 reguleeritav valgusvärv (soe valge,  
 neutraalne valge, külm valge) - lihtne  
 kohandada vastavalt ruumi  
 vajadustele. Valgusnurk: 36° - täpne  
 ja suunatud valgustus. Komplektis  
 valgusallikas (energiaklass E) -  
 energiasäästlik ja vastupidav  
 lahendus. LED valgusallika vahetus  
 ainult kvalifitseeritud spetsialistil -  
 ohutuse ja töökindluse tagamiseks. 5-  
 aastane garantii - kindel kvaliteet ja  
 pikaajaline töökindlus. Kaasaegne  
 disain ja kvaliteetsed komponendid -  
 esteetiline ja funktsionaalne valgusti  
 igasse interjööri. Kuhu LED  
 siinivalgusti sobib? Tänu oma stiilsele  
 disainile ja mitmekesistele  
 kasutusvõimalustele sobib see  
 siinivalgusti suurepäraselt  
 kauplustesse, kontoritesse,  
 galeriidesse ja eluruumidesse. See  
 pakub efektiivset ja visuaalselt  
 meeldivat valgustust, mis aitab esile  
 tõsta ruumi olulisi detaile ja  
 kujunduselemente. Vali nutikas LED  
 siinivalgustus - funktsionaalsus,  
 efektiivsus ja stiil üheskoos!



# Siinivalgusti NEXTRACK Core valge 230V 10W 900lm CRI90 36° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

## Tootekood 20415

Bränd NEXTRACK  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 10W  
 Maksimaalne võimsus 10W/1m  
 Valgusvoog 900luumenit  
 Valgusti efektiivsus 1m79 90W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K  
 Läätsenurk 36°  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 45000h  
 Kõrgus 100.0mm  
 Diameeter 50.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 20tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Lülituste arv 20000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

LED Siinivalgusti 3-faasilisele siinile - Moodne ja paindlik valgustuslahendus LED siinivalgusti, mis sobib 3-faasilisele siinivalgustusüsteemile, on ideaalne valik kaasaegsetesse äri- ja kodupindadesse. Sobib suurepäraselt kauplustesse, kontoritesse ja eluruumidesse, pakudes täpset ja energiatõhusat valgustust. Toote peamised omadused: 230V toide 3-faasilise siinipesa kaudu - kiire ja mugav paigaldus. Ühildub Global Trac, Unipro ja teiste standardsüsteemidega. 3 CCT - reguleeritav valgusvärv (soe valge, neutraalne valge, külm valge) - lihtne kohandada vastavalt ruumi vajadustele. Valgusnurk: 36° - täpne ja suunatud valgustus. Komplektis valgusallikas (energiaklass E) - energiasäästlik ja vastupidav lahendus. LED valgusallika vahetus ainult kvalifitseeritud spetsialistil - ohutuse ja töökindluse tagamiseks. 5-aastane garantii - kindel kvaliteet ja pikaajaline töökindlus. Kaasaegne disain ja kvaliteetsed komponendid - esteetiline ja funktsionaalne valgusti igasse interjööri. Kuhu LED siinivalgusti sobib? Tänu oma stiilsele disainile ja mitmekesistele kasutusvõimalustele sobib see siinivalgusti suurepäraselt kauplustesse, kontoritesse, galeriidesse ja eluruumidesse. See pakub efektiivset ja visuaalselt meeldivat valgustust, mis aitab esile tõsta ruumi olulisi detaile ja kujunduselemente. Vali nutikas LED siinivalgustus - funktsionaalsus, efektiivsus ja stiil üheskoos!



# Siinivalgusti NEXTRACK Core valge 230V 20W 1800lm CRI90 36° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

## Tootekood 20418

Bränd NEXTRACK  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 20W  
Maksimaalne võimsus 20W/1m  
Valgusvoog 1800luumenit  
Valgusti efektiivsus 1m79 90W  
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
4000K, 5000K  
Läätse nurk 36  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 45000h  
Kõrgus 115.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Lülituste arv 20000tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat

LED Siinivalgusti 3-faasilisele siinile - Moodne ja paindlik valgustuslahendus LED siinivalgusti, mis sobib 3-faasilisele siinivalgustussüsteemile, on ideaalne valik kaasaegsetesse äri- ja kodupindadesse. Sobib suurepäraselt kauplustesse, kontoritesse ja eluruumidesse, pakkudes täpset ja energiatõhusat valgustust. Toote peamised omadused: 230V toide 3-faasilise siinipesa kaudu - kiire ja mugav paigaldus. Ühildub Global Trac, Unipro ja teiste standardsüsteemidega. 3 CCT - reguleeritav valgusvärv (soe valge, neutraalne valge, külm valge) - lihtne kohandada vastavalt ruumi vajadustele. Valgusnurk: 36° - täpne ja suunatud valgustus. Komplektis valgusallikas (energiaklass E) - energiasäästlik ja vastupidav lahendus. LED valgusallika vahetus ainult kvalifitseeritud spetsialistil - ohutuse ja töökindluse tagamiseks. 5-aastane garantii - kindel kvaliteet ja pikaajaline töökindlus. Kaasaegne disain ja kvaliteetsed komponendid - esteetiline ja funktsionaalne valgusti igasse interjööri. Kuhu LED siinivalgusti sobib? Tänu oma stiilsele disainile ja mitmekesistele kasutusvõimalustele sobib see siinivalgusti suurepäraselt kauplustesse, kontoritesse, galeriidesse ja eluruumidesse. See pakub efektiivset ja visuaalselt meeldivat valgustust, mis aitab esile tõsta ruumi olulisi detaile ja kujunduselemente. Vali nutikas LED siinivalgustus - funktsionaalsus, efektiivsus ja stiil üheskoos!



# Siinivalgusti NEXTRACK Core valge 230V 35W 3150lm CRI90 36° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

## Tootekood 20417

Bränd NEXTRACK  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 35W  
 Maksimaalne võimsus 35W/1m  
 Valgusvoog 3150luumenit  
 Valgusti efektiivsus 1m79 90W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 4000K, 5000K  
 Läätse nurk 36  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 45000h  
 Kõrgus 166.0mm  
 Diameeter 50.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 20tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Lülituste arv 20000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat


LED Siinivalgusti 3-faasilisele siinile -  
 Moodne ja paindlik valgustuslahendus  
 LED siinivalgusti, mis sobib 3-  
 faasilisele siinivalgustussüsteemile, on  
 ideaalne valik kaasaegsetesse äri- ja  
 kodupindadesse. Sobib suurepäraselt  
 kauplustesse, kontoritesse ja  
 eluruumidesse, pakkudes täpset ja  
 energiatõhusat valgustust. Toote  
 peamised omadused: 230V toide 3-  
 faasilise siinipesa kaudu - kiire ja  
 mugav paigaldus. Ühildub Global Trac,  
 Unipro ja teiste  
 standardsüsteemidega. 3 CCT -  
 reguleeritav valgusvärv (soe valge,  
 neutraalne valge, külm valge) - lihtne  
 kohandada vastavalt ruumi  
 vajadustele. Valgusnurk: 36° - täpne  
 ja suunatud valgustus. Komplektis  
 valgusallikas (energiaklass E) -  
 energiasäästlik ja vastupidav  
 lahendus. LED valgusallika vahetus  
 ainult kvalifitseeritud spetsialistil -  
 ohutuse ja töökindluse tagamiseks. 5-  
 aastane garantii - kindel kvaliteet ja  
 pikaajaline töökindlus. Kaasaegne  
 disain ja kvaliteetsed komponendid -  
 esteetiline ja funktsionaalne valgusti  
 igasse interjööri. Kuhu LED  
 siinivalgusti sobib? Tänu oma stiilsele  
 disainile ja mitmekesistele  
 kasutusvõimalustele sobib see  
 siinivalgusti suurepäraselt  
 kauplustesse, kontoritesse,  
 galeriidesse ja eluruumidesse. See  
 pakub efektiivset ja visuaalselt  
 meeldivat valgustust, mis aitab esile  
 tõsta ruumi olulisi detaile ja  
 kujunduselemente. Vali nutikas LED  
 siinivalgustus - funktsionaalsus,  
 efektiivsus ja stiil üheskoos!



## Siinivalgusti NEXTRACK S-LINE must 230V GU10 IP20

### Tootekood 19412

Bränd NEXTRACK  
Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 35W/1m  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 115.0mm  
Diameeter 62.0mm  
Kaal 250 g  
Kastis 50tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat

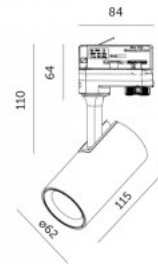

230V toitel töötav adapter, mis on mõeldud kolmefaasilisele siinisüsteemile. Sobib kasutamiseks ainult GU10-pirnidega, võimaldades lihtsat ja efektiivset valgustuslahendust. Valgusallikad ei kuulu komplekti, pakkudes võimalust valida sobiv pirn vastavalt vajadusele. Usaldusväärne ja praktiline valik kvaliteetse valgustuse loomiseks!

## Siinivalgusti NEXTRACK S-LINE P must 230V GU10 IP20

### Tootekood 20162


Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 12W/1m  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 300.0mm  
Diameeter 58.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 30tk  
Korpuse värv must  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



## Siinivalgusti NEXTRACK S-LINE P valge 230V GU10 IP20

### Tootekood 20163


Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 12W/1m  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 300.0mm  
Diameeter 58.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 30tk  
Korpuse värv valge  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat

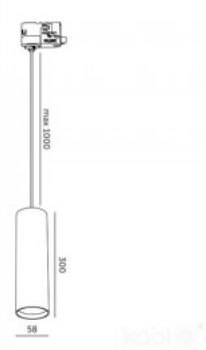

## Siinivalgusti NEXTRACK S-LINE valge 230V GU10 IP20

### Tootekood 17953

Bränd NEXTRACK  
Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 35W/1m  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 115.0mm  
Diameeter 62.0mm  
Kaal 250 g  
Kastis 50tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat

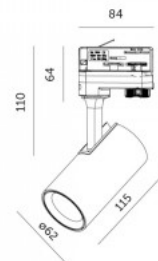


230V toitel töötav adapter, mis on mõeldud kolmefaasilisele siinisüsteemile. Sobib kasutamiseks ainult GU10-pirnidega, võimaldades lihtsat ja efektiivset valgustuslahendust. Valgusallikad ei kuulu komplekti, pakkudes võimalust valida sobiv pirn vastavalt vajadusele. Usaldusväärne ja praktiline valik kvaliteetse valgustuse loomiseks!

## Siinivalgusti NEXTRACK Vision Zoom must 230V 20W 1800lm CRI90 30-60° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

### Tootekood 22183

Bränd NEXTRACK  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 20W  
Maksimaalne võimsus 20W/1m  
Valgusvoog 1800luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 90W  
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
4000K, 5000K  
Läätse nurk 30-60  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 45000h  
Kõrgus 244.0mm  
Diameeter 58.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Lülituste arv 20000tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



robli

## Siinivalgusti NEXTRACK Vision Zoom valge 230V 20W 1800lm CRI90 30-60° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

### Tootekood 20009

Bränd NEXTRACK  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 20W  
Maksimaalne võimsus 20W/1m  
Valgusvoog 1800luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 90W  
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
4000K, 5000K  
Läätse nurk 30-60  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 45000h  
Kõrgus 244.0mm  
Diameeter 58.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Lülituste arv 20000tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



## Siinivalgusti Prolumen Bakewell must 230V 30W 3000lm 15° IP20 930

## Tootekood 18211

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Valgusvoog 3000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15

Valgusallikas [LEDTEEN](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 105.0mm

Diameeter 95.0mm

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [KGP](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga [siinivalgusti](#), millel on viie aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60° Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

## Siinivalgusti Prolumen Bakewell must 230V 30W 3000lm 24° IP20 930

### Tootekood 18235

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 24  
 Valgusallikas [LEDTEEN](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 105.0mm  
 Diameeter 95.0mm  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga [siinivalgusti](#), millel on viie aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°  
 Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

## Siinivalgusti Prolumen Bakewell must 230V 30W 3000lm 36° IP20 930

### Tootekood 16925

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 36  
 Valgusallikas [LEDTEEN](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 105.0mm  
 Diameeter 95.0mm  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga [siinivalgusti](#), millel on viie aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60° Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

## Siinivalgusti Prolumen Bakewell must 230V 30W 3000lm 60° IP20 930

### Tootekood 17143

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 60  
 Valgusallikas [LEDTEEN](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 105.0mm  
 Diameeter 95.0mm  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga [siinivalgusti](#), millel on viie aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60° Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

## Siinivalgusti Prolumen Bakewell must 230V 30W 3000lm 60° IP20 940

### Tootekood 17142

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 60  
 Valgusallikas [LEDTEEN](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 105.0mm  
 Diameeter 95.0mm  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga [siinivalgusti](#), millel on viie aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60° Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

## Siinivalgusti Prolumen Bakewell must 230V 30W 3100lm 36° IP20 940

### Tootekood 17141

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3100luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 103W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 36  
 Valgusallikas [LEDTEEN](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 105.0mm  
 Diameeter 95.0mm  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga [siinivalgusti](#), millel on viie aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60° Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

## Siinivalgusti Prolumen Bakewell must 230V 30W 3800lm 15° IP20 930

### Tootekood 17976

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 127W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 15  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 118.0mm  
 Diameeter 95.0mm  
 Kaal 1.29 kg  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga [siinivalgusti](#), millel on viie aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60° Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

## Siinivalgusti Prolumen Bakewell valge 230V 30W 3000lm 24° IP20 930

### Tootekood 18346

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 24  
 Valgusallikas SANAN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 105.0mm  
 Diameeter 95.0mm  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20° - +40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga [siinivalgusti](#), millel on 5-aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60° Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

## Siinivalgusti Prolumen Bakewell valge 230V 30W 3100lm 36° IP20 930

### Tootekood 17768

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3100luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 103W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 36  
 Valgusallikas SANAN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 105.0mm  
 Diameeter 95.0mm  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20° - +40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga [siinivalgusti](#), millel on 5-aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60° Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

## Siinivalgusti Prolumen Bakewell valge 230V 30W 3100lm 36° IP20 940

### Tootekood 17140

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3100luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 103W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 36  
 Valgusallikas SANAN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 105.0mm  
 Diameeter 95.0mm  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga [siinivalgusti](#), millel on 5-aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60° Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

## Siinivalgusti Prolumen Bakewell valge 230V 30W 3100lm 60° IP20 940

### Tootekood 16924

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3100luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 103W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 60  
 Valgusallikas [LEDTEEN](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 105.0mm  
 Diameeter 95.0mm  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga [siinivalgusti](#), millel on 5-aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60° Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

## Siinivalgusti Prolumen Bath + kãrgfilter must 230V 8W 650lm 50° IP20 930

### Tootekood 15464

Brãnd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 8W  
 Maksimaalne võimsus 8W/1m  
 Valgusvoog 650luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 81W  
 Vãrvustemperatuur soe valge 3000K  
 Lãätse nurk 50  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 80.0mm  
 Diameeter 62.0mm  
 Kaal 430 g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 30tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Tõõkeskkond sisse  
 Tõõtemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

Elegantselt lihtsa disainiga LED  
 siinivalgusti. Musta värv, gabariitidelt  
 pisem LED valgusti sobib ideaalselt  
 koduseks kasutamiseks. Valgusti on  
 kasutamiseks siseruumides (IP20).  
 Valgusvihk ei moonuta ruumis värvide  
 tõõtruudust (CRI90) ning  
 valgustemperatuur 4000K hoiab  
 ruumis päevavalge valguse. Valgustil  
 on ka kãrgfilter, mis hoiab ära ereda  
 valgusega pimestamise omaduse.  
 Kãesolev LED siinivalgusti kinnitub 3F  
 siinile, mille leiad samuti LED house  
 tootevalikust!



## Siinivalgusti Prolumen Bath + kãrgfilter must 230V 8W 650lm 50° IP20 940

**Tootekood 15283**

Brãnd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 8W  
 Maksimaalne võimsus 8W/1m  
 Valgusvoog 650luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 81W  
 Vãrvustemperatuur pãevavalge 4000K  
 Lãätse nurk 50  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 80.0mm  
 Diameeter 62.0mm  
 Kastis 30tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Tõõkeskkond sisse  
 Tõõtemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

Elegantselt lihtsa disainiga LED siinivalgusti. Musta värviga, gabariitidelt pisem LED valgusti sobib ideaalselt koduseks kasutamiseks. Valgusti on kasutamiseks siseruumides (IP20). Valgusvihk ei moonuta ruumis värvide tõetruudust (CRI90) ning valgustemperatuur 4000K hoiab ruumis pãevavalge valguse. Valgustil on ka kãrgfilter, mis hoiab ära ereda valgusega pimestamise omaduse. Kãesolev LED siinivalgusti kinnitub 3F siinile, mille leiad samuti LED house tootevalikust!



## Siinivalgusti Prolumen Bath + kärgfilter valge 230V 8W 650lm 50° IP20 940

**Tootekood 16274**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 8W  
Maksimaalne võimsus 8W/1m  
Valgusvoog 650luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 81W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 50  
Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 80.0mm  
Diameeter 62.0mm  
Kastis 30tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Elegantselt lihtsa disainiga LED [siinivalgusti](#). Valget värvi, gabariitidelt pisem LED valgusti sobib ideaalselt koduseks kasutamiseks. Käesolev LED siinivalgusti kinnitub 3F siinile, mille leiad samuti LED house tootevalikust!

## Siinivalgusti Prolumen Bolton kärgfiltriga valge 230V 10W 1000lm 24° IP20 TRIAC 940

**Tootekood 16458 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.80

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 24

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 110.0mm

Diameeter 50.0mm

Kaal 460 g

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [AIDIMMING](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Elegantse disainiga, keskmise suurusega LED [siinivalgusti](#), mis sobib ideaalselt nii kodukasutuseks kui ka töökeskkonda. Valgusti lisab ruumile kvaliteetse valguse, sealjuures hoides valgusvihu all olevad värvid tõetruud (CRI90). Käesolev siinivalgusti on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides (IP20). Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). See siinivalgusti kinnitub 3F siinile. Kõik paigaldamiseks vajaliku leiad LED house tootevalikust!

**Siinivalgusti Prolumen Bolton rippuv 300 must 230V 6W 600lm  
36° IP20 TRIAC 930**

## Tootekood 15775 TRIAC dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.80

Hämardatav TRIAC

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Kõrgus 300.0mm

Diameeter 50.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Efektne must LED rippvalgusti. Sobib kasutamiseks siseruumides. Kaabli pikkus 1m (mõõdud kuvatud pildil). Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Seda sooja valge valgusega (3000K) [siinivalgustit](#) soovitame nii eluruumidesse kui töökeskkonda. Tänu värviedastusindeks CRI90-le toob see valgusti esile värvide tõetruuduse ja detailid, olles seega ideaalne valik kunsti, disainielementide ja interjööride esiletõstmiseks. See Bolton valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. TRIAC-dimmerite abil saab LED-valgustit hõlpsasti muuta erinevateks valgustusstseenideks, luues näiteks hubase valguse õdusaks õhtusöögiks või eredama valguse töötamiseks. Käesolev LED siinivalgusti kinnitub 3F siinile, mille leiad samuti LED house tootevalikust. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!



## Siinivalgusti Prolumen Bradford valge 230V 32W 3000lm 38° IP20 930

### Tootekood 15204

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 32W  
 Maksimaalne võimsus 32W/1m  
 Valgusvoog 3000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 94W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 38  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 40000h  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [PHILIPS](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bradford valge LED [siinivalgusti](#) on praktiline ja stiilne valik, mis täiustab igat interjööri. Olgu see siis kodu, kontor või kaubanduslik ruum. CRI90 tagab valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. 38° valgusnurk võimaldab suunata valgust täpselt sinna, kuhu vaja, loomaks sobivat valguslahendust vastavalt vajadusele.

## Siinivalgusti Prolumen Bristol + kärghfilter valge 230V 32W 3200lm 36° IP20 930

## Tootekood 15284

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 32W

Maksimaalne võimsus 32W/1m

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 115.0mm

Diameeter 95.0mm

Kaal 1.05 kg

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [PHILIPS](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Elegantselt lihtsa disainiga valge PROLUMEN LED [siinivalgusti](#), mis sobib ideaalselt nii kodukasutuseks kui ka töökeskkonda. Valgusti lisab ruumile kvaliteetse valguse, sealjuures hoides valgusvihu all olevad värvid võimalikult tõesed (CRI90). Käesolev siinivalgusti on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides (kaitseklass IP20). Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Lisaks katab läätse käärgfilter, mis võtab maha valguse pimestava omaduse intensiivsust.

## Siinivalgusti Prolumen Bristol + kärghfilter valge 230V 32W 3200lm 36° IP20 940

### Tootekood 15469

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 32W  
 Maksimaalne võimsus 32W/1m  
 Valgusvoog 3200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 36  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 115.0mm  
 Diameeter 95.0mm  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [PHILIPS](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Elegantselt lihtsa disainiga valge PROLUMEN LED [siinivalgusti](#), mis sobib ideaalselt nii kodukasutuseks kui ka töökeskkonda. Valgusti lisab ruumile kvaliteetse valguse, sealjuures hoides valgusvihu all olevad värvid võimalikult tõesed (CRI90). Käesolev siinivalgusti on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides (kaitseklass IP20). Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Lisaks katab läätse kärghfilter, mis võtab maha valguse pimestava omaduse intensiivsust.

# Siinivalgusti Prolumen Canva must 230V 14W 2268lm 36° IP20 940

## Tootekood 17685

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 14W  
Maksimaalne võimsus 14W/1m  
Valgusvoog 2268luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 162W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 36  
Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 100.0mm  
Diameeter 75.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Toiteplokk [PHILIPS](#)  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõik Canva mudelite värviedastusega LED kiibid on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk värvide tõetruudust. Tellitavad nurgad: 18° / 25° / 36° / 50°

# Siinivalgusti Prolumen Canva must 230V 20W 3240lm 36° IP20 940

## Tootekood 17681

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 20W  
Maksimaalne võimsus 20W/1m  
Valgusvoog 3240luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 162W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 36  
Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 115.0mm  
Diameeter 85.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Toiteplokk [PHILIPS](#)  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõik Canva mudelite värviedastusega LED kiibid on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk värvide tõetruudust. Tellitavad nurgad: 18° / 25° / 36° / 50°

## Siinivalgusti Prolumen Canva must 230V 36W 4680lm 36° IP20 940

### Tootekood 17678

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 36W  
Maksimaalne võimsus 36W/1m  
Valgusvoog 4680luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 130W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 36  
Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 115.0mm  
Diameeter 85.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Toiteplokk [PHILIPS](#)  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõik Canva mudelite värviedastusega LED kiibid on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk värvide tõetruudust. Tellitavad nurgad: 18° / 25° / 36° / 50°

## Siinivalgusti Prolumen Cornwall must 230V 70W 11200lm 90° IP20 840

## Tootekood 17228

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 70W

Maksimaalne võimsus 70W/1m

Valgusvoog 11200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Ugr 24

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 77.0mm

Laius 189.0mm

Pikkus 577.0mm

Kaal 2.92 kg

Kastis 8tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Lülituste arv 50000tk

Toiteplokk [TRIDONIC](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Suurtele kaubanduspindadele mõeldud LED [siinivalgusti](#), mida saab kinnitada siinile. Töökeskkonnaks ettenähtud ainult siseruumid (IP20). Selle LED valgusti valgussuunda saab kasutaja vastavalt soovile muuta. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Cornwall siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 60°/90°. Valgustemperatuur: 4000/5000/6000K. Võimsus: 57/60/64/70W. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Siinivalgusti Prolumen Durham valge 230V 15W 1200lm 20° IP20 DALI 927

**Tootekood 15963 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 15W  
Maksimaalne võimsus 15W/1m  
Valgusvoog 1200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 80W  
Värvustemperatuur soe valge 2700K  
Läätse nurk 20  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 170.0mm  
Diameeter 85.0mm  
Kastis 12tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Toiteplokk [BOKE](#)  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõik Durham mudelite värviedastusega LED kiibid on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk värvide tõetruudust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Kõik mudelid: 150-200lm/W. Värvustemperatuuridega: 2700/3000/3500/4000/5000K. Valgusnurk: 15°/20°/38°/60°. Hämardamisfunktsioonid: TRIAC, DALI. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Võimalus eraldi tellida ka kärgfilter! Kärgfiltri lisamine valgustile vähendab valguse pimestamise omadust.

## Siinivalgusti Prolumen Durham valge 230V 15W 1200lm 38° IP20 DALI 927

**Tootekood 15964 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 15W  
 Maksimaalne võimsus 15W/1m  
 Valgusvoog 1200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 80W  
 Värvustemperatuur soe valge 2700K  
 Läätsenurk 38°  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 170.0mm  
 Diameeter 85.0mm  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõik Durham mudelite värviedastusega LED kiibid on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk värvide tõetruudust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Kõik mudelid: 150-200lm/W. Värvustemperatuuridega: 2700/3000/3500/4000/5000K. Valgusnurk: 15°/20°/38°/60°. Hämardamisfunktsioonid: TRIAC, DALI. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Võimalus eraldi tellida ka käärgfilter! Käärgfiltri lisamine valgustile vähendab valguse pimestamise omadust.



## Siinivalgusti Prolumen Durham valge 230V 30W 3000lm 38° IP20 930

### Tootekood 15949

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 38  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 185.0mm  
 Diameeter 95.0mm  
 Kasti 12tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõik Durham mudelite värviedastusega LED kiibid on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk värvide tõetruudust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Kõik mudelid: 150-200lm/W. Värvustemperatuuridega: 2700/3000/3500/4000/5000K. Valgusnurk: 15°/20°/38°/60°. Hämardamisfunktsioonid: TRIAC, DALI. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Võimalus eraldi tellida ka kärgfilter! Kärgfiltri lisamine valgustile vähendab valguse pimestamise omadust.



## Siinivalgusti Prolumen Durham valge 230V 50W 4800lm 38° IP20 DALI 940

**Tootekood 15931 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 50W  
Maksimaalne võimsus 50W/1m  
Valgusvoog 4800luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 96W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 38  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 185.0mm  
Diameeter 95.0mm  
Kaal 1.31 kg  
Paki kaal 130 g  
Kastis 12tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Toiteplokk [BOKE](#)  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Elegantne LED [siinivalgusti](#). Kõik Durham mudelite värviedastusega LED kiibid on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk värvide tõetruudust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Kõik mudelid: 150-200lm/W. Värvustemperatuuridega: 2700/3000/3500/4000/5000K. Valgusnurk: 15°/20°/38°/60°. Hämardamisfunktsioonid: TRIAC, DALI. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Võimalus eraldi tellida ka kärgfilter! Kärgfiltri lisamine valgustile vähendab valguse pimestamise omadust.

## Siinivalgusti Prolumen Fitero 3F DALI must 230V 20W 2500lm 60° IP20 DALI 930

**Tootekood 22301 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 2500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 125W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 60  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 4  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 95.0mm  
 Diameeter 85.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti  
 siseruumide valgustamiseks!

## Siinivalgusti Prolumen Fitero 3F DALI must 230V 30W 3700lm 24° IP20 DALI 930

**Tootekood 22079 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3700luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 123W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 24  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 4  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 112.0mm  
 Diameeter 90.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti  
siseruumide valgustamiseks!

## Siinivalgusti Prolumen Fitero 3F DALI must 230V 30W 3700lm 38° IP20 DALI 930

**Tootekood 22080 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3700luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 123W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 38  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 4  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 112.0mm  
 Diameeter 90.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti  
 siseruumide valgustamiseks!

## Siinivalgusti Prolumen Fitero käärgfiltriga TRIAC must 230V 20W 2400lm 38° IP20 TRIAC 930

**Tootekood 22070 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav TRIAC

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 2400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 4

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 95.0mm

Diameeter 85.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [KGP](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti  
siseruumide valgustamiseks!

## Siinivalgusti Prolumen Fitero käärgfiltriga TRIAC must 230V 35W 4200lm 38° IP20 TRIAC 930

**Tootekood 22889 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav TRIAC

Võimsus 35W

Maksimaalne võimsus 35W/1m

Valgusvoog 4200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 4

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 145.0mm

Diameeter 85.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [KGP](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti  
siseruumide valgustamiseks!

## Siinivalgusti Prolumen Fitero must 230V 20W 2400lm 60° IP20 930

### Tootekood 22930

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 2400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 120W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 60  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 4  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 95.0mm  
 Diameeter 85.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti  
 siseruumide valgustamiseks!

## Siinivalgusti Prolumen Fitero must 230V 20W 2600lm 60° IP20 940

### Tootekood 19410

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 2600luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 130W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 60  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 4  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 95.0mm  
 Diameeter 85.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti  
 siseruumide valgustamiseks!

## Siinivalgusti Prolumen Fitero must 230V 30W 3950lm 60° IP20 940

### Tootekood 19326

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3950luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 132W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 60  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 4  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 112.0mm  
 Diameeter 90.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti  
 siseruumide valgustamiseks!

## Siinivalgusti Prolumen Fitero TRIAC must 230V 10W 1400lm 38° IP20 TRIAC 930

**Tootekood 23115 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Hämardatav TRIAC  
 Võimsus 10W  
 Maksimaalne võimsus 10W/1m  
 Valgusvoog 1400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 140W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 38  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 4  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 95.0mm  
 Diameeter 85.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti  
 siseruumide valgustamiseks!

## Siinivalgusti Prolumen Fitero TRIAC valge 230V 20W 2400lm 38° IP20 TRIAC 930

**Tootekood 22463 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Hämardatav TRIAC  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 2400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 120W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 38  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 4  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 95.0mm  
 Diameeter 85.0mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti  
 siseruumide valgustamiseks!

## Siinivalgusti Prolumen Fitero valge 230V 30W 3950lm 60° IP20 940

### Tootekood 19327

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3950luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 132W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 60  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 4  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 112.0mm  
 Diameeter 90.0mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti  
 siseruumide valgustamiseks!

## Siinivalgusti Prolumen Fitero ZOOM TRIAC must 230V 20W 2200lm 15-55° IP20 TRIAC 940

**Tootekood 23116 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Hämardatav TRIAC  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 2200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 110W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 15-55  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 4  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 150.0mm  
 Diameeter 65.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti  
 siseruumide valgustamiseks!

## **Siinivalgusti Prolumen Gondo 600 1F DALI must 230V 20-40W 6000lm 50° IP20 DALI 840**

**Tootekood 22399 DALI dimmable**

---

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.95  
Hämardatav DALI  
Võimsus 20-40W  
Maksimaalne võimsus 40W/1m  
Valgusvoog 6000luumenit  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 50  
Cri 80  
Ugr 13  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 76.0mm  
Laius 154.0mm  
Pikkus 565.0mm  
Kastis 12tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat

## **Siinivalgusti Prolumen Lizard 1200 must 230V 48W 7200lm 90° IP20 840**

## Tootekood 17391

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 48W

Maksimaalne võimsus 48W/1m

Valgusvoog 7200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 150W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 73.0mm

Laius 65.0mm

Pikkus 1150.0mm

Kaal 1.7 kg

Kastis 8tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk [PHILIPS](#)

Löögikindlus IK02

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Suurtele kaubanduspindadele mõeldud LED [siinivalgusti](#). Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Lizard mudelil järgnevad võimalused: Pikkus: 1200/1500mm Võimsused: 22 kuni 68W, ka muudetava võimsusega mudelid. Värvustemperatuuridega: 3000/4000/5000/6000K ning ka spetsiaalselt liha, puuviljade-juurviljade, kala ja saiatoodete valgustamiseks CCT. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# Siinivalgusti Prolumen Lizard 1500 must 230V 68W 10880lm 90° IP20 840

## Tootekood 17389

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 68W  
 Maksimaalne võimsus 68W/1m  
 Valgusvoog 10880luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 90  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 73.0mm  
 Laius 65.0mm  
 Pikkus 1438.0mm  
 Kaal 1.7 kg  
 Kastis 8tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Toiteplokk [PHILIPS](#)  
 Löögikindlus IK02  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 - +45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Suurtele kaubanduspindadele mõeldud LED [siinivalgusti](#). Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Lizard mudelil järgnevad võimalused:  
 Pikkus: 1200/1500mm Võimsused: 22 kuni 68W, ka muudetava võimsusega mudelid. Värvustemperatuuridega: 3000/4000/5000/6000K ning ka spetsiaalselt liha, puuviljade-juurviljade, kala ja saiatoodete valgustamiseks CCT. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Siinivalgusti Prolumen Lunel must 230V GU10 IP20

### Tootekood 16402

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Maksimaalne võimsus 5W/1m  
 Sokkel GU10  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 95.0mm  
 Diameeter 54.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 30tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Elegantse disainiga, gabariitidelt pisem GU10 siinivalgusti, mis sobib ideaalselt kodukasutuseks. Pirni maksimumkõrgus 75mm. Elegantse disainiga, gabariitidelt pisem GU10 valgusti, mis sobib ideaalselt kodukasutuseks. Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. See IP20 kaitseklassiga siinivalgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Seda Lunel sarja valgustit on võimalik valida [siinivalgustina](#), pinnapealse [musta](#) või [valge](#) valgustina ning ka [süvistatava valgustina](#). Siinivalgustina kinnitub 3F siinile. Pirni maksimumkõrgus 75mm. Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas!

## Siinivalgusti Prolumen Lunel valge 230V GU10 IP20

### Tootekood 16564

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 5W/1m  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 95.0mm  
Diameeter 54.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 30tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Elegantse disainiga, gabariitidelt pisem GU10 [siinivalgusti](#), mis sobib ideaalselt kodukasutuseks. Pirni maksimumkõrgus 75mm. Elegantse disainiga, gabariitidelt pisem GU10 valgusti, mis sobib ideaalselt kodukasutuseks. Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. See IP20 kaitseklassiga siinivalgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Seda Lunel sarja valgustit on võimalik valida [siinivalgustina](#), pinnapealse [musta](#) või [valge](#) valgustina ning ka [süvistatava valgustina](#). Siinivalgustina kinnitub 3F siinile. Pirni maksimumkõrgus 75mm. Tule vaata ringi ka meie esindussalis Tallinnas!

## Siinivalgusti Prolumen Luxembourg must 230V 20W 2000lm 36° 930

### Tootekood 17251

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 20W  
Maksimaalne võimsus 20W/1m  
Valgusvoog 2000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 100W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 36  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 179.0mm  
Diameeter 75.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Toiteplokk [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Luxembourg elegantse musta disainiga siinivalgusti! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on läätsega. Toitemoodul asub valgusti sees.

## Siinivalgusti Prolumen Mateo Zoom valge 230V 20W 1800lm 15 - 60° IP20 TRIAC 930

## Tootekood 17810 TRIAC dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 1800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15 - 60

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 97

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 194.0mm

Diameeter 90.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



PROLUMEN Mateo on ideaalne valik neile, kes otsivad muudetava valgusnurgaga ja suunatava valgusvihuga kvaliteetset ja modernset siinivalgustit. Mateo on disainitud võimalikult minimalistlikuks, et see sobiks kaasaegsesse interjööri nagu valatult. Tänu Zoom funktsioonile on võimalik valgusnurka reguleerida 15°-60° piires ning valgustile on lisatud TRIAC hämardamistehnoloogia, et valgustugevust saaks mugavalt muuta. Käesoleva valgusti valgustemperatuuriks on 3000K, see toob ruumi mõnusa sooja valguse. Lisaks ei moonuta valgusvihk enda alla jäävate värvide tõetruudust, sest oleme pühendunud kvaliteedi pakkumisele ning valinud enda siinivalgustiteks kõrge värviedastusindeksiga valgustid. Pilt illustreeriv! Käesolev valgusti on samasugune, aga valget värvi. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 3F must 230V 12W 1200lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 17619 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 1200luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 131.0mm

Diameeter 55.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [TCI](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Montreuil [siinivalgusti](#) elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!



## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 55 must 230V 10W 1000lm 36° IP20 TRIAC 940

**Tootekood 18304 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 10W  
Maksimaalne võimsus 10W/1m  
Valgusvoog 1000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 100W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 36  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 131.0mm  
Diameeter 55.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Montreuil 55 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja!  
Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K.  
Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 1F käärgfiltriga valge 230V 20W 2200lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 20381 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämaratav DALI  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 2200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 110W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 36  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 179.0mm  
 Diameeter 75.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse valge disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja!  
 Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K.  
 Hämaratav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 1F must 230V 20W 2200lm 24° IP20 DALI 930

**Tootekood 18077 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 20W  
Maksimaalne võimsus 20W/1m  
Valgusvoog 2200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 110W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 24  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 179.0mm  
Diameeter 75.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Toiteplokk [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja!  
Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K.  
Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 1F must 230V 20W 2200lm 24° IP20 DALI 940

**Tootekood 18089 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämaratav DALI  
Võimsus 20W  
Maksimaalne võimsus 20W/1m  
Valgusvoog 2200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 110W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 24  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 179.0mm  
Diameeter 75.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Toiteplokk [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja!  
Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K.  
Hämaratav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 1F must 230V 20W 2200lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 18056 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 2200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 110W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 36  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 179.0mm  
 Diameeter 75.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja!  
 Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K.  
 Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 1F must 230V 20W 2200lm 36° IP20 DALI 940

**Tootekood 18060 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 2200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 110W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 36  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 179.0mm  
 Diameeter 75.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja!  
 Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K.  
 Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 1F must 230V 20W 2200lm 60° IP20 DALI 930

**Tootekood 18057 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämaratav DALI  
Võimsus 20W  
Maksimaalne võimsus 20W/1m  
Valgusvoog 2200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 110W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 60  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 179.0mm  
Diameeter 75.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja!  
Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K.  
Hämaratav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 1F must 230V 20W 2200lm 60° IP20 DALI 940

**Tootekood 18061 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 20W  
Maksimaalne võimsus 20W/1m  
Valgusvoog 2200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 110W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 60  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 179.0mm  
Diameeter 75.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja!  
Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K.  
Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 3F must 230V 20W 2200lm 36° IP20 930

### Tootekood 18091

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 20W  
Maksimaalne võimsus 20W/1m  
Valgusvoog 2200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 110W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 36  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 179.0mm  
Diameeter 75.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Toiteplokk [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja!  
Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K.  
Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 3F must 230V 20W 2200lm 36° IP20 940

### Tootekood 18090

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 2200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 110W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 36  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 179.0mm  
 Diameeter 75.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja!  
 Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K.  
 Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 kärefiltriga must 230V 20W 2200lm 60° IP20 TRIAC 930

**Tootekood 17974 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 179.0mm

Diameeter 75.0mm

Kastis 18tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja!  
Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K.  
Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 kärefiltriga valge 230V 20W 2200lm 60° IP20 TRIAC 930

**Tootekood 18347 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 179.0mm

Diameeter 75.0mm

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse valge disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 must 230V 20W 2200lm 36° IP20 TRIAC 930

**Tootekood 17975 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav TRIAC  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 2200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 110W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 36  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 179.0mm  
 Diameeter 75.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 18tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [AIDIMMING](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja!  
 Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K.  
 Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 must 230V 20W 2200lm 36° IP20 TRIAC 940

**Tootekood 18059 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav TRIAC  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 2200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 110W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 36  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 179.0mm  
 Diameeter 75.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja!  
 Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K.  
 Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 must 230V 20W 2200lm 60° IP20 TRIAC 940

**Tootekood 18058 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav TRIAC  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 2200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 110W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 60  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 179.0mm  
 Diameeter 75.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 18tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja!  
 Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K.  
 Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 Zoom 1F must 230V 20W 1900lm 15-55° IP20 DALI 927

**Tootekood 17689 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 1900luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 95W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 15-55

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 176.5mm

Diameeter 75.0mm

Kaal 1.99 kg

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Montreuil [siinivalgusti](#) elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!



## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 90 must 230V 30W 3200lm 38° 940

### Tootekood 18087

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 107W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätsenurk 38  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 186.0mm  
 Diameeter 90.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse musta disainiga! See on fikseeritud läätsenurga ja reflektoriga valgusti. Toitemoodul asub siini sees. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätsenurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 90 must 230V 30W 3200lm 38° DALI 930

**Tootekood 18175 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 107W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätsenurk 38  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 186.0mm  
 Diameeter 90.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse musta disainiga! See on fikseeritud läätsenurga ja reflektoriga valgusti. Toitemoodul asub siini sees. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätsenurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 90 must 230V 30W 3200lm 38° IP20 930

### Tootekood 18088

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 30W  
Maksimaalne võimsus 30W/1m  
Valgusvoog 3200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 107W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 38  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 186.0mm  
Diameeter 90.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse musta disainiga! See on fikseeritud läätsenurga ja reflektoriga valgusti. Toitemoodul asub siini sees. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätse nurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 90 must 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 930

Tootekood 18051 TRIAC dimmable

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 30W  
Maksimaalne võimsus 30W/1m  
Valgusvoog 3200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 107W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 38  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 186.0mm  
Diameeter 90.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse musta disainiga! See on fikseeritud läätsenurga ja reflektoriga valgusti. Toitemoodul asub siini sees. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätse nurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 90 must 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 940

Tootekood 18052 TRIAC dimmable

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 30W  
Maksimaalne võimsus 30W/1m  
Valgusvoog 3200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 107W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 38  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 186.0mm  
Diameeter 90.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse musta disainiga! See on fikseeritud läätsenurga ja reflektoriga valgusti. Toitemoodul asub siini sees. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätse nurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 90 RFC valge 230V 20W 1850lm CRI90 38° RF 2700K-6500K

**Tootekood 18555 RF dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav RF

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 1850luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 93W

Värvustemperatuur 2700K-6500K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Eluiga 50000h

Kõrgus 186.0mm

Diameeter 90.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse musta disainiga! See on fikseeritud läätsenurga ja reflektoriga valgusti. Toitemoodul asub siini sees. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätsenurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 90 valge 230V 20W 1850lm CRI90 38° DALI 2700K-6500K

Tootekood 18248 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämaratav DALI  
Võimsus 20W  
Maksimaalne võimsus 20W/1m  
Valgusvoog 1850luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 93W  
Värvustemperatuur 2700K-6500K  
Läätse nurk 38  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 186.0mm  
Diameeter 90.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 12tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse disainiga! See on fikseeritud läätsenurgaga. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätsenurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämaratav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 90 valge 230V 30W 3000lm 38° DALI 930

**Tootekood 18176 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 38  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 186.0mm  
 Diameeter 90.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse disainiga! See on fikseeritud läätsenurgaga. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätsenurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 90 valge 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 930

**Tootekood 18053 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 107W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Eluiga 50000h

Kõrgus 186.0mm

Diameeter 90.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse disainiga! See on fikseeritud läätsenurgaga. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätsenurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil 90 valge 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 940

**Tootekood 18054 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav TRIAC  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 107W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 38  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 186.0mm  
 Diameeter 90.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse disainiga! See on fikseeritud läätsenurgaga. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätsenurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil kärefiltriga ZOOM 3F must 230V 20W 1800lm 15-55° IP20 TRIAC 930

**Tootekood 17936 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 1800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15-55

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 176.5mm

Diameeter 75.0mm

Kaal 1.99 kg

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil [siinivalgusti](#) elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõesed ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil ZOOM 1F must 230V 20W 1900lm 15-55° IP20 DALI 930

**Tootekood 17848 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 1900luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 95W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15-55

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 176.5mm

Diameeter 75.0mm

Kaal 1.99 kg

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Montreuil [siinivalgusti](#) elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!



## Siinivalgusti Prolumen Montreuil ZOOM 1F must 230V 30W 2500lm 15-60° IP20 DALI 930

**Tootekood 20385 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 83W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15-60

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 194.0mm

Diameeter 90.0mm

Kaal 1.99 kg

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Montreuil [siinivalgusti](#) elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!



## Siinivalgusti Prolumen Montreuil Zoom 90 must 230V 20W 1800lm 15 - 60° IP20 TRIAC 930

Tootekood 17365 TRIAC dimmable

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 20W  
Maksimaalne võimsus 20W/1m  
Valgusvoog 1800luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 90W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 15 - 60  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 97  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 194.0mm  
Diameeter 90.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 12tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Montreuil on ideaalne valik neile, kes otsivad muudetava valgusnurgaga ja suunatava valgusvihuga kvaliteetset ja modernset siinivalgustit. Mateo on disainitud võimalikult minimalistlikuks, et see sobiks kaasaegsesse interjööri nagu valatult. Tänu Zoom funktsioonile on võimalik valgusnurka reguleerida 15°-60° piires ning valgustile on lisatud TRIAC hämardamistehnoloogia, et valgustugevust saaks mugavalt muuta. Käesoleva valgusti valgustemperatuuriks on 3000K, see toob ruumi mõnusa sooja valguse. Lisaks ei moonuta valgusvihk enda alla jäävate värvide tõetruudust, sest oleme pühendunud kvaliteedi pakkumisele ning valinud enda siinivalgustiteks kõrge värviedastusindeksiga valgustid. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

## Siinivalgusti Prolumen Montreuil ZOOM Dimmer on body must 230V 10W 450lm 8-50° IP20 DIMMABLE 930

**Tootekood 17258 DIMMABLE  
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DIMMABLE  
 Võimsus 10W  
 Maksimaalne võimsus 10W/1m  
 Valgusvoog 450luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 45W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 8-50  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 97  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 142.0mm  
 Diameeter 55.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

Montreuil [siinivalgusti](#) elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!



## Siinivalgusti Prolumen Montreuil ZOOM kärjega must 230V 12W 1200lm 8-50° IP20 TRIAC 930

**Tootekood 16995 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 12W  
Maksimaalne võimsus 12W/1m  
Valgusvoog 1200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 100W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 8-50  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 142.0mm  
Diameeter 55.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat

Montreuil [siinivalgusti](#) elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!



# Siinivalgusti Prolumen Montreuil ZOOM valge 230V 4W 160lm 12-43° IP20 TRIAC 930

**Tootekood 17256 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 4W

Maksimaalne võimsus 4W/1m

Valgusvoog 160luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 40W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 12-43

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 97

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 86.0mm

Diameeter 35.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Montreuil [siinivalgusti](#) elegantse mattvalge disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Montreuil mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tippasemel valgustuslahendus!

## Siinivalgusti Prolumen Signum Zoom Integrated adapter must 230V 40W 1100lm 18-36° IP20 CASAMBI 930

**Tootekood 21021 CASAMBI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav CASAMBI  
Võimsus 40W  
Maksimaalne võimsus 40W/1m  
Valgusvoog 1100luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 28W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 18-36  
Cri 97  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Pakis 1tk  
Kastis 6tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



## Siinivalgusti Prolumen Signum Zoom must 230V 30W 850lm 18-36° IP20 0-10V 930

**Tootekood 21022 0-10V dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav 0-10V  
Võimsus 30W  
Maksimaalne võimsus 30W/1m  
Valgusvoog 850luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 28W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 18-36  
Cri 97  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Pakis 1tk  
Kastis 6tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



# Siinivalgusti Prolumen Tamara 1500 valge 230V 50W 8000lm 90° IP20 830

## Tootekood 17474

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 50W  
 Maksimaalne võimsus 50W/1m  
 Valgusvoog 8000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 90  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 10.0mm  
 Laius 60.0mm  
 Pikkus 1493.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 5tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -25 - +40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

PROLUMEN Tamara lineaarne  
[siinivalgusti](#) kauplusesse, esindussaali  
 ja teistesse ruumidesse, mis nõuavad  
 kõrge kvaliteediga  
 valgustuslahendust. Endale sobivat  
 LED siinivalgustit tellides on Tamara  
 mudelil järgnevad võimalused:  
 Võimsused: 14W kuni 50W  
 Värvustemperatuuridega:  
 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik  
 valida kas musta või valget. Pikkus:  
 600mm/1200mm/1500mm  
 Kaitseklassi (IP20) poolest on Tamara  
 valgustid määratud kasutamiseks  
 kuivades siseruumides. Valgustage  
 oma maailm LED House  
 professionaalide abiga - [vaata siit ka  
 meie projektide portfooliot!!](#)



# Siinivalgusti Prolumen Tamara 1500 valge 230V 50W 8000lm 90° IP20 DALI 830

**Tootekood 17475 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 50W  
 Maksimaalne võimsus 50W/1m  
 Valgusvoog 8000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 90  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 10.0mm  
 Laius 60.0mm  
 Pikkus 1493.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv valge  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -25 - +40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

PROLUMEN Tamara lineaarne [siinivalgusti](#) kauplusesse, esindussaali ja teistesse ruumidesse, mis nõuavad kõrge kvaliteediga valgustuslahendust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tamara mudelil järgnevad võimalused:  
 Võimsused: 14W kuni 50W  
 Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Pikkus: 600mm/1200mm/1500mm  
 Kaitseklassi (IP20) poolest on Tamara valgustid määratud kasutamiseks kuivades siseruumides. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



## Siinivalgusti Prolumen Tamara 600 must 230V 20W 3200lm 90° IP20 830

### Tootekood 18244

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 3200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 90  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 10.0mm  
 Laius 60.0mm  
 Pikkus 600.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 10tk  
 Korpuse värv must  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -25 - +40°C  
 Sertifikaadid ENEC, SAA, CB, CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Tamara lineaarne  
 siinivalgusti kauplusesse, esindussaali  
 ja teistesse ruumidesse, mis nõuavad  
 kõrge kvaliteediga

valgustuslahendust. Endale sobivat  
 LED siinivalgustit tellides on Tamara  
 mudelil järgnevad võimalused:  
 Võimsused: 14W kuni 50W  
 Värvustemperatuuridega:  
 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik  
 valida kas musta või valget. Pikkus:  
 600mm/1200mm/1500mm  
 Kaitseklassi (IP20) poolest on Tamara  
 valgustid määratud kasutamiseks  
 kuivades siseruumides. Valgustage  
 oma maailm LED House  
 professionaalide abiga - [vaata siit ka  
 meie projektide portfooliot!](#)



# Siinivalgusti Prolumen Tamara 600 must 230V 20W 3200lm 90° IP20 840

## Tootekood 17479

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 3200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 90  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 10.0mm  
 Laius 60.0mm  
 Pikkus 600.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 10tk  
 Korpuse värv must  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -25 - +40°C  
 Sertifikaadid ENEC, SAA, CB, CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Tamara lineaarne siinivalgusti kauplusesse, esindussaali ja teistesse ruumidesse, mis nõuavad kõrge kvaliteediga

valgustuslahendust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tamara mudelil järgnevad võimalused:  
 Võimsused: 14W kuni 50W  
 Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Pikkus: 600mm/1200mm/1500mm  
 Kaitseklassi (IP20) poolest on Tamara valgustid määratud kasutamiseks kuivades siseruumides. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



# Siinivalgusti Prolumen Tamara 600 valge 230V 20W 3200lm 90° IP20 830

## Tootekood 17472

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 3200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 90  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 10.0mm  
 Laius 60.0mm  
 Pikkus 600.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv valge  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -25 - +40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

PROLUMEN Tamara lineaarne [siinivalgusti](#) kauplusesse, esindussaali ja teistesse ruumidesse, mis nõuavad kõrge kvaliteediga valgustuslahendust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tamara mudelil järgnevad võimalused:  
 Võimsused: 14W kuni 50W  
 Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Pikkus: 600mm/1200mm/1500mm  
 Kaitseklassi (IP20) poolest on Tamara valgustid määratud kasutamiseks kuivades siseruumides. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



# Siinivalgusti Prolumen Tamara 600 valge 230V 20W 3200lm 90° IP20 840

## Tootekood 17478

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 3200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 90  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 10.0mm  
 Laius 60.0mm  
 Pikkus 600.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 10tk  
 Korpuse värv valge  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -25 - +40°C  
 Sertifikaadid ENEC, SAA, CB, CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

PROLUMEN Tamara lineaarne [siinivalgusti](#) kauplusesse, esindussaali ja teistesse ruumidesse, mis nõuavad kõrge kvaliteediga valgustuslahendust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tamara mudelil järgnevad võimalused:  
 Võimsused: 14W kuni 50W  
 Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Pikkus: 600mm/1200mm/1500mm  
 Kaitseklassi (IP20) poolest on Tamara valgustid määratud kasutamiseks kuivades siseruumides. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



# Siinivalgusti Prolumen Tamara 600 valge 230V 20W 3200lm 90° IP20 DALI 830

**Tootekood 17473 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 3200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 90  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 10.0mm  
 Laius 60.0mm  
 Pikkus 600.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv valge  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -25 - +40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

PROLUMEN Tamara lineaarne [siinivalgusti](#) kauplusesse, esindussaali ja teistesse ruumidesse, mis nõuavad kõrge kvaliteediga valgustuslahendust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tamara mudelil järgnevad võimalused:  
 Võimsused: 14W kuni 50W  
 Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Pikkus: 600mm/1200mm/1500mm  
 Kaitseklassi (IP20) poolest on Tamara valgustid määratud kasutamiseks kuivades siseruumides. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



## Siinivalgusti Prolumen TANGO must 230V 20W 1000lm 36° IP20 930

### Tootekood 23189

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 20W  
Maksimaalne võimsus 20W/1m  
Nimivool 350mA  
Valgusvoog 1000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 50W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 36  
Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 165.0mm  
Diameeter 60.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -15 ~ 40°C



## Siinivalgusti Prolumen Tokyo + kärgfilter 1F must 230V 10W 960lm 36° IP20 DALI 940

## Tootekood 17510 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 960luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 96W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 130.0mm

Diameeter 50.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [KGP](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Elegantse disainiga LED [siinivalgusti](#), millel on ka kargfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused:  
 Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15° - 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



## Siinivalgusti Prolumen Tokyo + kärgfilter 1F valge 230V 10W 960lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 17511 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 10W  
 Maksimaalne võimsus 10W/1m  
 Valgusvoog 960luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 96W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 36  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 130.0mm  
 Diameeter 50.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

Elegantse disainiga LED [siinivalgusti](#), millel on ka kärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused:  
 Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15° - 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



## Siinivalgusti Prolumen Tokyo + kärgfilter 1F valge 230V 10W 960lm 36° IP20 DALI 940

**Tootekood 17512 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 10W  
 Maksimaalne võimsus 10W/1m  
 Valgusvoog 960luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 96W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 36  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 130.0mm  
 Diameeter 50.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

Elegantse disainiga LED [siinivalgusti](#), millel on ka kärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused:  
 Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15° - 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



## Siinivalgusti Prolumen Tokyo + käärgfilter must 230V 10W 800lm 36° IP20 930

### Tootekood 17499

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 10W  
 Maksimaalne võimsus 10W/1m  
 Valgusvoog 800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 80W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 36  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 130.0mm  
 Diameeter 50.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

Elegantse disainiga LED [siinivalgusti](#), millel olemas ka käärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused:  
 Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15° - 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



## Siinivalgusti Prolumen Tokyo + kärefilter must 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 940

**Tootekood 17504 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav TRIAC  
 Võimsus 10W  
 Maksimaalne võimsus 10W/1m  
 Valgusvoog 800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 80W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 36  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 130.0mm  
 Diameeter 50.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 16tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

Elegantse disainiga LED [siinivalgusti](#), millel on ka kärefilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused:  
 Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja on olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15° - 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



## Siinivalgusti Prolumen Tokyo + kärgfilter must 230V 10W 800lm 50° IP20 930

### Tootekood 17507

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 10W  
 Maksimaalne võimsus 10W/1m  
 Valgusvoog 800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 80W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 50  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 130.0mm  
 Diameeter 50.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20° - +40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

Elegantse disainiga LED [siinivalgusti](#), millel olemas ka kärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused:  
 Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15° - 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



## Siinivalgusti Prolumen Tokyo + kärgfilter must 230V 10W 960lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 17509 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 10W  
Maksimaalne võimsus 10W/1m  
Valgusvoog 960luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 96W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 36  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 130.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Toiteplokk [KGP](#)  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat

Elegantse disainiga LED [siinivalgusti](#), millel olemas ka kärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused:  
Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15° - 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



## Siinivalgusti Prolumen Tokyo + kärgfilter valge 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 930

**Tootekood 17506 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 10W  
Maksimaalne võimsus 10W/1m  
Valgusvoog 800luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 80W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 36  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 130.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat

Elegantse disainiga LED [siinivalgusti](#), millel on ka kärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused:  
Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15° - 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



## Siinivalgusti Prolumen Tokyo + kärgfilter valge 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 940

**Tootekood 17505 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 10W  
Maksimaalne võimsus 10W/1m  
Valgusvoog 800luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 80W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 36  
Valgusallikas CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 130.0mm  
Diameeter 50.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat

Elegantse disainiga LED [siinivalgusti](#), millel on ka kärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused:  
Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15°- 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



## Siinivalgusti Prolumen Tokyo must 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 930

**Tootekood 17503 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav TRIAC  
 Võimsus 10W  
 Maksimaalne võimsus 10W/1m  
 Valgusvoog 800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 80W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 36  
 Valgusallikas CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 130.0mm  
 Diameeter 50.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 20tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

Elegantse disainiga LED [siinivalgusti](#), millel on ka käärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused:  
 Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15° - 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



## Tarvik Prolumen Tokyo rõngas kuldne

### Tootekood 17513

Bränd [Prolumen](#)

Pakis 1tk

Korpuse värv kuldne

Korpuse materjal alumiinium

Kuldne ring Tokyo [siinivalgusti](#).



## Tarvik Prolumen Tokyo rõngas must

### Tootekood 17515

Bränd [Prolumen](#)

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Must ring Tokyo [siinivalgusti](#).




## Tarvik Prolumen Tokyo rõngas valge

### Tootekood 17514

---

Bränd [Prolumen](#)  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium

Valge ring Tokyo [siinivalgusti](#).

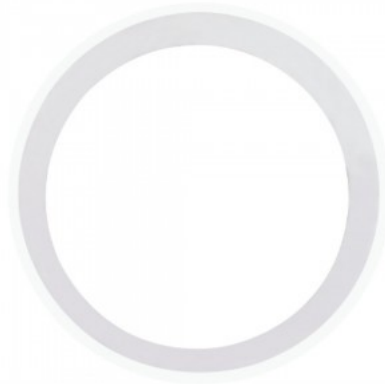

## Siinivalgusti Prolumen Valdoc 600 must 230V 20W 3200lm 90° IP20 940

### Tootekood 20465

---

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.95  
Võimsus 20W  
Maksimaalne võimsus 20W/1m  
Valgusvoog 3200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 160W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 90  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 4  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 63.0mm  
Laius 61.0mm  
Pikkus 576.0mm  
Kastis 20tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat

## Siinivalgusti Prolumen Valencette 1200 must 230V 40W 4400lm 60x90° IP20 930

### Tootekood 18260

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Võimsus 40W  
 Maksimaalne võimsus 40W/1m  
 Valgusvoog 4400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 110W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 60x90  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 4  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 48.0mm  
 Laius 30.0mm  
 Pikkus 1185.0mm  
 Kastis 20tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti  
 siseruumide valgustamiseks!

## Siinivalgusti Prolumen Valencette 1200 must 230V 40W 4400lm 60x90° IP20 940

### Tootekood 18275

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.95  
Võimsus 40W  
Maksimaalne võimsus 40W/1m  
Valgusvoog 4400luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 110W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 60x90  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 4  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 48.0mm  
Laius 30.0mm  
Pikkus 1185.0mm  
Kastis 20tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti  
siseruumide valgustamiseks!

## Siinivalgusti Prolumen Valencette 700 must 230V 20W 2200lm 48° IP20 TRIAC 830

**Tootekood 17999 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.95  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 20W  
Maksimaalne võimsus 20W/1m  
Valgusvoog 2200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 110W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 48  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 4  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 48.0mm  
Laius 30.0mm  
Pikkus 705.0mm  
Kastis 20tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti  
siseruumide valgustamiseks!

## Siinivalgusti Prolumen Valencette 700 must 230V 20W 2200lm 90° IP20 TRIAC 830 (17999 copy)

**Tootekood 22203 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.95  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 20W  
Maksimaalne võimsus 20W/1m  
Valgusvoog 2200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 110W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 90  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 4  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 48.0mm  
Laius 30.0mm  
Pikkus 705.0mm  
Kastis 20tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti  
siseruumide valgustamiseks!

## Siinivalgusti Prolumen Warwick 3F must 230V 30W 3200lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 22165 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Valgusvoog 3200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 107W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [KGP](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

PROLUMEN Warwick reflektoriga

[siinivalgusti](#), millel on viie aastane garantii ning kena disain. Tellitavad on ka spetsiaalsed valgusetoonid:

Saiatooted (soe valge 2400K).

Lihatooted (soe valge 3200K).

Lihatooted (punakas soe valge

1900K). Kalatooted (väga külm valge

7000K). Tellitavad valgusenurgad:

15°/24°/36°/60°. Minimaalne kogus

100tk ühe nurga kohta. Küsi eritoone

eraldi päringuga!



## Siinivalgusti Prolumen Warwick 3F must 230V 30W 3400lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 17174 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 113W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 36  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

PROLUMEN Warwick reflektoriga [siinivalgusti](#), millel on viie aastane garantii ning kena disain. Tellitavad on ka spetsiaalsed valgusetoonid:  
 Saiatooted (soe valge 2400K).  
 Lihatooted (soe valge 3200K).  
 Lihatooted (punakas soe valge 1900K). Kalatooted (väga külm valge 7000K). Tellitavad valgusenurgad: 15°/24°/36°/60°. Minimaalne kogus 100tk ühe nurga kohta. Küsi eritoone eraldi päringuga!



## Siinivalgusti Prolumen Warwick 3F must 230V 30W 3400lm 36° IP20 DALI 940

**Tootekood 17738 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 113W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 36  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20° - +40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

PROLUMEN Warwick reflektoriga [siinivalgusti](#), millel on viie aastane garantii ning kena disain. Tellitavad on ka spetsiaalsed valgusetoonid:  
 Saiatooted (soe valge 2400K).  
 Lihatooted (soe valge 3200K).  
 Lihatooted (punakas soe valge 1900K). Kalatooted (väga külm valge 7000K). Tellitavad valgusenergiad: 15°/24°/36°/60°. Minimaalne kogus 100tk ühe nurga kohta. Küsi eritoone eraldi päringuga!



## Siinivalgusti Prolumen Warwick 3F valge 230V 30W 3400lm 15° IP20 DALI 930

**Tootekood 17170 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 113W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 15  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Warwick reflektoriga [siinivalgusti](#), millel on viie aastane garantii ning kena disain. Tellitavad on ka spetsiaalsed valgusetoonid: Saiatooted (soe valge 2400K). Lihatooted (soe valge 3200K). Lihatooted (punakas soe valge 1900K). Kalatooted (väga külm valge 7000K). Küsi eritoone eraldi päringuga. Tellitavad valgusenurgad: 15°/24°/36°/60°.

## Siinivalgusti Prolumen Warwick 3F valge 230V 30W 3400lm 36° IP20 DALI 930

**Tootekood 17145 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 113W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 36  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Warwick reflektoriga [siinivalgusti](#), millel on viie aastane garantii ning kena disain. Tellitavad on ka spetsiaalsed valgusetoonid: Saiatooted (soe valge 2400K). Lihatooted (soe valge 3200K). Lihatooted (punakas soe valge 1900K). Kalatooted (väga külm valge 7000K). Küsi eritoone eraldi päringuga. Tellitavad valgusenurgad: 15°/24°/36°/60°.

## Siinivalgusti Prolumen Warwick must 230V 30W 3400lm 36° IP20 930

### Tootekood 17176

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 113W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 36  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [KGP](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

PROLUMEN Warwick reflektoriga [siinivalgusti](#), millel on viie aastane garantii ning kena disain. Tellitavad on ka spetsiaalsed valgusetoonid:  
 Saiatooted (soe valge 2400K).  
 Lihatooted (soe valge 3200K).  
 Lihatooted (punakas soe valge 1900K). Kalatooted (väga külm valge 7000K). Tellitavad valgusenergiad: 15°/24°/36°/60°. Minimaalne kogus 100tk ühe nurga kohta. Küsi eritoone eraldi päringuga!



## Siinivalgusti RUNK UGR17 valge 230V 30W 3500lm 36° IP20 TRIAC 940

**Tootekood 22276 TRIAC dimmable**

Toitepinge 230V  
 Hämardatav TRIAC  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Nimivool 1050mA  
 Valgusvoog 3500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 117W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 36  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 130.0mm  
 Diameeter 100.0mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Toiteplokk [PHILIPS](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -15 ~ 40°C



Unit:mm

