Siinivalgusti Airam must GU10 IP20

Tootekood 22090

Bränd Airam
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 176.0mm
Diameeter 58.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse

Paigaldamine valgustussiinile. Ühildub GA69 adapteriga Global Pro (endine Nokia), XTS, XTTS ja XTSC 3-faasiliste siinide, Erco, Iguzzini ja Eutraci kontaktsiinide jaoks. GP67M adapteriga Global Base 1 vooluahela siinidele. Sobib ka Lytespan 1 ja Lytespan LP siinidele.



Siinivalgusti Deko-Light Can must GU10 90° IP20

Tootekood 20199

Bränd Deko-Light
Väljundpinge 220-240V
Läätse nurk 90
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 134.0mm
Diameeter 60.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -5 kuni 40 °C°C
Garantii 2 aastat

3-faasilise voolu siinisüsteemi CAN-prožektor pakub vastupidavat ja paindlikku valgustuslahendust nii äri- kui ka erakasutuseks. GU10-sokkel võimaldab lambi kiiret ja lihtsat vahetamist, samas kui keeratav silindriline korpus võimaldab tööriistavaba juurdepääsu. 3-faasilise voolu siinisüsteemi CAN-prožektor on osa terviklikust valgustite seeriast ning on saadaval ka ripp-, seina-, lugemis- ja välisvalgustina.








Siinivalgusti Deko-Light Can valge GU10 90° IP20

Tootekood 23913

Bränd Deko-Light
Väljundpinge 220-240V
Läätse nurk 90
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 134.0mm
Diameeter 60.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -5 kuni 40 °C°C
Garantii 2 aastat

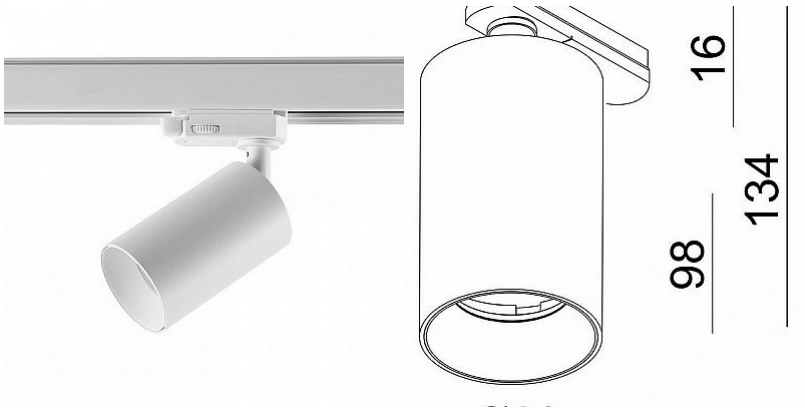

Siinivalgusti Deko-Light Nihal Mini Dim valge 15W 35° IP20 3000K soe valge

Tootekood 20992


Bränd Deko-Light
Väljundpinge 220-240V
Võimsus 15W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 35
Kaitseklass IP20
Kõrgus 139.0mm
Laius 102.0mm
Pikkus 94.0mm
Diameeter 60.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -5 kuni 40 °C°C
Garantii 2 aastat



Siinivalgusti Karizma Luce Dea Juno S on/off must / kuldne 48V 12W 1020lm 40° IP20 930

Tootekood 23160

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1020luumenit
Valgusti efektiivsus 85W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 40
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 124.0mm
Diameeter 60.0mm
Korpuse värv must / kuldne
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

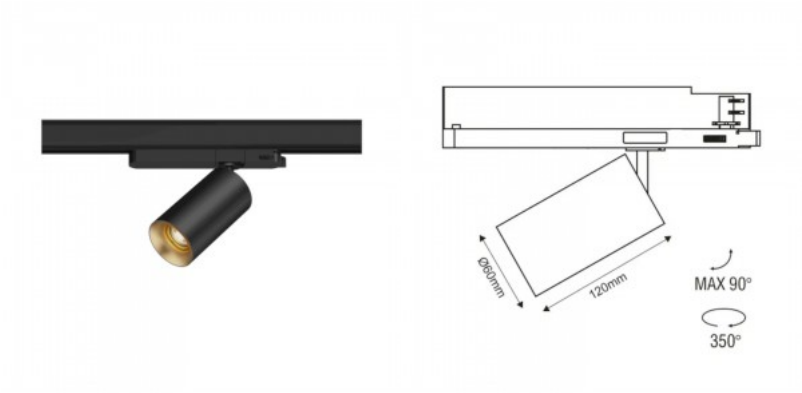

Karizma Luce Dea Juno S on kompaktne reguleeritav kohtvalgusti 3-faasilisele või 1-faasilisele siinisüsteemile. Selle õhuke silindriline korpus ja kõrge visuaalne mugavus muudavad selle ideaalseks väiksematesse keskkondadesse, kus atmosfäär ja täpsus on olulised. See sobib ideaalselt kohvikutesse, restoranidesse, suupistebaaridesse, vastuvõttudesse, butiikidesse, väikestesse kontoritesse, köökidesse või muudesse jae- ja elamuruumidesse ning pakub ainulaadset valgustuskogemust, mis toob igasse interjööri uusi dimensioone.

Siinivalgusti Karizma Luce Diciotto track Dali must 230V 32W 2700lm 45° IP20 DALI 940

Tootekood 20670 **DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Väljundpinge 230V
Võimsus 32W
Valgusvoog 2700luumenit
Valgusti efektiivsus 84W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 45
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 76.9mm
Laius 506.5mm
Pikkus 40.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Karizma Luce Diciotto Track on lineaarne siinivalgusti kolmefaasilistele süsteemidele, mis on loodud äripindade, jaemüügikeskkondade ja eksklusiivsete kontorite jaoks. 506 mm profiili ja kaheksateistkümne sügavale paigutatud optikaga pakub see suurt valgusvoogu – ideaalne laia ja tasakaalustatud valgustuse saavutamiseks minimaalse pimestava valguse ja tugeva visuaalse kontrolliga.

Siinivalgusti Karizma Luce Diciotto track on/off must 32W 2550lm 45° IP20 930

Tootekood 20673

Bränd Karizma Luce
Võimsus 32W
Valgusvoog 2550luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 45
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 76.9mm
Laius 506.5mm
Pikkus 40.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse




Karizma Luce Diciotto Track on lineaarne siinivalgusti kolmefaasilistele süsteemidele, mis on loodud äripindade, jaemüügikeskkondade ja eksklusiivsete kontorite jaoks. 506 mm profiili ja kaheksateistkümne sügavale paigutatud optikaga pakub see suurt valgusvoogu – ideaalne laia ja tasakaalustatud valgustuse saavutamiseks minimaalse pimestava valguse ja tugeva visuaalse kontrolliga.

Siinivalgusti Karizma Luce Dodici Track Dali must 19,5W 1750lm 45° IP20 DALI 940

Tootekood 20660 **DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Hämardatav DALI
Võimsus 19,5W
Valgusvoog 1750luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 45
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 76.9mm
Laius 347.0mm
Pikkus 40.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

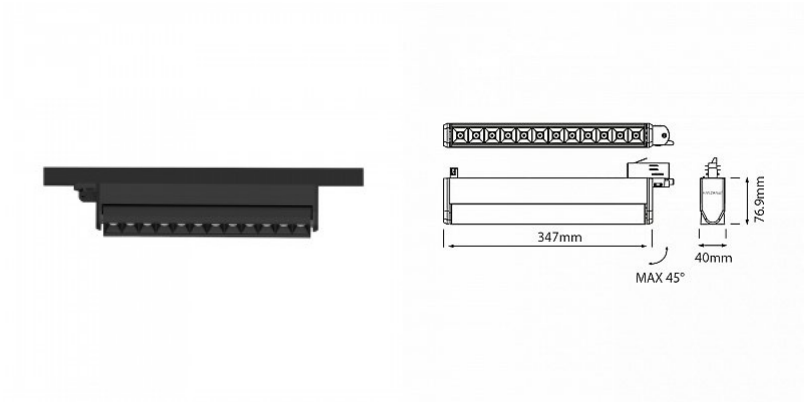



Karizma Luce Dodici Track on lineaarne valgusti kolmefaasilisele siinisüsteemile, mis on loodud peeneks äriliseks interjööriks, jaemüügikeskkondadeks ja eksklusiivseteks kontoriteks. 347 mm pikkuse, kaheteistkümne sügavale paigutatud valgusallika ja 45° pöördenurgaga mõlemal küljel pakub see paindlikku ja pimestamisvaba valgustust väljapanekutele, lettidele ja arhitektuurilistele elementidele.

Siinivalgusti Karizma Luce Dodici Track must 230V 19,5W 1650lm 45° IP20 TRIAC 930

Tootekood 23834 **TRIAC dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 19,5W
Valgusvoog 1650luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 45
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 76.9mm
Laius 347.0mm
Pikkus 40.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse



Karizma Luce Dodici Track on lineaarne valgusti kolmefaasilisele siinisüsteemile, mis on loodud peeneks äriliseks interjööriks, jaemüügikeskkondadeks ja eksklusiivseteks kontoriteks. 347 mm pikkuse, kaheteistkümne sügavale paigutatud valgusallika ja 45° pöördenurgaga mõlemal küljel pakub see paindlikku ja pimestamisvaba valgustust väljapanekutele, lettidele ja arhitektuurilistele elementidele.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Siinivalgusti Karizma Luce Dodici Track on/off must 230V 19,5W 1650lm 45° IP20 930

Tootekood 20675

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 230V
Võimsus 19,5W
Valgusvoog 1650luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 45
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 76.9mm
Laius 347.0mm
Pikkus 40.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse



Karizma Luce Dodici Track on lineaarne valgusti kolmefaasilisele siinisüsteemile, mis on loodud peeneks äriliseks interjööriks, jaemüügikeskkondadeks ja eksklusiivseteks kontoriteks. 347 mm pikkuse, kaheteistkümne sügavale paigutatud valgusallika ja 45° pöördenurgaga mõlemal küljel pakub see paindlikku ja pimestamisvaba valgustust väljapanekutele, lettidele ja arhitektuurilistele elementidele.

Siinivalgusti Karizma Luce Dodici Track valge 19,5W 1650lm 45° IP20 TRIAC 930

Tootekood 21023 TRIAC dimmable

Bränd Karizma Luce
Hämardatav TRIAC
Võimsus 19,5W
Valgusvoog 1650luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 45
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 76.0mm
Laius 345.0mm
Pikkus 40.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse



Karizma Luce Dodici Track on lineaarne valgusti kolmefaasilisele siinisüsteemile, mis on loodud peeneks äriliseks interjööriks, jaemüügikeskkondadeks ja eksklusiivseteks kontoriteks. 347 mm pikkuse, kaheteistkümne sügavale paigutatud valgusallika ja 45° pöördenurgaga mõlemal küljel pakub see paindlikku ja pimestamisvaba valgustust väljapanekutele, lettidele ja arhitektuurilistele elementidele.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Siinivalgusti Karizma Luce Fresco Dali must 230V 10W 1200lm 35° IP20 DALI 930

Tootekood 20156 **DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 10W
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 35
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 140.0mm
Diameeter 60.0mm
Kaal 422 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse



Fresco on kompaktne rööptulega prožektor integreeritud draiveriga, mis on loodud kasutamiseks eluruumides ning hotelli- ja restoranisektoris. See sobib hästi hotellitubadesse, restoranidesse, butiikidesse ja eluruumidesse. Esiosa rõngas kuulub standardvarustusse. Sügavale paigutatud valgusallikas vähendab pimestamist ja tagab mugava valguse taseme. 60 mm valgustipea ja 139 mm pikkus hoiavad kujunduse tagasihoidliku ja diskreetse. Väike adapter tagab puhta ja minimalistliku paigalduse.

Siinivalgusti Karizma Luce Fresco valge 230V 10W 1200lm 25° IP20 TRIAC 930

Tootekood 22749 TRIAC dimmable

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10W
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 25
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 140.0mm
Diameeter 60.0mm
Kaal 422 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse



Fresco on kompaktne rööptulega prožektor integreeritud draiveriga, mis on loodud kasutamiseks eluruumides ning hotelli- ja restoranisektoris. See sobib hästi hotellitubadesse, restoranidesse, butiikidesse ja eluruumidesse. Esiosa rõngas kuulub standardvarustusse. Sügavale paigutatud valgusallikas vähendab pimestamist ja tagab mugava valguse taseme. 60 mm valgustipea ja 139 mm pikkus hoiavad kujunduse tagasihoidliku ja diskreetse. Väike adapter tagab puhta ja minimalistliku paigalduse.

Siinivalgusti Karizma Luce Ventiquattro Track must 230V 40W 2850lm 45° IP20 DALI 930

Tootekood 20698 **DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 2850luumenit
Valgusti efektiivsus 71W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 45
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 76.9mm
Laius 666.0mm
Pikkus 40.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse




Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Opal on diskreetne lineaarvalgusti 48 V siinisüsteemidele, mis on loodud tooma pehmet ja meeleolukat valgustust peentesse interjööridesse. Kompaktse 218 mm pikkusega sobib see nii Karizma Luce Q1 Mini (pinnale paigaldatav või riputatav) kui ka Q2 High (pinnale paigaldatav, riputatav või ääreta süvistatav) siinisüsteemidele. Erinevalt Lente versioonist , millel on fokuseeritud valgusvihud, on Opali versioonil mattkattega hajuti , mis jaotab valgust õrnalt ja ühtlaselt üle ruumi. 90° valgusvihu nurk loob sujuva valgusjoone, mis sobib ideaalselt koridoridesse, vaiksetesse istumisnurkadesse, butiikidesse ja arhitektuurilistesse ruumidesse, kus atmosfäär ja integratsioon on olulised.

Siinivalgusti Karizma Luce Ventiquattro Track must 230V 40W 3050lm 45° IP20 DALI 940

Tootekood 20671 **DALI dimmable**

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 3050luumenit
Valgusti efektiivsus 76W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 45
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 76.9mm
Laius 666.0mm
Pikkus 40.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

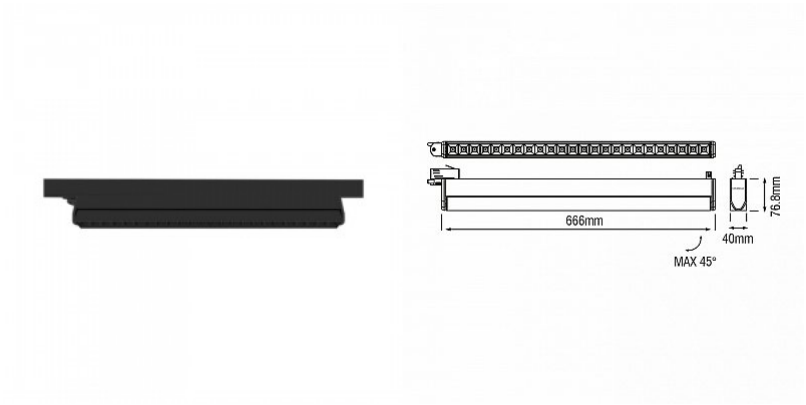

Karizma Luce Ventiquattro Track on lineaarne valgusti 3-faasilisele siinisüsteemile, mis on loodud äripindade, jaemüügikeskkondade ja moodsate kontoriruumide jaoks. 666 mm profiili ja 24 sügavale paigutatud optikaga pakub see suurepärast valguse juhtimist ja minimaalset pimestamist – ideaalne kohandatava ja fokuseeritud valgustuse loomiseks erinevates funktsionaalsetes tsoonides.

Siinivalgusti Karizma Luce Ventiquattro Track on/off must 32W 2850lm 45° IP20 930

Tootekood 20674

Bränd Karizma Luce
Võimsus 32W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 2850luumenit
Valgusti efektiivsus 89W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 45
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 76.9mm
Laius 666.0mm
Pikkus 40.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse



Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Opal on diskreetne lineaarvalgusti 48 V siinisüsteemidele, mis on loodud tooma pehmet ja meeleolukat valgustust peentesse interjööridesse. Kompaktse 218 mm pikkusega sobib see nii Karizma Luce Q1 Mini (pinnale paigaldatav või riputatav) kui ka Q2 High (pinnale paigaldatav, riputatav või ääreta süvistatav) siinisüsteemidele. Erinevalt Lente versioonist , millel on fokuseeritud valgusvihud, on Opali versioonil mattkattega hajuti , mis jaotab valgust õrnalt ja ühtlaselt üle ruumi. 90° valgusvihu nurk loob sujuva valgusjoone, mis sobib ideaalselt koridoridesse, vaiksetesse istumisnurkadesse, butiikidesse ja arhitektuurilistesse ruumidesse, kus atmosfäär ja integratsioon on olulised.

Siinivalgusti Karizma Luce Ventiquattro Track on/off must 32W 2850lm 45° IP20 940

Tootekood 20699

Bränd Karizma Luce
Võimsus 32W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 2850luumenit
Valgusti efektiivsus 89W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 45
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 76.9mm
Laius 666.0mm
Pikkus 40.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse




Karizma Luce Linea-Q1/Q2 S Opal on diskreetne lineaarvalgusti 48 V siinisüsteemidele, mis on loodud tooma pehmet ja meeleolukat valgustust peentesse interjööridesse. Kompaktse 218 mm pikkusega sobib see nii Karizma Luce Q1 Mini (pinnale paigaldatav või riputatav) kui ka Q2 High (pinnale paigaldatav, riputatav või ääreta süvistatav) siinisüsteemidele. Erinevalt Lente versioonist , millel on fokuseeritud valgusvihud, on Opali versioonil mattkattega hajuti , mis jaotab valgust õrnalt ja ühtlaselt üle ruumi. 90° valgusvihu nurk loob sujuva valgusjoone, mis sobib ideaalselt koridoridesse, vaiksetesse istumisnurkadesse, butiikidesse ja arhitektuurilistesse ruumidesse, kus atmosfäär ja integratsioon on olulised.

Siinivalgusti Karizma Luce Ventiquattro Track on/off valge 40W 2700lm 45° IP20 927

Tootekood 23165

Bränd Karizma Luce
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 2700luumenit
Valgusti efektiivsus 68W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 45
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 76.9mm
Laius 666.0mm
Pikkus 40.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

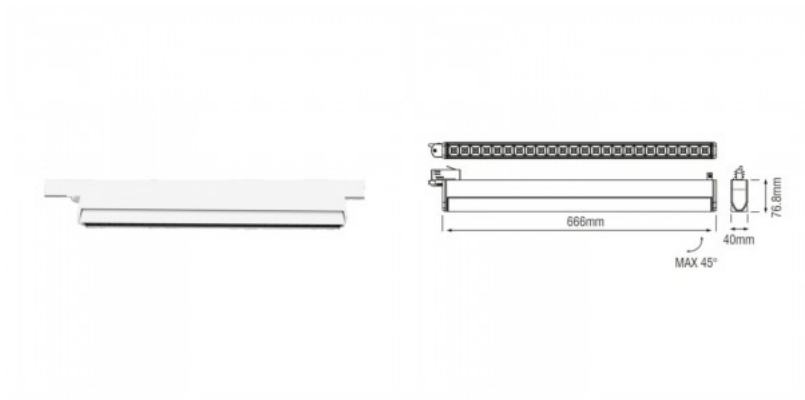


Karizma Luce Ventiquattro Track on lineaarne valgusti 3-faasilisele siinisüsteemile, mis on loodud äripindade, jaemüügikeskkondade ja moodsate kontoriruumide jaoks. 666 mm profiili ja 24 sügavale paigutatud optikaga pakub see suurepärast valguse juhtimist ja minimaalset pimestamist – ideaalne kohandatava ja fokuseeritud valgustuse loomiseks erinevates funktsionaalsetes tsoonides.

Siinivalgusti Karizma Luce Vuoto valge 230V GU10 IP20

Tootekood 22086

Bränd Karizma Luce
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 89.0mm
Diameeter 58.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

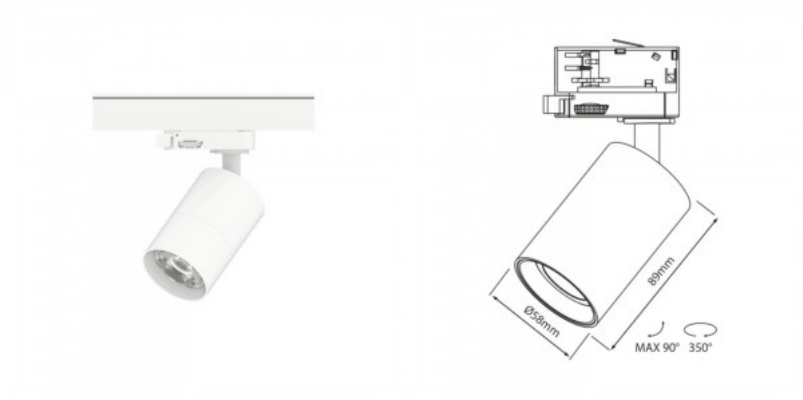


Karizma Luce Vuoto on 3- ja 1-faasiliste valgustite kollektsiooni väikseim prožektor. See sobib ideaalselt eluruumidesse, restoranidesse ja butiikidesse – isegi madalate lagedega ruumidesse. Oma kompaktse vormi ja minimalistliku kohalolekuga jääb Vuoto peaaegu nähtamatuks, lisades samal ajal ruumile mugavust ja iseloomu. Alumiiniumist valmistatud ja peene pinnaga eksklusiivses mustas või universaalses valges valgustis sulandub see nii moodsasse kui ka klassikalisse interjööri.

Siinivalgusti Light4U Edda L HE on/off valge 23W 5600lm 4540° IP20 940

Tootekood 24054


Bränd Light4U
Võimsus 23W
Maksimaalne võimsus 23W/1m
Valgusvoog 5600luumenit
Valgusti efektiivsus 243W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 4540
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 200.0mm
Diameeter 106.0mm
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

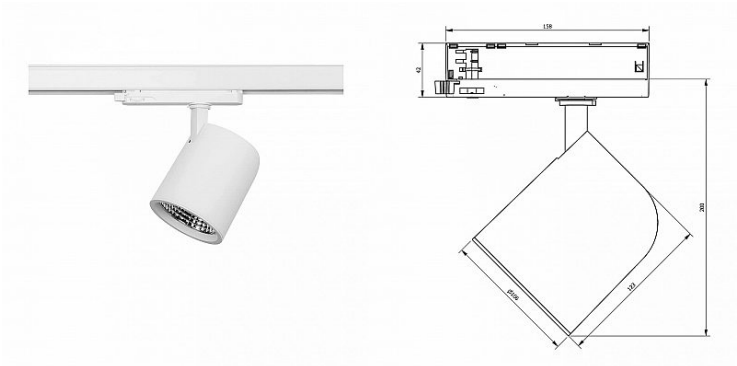

Siinivalgusti Light4U Edda M HE must 31W 4150lm 45° IP20 DALI 940

Tootekood 22167 **DALI dimmable**

Bränd Light4U
Hämardatav DALI
Võimsus 31W
Valgusvoog 4150luumenit
Valgusti efektiivsus 134W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 45
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 184.0mm
Diameeter 95.0mm
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

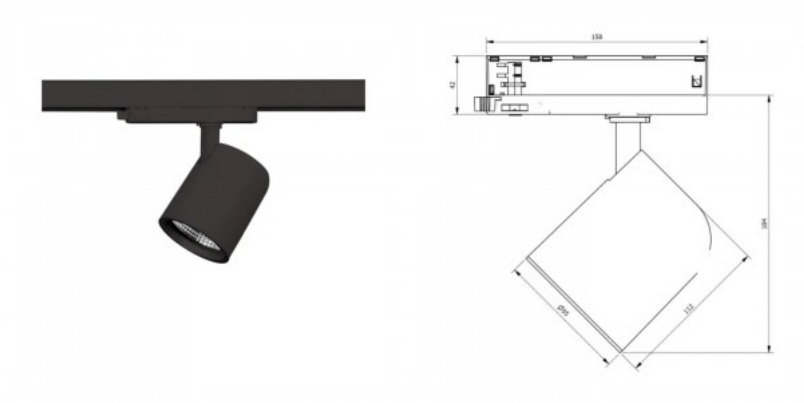

Siinivalgusti Light4U FORSITE 865 TR HE 1F DALI must 230V 25W 3900lm 90° IP20 DALI 930

Tootekood 23365 **DALI dimmable**

Bränd Light4U
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 3900luumenit
Valgusti efektiivsus 156W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 55.0mm
Laius 66.0mm
Pikkus 865.0mm
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Light4U FORSITE 865 TR HE 1F DALI must 230V 36W 5450lm 90° IP20 DALI 930

Tootekood 23369 **DALI dimmable**

Bränd Light4U
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 5450luumenit
Valgusti efektiivsus 151W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 55.0mm
Laius 66.0mm
Pikkus 865.0mm
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Light4U FORSITE 865 TR HE 1F DALI must 230V 52W 7800lm 90° IP20 DALI 930


Tootekood 23370 **DALI dimmable**

Bränd Light4U
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 52W
Maksimaalne võimsus 52W/1m
Valgusvoog 7800luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 55.0mm
Laius 66.0mm
Pikkus 865.0mm
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Light4U Forsite 865 TR HE on/off must 230V 36W 5450lm 30° IP20 940

Tootekood 23682

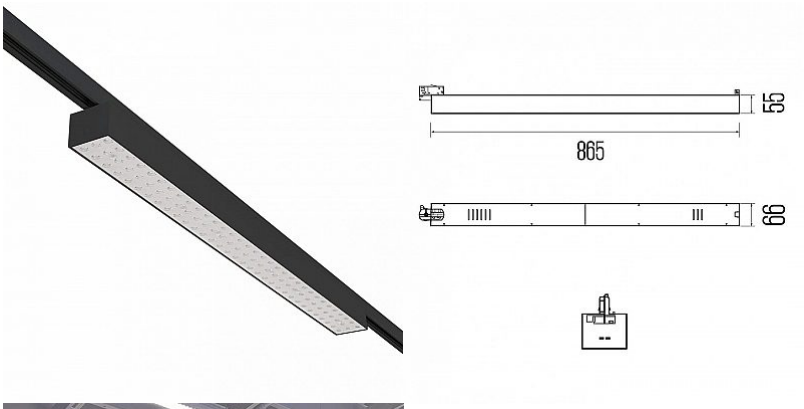


Bränd Light4U
Toitepinge 230V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 5450luumenit
Valgusti efektiivsus 151W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 30
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 55.0mm
Laius 66.0mm
Pikkus 865.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Light4U Forsite 865 TR HE valge 230V 36W 5450lm 30° IP20 940

Tootekood 23471

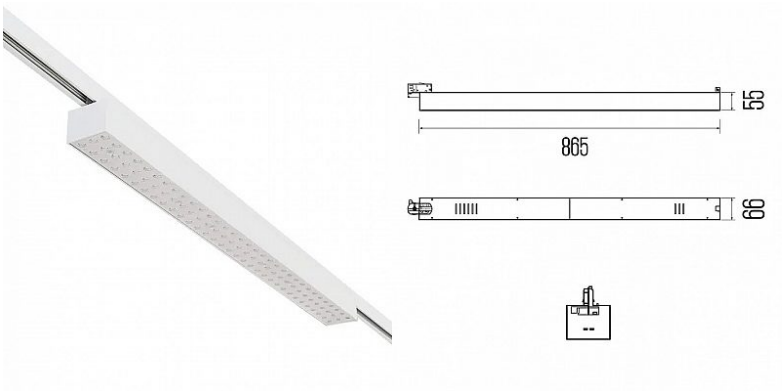


Bränd Light4U
Toitepinge 230V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 5450luumenit
Valgusti efektiivsus 151W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 30
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 55.0mm
Laius 66.0mm
Pikkus 865.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Siinivalgusti Light4U Huginn L Dali 2 must 19W 2400lm 36° IP20 3000K soe valge

Tootekood 23164

Bränd Light4U
Võimsus 19W
Valgusvoog 2400luumenit
Valgusti efektiivsus 126W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 170.0mm
Diameeter 80.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal valualumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

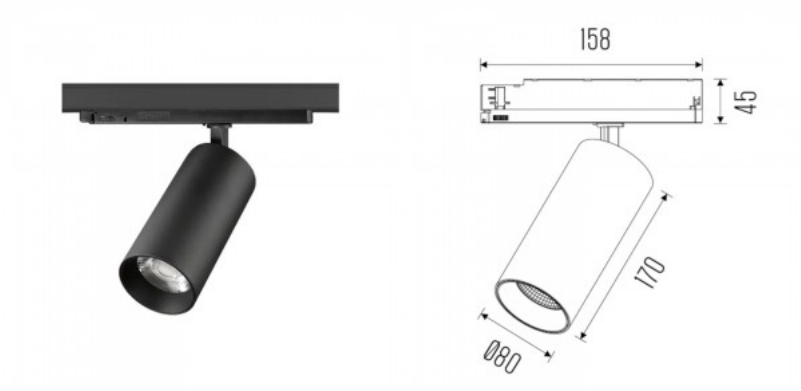

Siinivalgusti Light4U Surt 1800lm–2150lm must 29W 15-60° 3000K soe valge

Tootekood 22088

Bränd Light4U
Võimsus 29W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 15-60
Kõrgus 225.0mm
Diameeter 85.0mm
Korpuse värv must



Siinivalgusti Light4U Surt 1800lm–2150lm valge 29W 15-60° 3000K soe valge

Tootekood 22087




Bränd Light4U
Võimsus 29W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 15-60
Kõrgus 225.0mm
Diameeter 85.0mm
Korpuse värv valge

Siinivalgusti LINEAR L33 UGR17 must 230V 30W 2400lm 90° IP20 TRIAC 930

Tootekood 22277 TRIAC dimmable



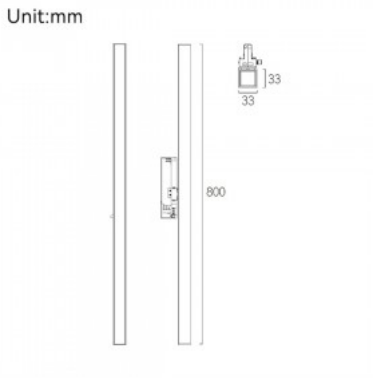


Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Nimivool 750mA
Valgusvoog 2400luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 33.0mm
Laius 33.0mm
Pikkus 800.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk KGP
Löögikindlus IK02
Töökeskkond sisse

Siinivalgusti LINEAR L33 UGR17 valge 230V 30W 2400lm 90° IP20 TRIAC 930

Tootekood 22278 TRIAC dimmable

Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Nimivool 750mA
Valgusvoog 2400luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 33.0mm
Laius 33.0mm
Pikkus 800.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk PHILIPS
Löögikindlus IK02
Töökeskkond sisse



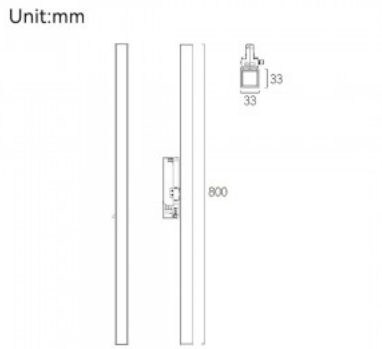


Siinivalgusti LINEAR L51 UGR17 valge 230V 40W 5000lm 80° IP20 TRIAC 940

Tootekood 22275 TRIAC dimmable

Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Nimivool 1050mA
Valgusvoog 5000luumenit
Valgusti efektiivsus 125W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 80
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 35.0mm
Laius 46.0mm
Pikkus 595.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk PHILIPS
Löögikindlus IK02
Töökeskkond sisse






Siinivalgusti Maytoni Focus Trinity must / kuldne 230V GU10 IP20

Tootekood 20648

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Kõrgus 235.0mm
Laius 130.0mm
Diameeter 60.0mm
Kaal 330 g
Paki kaal 370 g
Korpuse värv must / kuldne
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

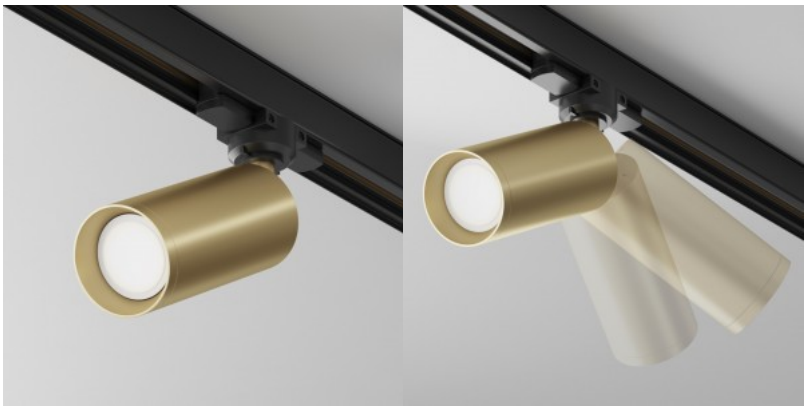

Focus siinivalgusti on stiilne ja praktiline lahendus teie valgustusvajaduste rahuldamiseks. See ühendab endas moodsa disaini ja kõrge kvaliteedi, luues tõeliselt tähelepanuväärse valgusti. Kolmefaasilisele siinisüsteemile paigaldamiseks loodud valgusti valgustab tõhusalt laia valikut ruume. Selle elegantne ja minimalistlik disain sobib sujuvalt igasse interjööri. Valgusti on valmistatud kvaliteetsest metallist, mis tagab vastupidavuse ja töökindluse. See kasutab GU10 pirne (ei kuulu komplekti), mis muudab valgusallikate vahetamise lihtsaks. Energiasäästlikud pirnid aitavad vähendada energiatarbimist. Tootel on 2-aastane garantii ja pakume tehnilist tuge.

Siinivalgusti Maytoni Focus Trinity must 230V GU10 IP20

Tootekood 20397


Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 235.0mm
Laius 140.0mm
Pikkus 130.0mm
Diameeter 60.0mm
Kaal 330 g
Paki kaal 370 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat



Siinivalgusti Maytoni Focus Trinity valge 230V GU10 IP20

Tootekood 20650

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 235.0mm
Laius 130.0mm
Diameeter 60.0mm
Kaal 330 g
Paki kaal 370 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

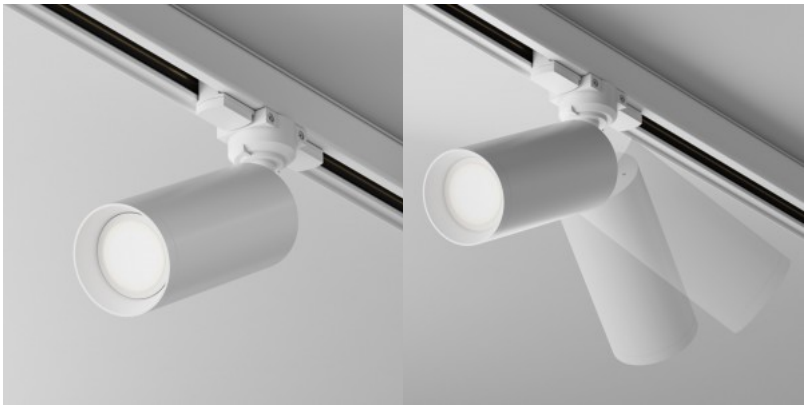

Siinivalgusti NEXTRACK Core must 230V 10W 900lm CRI90 36° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 18212

Bränd NEXTRACK
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 45000h
Kõrgus 100.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




LED Siinivalgusti 3-faasilisele siinile – Moodne ja paindlik valgustuslahendus LED siinivalgusti, mis sobib 3-faasilisele siinivalgustussüsteemile, on ideaalne valik kaasaegsetesse äri- ja kodupindadesse. Sobib suurepäraselt kauplustesse, kontoritesse ja eluruumidesse, pakkudes täpset ja energiatõhusat valgustust. Toote peamised omadused: 230V toide 3-faasilise siinipesa kaudu – kiire ja mugav paigaldus. Ühildub Global Trac, Unipro ja teiste standardsüsteemidega. 3 CCT – reguleeritav valgusvärv (soe valge, neutraalne valge, külm valge) – lihtne kohandada vastavalt ruumi vajadustele. Valgusnurk: 36° – täpne ja suunatud valgustus. Komplektis valgusallikas (energiaklass E) – energiasäästlik ja vastupidav lahendus. LED valgusallika vahetus ainult kvalifitseeritud spetsialistil – ohutuse ja töökindluse tagamiseks. 5-aastane garantii – kindel kvaliteet ja pikaajaline töökindlus. Kaasaegne disain ja kvaliteetsed komponendid – esteetiline ja funktsionaalne valgusti igasse interjööri. Kuhu LED siinivalgusti sobib? Tänu oma stiilsele disainile ja mitmekesistele kasutusvõimalustele sobib see siinivalgusti suurepäraselt kauplustesse, kontoritesse, galeriidesse ja eluruumidesse. See pakub efektiivset ja visuaalselt meeldivat valgustust, mis aitab esile tõsta ruumi olulisi detaile ja kujunduselemente. Vali nutikas LED siinivalgustus – funktsionaalsus, efektiivsus ja stiil üheskoos!

Siinivalgusti NEXTRACK Core must 230V 35W 3150lm CRI90 36° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 18214

Bränd NEXTRACK
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 35W
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Valgusvoog 3150luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 45000h
Kõrgus 166.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

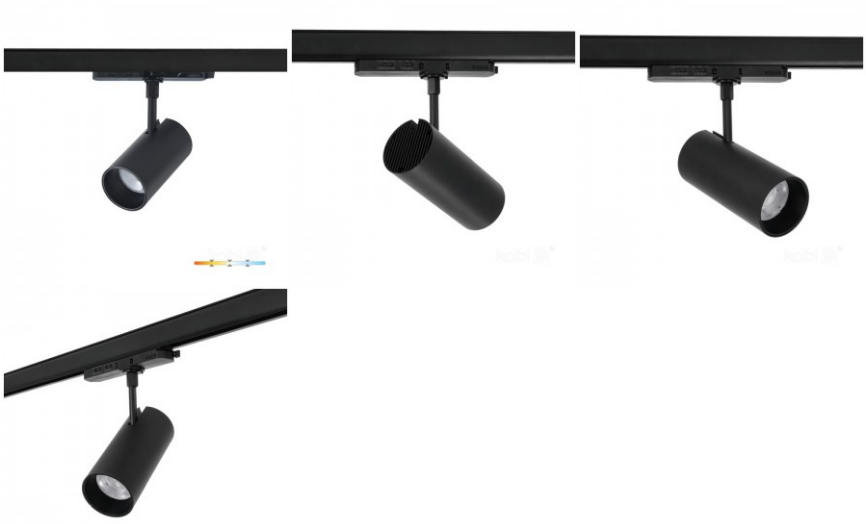

LED Siinivalgusti 3-faasilisele siinile – Moodne ja paindlik valgustuslahendus LED siinivalgusti, mis sobib 3-faasilisele siinivalgustussüsteemile, on ideaalne valik kaasaegsetesse äri- ja kodupindadesse. Sobib suurepäraselt kauplustesse, kontoritesse ja eluruumidesse, pakkudes täpset ja energiatõhusat valgustust. Toote peamised omadused: 230V toide 3-faasilise siinipesa kaudu – kiire ja mugav paigaldus. Ühildub Global Trac, Unipro ja teiste standardsüsteemidega. 3 CCT – reguleeritav valgusvärv (soe valge, neutraalne valge, külm valge) – lihtne kohandada vastavalt ruumi vajadustele. Valgusnurk: 36° – täpne ja suunatud valgustus. Komplektis valgusallikas (energiaklass E) – energiasäästlik ja vastupidav lahendus. LED valgusallika vahetus ainult kvalifitseeritud spetsialistil – ohutuse ja töökindluse tagamiseks. 5-aastane garantii – kindel kvaliteet ja pikaajaline töökindlus. Kaasaegne disain ja kvaliteetsed komponendid – esteetiline ja funktsionaalne valgusti igasse interjööri. Kuhu LED siinivalgusti sobib? Tänu oma stiilsele disainile ja mitmekesistele kasutusvõimalustele sobib see siinivalgusti suurepäraselt kauplustesse, kontoritesse, galeriidesse ja eluruumidesse. See pakub efektiivset ja visuaalselt meeldivat valgustust, mis aitab esile tõsta ruumi olulisi detaile ja kujunduselemente. Vali nutikas LED siinivalgustus – funktsionaalsus, efektiivsus ja stiil üheskoos!

Siinivalgusti NEXTRACK Core valge 230V 10W 900lm CRI90 36° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 20415

Bränd NEXTRACK
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 45000h
Kõrgus 100.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED Siinivalgusti 3-faasilisele siinile – Moodne ja paindlik valgustuslahendus LED siinivalgusti, mis sobib 3-faasilisele siinivalgustussüsteemile, on ideaalne valik kaasaegsetesse äri- ja kodupindadesse. Sobib suurepäraselt kauplustesse, kontoritesse ja eluruumidesse, pakkudes täpset ja energiatõhusat valgustust. Toote peamised omadused: 230V toide 3-faasilise siinipesa kaudu – kiire ja mugav paigaldus. Ühildub Global Trac, Unipro ja teiste standardsüsteemidega. 3 CCT – reguleeritav valgusvärv (soe valge, neutraalne valge, külm valge) – lihtne kohandada vastavalt ruumi vajadustele. Valgusnurk: 36° – täpne ja suunatud valgustus. Komplektis valgusallikas (energiaklass E) – energiasäästlik ja vastupidav lahendus. LED valgusallika vahetus ainult kvalifitseeritud spetsialistil – ohutuse ja töökindluse tagamiseks. 5-aastane garantii – kindel kvaliteet ja pikaajaline töökindlus. Kaasaegne disain ja kvaliteetsed komponendid – esteetiline ja funktsionaalne valgusti igasse interjööri. Kuhu LED siinivalgusti sobib? Tänu oma stiilsele disainile ja mitmekesistele kasutusvõimalustele sobib see siinivalgusti suurepäraselt kauplustesse, kontoritesse, galeriidesse ja eluruumidesse. See pakub efektiivset ja visuaalselt meeldivat valgustust, mis aitab esile tõsta ruumi olulisi detaile ja kujunduselemente. Vali nutikas LED siinivalgustus – funktsionaalsus, efektiivsus ja stiil üheskoos!

Siinivalgusti NEXTRACK Core valge 230V 20W 1800lm CRI90 36° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 20418

Bränd NEXTRACK
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 1800luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 45000h
Kõrgus 115.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED Siinivalgusti 3-faasilisele siinile – Moodne ja paindlik valgustuslahendus LED siinivalgusti, mis sobib 3-faasilisele siinivalgustussüsteemile, on ideaalne valik kaasaegsetesse äri- ja kodupindadesse. Sobib suurepäraselt kauplustesse, kontoritesse ja eluruumidesse, pakkudes täpset ja energiatõhusat valgustust. Toote peamised omadused: 230V toide 3-faasilise siinipesa kaudu – kiire ja mugav paigaldus. Ühildub Global Trac, Unipro ja teiste standardsüsteemidega. 3 CCT – reguleeritav valgusvärv (soe valge, neutraalne valge, külm valge) – lihtne kohandada vastavalt ruumi vajadustele. Valgusnurk: 36° – täpne ja suunatud valgustus. Komplektis valgusallikas (energiaklass E) – energiasäästlik ja vastupidav lahendus. LED valgusallika vahetus ainult kvalifitseeritud spetsialistil – ohutuse ja töökindluse tagamiseks. 5-aastane garantii – kindel kvaliteet ja pikaajaline töökindlus. Kaasaegne disain ja kvaliteetsed komponendid – esteetiline ja funktsionaalne valgusti igasse interjööri. Kuhu LED siinivalgusti sobib? Tänu oma stiilsele disainile ja mitmekesistele kasutusvõimalustele sobib see siinivalgusti suurepäraselt kauplustesse, kontoritesse, galeriidesse ja eluruumidesse. See pakub efektiivset ja visuaalselt meeldivat valgustust, mis aitab esile tõsta ruumi olulisi detaile ja kujunduselemente. Vali nutikas LED siinivalgustus – funktsionaalsus, efektiivsus ja stiil üheskoos!

Siinivalgusti NEXTRACK Core valge 230V 35W 3150lm CRI90 36° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 20417

Bränd NEXTRACK
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 35W
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Valgusvoog 3150luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 45000h
Kõrgus 166.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




LED Siinivalgusti 3-faasilisele siinile – Moodne ja paindlik valgustuslahendus LED siinivalgusti, mis sobib 3-faasilisele siinivalgustussüsteemile, on ideaalne valik kaasaegsetesse äri- ja kodupindadesse. Sobib suurepäraselt kauplustesse, kontoritesse ja eluruumidesse, pakkudes täpset ja energiatõhusat valgustust. Toote peamised omadused: 230V toide 3-faasilise siinipesa kaudu – kiire ja mugav paigaldus. Ühildub Global Trac, Unipro ja teiste standardsüsteemidega. 3 CCT – reguleeritav valgusvärv (soe valge, neutraalne valge, külm valge) – lihtne kohandada vastavalt ruumi vajadustele. Valgusnurk: 36° – täpne ja suunatud valgustus. Komplektis valgusallikas (energiaklass E) – energiasäästlik ja vastupidav lahendus. LED valgusallika vahetus ainult kvalifitseeritud spetsialistil – ohutuse ja töökindluse tagamiseks. 5-aastane garantii – kindel kvaliteet ja pikaajaline töökindlus. Kaasaegne disain ja kvaliteetsed komponendid – esteetiline ja funktsionaalne valgusti igasse interjööri. Kuhu LED siinivalgusti sobib? Tänu oma stiilsele disainile ja mitmekesistele kasutusvõimalustele sobib see siinivalgusti suurepäraselt kauplustesse, kontoritesse, galeriidesse ja eluruumidesse. See pakub efektiivset ja visuaalselt meeldivat valgustust, mis aitab esile tõsta ruumi olulisi detaile ja kujunduselemente. Vali nutikas LED siinivalgustus – funktsionaalsus, efektiivsus ja stiil üheskoos!

Siinivalgusti NEXTRACK S-LINE must 230V GU10 IP20

Tootekood 19412

Bränd NEXTRACK
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 115.0mm
Diameeter 62.0mm
Kaal 250 g
Kastis 50tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat



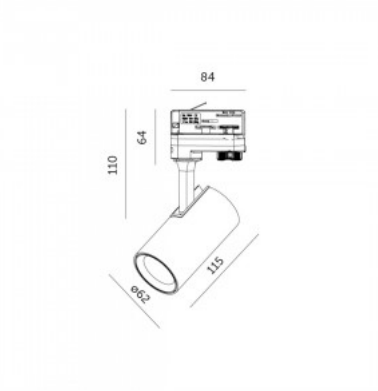

230V toitel töötav adapter, mis on mõeldud kolmefaasilisele siinisüsteemile. Sobib kasutamiseks ainult GU10-pirnidega, võimaldades lihtsat ja efektiivset valgustuslahendust. Valgusallikad ei kuulu komplekti, pakkudes võimalust valida sobiv pirn vastavalt vajadusele. Usaldusväärne ja praktiline valik kvaliteetse valgustuse loomiseks!

Siinivalgusti NEXTRACK S-LINE P must 230V GU10 IP20

Tootekood 20162

Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 300.0mm
Diameeter 58.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat





Siinivalgusti NEXTRACK S-LINE P valge 230V GU10 IP20

Tootekood 20163

Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 300.0mm
Diameeter 58.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat






Siinivalgusti NEXTRACK S-LINE valge 230V GU10 IP20

Tootekood 17953

Bränd NEXTRACK
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 115.0mm
Diameeter 62.0mm
Kaal 250 g
Kastis 50tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat

230V toitel töötav adapter, mis on mõeldud kolmefaasilisele siinisüsteemile. Sobib kasutamiseks ainult GU10-pirnidega, võimaldades lihtsat ja efektiivset valgustuslahendust. Valgusallikad ei kuulu komplekti, pakkudes võimalust valida sobiv pirn vastavalt vajadusele. Usaldusväärne ja praktiline valik kvaliteetse valgustuse loomiseks!



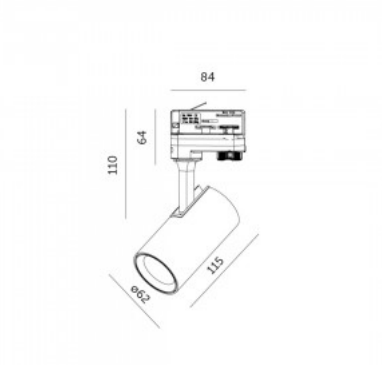


Siinivalgusti NEXTRACK Vision Zoom must 230V 20W 1800lm CRI90 30-60° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 22183

Bränd NEXTRACK
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 1800luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Läätse nurk 30-60
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 45000h
Kõrgus 244.0mm
Diameeter 58.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



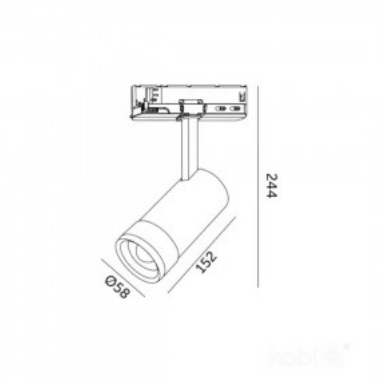


Siinivalgusti NEXTRACK Vision Zoom valge 230V 10W 900lm CRI90 30-60° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 23514

Bränd NEXTRACK
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Läätse nurk 30-60
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 45000h
Kõrgus 244.0mm
Diameeter 58.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



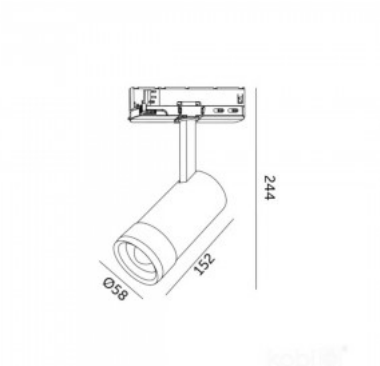


Siinivalgusti NEXTRACK Vision Zoom valge 230V 20W 1800lm CRI90 30-60° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 20009

Bränd NEXTRACK
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 1800luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Läätse nurk 30-60
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 45000h
Kõrgus 244.0mm
Diameeter 58.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




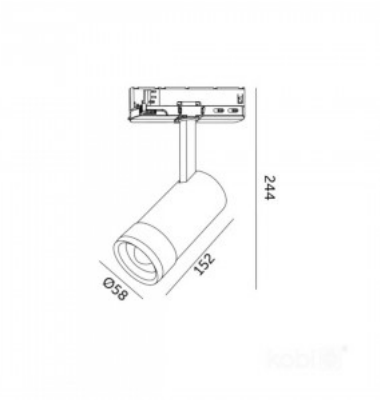

Siinivalgusti Prolumen Arnsberg R HE must 230V 24.9W 3200lm 37° IP20 930

Tootekood 18194

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 24.9W
Maksimaalne võimsus 24.9W/1m
Valgusvoog 3200luumenit
Valgusti efektiivsus 129W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 37
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 2
Kaitseklass IP20
Eluiga 60000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 60.000h
Kõrgus 161.0mm
Diameeter 88.0mm
Kaal 730 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

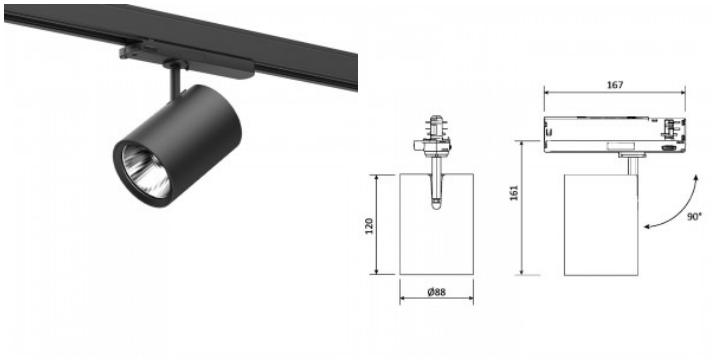


Arnsberg – Tõhus ja Paindlik Siinivalgusti Prolumen Arnsberg on stiilne ja võimas siinivalgusti, mis sobib ideaalselt kaubandus- ja äripindade valgustamiseks. Selle silindriline disain sulandub sujuvalt igasse interjööri, pakkudes kvaliteetset ja energiatõhusat valgustust. Peamised omadused: ✔ Kõrge efektiivsus: L90B50 >50 000 tundi, L80B10 >60 000 tundi. ✔ Paindlik paigaldus: 3-faasiline siinivalgusti võimaldab 355° pööratavust ja 90° vertikaalset reguleeritavust. ✔ Täpne valgusjaotus: Saadaval reflektoritega (Spot 15°, Narrow 28°, Flood 37°) ning spetsiaalsete optikatega, sh asümmeetriline valgusjaotus. ✔ Erinevad valguslahendused: CRI90+ tõetruu värviedastus, saadaval valges ja mustas viimistluses. ✔ Kvaliteetne materjal: Pulbervärvitud survevalualumiinium, IP20 kaitseklass. ✔ Energiasäästlik lahendus: Hea valgusti efektiivsus, et säästa veel rohkem raha. Prolumen Arnsberg on loodud tagama parima valguslahenduse, ühendades endas tõhususe ja paindlikkuse, et vastata igale ruumipõhisele valgustusvajadusele.

Siinivalgusti Prolumen Arnsberg R HE valge 230V 25.5W 3200lm 37° IP20 DALI 930

Tootekood 18202 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 25.5W
Maksimaalne võimsus 25.5W/1m
Valgusvoog 3200luumenit
Valgusti efektiivsus 125W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 37
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 2
Kaitseklass IP20
Eluiga 60000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 60.000h
Kõrgus 161.0mm
Diameeter 88.0mm
Kaal 730 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

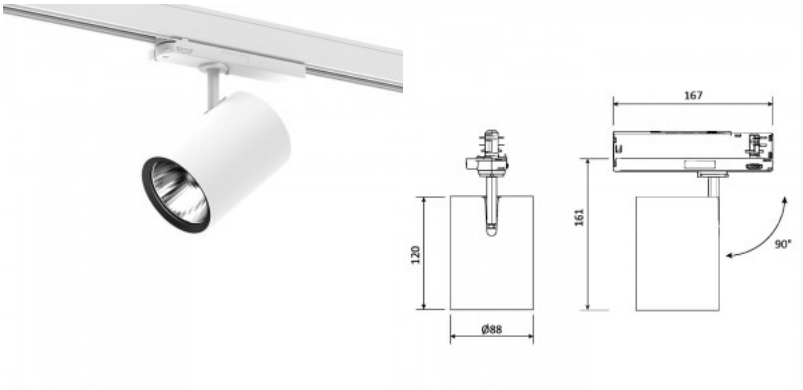

Siinivalgusti Prolumen Bakewell must 230V 30W 3000lm 15° IP20 930

Tootekood 18211

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 15
Valgusallikas LEDTEEN
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 105.0mm
Diameeter 95.0mm
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga siinivalgusti, millel on viie aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60° Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

Siinivalgusti Prolumen Bakewell must 230V 30W 3000lm 24° IP20 930

Tootekood 18235

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 24
Valgusallikas LEDTEEN
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 105.0mm
Diameeter 95.0mm
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga siinivalgusti, millel on viie aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60° Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

Siinivalgusti Prolumen Bakewell must 230V 30W 3000lm 36° IP20 930

Tootekood 16925

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas LEDTEEN
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 105.0mm
Diameeter 95.0mm
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga siinivalgusti, millel on viie aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60° Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

Siinivalgusti Prolumen Bakewell must 230V 30W 3000lm 60° IP20 930

Tootekood 17143

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Valgusallikas LEDTEEN
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 105.0mm
Diameeter 95.0mm
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga siinivalgusti, millel on viie aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60° Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

Siinivalgusti Prolumen Bakewell must 230V 30W 3000lm 60° IP20 940

Tootekood 17142

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 60
Valgusallikas LEDTEEN
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 105.0mm
Diameeter 95.0mm
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga siinivalgusti, millel on viie aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60° Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

Siinivalgusti Prolumen Bakewell must 230V 30W 3100lm 36° IP20 940

Tootekood 17141

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3100luumenit
Valgusti efektiivsus 103W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas LEDTEEN
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 105.0mm
Diameeter 95.0mm
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga siinivalgusti, millel on viie aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60° Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

Siinivalgusti Prolumen Bakewell must 230V 30W 3800lm 15° IP20 930

Tootekood 17976

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3800luumenit
Valgusti efektiivsus 127W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 15
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 118.0mm
Diameeter 95.0mm
Kaal 1.29 kg
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk VS (Vossloh-Schwabe)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga siinivalgusti, millel on viie aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60° Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

Siinivalgusti Prolumen Bakewell valge 230V 30W 3000lm 24° IP20 930

Tootekood 18346

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 24
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 105.0mm
Diameeter 95.0mm
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga siinivalgusti, millel on 5-aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60° Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

Siinivalgusti Prolumen Bakewell valge 230V 30W 3100lm 60° IP20 930

Tootekood 23278

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3100luumenit
Valgusti efektiivsus 103W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Valgusallikas SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 105.0mm
Diameeter 95.0mm
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Bakewell on reflektoriga siinivalgusti, millel on 5-aastane garantii ning kena disain. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Bakewell siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60° Valgustemperatuur: 3000/4000/5000K

Siinivalgusti Prolumen Bath + kärgfilter must 230V 8W 650lm 50° IP20 930

Tootekood 15464

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 650luumenit
Valgusti efektiivsus 81W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 50
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 62.0mm
Kaal 430 g
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantselt lihtsa disainiga LED siinivalgusti. Musta värvi, gabariitidelt pisem LED valgusti sobib ideaalselt koduseks kasutamiseks. Valgusti on kasutamiseks siseruumides (IP20). Valgusvihk ei moonuta ruumis värvide tõetruudust (CRI90) ning valgustemperatuur 4000K hoiab ruumis päevavalge valguse. Valgustil on ka kärgfilter, mis hoiab ära ereda valgusega pimestamise omaduse. Käesolev LED siinivalgusti kinnitub 3F siinile, mille leiad samuti LED house tootevalikust!

Siinivalgusti Prolumen Bath + kärgfilter must 230V 8W 650lm 50° IP20 940

Tootekood 15283

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 650luumenit
Valgusti efektiivsus 81W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 50
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 62.0mm
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantselt lihtsa disainiga LED siinivalgusti. Musta värvi, gabariitidelt pisem LED valgusti sobib ideaalselt koduseks kasutamiseks. Valgusti on kasutamiseks siseruumides (IP20). Valgusvihk ei moonuta ruumis värvide tõetruudust (CRI90) ning valgustemperatuur 4000K hoiab ruumis päevavalge valguse. Valgustil on ka kärgfilter, mis hoiab ära ereda valgusega pimestamise omaduse. Käesolev LED siinivalgusti kinnitub 3F siinile, mille leiad samuti LED house tootevalikust!

Siinivalgusti Prolumen Bath + kärgfilter valge 230V 8W 650lm 50° IP20 940

Tootekood 16274

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 650luumenit
Valgusti efektiivsus 81W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 50
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 62.0mm
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantselt lihtsa disainiga LED siinivalgusti. Valget värvi, gabariitidelt pisem LED valgusti sobib ideaalselt koduseks kasutamiseks. Käesolev LED siinivalgusti kinnitub 3F siinile, mille leiad samuti LED house tootevalikust!

Siinivalgusti Prolumen Bolton kärgfiltriga valge 230V 10W 1000lm 24° IP20 TRIAC 940

Tootekood 16458 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.80
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 24
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 110.0mm
Diameeter 50.0mm
Kaal 460 g
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk AIDIMMING
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Elegantse disainiga, keskmise suurusega LED siinivalgusti, mis sobib ideaalselt nii kodukasutuseks kui ka töökeskkonda. Valgusti lisab ruumile kvaliteetse valguse, sealjuures hoides valgusvihu all olevad värvid tõetruud (CRI90). Käesolev siinivalgusti on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides (IP20). Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). See siinivalgusti kinnitub 3F siinile. Kõik paigaldamiseks vajaliku leiad LED house tootevalikust!

Siinivalgusti Prolumen Bolton rippuv 300 must 230V 6W 600lm 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 15775 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.80
Hämardatav TRIAC
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Kõrgus 300.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Efektne must LED rippvalgusti. Sobib kasutamiseks siseruumides. Kaabli pikkus 1m (mõõdud kuvatud pildil). Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Seda sooja valge valgusega (3000K) siinivalgustit soovitame nii eluruumidesse kui töökeskkonda. Tänu värviedastusindeks CRI90-le toob see valgusti esile värvide tõetruuduse ja detailid, olles seega ideaalne valik kunsti, disainielementide ja interjööride esiletõstmiseks. See Bolton valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. TRIAC-dimmerite abil saab LED-valgustit hõlpsasti muuta erinevateks valgustusstseenideks, luues näiteks hubase valguse õdusaks õhtusöögiks või eredama valguse töötamiseks. Käesolev LED siinivalgusti kinnitub 3F siinile, mille leiad samuti LED house tootevalikust. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Siinivalgusti Prolumen Bristol + kärgfilter valge 230V 32W 3200lm 36° IP20 930

Tootekood 15284

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 32W
Maksimaalne võimsus 32W/1m
Valgusvoog 3200luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 115.0mm
Diameeter 95.0mm
Kaal 1.05 kg
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk PHILIPS
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantselt lihtsa disainiga valge PROLUMEN LED siinivalgusti, mis sobib ideaalselt nii kodukasutuseks kui ka töökeskkonda. Valgusti lisab ruumile kvaliteetse valguse, sealjuures hoides valgusvihu all olevad värvid võimalikult tõetruud (CRI90). Käesolev siinivalgusti on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides (kaitseklass IP20). Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Lisaks katab läätse kärgfilter, mis võtab maha valguse pimestava omaduse intensiivsust.

Siinivalgusti Prolumen Canva must 230V 14W 2268lm 36° IP20 940

Tootekood 17685

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 14W
Maksimaalne võimsus 14W/1m
Valgusvoog 2268luumenit
Valgusti efektiivsus 162W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 100.0mm
Diameeter 75.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk PHILIPS
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantne LED siinivalgusti. Kõik Canva mudelite värviedastusega LED kiibid on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk värvide tõetruudust. Tellitavad nurgad: 18° / 25° / 36° / 50°

Siinivalgusti Prolumen Canva must 230V 20W 3240lm 36° IP20 940

Tootekood 17681

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 3240luumenit
Valgusti efektiivsus 162W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 115.0mm
Diameeter 85.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk PHILIPS
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantne LED siinivalgusti. Kõik Canva mudelite värviedastusega LED kiibid on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk värvide tõetruudust. Tellitavad nurgad: 18° / 25° / 36° / 50°

Siinivalgusti Prolumen Canva must 230V 36W 4680lm 36° IP20 940

Tootekood 17678

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 4680luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 115.0mm
Diameeter 85.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk PHILIPS
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantne LED siinivalgusti. Kõik Canva mudelite värviedastusega LED kiibid on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk värvide tõetruudust. Tellitavad nurgad: 18° / 25° / 36° / 50°

Siinivalgusti Prolumen Cornwall must 230V 70W 11200lm 90° IP20 840

Tootekood 17228

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 70W
Maksimaalne võimsus 70W/1m
Valgusvoog 11200luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Ugr 24
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 77.0mm
Laius 189.0mm
Pikkus 577.0mm
Kaal 2.92 kg
Kastis 8tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Lülituste arv 50000tk
Toiteplokk TRIDONIC
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Suurtele kaubanduspindadele mõeldud LED siinivalgusti, mida saab kinnitada siinile. Töökeskkonnaks ettenähtud ainult siseruumid (IP20). Selle LED valgusti valgussuunda saab kasutaja vastavalt soovile muuta. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Cornwall siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 60°/90°. Valgustemperatuur: 4000/5000/6000K. Võimsus: 57/60/64/70W. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Siinivalgusti Prolumen Durham valge 230V 15W 1200lm 20° IP20 DALI 927

Tootekood 15963 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 20
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 170.0mm
Diameeter 85.0mm
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantne LED siinivalgusti. Kõik Durham mudelite värviedastusega LED kiibid on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk värvide tõetruudust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Kõik mudelid: 150-200lm/W. Värvustemperatuuridega: 2700/3000/3500/4000/5000K. Valgusnurk: 15°/20°/38°/60°. Hämardamisfunktsioonid: TRIAC, DALI. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Võimalus eraldi tellida ka kärgfilter! Kärgfiltri lisamine valgustile vähendab valguse pimestamise omadust.

Siinivalgusti Prolumen Durham valge 230V 15W 1200lm 38° IP20 DALI 927

Tootekood 15964 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 38
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 170.0mm
Diameeter 85.0mm
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantne LED siinivalgusti. Kõik Durham mudelite värviedastusega LED kiibid on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk värvide tõetruudust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Kõik mudelid: 150-200lm/W. Värvustemperatuuridega: 2700/3000/3500/4000/5000K. Valgusnurk: 15°/20°/38°/60°. Hämardamisfunktsioonid: TRIAC, DALI. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Võimalus eraldi tellida ka kärgfilter! Kärgfiltri lisamine valgustile vähendab valguse pimestamise omadust.

Siinivalgusti Prolumen Durham valge 230V 30W 3000lm 38° IP20 930

Tootekood 15949

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 185.0mm
Diameeter 95.0mm
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk TRIDONIC
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantne LED siinivalgusti. Kõik Durham mudelite värviedastusega LED kiibid on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk värvide tõetruudust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Kõik mudelid: 150-200lm/W. Värvustemperatuuridega: 2700/3000/3500/4000/5000K. Valgusnurk: 15°/20°/38°/60°. Hämardamisfunktsioonid: TRIAC, DALI. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Võimalus eraldi tellida ka kärgfilter! Kärgfiltri lisamine valgustile vähendab valguse pimestamise omadust.

Siinivalgusti Prolumen Durham valge 230V 50W 4800lm 38° IP20 DALI 940

Tootekood 15931 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Valgusvoog 4800luumenit
Valgusti efektiivsus 96W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 185.0mm
Diameeter 95.0mm
Kaal 1.31 kg
Paki kaal 130 g
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantne LED siinivalgusti. Kõik Durham mudelite värviedastusega LED kiibid on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusvihk värvide tõetruudust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Kõik mudelid: 150-200lm/W. Värvustemperatuuridega: 2700/3000/3500/4000/5000K. Valgusnurk: 15°/20°/38°/60°. Hämardamisfunktsioonid: TRIAC, DALI. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Võimalus eraldi tellida ka kärgfilter! Kärgfiltri lisamine valgustile vähendab valguse pimestamise omadust.

Siinivalgusti Prolumen Fitero 3F DALI must 230V 20W 2400lm 60° IP20 DALI 930

Tootekood 22301 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2400luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 85.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti siseruumide valgustamiseks!

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Siinivalgusti Prolumen Fitero 3F DALI must 230V 30W 3700lm 24° IP20 DALI 930

Tootekood 22079 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3700luumenit
Valgusti efektiivsus 123W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 24
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 112.0mm
Diameeter 90.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti siseruumide valgustamiseks!

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Siinivalgusti Prolumen Fitero 3F DALI must 230V 30W 3700lm 38° IP20 DALI 930

Tootekood 22080 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3700luumenit
Valgusti efektiivsus 123W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 112.0mm
Diameeter 90.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti siseruumide valgustamiseks!

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Siinivalgusti Prolumen Fitero kärgfiltriga TRIAC must 230V 20W 2000lm 38° IP20 TRIAC 930

Tootekood 22070 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav TRIAC
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 85.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti siseruumide valgustamiseks!

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Siinivalgusti Prolumen Fitero kärgfiltriga TRIAC must 230V 23W 2400lm 38° IP20 TRIAC 930

Tootekood 23478 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav TRIAC
Võimsus 23W
Maksimaalne võimsus 23W/1m
Valgusvoog 2400luumenit
Valgusti efektiivsus 104W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 85.0mm
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti siseruumide valgustamiseks!

Siinivalgusti Prolumen Fitero kärgfiltriga TRIAC must 230V 23W 2400lm 38° IP20 TRIAC 940

Tootekood 24026 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav TRIAC
Võimsus 23W
Maksimaalne võimsus 23W/1m
Valgusvoog 2400luumenit
Valgusti efektiivsus 104W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 112.0mm
Diameeter 90.0mm
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti siseruumide valgustamiseks!

Siinivalgusti Prolumen Fitero kärgfiltriga TRIAC must 230V 35W 4200lm 38° IP20 TRIAC 930

Tootekood 22889 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav TRIAC
Võimsus 35W
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Valgusvoog 4200luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 145.0mm
Diameeter 85.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti siseruumide valgustamiseks!

Siinivalgusti Prolumen Fitero must 230V 20W 2400lm 60° IP20 930

Tootekood 22930

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2400luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 85.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti siseruumide valgustamiseks!

Siinivalgusti Prolumen Fitero must 230V 20W 2600lm 60° IP20 940

Tootekood 19410

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2600luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 60
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 85.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti siseruumide valgustamiseks!

Siinivalgusti Prolumen Fitero must 230V 30W 3950lm 60° IP20 940

Tootekood 19326

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3950luumenit
Valgusti efektiivsus 132W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 60
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 112.0mm
Diameeter 90.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti siseruumide valgustamiseks!

Siinivalgusti Prolumen Fitero S kärgfilter 1F DALI must 230V 7W 700lm 45° IP20 DALI 930

Tootekood 23374 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 700luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 45
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 85.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Prolumen Fitero TRIAC kärgfiltriga valge 230V 24W 2400lm 38° IP20 TRIAC 930

Tootekood 22463 **TRIAC dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav TRIAC
Võimsus 24W
Maksimaalne võimsus 24W/1m
Valgusvoog 2400luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 112.0mm
Diameeter 90.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti siseruumide valgustamiseks!



Siinivalgusti Prolumen Fitero TRIAC kärgfiltriga valge 230V 24W 2400lm 38° IP20 TRIAC 940

Tootekood 24046 **TRIAC dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav TRIAC
Võimsus 24W
Maksimaalne võimsus 24W/1m
Valgusvoog 2400luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 85.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti siseruumide valgustamiseks!

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Siinivalgusti Prolumen Fitero TRIAC must 230V 10W 1400lm 38° IP20 TRIAC 930

Tootekood 23115 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1400luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 85.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti siseruumide valgustamiseks!

Siinivalgusti Prolumen Fitero valge 230V 30W 3950lm 38° IP20 930

Tootekood 24027

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3950luumenit
Valgusti efektiivsus 132W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 112.0mm
Diameeter 90.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti siseruumide valgustamiseks!



Siinivalgusti Prolumen Fitero valge 230V 30W 3950lm 60° IP20 940

Tootekood 19327

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3950luumenit
Valgusti efektiivsus 132W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 60
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 112.0mm
Diameeter 90.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti siseruumide valgustamiseks!

Siinivalgusti Prolumen Fitero ZOOM TRIAC must 230V 20W 2200lm 15-55° IP20 TRIAC 940

Tootekood 23116 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav TRIAC
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 15-55
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 150.0mm
Diameeter 65.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti siseruumide valgustamiseks!



Siinivalgusti Prolumen Lizard 1200 must 230V 48W 7200lm 90° IP20 840

Tootekood 17391

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 48W
Maksimaalne võimsus 48W/1m
Valgusvoog 7200luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 73.0mm
Laius 65.0mm
Pikkus 1150.0mm
Kaal 1.7 kg
Kastis 8tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk PHILIPS
Löögikindlus IK02
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Suurtele kaubanduspindadele mõeldud LED siinivalgusti. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Lizard mudelil järgnevad võimalused: Pikkus: 1200/1500mm Võimsused: 22 kuni 68W, ka muudetava võimsusega mudelid. Värvustemperatuuridega: 3000/4000/5000/6000K ning ka spetsiaalselt liha, puuviljade-juurviljade, kala ja saiatoodete valgustamiseks CCT. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Siinivalgusti Prolumen Lizard 1500 must 230V 68W 10880lm 90° IP20 840

Tootekood 17389

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 68W
Maksimaalne võimsus 68W/1m
Valgusvoog 10880luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 73.0mm
Laius 65.0mm
Pikkus 1438.0mm
Kaal 1.7 kg
Kastis 8tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk PHILIPS
Löögikindlus IK02
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat





Suurtele kaubanduspindadele mõeldud LED siinivalgusti. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Lizard mudelil järgnevad võimalused: Pikkus: 1200/1500mm Võimsused: 22 kuni 68W, ka muudetava võimsusega mudelid. Värvustemperatuuridega: 3000/4000/5000/6000K ning ka spetsiaalselt liha, puuviljade-juurviljade, kala ja saiatoodete valgustamiseks CCT. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Siinivalgusti Prolumen Lunel must 230V GU10 IP20

Tootekood 16402

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 54.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantse disainiga, gabariitidelt pisem GU10 siinivalgusti, mis sobib ideaalselt kodukasutuseks. Pirni maksimumkõrgus 75mm. Elegantse disainiga, gabariitidelt pisem GU10 valgusti, mis sobib ideaalselt kodukasutuseks. Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. See IP20 kaitseklassiga siinivalgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Seda Lunel sarja valgustit on võimalik valida siinivalgustina, pinnapealse musta või valge valgustina ning ka süvistatava valgustina. Siinivalgustina kinnitub 3F siinile. Pirni maksimumkõrgus 75mm. Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas!

Siinivalgusti Prolumen Lunel valge 230V GU10 IP20

Tootekood 16564

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 54.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantse disainiga, gabariitidelt pisem GU10 siinivalgusti, mis sobib ideaalselt kodukasutuseks. Pirni maksimumkõrgus 75mm. Elegantse disainiga, gabariitidelt pisem GU10 valgusti, mis sobib ideaalselt kodukasutuseks. Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. See IP20 kaitseklassiga siinivalgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Seda Lunel sarja valgustit on võimalik valida siinivalgustina, pinnapealse musta või valge valgustina ning ka süvistatava valgustina. Siinivalgustina kinnitub 3F siinile. Pirni maksimumkõrgus 75mm. Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas!

Siinivalgusti Prolumen Luxembourg must 230V 20W 2000lm 36° 930

Tootekood 17251

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Eluiga 50000h
Kõrgus 179.0mm
Diameeter 75.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk VS (Vossloh-Schwabe)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Luxembourg elegantse musta disainiga siinivalgusti! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on läätsega. Toitemoodul asub valgusti sees.

Siinivalgusti Prolumen Mateo Zoom valge 230V 20W 1800lm 15 - 60° IP20 TRIAC 930

Tootekood 17810 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 1800luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 15 - 60
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 97
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 194.0mm
Diameeter 90.0mm
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Mateo on ideaalne valik neile, kes otsivad muudetava valgusnurgaga ja suunatava valgusvihuga kvaliteetset ja modernset siinivalgustit. Mateo on disainitud võimalikult minimalistlikuks, et see sobiks kaasaegsesse interjööri nagu valatult. Tänu Zoom funktsioonile on võimalik valgusnurka reguleerida 15°-60° piires ning valgustile on lisatud TRIAC hämardamistehnoloogia, et valgustugevust saaks mugavalt muuta. Käesoleva valgusti valgustemperatuuriks on 3000K, see toob ruumi mõnusa sooja valguse. Lisaks ei moonuta valgusvihk enda alla jäävate värvide tõetruudust, sest oleme pühendunud kvaliteedi pakkumisele ning valinud enda siinivalgustiteks kõrge värviedastusindeksiga valgustid. Pilt illustreeriv! Käesolev valgusti on samasugune, aga valget värvi. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 3F must 230V 12W 1200lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 17619 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 131.0mm
Diameeter 55.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk TCI
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 55 must 230V 10W 1000lm 36° IP20 TRIAC 940

Tootekood 18304 **TRIAC dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 131.0mm
Diameeter 55.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 55 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 1F kärgfiltriga valge 230V 20W 2200lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 20381 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 179.0mm
Diameeter 75.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse valge disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 1F must 230V 20W 2200lm 24° IP20 DALI 930

Tootekood 18077 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 24
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 179.0mm
Diameeter 75.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk VS (Vossloh-Schwabe)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 1F must 230V 20W 2200lm 24° IP20 DALI 940

Tootekood 18089 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 24
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 179.0mm
Diameeter 75.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk VS (Vossloh-Schwabe)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 1F must 230V 20W 2200lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 18056 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 179.0mm
Diameeter 75.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 1F must 230V 20W 2200lm 36° IP20 DALI 940

Tootekood 18060 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 179.0mm
Diameeter 75.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk VS (Vossloh-Schwabe)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 1F must 230V 20W 2200lm 60° IP20 DALI 930

Tootekood 18057 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 179.0mm
Diameeter 75.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 1F must 230V 20W 2200lm 60° IP20 DALI 940

Tootekood 18061 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 60
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 179.0mm
Diameeter 75.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 3F must 230V 20W 2200lm 36° IP20 930

Tootekood 18091

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 179.0mm
Diameeter 75.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk VS (Vossloh-Schwabe)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 3F must 230V 20W 2200lm 36° IP20 940

Tootekood 18090

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 179.0mm
Diameeter 75.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk VS (Vossloh-Schwabe)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 kärgfiltriga must 230V 20W 2200lm 60° IP20 TRIAC 930

Tootekood 17974 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 179.0mm
Diameeter 75.0mm
Kastis 18tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 kärgfiltriga valge 230V 20W 2200lm 60° IP20 TRIAC 930

Tootekood 18347 **TRIAC dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 179.0mm
Diameeter 75.0mm
Kastis 18tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse valge disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 must 230V 20W 2200lm 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 17975 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 179.0mm
Diameeter 75.0mm
Pakis 1tk
Kastis 18tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk AIDIMMING
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 must 230V 20W 2200lm 36° IP20 TRIAC 940

Tootekood 18059 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 179.0mm
Diameeter 75.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk VS (Vossloh-Schwabe)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 75 must 230V 20W 2200lm 60° IP20 TRIAC 940

Tootekood 18058 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 60
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 179.0mm
Diameeter 75.0mm
Pakis 1tk
Kastis 18tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 75 elegantse musta disainiga! Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Luxembourg siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Valgusnurk: 15°/24°/36°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC, Casambi rakendusega ühendatav.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 90 must 230V 30W 3200lm 38° 940

Tootekood 18087

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3200luumenit
Valgusti efektiivsus 107W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Eluiga 50000h
Kõrgus 186.0mm
Diameeter 90.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse musta disainiga! See on fikseeritud läätsenurga ja reflektoriga valgusti. Toitemoodul asub siini sees. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätse nurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 90 must 230V 30W 3200lm 38° DALI 930

Tootekood 18175 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3200luumenit
Valgusti efektiivsus 107W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Eluiga 50000h
Kõrgus 186.0mm
Diameeter 90.0mm
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse musta disainiga! See on fikseeritud läätsenurga ja reflektoriga valgusti. Toitemoodul asub siini sees. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätse nurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 90 must 230V 30W 3200lm 38° IP20 930

Tootekood 18088

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3200luumenit
Valgusti efektiivsus 107W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 186.0mm
Diameeter 90.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse musta disainiga! See on fikseeritud läätsenurga ja reflektoriga valgusti. Toitemoodul asub siini sees. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätse nurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 90 must 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 930

Tootekood 18051 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3200luumenit
Valgusti efektiivsus 107W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Eluiga 50000h
Kõrgus 186.0mm
Diameeter 90.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse musta disainiga! See on fikseeritud läätsenurga ja reflektoriga valgusti. Toitemoodul asub siini sees. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätse nurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 90 must 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 940

Tootekood 18052 **TRIAC dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3200luumenit
Valgusti efektiivsus 107W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Eluiga 50000h
Kõrgus 186.0mm
Diameeter 90.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse musta disainiga! See on fikseeritud läätsenurga ja reflektoriga valgusti. Toitemoodul asub siini sees. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätse nurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 90 RFC valge 230V 20W 1850lm CRI90 38° RF 2700K-6500K

Tootekood 18555 RF dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav RF
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 1850luumenit
Valgusti efektiivsus 93W
Läätse nurk 38
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Eluiga 50000h
Kõrgus 186.0mm
Diameeter 90.0mm
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse musta disainiga! See on fikseeritud läätsenurga ja reflektoriga valgusti. Toitemoodul asub siini sees. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätse nurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 90 valge 230V 20W 1850lm CRI90 38° DALI 2700K-6500K

Tootekood 18248 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 1850luumenit
Valgusti efektiivsus 93W
Läätse nurk 38
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Eluiga 50000h
Kõrgus 186.0mm
Diameeter 90.0mm
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse disainiga! See on fikseeritud läätsenurgaga. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätse nurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 90 valge 230V 30W 3000lm 38° DALI 930

Tootekood 18176 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 186.0mm
Diameeter 90.0mm
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse disainiga! See on fikseeritud läätsenurgaga. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätse nurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 90 valge 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 930

Tootekood 18053 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3200luumenit
Valgusti efektiivsus 107W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Eluiga 50000h
Kõrgus 186.0mm
Diameeter 90.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse disainiga! See on fikseeritud läätsenurgaga. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätse nurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 90 valge 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 940

Tootekood 18054 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3200luumenit
Valgusti efektiivsus 107W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Eluiga 50000h
Kõrgus 186.0mm
Diameeter 90.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil 90 siinivalgusti elegantse disainiga! See on fikseeritud läätsenurgaga. Paneme valgustisse kokku just need omadused, mida vaja! Montreuil 90 siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega: Värv: must, valge. Tellida saab läätse nurgaga 15°/24°/38°/60°. Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K ning reguleeritav 2700-6500K. Hämardatav: DALI, TRIAC või Casambi rakendusega.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Siinivalgusti Prolumen Montreuil kärgfiltriga ZOOM 3F must 230V 20W 1800lm 15-55° IP20 TRIAC 930

Tootekood 17936 **TRIAC dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 1800luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 15-55
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 176.5mm
Diameeter 75.0mm
Kaal 1.99 kg
Pakis 1tk
Kastis 18tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Siinivalgusti Prolumen Montreuil ZOOM 1F must 230V 20W 1900lm 15-55° IP20 DALI 930

Tootekood 17848 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 1900luumenit
Valgusti efektiivsus 95W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 15-55
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 176.5mm
Diameeter 75.0mm
Kaal 1.99 kg
Pakis 1tk
Kastis 18tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Siinivalgusti Prolumen Montreuil ZOOM 1F must 230V 30W 2500lm 15-60° IP20 DALI 930

Tootekood 20385 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 2500luumenit
Valgusti efektiivsus 83W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 15-60
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 194.0mm
Diameeter 90.0mm
Kaal 1.99 kg
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Siinivalgusti Prolumen Montreuil Zoom 90 must 230V 20W 1800lm 15 - 60° IP20 TRIAC 930

Tootekood 17365 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 1800luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 15 - 60
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 97
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 194.0mm
Diameeter 90.0mm
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Montreuil on ideaalne valik neile, kes otsivad muudetava valgusnurgaga ja suunatava valgusvihuga kvaliteetset ja modernset siinivalgustit. Mateo on disainitud võimalikult minimalistlikuks, et see sobiks kaasaegsesse interjööri nagu valatult. Tänu Zoom funktsioonile on võimalik valgusnurka reguleerida 15°-60° piires ning valgustile on lisatud TRIAC hämardamistehnoloogia, et valgustugevust saaks mugavalt muuta. Käesoleva valgusti valgustemperatuuriks on 3000K, see toob ruumi mõnusa sooja valguse. Lisaks ei moonuta valgusvihk enda alla jäävate värvide tõetruudust, sest oleme pühendunud kvaliteedi pakkumisele ning valinud enda siinivalgustiteks kõrge värviedastusindeksiga valgustid. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Siinivalgusti Prolumen Montreuil ZOOM Dimmer on body must 230V 10W 450lm 8-50° IP20 DIMMABLE 930

Tootekood 17258 **dimmerdatav**
dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 45W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 8-50
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 97
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 142.0mm
Diameeter 55.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Siinivalgusti Prolumen Montreuil ZOOM kärjega must 230V 12W 1200lm 8-50° IP20 TRIAC 930

Tootekood 16995 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 8-50
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 142.0mm
Diameeter 55.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Siinivalgusti Prolumen Montreuil ZOOM valge 230V 4W 160lm 12-43° IP20 TRIAC 930

Tootekood 17256 **TRIAC dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 160luumenit
Valgusti efektiivsus 40W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 12-43
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 97
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 86.0mm
Diameeter 35.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Montreuil siinivalgusti elegantse mattvalge disainiga! Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Montreuil mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 10W kuni 20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55° Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Hämardamisvõimalused: TRIAC, DALI. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Siinivalgusti Prolumen Osaka must 230V 10W 1000lm 38° IP20 TRIAC 930

Tootekood 23388 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Nimivool 250mA
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 130.0mm
Diameeter 45.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantse disainiga LED siinivalgusti, millel olemas ka kärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused: Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15°- 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Siinivalgusti Prolumen Osaka must 230V 10W 1300lm 38° IP20 TRIAC 940

Tootekood 23389 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Nimivool 250mA
Valgusvoog 1300luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 38
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 130.0mm
Diameeter 45.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantse disainiga LED siinivalgusti, millel olemas ka kärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused: Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15°- 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Siinivalgusti Prolumen Osaka valge 230V 10W 1000lm 38° IP20 TRIAC 930

Tootekood 23391 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Nimivool 250mA
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 130.0mm
Diameeter 45.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantse disainiga LED siinivalgusti, millel olemas ka kärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused: Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15°- 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Siinivalgusti Prolumen Osaka valge 230V 10W 1300lm 38° IP20 TRIAC 940

Tootekood 23390 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Nimivool 250mA
Valgusvoog 1300luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 38
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 130.0mm
Diameeter 45.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantse disainiga LED siinivalgusti, millel olemas ka kärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused: Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15°- 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Siinivalgusti Prolumen Signum Zoom Integrated adapter must 230V 40W 1100lm 18-36° IP20 CASAMBI 930

Tootekood 21021 CASAMBI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav CASAMBI
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus 28W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 18-36
Cri 97
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Prolumen Signum Zoom must 230V 30W 850lm 18-36° IP20 0-10V 930

Tootekood 21022 0-10V dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav 0-10V
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 850luumenit
Valgusti efektiivsus 28W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 18-36
Cri 97
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Siinivalgusti Prolumen Tamara 1500 valge 230V 50W 8000lm 90° IP20 830

Tootekood 17474

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Valgusvoog 8000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 10.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 1493.0mm
Pakis 1tk
Kastis 5tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Tamara lineaarne siinivalgusti kauplusesse, esindussaali ja teistesse ruumidesse, mis nõuavad kõrge kvaliteediga valgustuslahendust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tamara mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 14W kuni 50W Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Pikkus: 600mm/1200mm/1500mm Kaitseklassi (IP20) poolest on Tamara valgustid määratud kasutamiseks kuivades siseruumides. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Siinivalgusti Prolumen Tamara 1500 valge 230V 50W 8000lm 90° IP20 DALI 830

Tootekood 17475 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Valgusvoog 8000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 10.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 1493.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




PROLUMEN Tamara lineaarne siinivalgusti kauplusesse, esindussaali ja teistesse ruumidesse, mis nõuavad kõrge kvaliteediga valgustuslahendust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tamara mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 14W kuni 50W Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Pikkus: 600mm/1200mm/1500mm Kaitseklassi (IP20) poolest on Tamara valgustid määratud kasutamiseks kuivades siseruumides. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Siinivalgusti Prolumen Tamara 600 must 230V 20W 3200lm 90° IP20 830

Tootekood 18244

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 3200luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 10.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 600.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv must
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +40°C
Sertifikaadid ENEC, SAA, CB, CE, RoHS
Garantii 5 aastat

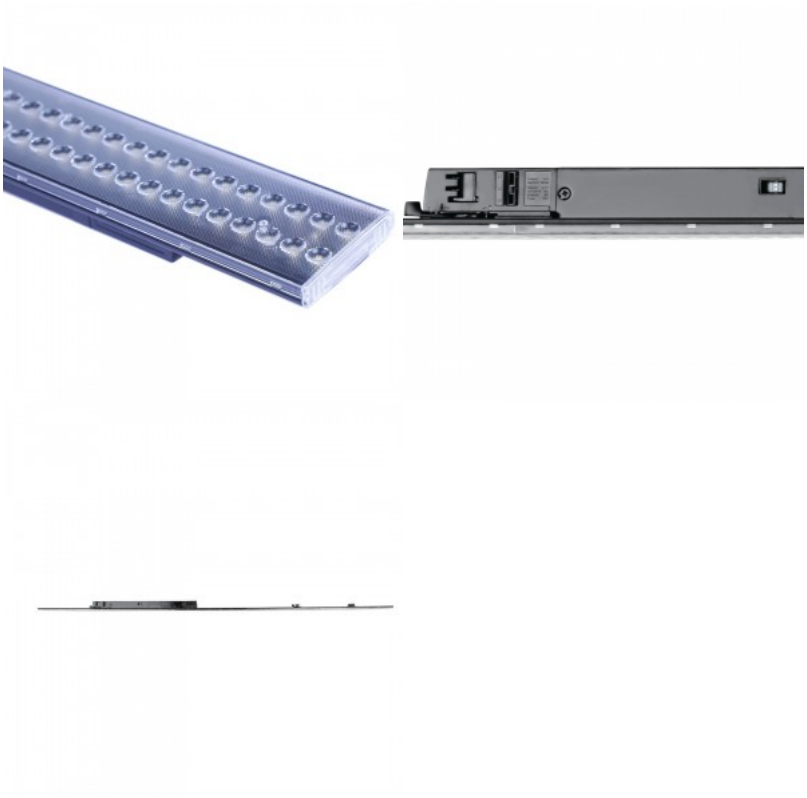


PROLUMEN Tamara lineaarne siinivalgusti kauplusesse, esindussaali ja teistesse ruumidesse, mis nõuavad kõrge kvaliteediga valgustuslahendust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tamara mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 14W kuni 50W Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Pikkus: 600mm/1200mm/1500mm Kaitseklassi (IP20) poolest on Tamara valgustid määratud kasutamiseks kuivades siseruumides. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Siinivalgusti Prolumen Tamara 600 must 230V 20W 3200lm 90° IP20 840

Tootekood 17479

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 3200luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 10.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 600.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv must
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +40°C
Sertifikaadid ENEC, SAA, CB, CE, RoHS
Garantii 5 aastat

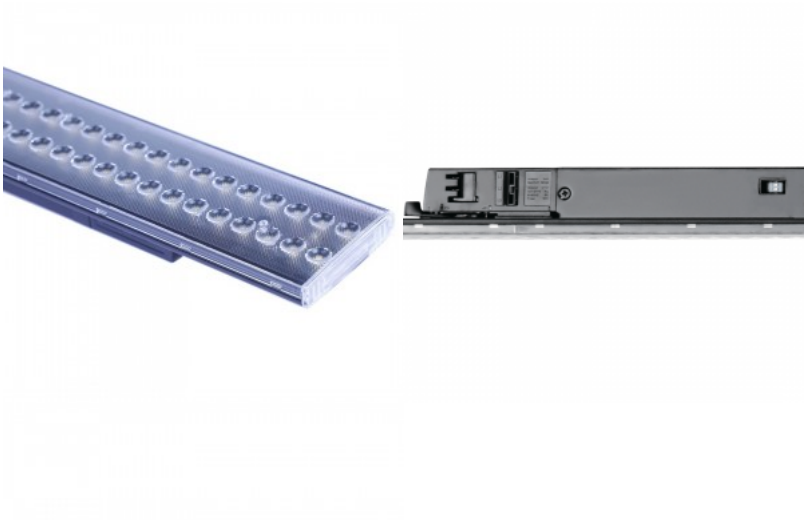

PROLUMEN Tamara lineaarne siinivalgusti kauplusesse, esindussaali ja teistesse ruumidesse, mis nõuavad kõrge kvaliteediga valgustuslahendust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tamara mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 14W kuni 50W Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Pikkus: 600mm/1200mm/1500mm Kaitseklassi (IP20) poolest on Tamara valgustid määratud kasutamiseks kuivades siseruumides. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Siinivalgusti Prolumen Tamara 600 valge 230V 20W 3200lm 90° IP20 830

Tootekood 17472

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 3200luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 10.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 600.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Tamara lineaarne siinivalgusti kauplusesse, esindussaali ja teistesse ruumidesse, mis nõuavad kõrge kvaliteediga valgustuslahendust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tamara mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 14W kuni 50W Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Pikkus: 600mm/1200mm/1500mm Kaitseklassi (IP20) poolest on Tamara valgustid määratud kasutamiseks kuivades siseruumides. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Siinivalgusti Prolumen Tamara 600 valge 230V 20W 3200lm 90° IP20 840

Tootekood 17478

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 3200luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 10.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 600.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +40°C
Sertifikaadid ENEC, SAA, CB, CE, RoHS
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Tamara lineaarne siinivalgusti kauplusesse, esindussaali ja teistesse ruumidesse, mis nõuavad kõrge kvaliteediga valgustuslahendust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tamara mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 14W kuni 50W Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Pikkus: 600mm/1200mm/1500mm Kaitseklassi (IP20) poolest on Tamara valgustid määratud kasutamiseks kuivades siseruumides. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Siinivalgusti Prolumen Tamara 600 valge 230V 20W 3200lm 90° IP20 DALI 830

Tootekood 17473 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 3200luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 10.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 600.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Tamara lineaarne siinivalgusti kauplusesse, esindussaali ja teistesse ruumidesse, mis nõuavad kõrge kvaliteediga valgustuslahendust. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tamara mudelil järgnevad võimalused: Võimsused: 14W kuni 50W Värvustemperatuuridega: 2700-6500K. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Pikkus: 600mm/1200mm/1500mm Kaitseklassi (IP20) poolest on Tamara valgustid määratud kasutamiseks kuivades siseruumides. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Siinivalgusti Prolumen TANGO must 230V 20W 1000lm 36° IP20 930

Tootekood 23189

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Nimivool 350mA
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 50W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 165.0mm
Diameeter 60.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -15 ~ 40°C



Siinivalgusti Prolumen Tokyo + kärgfilter must 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 940

Tootekood 17504 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 130.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Kastis 16tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantse disainiga LED siinivalgusti, millel olemas ka kärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused: Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15°- 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Siinivalgusti Prolumen Tokyo + kärgfilter valge 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 17506 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 130.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantse disainiga LED siinivalgusti, millel olemas ka kärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused: Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15°- 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Siinivalgusti Prolumen Tokyo + kärgfilter valge 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 940

Tootekood 17505 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 130.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantse disainiga LED siinivalgusti, millel olemas ka kärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused: Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15°- 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Siinivalgusti Prolumen Tokyo must 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 17503 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 130.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantse disainiga LED siinivalgusti, millel olemas ka kärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse. Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata. Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused: Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus. Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget. Valgusnurk: 15°- 50° Hämardamine: Dali, TRIAC. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tarvik Prolumen Tokyo rõngas kuldne






Tootekood 17513

Bränd Prolumen
Pakis 1tk
Korpuse värv kuldne
Korpuse materjal alumiinium

Kuldne ring Tokyo siinivalgusti.

Tarvik Prolumen Tokyo rõngas must

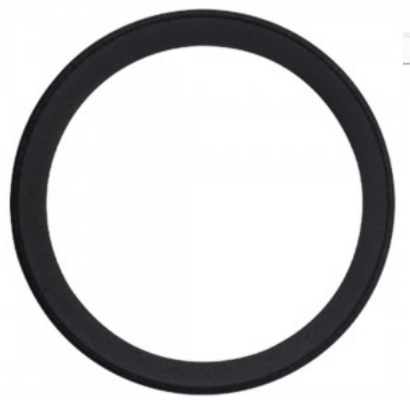



Tootekood 17515

Bränd Prolumen
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium

Must ring Tokyo siinivalgusti.

Tarvik Prolumen Tokyo rõngas valge

Tootekood 17514

Bränd Prolumen
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium

Valge ring Tokyo siinivalgusti.

Siinivalgusti Prolumen Valencette 1200 must 230V 40W 4400lm 60x90° IP20 930

Tootekood 18260

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 4400luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60x90
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 48.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 1185.0mm
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti siseruumide valgustamiseks!



Siinivalgusti Prolumen Valencette 1200 must 230V 40W 4400lm 60x90° IP20 940

Tootekood 18275

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 4400luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 60x90
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 48.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 1185.0mm
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti siseruumide valgustamiseks!

Siinivalgusti Prolumen Valencette 700 must 230V 20W 2200lm 48° IP20 TRIAC 830

Tootekood 17999 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav TRIAC
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 48
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 48.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 705.0mm
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Efektne PROLUMEN LED siinivalgusti siseruumide valgustamiseks!



Siinivalgusti Prolumen Warwick 3F hall 230V 30W 3400lm 15° IP20 DALI 930

Tootekood 17170 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3400luumenit
Valgusti efektiivsus 113W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 15
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kastis 12tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Warwick reflektoriga siinivalgusti, millel on viie aastane garantii ning kena disain. Tellitavad on ka spetsiaalsed valgusetoonid: Saiatooted (soe valge 2400K). Lihatooted (soe valge 3200K). Lihatooted (punakas soe valge 1900K). Kalatooted (väga külm valge 7000K). Küsi eritoone eraldi päringuga. Tellitavad valgusenurgad: 15°/24°/36°/60°.

Siinivalgusti Prolumen Warwick 3F hall 230V 30W 3400lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 17145 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3400luumenit
Valgusti efektiivsus 113W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kastis 12tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Warwick reflektoriga siinivalgusti, millel on viie aastane garantii ning kena disain. Tellitavad on ka spetsiaalsed valgusetoonid: Saiatooted (soe valge 2400K). Lihatooted (soe valge 3200K). Lihatooted (punakas soe valge 1900K). Kalatooted (väga külm valge 7000K). Küsi eritoone eraldi päringuga. Tellitavad valgusenurgad: 15°/24°/36°/60°.

Siinivalgusti Prolumen Warwick 3F hall 230V 36W 4680lm 60° IP20 DALI 930

Tootekood 23291 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 4680luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kastis 12tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Warwick reflektoriga siinivalgusti, millel on viie aastane garantii ning kena disain. Tellitavad on ka spetsiaalsed valgusetoonid: Saiatooted (soe valge 2400K). Lihatooted (soe valge 3200K). Lihatooted (punakas soe valge 1900K). Kalatooted (väga külm valge 7000K). Küsi eritoone eraldi päringuga. Tellitavad valgusenurgad: 15°/24°/36°/60°.

Siinivalgusti Prolumen Warwick 3F must 230V 30W 3200lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 22165 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3200luumenit
Valgusti efektiivsus 107W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Warwick reflektoriga siinivalgusti, millel on viie aastane garantii ning kena disain. Tellitavad on ka spetsiaalsed valgusetoonid: Saiatooted (soe valge 2400K). Lihatooted (soe valge 3200K). Lihatooted (punakas soe valge 1900K). Kalatooted (väga külm valge 7000K). Tellitavad valgusenurgad: 15°/24°/36°/60°. Minimaalne kogus 100tk ühe nurga kohta. Küsi eritoone eraldi päringuga!

Siinivalgusti Prolumen Warwick 3F must 230V 30W 3400lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 17174 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3400luumenit
Valgusti efektiivsus 113W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Warwick reflektoriga siinivalgusti, millel on viie aastane garantii ning kena disain. Tellitavad on ka spetsiaalsed valgusetoonid: Saiatooted (soe valge 2400K). Lihatooted (soe valge 3200K). Lihatooted (punakas soe valge 1900K). Kalatooted (väga külm valge 7000K). Tellitavad valgusenurgad: 15°/24°/36°/60°. Minimaalne kogus 100tk ühe nurga kohta. Küsi eritoone eraldi päringuga!

Siinivalgusti Prolumen Warwick 3F must 230V 30W 3400lm 36° IP20 DALI 940

Tootekood 17738 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3400luumenit
Valgusti efektiivsus 113W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Warwick reflektoriga siinivalgusti, millel on viie aastane garantii ning kena disain. Tellitavad on ka spetsiaalsed valgusetoonid: Saiatooted (soe valge 2400K). Lihatooted (soe valge 3200K). Lihatooted (punakas soe valge 1900K). Kalatooted (väga külm valge 7000K). Tellitavad valgusenurgad: 15°/24°/36°/60°. Minimaalne kogus 100tk ühe nurga kohta. Küsi eritoone eraldi päringuga!

Siinivalgusti Prolumen Warwick must 230V 30W 3400lm 36° IP20 930

Tootekood 17176

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3400luumenit
Valgusti efektiivsus 113W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk KGP
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Warwick reflektoriga siinivalgusti, millel on viie aastane garantii ning kena disain. Tellitavad on ka spetsiaalsed valgusetoonid: Saiatooted (soe valge 2400K). Lihatooted (soe valge 3200K). Lihatooted (punakas soe valge 1900K). Kalatooted (väga külm valge 7000K). Tellitavad valgusenurgad: 15°/24°/36°/60°. Minimaalne kogus 100tk ühe nurga kohta. Küsi eritoone eraldi päringuga!

Siinivalgusti RUNK UGR17 valge 230V 30W 3500lm 36° IP20 TRIAC 940

Tootekood 22276 TRIAC dimmable

Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Nimivool 1050mA
Valgusvoog 3500luumenit
Valgusti efektiivsus 117W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 130.0mm
Diameeter 100.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk PHILIPS
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -15 ~ 40°C

