

## Toiteplokk GLP POWER 12V DC GPV-35-12 230V 36W IP67

### Tootekood 14109

Bränd [GLP POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 12V

Võimsus 36W

Maksimaalne võimsus 36W/1m

Nimivool 3000mA

Kaitseklass IP67

Kõrgus 28.0mm

Laius 32.0mm

Pikkus 149.0mm

Kaal 200 g

Kastis 80tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -30 ~ +70°C

Sertifikaadid CE, RoHS



Kvaliteetne toiteplokk IP67-kaitsega.

## Toiteplokk GLP POWER 24V DC GPV-12-24 230V 12W IP67

### Tootekood 14494

Bränd [GLP POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Nimivool 500mA

Kaitseklass IP67

Kõrgus 20.0mm

Laius 25.0mm

Pikkus 129.5mm

Kaal 130 g

Pakis 1tk

Kastis 100tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -10°C - +70°C

Sertifikaadid CE, RoHS



Kvaliteetne toiteplokk IP67-kaitsega.

## Toiteplokk GLP POWER 24V DC GPV-200-24 230V 200W IP67

**Tootekood 16061**

Bränd [GLP POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 200W

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Nimivool 8300mA

Kaitseklass IP67

Kõrgus 45.0mm

Laius 70.0mm

Pikkus 205.0mm

Kaal 1.2 kg

Kastis 15tk

Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur -30~+70°C

Sertifikaadid CE, SELV



## Toiteplokk GLP POWER 24V GTMC-200-24-D 230V 200W IP67 TRIAC

**Tootekood 16745 TRIAC dimmable**

Bränd [GLP POWER](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 24V

Võimsus 200W

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Nimivool 8300mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 30000h

Kõrgus 40.0mm

Laius 72.0mm

Pikkus 249.0mm

Kastis 15tk

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ +50 °C

Sertifikaadid CE, RoHS,

Garantii 3 aastat



IP67 kaitsega TRIAC-dimmerdatav  
toiteplokk

## Toiteplokk GLP POWER 24VDC 2,5 A valge 230V 60W IP20 No dim

**Tootekood 22034 No dim dimmable**

Bränd [GLP POWER](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav No dim

Võimsus 60W

Maksimaalne võimsus 60W/1m

Kaitseklass IP20

Eluiga 40000h

Kõrgus 17.0mm

Laius 305.0mm

Pikkus 30.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC, SAA, UKCA



Tänu oma ainulaadsele korpuse kujule sobivad GTPC-S ideaalselt nii mööbli kui ka siltide ja reklaamide jaoks. GTPC-S seeria iseloomulikeks omadusteks on pikk, madal ja kitsas kuju, väike kaal ning kinnitusavade abil lihtne paigaldamine. Peamine omadus on aga see, et need vastavad kõigile valgustusseadmete esitatavatele õigusaktidest tulenevatele nõuetele (EN55015, EN6000-3-2 klass C jne).

## Toiteplokk GLP POWER 24VDC 4,17 A valge 100W IP20 No dim

**Tootekood 22035 No dim dimmable**

Bränd [GLP POWER](#)  
 Hämardatav No dim  
 Väljundpinge 230V  
 Võimsus 100W  
 Maksimaalne võimsus 100W/1m  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 40000h  
 Kõrgus 18.2mm  
 Laius 320.0mm  
 Pikkus 30.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal plastik  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC, SAA,  
 UKCA  
 Garantii 3 aastat



Tänu ainulaadsele korpuse kujule sobivad GTPC-S ideaalselt nii mööbli kui ka siltide ja reklaamide jaoks. GTPC-S seeria iseloomulikeks omadusteks on pikk, madal ja kitsas kuju, väike kaal ning lihtne paigaldamine tänu kinnitusavadele.

## Toiteplokk GLP POWER 24VDC 6,24A 230V 150W IP67

**Tootekood 22052**

Bränd [GLP POWER](#)  
 Toitepinge 230V  
 Väljundpinge 24V  
 Võimsus 150W  
 Maksimaalne võimsus 150W/1m  
 Kaitseklass IP67  
 Kaal 1.1 kg  
 Pakis 1tk  
 Korpuse materjal metall  
 Töötemperatuur -40°C ÷ +50°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



## Toiteplokk GLP POWER 24VDC 8,33A 230V 75W IP67

Tootekood 22048

Bränd [GLP POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 75W

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 39.0mm

Laius 164.0mm

Pikkus 68.0mm

Kastis 15tk

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ +50 °C

Sertifikaadid CE, RoHS,

Garantii 3 aastat



## Toiteplokk GLP POWER GLP PSU 100W: 24V/4.2A valge 230V 100W IP67

Tootekood 22045

Bränd [GLP POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 100W

Kaitseklass IP67

Kõrgus 37.0mm

Laius 147.5mm

Pikkus 67.2mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ +45 °C

Sertifikaadid CE



## **Toiteplokk GLP POWER GLP PSU 200W: 24V/8.4A 230V 100W IP67**

### **Tootekood 22047**

---

Bränd [GLP POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 100W

Kaitseklass IP67

Kõrgus 37.0mm

Laius 175.5mm

Pikkus 67.2mm

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ +45 °C

Sertifikaadid CE

## **Toiteplokk KGP 12V DC RV-24-12 230V 24W IP20 No dim**

## Tootekood 17414 No dim dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav No dim

Väljundpinge 12V

Võimsus 24W

Maksimaalne võimsus 24W/1m

Nimivool 1200mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Diameeter 55.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



12V/24V/48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust erinevate elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea. Tootepilt illustratiivne!

## Toiteplokk KGP 24V DC CV-100-24 230V 100W IP20 TRIAC

**Tootekood 17428 TRIAC dimmable**

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 24V

Võimsus 100W

Maksimaalne võimsus 100W/1m

Nimivool 4200mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 34.0mm

Laius 67.0mm

Pikkus 210.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP 24V DC CV-150-24 230V 150W IP20 TRIAC

**Tootekood 17429 TRIAC dimmable**

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 24V

Võimsus 150W

Maksimaalne võimsus 150W/1m

Nimivool 4200mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 34.0mm

Laius 67.0mm

Pikkus 210.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP 24V DC CV-25-24 230V 25W IP20 TRIAC

**Tootekood 17426 TRIAC dimmable**

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 24V

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Nimivool 1040mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 30.0mm

Laius 52.0mm

Pikkus 128.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema elua.

## Toiteplokk KGP 24V DC CV-50-24 230V 50W IP20 TRIAC

**Tootekood 17427 TRIAC dimmable**

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 24V

Võimsus 50W

Maksimaalne võimsus 50W/1m

Nimivool 2080mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 32.0mm

Laius 61.0mm

Pikkus 184.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP 24V DC FV-100-24 /PUSH 230V 100W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17412 DALI / PUSH dimmable**

Bränd [KGP](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Hämardatav DALI / PUSH  
 Väljundpinge 24V  
 Võimsus 100W  
 Maksimaalne võimsus 100W/1m  
 Nimivool 4200mA  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 22.0mm  
 Laius 65.0mm  
 Pikkus 190.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse materjal plastik  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -25 - +45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP 24V DC FV-12-24 230V 12W IP20

### Tootekood 17407

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.92

Väljundpinge 24V

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Nimivool 500mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 15.5mm

Laius 46.0mm

Pikkus 112.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +75°C

Sertifikaadid ENEC, CE, EAC, SAA

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP 24V DC FV-120-24 230V 120W IP20 No dim

**Tootekood 17413 No dim dimmable**

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav No dim

Väljundpinge 24V

Võimsus 120W

Maksimaalne võimsus 120W/1m

Nimivool 5000mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 22.0mm

Laius 65.0mm

Pikkus 190.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema elua.

## Toiteplokk KGP 24V DC FV-24-24 230V 24W IP20

### Tootekood 17406

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 24W

Maksimaalne võimsus 24W/1m

Nimivool 1000mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 15.5mm

Laius 50.0mm

Pikkus 137.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, CE, EAC, SAA

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema elua.

## Toiteplokk KGP 24V DC FV-36-24 230V 36W IP20

### Tootekood 17408

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 36W

Maksimaalne võimsus 36W/1m

Nimivool 1500mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 18.0mm

Laius 57.0mm

Pikkus 170.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, CE, EAC, SAA

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP 24V DC FV-60-24 /PUSH 230V 60W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17410 DALI / PUSH dimmable**

Bränd [KGP](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Hämardatav DALI / PUSH  
 Väljundpinge 24V  
 Võimsus 60W  
 Maksimaalne võimsus 60W/1m  
 Nimivool 2500mA  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 18.0mm  
 Laius 57.0mm  
 Pikkus 170.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse materjal plastik  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -25 - +45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP 24V DC FV-60-24 230V 60W IP20

### Tootekood 17409

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 60W

Maksimaalne võimsus 60W/1m

Nimivool 2500mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 18.0mm

Laius 57.0mm

Pikkus 170.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, CE, SAA

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP 24V DC FV-90-24 230V 90W IP20 No dim

**Tootekood 17411 No dim dimmable**

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav No dim

Väljundpinge 24V

Võimsus 90W

Maksimaalne võimsus 90W/1m

Nimivool 3750mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 22.0mm

Laius 65.0mm

Pikkus 190.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, CE, EAC, SAA

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP 24V DC LV-100-24 /PUSH-DIM 230V 100W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17207 DALI / PUSH dimmable**

Bränd [KGP](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardatav DALI / PUSH  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 100W  
Maksimaalne võimsus 100W/1m  
Nimivool 4170mA  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 18.0mm  
Laius 30.0mm  
Pikkus 350.0mm  
Kaal 210 g  
Kastis 50tk  
Korpuse materjal plastik  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk, mis võimaldab toita ning juhtida DALI- või PUSH-DIM valgustussüsteemi. See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteploki lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

## Toiteplokk KGP 24V DC LV-100-24 230V 100W IP20

### Tootekood 17421

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 100W

Maksimaalne võimsus 100W/1m

Nimivool 4170mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 18.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 350.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid CE, ENEC, SAA

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP 24V DC LV-150-24 /PUSH-DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17206 DALI / PUSH  
dimmable**

Bränd [KGP](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardatav DALI / PUSH  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 150W  
Maksimaalne võimsus 150W/1m  
Nimivool 6250mA  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 18.0mm  
Laius 30.0mm  
Pikkus 350.0mm  
Kaal 310 g  
Kastis 50tk  
Korpuse materjal plastik  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk, mis võimaldab toita ning juhtida DALI- või PUSH-DIM valgustussüsteemi. See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteplokil lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

## Toiteplokk KGP 24V DC LV-150-24 230V 150W IP20

### Tootekood 17423

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 150W

Maksimaalne võimsus 150W/1m

Nimivool 6250mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 18.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 350.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid CE, ENEC, SAA

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP 24V DC LV-250-24 /PUSH-DIM 230V 250W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17205 DALI / PUSH dimmable**

Bränd [KGP](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardatav DALI / PUSH  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 250W  
Maksimaalne võimsus 250W/1m  
Nimivool 10420mA  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 22.0mm  
Laius 40.0mm  
Pikkus 400.0mm  
Kaal 530 g  
Kastis 25tk  
Korpuse materjal plastik  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk, mis võimaldab toita ning juhtida DALI- või PUSH-DIM valgustussüsteemi. See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteplokil lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

## Toiteplokk KGP 24V DC LV-250-24 230V 250W IP20

### Tootekood 17231

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 250W

Maksimaalne võimsus 250W/1m

Nimivool 10420mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 22.0mm

Laius 40.0mm

Pikkus 400.0mm

Kaal 530 g

Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur -25 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, ENEC

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk. See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteplokil lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

## Toiteplokk KGP 24V DC LV-30-24 /PUSH-DIM 230V 30W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17209 DALI / PUSH dimmable**

Bränd [KGP](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardatav DALI / PUSH  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 30W  
Maksimaalne võimsus 30W/1m  
Nimivool 1250mA  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 16.0mm  
Laius 30.0mm  
Pikkus 300.0mm  
Kaal 143 g  
Kastis 50tk  
Korpuse materjal plastik  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk, mis võimaldab toita ning juhtida DALI- või PUSH-DIM valgustussüsteemi. See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteploki lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

## Toiteplokk KGP 24V DC LV-30-24 230V 30W IP20

### Tootekood 17232

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Nimivool 1250mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 16.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 300.0mm

Kaal 143 g

Kastis 50tk

Korpuse materjal plastik

Sertifikaadid CE, ENEC

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteploki lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

## Toiteplokk KGP 24V DC LV-60-24 /PUSH-DIM 230V 60W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17208 DALI / PUSH dimmable**

Bränd [KGP](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardatav DALI / PUSH  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 60W  
Maksimaalne võimsus 60W/1m  
Nimivool 2500mA  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 18.0mm  
Laius 30.0mm  
Pikkus 350.0mm  
Kaal 230 g  
Kastis 50tk  
Korpuse materjal plastik  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk, mis võimaldab toita ning juhtida DALI- või PUSH-DIM valgustussüsteemi. See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteploki lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

## Toiteplokk KGP 24V DC LV-60-24 230V 60W IP20

### Tootekood 17419

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 60W

Maksimaalne võimsus 60W/1m

Nimivool 2500mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 16.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 300.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid CE, ENEC, SAA

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP 24V DC RV-25-24 230V 25W IP20 No dim

**Tootekood 17415 No dim dimmable**

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav No dim

Väljundpinge 24V

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Nimivool 1040mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Diameeter 55.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



12V/24V/48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust erinevate elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema elua. Tooteplilt illustratiivne!

## Toiteplokk KGP 24V XSV-100-24 /PUSH 230V 100W IP67 DALI / PUSH

**Tootekood 17435 DALI / PUSH  
dimmable**

Bränd [KGP](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.95  
Hämardatav DALI / PUSH  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 100W  
Maksimaalne võimsus 100W/1m  
Nimivool 4170mA  
Kaitseklass IP67  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 21.0mm  
Laius 30.0mm  
Pikkus 320.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse materjal plastik  
Poleer matt  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -25 - +50°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP 24V XSV-100-24 230V 100W IP67

### Tootekood 17434

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 100W

Maksimaalne võimsus 100W/1m

Nimivool 4170mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 320.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP 24V XSV-160-24 /PUSH 230V 160W IP67 DALI / PUSH

**Tootekood 17437 DALI / PUSH  
dimmable**

Bränd [KGP](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.95  
Hämardatav DALI / PUSH  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 160W  
Maksimaalne võimsus 160W/1m  
Nimivool 6670mA  
Kaitseklass IP67  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 21.0mm  
Laius 30.0mm  
Pikkus 350.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 28tk  
Korpuse materjal plastik  
Poleer matt  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -25 - +50°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP 24V XSV-160-24 230V 160W IP67

### Tootekood 17436

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 160W

Maksimaalne võimsus 160W/1m

Nimivool 6670mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 350.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP 24V XSV-240-24 /PUSH 230V 240W IP67 DALI / PUSH

**Tootekood 17439 DALI / PUSH  
dimmable**

Bränd [KGP](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.95  
Hämardatav DALI / PUSH  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 240W  
Maksimaalne võimsus 240W/1m  
Nimivool 10000mA  
Kaitseklass IP67  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 21.0mm  
Laius 30.0mm  
Pikkus 400.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 24tk  
Korpuse materjal plastik  
Poleer matt  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -25 - +50°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP 24V XSV-240-24 230V 240W IP67

### Tootekood 17438

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 240W

Maksimaalne võimsus 240W/1m

Nimivool 10000mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 400.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP 24V XSV-30-24 /PUSH 230V 30W IP67 DALI / PUSH

**Tootekood 17431 DALI / PUSH dimmable**

Bränd [KGP](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Hämardatav DALI / PUSH  
 Väljundpinge 24V  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Nimivool 1250mA  
 Kaitseklass IP67  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 21.0mm  
 Laius 30.0mm  
 Pikkus 250.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse materjal plastik  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -25 - +50°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP 24V XSV-30-24 230V 30W IP67

### Tootekood 17430

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Nimivool 1250mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 250.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema elua.

## Toiteplokk KGP 24V XSV-400-24 /PUSH 230V 400W IP67 DALI / PUSH

**Tootekood 17441 DALI / PUSH dimmable**

Bränd [KGP](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Hämardatav DALI / PUSH  
 Väljundpinge 24V  
 Võimsus 400W  
 Maksimaalne võimsus 400W/1m  
 Nimivool 16670mA  
 Kaitseklass IP67  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 21.0mm  
 Laius 30.0mm  
 Pikkus 400.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 24tk  
 Korpuse materjal plastik  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -25 - +50°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP 24V XSV-400-24 230V 400W IP67

### Tootekood 17440

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 400W

Maksimaalne võimsus 400W/1m

Nimivool 16670mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 400.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP 24V XSV-60-24 /PUSH 230V 60W IP67 DALI / PUSH

**Tootekood 17433 DALI / PUSH dimmable**

Bränd [KGP](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.95  
Hämardatav DALI / PUSH  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 60W  
Maksimaalne võimsus 60W/1m  
Nimivool 2500mA  
Kaitseklass IP67  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 21.0mm  
Laius 30.0mm  
Pikkus 290.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse materjal plastik  
Poleer matt  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -25 - +50°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP 24V XSV-60-24 230V 60W IP67

### Tootekood 17432

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 60W

Maksimaalne võimsus 60W/1m

Nimivool 2500mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 290.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP 48V DC LV-100-48 230V 100W IP20

### Tootekood 17279

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 48V

Võimsus 100W

Maksimaalne võimsus 100W/1m

Nimivool 3125mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 350.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Garantii 3 aastat

48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.



## Toiteplokk KGP 48V DC LV-150-48 230V 150W IP20

### Tootekood 16954

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 48V

Võimsus 150W

Maksimaalne võimsus 150W/1m

Nimivool 3125mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 350.0mm

Korpuse materjal plastik

Garantii 3 aastat

48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.



## Toiteplokk KGP 48V DC LV-250-48 230V 250W IP20

### Tootekood 17278

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 48V

Võimsus 250W

Maksimaalne võimsus 250W/1m

Nimivool 3125mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 350.0mm

Korpuse materjal plastik

Garantii 3 aastat

48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.



## Toiteplokk KGP 48V DC RV-25-48 valge 230V 25W IP20 No dim

**Tootekood 17416 No dim dimmable**

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav No dim

Väljundpinge 48V

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Nimivool 5200mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Diameeter 55.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



12V/24V/48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust erinevate elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea. Tootepilt illustratiivne!

## Toiteplokk KGP 48V XSV-400-48 230V 400W IP67

### Tootekood 18345

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 48V

Võimsus 400W

Maksimaalne võimsus 400W/1m

Nimivool 8340mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 400.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP 48V XSV-400-48 230V 400W IP67 DALI

**Tootekood 18554 DALI dimmable**

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav DALI

Väljundpinge 48V

Võimsus 400W

Maksimaalne võimsus 400W/1m

Nimivool 8340mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 400.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP XSV100W48 DALI 230V 100W IP67 DALI

**Tootekood 18415 DALI dimmable**

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav DALI

Väljundpinge 48V

Võimsus 100W

Maksimaalne võimsus 100W/1m

Nimivool 2080mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 320.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP XSV160W48 DALI 230V 160W IP67 DALI

**Tootekood 18532 DALI dimmable**

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav DALI

Väljundpinge 48V

Võimsus 160W

Maksimaalne võimsus 160W/1m

Nimivool 3333mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 350.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## Toiteplokk KGP XSV240W48 DALI 230V 240W IP67 DALI

**Tootekood 18533 DALI dimmable**

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav DALI

Väljundpinge 48V

Võimsus 240W

Maksimaalne võimsus 240W/1m

Nimivool 5000mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 400.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## **Toiteplokk LTECH 12V DC -150-12- G1D2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH**

**Tootekood 16144 DALI / PUSH  
dimmable**

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Hämardata DALI / PUSH  
Väljundpinge 12V  
Võimsus 150W  
Maksimaalne võimsus 150W/1m  
Nimivool 12500mA  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 33.0mm  
Laius 44.0mm  
Pikkus 355.0mm  
Kaal 430 g  
Pakis 1tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20°C~60°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 3 aastat



DALI toiteplokk push dim  
funktsiooniga

## **Toiteplokk LTECH 12V DC -60-12-U1D2 230V 60W DALI / PUSH**

**Tootekood 18141 DALI / PUSH  
dimmable**

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Hämardata DALI / PUSH  
Väljundpinge 12V  
Võimsus 60W  
Maksimaalne võimsus 60W/1m  
Nimivool 5000mA  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 42.5mm  
Pikkus 293.0mm  
Kaal 285 g  
Kastis 30tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20~50°C  
Sertifikaadid CE, ROHS  
Garantii 5 aastat

LED-toiteplokk, mis pakub usaldusväärset ja stabiilset väljundpinget. Seade ühildub mitme hämardusliidesega, võimaldades sujuvat valguse reguleerimist ilma vilkumiseta. Selle laia sisendpingega disain tagab universaalse sobivuse erinevatesse elektrisüsteemidesse ning kõrge energiatõhusus aitab vähendada energiakulu. Seade on varustatud mitmete kaitsemehhanismidega, sealhulgas ülekuumenemise, ülepinge, ülekoormuse ja lühise kaitsega, mis tagab ohutu ja pikaajalise kasutuse. Lisaks on sellel pehme sisselülitamise ja hämardamise funktsioon, mis parandab visuaalset mugavust. Kompaktne ja kerge disain koos eemaldatavate ühendusklemmidega võimaldab paindlikku paigaldamist erinevatesse valgustussüsteemidesse. Seade vastab rahvusvahelistele ohutus- ja kvaliteedistandarditele ning sellele kehtib pikaajaline garantii.



## Toiteplokki LTECH 12V DC LM-150-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 150W TRIAC / PUSH

**Tootekood 16276 TRIAC / PUSH  
dimmable**

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Hämardatav TRIAC / PUSH  
Väljundpinge 12V  
Võimsus 150W  
Maksimaalne võimsus 150W/1m  
Nimivool 12500mA  
Töötemperatuur -20°C~45°C°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 3 aastat



Toiteplokki push dim funktsiooniga.

## Toiteplokki LTECH 12V DC LM-36-12-G1D2 / PUSH DIM 230V 36W DALI / PUSH

**Tootekood 14985 DALI / PUSH  
dimmable**

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Hämardatav DALI / PUSH  
Väljundpinge 12V  
Võimsus 36W  
Maksimaalne võimsus 36W/1m  
Nimivool 3000mA  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat



Ltech DALI/PUSH DIM driver

## Toiteplokk LTECH 12V DC LM-36-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 36W TRIAC / PUSH

**Tootekood 16272 TRIAC / PUSH dimmable**

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Hämardatav TRIAC / PUSH  
Väljundpinge 12V  
Võimsus 36W  
Maksimaalne võimsus 36W/1m  
Nimivool 3000mA  
Kaal 185 g  
Töötemperatuur -30 ~ 55°C°C



TRIAC toiteplokk push dim funktsiooniga

## Toiteplokk LTECH 12V DC LM-75-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 16088 TRIAC / PUSH dimmable**

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Hämardatav TRIAC / PUSH  
Väljundpinge 12V  
Võimsus 75W  
Maksimaalne võimsus 75W/1m  
Nimivool 6250mA  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 43.0mm  
Pikkus 293.0mm  
Kaal 300 g  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20°C~50°C°C  
Sertifikaadid CE,RoHS  
Garantii 5 aastat



TRIAC toiteplokk push dim funktsiooniga

## Toiteplokk LTECH 24V DC -150-24-G2D2 /PUSH DIM/DT 8 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 19522 DALI / PUSH dimmable**

Bränd LTECH  
 Toitepinge 230V  
 Hämardata DALI / PUSH  
 Väljundpinge 24V  
 Võimsus 150W  
 Maksimaalne võimsus 150W/1m  
 Nimivool 62500mA  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 30.0mm  
 Laius 43.0mm  
 Pikkus 352.0mm  
 Kaal 430 g  
 Pakis 1tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20°C~60°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat



mõeldud CCT riba jaoks

## Toiteplokk LTECH 24V DC DMX-150-24-F4M1 DMX/ PUSH DIM 230V 150W IP20 DMX / PUSH

**Tootekood 15909 DMX / PUSH dimmable**

Bränd LTECH  
 Toitepinge 230V  
 Hämardata DMX / PUSH  
 Väljundpinge 24V  
 Võimsus 150W  
 Maksimaalne võimsus 150W/1m  
 Nimivool 6250mA  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 37.0mm  
 Laius 57.0mm  
 Pikkus 273.0mm  
 Kaal 750 g  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -30~60°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat



DMX toiteplokk push dim funktsiooniga

## Toiteplokk LTECH 24V DC DMX-150-24-G4K3 DMX/DT6/DT8 RGBW 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 22121 DALI / PUSH  
dimmable**

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.98  
Hämardatav DALI / PUSH  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 150W  
Maksimaalne võimsus 150W/1m  
Nimivool 6250mA  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 43.0mm  
Pikkus 352.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20~50°C  
Sertifikaadid CE,RoHS  
Garantii 5 aastat



LED-toiteplokk ja kontroller, mis on mõeldud värviliste LED-ribade (RGB või RGBW) jaoks. See muudab tavalise 230V seinavoolu LED-ribale sobivaks 24-voldiseks vooluks ning võimaldab samal ajal valguse värvi ja heledust juhtida. Sellega saab valida erinevaid värve, teha hubast meeleoluvalgust, muuta valguse tugevust heledamaks või hämaramaks ning luua erinevaid valgusstseene vastavalt soovile. Seade sobib hästi kodusesse, ilusalongidesse, juuksurisalongi töökohtade valgustamiseks, kontoritesse või restoranidesse, kus soovitakse modernset ja reguleeritavat valguslahendust.

## Toiteplokk LTECH 24V DC LM-150-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 15926 DALI / PUSH  
dimmable**

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Hämardatav DALI / PUSH  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 150W  
Maksimaalne võimsus 150W/1m  
Nimivool 6250mA  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 33.0mm  
Laius 44.0mm  
Pikkus 355.0mm  
Kaal 430 g  
Pakis 1tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20°C~60°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 3 aastat



Toiteplokk push dim funktsiooniga.

## Toiteplokk LTECH 24V DC LM-150-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 16168 TRIAC / PUSH  
dimmable**

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Hämardatav TRIAC / PUSH  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 150W  
Maksimaalne võimsus 150W/1m  
Nimivool 6250mA  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 33.0mm  
Laius 44.0mm  
Pikkus 355.0mm  
Kaal 430 g  
Pakis 1tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20°C~60°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 3 aastat



Toiteplokk push dim funktsiooniga.

## Toiteplokk LTECH 24V DC LM-36-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 36W TRIAC / PUSH

**Tootekood 16271 TRIAC / PUSH  
dimmable**

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Hämardatav TRIAC / PUSH  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 36W  
Maksimaalne võimsus 36W/1m  
Nimivool 1500mA  
Kaal 185 g  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 3 aastat



Triac timmitav led toiteplokk.

## Toiteplokk LTECH 24V DC LM-75-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 75W DALI / PUSH

**Tootekood 13858 DALI / PUSH  
dimmable**

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Hämardatav DALI / PUSH  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 75W  
Maksimaalne võimsus 75W/1m  
Nimivool 3125mA  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 43.0mm  
Pikkus 293.0mm  
Kaal 300 g  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -30° ~ +50°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 3 aastat



Timmerdamise vahemik 0-100%

## Toiteplokk LTECH 24V DC LM-75-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 15403 TRIAC / PUSH dimmable**

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Hämardatav TRIAC / PUSH  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 75W  
Maksimaalne võimsus 75W/1m  
Nimivool 3100mA  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 43.0mm  
Pikkus 293.0mm  
Kaal 300 g  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20°C~50°C  
Sertifikaadid CE,RoHS  
Garantii 5 aastat



TRIAC toiteplokk push dim funktsiooniga

## Toiteplokk LTECH 24V DC tunable white LM-100-24-G2D2 / PUSH DIM 230V 100W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 15404 DALI / PUSH dimmable**

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Hämardatav DALI / PUSH  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 100W  
Maksimaalne võimsus 100W/1m  
Nimivool 4170mA  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 43.0mm  
Pikkus 293.0mm  
Kaal 300 g  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE, SELV  
Garantii 3 aastat



"Tunable white" kahe väljundiga LED toiteplokk 100w väljundi kohta.

## Toiteplokk LTECH 24V DC tunable white LM-75-24-G2D2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 15479 DALI / PUSH dimmable**

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Hämardata DALI / PUSH  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 75W  
Maksimaalne võimsus 75W/1m  
Nimivool 3125mA  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 43.0mm  
Pikkus 293.0mm  
Kaal 300 g  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE, SELV  
Garantii 3 aastat



"Tunable white" kahe väljundiga LED toiteplokk 75w väljundi kohta.

## Toiteplokk LTECH LM-36-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 36W DALI / PUSH

**Tootekood 16342 DALI / PUSH dimmable**

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Hämardata DALI / PUSH  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 36W  
Maksimaalne võimsus 36W/1m  
Nimivool 1500mA  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 44.0mm  
Pikkus 175.0mm  
Kaal 190 g  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat



Ltech DALI/PUSH DIM driver

## Toiteplokk MEAN WELL ELG-200-24DA-3Y 230V 200W IP67 DALI

**Tootekood 22092 DALI dimmable**

Bränd [MEAN WELL](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Väljundpinge 24V

Võimsus 200W

Kaitseklass IP67

Kõrgus 37.5mm

Laius 244.0mm

Pikkus 71.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 ~ +90 °C

Sertifikaadid CE



## Toiteplokk MEAN WELL ELG-240-24DA-3Y valge 230V 240W IP67 DALI

**Tootekood 22049 DALI dimmable**

Bränd [MEAN WELL](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Väljundpinge 24V

Võimsus 240W

Kaitseklass IP67

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ +45 °C

Sertifikaadid CE



## Toiteplokk MPL POWER 24V 2,5A 200-240VAC 50/60Hz valge 230V 60W IP20

### Tootekood 22037

Bränd MPL POWER  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 60W  
Maksimaalne võimsus 60W/1m  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 18.0mm  
Laius 339.0mm  
Pikkus 30.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ +45 °C  
Sertifikaadid CE



## Toiteplokk MPL POWER 24V 6,25A 200-240VAC 50/60Hz valge 230V 150W IP20

### Tootekood 22038

Bränd MPL POWER  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 150W  
Maksimaalne võimsus 150W/1m  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 23.0mm  
Laius 356.0mm  
Pikkus 30.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ +45 °C  
Sertifikaadid CE



## Toiteplokk MPL POWER 24V/1.46A 35W IP67 No dim

**Tootekood 22036 No dim dimmable**

Bränd MPL POWER  
Hämardatav No dim  
Väljundpinge 230V  
Võimsus 35W  
Maksimaalne võimsus 35W/1m  
Kaitseklass IP67  
Eluiga 40000h  
Kõrgus 18.2mm  
Laius 320.0mm  
Pikkus 30.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse materjal metall  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC, SAA,  
UKCA  
Garantii 3 aastat



Püsipinge disain • Sisseehitatud  
aktiivne PFC funktsioon •  
Universaalne vahelduvvoolu sisend /  
Täisvahemik kuni 305 V  
vahelduvvoolu • Kaitse: lühis /  
ülepinge / ülevool / ülekuumenemine  
• Ülepingekindlus: diferentsiaalrežiim  
- 5 kV, ühisrežiim - 10 kV • Jahutus  
vaba õhu konvektsiooni abil • IP67  
kaitseklass sise- ja välistingimustes  
kasutamiseks

## Toiteplokk MPL POWER 24VDC 12,5A hall 100-240V 300W IP67

**Tootekood 22050**

Bränd MPL POWER  
Toitepinge 100-240V  
Võimsus 300W  
Maksimaalne võimsus 300W/1m  
Kaitseklass IP67  
Kõrgus 32.0mm  
Laius 228.0mm  
Pikkus 72.0mm  
Korpuse värv hall  
Korpuse materjal metall



## Toiteplokk MPL POWER 24VDC 33A valge 80W IP67 DMX / PUSH

**Tootekood 22051 DMX / PUSH  
dimmable**

Bränd MPL POWER  
Hämaratav DMX / PUSH  
Väljundpinge 230V  
Võimsus 80W  
Maksimaalne võimsus 80W/1m  
Kaitseklass IP67  
Kõrgus 30.5mm  
Laius 290.0mm  
Pikkus 45.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC, SAA,  
UKCA  
Garantii 3 aastat



Tänu ainulaadsele korpuse kujule sobivad GTPC-S ideaalselt nii mööbli kui ka siltide ja reklaamide jaoks. GTPC-S seeria iseloomulikeks omadusteks on pikk, madal ja kitsas kuju, väike kaal ning lihtne paigaldamine tänu kinnitusavadele.

## Toiteplokk MPL POWER 350mA 0.5~10V 230V 3W IP65

**Tootekood 22055**


Bränd MPL POWER  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 12V  
Võimsus 3W  
Maksimaalne võimsus 3W/1m  
Kaitseklass IP65  
Kõrgus 23.0mm  
Laius 47.0mm  
Pikkus 21.0mm  
Kastis 20tk  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -40 ~ +45°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



## Toiteplokk OSRAM Flarity 24V 30W IP20

### Tootekood 20955

Bränd OSRAM  
Toitepinge 24V  
Võimsustegur 0.95  
Võimsus 30W  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 100000h  
Kõrgus 27.0mm  
Laius 145.0mm  
Pikkus 40.0mm  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 - 60°C  
Garantii 5 aastat

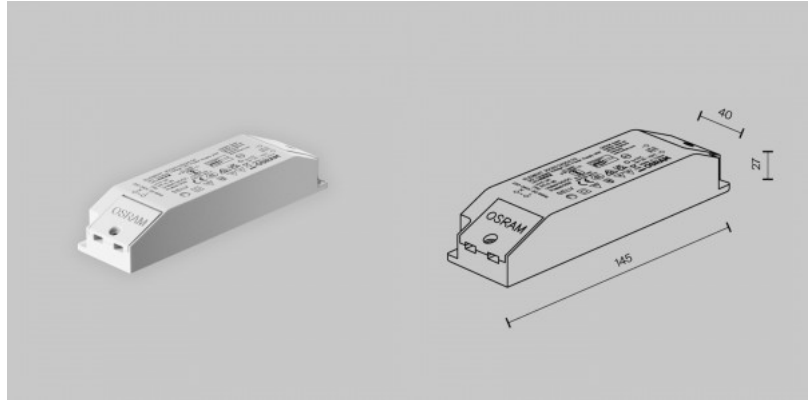

## Toiteplokk OSRAM Flarity 24V 60W IP20

### Tootekood 20956

Bränd OSRAM  
Toitepinge 24V  
Võimsustegur 0.95  
Võimsus 60W  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 31.0mm  
Laius 200.0mm  
Pikkus 40.0mm  
Kaal 270 g  
Paki kaal 300 g  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Garantii 3 aastat



## Toiteplokk POS POWER 12V DC Slim FTPC15V12-E 230V 15W IP20

**Tootekood 16694**

Bränd [POS POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 12V

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Nimivool 1250mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 16.0mm

Laius 35.5mm

Pikkus 103.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ +45°C

Sertifikaadid CE



Väikesemõõduline toiteplokk

## Toiteplokk POS POWER 12V DC Slim FTPC8V12LC 230V 8W IP20

**Tootekood 14306**

Bränd [POS POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 12V

Võimsus 8W

Maksimaalne võimsus 8W/1m

Nimivool 670mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 19.5mm

Laius 46.2mm

Pikkus 94.5mm

Kaal 64 g

Töötemperatuur -20°C-45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



## Toiteplokk POS POWER 24V DC DIN-100-24 230V 100W IP20

### Tootekood 19938

Bränd [POS POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 100W

Maksimaalne võimsus 100W/1m

Nimivool 4150mA

Kaitseklass IP20

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 2 aastat



Ei sobi kasutamiseks välise  
dimmeriga, käsitsi seadistatav  
dimmerdustase toiteplokki sisse  
ehitatud.

## Toiteplokk POS POWER 24V DC DIN-60-24 230V 60W IP20

### Tootekood 19937

Bränd [POS POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 60W

Maksimaalne võimsus 60W/1m

Nimivool 2500mA

Kaitseklass IP20

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 2 aastat



Ei sobi kasutamiseks välise  
dimmeriga, käsitsi seadistatav  
dimmerdustase toiteplokki sisse  
ehitatud.

## Toiteplokk POS POWER FTPC100V24-DA 230V 100W DALI / PUSH

**Tootekood 15664 DALI / PUSH dimmable**

Bränd [POS POWER](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardata DALI / PUSH  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 100W  
Maksimaalne võimsus 100W/1m  
Nimivool 4170mA  
Kõrgus 21.0mm  
Laius 30.0mm  
Pikkus 362.0mm  
Kaal 200 g  
Kastis 20tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -40 ~ +45°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat



DALI/PUSH DIM toiteplokk

## Toiteplokk Scharfer 12V DC SCH-100-12 230V 100W IP67

**Tootekood 16597**

Bränd Scharfer  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 12V  
Võimsus 100W  
Maksimaalne võimsus 100W/1m  
Nimivool 8333mA  
Kaitseklass IP67  
Kõrgus 22.0mm  
Laius 40.0mm  
Pikkus 218.0mm  
Kaal 390 g  
Pakis 1tk  
Kastis 40tk  
Korpuse materjal alumiinium  
Töötemperatuur -30~50°C  
Garantii 7 aastat



100W ühe väljundiga LED toiteplokk.  
IP67 kaitseklass.

## Toiteplokk Scharfer 12V DC SCH-150-12 230V 150W IP67

### Tootekood 16594

Bränd Scharfer  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 12V  
Võimsus 150W  
Maksimaalne võimsus 150W/1m  
Nimivool 12500mA  
Kaitseklass IP67  
Kõrgus 25.0mm  
Laius 57.0mm  
Pikkus 279.0mm  
Kaal 680 g  
Pakis 1tk  
Kastis 25tk  
Korpuse materjal alumiinium  
Töötemperatuur -30~50°C  
Garantii 7 aastat



150W kahe väljundiga LED toiteplokk.  
IP67 kaitseklass.

## Toiteplokk Scharfer 12V DC SCH-200-12 230V 200W IP67

### Tootekood 16593

Bränd Scharfer  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 12V  
Võimsus 200W  
Maksimaalne võimsus 200W/1m  
Nimivool 16000mA  
Kaitseklass IP67  
Kõrgus 35.0mm  
Laius 65.0mm  
Pikkus 225.0mm  
Kaal 860 g  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse materjal alumiinium  
Töötemperatuur -30~50°C  
Garantii 7 aastat



200W ühe väljundiga LED toiteplokk.  
IP67 kaitseklass.

## Toiteplokk Scharfer 12V DC SCH-30-12 230V 30W IP67

### Tootekood 16625

Bränd Scharfer  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 12V  
Võimsus 30W  
Maksimaalne võimsus 30W/1m  
Nimivool 2500mA  
Kaitseklass IP67  
Kõrgus 21.0mm  
Laius 29.0mm  
Pikkus 162.0mm  
Kaal 170 g  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Korpuse materjal alumiinium  
Töötemperatuur -30~50°C  
Garantii 7 aastat



30W ühe väljundiga LED toiteplokk.  
IP67 kaitseklass.

## Toiteplokk Scharfer 12V DC SCH-300-12 230V 300W IP67

### Tootekood 16590

Bränd Scharfer  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 12V  
Võimsus 300W  
Maksimaalne võimsus 300W/1m  
Nimivool 25000mA  
Kaitseklass IP67  
Kõrgus 40.0mm  
Laius 90.0mm  
Pikkus 257.0mm  
Kaal 1.57 kg  
Pakis 1tk  
Kastis 10tk  
Korpuse materjal alumiinium  
Töötemperatuur -30~50°C  
Garantii 7 aastat



300W kahe väljundiga LED toiteplokk.  
IP67 kaitseklass.

## Toiteplokk Scharfer 12V DC SCH-60-12 230V 60W IP67

### Tootekood 16621

Bränd Scharfer  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 12V  
Võimsus 60W  
Maksimaalne võimsus 60W/1m  
Nimivool 5000mA  
Kaitseklass IP67  
Kõrgus 21.0mm  
Laius 29.0mm  
Pikkus 222.0mm  
Kaal 240 g  
Pakis 1tk  
Kastis 50tk  
Korpuse materjal alumiinium  
Töötemperatuur -30~50°C  
Garantii 7 aastat



60W ühe väljundiga LED toiteplokk.  
IP67 kaitseklass.

## Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-100-24 230V 100W IP67

### Tootekood 16596

Bränd Scharfer  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 100W  
Maksimaalne võimsus 100W/1m  
Nimivool 4170mA  
Kaitseklass IP67  
Kõrgus 22.0mm  
Laius 40.0mm  
Pikkus 218.0mm  
Kaal 390 g  
Pakis 1tk  
Kastis 40tk  
Korpuse materjal alumiinium  
Töötemperatuur -30~50°C  
Garantii 7 aastat



100W ühe väljundiga LED toiteplokk.  
IP67 kaitseklass.

## Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-150-24 230V 150W IP67

### Tootekood 16595

Bränd Scharfer  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 150W  
Maksimaalne võimsus 150W/1m  
Nimivool 6250mA  
Kaitseklass IP67  
Kõrgus 25.0mm  
Laius 57.0mm  
Pikkus 279.0mm  
Kaal 680 g  
Pakis 1tk  
Kastis 25tk  
Korpuse materjal alumiinium  
Töötemperatuur -30~50°C  
Garantii 7 aastat



150W kahe väljundiga LED toiteplokk.  
IP67 kaitseklass.

## Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-20-24 230V 20W IP67

### Tootekood 16627

Bränd Scharfer  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 20W  
Maksimaalne võimsus 20W/1m  
Nimivool 830mA  
Kaitseklass IP67  
Kõrgus 21.0mm  
Laius 29.0mm  
Pikkus 162.0mm  
Kaal 170 g  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Korpuse materjal alumiinium  
Töötemperatuur -30~50°C  
Garantii 7 aastat



20W ühe väljundiga LED toiteplokk.  
IP67 kaitseklass.

## Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-200-24 230V 200W IP67

### Tootekood 16592

Bränd Scharfer  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 200W  
Maksimaalne võimsus 200W/1m  
Nimivool 8300mA  
Kaitseklass IP67  
Kõrgus 35.0mm  
Laius 65.0mm  
Pikkus 225.0mm  
Kaal 860 g  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse materjal alumiinium  
Töötemperatuur -30~50°C  
Garantii 7 aastat



200W ühe väljundiga LED toiteplokk.  
IP67 kaitseklass.

## Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-30-24 230V 30W IP67

### Tootekood 16626

Bränd Scharfer  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 30W  
Maksimaalne võimsus 30W/1m  
Nimivool 1250mA  
Kaitseklass IP67  
Kõrgus 21.0mm  
Laius 29.0mm  
Pikkus 162.0mm  
Kaal 170 g  
Pakis 1tk  
Kastis 100tk  
Korpuse materjal alumiinium  
Töötemperatuur -30~50°C  
Garantii 7 aastat



30W ühe väljundiga LED toiteplokk.  
IP67 kaitseklass.

## Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-300-24 230V 300W IP67

### Tootekood 16591

Bränd Scharfer  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 300W  
Maksimaalne võimsus 300W/1m  
Nimivool 12500mA  
Kaitseklass IP67  
Kõrgus 40.0mm  
Laius 90.0mm  
Pikkus 257.0mm  
Kaal 1.57 kg  
Pakis 1tk  
Kastis 10tk  
Korpuse materjal alumiinium  
Töötemperatuur -30~50°C  
Garantii 7 aastat



300W kahe väljundiga LED toiteplokk.  
IP67 kaitseklass.

## Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-400-24 230V 400W IP67

### Tootekood 17816

Bränd Scharfer  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 400W  
Maksimaalne võimsus 400W/1m  
Nimivool 16700mA  
Kaitseklass IP67  
Kõrgus 40.0mm  
Laius 90.0mm  
Pikkus 300.0mm  
Kaal 1.8 kg  
Pakis 1tk  
Kastis 8tk  
Korpuse materjal metall  
Töötemperatuur -30° - +50°C  
Garantii 7 aastat



400W väljundiga LED toiteplokk. IP67  
kaitseklass.

## Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-45-24 230V 45W IP67

### Tootekood 16623

Bränd Scharfer  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 45W  
Maksimaalne võimsus 45W/1m  
Nimivool 1870mA  
Kaitseklass IP67  
Kõrgus 21.0mm  
Laius 29.0mm  
Pikkus 190.0mm  
Kaal 235 g  
Pakis 1tk  
Kastis 50tk  
Korpuse materjal alumiinium  
Töötemperatuur -30~50°C  
Garantii 7 aastat



45W ühe väljundiga LED toiteplokk.  
IP67 kaitseklass.

## Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-60-24 230V 60W IP67

### Tootekood 16622

Bränd Scharfer  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 60W  
Maksimaalne võimsus 60W/1m  
Nimivool 2500mA  
Kaitseklass IP67  
Kõrgus 21.0mm  
Laius 29.0mm  
Pikkus 222.0mm  
Kaal 240 g  
Pakis 1tk  
Kastis 50tk  
Korpuse materjal alumiinium  
Töötemperatuur -30~50°C  
Garantii 7 aastat



60W ühe väljundiga LED toiteplokk.  
IP67 kaitseklass.

## Toiteplokk SKYDANCE 12V DC TE-40-12 /PUSH 230V 40W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 17614 TRIAC / PUSH dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.82  
Hämardatav TRIAC / PUSH  
Väljundpinge 12V  
Võimsus 40W  
Maksimaalne võimsus 40W/1m  
Nimivool 3300mA  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 44.0mm  
Pikkus 168.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -30 - +50°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



Hämardatav toiteplokk.

## Toiteplokk SKYDANCE 12V DC TE-75-12 /PUSH 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 17615 TRIAC / PUSH dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.85  
Hämardatav TRIAC / PUSH  
Väljundpinge 12V  
Võimsus 75W  
Maksimaalne võimsus 75W/1m  
Nimivool 6250mA  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 56.0mm  
Pikkus 179.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -30° - +50°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Hämardatav toiteplokk.

## Toiteplokk SKYDANCE 12V DC TF-150-12 /PUSH 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 17616 TRIAC / PUSH  
dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.95  
Hämardatav TRIAC / PUSH  
Väljundpinge 12V  
Võimsus 150W  
Maksimaalne võimsus 150W/1m  
Nimivool 12500mA  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 45.0mm  
Pikkus 310.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -30° - +45°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Hämardatav toiteplokk.

## Toiteplokk SKYDANCE 24V DC LPV-150-24 100-240V 150W IP20 0-10V

**Tootekood 18231 0-10V dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)  
Toitepinge 100-240V  
Hämardatav 0-10V  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 150W  
Maksimaalne võimsus 150W/1m  
Nimivool 6250mA  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 45.0mm  
Pikkus 310.0mm  
Kaal 420 g  
Paki kaal 450 g  
Pakis 1tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -30~50°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



0/1-10V juhitav hämardatav toitplokk  
LED ribaga kasutamiseks.

## Toiteplokk SKYDANCE 24V DC PBL-60-24 100-240V 60W IP20

### Tootekood 17719

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 100-240V

Võimsustegur 0.50

Väljundpinge 24V

Võimsus 60W

Maksimaalne võimsus 60W/1m

Nimivool 2500mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 18.0mm

Laius 55.5mm

Pikkus 164.0mm

Kaal 150 g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



60W CV LED draiver, sobib LED ribadele, et optimeerida mööblivalgustus. Väga õhukese disainiga ja kerge, kuid samas kõrge efektiivsusega toiteplokk. Ühendatav CV0, CV1 ja CV2 plokkidega. Võimalik kontrollida mitut LED riba RF puldiga. Dimmerdatav 0-100%, sealjuures ühtlaselt, ilma väreluse tekketa.

## Toiteplokk SKYDANCE 24V DC TE-75-24/PUSH 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 18253 TRIAC / PUSH  
dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.85  
Hämardatav TRIAC / PUSH  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 75W  
Maksimaalne võimsus 75W/1m  
Nimivool 3125mA  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 56.0mm  
Pikkus 179.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -30° - +50°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Hämardatav toiteplokk.

## Toiteplokk SKYDANCE 24V DC TF-150-24 /PUSH 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 18255 TRIAC / PUSH  
dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.95  
Hämardatav TRIAC / PUSH  
Väljundpinge 24V  
Võimsus 150W  
Maksimaalne võimsus 150W/1m  
Nimivool 6250mA  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 45.0mm  
Pikkus 310.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -30° - +45°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Hämardatav toiteplokk.

## Toiteplokk SKYDANCE PB-40-12 100-240V 40W IP20 PUSH / RF

**Tootekood 15765 PUSH / RF**  
**dimnable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 100-240V

Hämardatav PUSH / RF

Väljundpinge 12V

Võimsus 40W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Nimivool 3340mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 30.0mm

Laius 44.0mm

Pikkus 168.5mm

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Raadioteel juhitud hämardatav  
toitplokk LED ribaga kasutamiseks.

## Toiteplokk SKYDANCE PB-40-24 100-240V 40W IP20 PUSH / RF

**Tootekood 15766 PUSH / RF**  
**dimnable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 100-240V

Hämardatav PUSH / RF

Võimsus 40W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Nimivool 1670mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 30.0mm

Laius 44.0mm

Pikkus 168.5mm

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Raadioteel juhitud hämardatav  
toitplokk LED ribaga kasutamiseks.

## Toiteplokk SKYDANCE PB-75-12 230V 75W IP20 PUSH / RF

**Tootekood 15767 PUSH / RF**  
**dimnable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämaratav PUSH / RF

Väljundpinge 12V

Võimsus 75W

Maksimaalne võimsus 75W/1m

Nimivool 6250mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 30.0mm

Laius 56.0mm

Pikkus 179.0mm

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Raadioteel juhitud hämaratav  
toitplokk LED ribaga kasutamiseks.

## Toiteplokk SKYDANCE PB-75-24 75W IP20 PUSH / RF

**Tootekood 15768 PUSH / RF**  
**dimnable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämaratav PUSH / RF

Väljundpinge 24V

Võimsus 75W

Maksimaalne võimsus 75W/1m

Nimivool 3125mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 30.0mm

Laius 56.0mm

Pikkus 179.0mm

Pakis 1tk

Töötemperatuur -30~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Raadioteel juhitud hämaratav  
toitplokk LED ribaga kasutamiseks.