

Toiteplokk Deko-Light 22W 500mA 20-44V DC DIM must IP20 No dim

Tootekood 22299 No dim dimmable

Bränd [Deko-Light](#)
Hämardatav No dim
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 127.0mm
Pikkus 44.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Toiteplokk Deko-Light 500 mA(CV,DC)-IP,CV,V6-40-24 must 24V 40W IP67 No dim

Tootekood 20082 No dim dimmable

Bränd [Deko-Light](#)
Toitepinge 24V
Hämardatav No dim
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 30.5mm
Laius 58.0mm
Pikkus 176.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Vastupidav
korpus, virvendusvaba, kaitstud lühiste
ja ülekoormuse
eest, ülekuumenemiskaitse.

Toiteplokk Deko-Light Basic CC35018 350mA 2-52 V/DC 0.7-18.0 W 50 / 60 Hz must 0.7-18.0W IP20

Tootekood 20192

Bränd [Deko-Light](#)

Võimsus 0.7-18.0W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Kaitseklass IP20

Kõrgus 21.0mm

Laius 115.0mm

Pikkus 45.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS



Toiteplokk Deko-Light Basic 500mA CC50018/18 W must 0.7-18.0W IP20

Tootekood 20198

Bränd [Deko-Light](#)

Võimsus 0.7-18.0W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Kaitseklass IP20

Kõrgus 21.0mm

Laius 115.0mm

Pikkus 45.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS



Toiteplokk Deko-Light Basic CC70018 700mA 2-26 V/DC 1.4-18.0 W must 0.7-18.0W IP20

Tootekood 20197

Bränd [Deko-Light](#)
Võimsus 0.7-18.0W
Kaitseklass IP20
Kõrgus 21.0mm
Laius 115.0mm
Pikkus 45.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS



Toiteplokk Deko-Light CC, DC dim - OCTO, DIM, CC, RSM-12-350T must 12W IP65

Tootekood 20988

Bränd [Deko-Light](#)
Võimsus 12W
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 24.0mm
Laius 48.0mm
Pikkus 50.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur to 50 °C°C
Sertifikaadid CE, RoHS



Hämardatav esiserva/tagaserva
faasiregulaatorite abil. Virvendusvaba.
Kaitstud lühiste ja ülekoormuse eest.
Ülekuumenemiskaitsega.

Toiteplokk Deko-Light Flat CC,DC UT350mA 0,7-6 W must 0.7-18.0W IP20

Tootekood 20193

Bränd [Deko-Light](#)
 Võimsus 0.7-18.0W
 Maksimaalne võimsus 18W/1m
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 11.0mm
 Laius 98.0mm
 Pikkus 46.0mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal plastik
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS



Toiteplokk Deko-Light Mini 0-170mA 100-240 V/AC 24 V/4 W must IP65

Tootekood 20194

Bränd [Deko-Light](#)
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 21.0mm
 Laius 53.0mm
 Pikkus 27.0mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal plastik
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS



Toiteplokk Deko-Light Mini 220-240 V/AC 500mA (CV,DC)- OCTO,CV must 12W IP65

Tootekood 20081

Bränd [Deko-Light](#)

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 24.0mm

Laius 48.0mm

Pikkus 50.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Virvendusvaba, kaitstud lühiste ja
ülekoormuse eest

Toiteplokk Deko-Light RF-dimmer (CV, DC) - RF Single 12-24V RF 1ch 15A must IP20

Tootekood 22303

Bränd [Deko-Light](#)

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.0mm

Laius 115.0mm

Pikkus 57.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -5 kuni 30 °C

Sertifikaadid CE



Virvendusvaba kaitstud lühiste ja
ülekoormuse eest
Ülekuumenemiskaitse

Toiteplokk Deko-Light Round CC, RS350 mA 3.2-8.0 W must No dim

Tootekood 20195 No dim dimmable

Bränd [Deko-Light](#)
 Hämaratav No dim
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 22.0mm
 Diameeter 53.0mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal plastik
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS



Toiteplokk Deko-Light Toiteplokk (CV, DC) - BASIC, CV, Q8H-24-75W,176-250V must IP20 No dim

Tootekood 20813 No dim dimmable

Bränd [Deko-Light](#)
 Hämaratav No dim
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 32.0mm
 Laius 184.0mm
 Pikkus 61.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal plastik
 Poleer matt
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20 - +50°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Toiteplokk Deko-Light Toiteplokk (CV, DC) CV, V6-75-24, 100-240V, 75W must 75W IP20 No dim

Tootekood 20814 No dim dimmable

Bränd [Deko-Light](#)

Hämardatav No dim

Võimsus 75W

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 39.0mm

Laius 186.0mm

Pikkus 64.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Vastupidav korpus. Virvendusvaba.
Kaitstud lühiste ja ülekoormuse eest.
Ülekuumenemiskaitsega.

Toiteplokk GLP POWER 24V DC GPV-100-24 230V 100W IP67

Tootekood 14141

Bränd [GLP POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 100W

Maksimaalne võimsus 100W/1m

Nimivool 4200mA

Kaitseklass IP67

Kõrgus 37.0mm

Laius 52.0mm

Pikkus 187.0mm

Kaal 620 g

Kastis 20tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -30~+70°C

Sertifikaadid CE, SELV



Kvaliteetne toiteplokk IP67-kaitsega.

Toiteplokk GLP POWER 24V DC GPV-12-24 230V 12W IP67

Tootekood 14494

Bränd [GLP POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Nimivool 500mA

Kaitseklass IP67

Kõrgus 20.0mm

Laius 25.0mm

Pikkus 129.5mm

Kaal 130 g

Pakis 1tk

Kastis 100tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -10°C - +70°C

Sertifikaadid CE, RoHS



Kvaliteetne toiteplokk IP67-kaitsega.

Toiteplokk GLP POWER 24V DC GPV-120-24 230V 120W IP67

Tootekood 19266

Bränd [GLP POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 120W

Maksimaalne võimsus 120W/1m

Nimivool 5000mA

Kaitseklass IP67

Kõrgus 37.0mm

Laius 52.0mm

Pikkus 200.0mm

Kaal 800 g

Kastis 20tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -30~+70°C

Sertifikaadid CE, SELV



Kvaliteetne toiteplokk IP67-kaitsega.

Toiteplokk GLP POWER 24V DC GPV-20-24 230V 20W IP67

Tootekood 14495

Bränd [GLP POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Nimivool 1000mA

Kaitseklass IP67

Kõrgus 25.0mm

Laius 32.0mm

Pikkus 130.0mm

Pakis 1tk

Kastis 100tk

Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur -30°C - +70°C

Sertifikaadid CE, RoHS



Toiteplokk GLP POWER 24V DC GPV-200-24 230V 200W IP67

Tootekood 16061

Bränd [GLP POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 200W

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Nimivool 8300mA

Kaitseklass IP67

Kõrgus 45.0mm

Laius 70.0mm

Pikkus 205.0mm

Kaal 1.2 kg

Kastis 15tk

Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur -30~+70°C

Sertifikaadid CE, SELV



Toiteplokk GLP POWER 24V GTMC-100-24-D 230V 100W IP67 TRIAC

Tootekood 16940 TRIAC dimmable

Bränd [GLP POWER](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 24V

Võimsus 100W

Maksimaalne võimsus 100W/1m

Nimivool 4200mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 30000h

Kõrgus 40.0mm

Laius 70.0mm

Pikkus 191.0mm

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ +50 °C

Sertifikaadid CE, RoHS,

Garantii 3 aastat



Toiteplokk GLP POWER 24V GTMC-200-24-D 230V 200W IP67 TRIAC

Tootekood 16745 TRIAC dimmable

Bränd [GLP POWER](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 24V

Võimsus 200W

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Nimivool 8300mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 30000h

Kõrgus 40.0mm

Laius 72.0mm

Pikkus 249.0mm

Kastis 15tk

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ +50 °C

Sertifikaadid CE, RoHS,

Garantii 3 aastat



IP67 kaitsega TRIAC-dimmerdatav
toiteplokk

Toiteplokk GLP POWER 24VDC 2,5 A valge 230V 60W IP20 No dim

Tootekood 22034 No dim dimmable

Bränd [GLP POWER](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav No dim

Võimsus 60W

Maksimaalne võimsus 60W/1m

Kaitseklass IP20

Eluiga 40000h

Kõrgus 17.0mm

Laius 305.0mm

Pikkus 30.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC, SAA, UKCA



Tänu oma ainulaadsele korpuse kujule sobivad GTPC-S ideaalselt nii mööbli kui ka siltide ja reklaamide jaoks. GTPC-S seeria iseloomulikeks omadusteks on pikk, madal ja kitsas kuju, väike kaal ning kinnitusavade abil lihtne paigaldamine. Peamine omadus on aga see, et need vastavad kõigile valgustusseadmete esitatavatele õigusaktidest tulenevatele nõuetele (EN55015, EN6000-3-2 klass C jne).

Toiteplokk GLP POWER 24VDC 4,17 A valge 100W IP20 No dim

Tootekood 22035 No dim dimmable

Bränd [GLP POWER](#)
 Hämardatav No dim
 Väljundpinge 230V
 Võimsus 100W
 Maksimaalne võimsus 100W/1m
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 40000h
 Kõrgus 18.2mm
 Laius 320.0mm
 Pikkus 30.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C
 Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC, SAA,
 UKCA
 Garantii 3 aastat



Tänu ainulaadsele korpuse kujule sobivad GTPC-S ideaalselt nii mööbli kui ka siltide ja reklaamide jaoks. GTPC-S seeria iseloomulikeks omadusteks on pikk, madal ja kitsas kuju, väike kaal ning lihtne paigaldamine tänu kinnitusavadele.

Toiteplokk GLP POWER 24VDC 6,24A 230V 150W IP67

Tootekood 22052

Bränd [GLP POWER](#)
 Toitepinge 230V
 Väljundpinge 24V
 Võimsus 150W
 Maksimaalne võimsus 150W/1m
 Kaitseklass IP67
 Kaal 1.1 kg
 Pakis 1tk
 Korpuse materjal metall
 Töötemperatuur -40°C ÷ +50°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Toiteplokk GLP POWER 24VDC 8,33A 230V 75W IP67

Tootekood 22048

Bränd [GLP POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 75W

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 39.0mm

Laius 164.0mm

Pikkus 68.0mm

Kastis 15tk

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ +50 °C

Sertifikaadid CE, RoHS,

Garantii 3 aastat



Toiteplokk GLP POWER GLP PSU 100W: 24V/4.2A valge 230V 100W IP67

Tootekood 22045

Bränd [GLP POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 100W

Kaitseklass IP67

Kõrgus 37.0mm

Laius 147.5mm

Pikkus 67.2mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ +45 °C

Sertifikaadid CE



Toiteplokk GLP POWER GLP PSU 200W: 24V/8.4A 230V 100W IP67

Tootekood 22047

Bränd [GLP POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 100W

Kaitseklass IP67

Kõrgus 37.0mm

Laius 175.5mm

Pikkus 67.2mm

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ +45 °C

Sertifikaadid CE

Toiteplokk Karizma Luce DALI Philips Xitanium 20W/m 350mA (24-54V 350mA) CI1208/1204/1002/DTW must 20W IP20

Tootekood 22182

Bränd [Karizma Luce](#)

Võimsus 20W

Kaitseklass IP20

Kõrgus 3.0mm

Laius 9.5mm

Pikkus 4.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS



Toiteplokk KGP 12V DC RV-24-12 230V 24W IP20 No dim

Tootekood 17414 No dim dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav No dim

Väljundpinge 12V

Võimsus 24W

Maksimaalne võimsus 24W/1m

Nimivool 1200mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Diameeter 55.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



12V/24V/48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust erinevate elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea. Tootepilt illustratiivne!

Toiteplokk KGP 24V DC CV-100-24 230V 100W IP20 TRIAC

Tootekood 17428 TRIAC dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 24V

Võimsus 100W

Maksimaalne võimsus 100W/1m

Nimivool 4200mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 34.0mm

Laius 67.0mm

Pikkus 210.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V DC CV-150-24 230V 150W IP20 TRIAC

Tootekood 17429 TRIAC dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 24V

Võimsus 150W

Maksimaalne võimsus 150W/1m

Nimivool 4200mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 34.0mm

Laius 67.0mm

Pikkus 210.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V DC CV-25-24 230V 25W IP20 TRIAC

Tootekood 17426 TRIAC dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 24V

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Nimivool 1040mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 30.0mm

Laius 52.0mm

Pikkus 128.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema elua.

Toiteplokk KGP 24V DC CV-50-24 230V 50W IP20 TRIAC

Tootekood 17427 TRIAC dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 24V

Võimsus 50W

Maksimaalne võimsus 50W/1m

Nimivool 2080mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 32.0mm

Laius 61.0mm

Pikkus 184.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V DC FV-100-24 /PUSH 230V 100W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17412 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Nimivool 4200mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 22.0mm
Laius 65.0mm
Pikkus 190.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V DC FV-12-24 230V 12W IP20

Tootekood 17407

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.92

Väljundpinge 24V

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Nimivool 500mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 15.5mm

Laius 46.0mm

Pikkus 112.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 - +75°C

Sertifikaadid ENEC, CE, EAC, SAA

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V DC FV-120-24 230V 120W IP20 No dim

Tootekood 17413 No dim dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav No dim

Väljundpinge 24V

Võimsus 120W

Maksimaalne võimsus 120W/1m

Nimivool 5000mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 22.0mm

Laius 65.0mm

Pikkus 190.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema elua.

Toiteplokk KGP 24V DC FV-24-24 230V 24W IP20

Tootekood 17406

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 24W

Maksimaalne võimsus 24W/1m

Nimivool 1000mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 15.5mm

Laius 50.0mm

Pikkus 137.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, CE, EAC, SAA

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V DC FV-36-24 230V 36W IP20

Tootekood 17408

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 36W

Maksimaalne võimsus 36W/1m

Nimivool 1500mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 18.0mm

Laius 57.0mm

Pikkus 170.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, CE, EAC, SAA

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V DC FV-60-24 /PUSH 230V 60W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17410 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Nimivool 2500mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 18.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 170.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V DC FV-60-24 230V 60W IP20

Tootekood 17409

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 60W

Maksimaalne võimsus 60W/1m

Nimivool 2500mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 18.0mm

Laius 57.0mm

Pikkus 170.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, CE, SAA

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V DC FV-90-24 230V 90W IP20 No dim

Tootekood 17411 No dim dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav No dim

Väljundpinge 24V

Võimsus 90W

Maksimaalne võimsus 90W/1m

Nimivool 3750mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 22.0mm

Laius 65.0mm

Pikkus 190.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, CE, EAC, SAA

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V DC LV-100-24 /PUSH-DIM 230V 100W IP20 DALI / PUSH

Tootekood 17207 DALI / PUSH dimmable

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Nimivool 4170mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 350.0mm
Kaal 210 g
Kastis 50tk
Korpuse materjal plastik
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk, mis võimaldab toita ning juhtida DALI- või PUSH-DIM valgustussüsteemi. See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteplokkil lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

Toiteplokk KGP 24V DC LV-100-24 230V 100W IP20

Tootekood 17421

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 100W

Maksimaalne võimsus 100W/1m

Nimivool 4170mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 18.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 350.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid CE, ENEC, SAA

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V DC LV-150-24 /PUSH-DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17206 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 350.0mm
Kaal 310 g
Kastis 50tk
Korpuse materjal plastik
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk, mis võimaldab toita ning juhtida DALI- või PUSH-DIM valgustussüsteemi. See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteploki lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

Toiteplokk KGP 24V DC LV-150-24 230V 150W IP20

Tootekood 17423

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 150W

Maksimaalne võimsus 150W/1m

Nimivool 6250mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 18.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 350.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid CE, ENEC, SAA

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V DC LV-250-24 /PUSH-DIM 230V 250W IP20 DALI / PUSH

Tootekood 17205 DALI / PUSH dimmable

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 250W
Maksimaalne võimsus 250W/1m
Nimivool 10420mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 22.0mm
Laius 40.0mm
Pikkus 400.0mm
Kaal 530 g
Kastis 25tk
Korpuse materjal plastik
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk, mis võimaldab toita ning juhtida DALI- või PUSH-DIM valgustussüsteemi. See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteploki lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

Toiteplokk KGP 24V DC LV-250-24 230V 250W IP20

Tootekood 17231

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 250W

Maksimaalne võimsus 250W/1m

Nimivool 10420mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 22.0mm

Laius 40.0mm

Pikkus 400.0mm

Kaal 530 g

Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur -25 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, ENEC

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk. See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteplokil lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

Toiteplokk KGP 24V DC LV-30-24 /PUSH-DIM 230V 30W IP20 DALI / PUSH

Tootekood 17209 DALI / PUSH dimmable

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Nimivool 1250mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 16.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 300.0mm
Kaal 143 g
Kastis 50tk
Korpuse materjal plastik
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk, mis võimaldab toita ning juhtida DALI- või PUSH-DIM valgustussüsteemi. See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteplokil lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

Toiteplokk KGP 24V DC LV-30-24 230V 30W IP20

Tootekood 17232

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Nimivool 1250mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 16.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 300.0mm

Kaal 143 g

Kastis 50tk

Korpuse materjal plastik

Sertifikaadid CE, ENEC

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteploki lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

Toiteplokk KGP 24V DC LV-60-24 /PUSH-DIM 230V 60W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17208 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Nimivool 2500mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 350.0mm
Kaal 230 g
Kastis 50tk
Korpuse materjal plastik
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk, mis võimaldab toita ning juhtida DALI- või PUSH-DIM valgustussüsteemi. See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteplokil lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

Toiteplokk KGP 24V DC LV-60-24 230V 60W IP20

Tootekood 17419

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 60W

Maksimaalne võimsus 60W/1m

Nimivool 2500mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 16.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 300.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid CE, ENEC, SAA

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema elua.

Toiteplokk KGP 24V DC RV-25-24 230V 25W IP20 No dim

Tootekood 17415 No dim dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav No dim

Väljundpinge 24V

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Nimivool 1040mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Diameeter 55.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



12V/24V/48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust erinevate elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea. Tootepilt illustratiivne!

Toiteplokk KGP 24V XSV-100-24 /PUSH 230V 100W IP67 DALI / PUSH

**Tootekood 17435 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Nimivool 4170mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 320.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V XSV-100-24 230V 100W IP67

Tootekood 17434

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 100W

Maksimaalne võimsus 100W/1m

Nimivool 4170mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 320.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V XSV-160-24 /PUSH 230V 160W IP67 DALI / PUSH

Tootekood 17437 DALI / PUSH dimmable

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 160W
Maksimaalne võimsus 160W/1m
Nimivool 6670mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 350.0mm
Pakis 1tk
Kastis 28tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V XSV-160-24 230V 160W IP67

Tootekood 17436

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 160W

Maksimaalne võimsus 160W/1m

Nimivool 6670mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 350.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V XSV-240-24 /PUSH 230V 240W IP67 DALI / PUSH

Tootekood 17439 DALI / PUSH dimmable

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 240W
Maksimaalne võimsus 240W/1m
Nimivool 10000mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 400.0mm
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V XSV-240-24 230V 240W IP67

Tootekood 17438

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 240W

Maksimaalne võimsus 240W/1m

Nimivool 10000mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 400.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V XSV-30-24 /PUSH 230V 30W IP67 DALI / PUSH

**Tootekood 17431 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Nimivool 1250mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 250.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V XSV-30-24 230V 30W IP67

Tootekood 17430

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Nimivool 1250mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 250.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V XSV-400-24 /PUSH 230V 400W IP67 DALI / PUSH

Tootekood 17441 DALI / PUSH dimmable

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 400W
Maksimaalne võimsus 400W/1m
Nimivool 16670mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 400.0mm
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V XSV-400-24 230V 400W IP67

Tootekood 17440

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 400W

Maksimaalne võimsus 400W/1m

Nimivool 16670mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 400.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V XSV-60-24 /PUSH 230V 60W IP67 DALI / PUSH

**Tootekood 17433 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd [KGP](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Nimivool 2500mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 290.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 24V XSV-60-24 230V 60W IP67

Tootekood 17432

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 24V

Võimsus 60W

Maksimaalne võimsus 60W/1m

Nimivool 2500mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 290.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 48V DC LV-100-48 230V 100W IP20

Tootekood 17279

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 48V

Võimsus 100W

Maksimaalne võimsus 100W/1m

Nimivool 3125mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 350.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Garantii 3 aastat

48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.



Toiteplokk KGP 48V DC LV-150-48 230V 150W IP20

Tootekood 16954

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 48V

Võimsus 150W

Maksimaalne võimsus 150W/1m

Nimivool 3125mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 350.0mm

Korpuse materjal plastik

Garantii 3 aastat

48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.



Toiteplokk KGP 48V DC LV-250-48 230V 250W IP20

Tootekood 17278

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 48V

Võimsus 250W

Maksimaalne võimsus 250W/1m

Nimivool 3125mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 350.0mm

Korpuse materjal plastik

Garantii 3 aastat

48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.



Toiteplokk KGP 48V DC RV-25-48 valge 230V 25W IP20 No dim

Tootekood 17416 No dim dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav No dim

Väljundpinge 48V

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Nimivool 5200mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Diameeter 55.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



12V/24V/48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust erinevate elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea. Tootepilt illustratiivne!

Toiteplokk KGP 48V XSV-400-48 230V 400W IP67

Tootekood 18345

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 48V

Võimsus 400W

Maksimaalne võimsus 400W/1m

Nimivool 8340mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 400.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP 48V XSV-400-48 230V 400W IP67 DALI

Tootekood 18554 DALI dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav DALI

Väljundpinge 48V

Võimsus 400W

Maksimaalne võimsus 400W/1m

Nimivool 8340mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 400.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP XSV100W48 DALI 230V 100W IP67 DALI

Tootekood 18415 DALI dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav DALI

Väljundpinge 48V

Võimsus 100W

Maksimaalne võimsus 100W/1m

Nimivool 2080mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 320.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP XSV160W48 DALI 230V 160W IP67 DALI

Tootekood 18532 DALI dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav DALI

Väljundpinge 48V

Võimsus 160W

Maksimaalne võimsus 160W/1m

Nimivool 3333mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 350.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk KGP XSV240W48 DALI 230V 240W IP67 DALI

Tootekood 18533 DALI dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav DALI

Väljundpinge 48V

Võimsus 240W

Maksimaalne võimsus 240W/1m

Nimivool 5000mA

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 400.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

Toiteplokk LTECH 12V DC -150-12- G1D2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 16144 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardata DALI / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 12500mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 33.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 355.0mm
Kaal 430 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



DALI toiteplokk push dim
funktsiooniga

Toiteplokk LTECH 12V DC -60-12-U1D2 230V 60W DALI / PUSH

**Tootekood 18141 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardata DALI / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Nimivool 5000mA
Kõrgus 30.0mm
Laius 42.5mm
Pikkus 293.0mm
Kaal 285 g
Kastis 30tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20~50°C°C
Sertifikaadid CE, ROHS
Garantii 5 aastat

LED-toiteplokk, mis pakub usaldusväärset ja stabiilset väljundpinget. Seade ühildub mitme hämardusliidesega, võimaldades sujuvat valguse reguleerimist ilma vilkumiseta. Selle laia sisendpingega disain tagab universaalse sobivuse erinevatesse elektrisüsteemidesse ning kõrge energiatõhusus aitab vähendada energiakulu. Seade on varustatud mitmete kaitsemehhanismidega, sealhulgas ülekuumenemise, ülepinge, ülekoormuse ja lühise kaitsega, mis tagab ohutu ja pikaajalise kasutuse. Lisaks on sellel pehme sisselülitamise ja hämardamise funktsioon, mis parandab visuaalset mugavust. Kompaktne ja kerge disain koos eemaldatavate ühendusklemmidega võimaldab paindlikku paigaldamist erinevatesse valgustussüsteemidesse. Seade vastab rahvusvahelistele ohutus- ja kvaliteedistandarditele ning sellele kehtib pikaajaline garantii.



Toiteplokki LTECH 12V DC LM-150-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 150W TRIAC / PUSH

**Tootekood 16276 TRIAC / PUSH
dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 12500mA
Töötemperatuur -20°C~45°C°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Toiteplokki push dim funktsiooniga.

Toiteplokki LTECH 12V DC LM-36-12-G1D2 / PUSH DIM 230V 36W DALI / PUSH

**Tootekood 14985 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Nimivool 3000mA
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat



Ltech DALI/PUSH DIM driver

Toiteplokk LTECH 12V DC LM-36-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 36W TRIAC / PUSH

Tootekood 16272 TRIAC / PUSH dimmable

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Nimivool 3000mA
Kaal 185 g
Töötemperatuur -30 ~ 55°C



TRIAC toiteplokk push dim funktsiooniga

Toiteplokk LTECH 12V DC LM-75-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

Tootekood 16088 TRIAC / PUSH dimmable

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 293.0mm
Kaal 300 g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C~50°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat



TRIAC toiteplokk push dim funktsiooniga

Toiteplokk LTECH 12V DC TD-50-12-E1D1 / PUSH DIM 230V 50W TRIAC / PUSH

Tootekood 14930 TRIAC / PUSH dimmable

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Nimivool 4200mA
Kõrgus 58.0mm
Laius 89.0mm
Pikkus 107.0mm
Kaal 260 g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30°C ~ 55°C
Sertifikaadid CE



TRIAC toiteplokk push dim funktsiooniga

Toiteplokk LTECH 24V DC -150-24-G2D2 / PUSH DIM/DT 8 230V 150W IP20 DALI / PUSH

Tootekood 19522 DALI / PUSH dimmable

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 62500mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 352.0mm
Kaal 430 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



mõeldud CCT riba jaoks

Toiteplokk LTECH 24V DC DMX-150-24-F4M1 DMX/ PUSH DIM 230V 150W IP20 DMX / PUSH

**Tootekood 15909 DMX / PUSH
dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardata DMX / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 37.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 273.0mm
Kaal 750 g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~60°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 3 aastat



DMX toiteplokk push dim
funktsiooniga

Toiteplokk LTECH 24V DC DMX-150-24-G4K3 DMX/DT6/DT8 RGBW 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 22121 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.98
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 352.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20~50°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat



LED-toiteplokk ja kontrolleri, mis on mõeldud värviliste LED-ribade (RGB või RGBW) jaoks. See muudab tavalise 230V seinavoolu LED-ribale sobivaks 24-voldiseks vooluks ning võimaldab samal ajal valguse värvi ja heledust juhtida. Sellega saab valida erinevaid värve, teha hubast meeleoluvalgust, muuta valguse tugevust heledamaks või hämaramaks ning luua erinevaid valgustusseene vastavalt soovile. Seade sobib hästi kodudesse, ilusalongidesse, juuksurialongi töökohtade valgustamiseks, kontoritesse või restoranidesse, kus soovitakse modernset ja reguleeritavat valguslahendust.

Toiteplokk LTECH 24V DC LM-150-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 15926 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 33.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 355.0mm
Kaal 430 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Toiteplokk push dim funktsiooniga.

Toiteplokk LTECH 24V DC LM-150-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 16168 TRIAC / PUSH
dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 33.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 355.0mm
Kaal 430 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Toiteplokk push dim funktsiooniga.

Toiteplokk LTECH 24V DC LM-36-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 36W TRIAC / PUSH

Tootekood 16271 TRIAC / PUSH dimmable

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Nimivool 1500mA
Kaal 185 g
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Triac timmitav led toiteplokk.

Toiteplokk LTECH 24V DC LM-75-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 75W DALI / PUSH

Tootekood 13858 DALI / PUSH dimmable

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Nimivool 3125mA
Kõrgus 30.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 293.0mm
Kaal 300 g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30° ~ +50°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Timmerdamise vahemik 0-100%

Toiteplokk LTECH 24V DC LM-75-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 15403 TRIAC / PUSH
dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Nimivool 3100mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 293.0mm
Kaal 300 g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C~50°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat



TRIAC toiteplokk push dim
funktsiooniga

Toiteplokk LTECH 24V DC tunable white LM-100-24-G2D2 / PUSH DIM 230V 100W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 15404 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Nimivool 4170mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 293.0mm
Kaal 300 g
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, SELV
Garantii 3 aastat



"Tunable white" kahe väljundiga LED
toiteplokk 100w väljundi kohta.

Toiteplokk LTECH 24V DC tunable white LM-75-24-G2D2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 DALI / PUSH

Tootekood 15479 DALI / PUSH dimmable

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardata DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Nimivool 3125mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 293.0mm
Kaal 300 g
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, SELV
Garantii 3 aastat



"Tunable white" kahe väljundiga LED toiteplokk 75w väljundi kohta.

Toiteplokk LTECH LM-36-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 36W DALI / PUSH

Tootekood 16342 DALI / PUSH dimmable

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardata DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Nimivool 1500mA
Kõrgus 30.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 175.0mm
Kaal 190 g
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat



Ltech DALI/PUSH DIM driver

Toiteplokk MEAN WELL ELG-200-24DA-3Y 230V 200W IP67 DALI

Tootekood 22092 DALI dimmable

Bränd [MEAN WELL](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Väljundpinge 24V

Võimsus 200W

Kaitseklass IP67

Kõrgus 37.5mm

Laius 244.0mm

Pikkus 71.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 ~ +90 °C

Sertifikaadid CE



Toiteplokk MEAN WELL ELG-240-24DA-3Y valge 230V 240W IP67 DALI

Tootekood 22049 DALI dimmable

Bränd [MEAN WELL](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Väljundpinge 24V

Võimsus 240W

Kaitseklass IP67

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ +45 °C

Sertifikaadid CE



Toiteplokk MPL POWER 24V 2,5A 200-240VAC 50/60Hz valge 230V 60W IP20

Tootekood 22037

Bränd MPL POWER
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 339.0mm
Pikkus 30.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ +45 °C
Sertifikaadid CE



Toiteplokk MPL POWER 24V 6,25A 200-240VAC 50/60Hz valge 230V 150W IP20

Tootekood 22038

Bränd MPL POWER
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Kaitseklass IP20
Kõrgus 23.0mm
Laius 356.0mm
Pikkus 30.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ +45 °C
Sertifikaadid CE



Toiteplokk MPL POWER 24V/1.46A 35W IP67 No dim

Tootekood 22036 No dim dimmable

Bränd MPL POWER
Hämardatav No dim
Väljundpinge 230V
Võimsus 35W
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Kaitseklass IP67
Eluiga 40000h
Kõrgus 18.2mm
Laius 320.0mm
Pikkus 30.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC, SAA,
UKCA
Garantii 3 aastat



Püsipinge disain • Sisseehitatud
aktiivne PFC funktsioon •
Universaalne vahelduvvoolu sisend /
Täisvahemik kuni 305 V
vahelduvvoolu • Kaitse: lühis /
ülepinge / ülevool / ülekuumenemine
• Ülepingekindlus: diferentsiaalrežiim
- 5 kV, ühisrežiim - 10 kV • Jahutus
vaba õhu konvektsiooni abil • IP67
kaitseklass sise- ja välistingimustes
kasutamiseks

Toiteplokk MPL POWER 24V/4,2A, CV, non-PFC 230V 100W IP67

Tootekood 22054

Bränd MPL POWER
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Kaitseklass IP67
Kõrgus 37.0mm
Laius 190.0mm
Pikkus 52.0mm
Kastis 20tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40 ~ +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Toiteplokk MPL POWER 24VDC 12,5A hall 100-240V 300W IP67

Tootekood 22050

Bränd MPL POWER
Toitepinge 100-240V
Võimsus 300W
Maksimaalne võimsus 300W/1m
Kaitseklass IP67
Kõrgus 32.0mm
Laius 228.0mm
Pikkus 72.0mm
Korpuse värv hall
Korpuse materjal metall



Toiteplokk MPL POWER 24VDC 33A valge 80W IP67 DMX / PUSH

Tootekood 22051 DMX / PUSH dimmable

Bränd MPL POWER
Hämardata DMX / PUSH
Väljundpinge 230V
Võimsus 80W
Maksimaalne võimsus 80W/1m
Kaitseklass IP67
Kõrgus 30.5mm
Laius 290.0mm
Pikkus 45.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC, SAA,
UKCA
Garantii 3 aastat



Tänu ainulaadsele korpuse kujule sobivad GTPC-S ideaalselt nii mööbli kui ka siltide ja reklaamide jaoks. GTPC-S seeria iseloomulikeks omadusteks on pikk, madal ja kitsas kuju, väike kaal ning lihtne paigaldamine tänu kinnitusavadele.

Toiteplokk MPL POWER 350mA 0.5~10V 230V 3W IP65

Tootekood 22055


Bränd MPL POWER
 Toitepinge 230V
 Väljundpinge 12V
 Võimsus 3W
 Maksimaalne võimsus 3W/1m
 Kaitseklass IP65
 Kõrgus 23.0mm
 Laius 47.0mm
 Pikkus 21.0mm
 Kastis 20tk
 Korpuse materjal plastik
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 ~ +45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Toiteplokk OSRAM Flarity 24V 30W IP20

Tootekood 20955

Bränd OSRAM
 Toitepinge 24V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 30W
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 100000h
 Kõrgus 27.0mm
 Laius 145.0mm
 Pikkus 40.0mm
 Korpuse materjal plastik
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 - 60°C
 Garantii 5 aastat

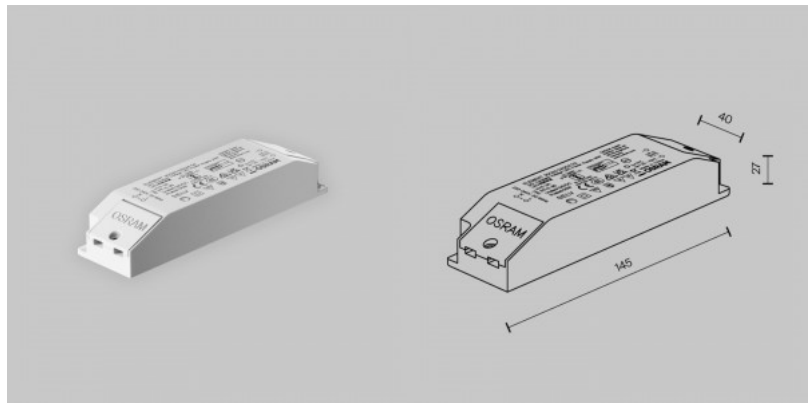

Toiteplokk OSRAM Flarity 24V 60W IP20

Tootekood 20956

Bränd OSRAM
Toitepinge 24V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 60W
Kaitseklass IP20
Kõrgus 31.0mm
Laius 200.0mm
Pikkus 40.0mm
Kaal 270 g
Paki kaal 300 g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat



Toiteplokk POS POWER 12V DC Slim FTPC15V12-E 230V 15W IP20

Tootekood 16694

Bränd [POS POWER](#)
Toitepinge 230V
Väljundpinge 12V
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Nimivool 1250mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 16.0mm
Laius 35.5mm
Pikkus 103.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ +45°C
Sertifikaadid CE



Väikesemõõduline toiteplokk

Toiteplokk POS POWER 12V DC Slim FTPC8V12LC 230V 8W IP20

Tootekood 14306

Bränd [POS POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 12V

Võimsus 8W

Maksimaalne võimsus 8W/1m

Nimivool 670mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 19.5mm

Laius 46.2mm

Pikkus 94.5mm

Kaal 64 g

Töötemperatuur -20°C-45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Toiteplokk POS POWER 24V DC DIN-100-24 230V 100W IP20

Tootekood 19938

Bränd [POS POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 100W

Maksimaalne võimsus 100W/1m

Nimivool 4150mA

Kaitseklass IP20

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



Ei sobi kasutamiseks välise dimmeriga, käsitsi seadistatav dimmerdustase toiteplokki sisse ehitatud.

Toiteplokk POS POWER 24V DC DIN-60-24 230V 60W IP20

Tootekood 19937

Bränd [POS POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 60W

Maksimaalne võimsus 60W/1m

Nimivool 2500mA

Kaitseklass IP20

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 2 aastat



Ei sobi kasutamiseks välise dimmeriga, käsitsi seadistatav dimmerdustase toiteplokki sisse ehitatud.

Toiteplokk POS POWER 24V DC Slim FTPC20V24-C2 230V 20W IP20

Tootekood 16807

Bränd [POS POWER](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 24V

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Nimivool 830mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 14.0mm

Laius 50.0mm

Pikkus 154.0mm

Töökeskkond sisse



Väga madala profiiliga konstantse pingega toiteallikas.

Toiteplokk POS POWER FTPC100V24-DA 230V 100W DALI / PUSH

Tootekood 15664 DALI / PUSH dimmable

Bränd [POS POWER](#)
 Toitepinge 230V
 Hämardatav DALI / PUSH
 Väljundpinge 24V
 Võimsus 100W
 Maksimaalne võimsus 100W/1m
 Nimivool 4170mA
 Kõrgus 21.0mm
 Laius 30.0mm
 Pikkus 362.0mm
 Kaal 200 g
 Kastis 20tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 ~ +45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 2 aastat



DALI/PUSH DIM toiteplokk

Toiteplokk Scharfer 12V DC SCH-100-12 230V 100W IP67

Tootekood 16597

Bränd Scharfer
 Toitepinge 230V
 Väljundpinge 12V
 Võimsus 100W
 Maksimaalne võimsus 100W/1m
 Nimivool 8333mA
 Kaitseklass IP67
 Kõrgus 22.0mm
 Laius 40.0mm
 Pikkus 218.0mm
 Kaal 390 g
 Pakis 1tk
 Kastis 40tk
 Korpuse materjal alumiinium
 Töötemperatuur -30~50°C
 Garantii 7 aastat



100W ühe väljundiga LED toiteplokk.
 IP67 kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 12V DC SCH-150-12 230V 150W IP67

Tootekood 16594

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 12V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 12500mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 25.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 279.0mm
Kaal 680 g
Pakis 1tk
Kastis 25tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



150W kahe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 12V DC SCH-200-12 230V 200W IP67

Tootekood 16593

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 12V
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Nimivool 16000mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 35.0mm
Laius 65.0mm
Pikkus 225.0mm
Kaal 860 g
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



200W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 12V DC SCH-30-12 230V 30W IP67

Tootekood 16625

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 12V
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Nimivool 2500mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 21.0mm
Laius 29.0mm
Pikkus 162.0mm
Kaal 170 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



30W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 12V DC SCH-300-12 230V 300W IP67

Tootekood 16590

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 12V
Võimsus 300W
Maksimaalne võimsus 300W/1m
Nimivool 25000mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 40.0mm
Laius 90.0mm
Pikkus 257.0mm
Kaal 1.57 kg
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



300W kahe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 12V DC SCH-60-12 230V 60W IP67

Tootekood 16621

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 12V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Nimivool 5000mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 21.0mm
Laius 29.0mm
Pikkus 222.0mm
Kaal 240 g
Pakis 1tk
Kastis 50tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



60W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-100-24 230V 100W IP67

Tootekood 16596

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Nimivool 4170mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 22.0mm
Laius 40.0mm
Pikkus 218.0mm
Kaal 390 g
Pakis 1tk
Kastis 40tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



100W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-150-24 230V 150W IP67

Tootekood 16595

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 25.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 279.0mm
Kaal 680 g
Pakis 1tk
Kastis 25tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



150W kahe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-20-24 230V 20W IP67

Tootekood 16627

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Nimivool 830mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 21.0mm
Laius 29.0mm
Pikkus 162.0mm
Kaal 170 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



20W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-200-24 230V 200W IP67

Tootekood 16592

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Nimivool 8300mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 35.0mm
Laius 65.0mm
Pikkus 225.0mm
Kaal 860 g
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



200W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-30-24 230V 30W IP67

Tootekood 16626

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Nimivool 1250mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 21.0mm
Laius 29.0mm
Pikkus 162.0mm
Kaal 170 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



30W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-300-24 230V 300W IP67

Tootekood 16591

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 300W
Maksimaalne võimsus 300W/1m
Nimivool 12500mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 40.0mm
Laius 90.0mm
Pikkus 257.0mm
Kaal 1.57 kg
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



300W kahe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-400-24 230V 400W IP67

Tootekood 17816

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 400W
Maksimaalne võimsus 400W/1m
Nimivool 16700mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 40.0mm
Laius 90.0mm
Pikkus 300.0mm
Kaal 1.8 kg
Pakis 1tk
Kastis 8tk
Korpuse materjal metall
Töötemperatuur -30° - +50°C
Garantii 7 aastat



400W väljundiga LED toiteplokk. IP67
kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-45-24 230V 45W IP67

Tootekood 16623

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 45W
Maksimaalne võimsus 45W/1m
Nimivool 1870mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 21.0mm
Laius 29.0mm
Pikkus 190.0mm
Kaal 235 g
Pakis 1tk
Kastis 50tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



45W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-60-24 230V 60W IP67

Tootekood 16622

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Nimivool 2500mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 21.0mm
Laius 29.0mm
Pikkus 222.0mm
Kaal 240 g
Pakis 1tk
Kastis 50tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat



60W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

Toiteplokk SKYDANCE 12V DC TE-40-12 /PUSH 230V 40W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 17614 TRIAC / PUSH
dimmbable**

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.82
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Nimivool 3300mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 168.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +50°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Hämardatav toiteplokk.

Toiteplokk SKYDANCE 12V DC TE-75-12 /PUSH 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 17615 TRIAC / PUSH
dimmbable**

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.85
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 56.0mm
Pikkus 179.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30° - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Hämardatav toiteplokk.

Toiteplokk SKYDANCE 12V DC TF-150-12 /PUSH 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 17616 TRIAC / PUSH
dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 12500mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 45.0mm
Pikkus 310.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30° - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Hämardatav toiteplokk.

Toiteplokk SKYDANCE 24V DC LPV-150-24 100-240V 150W IP20 0-10V

Tootekood 18231 0-10V dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 100-240V
Hämardatav 0-10V
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 45.0mm
Pikkus 310.0mm
Kaal 420 g
Paki kaal 450 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



0/1-10V juhitav hämardatav toitplokk
LED ribaga kasutamiseks.

Toiteplokk SKYDANCE 24V DC PBL-60-24 100-240V 60W IP20

Tootekood 17719

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 100-240V

Võimsustegur 0.50

Väljundpinge 24V

Võimsus 60W

Maksimaalne võimsus 60W/1m

Nimivool 2500mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 18.0mm

Laius 55.5mm

Pikkus 164.0mm

Kaal 150 g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



60W CV LED draiver, sobib LED ribadele, et optimeerida mööblivalgustus. Väga õhukese disainiga ja kerge, kuid samas kõrge efektiivsusega toiteplokk. Ühendatav CV0, CV1 ja CV2 plokkidega. Võimalik kontrollida mitut LED riba RF puldiga. Dimmerdatav 0-100%, sealjuures ühtlaselt, ilma välreluse tekketa.

Toiteplokk SKYDANCE 24V DC TE-75-24/PUSH 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 18253 TRIAC / PUSH
dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.85
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Nimivool 3125mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 56.0mm
Pikkus 179.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30° - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Hämardatav toiteplokk.

Toiteplokk SKYDANCE 24V DC TF-150-24 /PUSH 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 18255 TRIAC / PUSH
dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 45.0mm
Pikkus 310.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30° - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Hämardatav toiteplokk.

Toiteplokk SKYDANCE PB-40-12 100-240V 40W IP20 PUSH / RF

Tootekood 15765 PUSH / RF
dimnable

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 100-240V
Hämaratav PUSH / RF
Väljundpinge 12V
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Nimivool 3340mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 168.5mm
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Raadioteel juhitud hämaratav
toitplokk LED ribaga kasutamiseks.

Toiteplokk SKYDANCE PB-40-24 100-240V 40W IP20 PUSH / RF

Tootekood 15766 PUSH / RF
dimnable

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 100-240V
Hämaratav PUSH / RF
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Nimivool 1670mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 168.5mm
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Raadioteel juhitud hämaratav
toitplokk LED ribaga kasutamiseks.

Toiteplokk SKYDANCE PB-75-12 230V 75W IP20 PUSH / RF

Tootekood 15767 PUSH / RF
dimnable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav PUSH / RF

Väljundpinge 12V

Võimsus 75W

Maksimaalne võimsus 75W/1m

Nimivool 6250mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 30.0mm

Laius 56.0mm

Pikkus 179.0mm

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Raadioteel juhitud hämardatav
toitplokk LED ribaga kasutamiseks.

Toiteplokk SKYDANCE PB-75-24 75W IP20 PUSH / RF

Tootekood 15768 PUSH / RF
dimnable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav PUSH / RF

Väljundpinge 24V

Võimsus 75W

Maksimaalne võimsus 75W/1m

Nimivool 3125mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 30.0mm

Laius 56.0mm

Pikkus 179.0mm

Pakis 1tk

Töötemperatuur -30~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Raadioteel juhitud hämardatav
toitplokk LED ribaga kasutamiseks.