
# Toiteplokk Deko-Light BASIC, DIM, CC, D50020UF/20 W must 20W IP20 DIMMABLE

**Tootekood 22302 dimmerdatav dimmable**

Bränd Deko-Light
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 127.0mm
Pikkus 44.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

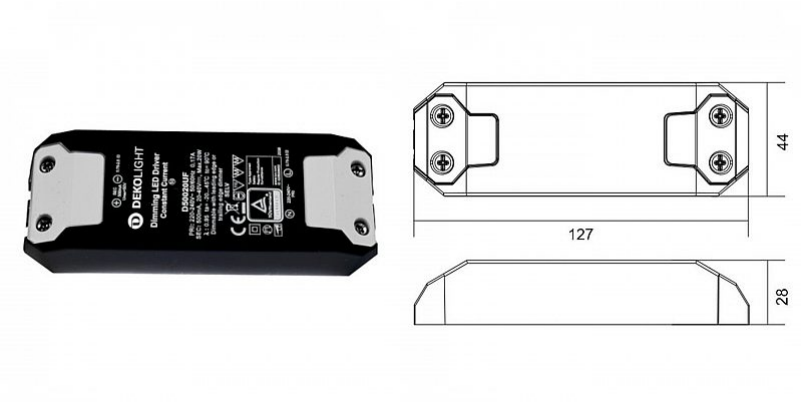


# Toiteplokk GLP POWER 24V DC GPV-12-24 230V 12W IP67

**Tootekood 14494**

Bränd GLP POWER
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Nimivool 500mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 20.0mm
Laius 25.0mm
Pikkus 129.5mm
Kaal 130 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -10°C - +70°C
Sertifikaadid CE, RoHS

Kvaliteetne toiteplokk IP67-kaitsega.



# Toiteplokk GLP POWER 24V DC GPV-200-24 230V 200W IP67

**Tootekood 16061**

Bränd GLP POWER
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Nimivool 8300mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 45.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 205.0mm
Kaal 1.2 kg
Kastis 15tk
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur -30~+70°C
Sertifikaadid CE, SELV




# Toiteplokk GLP POWER 24VDC 2,5 A valge 230V 60W IP20 No dim

**Tootekood 22034**

Bränd GLP POWER
Toitepinge 230V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Kaitseklass IP20
Eluiga 40000h
Kõrgus 17.0mm
Laius 305.0mm
Pikkus 30.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC, SAA, UKCA

Tänu oma ainulaadsele korpuse kujule sobivad GTPC-S ideaalselt nii mööbli kui ka siltide ja reklaamide jaoks. GTPC-S seeria iseloomulikeks omadusteks on pikk, madal ja kitsas kuju, väike kaal ning kinnitusavade abil lihtne paigaldamine. Peamine omadus on aga see, et need vastavad kõigile valgustusseadmetele esitatavatele õigusaktidest tulenevatele nõuetele (EN55015, EN6000-3-2 klass C jne).



# Toiteplokk GLP POWER 24VDC 4,17 A valge 100W IP20 No dim

**Tootekood 22035**

Bränd GLP POWER
Väljundpinge 230V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Kaitseklass IP20
Eluiga 40000h
Kõrgus 18.2mm
Laius 320.0mm
Pikkus 30.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC, SAA, UKCA
Garantii 3 aastat



Tänu ainulaadsele korpuse kujule sobivad GTPC-S ideaalselt nii mööbli kui ka siltide ja reklaamide jaoks. GTPC-S seeria iseloomulikeks omadusteks on pikk, madal ja kitsas kuju, väike kaal ning lihtne paigaldamine tänu kinnitusavadele.

# Toiteplokk GLP POWER 24VDC 6,24A 230V 150W IP67

**Tootekood 22052**

Bränd GLP POWER
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Kaitseklass IP67
Kaal 1.1 kg
Pakis 1tk
Korpuse materjal metall
Töötemperatuur --40°C ÷ +50°C°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat



# Toiteplokk GLP POWER GLP PSU 100W: 24V/4.2A valge 230V 100W IP67

**Tootekood 22045**

Bränd GLP POWER
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 100W
Kaitseklass IP67
Kõrgus 37.0mm
Laius 147.5mm
Pikkus 67.2mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ +45 °C°C
Sertifikaadid CE



# Toiteplokk GLP POWER GLP PSU 200W: 24V/8.4A 230V 200W IP67

**Tootekood 22047**

Bränd GLP POWER
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 200W
Kaitseklass IP67
Kõrgus 37.0mm
Laius 175.5mm
Pikkus 67.2mm
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ +45 °C°C
Sertifikaadid CE



# Toiteplokk KGP 12V DC RV-24-12 230V 24W IP20 No dim

**Tootekood 17414**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 12V
Võimsus 24W
Maksimaalne võimsus 24W/1m
Nimivool 1200mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.0mm
Diameeter 55.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




12V/24V/48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust erinevate elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea. Tootepilt illustratiivne!

# Toiteplokk KGP 24V DC CV-100-24 230V 100W IP20 TRIAC

**Tootekood 17428 TRIAC dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav TRIAC
Väljundpinge 24V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Nimivool 4200mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 34.0mm
Laius 67.0mm
Pikkus 210.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 24V DC CV-150-24 230V 150W IP20 TRIAC

**Tootekood 17429** **TRIAC dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav TRIAC
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 4200mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 34.0mm
Laius 67.0mm
Pikkus 210.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 24V DC CV-25-24 230V 25W IP20 TRIAC

**Tootekood 17426 TRIAC dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav TRIAC
Väljundpinge 24V
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Nimivool 1040mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 52.0mm
Pikkus 128.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 24V DC CV-50-24 230V 50W IP20 TRIAC

**Tootekood 17427** **TRIAC dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav TRIAC
Väljundpinge 24V
Võimsus 50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Nimivool 2080mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 32.0mm
Laius 61.0mm
Pikkus 184.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 24V DC FV-100-24 /PUSH 230V 100W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17412 DALI / PUSH dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Nimivool 4200mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 22.0mm
Laius 65.0mm
Pikkus 190.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 24V DC FV-12-24 230V 12W IP20

**Tootekood 17407**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.92
Väljundpinge 24V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Nimivool 500mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 15.5mm
Laius 46.0mm
Pikkus 112.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +75°C
Sertifikaadid ENEC, CE, EAC, SAA
Garantii 5 aastat




24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 24V DC FV-120-24 230V 120W IP20 No dim

**Tootekood 17413**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 24V
Võimsus 120W
Maksimaalne võimsus 120W/1m
Nimivool 5000mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 22.0mm
Laius 65.0mm
Pikkus 190.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 24V DC FV-24-24 230V 24W IP20

**Tootekood 17406**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 24V
Võimsus 24W
Maksimaalne võimsus 24W/1m
Nimivool 1000mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 15.5mm
Laius 50.0mm
Pikkus 137.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid ENEC, CE, EAC, SAA
Garantii 5 aastat




24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 24V DC FV-36-24 230V 36W IP20

**Tootekood 17408**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 24V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Nimivool 1500mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 18.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 170.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid ENEC, CE, EAC, SAA
Garantii 5 aastat




24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 24V DC FV-60-24 /PUSH 230V 60W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17410 DALI / PUSH**
**dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Nimivool 2500mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 18.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 170.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 24V DC FV-60-24 230V 60W IP20

**Tootekood 17409**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 24V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Nimivool 2500mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 18.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 170.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid ENEC, CE, SAA
Garantii 5 aastat




24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 24V DC FV-90-24 230V 90W IP20 No dim

**Tootekood 17411**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 24V
Võimsus 90W
Maksimaalne võimsus 90W/1m
Nimivool 3750mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 22.0mm
Laius 65.0mm
Pikkus 190.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid ENEC, CE, EAC, SAA
Garantii 5 aastat




24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 24V DC LV-100-24 /PUSH-DIM 230V 100W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17207 DALI / PUSH dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Nimivool 4170mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 350.0mm
Kaal 210 g
Kastis 50tk
Korpuse materjal plastik
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk, mis võimaldab toita ning juhtida DALI- või PUSH-DIM valgustussüsteemi. See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteplokil lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

# Toiteplokk KGP 24V DC LV-100-24 230V 100W IP20

**Tootekood 17421**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 24V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Nimivool 4170mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 18.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 350.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid CE, ENEC, SAA
Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 24V DC LV-150-24 /PUSH-DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17206 DALI / PUSH dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 350.0mm
Kaal 310 g
Kastis 50tk
Korpuse materjal plastik
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk, mis võimaldab toita ning juhtida DALI- või PUSH-DIM valgustussüsteemi. See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteplokil lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

# Toiteplokk KGP 24V DC LV-150-24 230V 150W IP20

**Tootekood 17423**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 18.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 350.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid CE, ENEC, SAA
Garantii 5 aastat




24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 24V DC LV-250-24 /PUSH-DIM 230V 250W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17205 DALI / PUSH dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 250W
Maksimaalne võimsus 250W/1m
Nimivool 10420mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 22.0mm
Laius 40.0mm
Pikkus 400.0mm
Kaal 530 g
Kastis 25tk
Korpuse materjal plastik
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk, mis võimaldab toita ning juhtida DALI- või PUSH-DIM valgustussüsteemi. See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteplokil lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

# Toiteplokk KGP 24V DC LV-250-24 230V 250W IP20

**Tootekood 17231**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 250W
Maksimaalne võimsus 250W/1m
Nimivool 10420mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 22.0mm
Laius 40.0mm
Pikkus 400.0mm
Kaal 530 g
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur -25 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, ENEC
Garantii 5 aastat




Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk. See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteplokil lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

# Toiteplokk KGP 24V DC LV-30-24 /PUSH-DIM 230V 30W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17209 DALI / PUSH dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Nimivool 1250mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 16.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 300.0mm
Kaal 143 g
Kastis 50tk
Korpuse materjal plastik
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk, mis võimaldab toita ning juhtida DALI- või PUSH-DIM valgustussüsteemi. See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteplokil lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

# Toiteplokk KGP 24V DC LV-30-24 230V 30W IP20

**Tootekood 17232**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Nimivool 1250mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 16.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 300.0mm
Kaal 143 g
Kastis 50tk
Korpuse materjal plastik
Sertifikaadid CE, ENEC
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteplokil lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

# Toiteplokk KGP 24V DC LV-60-24 /PUSH-DIM 230V 60W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 17208 DALI / PUSH dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Nimivool 2500mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 350.0mm
Kaal 230 g
Kastis 50tk
Korpuse materjal plastik
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




Kvaliteetne ja usaldusväärne 24V toiteplokk, mis võimaldab toita ning juhtida DALI- või PUSH-DIM valgustussüsteemi. See seade tagab stabiilse ja tõhusa toite 24V valgustuselementidele. Näiteks LED-ribadele. Toiteplokk on kompaktne ja vastupidav, sobib siseruumidesse. Lisaks on toiteplokil lihtne paigaldus ja ühendamine! Oleme pühendunud pakkuma kvaliteetseid valgustuslahendusi, mis vastavad teie vajadustele ja ootustele. Tule vaata ringi ning küsi nõu ka meie esindussaalis Tallinnas!

# Toiteplokk KGP 24V DC LV-60-24 230V 60W IP20

**Tootekood 17419**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 24V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Nimivool 2500mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 16.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 300.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid CE, ENEC, SAA
Garantii 5 aastat



24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 24V DC RV-25-24 230V 25W IP20 No dim

**Tootekood 17415**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 24V
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Nimivool 1040mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.0mm
Diameeter 55.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




12V/24V/48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust erinevate elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea. Tootepilt illustratiivne!

# Toiteplokk KGP 24V XSV-100-24 /PUSH 230V 100W IP67 DALI / PUSH

**Tootekood 17435 DALI / PUSH**
**dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Nimivool 4170mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 320.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 24V XSV-100-24 230V 100W IP67

**Tootekood 17434**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 24V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Nimivool 4170mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 320.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 24V XSV-160-24 /PUSH 230V 160W IP67 DALI / PUSH

**Tootekood 17437** **DALI / PUSH**
**dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 160W
Maksimaalne võimsus 160W/1m
Nimivool 6670mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 350.0mm
Pakis 1tk
Kastis 28tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

***© LED House OÜ, (+372) 56 202 303***
***Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee***

# Toiteplokk KGP 24V XSV-160-24 230V 160W IP67

**Tootekood 17436**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 24V
Võimsus 160W
Maksimaalne võimsus 160W/1m
Nimivool 6670mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 350.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 24V XSV-240-24 /PUSH 230V 240W IP67 DALI / PUSH

**Tootekood 17439** **DALI / PUSH dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 240W
Maksimaalne võimsus 240W/1m
Nimivool 10000mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 400.0mm
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

*© LED House OÜ, (+372) 56 202 303*
*Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee*

# Toiteplokk KGP 24V XSV-240-24 230V 240W IP67

**Tootekood 17438**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 24V
Võimsus 240W
Maksimaalne võimsus 240W/1m
Nimivool 10000mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 400.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 24V XSV-30-24 /PUSH 230V 30W IP67 DALI / PUSH

**Tootekood 17431 DALI / PUSH**
**dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Nimivool 1250mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 250.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 24V XSV-30-24 230V 30W IP67

**Tootekood 17430**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 24V
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Nimivool 1250mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 250.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 24V XSV-400-24 /PUSH 230V 400W IP67 DALI / PUSH

**Tootekood 17441** **DALI / PUSH**
**dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 400W
Maksimaalne võimsus 400W/1m
Nimivool 16670mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 400.0mm
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

*© LED House OÜ, (+372) 56 202 303*
*Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee*

# Toiteplokk KGP 24V XSV-400-24 230V 400W IP67

**Tootekood 17440**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 24V
Võimsus 400W
Maksimaalne võimsus 400W/1m
Nimivool 16670mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 400.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 24V XSV-60-24 /PUSH 230V 60W IP67 DALI / PUSH

**Tootekood 17433** **DALI / PUSH dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Nimivool 2500mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 290.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 24V XSV-60-24 230V 60W IP67

**Tootekood 17432**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 24V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Nimivool 2500mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 290.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




24V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 48V DC LV-100-48 230V 100W IP20

**Tootekood 17279**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 48V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Nimivool 3125mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 350.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Garantii 3 aastat



48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 48V DC LV-150-48 230V 150W IP20

**Tootekood 16954**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 48V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 3125mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 350.0mm
Korpuse materjal plastik
Garantii 3 aastat




48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 48V DC LV-250-48 230V 250W IP20

**Tootekood 17278**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 48V
Võimsus 250W
Maksimaalne võimsus 250W/1m
Nimivool 3125mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 350.0mm
Korpuse materjal plastik
Garantii 3 aastat



48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 48V DC RV-25-48 valge 230V 25W IP20 No dim

**Tootekood 17416**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 48V
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Nimivool 5200mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.0mm
Diameeter 55.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




12V/24V/48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust erinevate elektriseadmete toitmiseks. Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea. Tootepilt illustratiivne!

***© LED House OÜ, (+372) 56 202 303***
***Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee***

# Toiteplokk KGP 48V XSV-400-48 230V 400W IP67

**Tootekood 18345**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 48V
Võimsus 400W
Maksimaalne võimsus 400W/1m
Nimivool 8340mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 400.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP 48V XSV-400-48 230V 400W IP67 DALI

**Tootekood 18554** **DALI dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI
Väljundpinge 48V
Võimsus 400W
Maksimaalne võimsus 400W/1m
Nimivool 8340mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 400.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP XSV100W48 DALI 230V 100W IP67 DALI

**Tootekood 18415** **DALI dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI
Väljundpinge 48V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Nimivool 2080mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 320.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP XSV160W48 DALI 230V 160W IP67 DALI

**Tootekood 18532** **DALI dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI
Väljundpinge 48V
Võimsus 160W
Maksimaalne võimsus 160W/1m
Nimivool 3333mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 350.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk KGP XSV240W48 DALI 230V 240W IP67 DALI

**Tootekood 18533** **DALI dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI
Väljundpinge 48V
Võimsus 240W
Maksimaalne võimsus 240W/1m
Nimivool 5000mA
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 400.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



48V toiteplokk pakub stabiilset ja ohutut toiteallikat erinevatele elektriseadmetele ja valgustitele. Selle toiteploki nimivõimsus tagab piisavalt võimsust mitmete elektriseadmete toitmiseks. Toiteploki kaitseklass IP67 lubab seadet kasutada ka välistingimustes. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# Toiteplokk LTECH 12V DC -150-12- G1D2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 16144** **DALI / PUSH dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 12500mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 33.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 355.0mm
Kaal 430 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20℃~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat

DALI toiteplokk push dim funktsiooniga



# Toiteplokk LTECH 12V DC -60-12-U1D2 230V 60W DALI / PUSH

**Tootekood 18141 DALI / PUSH dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Nimivool 5000mA
Kõrgus 30.0mm
Laius 42.5mm
Pikkus 293.0mm
Kaal 285 g
Kastis 30tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20~50°C°C
Sertifikaadid CE, ROHS
Garantii 5 aastat



LED-toiteplokk, mis pakub usaldusväärset ja stabiilset väljundpinget. Seade ühildub mitme hämardusliidesega, võimaldades sujuvat valguse reguleerimist ilma vilkumiseta. Selle laia sisendpingega disain tagab universaalse sobivuse erinevatesse elektrisüsteemidesse ning kõrge energiatõhusus aitab vähendada energiakulu. Seade on varustatud mitmete kaitsemehhanismidega, sealhulgas ülekuumenemise, ülepinge, ülekoormuse ja lühise kaitsega, mis tagab ohutu ja pikaajalise kasutuse. Lisaks on sellel pehme sisselülitamise ja hämardamise funktsioon, mis parandab visuaalset mugavust. Kompaktne ja kerge disain koos eemaldatavate ühendusklemmidega võimaldab paindlikku paigaldamist erinevatesse valgustussüsteemidesse. Seade vastab rahvusvahelistele ohutus- ja kvaliteedistandarditele ning sellele kehtib pikaajaline garantii.

# Toiteplokk LTECH 12V DC LM-150-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 150W TRIAC / PUSH

**Tootekood 16276** **TRIAC / PUSH dimmable**



Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 12500mA
Töötemperatuur -20℃~45℃°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 3 aastat

Toiteplokk push dim funktsiooniga.

# Toiteplokk LTECH 12V DC LM-36-12-G1D2 / PUSH DIM 230V 36W DALI / PUSH

**Tootekood 14985** **DALI / PUSH dimmable**



Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Nimivool 3000mA
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat

Ltech DALI/PUSH DIM driver

# Toiteplokk LTECH 12V DC LM-36-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 36W TRIAC / PUSH

**Tootekood 16272** **TRIAC / PUSH dimmable**



Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Nimivool 3000mA
Kaal 185 g
Töötemperatuur -30 ~ 55°C°C

TRIAC toiteplokk push dim funktsiooniga

# Toiteplokk LTECH 12V DC LM-75-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 16088** **TRIAC / PUSH dimmable**



Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 293.0mm
Kaal 300 g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20℃~50℃°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat

TRIAC toiteplokk push dim funktsiooniga

# Toiteplokk LTECH 24V DC -150-24-G2D2 /PUSH DIM/DT 8 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 19522** **DALI / PUSH dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 62500mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 352.0mm
Kaal 430 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20℃~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



mõeldud CCT riba jaoks

# Toiteplokk LTECH 24V DC DMX-150-24-F4M1 DMX/ PUSH DIM 230V 150W IP20 DMX / PUSH

**Tootekood 15909** **DMX / PUSH dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav DMX / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 37.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 273.0mm
Kaal 750 g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~60°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 3 aastat



DMX toiteplokk push dim funktsiooniga

# Toiteplokk LTECH 24V DC DMX-150-24-G4K3 DMX/DT6/DT8 RGBW 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 22121** **DALI / PUSH dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.98
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 352.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20~50°C°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat



LED-toiteplokk ja kontroller, mis on mõeldud värviliste LED-ribade (RGB või RGBW) jaoks. See muudab tavalise 230V seinavoolu LED-ribale sobivaks 24-voldiseks vooluks ning võimaldab samal ajal valguse värvi ja heledust juhtida. Sellega saab valida erinevaid värve, teha hubast meeleoluvalgust, muuta valguse tugevust heledamaks või hämaramaks ning luua erinevaid valgusstseene vastavalt soovile. Seade sobib hästi kodudesse, ilusalongidesse, juuksurisalongi töökohtade valgustamiseks, kontoritesse või restoranidesse, kus soovitakse modernset ja reguleeritavat valguslahendust.

# Toiteplokk LTECH 24V DC LM-150-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 15926** **DALI / PUSH dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 33.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 355.0mm
Kaal 430 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20℃~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Toiteplokk push dim funktsiooniga.

# Toiteplokk LTECH 24V DC LM-150-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 16168** **TRIAC / PUSH dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 33.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 355.0mm
Kaal 430 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20℃~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Toiteplokk push dim funktsiooniga.

# Toiteplokk LTECH 24V DC LM-36-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 36W TRIAC / PUSH

**Tootekood 16271 TRIAC / PUSH dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Nimivool 1500mA
Kaal 185 g
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat




Triac timmitav led toiteplokk.

# Toiteplokk LTECH 24V DC LM-75-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 75W DALI / PUSH

**Tootekood 13858 DALI / PUSH dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Nimivool 3125mA
Kõrgus 30.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 293.0mm
Kaal 300 g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30° ~ +50°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat





Timmerdamise vahemik 0-100%

# Toiteplokk LTECH 24V DC LM-75-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 15403 TRIAC / PUSH dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Nimivool 3100mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 293.0mm
Kaal 300 g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20℃~50℃°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat

TRIAC toiteplokk push dim funktsiooniga



# Toiteplokk LTECH 24V DC tunable white LM-100-24-G2D2 / PUSH DIM 230V 100W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 15404 DALI / PUSH dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Nimivool 4170mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 293.0mm
Kaal 300 g
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, SELV
Garantii 3 aastat

"Tunable white" kahe väljundiga LED toiteplokk 100w väljundi kohta.



# Toiteplokk LTECH 24V DC tunable white LM-75-24-G2D2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 15479** **DALI / PUSH dimmable**



Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Nimivool 3125mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 293.0mm
Kaal 300 g
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, SELV
Garantii 3 aastat

"Tunable white" kahe väljundiga LED toiteplokk 75w väljundi kohta.

# Toiteplokk LTECH LM-36-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 36W DALI / PUSH

**Tootekood 16342** **DALI / PUSH dimmable**



Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Nimivool 1500mA
Kõrgus 30.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 175.0mm
Kaal 190 g
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat

Ltech DALI/PUSH DIM driver

# Toiteplokk MEAN WELL ELG-200-24DA-3Y 230V 200W IP67 DALI

**Tootekood 22092** **DALI dimmable**

Bränd MEAN WELL
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Väljundpinge 24V
Võimsus 200W
Kaitseklass IP67
Kõrgus 37.5mm
Laius 244.0mm
Pikkus 71.0mm
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40 ~ +90 °C°C
Sertifikaadid CE



# Toiteplokk MEAN WELL ELG-240-24DA-3Y valge 230V 240W IP67 DALI

**Tootekood 22049** **DALI dimmable**

Bränd MEAN WELL
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Väljundpinge 24V
Võimsus 240W
Kaitseklass IP67
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ +45 °C°C
Sertifikaadid CE



# Toiteplokk MPL POWER 24V 2,5A 200-240VAC 50/60Hz valge 230V 60W IP20

**Tootekood 22037**

Bränd MPL POWER
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 339.0mm
Pikkus 30.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ +45 °C°C
Sertifikaadid CE



# Toiteplokk MPL POWER 24V 6,25A 200-240VAC 50/60Hz valge 230V 150W IP20

**Tootekood 22038**

Bränd MPL POWER
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Kaitseklass IP20
Kõrgus 23.0mm
Laius 356.0mm
Pikkus 30.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ +45 °C°C
Sertifikaadid CE



# Toiteplokk MPL POWER 24V/1.46A 35W IP67 No dim

**Tootekood 22036**

Bränd MPL POWER
Väljundpinge 230V
Võimsus 35W
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Kaitseklass IP67
Eluiga 40000h
Kõrgus 18.2mm
Laius 320.0mm
Pikkus 30.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC, SAA, UKCA
Garantii 3 aastat



Püsipinge disain • Sisseehitatud aktiivne PFC funktsioon • Universaalne vahelduvvoolu sisend / Täisvahemik kuni 305 V vahelduvvoolu • Kaitse: lühis / ülepinge / ülevool / ülekuumenemine • Ülepingekindlus: diferentsiaalrežiim – 5 kV, ühisrežiim – 10 kV • Jahutus vaba õhu konvektsiooni abil • IP67 kaitseklass sise- ja välistingimustes kasutamiseks

# Toiteplokk MPL POWER 24VDC 12,5A hall 100-240V 300W IP67

**Tootekood 22050**

Bränd MPL POWER
Toitepinge 100-240V
Võimsus 300W
Maksimaalne võimsus 300W/1m
Kaitseklass IP67
Kõrgus 32.0mm
Laius 228.0mm
Pikkus 72.0mm
Korpuse värv hall
Korpuse materjal metall



# Toiteplokk MPL POWER 24VDC 33A valge 80W IP67 DMX / PUSH

**Tootekood 22051** **DMX / PUSH dimmable**

Bränd MPL POWER
Hämardatav DMX / PUSH
Väljundpinge 230V
Võimsus 80W
Maksimaalne võimsus 80W/1m
Kaitseklass IP67
Kõrgus 30.5mm
Laius 290.0mm
Pikkus 45.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC, SAA, UKCA
Garantii 3 aastat

Tänu ainulaadsele korpuse kujule sobivad GTPC-S ideaalselt nii mööbli kui ka siltide ja reklaamide jaoks. GTPC-S seeria iseloomulikeks omadusteks on pikk, madal ja kitsas kuju, väike kaal ning lihtne paigaldamine tänu kinnitusavadele.



# Toiteplokk MPL POWER 350mA 0.5~10V 230V 3W IP65

**Tootekood 22055**


Bränd MPL POWER
Toitepinge 230V
Väljundpinge 12V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Kaitseklass IP65
Kõrgus 23.0mm
Laius 47.0mm
Pikkus 21.0mm
Kastis 20tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40 ~ +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



# Toiteplokk OSRAM Flarity 24V 30W IP20

**Tootekood 20955**

Bränd OSRAM
Toitepinge 24V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 30W
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 27.0mm
Laius 145.0mm
Pikkus 40.0mm
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - 60°C
Garantii 5 aastat

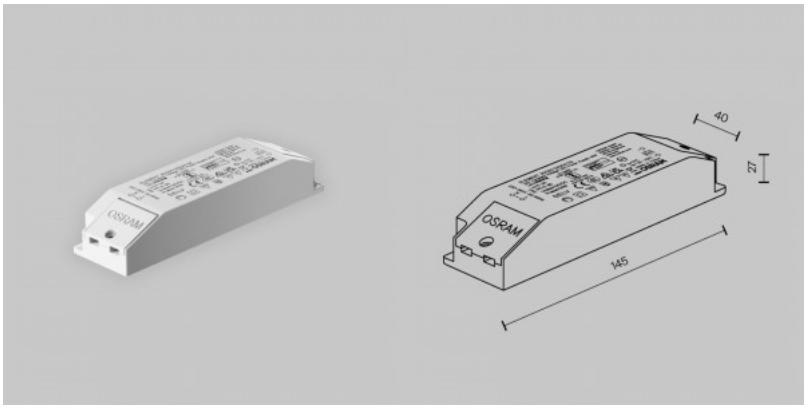


# Toiteplokk OSRAM Flarity 24V 60W IP20

**Tootekood 20956**

Bränd OSRAM
Toitepinge 24V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 60W
Kaitseklass IP20
Kõrgus 31.0mm
Laius 200.0mm
Pikkus 40.0mm
Kaal 270 g
Paki kaal 300 g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat



# Toiteplokk POS POWER 12V DC Slim FTPC8V12LC 230V 8W IP20

**Tootekood 14306**

Bränd POS POWER
Toitepinge 230V
Väljundpinge 12V
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Nimivool 670mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 19.5mm
Laius 46.2mm
Pikkus 94.5mm
Kaal 64 g
Töötemperatuur -20℃-45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



# Toiteplokk POS POWER 24V DC DIN-100-24 230V 100W IP20

**Tootekood 19938**

Bränd POS POWER
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Nimivool 4150mA
Kaitseklass IP20
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 2 aastat

Ei sobi kasutamiseks välise dimmeriga, käsitsi seadistatav dimmerdustase toiteplokki sisse ehitatud.



# Toiteplokk POS POWER 24V DC DIN-60-24 230V 60W IP20

**Tootekood 19937**

Bränd POS POWER
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Nimivool 2500mA
Kaitseklass IP20
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 2 aastat




Ei sobi kasutamiseks välise dimmeriga, käsitsi seadistatav dimmerdustase toiteplokki sisse ehitatud.

# Toiteplokk Scharfer 12V DC SCH-100-12 230V 100W IP67

**Tootekood 16597**

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 12V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Nimivool 8333mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 22.0mm
Laius 40.0mm
Pikkus 218.0mm
Kaal 390 g
Pakis 1tk
Kastis 40tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat




100W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

# Toiteplokk Scharfer 12V DC SCH-150-12 230V 150W IP67

**Tootekood 16594**

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 12V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 12500mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 25.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 279.0mm
Kaal 680 g
Pakis 1tk
Kastis 25tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat




150W kahe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

# Toiteplokk Scharfer 12V DC SCH-200-12 230V 200W IP67

**Tootekood 16593**

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 12V
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Nimivool 16000mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 35.0mm
Laius 65.0mm
Pikkus 225.0mm
Kaal 860 g
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat




200W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

# Toiteplokk Scharfer 12V DC SCH-30-12 230V 30W IP67

**Tootekood 16625**

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 12V
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Nimivool 2500mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 21.0mm
Laius 29.0mm
Pikkus 162.0mm
Kaal 170 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat




30W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

# Toiteplokk Scharfer 12V DC SCH-300-12 230V 300W IP67

**Tootekood 16590**

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 12V
Võimsus 300W
Maksimaalne võimsus 300W/1m
Nimivool 25000mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 40.0mm
Laius 90.0mm
Pikkus 257.0mm
Kaal 1.57 kg
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat




300W kahe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

# Toiteplokk Scharfer 12V DC SCH-60-12 230V 60W IP67

**Tootekood 16621**

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 12V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Nimivool 5000mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 21.0mm
Laius 29.0mm
Pikkus 222.0mm
Kaal 240 g
Pakis 1tk
Kastis 50tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat




60W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

# Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-100-24 230V 100W IP67

**Tootekood 16596**

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Nimivool 4170mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 22.0mm
Laius 40.0mm
Pikkus 218.0mm
Kaal 390 g
Pakis 1tk
Kastis 40tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat




100W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

# Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-150-24 230V 150W IP67

**Tootekood 16595**

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 25.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 279.0mm
Kaal 680 g
Pakis 1tk
Kastis 25tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat




150W kahe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

# Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-20-24 230V 20W IP67

**Tootekood 16627**

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Nimivool 830mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 21.0mm
Laius 29.0mm
Pikkus 162.0mm
Kaal 170 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat




20W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

# Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-200-24 230V 200W IP67

**Tootekood 16592**

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Nimivool 8300mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 35.0mm
Laius 65.0mm
Pikkus 225.0mm
Kaal 860 g
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat




200W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

# Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-30-24 230V 30W IP67

**Tootekood 16626**

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Nimivool 1250mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 21.0mm
Laius 29.0mm
Pikkus 162.0mm
Kaal 170 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat




30W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

# Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-300-24 230V 300W IP67

**Tootekood 16591**

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 300W
Maksimaalne võimsus 300W/1m
Nimivool 12500mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 40.0mm
Laius 90.0mm
Pikkus 257.0mm
Kaal 1.57 kg
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat




300W kahe väljundiga LED toiteplokk. IP67 kaitseklass.

# Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-400-24 230V 400W IP67

**Tootekood 17816**

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 400W
Maksimaalne võimsus 400W/1m
Nimivool 16700mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 40.0mm
Laius 90.0mm
Pikkus 300.0mm
Kaal 1.8 kg
Pakis 1tk
Kastis 8tk
Korpuse materjal metall
Töötemperatuur -30° - +50°C
Garantii 7 aastat




400W väljundiga LED toiteplokk. IP67 kaitseklass.

# Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-45-24 230V 45W IP67

**Tootekood 16623**

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 45W
Maksimaalne võimsus 45W/1m
Nimivool 1870mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 21.0mm
Laius 29.0mm
Pikkus 190.0mm
Kaal 235 g
Pakis 1tk
Kastis 50tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat




45W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

# Toiteplokk Scharfer 24V DC SCH-60-24 230V 60W IP67

**Tootekood 16622**

Bränd Scharfer
Toitepinge 230V
Väljundpinge 24V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Nimivool 2500mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 21.0mm
Laius 29.0mm
Pikkus 222.0mm
Kaal 240 g
Pakis 1tk
Kastis 50tk
Korpuse materjal alumiinium
Töötemperatuur -30~50°C
Garantii 7 aastat




60W ühe väljundiga LED toiteplokk.
IP67 kaitseklass.

# Toiteplokk SKYDANCE 12V DC TE-40-12 /PUSH 230V 40W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 17614 TRIAC / PUSH dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.82
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Nimivool 3300mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 168.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +50°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Hämardatav toiteplokk.

# Toiteplokk SKYDANCE 12V DC TE-75-12 /PUSH 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 17615 TRIAC / PUSH dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.85
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 56.0mm
Pikkus 179.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30° - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Hämardatav toiteplokk.

# Toiteplokk SKYDANCE 12V DC TF-150-12 /PUSH 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 17616** **TRIAC / PUSH dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 12V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 12500mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 45.0mm
Pikkus 310.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30° - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Hämardatav toiteplokk.

# Toiteplokk SKYDANCE 24V DC LPV-150-24 100-240V 150W IP20 0-10V

**Tootekood 18231** **0-10V dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 100-240V
Hämardatav 0-10V
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 45.0mm
Pikkus 310.0mm
Kaal 420 g
Paki kaal 450 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



0/1-10V juhitav hämardatav toitplokk LED ribaga kasutamiseks.

# Toiteplokk SKYDANCE 24V DC PBL-60-24 100-240V 60W IP20

**Tootekood 17719**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 100-240V
Võimsustegur 0.50
Väljundpinge 24V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Nimivool 2500mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 18.0mm
Laius 55.5mm
Pikkus 164.0mm
Kaal 150 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




60W CV LED draiver, sobib LED ribadele, et optimeerida mööblivalgustus. Väga õhukese disainiga ja kerge, kuid samas kõrge efektiivsusega toiteplokk. Ühendatav CV0, CV1 ja CV2 plokkidega. Võimalik kontrollida mitut LED riba RF puldiga. Dimmerdatav 0-100%, sealjuures ühtlaselt, ilma väreluse tekketa.

# Toiteplokk SKYDANCE 24V DC TE-75-24/PUSH 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 18253 TRIAC / PUSH dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.85
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Nimivool 3125mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 56.0mm
Pikkus 179.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30° - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Hämardatav toiteplokk.

# Toiteplokk SKYDANCE 24V DC TF-150-24 /PUSH 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 18255 TRIAC / PUSH dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 24V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 45.0mm
Pikkus 310.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30° - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Hämardatav toiteplokk.

# Toiteplokk SKYDANCE PB-40-12 100-240V 40W IP20 PUSH / RF

**Tootekood 15765 PUSH / RF**
**dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 100-240V
Hämardatav PUSH / RF
Väljundpinge 12V
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Nimivool 3340mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 168.5mm
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Raadioteel juhitav hämardatav toitplokk LED ribaga kasutamiseks.

# Toiteplokk SKYDANCE PB-40-24 100-240V 40W IP20 PUSH / RF

**Tootekood 15766 PUSH / RF**
**dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 100-240V
Hämardatav PUSH / RF
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Nimivool 1670mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 168.5mm
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Raadioteel juhitav hämardatav toitplokk LED ribaga kasutamiseks.

# Toiteplokk SKYDANCE PB-75-12 230V 75W IP20 PUSH / RF

**Tootekood 15767 PUSH / RF**
**dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav PUSH / RF
Väljundpinge 12V
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Nimivool 6250mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 56.0mm
Pikkus 179.0mm
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Raadioteel juhitav hämardatav toitplokk LED ribaga kasutamiseks.



# Toiteplokk SKYDANCE PB-75-24 75W IP20 PUSH / RF

**Tootekood 15768 PUSH / RF**
**dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav PUSH / RF
Väljundpinge 24V
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Nimivool 3125mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 56.0mm
Pikkus 179.0mm
Pakis 1tk
Töötemperatuur -30~50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Raadioteel juhitav hämardatav toitplokk LED ribaga kasutamiseks.

