

## Maapinna valgusti Deko-Light Alzirr II valge 24V 2.4W 180lm 30° IP67 830

**Tootekood 20307**

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 2.4W

Valgusvoog 180luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 75W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 80

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 82.5mm

Diameeter 80.0mm

Kaal 428 g


Paki kaal 578 g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall + klaas

Lülituste arv 15000tk

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

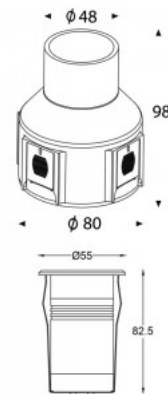

Komplektis 1 m ühenduskaabel WEIPU pistikuga. Dimmerdatav vastava toiteplokiaga.

## Maapinna valgusti Deko-Light Asymmetrical hõbedane 230V 11.9W 700lm 35-45° IP67 830

**Tootekood 20314**

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 11.9W

Valgusvoog 700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 59W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 35-45

Cri 80

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 111.0mm

Diameeter 173.0mm

Paigaldusava diameeter 157mm

Kaal 1.91 kg

Paki kaal 2.09 kg

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal metall + klaas

Lülituste arv 10000tk

Löögikindlus IK09

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Komplektis 0,5 m ühenduskaabel.

## Maapinna valgusti Deko-Light Aton DIM hõbedane 230V GU10 IP67

### Tootekood 20335

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 230V

Sokkel GU10

Sdcm - macadam ellipses 8

Kaitseklass IP67

Kõrgus 111.0mm

Laius 97.0mm

Pikkus 97.0mm

Diameeter 103.0mm

Paigaldusava diameeter 75mm

Kaal 657 g

Paki kaal 773 g

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal metall + klaas

Töötemperatuur -10 ~ 50°C



Lihtne, kuid geniaalne - oma vastupidava konstruktsiooniga pakub ATON seeria elegantset süvistatavat põrandavalgustust soodsa hinnaga. Vahetatavad lambid võimaldavad luua individuaalse valgustuslahenduse, mis annab visuaalselt hea tulemuse.

## Maapinna valgusti Deko-Light Aton DIM hõbedane 230V GU10 IP67

### Tootekood 20336

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 230V

Sokkel GU10

Kaitseklass IP67

Kõrgus 111.0mm

Laius 97.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 657 g

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + akrüül

Töötemperatuur -10 ~ 50°C



Lihtne, kuid geniaalne - oma vastupidava konstruktsiooniga pakub ATON seeria elegantset süvistatavat põrandavalgustust soodsa hinnaga. Vahetatavad lambid võimaldavad luua individuaalse valgustuslahenduse, mis annab visuaalselt hea tulemuse.

## Maapinna valgusti Deko-Light Flat I hõbedane 230V 12W 860lm 20° IP67 830

### Tootekood 20310

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 12W

Valgusvoog 860luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 72W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 20

Cri 80

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 42.0mm

Diameeter 173.0mm

Kaal 1.61 kg

Paki kaal 1.77 kg

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal metall + klaas

Lülituste arv 100000tk

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Komplektis 0,5 m ühenduskaabel.

## Maapinna valgusti Deko-Light Flat II hõbedane 230V 5.8W 400lm 20° IP67 830

### Tootekood 20309

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 220-240V

Võimsus 5.8W

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 69W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 20

Cri 80

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 44.0mm

Diameeter 116.0mm

Kaal 694 g

Paki kaal 755 g

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal metall + klaas

Lülituste arv 100000tk

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Komplektis 0,5 m ühenduskaabel.

## Maapinna valgusti Deko-Light Flat III hõbedane ümar 230V 1.3W 40lm 120° IP67 630

### Tootekood 20083

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 1.3W

Valgusvoog 40luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 31W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 65

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 42.0mm

Laius 58.0mm

Pikkus 176.0mm

Diameeter 116.0mm

Paigaldusava diameeter 100mm

Kaal 854 g

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal roostevaba teras +  
klaas

Poleer poolläikiv

Kuju ümar


Löögikindlus IK05

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



## Maapinna valgusti Deko-Light Floor Mounted lamp I hõbedane 24V 5.8W 370lm 45° IP67 830

**Tootekood 20319**

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 5.8W

Valgusvoog 370luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 64W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 45

Cri 80

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 102.0mm

Diameeter 116.0mm

Kaal 940 g

Paki kaal 1.02 kg

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal metall + klaas

Lülituste arv 100000tk

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



## Maapinna valgusti Deko-Light Fornac hõbedane 24V 2,7W 110lm 35-45° IP67 830

**Tootekood 20084**

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 2,7W

Valgusvoog 110luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 35-45

Cri 80

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 80.0mm

Diameeter 55.0mm

Paigaldusava diameeter 48mm

Kaal 391 g

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal roostevaba teras +  
klaas

Poleer matt

Löögikindlus IK05

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Komplektis 1 m ühenduskaabel WEIPU  
pistikuga

## Maapinna valgusti Deko-Light HP IV hõbedane 24V 14W 800lm 35-45° IP67 830

### Tootekood 20085

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 14W

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 57W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 35-45

Cri 80

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 111.0mm

Diameeter 173.0mm

Paigaldusava diameeter 157mm

Kaal 1.4 kg

Paki kaal 1.56 kg

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal roostevaba teras +  
klaas

Poleer poolläikiv

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



## Maapinna valgusti Deko-Light Lamp II hõbedane 230V 4.1W 280lm 30° IP67 830

**Tootekood 20308**

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4.1W

Valgusvoog 280luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 68W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 80

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 102.0mm

Diameeter 116.0mm

Kaal 1.02 kg

Paki kaal 1.09 kg

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + klaas

Lülituste arv 100000tk

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Kaasas ühenduskaabel .

## Maapinna valgusti Deko-Light Line I hõbedane 230V 5.5W 340lm 35-45° IP67 830

**Tootekood 20318**

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5.5W

Valgusvoog 340luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 62W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 35-45

Cri 80

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 65.0mm

Laius 63.0mm

Pikkus 195.0mm

Kaal 940 g

Paki kaal 1.09 kg

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal metall + klaas

Lülituste arv 100000tk

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



## Maapinna valgusti Deko-Light Line II hõbedane 230V 11.9W 730lm 35-45° IP67 830

### Tootekood 20317

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 11.9W

Valgusvoog 730luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 61W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 35-45

Cri 80

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 65.0mm

Laius 63.0mm

Pikkus 328.0mm

Kaal 1.53 kg


Paki kaal 1.64 kg

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal metall + klaas

Lülituste arv 100000tk

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

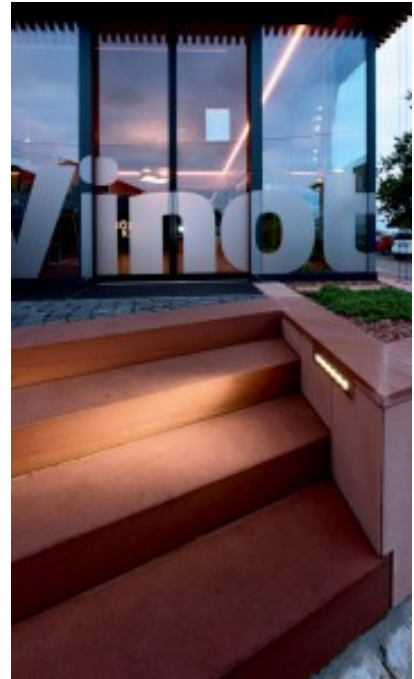

## Maapinna valgusti Deko-Light Pavo hõbedane 230V GU10 IP67

**Tootekood 20337**

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 230V

Sokkel GU10

Kaitseklass IP67

Kõrgus 156.0mm

Kaal 1.55 kg

Paki kaal 1.58 kg

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + akrüül

Töötemperatuur -10 ~ 50°C



Lihtne, kuid geniaalne - oma vastupidava konstruktsiooniga pakub PAVO seeria elegantset süvistatavat põrandavalgustust soodsa hinnaga. Vahetatavad lambid võimaldavad luua individuaalse valgustuslahenduse, mis annab visuaalselt hea tulemuse.

## Maapinna valgusti Deko-Light Pavo hõbedane 230V GU10 IP67

**Tootekood 20338**

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 230V

Sokkel GU10

Kaitseklass IP67

Kõrgus 156.0mm

Laius 160.0mm

Pikkus 160.0mm

Kaal 1.55 kg

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + akrüül

Töötemperatuur -10 ~ 50°C



Lihtne, kuid geniaalne - oma vastupidava konstruktsiooniga pakub PAVO seeria elegantset süvistatavat põrandavalgustust soodsa hinnaga. Vahetatavad lambid võimaldavad luua individuaalse valgustuslahenduse, mis annab visuaalselt hea tulemuse.

## Maapinna valgusti Deko-Light Peacock hõbedane ümar 230V 2W 150lm 30° IP67 830

### Tootekood 20159

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 220-240V

Võimsus 2W

Valgusvoog 150luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 75W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Cri 80

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 43.0mm

Diameeter 58.0mm

Paigaldusava diameeter 44mm

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal roostevaba teras +  
klaas

Poleer poolläikiv

Kuju ümar

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +40°C

Komplektis 0,5 m ühenduskaabel  
kaitstud ühenduspesaga



## Maapinna valgusti Deko-Light Quick RD hõbedane GU10 IP67

### Tootekood 21003

Bränd [Deko-Light](#)

Väljundpinge 220-240V

Sokkel GU10

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 150.0mm

Diameeter 116.0mm

Paigaldusava diameeter 105mm

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal metall + klaas

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



## Maapinna valgusti Deko-Light Soft Flex hõbedane 230V 9.3W 480lm 60° IP67 830

### Tootekood 20311

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 9.3W

Valgusvoog 480luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 52W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Cri 80

Kaitseklass IP67

Eluiga 35000h

Kõrgus 128.0mm

Kaal 2.51 kg

Paki kaal 2.77 kg

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal metall + klaas

Lülituste arv 20000tk

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Reguleeritav valguse kiirusnurk

Komplektis 1 m ühenduskaabel

Sisaldab kargstruktuuriga filtrit

## Maapinna valgusti Deko-Light Square COB I hõbedane 230V 7.7W 700lm 25° IP67 830

### Tootekood 20312

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7.7W

Valgusvoog 700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 91W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 25

Cri 80

Kaitseklass IP67

Eluiga 30000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 125.0mm

Pikkus 125.0mm

Kaal 1.18 kg

Paki kaal 1.26 kg

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal metall + klaas

Lülituste arv 10000tk

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Komplektis 0,5 m ühenduskaabel

## **Maapinna valgusti Deko-Light Square II hõbedane 230V 3.2W 215lm 120° IP67 830**

### **Tootekood 20316**

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.2W

Valgusvoog 215luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 67W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 125.0mm

Pikkus 125.0mm

Kaal 1.16 kg

Paki kaal 1.47 kg

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal metall + klaas

Lülituste arv 100000tk

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Sisaldab kahte klaasist läätse.

## Maapinna valgusti Deko-Light Tabit hõbedane 230V 3.7W 240lm 120° IP67 830

### Tootekood 20315

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.7W

Valgusvoog 240luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 65W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP67

Eluiga 30000h

Kõrgus 68.0mm

Laius 100.0mm

Pikkus 200.0mm

Kaal 628 g

Paki kaal 695 g

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal polükarbonaat

Lülituste arv 20000tk

Töötemperatuur -20 ~ 45°C



Sillutuskivi välimusega. Sobib tavaliste sillutiste mõõtmetega. Sisaldab 30 cm ühendusjuhet avatud kaabliotstega. Peal võib kõndida, peal ei tohi sõita. 5000 N koormus.

## Maapinna valgusti Deko-Light Tall COB I hõbedane 230V 7.8W 720lm 25° IP67 830

### Tootekood 20313

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7.8W

Valgusvoog 720luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 92W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 25

Cri 80

Kaitseklass IP67

Eluiga 30000h

Kõrgus 102.0mm

Diameeter 116.0mm

Paigaldusava diameeter 102mm

Kaal 805 g

Paki kaal 903 g

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal metall + klaas

Lülituste arv 100000tk

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Komplektis 0,5 m ühenduskaabel.

## Maapinna valgusti Deko-Light Wallwasher Caph Dim tumehall 24V 60W 2480lm CRI80 15-40° IP65 RGB + 3000K RGBW soe

## Tootekood 20301

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 60W

Valgusvoog 2480luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 41W

Värvustemperatuur RGBW soe RGB +  
3000K

Läätse nurk 15-40

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 30000h

Kõrgus 81.1mm

Laius 53.4mm

Pikkus 1000.0mm

Kaal 3.12 kg

Paki kaal 3.82 kg

Korpuse värv tumehall

Korpuse materjal metall + klaas

Lülituste arv 100000tk

Töötemperatuur -20 ~ 60°C



Vaatamata lineaarsele disainile on CAPH seeria Wallwasherid valik mitmekülgne. Wallwasherid pakuvad mitmesuguseid võimalusi erinevate objektide rõhutamiseks, olgu selleks siis maalähedane kivisein soojas 3000 K-s või moodne uusehitis RGBW-s. Erinevad visuaalsed kujundused sümmeetriliste või asümmeetriliste hajumisnurkadega aitavad positsioneerida. 230 V variantide puhul pole täiendavaid tarvikuid vaja. Tänu 24 V versioonidele saab CAPH valgusteid ühendada kõigi turul saadaolevate juhtseadmete variantidega.

## Maapinna valgusti Deko-Light Wallwasher Caph Dim tumehall 24V 60W 2800lm CRI80 25° IP65 RGB + 3000K RGBW soe

### Tootekood 20300

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 60W

Valgusvoog 2800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 47W

Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K

Läätse nurk 25

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 30000h

Kõrgus 81.1mm

Laius 53.4mm

Pikkus 1000.0mm

Kaal 3.12 kg

Paki kaal 3.63 kg

Korpuse värv tumehall

Korpuse materjal metall + klaas

Lülituste arv 100000tk

Töötemperatuur -20 ~ 60°C



Komplektis 2 m ühenduskaabel IP44-kujulise pistikuga. Vaatamata lineaarsele disainile on CAPH seeria Wallwasherid valik mitmekülgne. Wallwasherid pakuvad mitmesuguseid võimalusi erinevate objektide rõhutamiseks, olgu selleks siis maalähedane kivisein soojas 3000 K-s või moodne uusehitis RGBW-s. Erinevad visuaalsed kujundused sümmeetriliste või asümmeetriliste hajumisnurkadega aitavad positsioneerida. 230 V variantide puhul pole täiendavaid tarvikuid vaja. Tänu 24 V versioonidele saab CAPH seinapesureid ühendada kõigi turul saadaolevate juhtseadmete variantidega.

## Maapinna valgusti Deko-Light Wallwasher Caph tumehall 230V 38W 2580lm 15-40° IP65 830

### Tootekood 20303

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 38W

Valgusvoog 2580luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 68W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15-40

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 30000h

Kõrgus 36.7mm

Laius 1000.0mm

Pikkus 53.4mm

Kaal 3.12 kg

Paki kaal 3.63 kg

Korpuse värv tumehall

Korpuse materjal metall + klaas

Lülituste arv 100000tk

Töötemperatuur -20 ~ 60°C



Komplektis 2 m ühenduskaabel IP44-kujulise pistikuga Vaatamata lineaarsele disainile on CAPH seeria Wallwasherid valik mitmekülgne. Wallwasherid pakuvad mitmesuguseid võimalusi erinevate objektide rõhutamiseks, olgu selleks siis maalähedane kivisein soojas 3000 K-s või moodne uusehitis RGBW-s. Erinevad visuaalsed kujundused sümmeetriliste või asümmeetriliste hajumisnurkadega aitavad positioneerida. 230 V variantide puhul pole täiendavaid tarvikuid vaja. Tänu 24 V versioonidele saab CAPH valgusteid ühendada kõigi turul saadaolevate juhtseadmete variantidega.

## Maapinna valgusti Deko-Light Wallwasher Caph tumehall 230V 38W 3000lm 25° IP65 830

### Tootekood 20302

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 38W

Valgusvoog 3000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 79W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 25

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 30000h

Kõrgus 36.7mm

Laius 1000.0mm

Pikkus 53.4mm

Kaal 3.12 kg

Paki kaal 3.63 kg

Korpuse värv tumehall

Korpuse materjal metall + klaas

Lülituste arv 100000tk

Töötemperatuur -20 ~ 60°C



Komplektis 2 m ühenduskaabel IP44-kujulise pistikuga Vaatamata lineaarsele disainile on CAPH seeria Wallwasherid valik mitmekülgne. Wallwasherid pakuvad mitmesuguseid võimalusi erinevate objektide rõhutamiseks, olgu selleks siis maalähedane kivisein soojas 3000 K-s või moodne uusehitis RGBW-s. Erinevad visuaalsed kujundused sümmeetriliste või asümmeetriliste hajumisnurkadega aitavad positsioneerida. 230 V variantide puhul pole täiendavaid tarvikuid vaja. Tänu 24 V versioonidele saab CAPH valgusteid ühendada kõigi turul saadaolevate juhtseadmete variantidega.

## Süvisvalgusti Liralighting DL 200 hall ümar 36W 3192lm 60° IP67 RGB+4000K RGBW päevavalge

**Tootekood 19113**

Bränd [Liralighting](#)  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 36W  
 Maksimaalne võimsus 36W/1m  
 Valgusvoog 3192luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 89W  
 Värvustemperatuur RGBW päevavalge  
 RGB+4000K  
 Läätse nurk 60  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP67  
 Eluiga 100000h  
 Kõrgus 80.0mm  
 Diameeter 240.0mm  
 Paigaldusava diameeter 200mm  
 Kastis 30tk  
 Korpuse värv hall  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Kuju ümar  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Sertifikaadid CE, RoHS



## Maapinnavalgusti Optonica Spot tulekindel valge GU10 IP65

**Tootekood 22016**

Bränd [Optonica](#)  
 Sokkel GU10  
 Kaitseklass IP65  
 Kõrgus 125.0mm  
 Diameeter 83.0mm  
 Paigaldusava diameeter 73mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal metall  
 Töökeskkond välja



## Terrassivalgusti REVAL BULB Agen hõbedane ümar 12V 0.4W 10lm 90° IP65 830

### Tootekood 18259

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 0.4W

Maksimaalne võimsus 0.4W/1m

Valgusvoog 10luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 25W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 25000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 36.5mm

Diameeter 35.0mm

Paigaldusava diameeter 20mm

Pakis 1tk

Kastis 100tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ümar

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -25 ~ +45°C

Garantii 3 aastat



Süvistatav [terrassivalgusti](#) õues kasutamiseks. Lisab kodusisale hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleoluvalguseks.

Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale.

Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu erinevates

ilmastikutingimustes, säilitades

sealjuures oma pika eluea. Vajaliku

toiteploki leiab LED House

tootevalikust. Valgustage oma maailm

LED House professionaalide abiga -

[vaata siit ka meie projektide](#)

[portfooliot!!](#)

## Terrassivalgusti REVAL BULB ALBI hõbedane ümar 12V 0.3W 10lm 90° IP65 730

### Tootekood 18261

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 0.3W

Maksimaalne võimsus 0.3W/1m

Valgusvoog 10luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 33W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas SANAN LED

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 25000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 41.0mm

Diameeter 26.0mm

Paigaldusava diameeter 18mm

Pakis 1tk

Kastis 100tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ümar

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -25 ~ +45°C

Garantii 3 aastat



Süvistatav [terrassivalgusti](#) õues kasutamiseks. Lisab kodusisale hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleoluvalguseks. Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale. Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu erinevates ilmastikutingimustes, säilitades sealjuures oma pika eluea. Vajaliku toiteploki leiab LED House tootevalikust. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Terrassivalgusti REVAL BULB Brest hõbedane ümar 12V 1W 95lm 45° IP67 830

**Tootekood 15684**

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 1W

Maksimaalne võimsus 1W/1m

Valgusvoog 95luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 95W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 45

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 80

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 38.0mm

Diameeter 35.0mm

Paigaldusava diameeter 28mm

Pakis 1tk

Kastis 216tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ümar

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 ~ +45°C

Garantii 3 aastat

Süvistatav [terrassivalgusti](#) õues kasutamiseks. Lisab koduaiale hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleolulavuseks.

Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale.

Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu erinevates

ilmastikutingimustes, säilitades

sealjuures oma pika eluea. Vajaliku


toiteploki leiata LED House

tootevalikust. Valgustage oma maailm

LED House professionaalide abiga -

[vaata siit ka meie projektide](#)

[portfooliot!!](#)

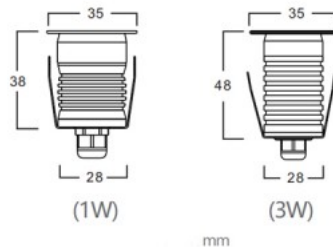

## Terrassivalgusti REVAL BULB Lille hõbedane ümar 12V 1W 95lm 180° IP67 830

**Tootekood 15690**

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 1W

Maksimaalne võimsus 1W/1m

Valgusvoog 95luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 95W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 180

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP67

Kõrgus 39.0mm

Diameeter 36.0mm

Paigaldusava diameeter 27mm

Pakis 1tk

Kastis 180tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Kuju ümar

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -25 ~ +45°C

Garantii 3 aastat

Süvistatav [terrassivalgusti](#) õues kasutamiseks. Lisab koduaiale hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleoluvalguseks.

Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale.

Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu erinevates

ilmastikutingimustes, säilitades

sealjuures oma pika eluea. Vajaliku

toiteploki leiata LED House

tootevalikust. Valgustage oma maailm

LED House professionaalide abiga -

[vaata siit ka meie projektide](#)

[portfooliot!!](#)



## Terrassivalgusti REVAL BULB Metz hõbedane ümar 12V 3W 280lm 180° IP67 830

**Tootekood 15697**

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 3W

Maksimaalne võimsus 3W/1m

Valgusvoog 280luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 93W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 180

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 80

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 38.0mm

Diameeter 50.0mm

Paigaldusava diameeter 33mm

Pakis 1tk

Kastis 180tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ümar



Töökeskkond välja

Töötemperatuur -25 ~ +45°C

Garantii 3 aastat

Süvistatav [terrassivalgusti](#) õues kasutamiseks. Lisab koduaiale hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleoluvalguseks. Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale.

Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu erinevates ilmastikutingimustes, säilitades sealjuures oma pika eluea. Vajaliku toiteploki leiata LED House tootevalikust. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



## Terrassivalgusti REVAL BULB Pluie hõbedane ümar 12V 1W 95lm 30° IP67 830

**Tootekood 19706**

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 1W

Maksimaalne võimsus 1W/1m

Valgusvoog 95luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 95W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP67

Kõrgus 25.0mm

Diameeter 25.0mm

Paigaldusava diameeter 22mm

Pakis 1tk

Kastis 180tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Kuju ümar

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -25 ~ +45°C

Garantii 3 aastat



Sobib hästi ka käsipuude sisse

## Terrassivalgusti REVAL BULB Rouen hõbedane ümar 12V 1W 95lm 45° IP67 830

## Tootekood 15688

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 1W

Maksimaalne võimsus 1W/1m

Valgusvoog 95luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 95W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 45

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 80

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 36.0mm

Diameeter 35.0mm

Paigaldusava diameeter 29-32mm

Pakis 1tk

Kastis 216tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ümar

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -25 ~ +45°C

Garantii 3 aastat

Süvistatav [terrassivalgusti](#) õues kasutamiseks. Lisab koduaiale hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleoluvalguseks. Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale. Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu erinevates ilmastikutingimustes, säilitades sealjuures oma pika eluea. Vajaliku toiteploki leiata LED House tootevalikust. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



## Terrassivalgusti REVAL BULB Sizun PWM dim hõbedane 12V 3W 180lm 45° IP68 RGB

**Tootekood 16296**

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 3W

Maksimaalne võimsus 3W/1m

Valgusvoog 180luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 60W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 45

Valgusallikas [EPILEDs](#)

Kaitseklass IP68

Eluiga 25000h

Kõrgus 67.0mm

Diameeter 52.0mm

Pakis 1tk

Kastis 100tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 ~ +45°C

Garantii 3 aastat



Süvistatav [terrassivalgusti](#) õues kasutamiseks. Lisab koduaiale hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleoluvalguseks. Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale. Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu erinevates ilmastikutingimustes, säilitades sealjuures oma pika eluea. Vajaliku toiteploki leiata LED House tootevalikust. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

## Terrassivalgusti REVAL BULB Vichy hõbedane ümar 12V 3W 220lm 30° IP67 830

**Tootekood 15686**

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 3W

Maksimaalne võimsus 3W/1m

Valgusvoog 220luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 73W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 42.0mm

Diameeter 50.0mm

Paigaldusava diameeter 36mm

Pakis 1tk

Kastis 180tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ümar


Töökeskkond välja

Töötemperatuur -25 ~ +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat

Süvistatav [terrassivalgusti](#) õues kasutamiseks. Lisab kodusse hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleoluvalguseks. Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale. Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu erinevates ilmastikutingimustes, säilitades sealjuures oma pika eluea. Vajaliku toiteploki leiata LED House tootevalikust. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

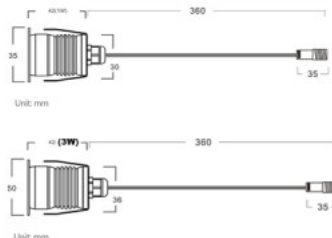

# Terrassivalgusti REVAL BULB Vichy valge ümar 12V 3W 220lm 30° IP67 830

**Tootekood 18274**

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 3W

Maksimaalne võimsus 3W/1m

Valgusvoog 220luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 73W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 30

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 42.0mm

Diameeter 50.0mm

Paigaldusava diameeter 36mm

Pakis 1tk

Kastis 180tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium


Kuju ümar

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -25 ~ +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat

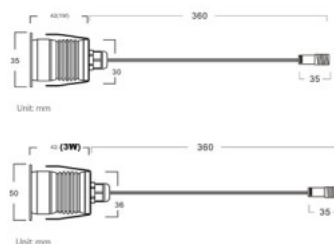

Süvistatav [terrassivalgusti](#) õues kasutamiseks. Lisab kodusiaiale hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleoluvalguseks. Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale. Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu erinevates ilmastikutingimustes, säilitades sealjuures oma pika eluea. Vajaliku toiteploki leiata LED House tootevalikust. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Terrassivalgusti REVAL BULB VITRA hõbedane ümar 12V 1W 85lm 15° IP67 830

### Tootekood 19330

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 1W

Maksimaalne võimsus 1W/1m

Valgusvoog 85luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 85W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 15

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP67

Eluiga 25000h

Kõrgus 59.0mm

Diameeter 42.0mm

Paigaldusava diameeter 31mm

Pakis 1tk

Kastis 180tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ümar

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -25 ~ +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Süvistatav [terrassivalgusti](#) õues kasutamiseks. Lisab kodusisale hubase atmosfääri ning sobib eriti hästi terrassidele meeleoluvalguseks. Paigaldada saab seda terrassivalgustit nii põrandasse kui ka seinale. Kaitseklass IP67 tagab, et valgusti peab vastu erinevates ilmastikutingimustes, säilitades sealjuures oma pika eluea. Vajaliku toiteploki leiata LED House tootevalikust. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Maapinna valgusti Trio Lighting Belaja hõbedane 230V 3,5W 350lm IP65 830

### Tootekood 21112

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3,5W

Valgusvoog 350luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 35000h

Kõrgus 145.0mm

Diameeter 110.0mm

Kaal 600 g

Paki kaal 700 g

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal metall + klaas

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond välja

Garantii 5 aastat



Valgusaktsendid BELAJA maasse paigaldatava kohtvalgustiga. Olenemata sellest, kas see sobib garaaži sissepääsu, terrassi või peenra jaoks, pakub kohtvalgusti tõhusat ja kutsuvat valgustust. Tänu IP65 kaitseklassile on süvistatav valgusti kaitstud mustuse ja vee sissetungimise eest ning sobib ideaalselt välistingimustes kasutamiseks. Kohtvalgusti valgusvihu nurk on 40 kraadi ja seetõttu sobib see ideaalselt erinevate alade valgustamiseks. Süvistatud põrandakohtvalgusti läbimõõt on 11 cm ja kõrgus 14,5 cm ning see talub kergesti kuni 2000 kg koormust. Kohtvalgusti on viimistletud mati nikliga, mis muudab selle absoluutselt ajatuks ja paindlikuks integreerimiseks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.



## Maapinna valgusti Trio Lighting Belaja hõbedane 230V 8W 900lm IP65 830

### Tootekood 21111

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 8W

Valgusvoog 900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 113W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 35000h

Kõrgus 120.0mm

Diameeter 160.0mm

Kaal 1 kg

Paki kaal 1.1 kg

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal metall + klaas

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond välja

Garantii 5 aastat



Valgusaktsendid BELAJA maasse paigaldatava kohtvalgustiga. Olenemata sellest, kas see sobib garaaži sissepääsu, terrassi või peenra juurde, pakub kohtvalgusti tõhusat ja kutsuvat valgustust. Tänu IP65 kaitseklassile on süvistatav valgusti kaitstud mustuse ja vee sissetungimise eest ning sobib ideaalselt kasutamiseks välitingimustes. Kohtvalgusti valgusvihu nurk on 40 kraadi ja seetõttu sobib see ideaalselt erinevate alade valgustamiseks. Süvistatud põrandakohtvalgusti läbimõõt on 16 cm ja kõrgus 12 cm ning see talub kergesti kuni 2000 kg koormust. Kohtvalgusti on viimistletud mati nikliga, mis muudab selle absoluutselt ajatuks ja paindlikuks integreerimiseks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.