

Reflektor Crossover PC 100W

Tootekood 17743

Korpuse materjal plastik

Plastikust reflektor.



LED Tööstusvalgusti ECO TP-12 230V 36W 5760lm 120° IP66 840

Tootekood 17459

Bränd ECO
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 36W
 Valgusvoog 5760luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Ugr 25
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 70.0mm
 Laius 75.0mm
 Pikkus 1207.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse materjal polükarbonaat
 Poleer matt
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20 - +45°C
 Sertifikaadid ENEC, CB, CE, RoHS
 Garantii 3 aastat



Muudetava võimsusega tööstusvalgusti, mis sobib nii lattu kui ka parkimismajja. Kasutaja saab valida võimsuste erinevate vahel, millest olenevalt muutub ka luumenite arv. Tööstusruumides on valgustil suurem risk viga saada, selle vältimiseks on käesoleval valgustil kaitseaste IK10. See tähendab, et valgustit mehaaniliselt vigastada on pigem keeruline. IK10 klassiga valgusti peab vastu isegi 20 džaulise tugevustele haamrilöökidele. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Tööstusvalgusti ECO TP-15 230V 55W 8800lm 120° IP66 840

Tootekood 17453

Bränd ECO
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 55W
 Valgusvoog 8800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Ugr 25
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 70.0mm
 Laius 75.0mm
 Pikkus 1507.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse materjal polükarbonaat
 Poleer matt
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20 - +45°C
 Sertifikaadid ENEC, CB, CE, RoHS
 Garantii 3 aastat



Muudetava võimsusega tööstusvalgusti, mis sobib nii lattu kui ka parkimismajja. Kasutaja saab valida võimsuste erinevate vahel, millest olenevalt muutub ka luumenite arv. Tööstusruumides on valgustil suurem risk viga saada, selle vältimiseks on käesoleval valgustil kaitseaste IK10. See tähendab, et valgustit mehaaniliselt vigastada on pigem keeruline. IK10 klassiga valgusti peab vastu isegi 20 džaulise tugevustele haamrilöökidele. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Tööstusvalgusti Farm 2 230V 40W 5400lm IP67 840

Tootekood 14658

Toitepinge 230V
 Võimsus 40W
 Valgusvoog 5400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 135W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Cri 80
 Kaitseklass IP67
 Eluiga 100000h
 Kõrgus 115.0mm
 Laius 75.0mm
 Pikkus 1210.0mm
 Kaal 1700g
 Paki kaal 1850g
 Pakis 1tk
 Löögikindlus IK10



Lineaarne LED [tööstusvalgusti](#) loomavõi sealauta.

Liikumisandur MW + valguse andur

Tootekood 17121

Liikumisandur CROSSOVER UFO-valgustile. Töötab RC-200 puldiga



LED Tööstusvalgusti NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 1200 230V 36W 6300lm 120° IP66 840

Tootekood 17934

Bränd [NEXUS PRO LIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 36W

Valgusvoog 6300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 175W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 85.0mm

Pikkus 1200.0mm

Kaal 1290g

Kastis 9tk

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 30000tk

Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED [tööstusvalgusti](#) garaaži, töökotta, lattu, tootmisruumi. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. 4000K LED valgustid pakuvad selget ja teravat päevavalget valgust. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Tööstusvalgusti NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 1500 230V 52W 9000lm 120° IP65 840

Tootekood 17898

Bränd [NEXUS PRO LIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 52W

Valgusvoog 9000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 173W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 85.0mm

Pikkus 1500.0mm

Kaal 1630g

Kastis 9tk

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 30000tk

Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED [tööstusvalgusti](#) garaaži, töökotta, lattu, tootmisruumi. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. 4000K LED valgustid pakuvad selget ja teravat päevavalget valgust. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Tööstusvalgusti NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 1500 230V 60W 9000lm 120° IP65 840

Tootekood 15817

Bränd [NEXUS PRO LIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 60W

Valgusvoog 9000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 150W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 76.0mm

Laius 95.0mm

Pikkus 1560.0mm

Kaal 1800g

Kastis 8tk

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 30000tk

Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED [tööstusvalgusti](#) garaaži, töökotta, lattu, tootmisruumi. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. 4000K LED valgustid pakuvad selget ja teravat päevavalget valgust. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Tööstusvalgusti NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 1500 230V 80W 12000lm 120° IP65 840

Tootekood 17139

Bränd [NEXUS PRO LIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 80W

Valgusvoog 12000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 150W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 76.0mm

Laius 95.0mm

Pikkus 1560.0mm

Kaal 1840g

Kastis 8tk

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 30000tk

Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED [tööstusvalgusti](#) garaaži, töökotta, lattu, tootmisruumi. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. 4000K LED valgustid pakuvad selget ja teravat päevavalget valgust. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Tööstusvalgusti NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 600 230V 20W 3000lm 120° IP65 840

Tootekood 16982

Bränd [NEXUS PRO LIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 20W

Valgusvoog 3000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 150W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 76.0mm

Laius 95.0mm

Pikkus 600.0mm

Kaal 780g

Kastis 8tk

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 30000tk

Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED [tööstusvalgusti](#) garaaži, töökotta, lattu, tootmisruumi. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. 4000K LED valgustid pakuvad selget ja teravat päevavalget valgust. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Tööstusvalgusti Northcliffe BARAT LED2X3200 C116 T840 PC/PC OP IC EX 230V 55W 6947lm IP66 840

Tootekood 15796

Bränd Northcliffe
Toitepinge 230V
Võimsus 55W
Valgusvoog 6947luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 126W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP66
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 111.0mm
Laius 146.0mm
Pikkus 1572.0mm
Kaal 3300g
Löögikindlus IK08
Garantii 3 aastat



Kvaliteetne LED [tööstusvalgusti!](#)
4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Kaitseklass IP66 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Juhul kui 3 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendatakse valgusti uue vastu.
Sümbol: II 3G Ex nA IIC T6 Gc; II 3D Ex tD IIIC T85°C Parima
tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Tööstusvalgusti Northcliffe Barat LED2x4700 C117 T840 PC/PC OP IC Ex 230V 81W 9421lm IP66 840

Tootekood 18035

Bränd Northcliffe
Toitepinge 230V
Võimsus 81W
Valgusvoog 9421luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 116W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP66
Llmf tm21 L80B50 @25°C 75.000h
Kõrgus 111.0mm
Laius 146.0mm
Pikkus 1572.0mm
Kaal 3300g
Löögikindlus IK08
Garantii 3 aastat



Kvaliteetne LED [tööstusvalgusti!](#)
4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Kaitseklass IP66 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Juhul kui 3 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendatakse valgusti uue vastu.
Sümbol: II 3G Ex nA IIC T6 Gc; II 3D Ex tD IIIC T85°C Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

Reflektor NOTE PC 100W dia 310

Tootekood 13890

Diameeter 310.0mm
Korpuse materjal plastik

Plastikust reflektor.



Liikumisandur PIR + valguse andur

Tootekood 17305

Liikumisandur CROSSOVER UFO-
valgustile. Töötab RC-200 puldiga



**LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena 2 HB200 UGR19
160lm/W hall 230V 200W 32000lm 80° IP65 840**

Tootekood 18081

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Võimsus 200W

Valgusvoog 32000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 80

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

En62471 1

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 81.0mm

Laius 184.0mm

Pikkus 533.0mm

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [SOSEN](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist! Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.

LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB100 UGR21

160lm/W hall 230V 100W 16000lm 110° IP65 840

Tootekood 17060

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 100W

Valgusvoog 16000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 110

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 21

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 120.0mm

Laius 257.0mm

Pikkus 362.0mm

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS



Garantii 5 aastat

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste arenid, tööstused.

[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!

Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.

Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

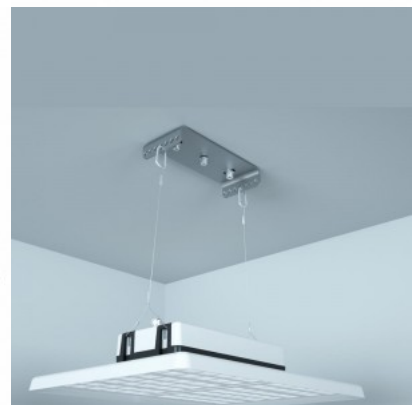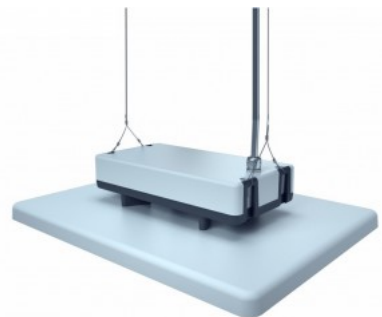

LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB100 UGR21 160lm/W V hall 230V 120W 19200lm 110° IP65 0-10V 840

Tootekood 17249 0-10V dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav 0-10V

Võimsus 120W

Valgusvoog 19200luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 110

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 21

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 120.0mm

Laius 257.0mm

Pikkus 362.0mm

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS



Garantii 5 aastat

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!

Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.

Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

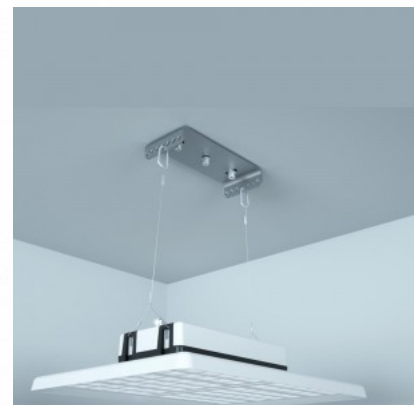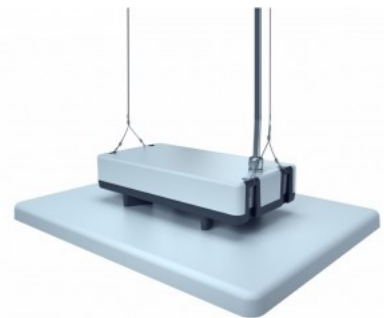

LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB120 UGR21 160lm/W hall 230V 120W 19200lm 110° IP65 840

Tootekood 16752

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 120W

Valgusvoog 19200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 110

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 21

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 120.0mm

Laius 310.0mm

Pikkus 415.0mm

Paki kaal 5000g

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS


Garantii 5 aastat

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!

Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.

Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

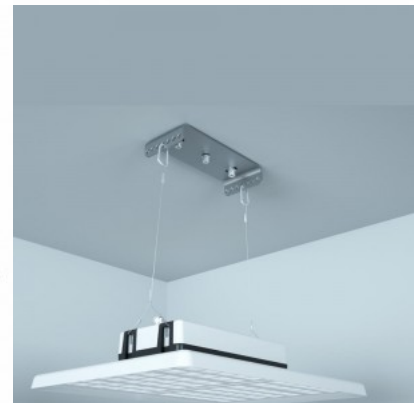

LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB120 UGR23 160lm/W hall 230V 120W 19200lm 110° IP65 DALI 840

Tootekood 15561 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 120W

Valgusvoog 19200luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 110

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 80

Ugr 23

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 120.0mm

Laius 310.0mm

Pikkus 415.0mm

Paki kaal 5000g

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [SOSEN](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS



Garantii 5 aastat

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!

Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.

Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

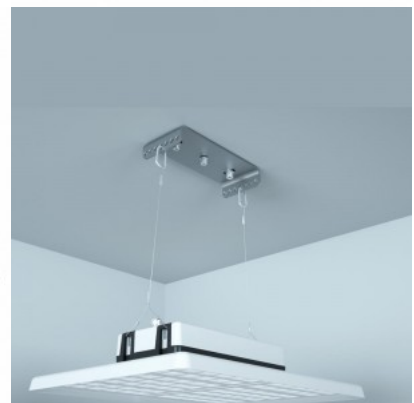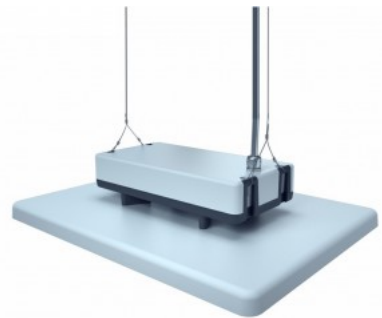

LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB150 UGR19 hall 230V 150W 24000lm 80° IP65 DALI 840

Tootekood 16417 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav DALI

Võimsus 150W

Valgusvoog 24000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 80

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 120.0mm

Laius 362.0mm

Pikkus 487.0mm

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS



Garantii 5 aastat

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!

Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.

Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

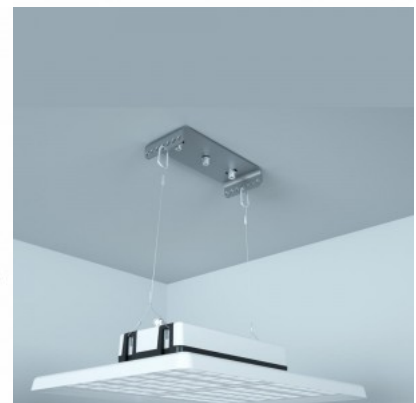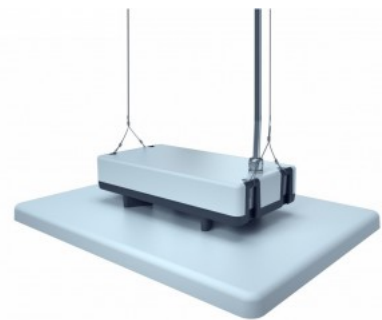

LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB150 UGR21 160lm/W hall 230V 150W 24000lm 110° IP65 840

Tootekood 15785

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 150W

Valgusvoog 24000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 110

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 21

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 120.0mm

Laius 362.0mm

Pikkus 487.0mm

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk OSRAM

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS


Garantii 5 aastat

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!

Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.

Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

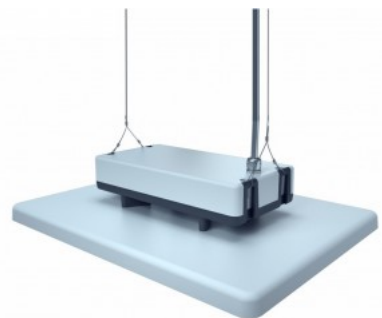

LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB200 UGR19 160lm/W hall 230V 200W 32000lm 80° IP65 840

Tootekood 18084

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 200W

Valgusvoog 32000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 80

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 120.0mm

Laius 362.0mm

Pikkus 487.0mm

Paki kaal 6500g

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk OSRAM

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS



Garantii 5 aastat

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!

Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.

Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

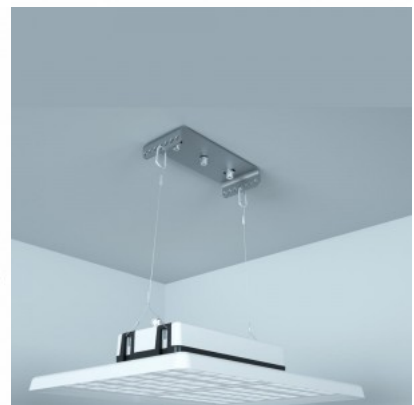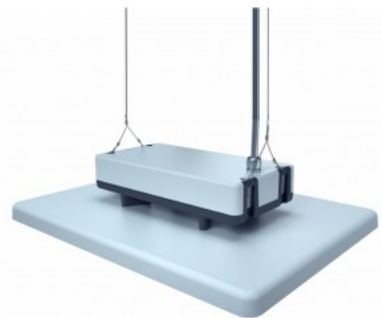

LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB200 UGR21 160lm/W hall 230V 200W 32000lm 110° IP65 0-10V 840

Tootekood 17720 0-10V dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav 0-10V

Võimsus 200W

Valgusvoog 32000luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 110

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 21

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 120.0mm

Laius 362.0mm

Pikkus 487.0mm

Paki kaal 6500g

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS


Garantii 5 aastat

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!

Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.

Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

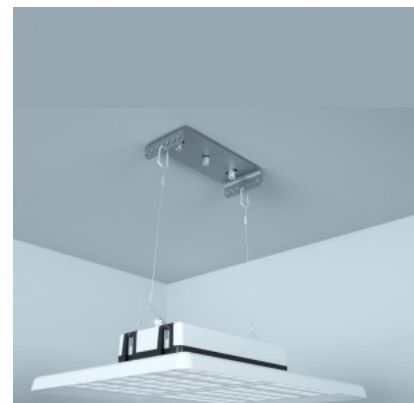

LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB200 UGR21 160lm/W hall 230V 200W 32000lm 80° IP65 850

Tootekood 16335

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 200W

Valgusvoog 32000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 80

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 120.0mm

Laius 362.0mm

Pikkus 487.0mm

Paki kaal 6500g

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk OSRAM

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS



Garantii 5 aastat

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!

Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.

Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

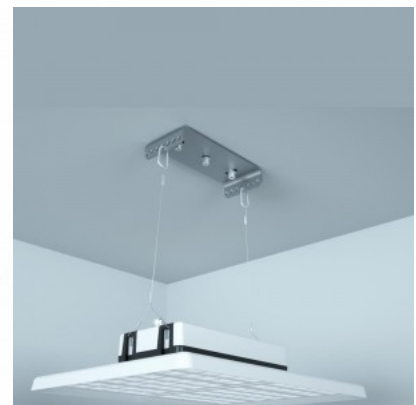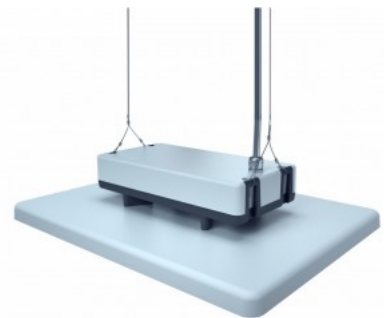

LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB200 UGR23 160lm/W hall 230V 200W 32000lm 110° IP65 0-10V 840

Tootekood 15553 0-10V dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav 0-10V

Võimsus 200W

Valgusvoog 32000luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 110

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 23

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 120.0mm

Laius 362.0mm

Pikkus 487.0mm

Paki kaal 6500g

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk OSRAM

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS


Garantii 5 aastat

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!

Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.

Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

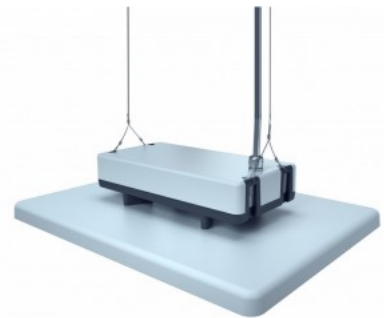

LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB200 UGR23 160lm/W hall 230V 200W 32000lm 110° IP65 DALI 840

Tootekood 18007 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 200W

Valgusvoog 32000luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 110

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 23

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 120.0mm

Laius 362.0mm

Pikkus 487.0mm

Paki kaal 6500g

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk OSRAM

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!

Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.

Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)



LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB250 UGR19 160lm/W hall 230V 250W 40000lm 80° IP65 840

Tootekood 18083

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Võimsus 250W

Valgusvoog 40000luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 80

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

En62471 1

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 130.0mm

Laius 365.0mm

Pikkus 720.0mm

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk OSRAM

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS


Garantii 5 aastat

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!

Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.

Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

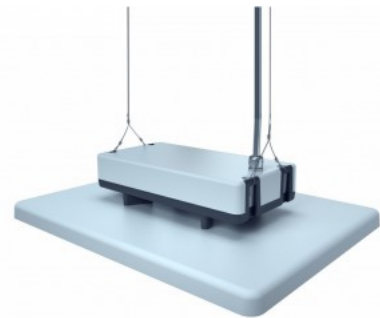

LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB300 UGR21 160lm/W hall 230V 300W 48000lm 80° IP65 840

Tootekood 18080

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Võimsus 300W

Valgusvoog 48000luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 80

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

En62471 1

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 130.0mm

Laius 365.0mm

Pikkus 720.0mm

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk OSRAM

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS


Garantii 5 aastat

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!

Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.

Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

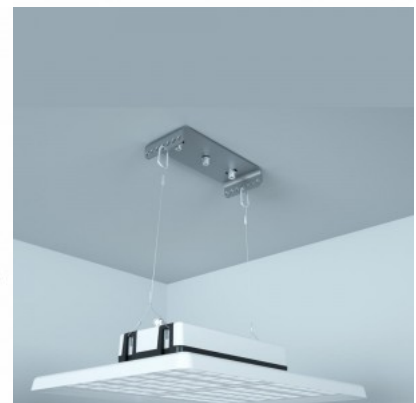

LED Plahvatuskindel valgusti PROLUMEN Elegance EX 1200 hall 230V 40W 6000lm 120° IP66 840

Tootekood 17028

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 40W
Valgusvoog 6000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 58.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 1200.0mm
Kastis 4tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Garantii 5 aastat



Plahvatuskindel LED [tööstusvalgusti](#) on spetsiaalselt konstrueeritud valgusti, mõeldud kasutamiseks ohtlikes keskkondades, kus võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasid, aurud või tolmutilved. Loodud vastavalt rangetele plahvatuskindluse standarditele ja sertifikaatidele, et tagada nende ohutu kasutamine sellistes riskiolukordades. Valgusti plahvatuskindluse sertifikaadid vastavalt rahvusvahelistele standarditele: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C) Db Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Plahvatuskindel valgusti PROLUMEN Elegance EX 1200 hall 230V 60W 9000lm 120° IP66 840

Tootekood 17029

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 60W
 Valgusvoog 9000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 58.0mm
 Laius 70.0mm
 Pikkus 1200.0mm
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse / välja
 Garantii 5 aastat



Plahvatuskindel LED [tööstusvalgusti](#) on spetsiaalselt konstrueeritud valgusti, mõeldud kasutamiseks ohtlikes keskkondades, kus võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasid, aurud või tolmupilved. Loodud vastavalt rangetele plahvatuskindluse standarditele ja sertifikaatidele, et tagada nende ohutu kasutamine sellistes riskiolukordades. Valgusti plahvatuskindluse sertifikaadid vastavalt rahvusvahelistele standarditele: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C) Db Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Plahvatuskindel valgusti PROLUMEN Elegance EX 600 hall 230V 20W 3000lm 120° IP66 840

Tootekood 17026

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 20W
Valgusvoog 3000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 58.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 600.0mm
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Garantii 5 aastat



Plahvatuskindel LED [tööstusvalgusti](#) on spetsiaalselt konstrueeritud valgusti, mõeldud kasutamiseks ohtlikes keskkondades, kus võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasid, aurud või tolmutilved. Loodud vastavalt rangetele plahvatuskindluse standarditele ja sertifikaatidele, et tagada nende ohutu kasutamine sellistes riskiolukordades. Valgusti plahvatuskindluse sertifikaadid vastavalt rahvusvahelistele standarditele: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C) Db Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Plahvatuskindel valgusti PROLUMEN Elegance EX 600 hall 230V 40W 6000lm 120° IP66 840

Tootekood 17027

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 40W
Valgusvoog 6000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 58.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 600.0mm
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Garantii 5 aastat



Plahvatuskindel LED [tööstusvalgusti](#) on spetsiaalselt konstrueeritud valgusti, mõeldud kasutamiseks ohtlikes keskkondades, kus võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasid, aurud või tolmutilved. Loodud vastavalt rangetele plahvatuskindluse standarditele ja sertifikaatidele, et tagada nende ohutu kasutamine sellistes riskiolukordades. Valgusti plahvatuskindluse sertifikaadid vastavalt rahvusvahelistele standarditele: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C) Db Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN Galaxy 600 230V 100W 16000lm 80x110° IP54 840

Tootekood 15844

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 100W
 Valgusvoog 16000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Lätse nurk 80x110
 Valgusallikas [CREE LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP54
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 59.0mm
 Laius 150.0mm
 Pikkus 576.0mm
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [PHILIPS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40C- +60°C
 Sertifikaadid CE, D, F
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Galaxy [tööstusvalgustite](#) seeria pakub mitmekülgseid ja võimsaid valgustuslahendusi erinevatele vajadustele. Need LED-valgustid on varustatud kõrgekvaliteediliste osadega ja pakuvad suurepärast valgustust nii sise- kui välistingimustes. Galaxy seeria valgustitel on mitmeid funktsioone ja omadusi, sealhulgas:

1. Erinevad võimsusvõimalused vahemikus 100W kuni 200W, tagades laia valikuvõimaluse erinevateks rakendusteks.
2. Kõrge valgustugevus, mis tagab piisava valgustuse suurematele aladele.
3. Erinevad valgusjaotusnurgad, sealhulgas 30x90° ja 80x110°, tagades optimaalse valgustuse erinevatele keskkondadele.
4. Erinevad IP-klassid, mis tagavad valgustite vastupidavuse ja sobivuse erinevatele keskkonnatingimustele.
5. Päevavalge värvitemperatuur (4000K), mis tagab selge ja ergonoomilise valgustuse igapäevasteks tegevusteks.

PROLUMEN Galaxy seeria valgustid on saadaval erinevate lisafunktsioonidega, sealhulgas liikumisanduriga või DALI süsteemiga, mis muudavad need veelgi paindlikumaks ja energiasäästlikumaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN Galaxy 600 liikumisanduriga 230V 100W 14000lm 80x110° IP54 840

Tootekood 15973

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 100W
 Valgusvoog 14000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 140W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Lätse nurk 80x110
 Valgusallikas [CREE LED](#)
 Cri 80
 Kaitseklass IP54
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 56.0mm
 Laius 150.0mm
 Pikkus 577.0mm
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk OSRAM
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40C- +60°C
 Sertifikaadid CE, D, F
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Galaxy [tööstusvalgustite](#) seeria pakub mitmekülgseid ja võimsaid valgustuslahendusi erinevatele vajadustele. Need LED-valgustid on varustatud kõrgekvaliteediliste osadega ja pakuvad suurepärast valgustust nii sise- kui välistingimustes. Galaxy seeria valgustitel on mitmeid funktsioone ja omadusi, sealhulgas: 1. Erinevad võimsusvõimalused vahemikus 100W kuni 200W, tagades laia valikuvõimaluse erinevateks rakendusteks. 2. Kõrge valgustugevus, mis tagab piisava valgustuse suurematele aladele. 3. Erinevad valgusjaotusnurgad, sealhulgas 30x90° ja 80x110°, tagades optimaalse valgustuse erinevatele keskkondadele. 4. Erinevad IP-klassid, mis tagavad valgustite vastupidavuse ja sobivuse erinevatele keskkonnatingimustele. 5. Päevavalge värvitemperatuur (4000K), mis tagab selge ja ergonoomilise valgustuse igapäevasteks tegevusteks. PROLUMEN Galaxy seeria valgustid on saadaval erinevate lisafunktsioonidega, sealhulgas liikumisanduriga või DALI süsteemiga, mis muudavad need veelgi paindlikumaks ja energiasäästlikumaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED laovalgusti PROLUMEN Harrow 1500 valge 230V 75W 12000lm 90° IP65 DALI 840

Tootekood 17554 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 75W
 Valgusvoog 12000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätsse nurk 90
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Ugr 25
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 54000h
 Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
 Kõrgus 80.0mm
 Laius 76.0mm
 Pikkus 1540.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 9tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk ENEC certified
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20° - +45°C
 Sertifikaadid TUV CE, CB, RoHS
 Garantii 5 aastat




Harrow - innovaatiline [lao- ja tööstusvalgusti](#), mis vastab paljudele erinevatele ootustele ning on sealjuures harjumatu pika eluea ja kõrge kvaliteediga. Valgusti vastab paljudele erinevatele nõudmistele: 1. Paigaldada on võimalik nii pinnapealselt kui rippu. 2. DALI hämardamistehnoloogia võimaldab valguse intensiivsust vastavalt vajadusele reguleerida. 3. Võimsust on võimalik nupuvajutusega vahetada, tänu millele on võimalik valgustit paigaldada erinevatele kõrgustele. Valgusti mõlemas otsas on otsakorgid, tänu millele on juhtmistiku ja hooldusega tegelemine eriti lihtsaks tehtud. Lisaks on hoolduskulud tavapärasest väiksemad, sest valgusti individuaalseid komponente saab eraldiseisvalt asendada ning rikke korral ei ole vaja tervet valgustit korruga asendada. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN Hemera 600 valge 230V 100W 16000lm 30x90° IP66 840

Tootekood 17822

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 100W
 Valgusvoog 16000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 30x90
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 150.000h
 Kõrgus 79.0mm
 Laius 105.4mm
 Pikkus 592.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40° - +65°C
 Sertifikaadid CE, RoHS, D
 Garantii 5 aastat

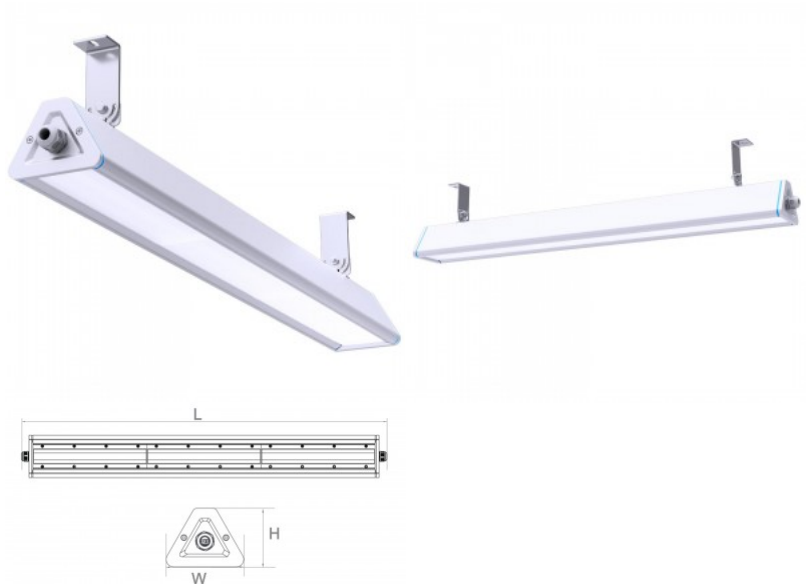


Tiptasemel LED tööstusvalgusti, mis hoiab sinu aega hoolduse pealt kokku ning samas valgustab ruumid efektiivsemalt kui paljud teised seda suudavad. Hemera tööstusvalgustil on ainulaadne kolmnurkse kujuga korpuse disain. Sile pind, ei tolmu ega vee kogunemist. Ribal kaevanduslamp kasutab spetsiaalset läätse ja trükkplaadi disaini, et saavutada ainulaadne lineaarne valgusefekt. See mitte ainult ei suurenda valgustuse esteetikat ja ei paranda valgusjaotuse efekti, vaid vähendab ka pimestamist. Võimalik tellida DALI juhtimisega.

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN Hemera valge 230V 150W 24000lm 30x90° IP66 840

Tootekood 17821

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 150W
 Valgusvoog 24000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 30x90
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 150.000h
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +65°C
 Sertifikaadid CE, RoHS, D
 Garantii 5 aastat

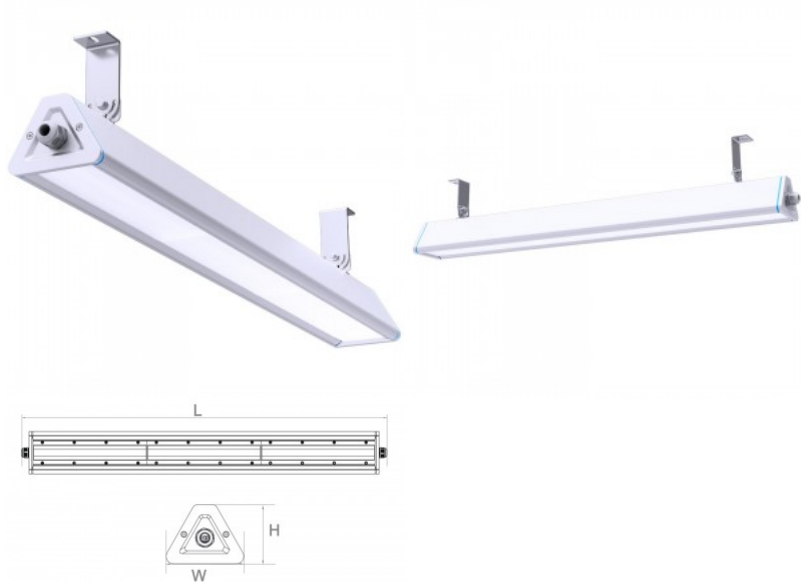


Tiip tasemel LED tööstusvalgusti, mis hoiab sinu aega hoolduse pealt kokku ning samas valgustab ruumid efektiivsemalt kui paljud teised seda suudavad. Hemera tööstusvalgustil on ainulaadne kolmnurkse kujuga korpuse disain. Sile pind, ei tolmu ega vee kogunemist. Ribal kaevanduslamp kasutab spetsiaalset läätse ja trükkplaadi disaini, et saavutada ainulaadne lineaarne valgusefekt. See mitte ainult ei suurenda valgustuse esteetikat ja ei paranda valgusjaotuse efekti, vaid vähendab ka pimestamist. Võimalik tellida DALI juhtimisega.

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN Hemera valge 230V 200W 32000lm 30x90° IP66 840

Tootekood 17823

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 200W
 Valgusvoog 32000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 30x90
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 150.000h
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +65°C
 Sertifikaadid CE, RoHS, D
 Garantii 5 aastat

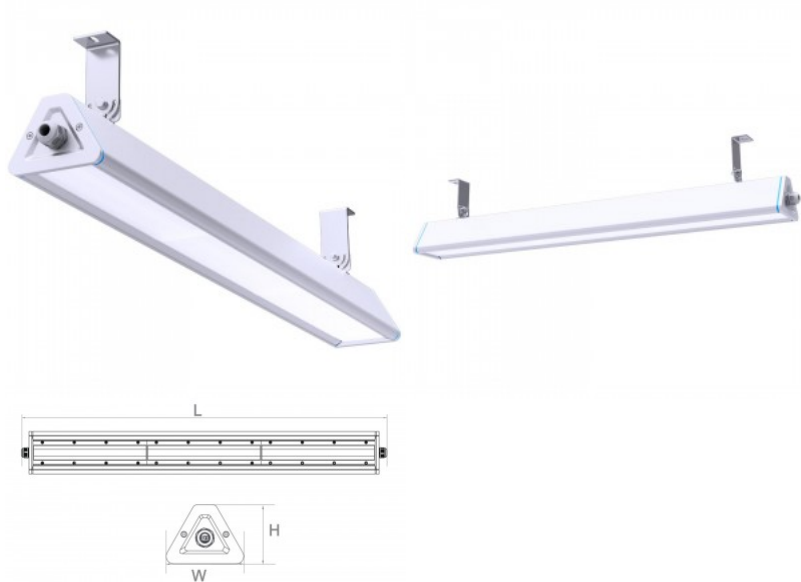

Tipptasemel LED tööstusvalgusti, mis hoiab sinu aega hoolduse pealt kokku ning samas valgustab ruumid efektiivsemalt kui paljud teised seda suudavad. Hemera tööstusvalgustil on ainulaadne kolmnurkse kujuga korpuse disain. Sile pind, ei tolmu ega vee kogunemist. Ribal kaevanduslamp kasutab spetsiaalset läätse ja trükkplaadi disaini, et saavutada ainulaadne lineaarne valgusefekt. See mitte ainult ei suurenda valgustuse esteetikat ja ei paranda valgusjaotuse efekti, vaid vähendab ka pimestamist. Võimalik tellida DALI juhtimisega.

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN HiClean 230V 100W 14000lm

90° IP66 840

Tootekood 16231

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 100W
 Valgusvoog 14000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 140W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas [NICHIA LED](#)
 Cri 80
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 200.0mm
 Diameeter 489.0mm
 Korpuse materjal alumiinium
 Lülituste arv 40000tk
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -30°C - +50°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Spetsiaalne [tööstusvalgusti](#) paberi- ja puidutööstusesse. HiClean on läbimurdelise disainiga tööstusvalgusti, koos sileda korpusega, esteetilisuse ja tolmukindlate omadustega. Ülitõhusa soojuse hajutamise tehnoloogiaga. Uued mudelid on 140lm/W või 160lm/W. - Roostevabast terasest kruvid - Valgusti ei sisalda mürgiseid kemikaale. - Ohutu optiline lääts. - Stiilne disain, mis võimaldab hõlpsat puhastamist. - Automaatne väljalülituskaitse - IP66 või IP69K - IK10 - NSF sertifikaat, sobib kasutamiseks ka toiduainete tööstuses. Kergesti süttiv tolm valgustil ei ole ohtlik, kuna valgusti jahutus on viidud kogu korpuse ulatusse. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Plahvatuskindel valgusti PROLUMEN Matrix 1400 230V 60W 8400lm 120° IP66 850

Tootekood 18036

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 60W
 Valgusvoog 8400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 140W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 63.0mm
 Laius 115.0mm
 Pikkus 1335.0mm
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse / välja
 Garantii 5 aastat

Plahvatuskindel LED [tööstusvalgusti](#) on spetsiaalselt konstrueeritud valgusti, mõeldud kasutamiseks ohtlikes keskkondades, kus võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasid, aurud või tolmpilved. Paigaldamiseks näiteks elektrijaama, tanklasse, tunnelitesse, jpm. Loodud vastavalt rangetele plahvatuskindluse standarditele ja sertifikaatidele, et tagada nende ohutu kasutamine sellistes riskiolukordades. Valgusti plahvatuskindluse sertifikaadid vastavalt rahvusvahelistele standarditele: II 2 G Ex e mb IIC T6 Gc Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)



LED Plahvatuskindel valgusti PROLUMEN Matrix 230V 80W 9600lm 120° IP65 840

Tootekood 15337

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Võimsus 80W

Valgusvoog 9600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 63.0mm

Laius 115.0mm

Pikkus 1335.0mm

Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Garantii 5 aastat

Plahvatuskindel LED [tööstusvalgusti](#)

on spetsiaalselt konstrueeritud valgusti, mõeldud kasutamiseks ohtlikes keskkondades, kus võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasid, aurud või tolmpilved. Paigaldamiseks näiteks elektrijaama, tanklasse, tunnelitesse, jpm. Loodud vastavalt rangetele plahvatuskindluse standarditele ja sertifikaatidele, et tagada nende ohutu kasutamine sellistes riskiolukordades. Valgusti plahvatuskindluse sertifikaadid vastavalt rahvusvahelistele standarditele: II 2 G Ex e mb IIC T6 Gc Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)



LED Tööstusvalgusti PROLUMEN Quad Bay 160lm/W 230V 200W 32000lm 60° IP65 740

Tootekood 14729

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 200W

Valgusvoog 32000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas [LUMILEDS](#)

Cri 70

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 151.0mm

Laius 430.0mm

Pikkus 430.0mm

Kaal 5100g

Korpuse materjal alumiinium


Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40°C ~ 60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

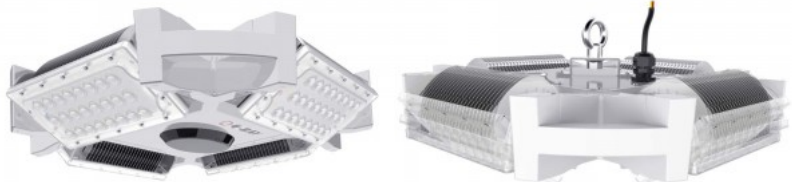

Suurepärase LED [tööstusvalgusti](#) platside, suurte telkide või ruumide valgustamiseks keskpunktist. Valgustil on neli pööratavat LED paneeli, mida saab panna erinevate nurkade alla. 4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Valgusti tolmu ja niiskuskindlus on IP65, seega sobib kasutamiseks ka välitingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN QUATTRO 1200 230V 40W 6400lm 120° IP66 840

Tootekood 17638

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 40W
 Valgusvoog 6400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Lätse nurk 120
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 80
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 102.0mm
 Laius 122.0mm
 Pikkus 1200.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk OSRAM
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse / välja
 Sertifikaadid CE, ENEC, SAA
 Garantii 5 aastat

PROLUMEN QUATTRO seeria

[tööstusvalgusti](#) on

kõrgekvaliteedilised ja võimsad
 valgustuslahendused erinevatele
 vajadustele. Need LED-valgustid on
 varustatud kvaliteetsete osadega ja
 pakuvad suurepärast valgustust nii
 sise- kui välistingimustes. QUATTRO
 seeria valgustitel on mitmeid
 omadusi: 1. Erinevad
 võimsusvõimalused vahemikus 30W
 kuni 150W, mis sobivad erinevateks
 rakendusteks. 2. Kõrge valgustugevus
 tagab piisava valgustuse suurematele
 aladele. 3. Lai valgusjaotusnurk 120°
 tagab ühtlase valgustuse. 4. Kõrge
 IP66 kaitseklass tagab valgustite
 vastupidavuse ja sobivuse erinevatele
 keskkonnatingimustele. 5. Päevavalge
 värvitemperatuur (4000K) tagab selge
 ja ergonoomilise valgustuse
 igapäevasteks tegevusteks.
 PROLUMEN QUATTRO seeria valgustid
 on ideaalsed valikud nii tööstus- kui
 äripindade valgustamiseks, pakkudes
 energiatõhusust ja vastupidavust
 erinevates tingimustes. Valgustage
 oma maailm LED House
 professionaalide abiga - [vaata siit ka
 meie projektide portfooliot!](#)



LED Tööstusvalgusti PROLUMEN QUATTRO 1200 hall 230V 60W 9600lm 120° IP66 840

Tootekood 17019

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 60W
 Valgusvoog 9600luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 80
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 102.0mm
 Laius 122.0mm
 Pikkus 1200.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Toiteplokk OSRAM
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse / välja
 Sertifikaadid CE, D, F
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN QUATTRO seeria [tööstusvalgusti](#) on kõrgekvaliteedilised ja võimsad valgustuslahendused erinevatele vajadustele. Need LED-valgustid on varustatud kvaliteetsete osadega ja pakuvad suurepärase valgustust nii sise- kui välitingimustes. QUATTRO seeria valgustitel on mitmeid omadusi: 1. Erinevad võimsusvõimalused vahemikus 30W kuni 150W, mis sobivad erinevateks rakendusteks. 2. Kõrge valgustugevus tagab piisava valgustuse suurematele aladele. 3. Lai valgusjaotusnurk 120° tagab ühtlase valgustuse. 4. Kõrge IP66 kaitseklass tagab valgustite vastupidavuse ja sobivuse erinevatele keskkonnatingimustele. 5. Päevavalge värvitemperatuur (4000K) tagab selge ja ergonoomilise valgustuse igapäevasteks tegevusteks. PROLUMEN QUATTRO seeria valgustid on ideaalsed valikud nii tööstus- kui äripindade valgustamiseks, pakkudes energiatõhusust ja vastupidavust erinevates tingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN QUATTRO 1200 hall 230V 80W 12800lm 120° IP66 840

Tootekood 17020

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 80W
 Valgusvoog 12800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Lätse nurk 120
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 80
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 102.0mm
 Laius 122.0mm
 Pikkus 1200.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Toiteplokk OSRAM
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse / välja
 Sertifikaadid CE, D, F
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN QUATTRO seeria [tööstusvalgusti](#) on kõrgekvaliteedilised ja võimsad valgustuslahendused erinevatele vajadustele. Need LED-valgustid on varustatud kvaliteetsete osadega ja pakuvad suurepärast valgustust nii sise- kui välistingimustes. QUATTRO seeria valgustitel on mitmeid omadusi: 1. Erinevad võimsusvõimalused vahemikus 30W kuni 150W, mis sobivad erinevateks rakendusteks. 2. Kõrge valgustugevus tagab piisava valgustuse suurematele aladele. 3. Lai valgusjaotusnurk 120° tagab ühtlase valgustuse. 4. Kõrge IP66 kaitseklass tagab valgustite vastupidavuse ja sobivuse erinevatele keskkonnatingimustele. 5. Päevavalge värvitemperatuur (4000K) tagab selge ja ergonomilise valgustuse igapäevasteks tegevusteks. PROLUMEN QUATTRO seeria valgustid on ideaalsed valikud nii tööstus- kui äripindade valgustamiseks, pakkudes energiatõhusust ja vastupidavust erinevates tingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN QUATTRO 1500 hall 230V 150W 24000lm 120° IP66 840

Tootekood 17018

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 150W
 Valgusvoog 24000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 80
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 102.0mm
 Laius 122.0mm
 Pikkus 1500.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse / välja
 Sertifikaadid CE, D, F
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN QUATTRO seeria [tööstusvalgusti](#) on kõrgekvaliteedilised ja võimsad valgustuslahendused erinevatele vajadustele. Need LED-valgustid on varustatud kvaliteetsete osadega ja pakuvad suurepärast valgustust nii sise- kui välistingimustes. QUATTRO seeria valgustitel on mitmeid omadusi: 1. Erinevad võimsusvõimalused vahemikus 30W kuni 150W, mis sobivad erinevateks rakendusteks. 2. Kõrge valgustugevus tagab piisava valgustuse suurematele aladele. 3. Lai valgusjaotusnurk 120° tagab ühtlase valgustuse. 4. Kõrge IP66 kaitseklass tagab valgustite vastupidavuse ja sobivuse erinevatele keskkonnatingimustele. 5. Päevavalge värvitemperatuur (4000K) tagab selge ja ergonoomilise valgustuse igapäevasteks tegevusteks. PROLUMEN QUATTRO seeria valgustid on ideaalsed valikud nii tööstus- kui äripindade valgustamiseks, pakkudes energiatõhusust ja vastupidavust erinevates tingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN QUATTRO 600 230V 30W 4800lm 120° IP66 840

Tootekood 17637

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 30W
 Valgusvoog 4800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Lätse nurk 120
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 80
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 102.0mm
 Laius 122.0mm
 Pikkus 600.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk OSRAM
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse / välja
 Sertifikaadid CE, ENEC, SAA
 Garantii 5 aastat

PROLUMEN QUATTRO seeria

[tööstusvalgusti](#) on

kõrgekvaliteedilised ja võimsad
 valgustuslahendused erinevatele
 vajadustele. Need LED-valgustid on
 varustatud kvaliteetsete osadega ja
 pakuvad suurepärast valgustust nii
 sise- kui välistingimustes. QUATTRO
 seeria valgustitel on mitmeid
 omadusi: 1. Erinevad
 võimsusvõimalused vahemikus 30W
 kuni 150W, mis sobivad erinevateks
 rakendusteks. 2. Kõrge valgustugevus
 tagab piisava valgustuse suurematele
 aladele. 3. Lai valgusjaotusnurk 120°
 tagab ühtlase valgustuse. 4. Kõrge
 IP66 kaitseklass tagab valgustite
 vastupidavuse ja sobivuse erinevatele
 keskkonnatingimustele. 5. Päevavalge
 värvitemperatuur (4000K) tagab selge
 ja ergonoomilise valgustuse
 igapäevasteks tegevusteks.
 PROLUMEN QUATTRO seeria valgustid
 on ideaalsed valikud nii tööstus- kui
 äripindade valgustamiseks, pakkudes
 energiatõhusust ja vastupidavust
 erinevates tingimustes. Valgustage
 oma maailm LED House
 professionaalide abiga - [vaata siit ka
 meie projektide portfooliot!](#)



LED Tööstusvalgusti PROLUMEN T19B + liikumisandur höbedane 230V 150W 19500lm 110° IP42 0-10V 840

Tootekood 13900 0-10V dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav 0-10V

Võimsus 150W

Valgusvoog 19500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 130W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP42

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 90.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 600.0mm

Kaal 4000g

Paki kaal 5200g

Pakis 1tk

Korpuse värv höbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk TOMCARLINE

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

PROLUMEN T19B [tööstusvalgustite](#)

seeria pakub mitmekülgseid

valgustuslahendusi erinevatele

vajadustele. Need höbedased

valgustid on saadaval erinevates

võimsustes ja konfiguratsioonides,

sealhulgas liikumisanduriga või DALI

süsteemiga varustatuna. Nende

valgustite omadused hõlmavad kõrget

valgusvoo taset, laia

valgusjaotusnurka, IP42 kaitseklassi

ning päevavalget värvitemperatuuri.

PROLUMEN T19B seeria valgustid on

energiatõhusad ja vastupidavad,


pakkudes selget ja ergonomilist

valgustust erinevates keskkondades.

Valgustage oma maailm LED House

professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)

[meie projektide portfooliot!](#)

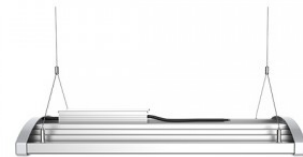

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN T19B hõbedane 230V 150W 19500lm 120° IP42 DALI 840

Tootekood 15848 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 150W

Valgusvoog 19500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 130W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP42

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 90.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 600.0mm

Kaal 4000g

Paki kaal 5200g

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk TOMCARLINE

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

PROLUMEN T19B [tööstusvalgustite](#)

seeria pakub mitmekülgseid

valgustuslahendusi erinevatele

vajadustele. Need hõbedased

valgustid on saadaval erinevates

võimsustes ja konfiguratsioonides,

sealhulgas liikumisanduriga või DALI

süsteemiga varustatuna. Nende

valgustite omadused hõlmavad kõrget

valgusvoo taset, laia

valgusjaotusnurka, IP42 kaitseklassi

ning päevavalget värvitemperatuuri.

PROLUMEN T19B seeria valgustid on

energiatõhusad ja vastupidavad,


pakkudes selget ja ergonomilist

valgustust erinevates keskkondades.

Valgustage oma maailm LED House

professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)

[meie projektide portfooliot!](#)

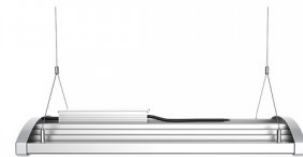

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN T19B hõbedane 230V 200W 26000lm 120° IP42 DALI 840

Tootekood 15855 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 200W

Valgusvoog 26000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 130W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP42

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 90.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 810.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk TOMCARLINE

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



PROLUMEN T19B [tööstusvalgustite](#)

seeria pakub mitmekülgeid

valgustuslahendusi erinevatele

vajadustele. Need hõbedased

valgustid on saadaval erinevates

võimsustes ja konfiguratsioonides,

sealhulgas liikumisanduriga või DALI

süsteemiga varustatuna. Nende

valgustite omadused hõlmavad kõrget

valgusvoo taset, laia

valgusjaotusnurka, IP42 kaitseklassi

ning päevavalget värvitemperatuuri. .

PROLUMEN T19B seeria valgustid on

energiatõhusad ja vastupidavad,

pakkudes selget ja ergonomilist

valgustust erinevates keskkondades.

Valgustage oma maailm LED House

professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)

[meie projektide portfooliot!!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN TP LINK 1200 valge 230V 40W 5600lm 120° IP65 840

Tootekood 15705

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 40W
 Valgusvoog 5600luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 140W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 80
 Lor 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 65.0mm
 Laius 74.0mm
 Pikkus 1221.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20° +40°C
 Sertifikaadid CE, D, F
 Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaazis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärase valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välitingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN TP LINK 1200 valge 230V 40W 5600lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K WW/DW/CW

Tootekood 17603

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 40W
 Valgusvoog 5600luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 140W
 Värvustemperatuur WW/DW/CW
 3000K, 4000K, 5000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 80
 Lor 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 65.0mm
 Laius 74.0mm
 Pikkus 1221.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20° +40°C
 Sertifikaadid CE, D, F
 Garantii 5 aastat




LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärase valguse valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välitingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN TP LINK 1500 30-60W 230V 60W 8400lm 120° IP65 840

Tootekood 15735

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 60W
 Valgusvoog 8400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 140W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 80
 Lor 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 65.0mm
 Laius 74.0mm
 Pikkus 1502.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Toiteplokk OSRAM
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20° +40°C
 Sertifikaadid CE, D, F
 Garantii 5 aastat

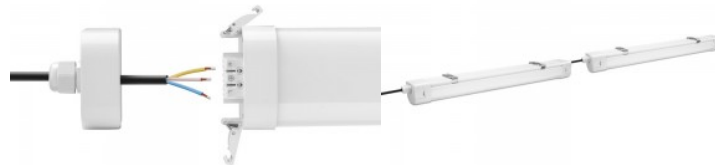

LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaazis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärase valik: see tagab heleda ja ergonomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välitingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN TP LINK 1500 valge 230V 60W 8400lm 120° IP65 840

Tootekood 15706

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 60W
 Valgusvoog 8400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 140W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 80
 Lor 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 65.0mm
 Laius 74.0mm
 Pikkus 1502.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20° +40°C
 Sertifikaadid CE, D, F
 Garantii 5 aastat




LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaazis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärase valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välitingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN TP LINK 1500 valge 230V 60W 8400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K WW/DW/CW

Tootekood 17602

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 60W
 Valgusvoog 8400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 140W
 Värvustemperatuur WW/DW/CW
 3000K, 4000K, 5000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 80
 Lor 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 65.0mm
 Laius 74.0mm
 Pikkus 1502.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20° +40°C
 Sertifikaadid CE, D, F
 Garantii 5 aastat

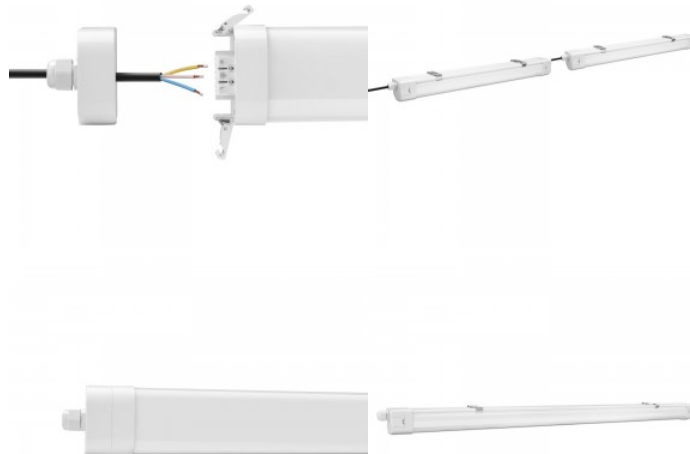


LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärase valguse valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välitingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN TP LINK 600 valge 230V 20W 2800lm 120° IP65 840

Tootekood 14717

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 20W
 Valgusvoog 2800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 140W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 80
 Lor 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 64.0mm
 Laius 74.0mm
 Pikkus 659.0mm
 Kaal 800g
 Paki kaal 132g
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Toiteplokk OSRAM
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20° +40°C
 Sertifikaadid CE, D, F
 Garantii 5 aastat

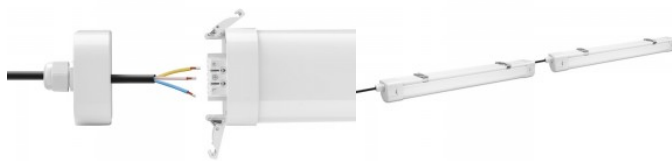

LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaazis, jpt. Tööruumides on LED-valgustus suurepärase valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega! Väga lihtne ja kiire paigaldus: Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti! Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välitingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN UFO ASTRONAUT valge 230V 100W 16000lm 110° IP65 840

Tootekood 17124

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 100W
 Valgusvoog 16000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 110
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 130.0mm
 Diameeter 380.0mm
 Kaal 2500g
 Paki kaal 3700g
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED [tööstusvalgusti](#). Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepritsmete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN UFO ASTRONAUT valge 230V 150W 24000lm 110° IP65 840

Tootekood 17125

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 150W
 Valgusvoog 24000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 110
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 130.0mm
 Diameeter 380.0mm
 Kaal 2500g
 Paki kaal 3700g
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS, D
 Garantii 5 aastat



UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED [tööstusvalgusti](#). Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepritsmete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN UFO ASTRONAUT valge 230V 150W 24000lm 110° IP65 DALI 850

Tootekood 17820 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav DALI
 Võimsus 150W
 Valgusvoog 24000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 110
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 130.0mm
 Diameeter 380.0mm
 Kaal 2500g
 Paki kaal 3700g
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS, D
 Garantii 5 aastat



UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED [tööstusvalgusti](#). Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepritsmete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN UFO ASTRONAUT valge 230V 200W 32000lm 110° IP65 840

Tootekood 17126

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 200W
 Valgusvoog 32000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 110
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 130.0mm
 Diameeter 380.0mm
 Kaal 2500g
 Paki kaal 3700g
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED [tööstusvalgusti](#). Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepritsmete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN UFO ASTRONAUT valge 230V 240W 38400lm 110° IP65 840

Tootekood 17127

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 240W
 Valgusvoog 38400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 110
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 130.0mm
 Diameeter 380.0mm
 Kaal 2500g
 Paki kaal 3700g
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED [tööstusvalgusti](#). Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepritsmete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN UFO Crossover anduri võimalusega must 230V 100W 15000lm 90° IP65 840

Tootekood 17587

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 100W

Valgusvoog 15000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 150W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [LUMILEDS](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 174.0mm

Diameeter 290.0mm

Kaal 2700g

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Lülituste arv 100000tk

Toiteplokk [SOSEN](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 - +60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#), soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN UFO Crossover anduri võimalusega must 230V 150W 22500lm 90° IP65 840

Tootekood 17120

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 150W
 Valgusvoog 22500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 174.0mm
 Diameeter 290.0mm
 Kaal 2700g
 Kastis 3tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 100000tk
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#), soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN UFO Crossover anduri võimalusega must 230V 200W 30000lm 90° IP65 840

Tootekood 17110

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 200W

Valgusvoog 30000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 150W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [LUMILEDS](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 174.0mm

Diameeter 290.0mm

Kaal 2700g

Pakis 1tk

Kastis 4tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Lülituste arv 100000tk

Toiteplokk [SOSEN](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 - +60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#), soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN UFO Crossover must 230V 100W 15000lm 90° IP65 DALI 840

Tootekood 17734 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav DALI
 Võimsus 100W
 Valgusvoog 15000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 174.0mm
 Diameeter 290.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#). Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN UFO Crossover must 230V 150W 22500lm 90° IP65 DALI 840

Tootekood 18006 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav DALI
 Võimsus 150W
 Valgusvoog 22500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 174.0mm
 Diameeter 290.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#). Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN UFO Crossover must 230V 200W 30000lm 120° IP65 1-10V 840

Tootekood 17236 1-10V dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav 1-10V

Võimsus 200W

Valgusvoog 30000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 150W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 142.0mm

Diameeter 347.0mm

Kaal 3300g

Kastis 4tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Lülituste arv 100000tk

Toiteplokk [SOSEN](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 - +60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#). Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN UFO Crossover must 230V 200W 30000lm 90° IP65 DALI 840

Tootekood 17783 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 200W
 Valgusvoog 30000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 142.0mm
 Diameeter 347.0mm
 Kaal 3300g
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 100000tk
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#). Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN UFO Crossover V must 230V 100W 15000lm 120° IP65 0-10V 840

Tootekood 17109 0-10V dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav 0-10V

Võimsus 100W

Valgusvoog 15000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 150W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 174.0mm

Diameeter 290.0mm

Kaal 2700g

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Lülituste arv 100000tk

Toiteplokk [SOSEN](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 - +60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#). Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN UFO Crossover V must 230V 150W 22500lm 120° IP65 0-10V 840

Tootekood 17596 0-10V dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav 0-10V

Võimsus 150W

Valgusvoog 22500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 150W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 174.0mm

Diameeter 290.0mm

Kaal 2700g

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Lülituste arv 100000tk

Toiteplokk [SOSEN](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 - +60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#). Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN UFO IKT must 230V 100W

15000lm 110° IP65 840

Tootekood 15769

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 100W
 Valgusvoog 15000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 110
 Valgusallikas OSRAM LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 145.0mm
 Diameeter 290.0mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +50°C
 Sertifikaadid CE, D, F
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN UFO IKT on tõhus ja stiilne [tööstusvalgusti](#), mis sobib mitmesugustesse keskkondadesse. Sellel on lendava taldriku kujuline disain, mis lisab dekoratiivsust ja modernsust interjööridesse ja välistingimustesse. Tootel on lisaks mitmeid silmapaistvaid omadusi: - efektiivsus 150lm/W; - 110° valguse nurk, mis võimaldab valgustada suurt ala ühtlaselt. Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes. See on mitmekülgne valgusti, mida saab kasutada nii siseruumides kui ka väljas. PROLUMEN pakub tugevat ja kvaliteetset valgustust, mis vastab mitmesugustele valgustusvajadustele! Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Plahvatuskindel valgusti PROLUMEN UFO MEGA EX must ring 230V 150W 22500lm 90° IP66 840

Tootekood 16311

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 150W

Valgusvoog 22500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 150W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 312.0mm

Diameeter 354.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Lülituste arv 100000tk

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -40 - +60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



UFO tüüpi LED plahvatuskindel

[tööstusvalgusti](#) lattu, tööstus- või tootmishoonesse. Juhul kui esineb 5 aasta jooksul rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED House poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Sümbol: II 2G Ex de mb IIC T4 Gb /II 2D Ex tb IIIC T(95 °C) Db Rakendus: tsoon 1, tsoon 2, tsoon 21, tsoon 22. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN UFO NOTE 2 must ring 230V 200W 28600lm 90° IP65 840

Tootekood 15620

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 200W
 Valgusvoog 28600luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 143W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas [CREE LED](#)
 Cri 80
 Lor 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 183.0mm
 Laius 345.0mm
 Diameeter 345.0mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Kuju ümar
 Lülituste arv 100000tk
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



UFO tüüpi LED [tööstusvalgusti](#) lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. LED valgustil on 5-aastane tehasegarantii. Juhul kui tekib rike, siis antud aja jooksul asendatakse rikkis valgusti uue valgustiga. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Antud valgustites on Mean Well toiteplokkid, mis annavad meelerahu pikaks ajaks.

Pult RC-200

Tootekood 17122

Pult MW anduri seadistamiseks.
Valgustage oma maailm LED House
professionaalide abiga - [vaata siit ka
meie projektide portfooliot!](#)



Liikumisandur SEN-MW-NOTE V 0-10V

Tootekood 14459 0-10V dimmable

Hämardatav 0-10V
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat


Liikumisandur + valgusandur
[tööstusvalgustitele](#). Kauguse
tuvastamine 16-meetri raadiuses.
Valgustage oma maailm LED House
professionaalide abiga - [vaata siit ka
meie projektide portfooliot!](#)



LED Tööstusvalgusti Tubular 1200 230V 40W 6000lm 180° IP69 840

Tootekood 17605

Toitepinge 230V
 Võimsus 40W
 Valgusvoog 6000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 180
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 80
 Kaitseklass IP69
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
 Pikkus 1200.0mm
 Diameeter 80.0mm
 Kaal 1300g
 Kastis 6tk
 Lülituste arv 30000tk
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -10 ~ 40°C
 Garantii 5 aastat

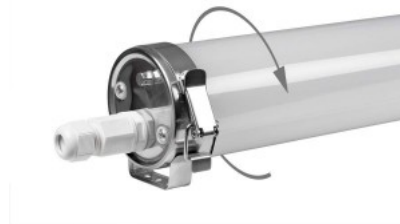

Vastupidav lineaarne LED [tööstusvalgusti](#), mida võib ka survepesuga pesta! Kaitseklass IP69 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ja vee vastu, tänu sellele sobib valgusti paljudesse nõudlikumatesse keskkondadesse. Valgusti on spetsiaalselt tugevdatud ning peab vastu ka 5kg raskuse kukkumisele 40cm kõrguselt. Kvaliteetseima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

LED Tööstusvalgusti Tubular 1500 230V 60W 9000lm 180° IP69 840

Tootekood 17604

Toitepinge 230V
 Võimsus 60W
 Valgusvoog 9000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 180
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 80
 Kaitseklass IP69
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
 Pikkus 1500.0mm
 Diameeter 80.0mm
 Kaal 1300g
 Kastis 6tk
 Lülituste arv 30000tk
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -10 ~ 40°C



Vastupidav lineaarne LED [tööstusvalgusti](#), mida võib ka survepesuga pesta! Kaitseklass IP69 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ja vee vastu, tänu sellele sobib valgusti paljudesse nõudlikumatesse keskkondadesse. Valgusti on spetsiaalselt tugevdatud ning peab vastu ka 5kg raskuse kukkumisele 40cm kõrguselt. Kvaliteetseima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)