

LED Tööstusvalgusti NEXUS HPL1 PRO 900 DALI hall 230V 45W 6975lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 16974

Hind 228,00+KM

Bränd NEXUS
Toitepinge 230V
Võimsus 45W
Valgusvoog 6975luumenit
Valgusti efektiivsus 155W
Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 54.0mm
Laius 80.0mm
Pikkus 900.0mm
Kaal 2740g
Korpuse värv hall
Lülituste arv 30000tk
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Korralikud LED valgusti garaazi või
töökotta.

LED Tööstusvalgusti NEXUS NEXFORCE1 1200 230V 40W 6000lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15816

Hind 41,71+KM

Bränd NEXUS
Toitepinge 230V
Võimsus 40W
Valgusvoog 6000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 95.0mm
Pikkus 1260.0mm
Kaal 1430g
Kastis 8tk
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 30000tk
Toiteplokk [LIFUD](#)
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Korralikud LED valgusti garaazi või
töökotta.

LED Tööstusvalgusti NEXUS NEXFORCE1 1500 230V 60W 9000lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15817

Hind 60,30+KM

Bränd NEXUS
Toitepinge 230V
Võimsus 60W
Valgusvoog 9000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 95.0mm
Pikkus 1560.0mm
Kaal 1800g
Kastis 8tk
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 30000tk
Toiteplokk [LIFUD](#)
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Korralikud LED valgusti garaazi või
töökotta.

LED Tööstusvalgusti NEXUS NEXFORCE1 600 230V 20W 3000lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 16982

Hind 31,07+KM

Bränd NEXUS
Toitepinge 230V
Võimsus 20W
Valgusvoog 3000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 95.0mm
Pikkus 600.0mm
Kaal 780g
Kastis 8tk
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 30000tk
Toiteplokk [LIFUD](#)
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Korralikud LED valgusti garaazi või
töökotta.

LED Tööstusvalgusti Northcliffe BARAT LED2X3200 C116 T840 PC/PC OP IC EX 230V 55W 6947lm CRI80 IP66 4000K päevavalge

Tootekood 15796

Bränd Northcliffe
Toitepinge 230V
Võimsus 55W
Valgusvoog 6947luumenit
Valgusti efektiivsus 126W
Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K
Cri 80
Kaitseklass IP66
Llmf L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 111.0mm
Laius 146.0mm
Pikkus 1572.0mm
Kaal 3300g
Löögikindlus IK08
Garantii 3 aastat



II 3G Ex nA IIC T6 Gc; II 3D Ex tD IIIC
T85°C

Reflektor NOTE PC 100W dia 310

Tootekood 13890

Hind 23,62+KM

Diameeter 310.0mm
Korpuse materjal plastik

Plastikust



Reflektor NOTE PC Gen2 150W dia 410

Tootekood 16240

Hind 24,82+KM

Diameeter 410.0mm
Korpuse materjal plastik

Plastikust



LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB120 UGR23 160lm/W hall 230V 120W 19200lm CRI80 110° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 16752

Hind 188,24+KM

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 120W
Valgusvoog 19200luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K
Läätse nurk 110
Valgusallikas [CREE LED](#)
Cri 80
Ugr 21
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 120.0mm
Laius 310.0mm
Pikkus 415.0mm
Paki kaal 5000g
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk [MEAN WELL](#)
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40~70°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused. Valgustil ei ole väliselt purunevaid detaile. Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist, mis talub suuri lööke ja on kuumakindel.

LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB120 UGR23 160lm/W hall 230V 120W 19200lm CRI80 110° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15561

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 120W

Valgusvoog 19200luumenit

Valgusti efektiivsus 160W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 110

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 23

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 120.0mm

Laius 310.0mm

Pikkus 415.0mm

Paki kaal 5000g

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

Valgustil ei ole väliselt purunevaid detaile. Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist, mis talub suuri lööke ja on kuumakindel.

LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB150 UGR19 DALI hall 230V 150W 24000lm CRI80 80° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 16417 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 150W

Valgusvoog 24000luumenit

Valgusti efektiivsus 160W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge 4000K

Läätse nurk 80

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 120.0mm

Laius 362.0mm

Pikkus 487.0mm

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)


Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

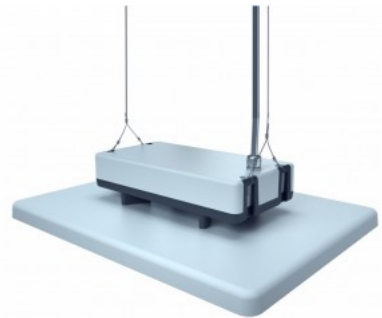

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

Valgustil ei ole väliselt purunevaid detaile. Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist, mis talub suuri lööke ja on kuumakindel.

LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB150 UGR23 160lm/W hall 230V 150W 24000lm CRI80 110° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15785

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 150W

Valgusvoog 24000luumenit

Valgusti efektiivsus 160W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 110

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 23

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 120.0mm

Laius 362.0mm

Pikkus 487.0mm

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk OSRAM



Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

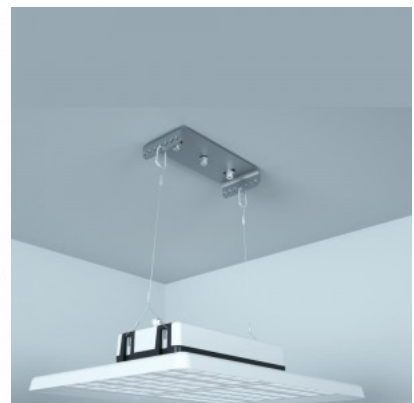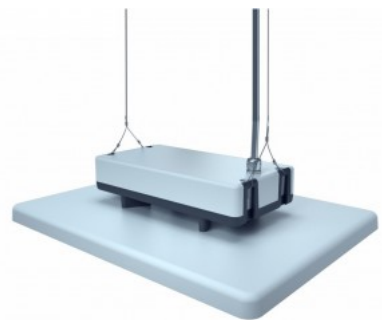


Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

Valgustil ei ole väliselt purunevaid detaile. Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist, mis talub suuri lööke ja on kuumakindel.

LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB200 UGR21 160lm/W hall 230V 200W 32000lm CRI80 80° IP65 5000K päevavalge

Tootekood 16335

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 200W
Valgusvoog 32000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur (cct) päevavalge
5000K
Läätse nurk 80
Valgusallikas [CREE LED](#)
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 120.0mm
Laius 362.0mm
Pikkus 487.0mm
Paki kaal 6500g
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk OSRAM
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40~70°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

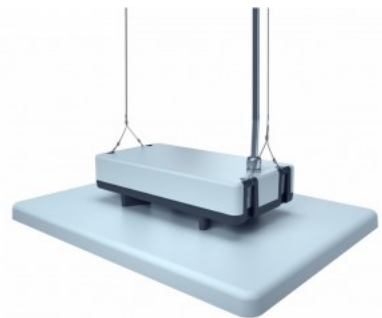

Kasutusala: spordisaalid, töökojad,
sündmuste areenid, tööstused.
Valgustil ei ole väliselt purunevaid
detaile. Valgusti lääts on tehtud
polükarbonaadist, mis talub suuri
lööke ja on kuumakindel.

LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB200 UGR23 160lm/W hall 230V 200W 32000lm CRI80 110° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15553 0-10V dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav 0-10V

Võimsus 200W

Valgusvoog 32000luumenit

Valgusti efektiivsus 160W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 110

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 23

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 120.0mm

Laius 362.0mm

Pikkus 487.0mm

Paki kaal 6500g

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk OSRAM


Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

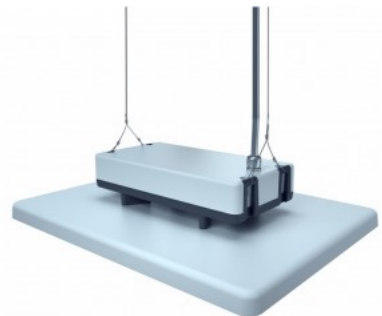

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

Valgustil ei ole väliselt purunevaid detaile. Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist, mis talub suuri lööke ja on kuumakindel.

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN DB74 1500 Batten DALI valge 230V 50W 4900lm CRI80 120° IP44 4000K päevavalge

Tootekood 16988

Hind 98,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 50W

Valgusvoog 4900luumenit

Valgusti efektiivsus 98W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 63.0mm

Laius 171.0mm

Pikkus 1495.0mm

Kaal 3520g

Paki kaal 4150g

Pakis 1tk

Kastis 4tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Toiteplokk [BOKE](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° +40°C

Sertifikaadid CE, D, F

Garantii 3 aastat



LED Tööstusvalgusti PROLUMEN DB74 600 Batten DALI valge 230V 17W 1800lm CRI80 120° IP44 4000K päevavalge

Tootekood 16987

Hind 60,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 17W

Valgusvoog 1800luumenit

Valgusti efektiivsus 106W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 63.0mm

Laius 171.0mm

Pikkus 595.0mm

Kaal 1550g

Paki kaal 1800g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Toiteplokk [BOKE](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° +40°C

Sertifikaadid CE, D, F

Garantii 3 aastat



LED Plahvatuskindel valgusti PROLUMEN Elegance EX 1200 hall 230V 40W 6000lm CRI80 120° IP66 4000K päevavalge

Tootekood 17028

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Valgusvoog 6000luumenit

Valgusti efektiivsus 150W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 58.0mm

Laius 70.0mm

Pikkus 1200.0mm

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Garantii 5 aastat



Plahvatuskindel LED valgusti. II 2G Ex
eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C)
Db

LED Plahvatuskindel valgusti PROLUMEN Elegance EX 1200 hall 230V 60W 9000lm CRI80 120° IP66 4000K päevavalge

Tootekood 17029

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 60W

Valgusvoog 9000luumenit

Valgusti efektiivsus 150W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 58.0mm

Laius 70.0mm

Pikkus 1200.0mm

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Garantii 5 aastat



Plahvatuskindel LED valgusti. II 2G Ex
eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C)
Db

LED Plahvatuskindel valgusti PROLUMEN Elegance EX 600 hall 230V 20W 3000lm CRI80 120° IP66 4000K päevavalge

Tootekood 17026

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 20W

Valgusvoog 3000luumenit

Valgusti efektiivsus 150W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 58.0mm

Laius 70.0mm

Pikkus 600.0mm

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Garantii 5 aastat



Plahvatuskindel LED valgusti. II 2G Ex
eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C)
Db

LED Plahvatuskindel valgusti PROLUMEN Elegance EX 600 hall 230V 40W 6000lm CRI80 120° IP66 4000K päevavalge

Tootekood 17027

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Valgusvoog 6000luumenit

Valgusti efektiivsus 150W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 58.0mm

Laius 70.0mm

Pikkus 600.0mm

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Garantii 5 aastat



Plahvatuskindel LED valgusti. II 2G Ex
eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C)
Db

LED Plahvatuskindel valgusti PROLUMEN EXPL 230V 80W 9600lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15337

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 80W

Valgusvoog 9600luumenit

Valgusti efektiivsus 120W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Garantii 5 aastat

Plahvatuskindel LED valgusti. II 2 G Ex
e mb IIC T6 Gc



LED Tööstusvalgusti PROLUMEN Galaxy 600 (liikumisanduriga) 230V 100W 14000lm CRI80 80x110° IP44 4000K päevavalge

Tootekood 15973

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 100W

Valgusvoog 14000luumenit

Valgusti efektiivsus 140W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 80x110

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 56.0mm

Laius 150.0mm

Pikkus 577.0mm

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk OSRAM

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40C- +60°C

Sertifikaadid CE, D, F

Garantii 5 aastat



Mitmete võimalustega korralik
laovalgusti kõrgete ladude
valgustamiseks.

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN Galaxy 600 230V 100W 14000lm CRI80 80x110° IP44 4000K päevavalge

Tootekood 15844

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 100W

Valgusvoog 14000luumenit

Valgusti efektiivsus 140W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 80x110

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 56.0mm

Laius 150.0mm

Pikkus 577.0mm

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk OSRAM

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40C- +60°C

Sertifikaadid CE, D, F

Garantii 5 aastat



Mitmete võimalustega korralik
laovalgusti kõrgete ladude
valgustamiseks.

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN HiClean 230V 100W 14000lm CRI80 90° IP66 4000K päevavalge

Tootekood 16231

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 100W

Valgusvoog 14000luumenit

Valgusti efektiivsus 140W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [NICHIA LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 200.0mm

Diameeter 489.0mm

Korpuse materjal alumiinium

Lülituste arv 40000tk

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C - +50°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Spetsiaalne tööstusvalgusti paberi- ja puidutööstusesse. HiClean on läbimurdelise disainiga tööstusvalgusti, koos sileda korpusega, esteetilise maitse ja tolmukindlate omadustega. Ülitõhusa soojuse hajutamise tehnoloogiaga. Uued mudelid on 140lm/W või 160lm/W. - Roostevabast terasest kruvid - Valgusti ei sisalda mürgiseid kemikaale. - Ohutu optiline lääts. - Stiilne disain, mis võimaldab hõlpsat puhastamist. - Automaatne väljalülituskaitse - IP66 või IP69K - IK10 - NSF sertifikaat, sobib kasutamiseks ka toiduainete tööstuses. Kergesti süttiv tolm valgustil ei ole ohtlik, kuna valgusti jahutus on viidud kogu korpuse ulatusse.

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN Honor 1200 IK10 hõbedane 230V 40W 5200lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 13142

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Valgusvoog 5200luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 74.0mm

Laius 91.0mm

Pikkus 1200.0mm

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK10

Töötemperatuur -20 +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti rasketesse tingimustesse. Projektimüügi toode.
Tarneaeg 2-3 kuud.

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN Honor 1200 IK10 hõbedane 230V 60W 7800lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 13666

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 60W

Valgusvoog 7800luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 74.0mm

Laius 90.0mm

Pikkus 1200.0mm

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK10

Töötemperatuur -20 +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti rasketesse tingimustesse. Projektimüügi toode.
Tarneaeg 2-3 kuud.

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN Honor 1500 IK10 hõbedane 230V 60W 7800lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 13898

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 60W

Valgusvoog 7800luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 74.0mm

Laius 91.0mm

Pikkus 900.0mm

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK10

Töötemperatuur -20 +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti rasketesse tingimustesse. Projektimüügi toode.
Tarneaeg 2-3 kuud.

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN Honor 1500 IK10 hõbedane 230V 80W 10400lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 13667

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 80W

Valgusvoog 10400luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 74.0mm

Laius 90.0mm

Pikkus 1500.0mm

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK10

Töötemperatuur -20 +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti rasketesse
tingimustesse. Projektimüügi toode.
Tarneaeg 2-3 kuud.

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN Honor 600 IK10 hõbedane 230V 20W 2600lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 13665

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 20W

Valgusvoog 2600luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 74.0mm

Laius 90.0mm

Pikkus 600.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK10

Töötemperatuur -20 +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti rasketesse
tingimustesse. Projektimüügi toode.
Tarneaeg 2-3 kuud.

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN Quad Bay 160lm/W 230V 200W 32000lm CRI70 60° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 14729

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 200W

Valgusvoog 32000luumenit

Valgusti efektiivsus 160W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas [LUMILEDS](#)

Cri 70

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 151.0mm

Laius 430.0mm

Pikkus 430.0mm

Kaal 5100g

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40°C ~ 60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Suurepärase LED valgusti platside, suurte telkide või ruumide valgustamiseks keskpunktist. Valgustil on neli pööratavat LED paneeli, mida saab kõiki panna erinevate nurkade alla. Valgusti tolmu ja niiskuskindlus on IP65, seega sobib kasutamiseks ka välitingimustes.

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN QUATTRO 1200 hall 230V 60W 9600lm CRI80 120° IP66 4000K päevavalge

Tootekood 17019

Hind 120,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 60W

Valgusvoog 9600luumenit

Valgusti efektiivsus 160W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 102.0mm

Laius 122.0mm

Pikkus 1200.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Toiteplokk OSRAM

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Sertifikaadid CE, D, F

Garantii 5 aastat



LED Tööstusvalgusti PROLUMEN QUATTRO 1200 hall 230V 80W 12800lm CRI80 120° IP66 4000K päevavalge

Tootekood 17020

Hind 130,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 80W

Valgusvoog 12800luumenit

Valgusti efektiivsus 160W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 102.0mm

Laius 122.0mm

Pikkus 1200.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Toiteplokk OSRAM

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Sertifikaadid CE, D, F

Garantii 5 aastat



LED Tööstusvalgusti PROLUMEN QUATTRO 1500 hall 230V 150W 24000lm CRI80 120° IP66 4000K päevavalge

Tootekood 17018

Hind 180,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 150W

Valgusvoog 24000luumenit

Valgusti efektiivsus 160W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 102.0mm

Laius 122.0mm

Pikkus 1500.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Toiteplokk [SOSEN](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Sertifikaadid CE, D, F

Garantii 5 aastat



LED Tööstusvalgusti PROLUMEN T19B + liikumisandur hõbedane 230V 150W 19500lm CRI80 110° IP42 4000K päevavalge

Tootekood 13900 0-10V dimmable

Hind 171,05+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav 0-10V

Võimsus 150W

Valgusvoog 19500luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP42

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 90.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 600.0mm

Kaal 4000g

Paki kaal 5200g

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik


Toiteplokk TOMCARLINE

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Korralik töökindel 5a garantiiga
valgusti.

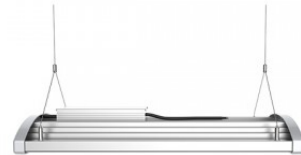

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN T19B DALI hõbedane 230V 100W 13000lm CRI80 120° IP42 4000K päevavalge

Tootekood 15856 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 100W

Valgusvoog 13000luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP42

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 90.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 400.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane


Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk TOMCARLINE

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

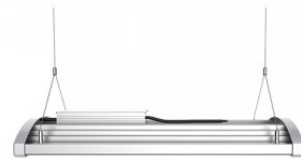

Korralik töökindel 5a garantiiga
valgusti.

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN T19B DALI hõbedane 230V 150W 19500lm CRI80 120° IP42 4000K päevavalge

Tootekood 15848 DALI dimmable

Hind 150,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 150W

Valgusvoog 19500luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP42

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 90.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 600.0mm

Kaal 4000g

Paki kaal 5200g

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik



Toiteplokk TOMCARLINE

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Korralik töökindel 5a garantiiga
valgusti.

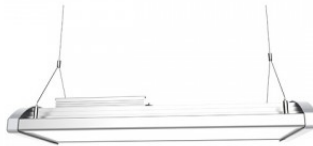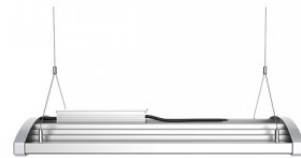

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN T19B DALI hõbedane 230V 200W 26000lm CRI80 120° IP42 4000K päevavalge

Tootekood 15855 DALI dimmable

Hind 185,91+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 200W

Valgusvoog 26000luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP42

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 90.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 810.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk TOMCARLINE

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Korralik töökindel 5a garantiiga
valgusti.



LED Tööstusvalgusti PROLUMEN T19B hõbedane 230V 100W 13000lm CRI80 120° IP42 4000K päevavalge

Tootekood 15859

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 100W

Valgusvoog 13000luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP42

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 90.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 400.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane


Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk TOMCARLINE

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

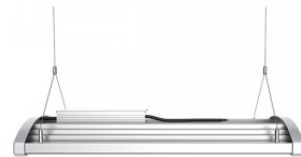

Korralik töökindel 5a garantiiga
valgusti.

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN T19B hõbedane 230V 150W 19500lm CRI80 110° IP42 4000K päevavalge

Tootekood 15349

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 150W

Valgusvoog 19500luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP42

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 90.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 600.0mm

Kaal 4000g

Paki kaal 5200g

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk TOMCARLINE

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Korralik töökindel 5a garantiiga
valgusti.



LED Tööstusvalgusti PROLUMEN T19B hõbedane 230V 200W 26000lm CRI80 120° IP42 4000K päevavalge

Tootekood 15858

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 200W

Valgusvoog 26000luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP42

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 90.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 810.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk TOMCARLINE

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Korralik töökindel 5a garantiiga
valgusti.

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN TP LINK 1200 valge 230V 40W 5400lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15705

Hind 46,16+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Valgusvoog 5400luumenit

Valgusti efektiivsus 135W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 65.0mm

Laius 74.0mm

Pikkus 1221.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Toiteplokk OSRAM


Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20° +40°C

Sertifikaadid CE, D, F

Garantii 5 aastat

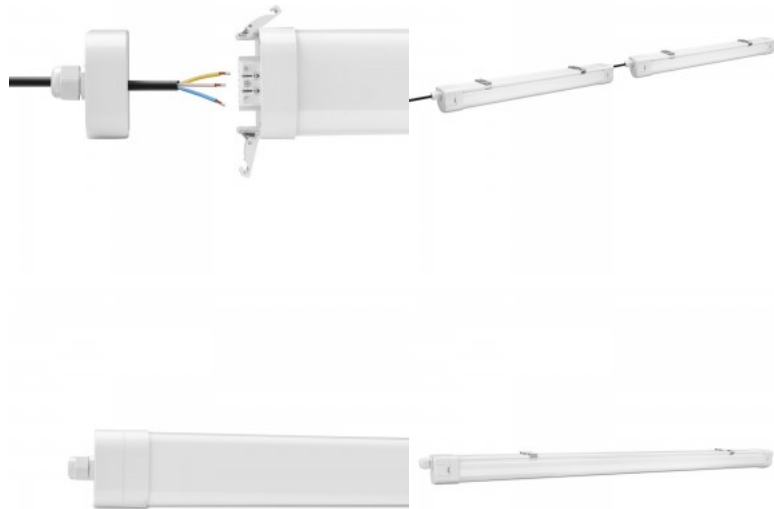

LED tööstusvalgusti, mis mõeldud kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaazis. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Valgusti on lihtsasti paigaldatav. Kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Ilmselt võtab ühe valgusti paigaldus alla 3 minuti.

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN TP LINK 1500 valge 230V 60W 8100lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15706

Hind 58,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 60W

Valgusvoog 8100luumenit

Valgusti efektiivsus 135W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 65.0mm

Laius 74.0mm

Pikkus 1502.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Toiteplokki OSRAM


Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20° +40°C

Sertifikaadid CE, D, F

Garantii 5 aastat

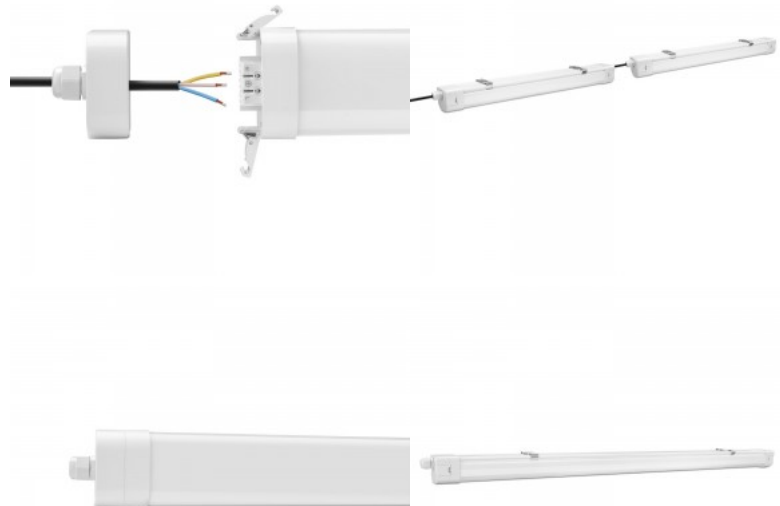

LED tööstusvalgusti, mis mõeldud kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokki ja 5 aastane garantii. Valgusti on lihtsasti paigaldatav. Kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Ilmselt võtab ühe valgusti paigaldus alla 3 minuti.

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN TP LINK 600 valge 230V 20W 2520lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 14717

Hind 32,50+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 20W

Valgusvoog 2520luumenit

Valgusti efektiivsus 126W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 64.0mm

Laius 74.0mm

Pikkus 659.0mm

Kaal 800g

Paki kaal 132g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Toiteplokk OSRAM


Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20° +40°C

Sertifikaadid CE, D, F

Garantii 5 aastat

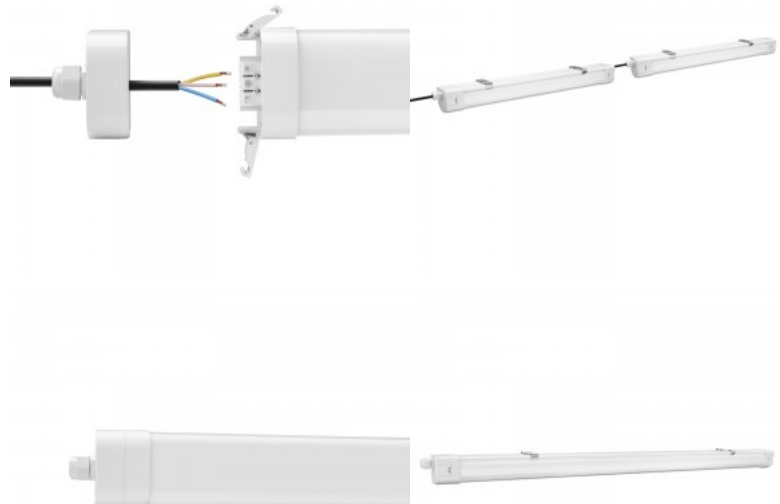

LED tööstusvalgusti, mis mõeldud kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Valgusti on lihtsasti paigaldatav. Kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Ilmselt võtab ühe valgusti paigaldus alla 3 minuti.

LED laovalgusti PROLUMEN UFO Crossover (anduri võimalusega) must ring 230V 100W 15000lm CRI80 90° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 16418

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 100W
Valgusvoog 15000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur (cct) päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas [LUMILEDS](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 174.0mm
Diameeter 290.0mm
Kaal 2700g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ring
Lülituste arv 100000tk
Toiteplokk [SOSEN](#)
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40 - +60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



UFO tüüpi LED tööstusvalgusti.
Liikumisanduri lisamise võimalusega.

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN UFO IKT (DALI) 230V 100W 14000lm CRI80 110° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15824 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 100W

Valgusvoog 14000luumenit

Valgusti efektiivsus 140W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 110

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 145.0mm

Diameeter 290.0mm

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [SOSEN](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 - +50°C

Sertifikaadid CE, D, F

Garantii 5 aastat



Madala UGR väärtusega UFO tüüpi
valgusti

LED Tööstusvalgusti PROLUMEN UFO IKT 230V 100W 15000lm CRI80 110° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15769

Hind 116,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 100W

Valgusvoog 15000luumenit

Valgusti efektiivsus 150W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 110

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 145.0mm

Diameeter 290.0mm

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [SOSEN](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 - +50°C

Sertifikaadid CE, D, F

Garantii 5 aastat



Madala UGR väärtusega UFO tüüpi
valgusti

LED Plahvatuskindel valgusti PROLUMEN UFO MEGA EX must ring 230V 150W 22500lm CRI80 90° IP66 4000K päevavalge

Tootekood 16311

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 150W

Valgusvoog 22500luumenit

Valgusti efektiivsus 150W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 312.0mm

Diameeter 354.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 100000tk

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -40 - +60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



UFO tüüpi LED plahvatuskindel valgusti lattu, tööstus- või tootmishoonesse. LED valgustil on 5-aastane tehasegarantii. Juhul kui tekib rike, siis antud aja jooksul asendatakse rikkis valgusti uuega. Valgusarvutusega saab selgeks mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Antud valgustites kasutatakse Mean Well toiteplokk, mis annavad oma töökindlusega meelerahu pikaks ajaks. Sümbol: II 2G Ex de mb IIC T4 Gb /II 2D Ex tb IIIC T(95 °C) Db Rakendus: tsoon 1, tsoon 2, tsoon 21, tsoon 22

LED laovalgusti PROLUMEN UFO NOTE 2 DALI must ring 230V 120W 18120lm CRI80 90° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 16405 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 120W

Valgusvoog 18120luumenit

Valgusti efektiivsus 151W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 181.0mm

Diameeter 300.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 100000tk

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 - +60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



UFO tüüpi LED tööstusvalgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. LED valgustil on 5 aastane tehasegarantii. Juhul kui tekib rikke, siis antud aja jooksul asendatakse rikkis valgusti uue valgustiga. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Antud valgustites on Mean Well toiteplokkid, mis annavad meelerahu pikaks ajaks.

LED laovalgusti PROLUMEN UFO NOTE 2 must ring 230V 100W 13600lm CRI80 110° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15809

Hind 116,42+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 100W

Valgusvoog 13600luumenit

Valgusti efektiivsus 136W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 110

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 178.0mm

Diameeter 250.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 100000tk

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 - +60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



UFO tüüpi LED tööstusvalgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. LED valgustil on 5 aastane tehasegarantii. Juhul kui tekib rikke, siis antud aja jooksul asendatakse rikkis valgusti uue valgustiga. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Antud valgustites on Mean Well toiteplokkid, mis annavad meelerahu pikaks ajaks.

LED laovalgusti PROLUMEN UFO NOTE 2 must ring 230V 120W 18120lm CRI80 90° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15562

Hind 127,09+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 120W

Valgusvoog 18120luumenit

Valgusti efektiivsus 151W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 181.0mm

Diameeter 300.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 100000tk

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 - +60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



UFO tüüpi LED tööstusvalgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. LED valgustil on 5 aastane tehasegarantii. Juhul kui tekib rikke, siis antud aja jooksul asendatakse rikkis valgusti uue valgustiga. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Antud valgustites on Mean Well toiteplokkid, mis annavad meelerahu pikaks ajaks.

LED laovalgusti PROLUMEN UFO NOTE 2 must ring 230V 150W 21600lm CRI80 90° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 13603

Hind 155,90+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 150W

Valgusvoog 21600luumenit

Valgusti efektiivsus 144W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 181.0mm

Diameeter 300.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 100000tk

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 - +60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



UFO tüüpi LED tööstusvalgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. LED valgustil on 5 aastane tehasegarantii. Juhul kui tekib rike, siis antud aja jooksul asendatakse rikkis valgusti uue valgustiga. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Antud valgustites on Mean Well toiteplokkid, mis annavad meelerahu pikaks ajaks.

LED laovalgusti PROLUMEN UFO NOTE 2 must ring 230V 200W 28600lm CRI80 90° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15620

Hind 193,13+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 200W

Valgusvoog 28600luumenit

Valgusti efektiivsus 143W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 183.0mm

Laius 345.0mm

Diameeter 345.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 100000tk

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 - +60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



UFO tüüpi LED tööstusvalgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. LED valgustil on 5 aastane tehasegarantii. Juhul kui tekib rikke, siis antud aja jooksul asendatakse rikkis valgusti uue valgustiga. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Antud valgustites on Mean Well toiteplokkid, mis annavad meelerahu pikaks ajaks.

LED laovalgusti PROLUMEN UFO NOTE 2 must ring 230V 240W 31440lm CRI80 90° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 16256

Hind 227,80+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 240W

Valgusvoog 31440luumenit

Valgusti efektiivsus 131W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 183.0mm

Diameeter 345.0mm

Kaal 5500g

Paki kaal 6400g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 100000tk

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 - +60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



UFO tüüpi LED tööstusvalgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. LED valgustil on 5 aastane tehasegarantii. Juhul kui tekib rikke, siis antud aja jooksul asendatakse rikkis valgusti uue valgustiga. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Antud valgustites on Mean Well toiteplokkid, mis annavad meelerahu pikaks ajaks.

Liikumisandur SEN-MW-NOTE 0-10V

Tootekood 14459 0-10V dimmable

Hind 59,04+KM

Soodushind 45,00+KM

Hämardatav 0-10V

Sertifikaadid CE

Garantii 2 aastat

liikumisandur + valgusandur, kauguse
tuvastamine 16m