

## LED Tööstusvalgusti NEXUS NEXFORCE1 1200 230V 40W 6000lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 15816

Hind 41,64+KM

Bränd NEXUS  
Toitepinge 230V  
Võimsus 40W  
Valgusvoog 6000luumenit  
Valgusti efektiivsus 150W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 76.0mm  
Laius 95.0mm  
Pikkus 1260.0mm  
Kaal 1430g  
Kastis 8tk  
Korpuse materjal plastik  
Lülituste arv 30000tk  
Toiteplokk [LIFUD](#)  
Löögikindlus IK08  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -20 - +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Korralikud LED valgusti garaazi või  
töökotta.

## LED Tööstusvalgusti NEXUS NEXFORCE1 1500 230V 60W 9000lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 15817

Hind 61,75+KM

Bränd NEXUS  
Toitepinge 230V  
Võimsus 60W  
Valgusvoog 9000luumenit  
Valgusti efektiivsus 150W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 76.0mm  
Laius 95.0mm  
Pikkus 1560.0mm  
Kaal 1800g  
Kastis 8tk  
Korpuse materjal plastik  
Lülituste arv 30000tk  
Toiteplokk [LIFUD](#)  
Löögikindlus IK08  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -20 - +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Korralikud LED valgusti garaazi või  
töökotta.

## LED Tööstusvalgusti Northcliffe BARAT LED2X3200 C116 T840 PC/PC OP IC EX 230V 55W 6947lm CRI80 IP66 4000K päevavalge

**Tootekood 15796**

Bränd Northcliffe  
Toitepinge 230V  
Võimsus 55W  
Valgusvoog 6947luumenit  
Valgusti efektiivsus 126W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Cri 80  
Kaitseklass IP66  
Llmf L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 111.0mm  
Laius 146.0mm  
Pikkus 1572.0mm  
Kaal 3300g  
Löögikindlus IK08  
Garantii 3 aastat



II 3G Ex nA IIC T6 Gc; II 3D Ex tD IIIC  
T85°C

## Reflektor NOTE PC 100W dia 310

**Tootekood 13890**

Hind 23,62+KM

Diameeter 310.0mm  
Korpuse materjal plastik

Plastikust



## Reflektor NOTE PC Gen2 150W dia 410

### Tootekood 16240

Hind 24,82+KM

Diameeter 410.0mm  
Korpuse materjal plastik

Plastikust



## LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB100 UGR23 130lm/W hall 230V 100W 13700lm CRI80 110° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 15258

Hind 179,05+KM

Soodushind 130,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 100W

Valgusvoog 13700luumenit

Valgusti efektiivsus 137W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 110

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 23

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)



Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

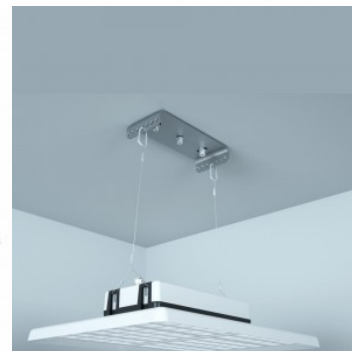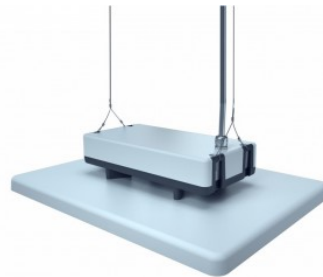

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

Valgustil ei ole väliselt purunevaid detaile. Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist, mis talub suuri lööke ja on kuumakindel.

# LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB120 UGR23 160lm/W hall 230V 120W 19200lm CRI80 110° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15561

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 120W

Valgusvoog 19200luumenit

Valgusti efektiivsus 160W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 110

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 23

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 120.0mm

Laius 310.0mm

Pikkus 415.0mm

Paki kaal 5000g

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

Valgustil ei ole väliselt purunevaid detaile. Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist, mis talub suuri lööke ja on kuumakindel.

## LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB150 UGR19 DALI hall 230V 150W 24000lm CRI80 80° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 16417 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 150W

Valgusvoog 24000luumenit

Valgusti efektiivsus 160W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge 4000K

Läätse nurk 80

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 120.0mm

Laius 362.0mm

Pikkus 487.0mm

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

Valgustil ei ole väliselt purunevaid detaile. Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist, mis talub suuri lööke ja on kuumakindel.

# LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB150 UGR23 160lm/W hall 230V 150W 24000lm CRI80 110° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15785

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 150W

Valgusvoog 24000luumenit

Valgusti efektiivsus 160W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 110

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 23

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 120.0mm

Laius 362.0mm

Pikkus 487.0mm

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk OSRAM

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused. Valgustil ei ole väliselt purunevaid detaile. Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist, mis talub suuri lööke ja on kuumakindel.

## LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB200 UGR19 130lm/W hall 230V 200W 26000lm CRI80 80° IP65 5000K päevavalge

### Tootekood 15139

Hind 175,57+KM

Soodushind 135,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 200W

Valgusvoog 26000luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

5000K

Läätse nurk 80

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)


Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

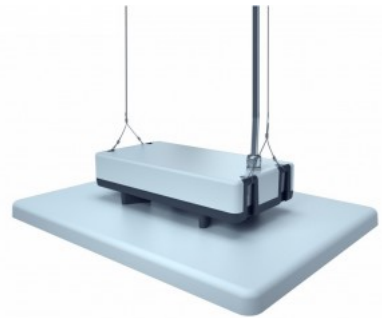

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

Valgustil ei ole väliselt purunevaid detaile. Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist, mis talub suuri lööke ja on kuumakindel.



# LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB200 UGR21 160lm/W hall 230V 200W 32000lm CRI80 80° IP65 5000K päevavalge

Tootekood 16335

Bränd [PROLUMEN](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 200W  
Valgusvoog 32000luumenit  
Valgusti efektiivsus 160W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
5000K  
Läätse nurk 80  
Valgusallikas [CREE LED](#)  
Cri 80  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP65  
Eluiga 50000h  
Llmf L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 120.0mm  
Laius 362.0mm  
Pikkus 487.0mm  
Paki kaal 6500g  
Korpuse värv hall  
Korpuse materjal alumiinium  
Poleer matt  
Toiteplokk OSRAM  
Löögikindlus IK10  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -40~70°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



Kasutusala: spordisaalid, töökojad,  
sündmuste areenid, tööstused.  
Valgustil ei ole väliselt purunevaid  
detaile. Valgusti lääts on tehtud  
polükarbonaadist, mis talub suuri  
lööke ja on kuumakindel.

# LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB200 UGR23 160lm/W hall 230V 200W 32000lm CRI80 110° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15553 0-10V dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav 0-10V

Võimsus 200W

Valgusvoog 32000luumenit

Valgusti efektiivsus 160W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 110

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 23

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 120.0mm

Laius 362.0mm

Pikkus 487.0mm

Paki kaal 6500g

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk OSRAM


Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

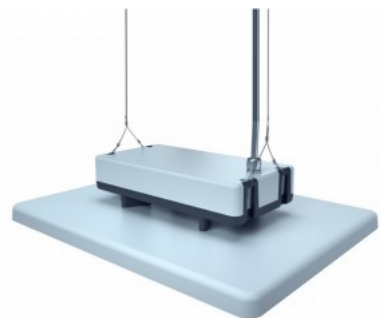

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

Valgustil ei ole väliselt purunevaid detaile. Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist, mis talub suuri lööke ja on kuumakindel.

## LED Plahvatuskindel valgusti PROLUMEN EXPL 230V 80W 9600lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 15337

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 80W

Valgusvoog 9600luumenit

Valgusti efektiivsus 120W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Garantii 5 aastat

Plahvatuskindel LED valgusti. II 2 G Ex  
e mb IIC T6 Gc



## LED Tööstusvalgusti PROLUMEN Galaxy 600 (liikumisanduriga) 230V 100W 14000lm CRI80 80x110° IP44 4000K päevavalge

### Tootekood 15973

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 100W

Valgusvoog 14000luumenit

Valgusti efektiivsus 140W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 80x110

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 56.0mm

Laius 150.0mm

Pikkus 577.0mm

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk OSRAM

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40C- +60°C

Sertifikaadid CE, D, F

Garantii 5 aastat



Mitmete võimalustega korralik  
laovalgusti kõrgete ladude  
valgustamiseks.

## LED Tööstusvalgusti PROLUMEN Galaxy 600 230V 100W 14000lm CRI80 80x110° IP44 4000K päevavalge

### Tootekood 15844

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 100W

Valgusvoog 14000luumenit

Valgusti efektiivsus 140W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 80x110

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 56.0mm

Laius 150.0mm

Pikkus 577.0mm

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk OSRAM

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40C- +60°C

Sertifikaadid CE, D, F

Garantii 5 aastat



Mitmete võimalustega korralik  
laovalgusti kõrgete ladude  
valgustamiseks.

## LED Tööstusvalgusti PROLUMEN HiClean 230V 100W 14000lm CRI80 90° IP66 4000K päevavalge

**Tootekood 16231**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 100W

Valgusvoog 14000luumenit

Valgusti efektiivsus 140W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [NICHIA LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 200.0mm

Diameeter 489.0mm

Korpuse materjal alumiinium

Lülituste arv 40000tk

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C - +50°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Spetsiaalne tööstusvalgusti paberi- ja puidutööstusesse. HiClean on läbimurdelise disainiga tööstusvalgusti, koos sileda korpusega, esteetilise maitse ja tolmukindlate omadustega. Ülitõhusa soojuse hajutamise tehnoloogiaga. Uued mudelid on 140lm/W või 160lm/W. - Roostevabast terasest kruvid - Valgusti ei sisalda mürgiseid kemikaale. - Ohutu optiline lääts. - Stiilne disain, mis võimaldab hõlpsat puhastamist. - Automaatne väljalülituskaitse - IP66 või IP69K - IK10 - NSF sertifikaat, sobib kasutamiseks ka toiduainete tööstuses. Kergesti süttiv tolm valgustil ei ole ohtlik, kuna valgusti jahutus on viidud kogu korpuse ulatusse.

## LED Tööstusvalgusti PROLUMEN HiClean 230V 200W 26000lm CRI80 90° IP66 4000K päevavalge

### Tootekood 14651

Hind 456,16+KM

Soodushind 150,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 200W

Valgusvoog 26000luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [NICHIA LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korpuse materjal alumiinium

Lülituste arv 40000tk

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C - +50°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Spetsiaalne tööstusvalgusti paberi- ja puidutööstusesse. HiClean on läbimurdelise disainiga tööstusvalgusti, koos sileda korpusega, esteetilise maitse ja tolmukindlate omadustega. Ülitõhusa soojuse hajutamise tehnoloogiaga. Uued mudelid on 140lm/W või 160lm/W. - Roostevabast terasest kruvid - Valgusti ei sisalda mürgiseid kemikaale. - Ohutu optiline lääts. - Stiilne disain, mis võimaldab hõlpsat puhastamist. - Automaatne väljalülituskaitse - IP66 või IP69K - IK10 - NSF sertifikaat, sobib kasutamiseks ka toiduainete tööstuses. Kergesti süttiv tolm valgustil ei ole ohtlik, kuna valgusti jahutus on viidud kogu korpuse ulatusse.



## LED Tööstusvalgusti PROLUMEN Honor 1200 IK10 hõbedane 230V 40W 5200lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 13142

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Valgusvoog 5200luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 74.0mm

Laius 91.0mm

Pikkus 1200.0mm

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK10

Töötemperatuur -20 +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti rasketesse tingimustesse. Projektimüügi toode.  
Tarneaeg 2-3 kuud.



## LED Tööstusvalgusti PROLUMEN Honor 1200 IK10 hõbedane 230V 60W 7800lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 13666

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 60W

Valgusvoog 7800luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 74.0mm

Laius 90.0mm

Pikkus 1200.0mm

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK10

Töötemperatuur -20 +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti rasketesse  
tingimustesse. Projektimüügi toode.  
Tarneaeg 2-3 kuud.

## LED Tööstusvalgusti PROLUMEN Honor 1500 IK10 hõbedane 230V 60W 7800lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 13898

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 60W

Valgusvoog 7800luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 74.0mm

Laius 91.0mm

Pikkus 900.0mm

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK10

Töötemperatuur -20 +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti rasketesse tingimustesse. Projektimüügi toode.  
Tarneaeg 2-3 kuud.

## LED Tööstusvalgusti PROLUMEN Honor 1500 IK10 hõbedane 230V 80W 10400lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

**Tootekood 13667**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 80W

Valgusvoog 10400luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 74.0mm

Laius 90.0mm

Pikkus 1500.0mm

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK10

Töötemperatuur -20 +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti rasketesse tingimustesse. Projektimüügi toode.  
Tarneaeg 2-3 kuud.

## LED Tööstusvalgusti PROLUMEN Honor 600 IK10 hõbedane 230V 20W 2600lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 13665

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 20W

Valgusvoog 2600luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 74.0mm

Laius 90.0mm

Pikkus 600.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK10

Töötemperatuur -20 +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti rasketesse tingimustesse. Projektimüügi toode.  
Tarneaeg 2-3 kuud.

## LED Tööstusvalgusti PROLUMEN Quad Bay 160lm/W 230V 200W 32000lm CRI70 60° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 14729

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 200W

Valgusvoog 32000luumenit

Valgusti efektiivsus 160W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas [LUMILEDS](#)

Cri 70

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 151.0mm

Laius 430.0mm

Pikkus 430.0mm

Kaal 5100g

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40°C ~ 60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Suurepärase LED valgusti platside, suurte telkide või ruumide valgustamiseks keskpunktist. Valgustil on neli pööratavat LED paneeli, mida saab kõiki panna erinevate nurkade alla. Valgusti tolmu ja niiskuskindlus on IP65, seega sobib kasutamiseks ka välitingimustes.

## LED Tööstusvalgusti PROLUMEN T19B + liikumisandur hõbedane 230V 150W 19500lm CRI80 110° IP42 4000K päevavalge

**Tootekood 13900 0-10V dimmable**

Hind 171,05+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav 0-10V

Võimsus 150W

Valgusvoog 19500luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP42

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 90.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 600.0mm

Kaal 4000g

Paki kaal 5200g

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik


Toiteplokk TOMCARLINE

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Korralik töökindel 5a garantiiga  
valgusti.



## LED Tööstusvalgusti PROLUMEN T19B DALI hõbedane 230V 100W 13000lm CRI80 120° IP42 4000K päevavalge

Tootekood 15856 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 100W

Valgusvoog 13000luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP42

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 90.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 400.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk TOMCARLINE

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Korralik töökindel 5a garantiiga  
valgusti.

## LED Tööstusvalgusti PROLUMEN T19B DALI hõbedane 230V 150W 19500lm CRI80 120° IP42 4000K päevavalge

**Tootekood 15848 DALI dimmable**

Hind 150,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 150W

Valgusvoog 19500luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP42

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 90.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 600.0mm

Kaal 4000g

Paki kaal 5200g

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik



Toiteplokk TOMCARLINE

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Korralik töökindel 5a garantiiga  
valgusti.

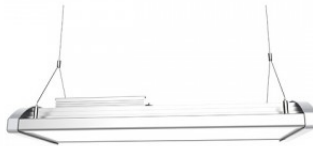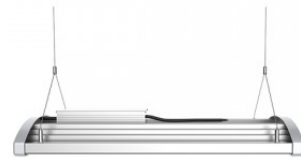



## LED Tööstusvalgusti PROLUMEN T19B DALI hõbedane 230V 200W 26000lm CRI80 120° IP42 4000K päevavalge

**Tootekood 15855 DALI dimmable**

Hind 185,91+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 200W

Valgusvoog 26000luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP42

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 90.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 810.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk TOMCARLINE

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Korralik töökindel 5a garantiiga  
valgusti.



## LED Tööstusvalgusti PROLUMEN T19B hõbedane 230V 100W 13000lm CRI80 120° IP42 4000K päevavalge

### Tootekood 15859

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 100W

Valgusvoog 13000luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP42

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 90.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 400.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk TOMCARLINE

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Korralik töökindel 5a garantiiga  
valgusti.

## LED Tööstusvalgusti PROLUMEN T19B hõbedane 230V 150W 19500lm CRI80 110° IP42 4000K päevavalge

### Tootekood 15349

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 150W

Valgusvoog 19500luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP42

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 90.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 600.0mm

Kaal 4000g

Paki kaal 5200g

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk TOMCARLINE

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Korralik töökindel 5a garantiiga  
valgusti.



## LED Tööstusvalgusti PROLUMEN T19B hõbedane 230V 200W 26000lm CRI80 120° IP42 4000K päevavalge

Tootekood 15858

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 200W

Valgusvoog 26000luumenit

Valgusti efektiivsus 130W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP42

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 90.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 810.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk TOMCARLINE

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Korralik töökindel 5a garantiiga  
valgusti.

## LED Tööstusvalgusti PROLUMEN TP LINK 1200 valge 230V 40W 5400lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

**Tootekood 15705**

Hind 46,16+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Valgusvoog 5400luumenit

Valgusti efektiivsus 135W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 65.0mm

Laius 74.0mm

Pikkus 1221.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Toiteplokk OSRAM


Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20° +40°C

Sertifikaadid CE, D, F

Garantii 5 aastat

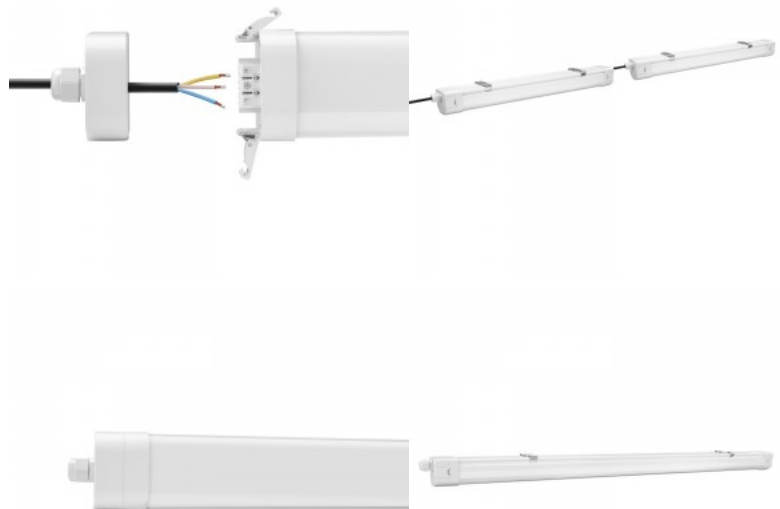

LED tööstusvalgusti, mis mõeldud kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaazis. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Valgusti on lihtsasti paigaldatav. Kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Ilmselt võtab ühe valgusti paigaldus alla 3 minuti.

## LED Tööstusvalgusti PROLUMEN TP LINK 1500 valge 230V 60W 8100lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 15706

Hind 58,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 60W

Valgusvoog 8100luumenit

Valgusti efektiivsus 135W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 65.0mm

Laius 74.0mm

Pikkus 1502.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Toiteplokk OSRAM

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20° +40°C

Sertifikaadid CE, D, F

Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti, mis mõeldud kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Valgusti on lihtsasti paigaldatav. Kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Ilmselt võtab ühe valgusti paigaldus alla 3 minuti.

## LED Tööstusvalgusti PROLUMEN TP LINK 600 valge 230V 20W 2520lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 14717

Hind 32,50+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 20W

Valgusvoog 2520luumenit

Valgusti efektiivsus 126W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 64.0mm

Laius 74.0mm

Pikkus 659.0mm

Kaal 800g

Paki kaal 132g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Toiteplokki OSRAM


Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20° +40°C

Sertifikaadid CE, D, F

Garantii 5 aastat

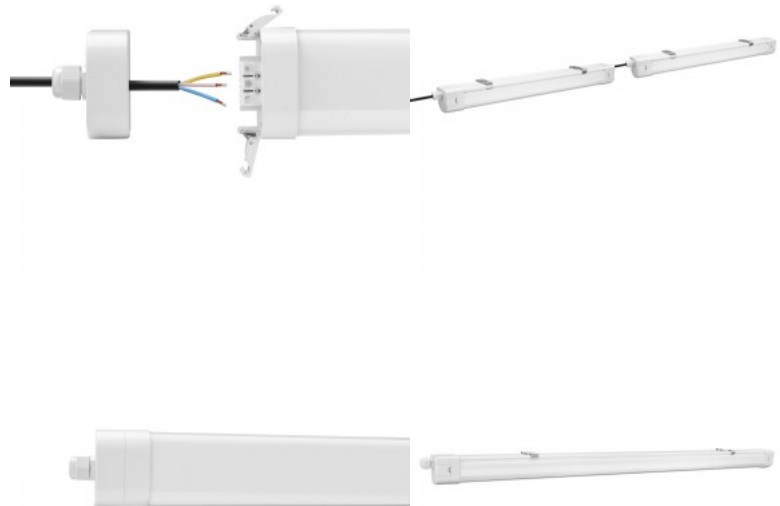

LED tööstusvalgusti, mis mõeldud kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis. Töökindluse tagab OSRAM toiteplokki ja 5 aastane garantii. Valgusti on lihtsasti paigaldatav. Kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Ilmselt võtab ühe valgusti paigaldus alla 3 minuti.

## LED laovalgusti PROLUMEN UFO Crossover (anduri võimalusega) must ring 230V 100W 15000lm CRI80 90° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 16418 0-10V dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav 0-10V

Võimsus 100W

Valgusvoog 15000luumenit

Valgusti efektiivsus 150W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [LUMILEDS](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 174.0mm

Diameeter 290.0mm

Kaal 2700g

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 100000tk

Toiteplokk [SOSEN](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 - +60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



UFO tüüpi LED tööstusvalgusti.

Liikumisanduri lisamise võimalusega.



## LED Tööstusvalgusti PROLUMEN UFO IKT (DALI) 230V 100W 14000lm CRI80 110° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15824 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 100W

Valgusvoog 14000luumenit

Valgusti efektiivsus 140W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 110

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 145.0mm

Diameeter 290.0mm

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [SOSEN](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 - +50°C

Sertifikaadid CE, D, F

Garantii 5 aastat



Madala UGR väärtusega UFO tüüpi  
valgusti

## LED Tööstusvalgusti PROLUMEN UFO IKT 230V 100W 15000lm CRI80 110° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 15769

Hind 116,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 100W

Valgusvoog 15000luumenit

Valgusti efektiivsus 150W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 110

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 145.0mm

Diameeter 290.0mm

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [SOSEN](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 - +50°C

Sertifikaadid CE, D, F

Garantii 5 aastat



Madala UGR väärtusega UFO tüüpi  
valgusti

## LED Plahvatuskindel valgusti PROLUMEN UFO MEGA EX must ring 230V 150W 22500lm CRI80 90° IP66 4000K päevavalge

**Tootekood 16311**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 150W

Valgusvoog 22500luumenit

Valgusti efektiivsus 150W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 312.0mm

Diameeter 354.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 100000tk

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -40 - +60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



UFO tüüpi LED plahvatuskindel valgusti lattu, tööstus- või tootmishoonesse. LED valgustil on 5-aastane tehasegarantii. Juhul kui tekib rike, siis antud aja jooksul asendatakse rikkis valgusti uuega. Valgusarvutusega saab selgeks mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Antud valgustites kasutatakse Mean Well toiteplokk, mis annavad oma töökindlusega meelerahu pikaks ajaks. Sümbol: II 2G Ex de mb IIC T4 Gb /II 2D Ex tb IIIC T( 95 °C) Db Rakendus: tsoon 1, tsoon 2, tsoon 21, tsoon 22

## LED laovalgusti PROLUMEN UFO NOTE 2 DALI must ring 230V 120W 16080lm CRI80 90° IP65 4000K päevavalge

**Tootekood 16405 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 120W

Valgusvoog 16080luumenit

Valgusti efektiivsus 134W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 181.0mm

Diameeter 300.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 100000tk

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 - +60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



UFO tüüpi LED tööstusvalgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. LED valgustil on 5 aastane tehasegarantii. Juhul kui tekib rikke, siis antud aja jooksul asendatakse rikkis valgusti uue valgustiga. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Antud valgustites on Mean Well toiteplokkid, mis annavad meelerahu pikaks ajaks.

## LED laovalgusti PROLUMEN UFO NOTE 2 must ring 230V 100W 13600lm CRI80 110° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 15809

Hind 116,42+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 100W

Valgusvoog 13600luumenit

Valgusti efektiivsus 136W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 110

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 178.0mm

Diameeter 250.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 100000tk

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 - +60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



UFO tüüpi LED tööstusvalgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. LED valgustil on 5 aastane tehasegarantii. Juhul kui tekib rikke, siis antud aja jooksul asendatakse rikkis valgusti uue valgustiga. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Antud valgustites on Mean Well toiteplokkid, mis annavad meelerahu pikaks ajaks.

## LED laovalgusti PROLUMEN UFO NOTE 2 must ring 230V 120W 16080lm CRI80 90° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 15562

Hind 127,09+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 120W

Valgusvoog 16080luumenit

Valgusti efektiivsus 134W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 181.0mm

Diameeter 300.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 100000tk

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 - +60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



UFO tüüpi LED tööstusvalgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. LED valgustil on 5 aastane tehasegarantii. Juhul kui tekib rikke, siis antud aja jooksul asendatakse rikkis valgusti uue valgustiga. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Antud valgustites on Mean Well toiteplokkid, mis annavad meelerahu pikaks ajaks.

## LED laovalgusti PROLUMEN UFO NOTE 2 must ring 230V 150W 21600lm CRI80 90° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 13603

Hind 155,90+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 150W

Valgusvoog 21600luumenit

Valgusti efektiivsus 144W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 181.0mm

Diameeter 300.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 100000tk

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 - +60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



UFO tüüpi LED tööstusvalgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. LED valgustil on 5 aastane tehasegarantii. Juhul kui tekib rikke, siis antud aja jooksul asendatakse rikkis valgusti uue valgustiga. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Antud valgustites on Mean Well toiteplokkid, mis annavad meelerahu pikaks ajaks.

## LED laovalgusti PROLUMEN UFO NOTE 2 must ring 230V 200W 28600lm CRI80 90° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 15620

Hind 193,13+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 200W

Valgusvoog 28600luumenit

Valgusti efektiivsus 143W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 183.0mm

Laius 345.0mm

Diameeter 345.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 100000tk

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 - +60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



UFO tüüpi LED tööstusvalgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. LED valgustil on 5 aastane tehasegarantii. Juhul kui tekib rikke, siis antud aja jooksul asendatakse rikkis valgusti uue valgustiga. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Antud valgustites on Mean Well toiteplokkid, mis annavad meelerahu pikaks ajaks.



## LED laovalgusti PROLUMEN UFO NOTE 2 must ring 230V 240W 31440lm CRI80 90° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 16256

Hind 227,80+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 240W

Valgusvoog 31440luumenit

Valgusti efektiivsus 131W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 183.0mm

Diameeter 345.0mm

Kaal 5500g

Paki kaal 6400g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 100000tk

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 - +60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



UFO tüüpi LED tööstusvalgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. LED valgustil on 5 aastane tehasegarantii. Juhul kui tekib rikke, siis antud aja jooksul asendatakse rikkis valgusti uue valgustiga. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Antud valgustites on Mean Well toiteplokkid, mis annavad meelerahu pikaks ajaks.

## Liikumisandur SEN-MW-NOTE 0-10V

### Tootekood 14459 0-10V dimmable

Hind 59,04+KM

Soodushind 45,00+KM

Hämardatav 0-10V

Sertifikaadid CE

Garantii 2 aastat

liikumisandur + valgusandur, kauguse  
tuvastamine 16m



## LED Tööstusvalgusti TPB 1200 230V 36W 5000lm CRI80 120° IP66 4000K päevavalge

### Tootekood 13141

Toitepinge 230V

Võimsus 36W

Valgusvoog 5000luumenit

Valgusti efektiivsus 139W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [LG INNOTEK LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf L80B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 82.0mm

Laius 98.0mm

Pikkus 1220.0mm

Kaal 1851g

Paki kaal 200g

Kastis 6tk

Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 30000tk

Toiteplokk OSRAM

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -30 - +50°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Korralik LED tööstusvalgusti garaaži  
või töökotta.



## LED Tööstusvalgusti TPB 1500 230V 54W 7500lm CRI80 120° IP66 4000K päevavalge

### Tootekood 13904

Hind 76,70+KM

Toitepinge 230V  
Võimsus 54W  
Valgusvoog 7500luumenit  
Valgusti efektiivsus 139W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 120  
Valgusallikas [LG INNOTEK LED](#)  
Cri 80  
Kaitseklass IP66  
Eluiga 50000h  
Llmf L80B50 @25°C 50.000h  
Kõrgus 85.0mm  
Laius 100.0mm  
Pikkus 1560.0mm  
Kastis 6tk  
Korpuse materjal plastik  
Lülituste arv 30000tk  
Toiteplokk OSRAM  
Löögikindlus IK08  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -30 - +50°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



Korralik LED tööstusvalgusti garaaži  
või töökotta.

## LED Tööstusvalgusti TPB 600 230V 18W 2600lm CRI80 120° IP66 4000K päevavalge

### Tootekood 13899

Hind 35,94+KM

Toitepinge 230V  
Võimsus 18W  
Valgusvoog 2600luumenit  
Valgusti efektiivsus 144W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 120  
Valgusallikas [LG INNOTEK LED](#)  
Cri 80  
Kaitseklass IP66  
Eluiga 50000h  
Llmf L80B50 @25°C 50.000h  
Kõrgus 82.0mm  
Laius 97.0mm  
Pikkus 660.0mm  
Korpuse materjal plastik  
Lülituste arv 30000tk  
Toiteplokk OSRAM  
Löögikindlus IK08  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -30 - +50°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



Korralik LED tööstusvalgusti garaaži  
või töökotta.