

## Reflektor Crossover PC 100W

### Tootekood 17743

---

Korpuse materjal plastik

Plastikust reflektor.



## Liikumisandur MW + valguse andur

### Tootekood 17121

---

Liikumisandur CROSSOVER UFO-  
valgustile. Töötab RC-200 puldiga



## Reflektor NOTE PC 100W dia 310

### Tootekood 13890

---

Diameeter 310.0mm  
Korpuse materjal plastik

Plastikust reflektor.



## Liikumisandur PIR + valguse andur

### Tootekood 17305

---

Liikumisandur CROSSOVER UFO-  
valgustile. Töötab RC-200 puldiga



## Spordisaalivalgusti Prolumen Arena 2 HB200 UGR19 160lm/W hall 230V 200W 32000lm 80° IP65 840

## Tootekood 18081

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Võimsus 200W  
 Maksimaalne võimsus 200W/1m  
 Valgusvoog 32000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 80  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 En62471 1  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 81.0mm  
 Laius 184.0mm  
 Pikkus 533.0mm  
 Korpuse värv hall  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40~70°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat




Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.  
 Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist! Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.

## Tööstusvalgusti Prolumen Arena HB 120 120W 19200lm 110° 0-10V 840

**Tootekood 18339 0-10V dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Hämardatav 0-10V  
Võimsus 120W  
Maksimaalne võimsus 120W/1m  
Valgusvoog 19200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 160W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 110  
Cri 80  
Toiteplokk [SOSEN](#)  
Garantii 5 aastat

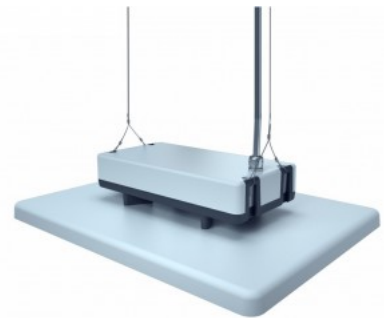


Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.  
[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!  
Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)



## Tööstusvalgusti Prolumen Arena HB 200 200W 32000lm 110° 0-10V 840

**Tootekood 18340 0-10V dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Hämardatav 0-10V  
Võimsus 200W  
Maksimaalne võimsus 200W/1m  
Valgusvoog 32000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 160W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 110  
Cri 80  
Toiteplokk [SOSEN](#)  
Garantii 5 aastat

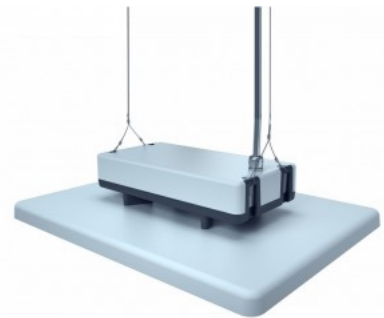

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.


[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!  
Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)



## Tööstusvalgusti Prolumen Arena HB 300 300W 48000lm 80° 0-10V 840

**Tootekood 18341 0-10V dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Hämardatav 0-10V  
 Võimsus 300W  
 Maksimaalne võimsus 300W/1m  
 Valgusvoog 48000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Lääts nurk 80  
 Cri 80  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Garantii 5 aastat

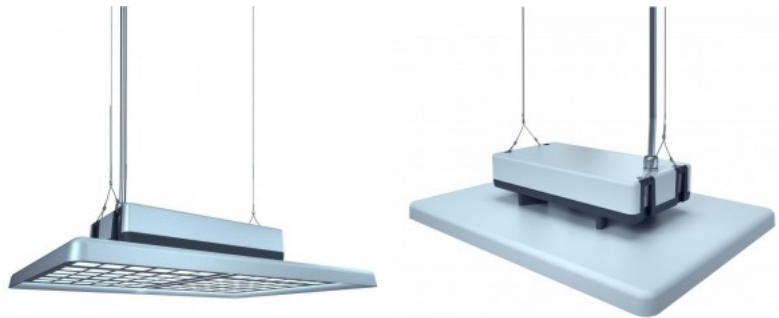

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.  
[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!  
 Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.  
 Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)



## Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB100 UGR21 160lm/W hall 230V 100W 16000lm 110° IP65 840

## Tootekood 17060

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 100W

Maksimaalne võimsus 100W/1m

Valgusvoog 16000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 110

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 21

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 120.0mm

Laius 257.0mm

Pikkus 362.0mm

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS



Garantii 5 aastat

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!

Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.


Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

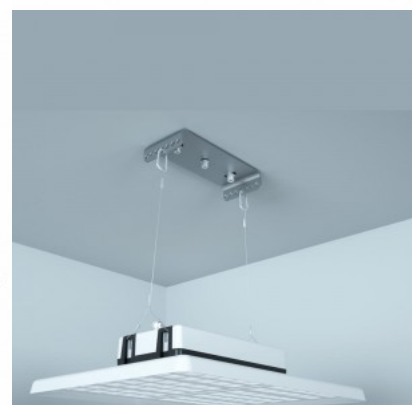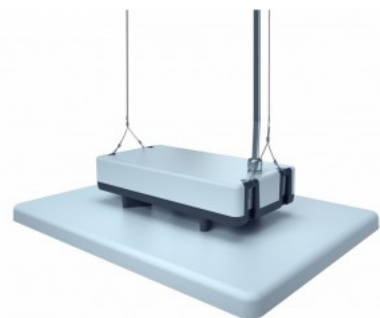

## Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB100 UGR21 160lm/W V hall 230V 120W 19200lm 110° IP65 0-10V 840

**Tootekood 17249 0-10V dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Hämardatav 0-10V  
 Võimsus 120W  
 Maksimaalne võimsus 120W/1m  
 Valgusvoog 19200luumenit  
 Valgusti efektiivsus 1m79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Lääts nurk 110  
 Valgusallikas [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 21  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 120.0mm  
 Laius 257.0mm  
 Pikkus 362.0mm  
 Korpuse värv hall  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40~70°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

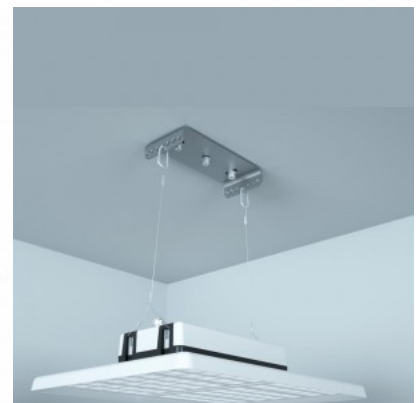

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.


[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!

Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB120 UGR21 160lm/W hall 230V 120W 19200lm 110° IP65 840

### Tootekood 16752

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 120W  
 Maksimaalne võimsus 120W/1m  
 Valgusvoog 19200luumenit  
 Valgusti efektiivsus 1m79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 110  
 Valgusallikas [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 21  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 120.0mm  
 Laius 310.0mm  
 Pikkus 415.0mm  
 Paki kaal 5 kg  
 Korpuse värv hall  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40~70°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

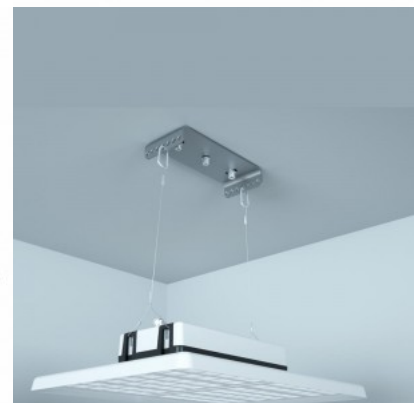

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.



[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!

Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB120 UGR23 160lm/W hall 230V 120W 19200lm 110° IP65 DALI 840

**Tootekood 15561 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 120W  
 Maksimaalne võimsus 120W/1m  
 Valgusvoog 19200luumenit  
 Valgusti efektiivsus 1m79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Lääts nurk 110  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 23  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 120.0mm  
 Laius 310.0mm  
 Pikkus 415.0mm  
 Paki kaal 5 kg  
 Korpuse värv hall  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40~70°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

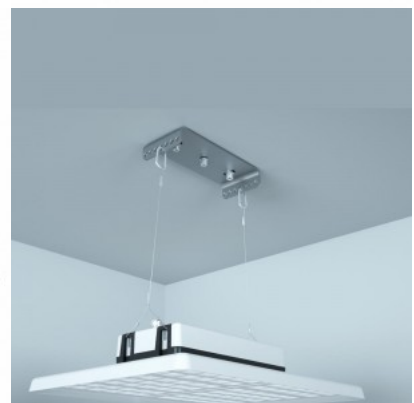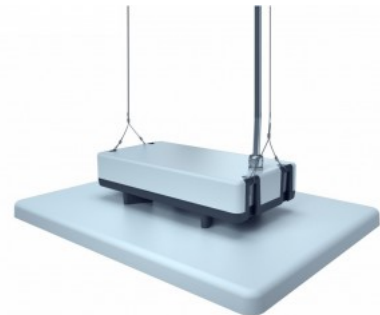


Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.  
[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!  
 Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.  
 Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

# Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB150 UGR19 hall 230V 150W 24000lm 80° IP65 DALI 840

**Tootekood 16417 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 150W  
 Maksimaalne võimsus 150W/1m  
 Valgusvoog 24000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätsenurk 80  
 Valgusallikas [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 120.0mm  
 Laius 362.0mm  
 Pikkus 487.0mm  
 Korpuse värv hall  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40~70°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

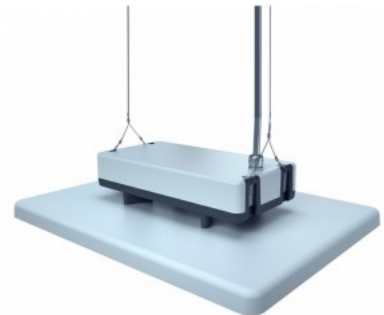


Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.  
[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!  
 Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.  
 Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB150 UGR21 160lm/W hall 230V 150W 24000lm 110° IP65 840

### Tootekood 15785

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 150W  
 Maksimaalne võimsus 150W/1m  
 Valgusvoog 24000luumenit  
 Valgusti efektiivsus 160lm/W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätsenurk 110°  
 Valgusallikas [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 21  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 120.0mm  
 Laius 362.0mm  
 Pikkus 487.0mm  
 Korpuse värv hall  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk OSRAM  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40~70°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat


Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.  
[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!  
 Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.  
 Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

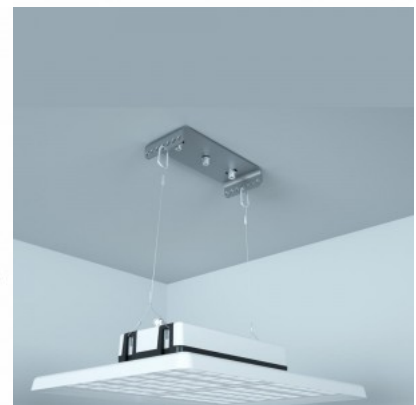

## Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB200 UGR19 160lm/W hall 230V 200W 32000lm 80° IP65 840

### Tootekood 18084

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 200W  
 Maksimaalne võimsus 200W/1m  
 Valgusvoog 32000luumenit  
 Valgusti efektiivsus 1m79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 80  
 Valgusallikas [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 120.0mm  
 Laius 362.0mm  
 Pikkus 487.0mm  
 Paki kaal 6.5 kg  
 Korpuse värv hall  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk OSRAM  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40~70°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

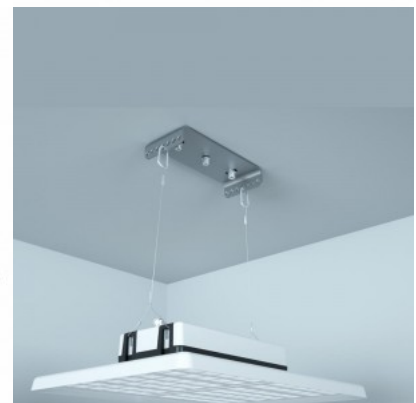


Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.  
[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!  
 Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.  
 Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB200 UGR21 160lm/W hall 230V 200W 32000lm 110° IP65 0-10V 840

**Tootekood 17720 0-10V dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Hämardatav 0-10V  
 Võimsus 200W  
 Maksimaalne võimsus 200W/1m  
 Valgusvoog 32000luumenit  
 Valgusti efektiivsus 1m79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Lääts nurk 110  
 Valgusallikas [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 21  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 120.0mm  
 Laius 362.0mm  
 Pikkus 487.0mm  
 Paki kaal 6.5 kg  
 Korpuse värv hall  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40~70°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

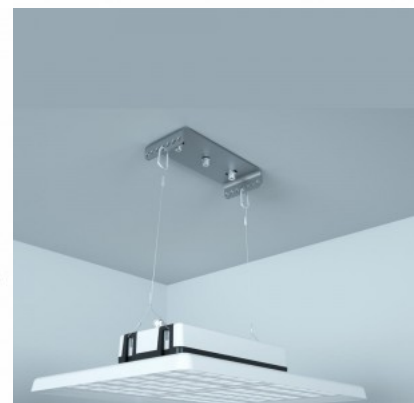

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.



[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!

Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB200 UGR21 160lm/W hall 230V 200W 32000lm 110° IP65 0-10V 840

**Tootekood 15553 0-10V dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Hämardatav 0-10V  
 Võimsus 200W  
 Maksimaalne võimsus 200W/1m  
 Valgusvoog 32000luumenit  
 Valgusti efektiivsus 1m79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Lääts nurk 110  
 Valgusallikas [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 21  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 120.0mm  
 Laius 362.0mm  
 Pikkus 487.0mm  
 Paki kaal 6.5 kg  
 Korpuse värv hall  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk OSRAM  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40~70°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

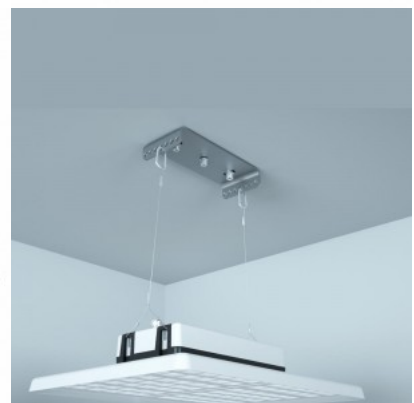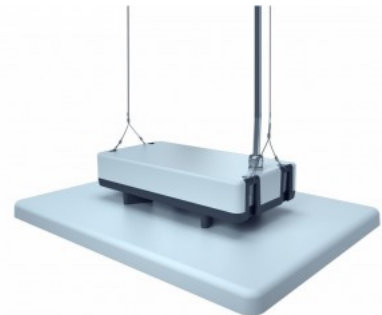


Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.  
[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!  
 Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.  
 Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB200 UGR21 160lm/W hall 230V 200W 32000lm 80° IP65 850

### Tootekood 16335

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 200W  
 Maksimaalne võimsus 200W/1m  
 Valgusvoog 32000luumenit  
 Valgusti efektiivsus 1m79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk 80  
 Valgusallikas [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 120.0mm  
 Laius 362.0mm  
 Pikkus 487.0mm  
 Paki kaal 6.5 kg  
 Korpuse värv hall  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk OSRAM  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40~70°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

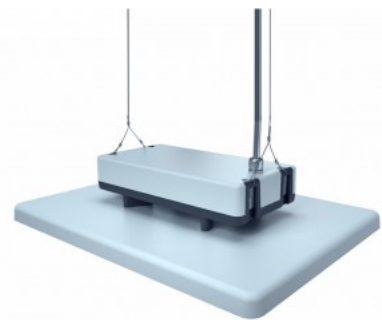

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.  
[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!  
 Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.  
 Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB200 UGR23 160lm/W hall 230V 200W 32000lm 110° IP65 DALI 840

**Tootekood 18007 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardatav DALI  
Võimsus 200W  
Maksimaalne võimsus 200W/1m  
Valgusvoog 32000luumenit  
Valgusti efektiivsus 1m79 160W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 110  
Valgusallikas [CREE LED](#)  
Cri 80  
Ugr 23  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP65  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 120.0mm  
Laius 362.0mm  
Pikkus 487.0mm  
Paki kaal 6.5 kg  
Korpuse värv hall  
Korpuse materjal alumiinium  
Poleer matt  
Toiteplokk OSRAM  
Löögikindlus IK10  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -40~70°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat




Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.  
[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!  
Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB250 UGR19 160lm/W hall 230V 250W 40000lm 80° IP65 840

### Tootekood 18083

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Võimsus 250W  
 Maksimaalne võimsus 250W/1m  
 Valgusvoog 40000luumenit  
 Valgusti efektiivsus 1m79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Lääts nurk 80  
 Valgusallikas [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 En62471 1  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 130.0mm  
 Laius 365.0mm  
 Pikkus 720.0mm  
 Korpuse värv hall  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk OSRAM  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40~70°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat


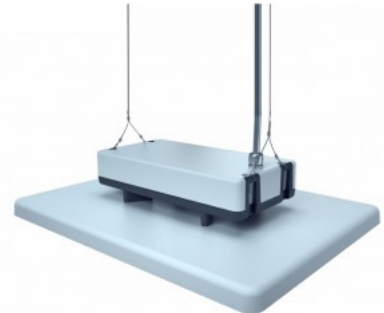


Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.  
[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!  
 Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB300 UGR21 160lm/W hall 230V 300W 48000lm 80° IP65 840

### Tootekood 18080

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Võimsus 300W  
 Maksimaalne võimsus 300W/1m  
 Valgusvoog 48000luumenit  
 Valgusti efektiivsus 160lm/W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätsenurk 80°  
 Valgusallikas [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 En62471 1  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 130.0mm  
 Laius 365.0mm  
 Pikkus 720.0mm  
 Korpuse värv hall  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk OSRAM  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40~70°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

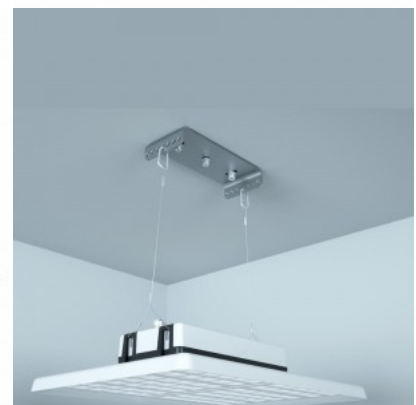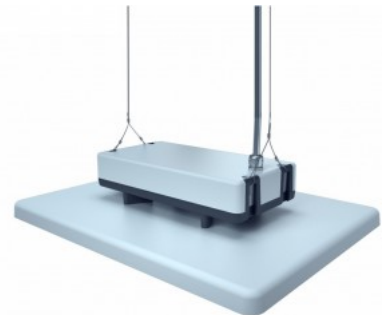

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.


[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!

Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Spordisaalivalgusti Prolumen Arena kinnitus hall

### Tootekood 18164

Bränd [Prolumen](#)  
Kastis 6tk  
Korpuse värv hall  
Korpuse materjal alumiinium  
Poleer matt  
Garantii 5 aastat

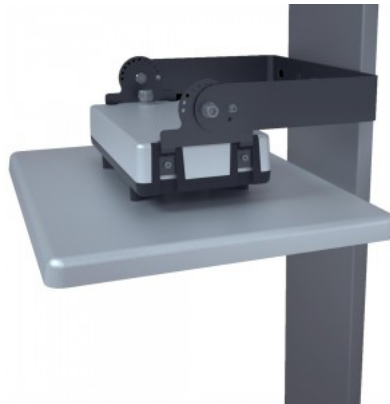

## Tööstusvalgusti Prolumen Astronaut 100W 16000lm 110° DALI 850

### Tootekood 18942 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)  
Hämardatav DALI  
Võimsus 100W  
Maksimaalne võimsus 100W/1m  
Valgusvoog 16000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 160W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Läätse nurk 110  
Cri 80  
Toiteplokk [SOSEN](#)  
Garantii 5 aastat

UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED [tööstusvalgusti](#). Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepritsmete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)



## Tööstusvalgusti Prolumen Astronaut 200W 32000lm 110° DALI 850

Tootekood 18943 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 200W  
 Maksimaalne võimsus 200W/1m  
 Valgusvoog 32000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 80  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Garantii 5 aastat

UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED [tööstusvalgusti](#). Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepritsmete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)



## Tööstusvalgusti Prolumen Crossover 100W 15000lm 120° IP65 1-10V 850

**Tootekood 18959 1-10V dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Hämardata 1-10V  
 Võimsus 100W  
 Maksimaalne võimsus 100W/1m  
 Valgusvoog 15000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätsenurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP65  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Garantii 5 aastat

LED [tööstusvalgusti](#), soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)



## Tööstusvalgusti Prolumen Crossover 100W 15000lm 120° IP65 Sensor Dim 850

**Tootekood 18970 Sensor Dim  
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Hämardatav Sensor Dim  
Võimsus 100W  
Maksimaalne võimsus 100W/1m  
Valgusvoog 15000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 150W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Toiteplokk [SOSEN](#)  
Garantii 5 aastat

LED [tööstusvalgusti](#), soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)



## Tööstusvalgusti Prolumen Crossover 100W 15000lm 90° IP65 Sensor Dim 850

**Tootekood 18967 Sensor Dim  
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Hämardatav Sensor Dim  
Võimsus 100W  
Maksimaalne võimsus 100W/1m  
Valgusvoog 15000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 150W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Läätse nurk 90  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Toiteplokk [SOSEN](#)  
Garantii 5 aastat

LED [tööstusvalgusti](#), soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)



## Tööstusvalgusti Prolumen Crossover 150W 22500lm 120° IP65 1-10V 850

**Tootekood 18960 1-10V dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Hämardatav 1-10V  
 Võimsus 150W  
 Maksimaalne võimsus 150W/1m  
 Valgusvoog 22500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP65  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Garantii 5 aastat

LED [tööstusvalgusti](#), soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)



## Tööstusvalgusti Prolumen Crossover 150W 22500lm 90° IP65 Sensor Dim 850

**Tootekood 18968 Sensor Dim  
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Hämardatav Sensor Dim  
Võimsus 150W  
Maksimaalne võimsus 150W/1m  
Valgusvoog 22500luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 150W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Läätse nurk 90  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Toiteplokk [SOSEN](#)  
Garantii 5 aastat

LED [tööstusvalgusti](#), soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)



# Tööstusvalgusti Prolumen Crossover 200W 30000lm 120° IP65 1-10V 850

**Tootekood 18961 1-10V dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Hämardatav 1-10V  
 Võimsus 200W  
 Maksimaalne võimsus 200W/1m  
 Valgusvoog 30000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP65  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Garantii 5 aastat

LED [tööstusvalgusti](#), soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)



## Tööstusvalgusti Prolumen Crossover 200W 30000lm 90° IP65 Sensor Dim 850

**Tootekood 18969 Sensor Dim  
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Hämardatav Sensor Dim  
Võimsus 200W  
Maksimaalne võimsus 200W/1m  
Valgusvoog 30000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 150W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Läätse nurk 90  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Toiteplokk [SOSEN](#)  
Garantii 5 aastat

LED [tööstusvalgusti](#), soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)



## Tööstusvalgusti Prolumen Eternity 100-200W 36000lm 90° IP65 Dip Switch 840

**Tootekood 18946 Dip Switch  
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Hämardatav Dip Switch  
Võimsus 100-200W  
Maksimaalne võimsus 200W/1m  
Valgusvoog 36000luumenit  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 90  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Toiteplokk [SOSEN](#)  
Garantii 5 aastat



## Tööstusvalgusti Prolumen Eternity 100-200W 36000lm 90° IP65 Dip Switch 850

**Tootekood 18949 Dip Switch  
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Hämardatav Dip Switch  
Võimsus 100-200W  
Maksimaalne võimsus 200W/1m  
Valgusvoog 36000luumenit  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Läätse nurk 90  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Toiteplokk [SOSEN](#)  
Garantii 5 aastat



## Tööstusvalgusti Prolumen Eternity 60-100W 18000lm 90° IP65 Dip Switch 840

**Tootekood 18944 Dip Switch  
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Hämardatav Dip Switch  
Võimsus 60-100W  
Maksimaalne võimsus 100W/1m  
Valgusvoog 18000luumenit  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 90  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Toiteplokk [SOSEN](#)  
Garantii 5 aastat



## Tööstusvalgusti Prolumen Eternity 60-100W 18000lm 90° IP65 Dip Switch 850

**Tootekood 18947 Dip Switch  
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Hämardatav Dip Switch  
Võimsus 60-100W  
Maksimaalne võimsus 100W/1m  
Valgusvoog 18000luumenit  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Läätse nurk 90  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Toiteplokk [SOSEN](#)  
Garantii 5 aastat



## Tööstusvalgusti Prolumen Eternity 80-150W 27000lm 90° IP65 Dip Switch 840

**Tootekood 18945 Dip Switch  
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Hämardatav Dip Switch  
Võimsus 80-150W  
Maksimaalne võimsus 150W/1m  
Valgusvoog 27000luumenit  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 90  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Toiteplokk [SOSEN](#)  
Garantii 5 aastat



## Tööstusvalgusti Prolumen Eternity 80-150W 27000lm 90° IP65 Dip Switch 850

**Tootekood 18948 Dip Switch  
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Hämardatav Dip Switch  
Võimsus 80-150W  
Maksimaalne võimsus 150W/1m  
Valgusvoog 27000luumenit  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Läätse nurk 90  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Toiteplokk [SOSEN](#)  
Garantii 5 aastat



## Tööstusvalgusti Prolumen Fairyland 100W 15000lm 90° IP65 No dim 840

**Tootekood 18950 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Hämardatav No dim  
Võimsus 100W  
Maksimaalne võimsus 100W/1m  
Valgusvoog 15000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 150W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 90  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Toiteplokk [MOSO](#)  
Garantii 5 aastat



## Tööstusvalgusti Prolumen Fairyland 100W 15000lm 90° IP65 No dim 850

Tootekood 18953 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)  
Hämardatav No dim  
Võimsus 100W  
Maksimaalne võimsus 100W/1m  
Valgusvoog 15000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 150W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Läätse nurk 90  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Toiteplokk [MOSO](#)  
Garantii 5 aastat



## Tööstusvalgusti Prolumen Fairyland 100W 15000lm 90° IP65 No dim 850

Tootekood 18956 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)  
Hämardatav No dim  
Võimsus 100W  
Maksimaalne võimsus 100W/1m  
Valgusvoog 15000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 150W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Läätse nurk 90  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Toiteplokk [SOSEN](#)  
Garantii 5 aastat



## Tööstusvalgusti Prolumen Fairyland 150W 22500lm 90° IP65 No dim 840

**Tootekood 18951 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Hämardatav No dim  
Võimsus 150W  
Maksimaalne võimsus 150W/1m  
Valgusvoog 22500luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 150W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 90  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Toiteplokk [MOSO](#)  
Garantii 5 aastat



## Tööstusvalgusti Prolumen Fairyland 150W 22500lm 90° IP65 No dim 850

**Tootekood 18954 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Hämardatav No dim  
Võimsus 150W  
Maksimaalne võimsus 150W/1m  
Valgusvoog 22500luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 150W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Läätse nurk 90  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Toiteplokk [MOSO](#)  
Garantii 5 aastat



## Tööstusvalgusti Prolumen Fairyland 150W 22500lm 90° IP65 No dim 850

**Tootekood 18957 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Hämardatav No dim  
Võimsus 150W  
Maksimaalne võimsus 150W/1m  
Valgusvoog 22500luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 150W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Läätse nurk 90  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Toiteplokk [SOSEN](#)  
Garantii 5 aastat



## Tööstusvalgusti Prolumen Fairyland 200W 30000lm 90° IP65 No dim 840

**Tootekood 18952 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Hämardatav No dim  
Võimsus 200W  
Maksimaalne võimsus 200W/1m  
Valgusvoog 30000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 150W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 90  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Toiteplokk [MOSO](#)  
Garantii 5 aastat



## Tööstusvalgusti Prolumen Fairyland 200W 30000lm 90° IP65 No dim 850

Tootekood 18958 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)  
Hämardatav No dim  
Võimsus 200W  
Maksimaalne võimsus 200W/1m  
Valgusvoog 30000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 150W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Läätse nurk 90  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Toiteplokk [SOSEN](#)  
Garantii 5 aastat



## Tööstusvalgusti Prolumen Galaxy 600 230V 100W 16000lm 80x110° IP54 840

## Tootekood 15844

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 100W  
 Maksimaalne võimsus 100W/1m  
 Valgusvoog 16000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Lätse nurk 80x110  
 Valgusallikas [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP54  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 59.0mm  
 Laius 150.0mm  
 Pikkus 576.0mm  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [PHILIPS](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40C- +60°C  
 Sertifikaadid CE, D, F  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Galaxy [tööstusvalgustite](#) seeria pakub mitmekülgeid ja võimsaid valgustuslahendusi erinevatele vajadustele. Need LED-valgustid on varustatud kõrgekvaliteediliste osadega ja pakuvad suurepärast valgustust nii sise- kui välitingimustes. Galaxy seeria valgustitel on mitmeid funktsioone ja omadusi, sealhulgas:

1. Erinevad võimsusvõimalused vahemikus 100W kuni 200W, tagades laia valikuvõimaluse erinevateks rakendusteks.
2. Kõrge valgustugevus, mis tagab piisava valgustuse suurematele aladele.
3. Erinevad valgusjaotusnurgad, sealhulgas 30x90° ja 80x110°, tagades optimaalse valgustuse erinevatele keskkondadele.
4. Erinevad IP-klassid, mis tagavad valgustite vastupidavuse ja sobivuse erinevatele keskkonnatingimustele.
5. Päevavalge värvitemperatuur (4000K), mis tagab selge ja ergonoomilise valgustuse igapäevasteks tegevusteks.

PROLUMEN Galaxy seeria valgustid on saadaval erinevate lisafunktsioonidega, sealhulgas liikumisanduriga või DALI süsteemiga, mis muudavad need veelgi paindlikumaks ja energiasäästlikumaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# Tööstusvalgusti Prolumen Galaxy 600 liikumisanduriga 230V 100W 14000lm 80x110° IP54 840

## Tootekood 15973

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 100W  
 Maksimaalne võimsus 100W/1m  
 Valgusvoog 14000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 140W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätsenurk 80x110  
 Valgusallikas [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP54  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 56.0mm  
 Laius 150.0mm  
 Pikkus 577.0mm  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk OSRAM  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40C- +60°C  
 Sertifikaadid CE, D, F  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Galaxy [tööstusvalgustite](#) seeria pakub mitmekülgseid ja võimsaid valgustuslahendusi erinevatele vajadustele. Need LED-valgustid on varustatud kõrgekvaliteediliste osadega ja pakuvad suurepärase valgustust nii sise- kui välistingimustes. Galaxy seeria valgustitel on mitmeid funktsioone ja omadusi, sealhulgas:


1. Erinevad võimsusvõimalused vahemikus 100W kuni 200W, tagades laia valikuvõimaluse erinevateks rakendusteks.
2. Kõrge valgustugevus, mis tagab piisava valgustuse suurematele aladele.
3. Erinevad valgusjaotusnurgad, sealhulgas 30x90° ja 80x110°, tagades optimaalse valgustuse erinevatele keskkondadele.
4. Erinevad IP-klassid, mis tagavad valgustite vastupidavuse ja sobivuse erinevatele keskkonnatingimustele.
5. Päevavalge värvitemperatuur (4000K), mis tagab selge ja ergonoomilise valgustuse igapäevasteks tegevusteks.

PROLUMEN Galaxy seeria valgustid on saadaval erinevate lisafunktsioonidega, sealhulgas liikumisanduriga või DALI süsteemiga, mis muudavad need veelgi paindlikumaks ja energiasäästlikumaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Tööstusvalgusti Prolumen HBL112 + liikumisandur hõbedane 230V 120W 15600lm 105° IP42 0-10V 840

**Tootekood 18296 0-10V dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Hämardatav 0-10V  
 Võimsus 120W  
 Maksimaalne võimsus 120W/1m  
 Valgusvoog 15600luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 130W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 105  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 Kaitseklass IP42  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 111.0mm  
 Laius 203.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Kaal 4 kg  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv hõbedane  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

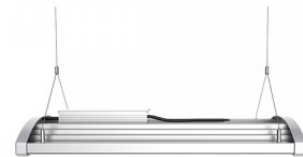

PROLUMEN T19B [tööstusvalgustite](#) seeria pakub mitmekülgseid valgustuslahendusi erinevatele vajadustele. Need hõbedased valgustid on saadaval erinevates võimsustes ja konfiguratsioonides, sealhulgas liikumisanduriga või DALI süsteemiga varustatuna. Nende valgustite omadused hõlmavad kõrget valgusvoo taset, laia valgusjaotusnurka, IP42 kaitseklassi ning päevavalget värvitemperatuuri. Prolumen T19B seeria valgustid on energiatõhusad ja vastupidavad, pakkudes selget ja ergonomilist valgustust erinevates keskkondades. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Tööstusvalgusti Prolumen HiClean 230V 100W 14000lm 90° IP66 840

### Tootekood 16231

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 100W  
 Maksimaalne võimsus 100W/1m  
 Valgusvoog 14000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 140W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätsse nurk 90  
 Valgusallikas [NICHIA LED](#)  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP66  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 200.0mm  
 Diameeter 489.0mm  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Lülituste arv 40000tk  
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -30°C - +50°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Spetsiaalne [tööstusvalgusti](#) paberi- ja puidutööstusesse. HiClean on läbimurdelise disainiga tööstusvalgusti, koos sileda korpusega, esteetilisuse ja tolmukindlate omadustega. Ülitõhusa soojuse hajutamise tehnoloogiaga. Uued mudelid on 140lm/W või 160lm/W. - Roostevabast terasest kruvid - Valgusti ei sisalda mürgiseid kemikaale. - Ohutu optiline lääts. - Stiilne disain, mis võimaldab hõlpsat puhastamist. - Automaatne väljalülituskaitse - IP66 või IP69K - IK10 - NSF sertifikaat, sobib kasutamiseks ka toiduainete tööstuses. Kergesti süttiv tolm valgustil ei ole ohtlik, kuna valgusti jahutus on viidud kogu korpuse ulatusse. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



## Tööstusvalgusti Prolumen Quad Bay 160lm/W 230V 200W 32000lm 60° IP65 740

**Tootekood 14729**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 200W  
 Maksimaalne võimsus 200W/1m  
 Valgusvoog 32000luumenit  
 Valgusti efektiivsus 1m79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 60  
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 151.0mm  
 Laius 430.0mm  
 Pikkus 430.0mm  
 Kaal 5.1 kg  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)  
 Töökeskkond välja  
 Töötemperatuur -40°C ~ 60°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Suurepärase LED [tööstusvalgusti](#) platside, suurte telkide või ruumide valgustamiseks keskpunktilist. Valgustil on neli pööratavat LED paneeli, mida saab panna erinevate nurkade alla. 4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Valgusti tolmu ja niiskuskindlus on IP65, seega sobib kasutamiseks ka välitingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Tööstusvalgusti Prolumen T19B hõbedane 230V 150W 19500lm 120° IP42 DALI 840

## Tootekood 15848 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 150W

Maksimaalne võimsus 150W/1m

Valgusvoog 19500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 130W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP42

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 90.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 600.0mm

Kaal 4 kg

Paki kaal 5.2 kg

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane


Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk TOMCARLINE

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

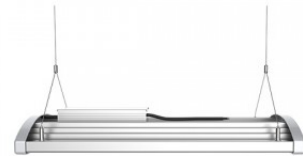

PROLUMEN T19B [tööstusvalgustite](#)

seeria pakub mitmekülgseid

valgustuslahendusi erinevatele

vajadustele. Need hõbedased

valgustid on saadaval erinevates

võimsustes ja konfiguratsioonides,

sealhulgas liikumisanduriga või DALI

süsteemiga varustatuna. Nende

valgustite omadused hõlmavad kõrget

valgusvoo taset, laia

valgusjaotusnurka, IP42 kaitseklassi

ning päevavalget värvitemperatuuri.

PROLUMEN T19B seeria valgustid on

energiatõhusad ja vastupidavad,

pakkudes selget ja ergonomilist

valgustust erinevates keskkondades.

Valgustage oma maailm LED House


professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)

[meie projektide portfooliot!](#)

# Tööstusvalgusti Prolumen T19B hõbedane 230V 200W 26000lm 120° IP42 DALI 840

**Tootekood 15855 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 200W  
 Maksimaalne võimsus 200W/1m  
 Valgusvoog 26000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 130W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 Kaitseklass IP42  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 90.0mm  
 Laius 218.0mm  
 Pikkus 810.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv hõbedane  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Toiteplokk TOMCARLINE  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

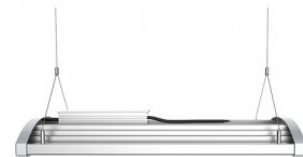

PROLUMEN T19B [tööstusvalgustite](#) seeria pakub mitmekülgseid valgustuslahendusi erinevatele vajadustele. Need hõbedased valgustid on saadaval erinevates võimsustes ja konfiguratsioonides, sealhulgas liikumisanduriga või DALI süsteemiga varustatuna. Nende valgustite omadused hõlmavad kõrget valgusvoo taset, laia valgusjaotusnurka, IP42 kaitseklassi ning päevavalget värvitemperatuuri. . Prolumen T19B seeria valgustid on energiatõhusad ja vastupidavad, pakkudes selget ja ergonomilist valgustust erinevates keskkondades. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

# Tööstusvalgusti Prolumen UFO ASTRONAUT valge 230V 100W 16000lm 110° IP65 840

## Tootekood 17124

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Võimsus 100W  
 Maksimaalne võimsus 100W/1m  
 Valgusvoog 16000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 110  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 130.0mm  
 Diameeter 380.0mm  
 Kaal 2.5 kg  
 Paki kaal 3.7 kg  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40 - +60°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED [tööstusvalgusti](#). Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepritsmete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

# Tööstusvalgusti Prolumen UFO ASTRONAUT valge 230V 150W 24000lm 110° IP65 840

## Tootekood 17125

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Võimsus 150W  
 Maksimaalne võimsus 150W/1m  
 Valgusvoog 24000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 110  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 130.0mm  
 Diameeter 380.0mm  
 Kaal 2.5 kg  
 Paki kaal 3.7 kg  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40 - +60°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS, D  
 Garantii 5 aastat



UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED [tööstusvalgusti](#). Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepritsmete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Tööstusvalgusti Prolumen UFO ASTRONAUT valge 230V 150W 24000lm 110° IP65 DALI 850

**Tootekood 17820 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 150W  
 Maksimaalne võimsus 150W/1m  
 Valgusvoog 24000lumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk 110  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 130.0mm  
 Diameeter 380.0mm  
 Kaal 2.5 kg  
 Paki kaal 3.7 kg  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40 - +60°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS, D  
 Garantii 5 aastat



UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED [tööstusvalgusti](#). Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepritsmete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

# Tööstusvalgusti Prolumen UFO ASTRONAUT valge 230V 200W 32000lm 110° IP65 840

## Tootekood 17126

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Võimsus 200W  
 Maksimaalne võimsus 200W/1m  
 Valgusvoog 32000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 110  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 130.0mm  
 Diameeter 380.0mm  
 Kaal 2.5 kg  
 Paki kaal 3.7 kg  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40 - +60°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED [tööstusvalgusti](#). Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepriismete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Tööstusvalgusti Prolumen UFO ASTRONAUT valge 230V 240W 38400lm 110° IP65 840

### Tootekood 17127

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Võimsus 240W  
 Maksimaalne võimsus 240W/1m  
 Valgusvoog 38400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 110  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 130.0mm  
 Diameeter 380.0mm  
 Kaal 2.5 kg  
 Paki kaal 3.7 kg  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40 - +60°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED [tööstusvalgusti](#). Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepritsmete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover anduri võimalusega must 230V 100W 15000lm 90° IP65 840

### Tootekood 17587

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 100W  
 Maksimaalne võimsus 100W/1m  
 Valgusvoog 15000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 90  
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 174.0mm  
 Diameeter 290.0mm  
 Kaal 2.7 kg  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Lülituste arv 100000tk  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40 - +60°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#), soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover anduri võimalusega must 230V 150W 22500lm 90° IP65 840

### Tootekood 17120

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 150W  
 Maksimaalne võimsus 150W/1m  
 Valgusvoog 22500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 90  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 174.0mm  
 Diameeter 290.0mm  
 Kaal 2.7 kg  
 Kastis 3tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Lülituste arv 100000tk  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40 - +60°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#), soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover anduri võimalusega must 230V 200W 30000lm 90° IP65 840

### Tootekood 17110

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 200W  
 Maksimaalne võimsus 200W/1m  
 Valgusvoog 30000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 90  
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 174.0mm  
 Diameeter 290.0mm  
 Kaal 2.7 kg  
 Pakis 1tk  
 Kastis 4tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Lülituste arv 100000tk  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40 - +60°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#), soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover must 230V 100W 15000lm 90° IP65 DALI 840

**Tootekood 17734 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 100W  
 Maksimaalne võimsus 100W/1m  
 Valgusvoog 15000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 90  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 174.0mm  
 Diameeter 290.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40 - +60°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#). Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover must 230V 120/150/200W 30000lm 120° IP65 1-10V 840

**Tootekood 21860 1-10V dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav 1-10V  
 Võimsus 120/150/200W  
 Maksimaalne võimsus 200W/1m  
 Valgusvoog 30000luumenit  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 142.0mm  
 Diameeter 347.0mm  
 Kaal 3.3 kg  
 Kastis 4tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Lülituste arv 100000tk  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40 - +60°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#). Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover must 230V 150W 22500lm 90° IP65 DALI 840

**Tootekood 18006 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 150W  
 Maksimaalne võimsus 150W/1m  
 Valgusvoog 22500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 90  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 174.0mm  
 Diameeter 290.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40 - +60°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#). Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover must 230V 200W 30000lm 90° IP65 DALI 840

**Tootekood 17783 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 200W  
 Maksimaalne võimsus 200W/1m  
 Valgusvoog 30000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 90  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 142.0mm  
 Diameeter 347.0mm  
 Kaal 3.3 kg  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Lülituste arv 100000tk  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40 - +60°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#). Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover V must 230V 100W 15000lm 120° IP65 0-10V 840

**Tootekood 17109 0-10V dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav 0-10V  
 Võimsus 100W  
 Maksimaalne võimsus 100W/1m  
 Valgusvoog 15000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 174.0mm  
 Diameeter 290.0mm  
 Kaal 2.7 kg  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Lülituste arv 100000tk  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40 - +60°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#). Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover V must 230V 150W 22500lm 120° IP65 1-10V 840

**Tootekood 17596 1-10V dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav 1-10V  
 Võimsus 150W  
 Maksimaalne võimsus 150W/1m  
 Valgusvoog 22500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 174.0mm  
 Diameeter 290.0mm  
 Kaal 2.7 kg  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Lülituste arv 100000tk  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40 - +60°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#). Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

# Tööstusvalgusti Prolumen UFO IKT must 230V 100W 15000lm 110° IP65 840

## Tootekood 15769

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 100W  
Maksimaalne võimsus 100W/1m  
Valgusvoog 15000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 150W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 110  
Valgusallikas OSRAM LED  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 5  
Kaitseklass IP65  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 145.0mm  
Diameeter 290.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Toiteplokk [SOSEN](#)  
Löögikindlus IK08  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -40 - +50°C  
Sertifikaadid CE, D, F  
Garantii 5 aastat



PROLUMEN UFO IKT on tõhus ja stiilne [tööstusvalgusti](#), mis sobib mitmesugustesse keskkondadesse. Sellel on lendava taldriku kujuline disain, mis lisab dekoratiivsust ja modernsust interjööridesse ja välistingimustesse. Tootel on lisaks mitmeid silmapaistvaid omadusi: - efektiivsus 150lm/W; - 110° valguse nurk, mis võimaldab valgustada suurt ala ühtlaselt. Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes. See on mitmekülgne valgusti, mida saab kasutada nii siseruumides kui ka väljas. PROLUMEN pakub tugevat ja kvaliteetset valgustust, mis vastab mitmesugustele valgustusvajadustele! Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Tööstusvalgusti Prolumen UFO NOTE 2 must ümar 230V 200W 28600lm 90° IP65 840

### Tootekood 15620

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 200W  
 Maksimaalne võimsus 200W/1m  
 Valgusvoog 28600luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 143W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 90  
 Valgusallikas [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 183.0mm  
 Laius 345.0mm  
 Diameeter 345.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Kuju ümar  
 Lülituste arv 100000tk  
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -40 - +60°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



UFO tüüpi LED [tööstusvalgusti](#) lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. LED valgustil on 5-aastane tehasegarantii. Juhul kui tekib rike, siis antud aja jooksul asendatakse rikkis valgusti uue valgustiga. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Antud valgustites on Mean Well toiteplokkid, mis annavad meelerahu pikaks ajaks.

## Pult RC-200

### Tootekood 17122

Pult MW anduri seadistamiseks. Kaugjuhtimispult Wireless IR Configuration Tool on käeshoitav seade IR-toega valgustite integreeritud andurite kaugseadistamiseks. Tööriist võimaldab seadme seadistamist nupuvajutuste abil ilma redelite või tööriistadeta ning salvestab kuni neli anduri parameetrirežiimi, et kiirendada mitme anduri seadistamist. Kaugjuhtimispult saadab anduri seadistused kuni 50 jala kõrgusele paigaldatud seadmetele. Seade saab kuvada varem määratud anduri parameetreid, kopeerida parameetreid ning saata uusi seadistusi või salvestada parameetriprofile. Projektide puhul, kus soovitakse samu seadistusi paljudes erinevates alades või ruumides, pakub see võimalus sujuvat ja tõhusat seadistamisviisi. Seadistusi saab kopeerida kogu objekti ulatuses või ka erinevate objektide vahel.



## Liikumisandur SEN-MW-NOTE V 0-10V

### Tootekood 14459 0-10V dimmable

Hämardatav 0-10V  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat

Liikumisandur + valgusandur [tööstusvalgustitele](#). Kauguse tuvastamine 16-meetri raadiuses. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



## Pult TP juhtpult

### Tootekood 19720

Tööstusvalgusti kontrollpult NB! Toode sobib kindlale tööstusvalgustile.

