Reflektor Crossover PC 100W

Tootekood 17743

Korpuse materjal plastik

Plastikust reflektor.



Tööstusvalgusti LED-OH-40NW valge 230V 40W 4000lm 120° IP65 840

Tootekood 19602

Toitepinge 230V
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 4000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 61.0mm
Laius 72.0mm
Pikkus 1180.0mm
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE



Liikumisandur MW + valguse andur

Tootekood 17121

Liikumisandur CROSSOVER UFO-valgustile. Töötab RC-200 puldiga



Reflektor NOTE PC 100W dia 310

Tootekood 13890

Diameeter 310.0mm
Korpuse materjal plastik

Plastikust reflektor.



Liikumisandur PIR + valguse andur

Tootekood 17305

Liikumisandur CROSSOVER UFO-valgustile. Töötab RC-200 puldiga



Spordisaalivalgusti Prolumen Arena 2 HB200 UGR19 160lm/W hall 230V 200W 32000lm 80° IP65 840

Tootekood 18081

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 32000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 80
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 81.0mm
Laius 184.0mm
Pikkus 533.0mm
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40~70°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kasutusalad: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused. Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist! Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.

Tööstusvalgusti Prolumen Arena HB 120 UGR21 120W 19200lm 110° 0-10V 840

Tootekood 18339 **0-10V dimmable**

Bränd Prolumen
Hämardatav 0-10V
Võimsus 120W
Maksimaalne võimsus 120W/1m
Valgusvoog 19200luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat






Kasutusalad: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused. Tööstusvalgusti kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist! Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen Arena HB 200 UGR21 200W 32000lm 110° 0-10V 840

Tootekood 18340 0-10V dimmable

Bränd Prolumen
Hämardatav 0-10V
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 32000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat






Kasutusalad: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused. Tööstusvalgusti kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist! Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad LED house tootevalikust!

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB100 UGR21 160lm/W hall 230V 100W 16000lm 110° IP65 840

Tootekood 17060

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 16000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Valgusallikas CREE LED
Cri 80
Ugr 21
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 120.0mm
Laius 257.0mm
Pikkus 362.0mm
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk MEAN WELL
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40~70°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat






Kasutusalad: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused. Tööstusvalgusti kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist! Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad LED house tootevalikust!

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB100 UGR21 160lm/W V hall 230V 120W 19200lm 110° IP65 0-10V 840

Tootekood 17249 **0-10V dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav 0-10V
Võimsus 120W
Maksimaalne võimsus 120W/1m
Valgusvoog 19200luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Valgusallikas CREE LED
Cri 80
Ugr 21
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 120.0mm
Laius 257.0mm
Pikkus 362.0mm
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk MEAN WELL
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40~70°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat






Kasutusalad: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused. Tööstusvalgusti kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist! Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad LED house tootevalikust!

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB120 UGR21 160lm/W hall 230V 120W 19200lm 110° IP65 840

Tootekood 16752

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 120W
Maksimaalne võimsus 120W/1m
Valgusvoog 19200luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Valgusallikas CREE LED
Cri 80
Ugr 21
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 120.0mm
Laius 310.0mm
Pikkus 415.0mm
Paki kaal 5 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk MEAN WELL
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40~70°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat






Kasutusalad: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused. Tööstusvalgusti kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist! Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad LED house tootevalikust!

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB120 UGR21 160lm/W hall 230V 120W 19200lm 110° IP65 DALI 840

Tootekood 15561 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 120W
Maksimaalne võimsus 120W/1m
Valgusvoog 19200luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 80
Ugr 21
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 120.0mm
Laius 310.0mm
Pikkus 415.0mm
Paki kaal 5 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40~70°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat






Kasutusalad: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused. Tööstusvalgusti kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist! Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad LED house tootevalikust!

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB150 UGR19 hall 230V 150W 24000lm 80° IP65 DALI 840

Tootekood 16417 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 24000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 80
Valgusallikas CREE LED
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 120.0mm
Laius 362.0mm
Pikkus 487.0mm
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk MEAN WELL
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40~70°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat






Kasutusalad: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused. Tööstusvalgusti kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist! Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad LED house tootevalikust!

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB150 UGR21 160lm/W hall 230V 150W 24000lm 110° IP65 840

Tootekood 15785

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 24000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Valgusallikas CREE LED
Cri 80
Ugr 21
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 120.0mm
Laius 362.0mm
Pikkus 487.0mm
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk OSRAM
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40~70°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat






Kasutusalad: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused. Tööstusvalgusti kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist! Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad LED house tootevalikust!

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB200 UGR19 160lm/W hall 230V 200W 32000lm 80° IP65 840

Tootekood 18084

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 32000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 80
Valgusallikas CREE LED
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 120.0mm
Laius 362.0mm
Pikkus 487.0mm
Paki kaal 6.5 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk OSRAM
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40~70°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat







Kasutusalad: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused. Tööstusvalgusti kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist! Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad LED house tootevalikust!

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB200 UGR21 160lm/W hall 230V 200W 32000lm 110° IP65 0-10V 840

Tootekood 17720 0-10V dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav 0-10V
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 32000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Valgusallikas CREE LED
Cri 80
Ugr 21
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 120.0mm
Laius 362.0mm
Pikkus 487.0mm
Paki kaal 6.5 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk MEAN WELL
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40~70°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

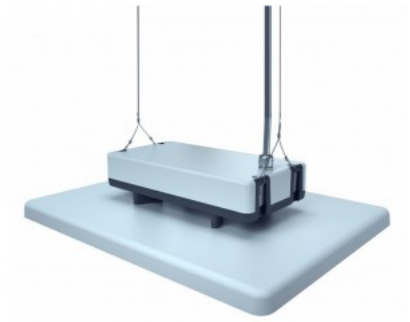

Kasutusalad: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused. Tööstusvalgusti kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist! Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad LED house tootevalikust!

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB200 UGR21 160lm/W hall 230V 200W 32000lm 110° IP65 DALI 840

Tootekood 18007 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 32000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Valgusallikas CREE LED
Cri 80
Ugr 23
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 120.0mm
Laius 362.0mm
Pikkus 487.0mm
Paki kaal 6.5 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk OSRAM
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40~70°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat






Kasutusalad: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused. Tööstusvalgusti kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist! Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad LED house tootevalikust!

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB200 UGR21 160lm/W hall 230V 200W 32000lm 80° IP65 850

Tootekood 16335

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 32000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 80
Valgusallikas CREE LED
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 120.0mm
Laius 362.0mm
Pikkus 487.0mm
Paki kaal 6.5 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk OSRAM
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40~70°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat






Kasutusalad: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused. Tööstusvalgusti kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist! Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad LED house tootevalikust!

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB250 UGR19 160lm/W hall 230V 250W 40000lm 80° IP65 840

Tootekood 18083

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 250W
Maksimaalne võimsus 250W/1m
Valgusvoog 40000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 80
Valgusallikas CREE LED
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 130.0mm
Laius 365.0mm
Pikkus 720.0mm
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk OSRAM
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40~70°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat






Kasutusalad: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused. Tööstusvalgusti kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist! Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad LED house tootevalikust!

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB300 UGR21 160lm/W hall 230V 300W 48000lm 80° IP65 840

Tootekood 18080

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 300W
Maksimaalne võimsus 300W/1m
Valgusvoog 48000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 80
Valgusallikas CREE LED
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 130.0mm
Laius 365.0mm
Pikkus 720.0mm
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk OSRAM
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40~70°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat







Kasutusalad: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused. Tööstusvalgusti kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist! Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad LED house tootevalikust!

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena kinnitus hall

Tootekood 18164

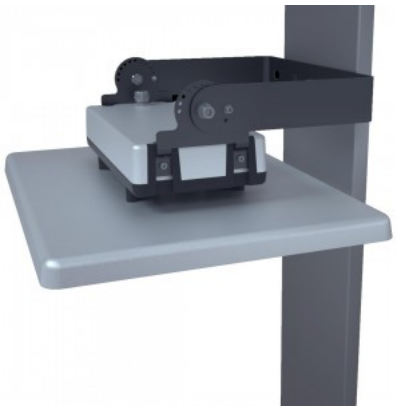

Bränd Prolumen
Kastis 6tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Garantii 5 aastat

Tööstusvalgusti Prolumen Astronaut 100W 16000lm 110° DALI 850

Tootekood 18942 DALI dimmable



Bränd Prolumen
Hämardatav DALI
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 16000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat

UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED tööstusvalgusti. Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepritsmete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen Astronaut 200W 32000lm 110° DALI 850

Tootekood 18943 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Hämardatav DALI
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 32000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat



UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED tööstusvalgusti. Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepritsmete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen Crossover 100W 15000lm 120° IP65 1-10V 850

Tootekood 18959 **1-10V dimmable**



Bränd Prolumen
Hämardatav 1-10V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 15000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat

LED tööstusvalgusti, soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen Crossover 100W 15000lm 90° IP65 Sensor Dim 850

Tootekood 18967 **Sensor Dim dimmable**



Bränd Prolumen
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 15000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat

LED tööstusvalgusti, soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen Crossover 150W 22500lm 120° IP65 1-10V 850

Tootekood 18960 **1-10V dimmable**

Bränd Prolumen
Hämardatav 1-10V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 22500luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti, soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen Crossover 150W 22500lm 90° IP65 Sensor Dim 850

Tootekood 18968 **Sensor Dim dimmable**



Bränd Prolumen
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 22500luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat

LED tööstusvalgusti, soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen Crossover 200W 30000lm 120° IP65 1-10V 850

Tootekood 18961 **1-10V dimmable**

Bränd Prolumen
Hämardatav 1-10V
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 30000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti, soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen Crossover 200W 30000lm 90° IP65 Sensor Dim 850

Tootekood 18969 Sensor Dim dimmable



Bränd Prolumen
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 30000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat

LED tööstusvalgusti, soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen Eternity 100-200W 36000lm 90° IP65 Dip Switch 840

Tootekood 18946 Dip Switch dimmable



Bränd Prolumen
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 100-200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 36000luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat

Tööstusvalgusti Prolumen Eternity 100-200W 36000lm 90° IP65 Dip Switch 850

Tootekood 18949 **Dip Switch dimmable**



Bränd Prolumen
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 100-200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 36000luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat

Tööstusvalgusti Prolumen Eternity 60-100W 18000lm 90° IP65 Dip Switch 840

Tootekood 18944 **Dip Switch dimmable**



Bränd Prolumen
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 60-100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 18000luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat

Tööstusvalgusti Prolumen Eternity 60-100W 18000lm 90° IP65 Dip Switch 850

Tootekood 18947 **Dip Switch dimmable**



Bränd Prolumen
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 60-100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 18000luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat

Tööstusvalgusti Prolumen Eternity 80-150W 27000lm 90° IP65 Dip Switch 840

Tootekood 18945 **Dip Switch dimmable**



Bränd Prolumen
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 80-150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 27000luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat

Tööstusvalgusti Prolumen Eternity 80-150W 27000lm 90° IP65 Dip Switch 850

Tootekood 18948 **Dip Switch dimmable**



Bränd Prolumen
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 80-150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 27000luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat

Tööstusvalgusti Prolumen Fairyland 100W 15000lm 90° IP65 No dim 840

Tootekood 18950



Bränd Prolumen
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 15000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk MOSO
Garantii 5 aastat

Tööstusvalgusti Prolumen Fairyland 100W 15000lm 90° IP65 No dim 850

Tootekood 18953



Bränd Prolumen
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 15000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk MOSO
Garantii 5 aastat

Tööstusvalgusti Prolumen Fairyland 100W 15000lm 90° IP65 No dim 850

Tootekood 18956



Bränd Prolumen
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 15000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat

Tööstusvalgusti Prolumen Fairyland 150W 22500lm 90° IP65 No dim 840

Tootekood 18951



Bränd Prolumen
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 22500luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk MOSO
Garantii 5 aastat

Tööstusvalgusti Prolumen Fairyland 150W 22500lm 90° IP65 No dim 850

Tootekood 18954



Bränd Prolumen
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 22500luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk MOSO
Garantii 5 aastat

Tööstusvalgusti Prolumen Fairyland 150W 22500lm 90° IP65 No dim 850

Tootekood 18957



Bränd Prolumen
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 22500luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat

Tööstusvalgusti Prolumen Fairyland 200W 30000lm 90° IP65 No dim 840

Tootekood 18952



Bränd Prolumen
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 30000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk MOSO
Garantii 5 aastat

Tööstusvalgusti Prolumen Fairyland 200W 30000lm 90° IP65 No dim 850

Tootekood 18958



Bränd Prolumen
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 30000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat

Tööstusvalgusti Prolumen Galaxy 600 230V 100W 16000lm 80x110° IP54 840

Tootekood 15844

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 16000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 80x110
Valgusallikas CREE LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 59.0mm
Laius 150.0mm
Pikkus 576.0mm
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk PHILIPS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40C- +60°C
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Galaxy tööstusvalgustite seeria pakub mitmekülgseid ja võimsaid valgustuslahendusi erinevatele vajadustele. Need LED-valgustid on varustatud kõrgekvaliteediliste osadega ja pakuvad suurepärast valgustust nii sise- kui välistingimustes. Galaxy seeria valgustitel on mitmeid funktsioone ja omadusi, sealhulgas: 1. Erinevad võimsusvõimalused vahemikus 100W kuni 200W, tagades laia valikuvõimaluse erinevateks rakendusteks. 2. Kõrge valgustugevus, mis tagab piisava valgustuse suurematele aladele. 3. Erinevad valgusjaotusnurgad, sealhulgas 30x90° ja 80x110°, tagades optimaalse valgustuse erinevatele keskkondadele. 4. Erinevad IP-klassid, mis tagavad valgustite vastupidavuse ja sobivuse erinevatele keskkonnatingimustele. 5. Päevavalge värvitemperatuur (4000K), mis tagab selge ja ergonoomilise valgustuse igapäevasteks tegevusteks. PROLUMEN Galaxy seeria valgustid on saadaval erinevate lisafunktsioonidega, sealhulgas liikumisanduriga või DALI süsteemiga, mis muudavad need veelgi paindlikumaks ja energiasäästlikumaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen Galaxy 600 liikumisanduriga 230V 100W 14000lm 80x110° IP54 840

Tootekood 15973

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 14000luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 80x110
Valgusallikas CREE LED
Cri 80
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 56.0mm
Laius 150.0mm
Pikkus 577.0mm
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk OSRAM
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40C- +60°C
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Galaxy tööstusvalgustite seeria pakub mitmekülgseid ja võimsaid valgustuslahendusi erinevatele vajadustele. Need LED-valgustid on varustatud kõrgekvaliteediliste osadega ja pakuvad suurepärast valgustust nii sise- kui välistingimustes. Galaxy seeria valgustitel on mitmeid funktsioone ja omadusi, sealhulgas: 1. Erinevad võimsusvõimalused vahemikus 100W kuni 200W, tagades laia valikuvõimaluse erinevateks rakendusteks. 2. Kõrge valgustugevus, mis tagab piisava valgustuse suurematele aladele. 3. Erinevad valgusjaotusnurgad, sealhulgas 30x90° ja 80x110°, tagades optimaalse valgustuse erinevatele keskkondadele. 4. Erinevad IP-klassid, mis tagavad valgustite vastupidavuse ja sobivuse erinevatele keskkonnatingimustele. 5. Päevavalge värvitemperatuur (4000K), mis tagab selge ja ergonoomilise valgustuse igapäevasteks tegevusteks. PROLUMEN Galaxy seeria valgustid on saadaval erinevate lisafunktsioonidega, sealhulgas liikumisanduriga või DALI süsteemiga, mis muudavad need veelgi paindlikumaks ja energiasäästlikumaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen HBL112 + liikumisandur hõbedane 230V 120W 15600lm 105° IP42 0-10V 840

Tootekood 18296 0-10V dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 0-10V
Võimsus 120W
Maksimaalne võimsus 120W/1m
Valgusvoog 15600luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 105
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP42
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 111.0mm
Laius 203.0mm
Pikkus 1200.0mm
Kaal 4 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk TRIDONIC
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



PROLUMEN T19B tööstusvalgustite seeria pakub mitmekülgseid valgustuslahendusi erinevatele vajadustele. Need hõbedased valgustid on saadaval erinevates võimsustes ja konfiguratsioonides, sealhulgas liikumisanduriga või DALI süsteemiga varustatuna. Nende valgustite omadused hõlmavad kõrget valgusvoo taset, laia valgusjaotusnurka, IP42 kaitseklassi ning päevavalget värvitemperatuuri. . PROLUMEN T19B seeria valgustid on energiatõhusad ja vastupidavad, pakkudes selget ja ergonoomilist valgustust erinevates keskkondades. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen HiClean 230V 100W 14000lm 90° IP66 840

Tootekood 16231

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 14000luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas NICHIA LED
Cri 80
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 200.0mm
Diameeter 489.0mm
Korpuse materjal alumiinium
Lülituste arv 40000tk
Toiteplokk MEAN WELL
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30°C - +50°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Spetsiaalne tööstusvalgusti paberi- ja puidutööstusesse. HiClean on läbimurdelise disainiga tööstusvalgusti, koos sileda korpusega, esteetilisuse ja tolmukindlate omadustega. Ülitõhusa soojuse hajutamise tehnoloogiga. Uued mudelid on 140lm/W või 160lm/W. - Roostevabast terasest kruvid - Valgusti ei sisalda mürgiseid kemikaale. - Ohutu optiline lääts. - Stiilne disain, mis võimaldab hõlpsat puhastamist. - Automaatne väljalülituskaitse - IP66 või IP69K - IK10 - NSF sertifikaat, sobib kasutamiseks ka toiduainete tööstuses. Kergesti süttiv tolm valgustil ei ole ohtlik, kuna valgusti jahutus on viidud kogu korpuse ulatusse. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen LINTEX 1200 valge 230V 30-75W 12000lm 90° IP20 840

Tootekood 23922



Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30-75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Valgusvoog 12000luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 44.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 1152.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk BOKE
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC
Garantii 5 aastat

Tööstusvalgusti Prolumen Quad Bay 160lm/W 230V 200W 32000lm 60° IP65 740

Tootekood 14729

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 32000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 60
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 70
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 151.0mm
Laius 430.0mm
Pikkus 430.0mm
Kaal 5.1 kg
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk MEAN WELL
Töökeskkond välja
Töötemperatuur –40°C ~ 60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Suurepärane LED tööstusvalgusti platside, suurte telkide või ruumide valgustamiseks keskpunktist. Valgustil on neli pööratavat LED paneeli, mida saab panna erinevate nurkade alla. 4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Valgusti tolmu ja niiskuskindlus on IP65, seega sobib kasutamiseks ka välitingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen RALTEX 1200 valge 230V 50W 8000lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 18263 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Valgusvoog 8000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 69.0mm
Laius 74.0mm
Pikkus 1200.0mm
Kaal 1.5 kg
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk BOKE
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC
Garantii 5 aastat



See vastupidav tööstuslik valgusti on loodud kasutamiseks keerukates ja nõudlikes keskkondades, kus on oluline töökindlus ning täpne valgustuse juhtimine. Tänu DALI juhtimissüsteemile sobib valgusti suurepäraselt nutikatesse valgustuslahendustesse, võimaldades reguleerida valgusvoogu, säästa energiat ja parandada töötingimusi. Tugeva ning hermeetilise korpusega valgusti peab vastu tolmule, niiskusele ja intensiivsele kasutusele. See sobib ideaalselt tootmishoonetesse, logistikakeskustesse, ladudesse ja teistesse tööstusobjektidesse, kus on vaja ühtlast ja töökindlat valgust. Valgusti on paigaldatav lakke ning seda saab ühendada järjestikku. See tagab efektiivse valgustuslahenduse koos vähese hooldusvajaduse ja pika kasutuseaga – ideaalne valik professionaalseks kasutuseks.

Tööstusvalgusti Prolumen RALTEX 1500 DALI valge 230V 63W 10080lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 18264 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 63W
Maksimaalne võimsus 63W/1m
Valgusvoog 10080luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 69.0mm
Laius 74.0mm
Pikkus 1500.0mm
Kaal 1.9 kg
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk BOKE
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC
Garantii 5 aastat



See vastupidav tööstuslik valgusti on loodud kasutamiseks keerukates ja nõudlikes keskkondades, kus on oluline töökindlus ning täpne valgustuse juhtimine. Tänu DALI juhtimissüsteemile sobib valgusti suurepäraselt nutikatesse valgustuslahendustesse, võimaldades reguleerida valgusvoogu, säästa energiat ja parandada töötingimusi. Tugeva ning hermeetilise korpusega valgusti peab vastu tolmule, niiskusele ja intensiivsele kasutusele. See sobib ideaalselt tootmishoonetesse, logistikakeskustesse, ladudesse ja teistesse tööstusobjektidesse, kus on vaja ühtlast ja töökindlat valgust. Valgusti on paigaldatav lakke ning seda saab ühendada järjestikku. See tagab efektiivse valgustuslahenduse koos vähese hooldusvajaduse ja pika kasutuseaga – ideaalne valik professionaalseks kasutuseks.

Tööstusvalgusti Prolumen RALTEX 1500 valge 230V 32-60W 9600lm CRI80 120° IP66 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 23905

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 32-60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 9600luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 69.0mm
Laius 74.0mm
Pikkus 1500.0mm
Kaal 1.9 kg
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk LIFUD
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC
Garantii 5 aastat



See vastupidav tööstuslik valgusti on loodud kasutamiseks keerukates ja nõudlikes keskkondades, kus on oluline töökindlus ning täpne valgustuse juhtimine. Tänu DALI juhtimissüsteemile sobib valgusti suurepäraselt nutikatesse valgustuslahendustesse, võimaldades reguleerida valgusvoogu, säästa energiat ja parandada töötingimusi. Tugeva ning hermeetilise korpusega valgusti peab vastu tolmule, niiskusele ja intensiivsele kasutusele. See sobib ideaalselt tootmishoonetesse, logistikakeskustesse, ladudesse ja teistesse tööstusobjektidesse, kus on vaja ühtlast ja töökindlat valgust. Valgusti on paigaldatav lakke ning seda saab ühendada järjestikku. See tagab efektiivse valgustuslahenduse koos vähese hooldusvajaduse ja pika kasutuseaga – ideaalne valik professionaalseks kasutuseks.

Tööstusvalgusti Prolumen RALTEX 600 valge 230V 30W 4800lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 18262 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 4800luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 69.0mm
Laius 74.0mm
Pikkus 600.0mm
Kaal 1.13 kg
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk BOKE
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC
Garantii 5 aastat



See vastupidav tööstuslik valgusti on loodud kasutamiseks keerukates ja nõudlikes keskkondades, kus on oluline töökindlus ning täpne valgustuse juhtimine. Tänu DALI juhtimissüsteemile sobib valgusti suurepäraselt nutikatesse valgustuslahendustesse, võimaldades reguleerida valgusvoogu, säästa energiat ja parandada töötingimusi. Tugeva ning hermeetilise korpusega valgusti peab vastu tolmule, niiskusele ja intensiivsele kasutusele. See sobib ideaalselt tootmishoonetesse, logistikakeskustesse, ladudesse ja teistesse tööstusobjektidesse, kus on vaja ühtlast ja töökindlat valgust. Valgusti on paigaldatav lakke ning seda saab ühendada järjestikku. See tagab efektiivse valgustuslahenduse koos vähese hooldusvajaduse ja pika kasutuseaga – ideaalne valik professionaalseks kasutuseks.

Tööstusvalgusti Prolumen T19B hõbedane 230V 150W 19500lm 120° IP42 DALI 840

Tootekood 15848 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 19500luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP42
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 90.0mm
Laius 218.0mm
Pikkus 600.0mm
Kaal 4 kg
Paki kaal 5.2 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk TOMCARLINE
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



PROLUMEN T19B tööstusvalgustite seeria pakub mitmekülgseid valgustuslahendusi erinevatele vajadustele. Need hõbedased valgustid on saadaval erinevates võimsustes ja konfiguratsioonides, sealhulgas liikumisanduriga või DALI süsteemiga varustatuna. Nende valgustite omadused hõlmavad kõrget valgusvoo taset, laia valgusjaotusnurka, IP42 kaitseklassi ning päevavalget värvitemperatuuri. . PROLUMEN T19B seeria valgustid on energiatõhusad ja vastupidavad, pakkudes selget ja ergonoomilist valgustust erinevates keskkondades. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen T19B hõbedane 230V 200W 26000lm 120° IP42 DALI 840

Tootekood 15855 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 26000luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP42
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 90.0mm
Laius 218.0mm
Pikkus 810.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk TOMCARLINE
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



PROLUMEN T19B tööstusvalgustite seeria pakub mitmekülgseid valgustuslahendusi erinevatele vajadustele. Need hõbedased valgustid on saadaval erinevates võimsustes ja konfiguratsioonides, sealhulgas liikumisanduriga või DALI süsteemiga varustatuna. Nende valgustite omadused hõlmavad kõrget valgusvoo taset, laia valgusjaotusnurka, IP42 kaitseklassi ning päevavalget värvitemperatuuri. . PROLUMEN T19B seeria valgustid on energiatõhusad ja vastupidavad, pakkudes selget ja ergonoomilist valgustust erinevates keskkondades. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tööstusvalgusti Prolumen UFO ASTRONAUT valge 230V 100W 16000lm 110° IP65 840

Tootekood 17124

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 16000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 130.0mm
Diameeter 380.0mm
Kaal 2.5 kg
Paki kaal 3.7 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40 - +60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED tööstusvalgusti. Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepritsmete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen UFO ASTRONAUT valge 230V 150W 24000lm 110° IP65 840

Tootekood 17125

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 24000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 130.0mm
Diameeter 380.0mm
Kaal 2.5 kg
Paki kaal 3.7 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40 - +60°C
Sertifikaadid CE, RoHS, D
Garantii 5 aastat



UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED tööstusvalgusti. Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepritsmete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen UFO ASTRONAUT valge 230V 150W 24000lm 110° IP65 DALI 850

Tootekood 17820 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 24000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 110
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 130.0mm
Diameeter 380.0mm
Kaal 2.5 kg
Paki kaal 3.7 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40 - +60°C
Sertifikaadid CE, RoHS, D
Garantii 5 aastat



UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED tööstusvalgusti. Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepritsmete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen UFO ASTRONAUT valge 230V 200W 32000lm 110° IP65 840

Tootekood 17126

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 32000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 130.0mm
Diameeter 380.0mm
Kaal 2.5 kg
Paki kaal 3.7 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40 - +60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED tööstusvalgusti. Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepritsmete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen UFO ASTRONAUT valge 230V 240W 38400lm 110° IP65 840

Tootekood 17127

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 240W
Maksimaalne võimsus 240W/1m
Valgusvoog 38400luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 130.0mm
Diameeter 380.0mm
Kaal 2.5 kg
Paki kaal 3.7 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40 - +60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED tööstusvalgusti. Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepritsmete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover anduri võimalusega must 230V 100W 15000lm 90° IP65 840

Tootekood 17587

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 15000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 174.0mm
Diameeter 290.0mm
Kaal 2.7 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Lülituste arv 100000tk
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40 - +60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti, soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover anduri võimalusega must 230V 150W 22500lm 90° IP65 840

Tootekood 17120

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 22500luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 174.0mm
Diameeter 290.0mm
Kaal 2.7 kg
Kastis 3tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Lülituste arv 100000tk
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40 - +60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti, soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover anduri võimalusega must 230V 200W 30000lm 90° IP65 840

Tootekood 17110

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 30000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 174.0mm
Diameeter 290.0mm
Kaal 2.7 kg
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Lülituste arv 100000tk
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40 - +60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti, soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover must 230V 100W 15000lm 90° IP65 DALI 840

Tootekood 17734 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 15000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 174.0mm
Diameeter 290.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40 - +60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover must 230V 120/150/200W 30000lm 120° IP65 1-10V 840

Tootekood 21860 **1-10V dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav 1-10V
Võimsus 120/150/200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 30000luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 142.0mm
Diameeter 347.0mm
Kaal 3.3 kg
Kastis 4tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Lülituste arv 100000tk
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40 - +60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover must 230V 150W 22500lm 90° IP65 DALI 840

Tootekood 18006 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 22500luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 174.0mm
Diameeter 290.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40 - +60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover must 230V 200W 30000lm 90° IP65 DALI 840

Tootekood 17783 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 30000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 142.0mm
Diameeter 347.0mm
Kaal 3.3 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Lülituste arv 100000tk
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40 - +60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover V must 230V 100W 15000lm 120° IP65 0-10V 840

Tootekood 17109 **0-10V dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav 0-10V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 15000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 174.0mm
Diameeter 290.0mm
Kaal 2.7 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Lülituste arv 100000tk
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40 - +60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover V must 230V 150W 22500lm 120° IP65 1-10V 840

Tootekood 17596 **1-10V dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav 1-10V
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 22500luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 174.0mm
Diameeter 290.0mm
Kaal 2.7 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Lülituste arv 100000tk
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40 - +60°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



LED tööstusvalgusti. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Tööstusvalgusti Prolumen UFO IKT must 230V 100W 15000lm 110° IP65 840

Tootekood 15769

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 15000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 145.0mm
Diameeter 290.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40 - +50°C
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat



PROLUMEN UFO IKT on tõhus ja stiilne tööstusvalgusti, mis sobib mitmesugustesse keskkondadesse. Sellel on lendava taldriku kujuline disain, mis lisab dekoratiivsust ja modernsust interjööridesse ja välistingimustesse. Tootel on lisaks mitmeid silmapaistvaid omadusi: - efektiivsus 150lm/W; - 110° valguse nurk, mis võimaldab valgustada suurt ala ühtlaselt. Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes. See on mitmekülgne valgusti, mida saab kasutada nii siseruumides kui ka väljas. PROLUMEN pakub tugevat ja kvaliteetset valgustust, mis vastab mitmesugustele valgustusvajadustele! Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Pult RC-200

Tootekood 17122

Pult MW anduri seadistamiseks. Kaugjuhtimispult Wireless IR Configuration Tool on käeshoitav seade IR-toega valgustite integreeritud andurite kaugseadistamiseks. Tööriist võimaldab seadme seadistamist nupuvajutuste abil ilma redelite või tööriistadeta ning salvestab kuni neli anduri parameetrirežiimi, et kiirendada mitme anduri seadistamist. Kaugjuhtimispult saadab anduri seadistused kuni 50 jala kõrgusele paigaldatud seadmetele. Seade saab kuvada varem määratud anduri parameetreid, kopeerida parameetreid ning saata uusi seadistusi või salvestada parameetriprofiile. Projektide puhul, kus soovitakse samu seadistusi paljudes erinevates alades või ruumides, pakub see võimalus sujuvat ja tõhusat seadistamisviisi. Seadistusi saab kopeerida kogu objekti ulatuses või ka erinevate objektide vahel.



Liikumisandur SEN-MW-NOTE V 0-10V

Tootekood 14459 0-10V dimmable

Hämardatav 0-10V
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

Liikumisandur + valgusandur tööstusvalgustitele. Kauguse tuvastamine 16-meetri raadiuses. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!



Pult TP juhtpult

Tootekood 19720

Tööstusvalgusti kontrollpult NB! Toode sobib kindlale tööstusvalgustile.



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee