

Reflektor Crossover PC 100W

Tootekood 17743

Korpuse materjal plastik

Plastikust reflektor.



Liikumisandur MW + valguse andur

Tootekood 17121

Liikumisandur CROSSOVER UFO-
valgustile. Töötab RC-200 puldiga



Reflektor NOTE PC 100W dia 310

Tootekood 13890

Diameeter 310.0mm
Korpuse materjal plastik

Plastikust reflektor.



Liikumisandur PIR + valguse andur

Tootekood 17305

Liikumisandur CROSSOVER UFO-
valgustile. Töötab RC-200 puldiga



Spordisaalivalgusti Prolumen Arena 2 HB200 UGR19 160lm/W hall 230V 200W 32000lm 80° IP65 840

Tootekood 18081

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 200W
 Maksimaalne võimsus 200W/1m
 Valgusvoog 32000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätsse nurk 80
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 En62471 1
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 81.0mm
 Laius 184.0mm
 Pikkus 533.0mm
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40~70°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat




Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.
 Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist! Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.

Tööstusvalgusti Prolumen Arena HB 120 120W 19200lm 110° 0-10V 840

Tootekood 18339 0-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav 0-10V
Võimsus 120W
Maksimaalne võimsus 120W/1m
Valgusvoog 19200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Toiteplokk [SOSEN](#)
Garantii 5 aastat

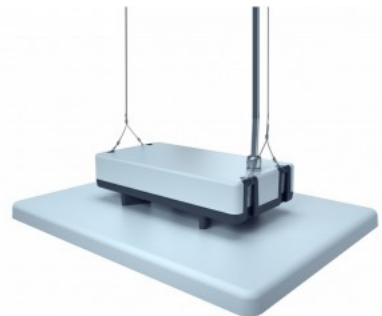


Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.
[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!
Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)



Tööstusvalgusti Prolumen Arena HB 200 200W 32000lm 110° 0-10V 840

Tootekood 18340 0-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav 0-10V
 Võimsus 200W
 Maksimaalne võimsus 200W/1m
 Valgusvoog 32000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätsse nurk 110
 Cri 80
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Garantii 5 aastat

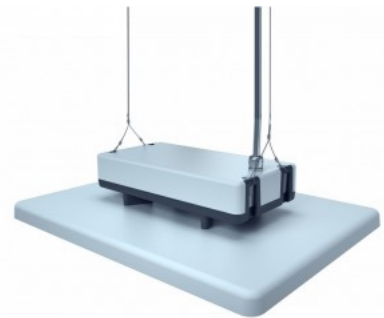


Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.
[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!
 Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)



Tööstusvalgusti Prolumen Arena HB 300 300W 48000lm 80° 0-10V 840

Tootekood 18341 0-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav 0-10V
Võimsus 300W
Maksimaalne võimsus 300W/1m
Valgusvoog 48000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 80
Cri 80
Toiteplokk [SOSEN](#)
Garantii 5 aastat

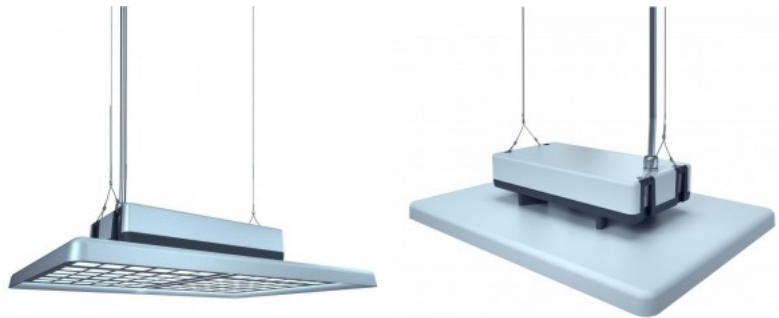

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.
[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!
Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)



Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB100 UGR21 160lm/W hall 230V 100W 16000lm 110° IP65 840

Tootekood 17060

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 100W

Maksimaalne võimsus 100W/1m

Valgusvoog 16000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 110

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 21

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 120.0mm

Laius 257.0mm

Pikkus 362.0mm

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40~70°C

Sertifikaadid CE, RoHS



Garantii 5 aastat

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!

Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.


Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

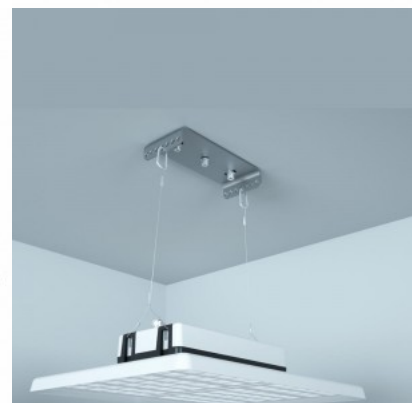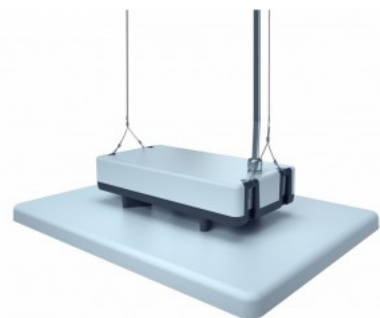

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB100 UGR21 160lm/W V hall 230V 120W 19200lm 110° IP65 0-10V 840

Tootekood 17249 0-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Hämardatav 0-10V
 Võimsus 120W
 Maksimaalne võimsus 120W/1m
 Valgusvoog 19200luumenit
 Valgusti efektiivsus 1m79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Lääts nurk 110
 Valgusallikas [CREE LED](#)
 Cri 80
 Ugr 21
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 120.0mm
 Laius 257.0mm
 Pikkus 362.0mm
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40~70°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

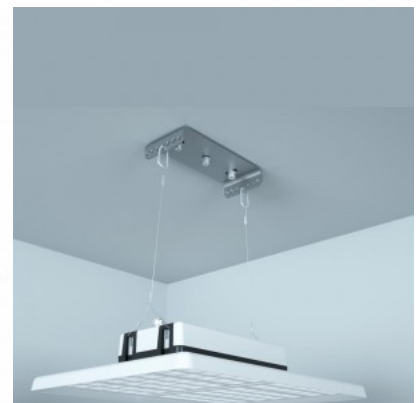


Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.
[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!
 Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.
 Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB120 UGR21 160lm/W hall 230V 120W 19200lm 110° IP65 840

Tootekood 16752

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 120W
 Maksimaalne võimsus 120W/1m
 Valgusvoog 19200luumenit
 Valgusti efektiivsus 1m79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 110
 Valgusallikas [CREE LED](#)
 Cri 80
 Ugr 21
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 120.0mm
 Laius 310.0mm
 Pikkus 415.0mm
 Paki kaal 5 kg
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40~70°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

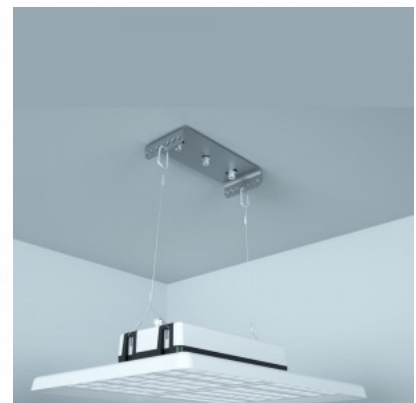


Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.
[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!
 Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.
 Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB120 UGR23 160lm/W hall 230V 120W 19200lm 110° IP65 DALI 840

Tootekood 15561 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Hämardatav DALI
 Võimsus 120W
 Maksimaalne võimsus 120W/1m
 Valgusvoog 19200luumenit
 Valgusti efektiivsus 1m79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Lääts nurk 110
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Ugr 23
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 120.0mm
 Laius 310.0mm
 Pikkus 415.0mm
 Paki kaal 5 kg
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40~70°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

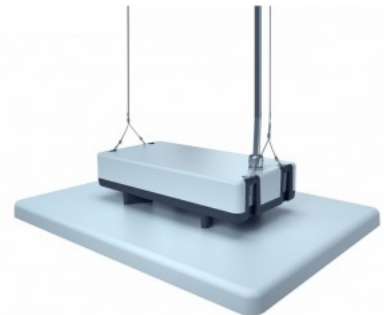

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.
[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!
 Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.
 Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB150 UGR19 hall 230V 150W 24000lm 80° IP65 DALI 840

Tootekood 16417 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav DALI
 Võimsus 150W
 Maksimaalne võimsus 150W/1m
 Valgusvoog 24000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätsenurk 80
 Valgusallikas [CREE LED](#)
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 120.0mm
 Laius 362.0mm
 Pikkus 487.0mm
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40~70°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat




Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.
[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!
 Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.
 Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB150 UGR21 160lm/W hall 230V 150W 24000lm 110° IP65 840

Tootekood 15785

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 150W
 Maksimaalne võimsus 150W/1m
 Valgusvoog 24000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 110
 Valgusallikas [CREE LED](#)
 Cri 80
 Ugr 21
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 120.0mm
 Laius 362.0mm
 Pikkus 487.0mm
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk OSRAM
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40~70°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat


Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.
[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!
 Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.
 Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

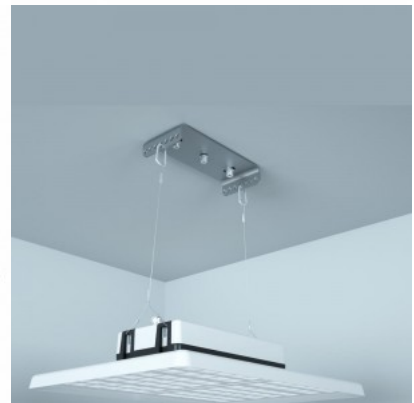

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB200 UGR19 160lm/W hall 230V 200W 32000lm 80° IP65 840

Tootekood 18084

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 200W
 Maksimaalne võimsus 200W/1m
 Valgusvoog 32000luumenit
 Valgusti efektiivsus 1m79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 80
 Valgusallikas [CREE LED](#)
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 120.0mm
 Laius 362.0mm
 Pikkus 487.0mm
 Paki kaal 6.5 kg
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk OSRAM
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40~70°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

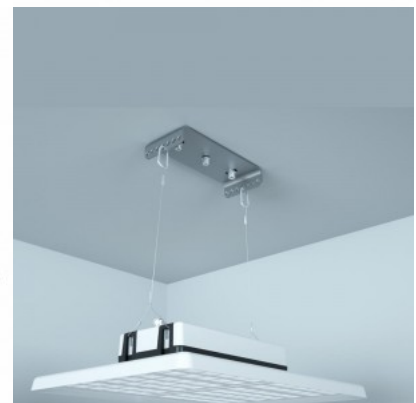

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.
[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!
 Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.
 Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB200 UGR21 160lm/W hall 230V 200W 32000lm 110° IP65 0-10V 840

Tootekood 17720 0-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Hämardatav 0-10V
 Võimsus 200W
 Maksimaalne võimsus 200W/1m
 Valgusvoog 32000luumenit
 Valgusti efektiivsus 1m79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Lääts nurk 110
 Valgusallikas [CREE LED](#)
 Cri 80
 Ugr 21
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 120.0mm
 Laius 362.0mm
 Pikkus 487.0mm
 Paki kaal 6.5 kg
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40~70°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat




Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.
[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!
 Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.
 Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB200 UGR21 160lm/W hall 230V 200W 32000lm 110° IP65 0-10V 840

Tootekood 15553 0-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Hämardatav 0-10V
 Võimsus 200W
 Maksimaalne võimsus 200W/1m
 Valgusvoog 32000luumenit
 Valgusti efektiivsus 1m79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätsse nurk 110
 Valgusallikas [CREE LED](#)
 Cri 80
 Ugr 21
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 120.0mm
 Laius 362.0mm
 Pikkus 487.0mm
 Paki kaal 6.5 kg
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk OSRAM
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40~70°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

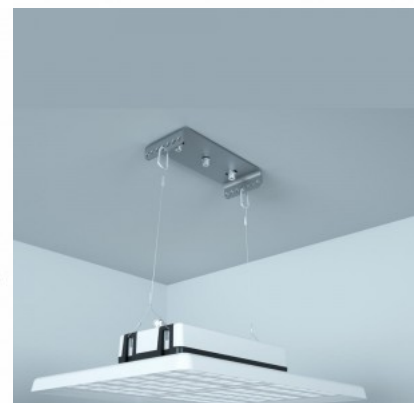

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.
[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!
 Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB200 UGR21 160lm/W hall 230V 200W 32000lm 80° IP65 850

Tootekood 16335

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 200W
 Maksimaalne võimsus 200W/1m
 Valgusvoog 32000luumenit
 Valgusti efektiivsus 1m79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 80
 Valgusallikas [CREE LED](#)
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 120.0mm
 Laius 362.0mm
 Pikkus 487.0mm
 Paki kaal 6.5 kg
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk OSRAM
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40~70°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat




Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.
[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!
 Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.
 Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB200 UGR23 160lm/W hall 230V 200W 32000lm 110° IP65 DALI 840

Tootekood 18007 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Hämardatav DALI
 Võimsus 200W
 Maksimaalne võimsus 200W/1m
 Valgusvoog 32000luumenit
 Valgusti efektiivsus 1m79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Lääts nurk 110
 Valgusallikas [CREE LED](#)
 Cri 80
 Ugr 23
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 120.0mm
 Laius 362.0mm
 Pikkus 487.0mm
 Paki kaal 6.5 kg
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk OSRAM
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40~70°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

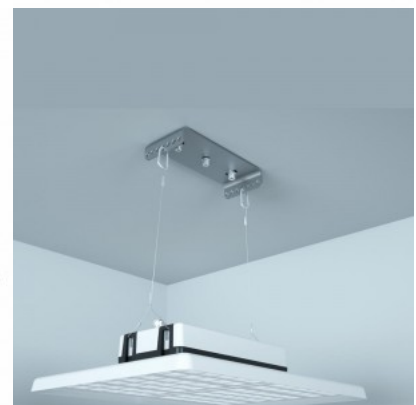

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.
[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!
 Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.
 Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB250 UGR19 160lm/W hall 230V 250W 40000lm 80° IP65 840

Tootekood 18083

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 250W
 Maksimaalne võimsus 250W/1m
 Valgusvoog 40000luumenit
 Valgusti efektiivsus 1m79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Lääts nurk 80
 Valgusallikas [CREE LED](#)
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 En62471 1
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 130.0mm
 Laius 365.0mm
 Pikkus 720.0mm
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk OSRAM
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40~70°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat




Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.
[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!
 Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena HB300 UGR21 160lm/W hall 230V 300W 48000lm 80° IP65 840

Tootekood 18080

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 300W
 Maksimaalne võimsus 300W/1m
 Valgusvoog 48000luumenit
 Valgusti efektiivsus 1m79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Lääts nurk 80
 Valgusallikas [CREE LED](#)
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 En62471 1
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 130.0mm
 Laius 365.0mm
 Pikkus 720.0mm
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk OSRAM
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40~70°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

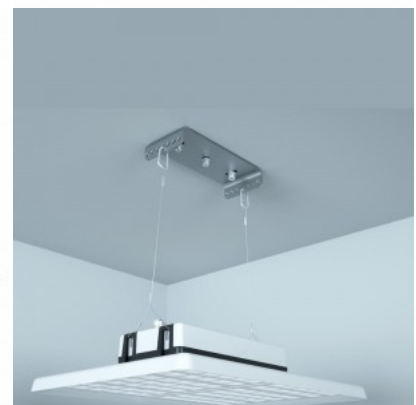

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.


[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad! Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist!

Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele. Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu. LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada. Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

Spordisaalivalgusti Prolumen Arena kinnitus hall

Tootekood 18164

Bränd [Prolumen](#)
Kastis 6tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Garantii 5 aastat

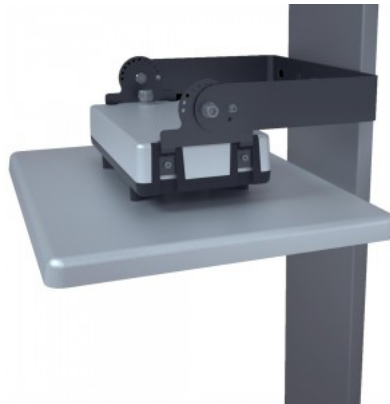

Tööstusvalgusti Prolumen Astronaut 100W 16000lm 110° DALI 850

Tootekood 18942 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav DALI
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 16000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 160W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Toiteplokk [SOSEN](#)
Garantii 5 aastat

UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED [tööstusvalgusti](#). Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepritsmete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)



Tööstusvalgusti Prolumen Astronaut 200W 32000lm 110° DALI 850

Tootekood 18943 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav DALI
 Võimsus 200W
 Maksimaalne võimsus 200W/1m
 Valgusvoog 32000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 110
 Cri 80
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Garantii 5 aastat

UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED [tööstusvalgusti](#). Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepritsmete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)



Tööstusvalgusti Prolumen Crossover 100W 15000lm 120° IP65 1-10V 850

Tootekood 18959 1-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardata 1-10V
 Võimsus 100W
 Maksimaalne võimsus 100W/1m
 Valgusvoog 15000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätsenurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Garantii 5 aastat

LED [tööstusvalgusti](#), soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)



Tööstusvalgusti Prolumen Crossover 100W 15000lm 120° IP65 Sensor Dim 850

**Tootekood 18970 Sensor Dim
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 15000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk [SOSEN](#)
Garantii 5 aastat

LED [tööstusvalgusti](#), soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)



Tööstusvalgusti Prolumen Crossover 100W 15000lm 90° IP65 Sensor Dim 850

**Tootekood 18967 Sensor Dim
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 15000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk [SOSEN](#)
Garantii 5 aastat

LED [tööstusvalgusti](#), soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)



Tööstusvalgusti Prolumen Crossover 150W 22500lm 120° IP65 1-10V 850

Tootekood 18960 1-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav 1-10V
 Võimsus 150W
 Maksimaalne võimsus 150W/1m
 Valgusvoog 22500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Garantii 5 aastat

LED [tööstusvalgusti](#), soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)



Tööstusvalgusti Prolumen Crossover 150W 22500lm 90° IP65 Sensor Dim 850

**Tootekood 18968 Sensor Dim
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 22500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk [SOSEN](#)
Garantii 5 aastat

LED [tööstusvalgusti](#), soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)



Tööstusvalgusti Prolumen Crossover 200W 30000lm 120° IP65 1-10V 850

Tootekood 18961 1-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav 1-10V
 Võimsus 200W
 Maksimaalne võimsus 200W/1m
 Valgusvoog 30000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Garantii 5 aastat

LED [tööstusvalgusti](#), soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)



Tööstusvalgusti Prolumen Crossover 200W 30000lm 90° IP65 Sensor Dim 850

**Tootekood 18969 Sensor Dim
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav Sensor Dim
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 30000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk [SOSEN](#)
Garantii 5 aastat

LED [tööstusvalgusti](#), soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)



Tööstusvalgusti Prolumen Eternity 100-200W 36000lm 90° IP65 Dip Switch 840

**Tootekood 18946 Dip Switch
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 100-200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 36000luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk [SOSEN](#)
Garantii 5 aastat



Tööstusvalgusti Prolumen Eternity 100-200W 36000lm 90° IP65 Dip Switch 850

**Tootekood 18949 Dip Switch
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 100-200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 36000luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk [SOSEN](#)
Garantii 5 aastat



Tööstusvalgusti Prolumen Eternity 60-100W 18000lm 90° IP65 Dip Switch 840

**Tootekood 18944 Dip Switch
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 60-100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 18000luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk [SOSEN](#)
Garantii 5 aastat



Tööstusvalgusti Prolumen Eternity 60-100W 18000lm 90° IP65 Dip Switch 850

**Tootekood 18947 Dip Switch
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 60-100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 18000luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk [SOSEN](#)
Garantii 5 aastat



Tööstusvalgusti Prolumen Eternity 80-150W 27000lm 90° IP65 Dip Switch 840

**Tootekood 18945 Dip Switch
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 80-150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 27000luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk [SOSEN](#)
Garantii 5 aastat



Tööstusvalgusti Prolumen Eternity 80-150W 27000lm 90° IP65 Dip Switch 850

**Tootekood 18948 Dip Switch
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 80-150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 27000luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk [SOSEN](#)
Garantii 5 aastat



Tööstusvalgusti Prolumen Fairyland 100W 15000lm 90° IP65 No dim 840

Tootekood 18950 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav No dim
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 15000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk [MOSO](#)
Garantii 5 aastat



Tööstusvalgusti Prolumen Fairyland 100W 15000lm 90° IP65 No dim 850

Tootekood 18953 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav No dim
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 15000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk [MOSO](#)
Garantii 5 aastat



Tööstusvalgusti Prolumen Fairyland 100W 15000lm 90° IP65 No dim 850

Tootekood 18956 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav No dim
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 15000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk [SOSEN](#)
Garantii 5 aastat



Tööstusvalgusti Prolumen Fairyland 150W 22500lm 90° IP65 No dim 840

Tootekood 18951 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav No dim
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 22500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk [MOSO](#)
Garantii 5 aastat



Tööstusvalgusti Prolumen Fairyland 150W 22500lm 90° IP65 No dim 850

Tootekood 18954 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav No dim
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 22500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk [MOSO](#)
Garantii 5 aastat



Tööstusvalgusti Prolumen Fairyland 150W 22500lm 90° IP65 No dim 850

Tootekood 18957 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav No dim
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 22500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk [SOSEN](#)
Garantii 5 aastat



Tööstusvalgusti Prolumen Fairyland 200W 30000lm 90° IP65 No dim 840

Tootekood 18952 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav No dim
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 30000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk [MOSO](#)
Garantii 5 aastat



Tööstusvalgusti Prolumen Fairyland 200W 30000lm 90° IP65 No dim 850

Tootekood 18958 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav No dim
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 30000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Toiteplokk [SOSEN](#)
Garantii 5 aastat



Tööstusvalgusti Prolumen Galaxy 600 230V 100W 16000lm 80x110° IP54 840

Tootekood 15844

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 100W
 Maksimaalne võimsus 100W/1m
 Valgusvoog 16000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Lätse nurk 80x110
 Valgusallikas [CREE LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP54
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 59.0mm
 Laius 150.0mm
 Pikkus 576.0mm
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [PHILIPS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40C- +60°C
 Sertifikaadid CE, D, F
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Galaxy [tööstusvalgustite](#) seeria pakub mitmekülgseid ja võimsaid valgustuslahendusi erinevatele vajadustele. Need LED-valgustid on varustatud kõrgekvaliteediliste osadega ja pakuvad suurepärast valgustust nii sise- kui välistingimustes. Galaxy seeria valgustitel on mitmeid funktsioone ja omadusi, sealhulgas:

1. Erinevad võimsusvõimalused vahemikus 100W kuni 200W, tagades laia valikuvõimaluse erinevateks rakendusteks.
2. Kõrge valgustugevus, mis tagab piisava valgustuse suurematele aladele.
3. Erinevad valgusjaotusnurgad, sealhulgas 30x90° ja 80x110°, tagades optimaalse valgustuse erinevatele keskkondadele.
4. Erinevad IP-klassid, mis tagavad valgustite vastupidavuse ja sobivuse erinevatele keskkonnatingimustele.
5. Päevavalge värvitemperatuur (4000K), mis tagab selge ja ergonoomilise valgustuse igapäevasteks tegevusteks.

PROLUMEN Galaxy seeria valgustid on saadaval erinevate lisafunktsioonidega, sealhulgas liikumisanduriga või DALI süsteemiga, mis muudavad need veelgi paindlikumaks ja energiasäästlikumaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tööstusvalgusti Prolumen Galaxy 600 liikumisanduriga 230V 100W 14000lm 80x110° IP54 840

Tootekood 15973

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 100W
 Maksimaalne võimsus 100W/1m
 Valgusvoog 14000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 140W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätsenurk 80x110
 Valgusallikas [CREE LED](#)
 Cri 80
 Kaitseklass IP54
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 56.0mm
 Laius 150.0mm
 Pikkus 577.0mm
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk OSRAM
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40C- +60°C
 Sertifikaadid CE, D, F
 Garantii 5 aastat




PROLUMEN Galaxy [tööstusvalgustite](#) seeria pakub mitmekülgseid ja võimsaid valgustuslahendusi erinevatele vajadustele. Need LED-valgustid on varustatud kõrgekvaliteediliste osadega ja pakuvad suurepärase valgustust nii sise- kui välistingimustes. Galaxy seeria valgustitel on mitmeid funktsioone ja omadusi, sealhulgas: 1. Erinevad võimsusvõimalused vahemikus 100W kuni 200W, tagades laia valikuvõimaluse erinevateks rakendusteks. 2. Kõrge valgustugevus, mis tagab piisava valgustuse suurematele aladele. 3. Erinevad valgusjaotusnurgad, sealhulgas 30x90° ja 80x110°, tagades optimaalse valgustuse erinevatele keskkondadele. 4. Erinevad IP-klassid, mis tagavad valgustite vastupidavuse ja sobivuse erinevatele keskkonnatingimustele. 5. Päevavalge värvitemperatuur (4000K), mis tagab selge ja ergonoomilise valgustuse igapäevasteks tegevusteks. PROLUMEN Galaxy seeria valgustid on saadaval erinevate lisafunktsioonidega, sealhulgas liikumisanduriga või DALI süsteemiga, mis muudavad need veelgi paindlikumaks ja energiasäästlikumaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tööstusvalgusti Prolumen HBL112 + liikumisandur hõbedane 230V 120W 15600lm 105° IP42 0-10V 840

Tootekood 18296 0-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav 0-10V
 Võimsus 120W
 Maksimaalne võimsus 120W/1m
 Valgusvoog 15600luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 130W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 105
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kaitseklass IP42
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 111.0mm
 Laius 203.0mm
 Pikkus 1200.0mm
 Kaal 4 kg
 Pakis 1tk
 Korpuse värv hõbedane
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

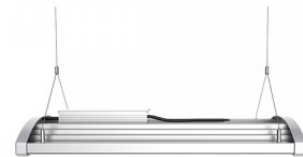

PROLUMEN T19B [tööstusvalgustite](#) seeria pakub mitmekülgseid valgustuslahendusi erinevatele vajadustele. Need hõbedased valgustid on saadaval erinevates võimsustes ja konfiguratsioonides, sealhulgas liikumisanduriga või DALI süsteemiga varustatuna. Nende valgustite omadused hõlmavad kõrget valgusvoo taset, laia valgusjaotusnurka, IP42 kaitseklassi ning päevavalget värvitemperatuuri. Prolumen T19B seeria valgustid on energiatõhusad ja vastupidavad, pakkudes selget ja ergonomilist valgustust erinevates keskkondades. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tööstusvalgusti Prolumen HiClean 230V 100W 14000lm 90° IP66 840

Tootekood 16231

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 100W
 Maksimaalne võimsus 100W/1m
 Valgusvoog 14000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 140W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätsse nurk 90
 Valgusallikas [NICHIA LED](#)
 Cri 80
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 200.0mm
 Diameeter 489.0mm
 Korpuse materjal alumiinium
 Lülituste arv 40000tk
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -30°C - +50°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat




Spetsiaalne [tööstusvalgusti](#) paberi- ja puidutööstusesse. HiClean on läbimurdelise disainiga tööstusvalgusti, koos sileda korpusega, esteetilisuse ja tolmukindlate omadustega. Ülitõhusa soojuse hajutamise tehnoloogiaga. Uued mudelid on 140lm/W või 160lm/W. - Roostevabast terasest kruvid - Valgusti ei sisalda mürgiseid kemikaale. - Ohutu optiline lääts. - Stiilne disain, mis võimaldab hõlpsat puhastamist. - Automaatne väljalülituskaitse - IP66 või IP69K - IK10 - NSF sertifikaat, sobib kasutamiseks ka toiduainete tööstuses. Kergesti süttiv tolm valgustil ei ole ohtlik, kuna valgusti jahutus on viidud kogu korpuse ulatusse. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tööstusvalgusti Prolumen Quad Bay 160lm/W 230V 200W 32000lm 60° IP65 740

Tootekood 14729

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 200W
 Maksimaalne võimsus 200W/1m
 Valgusvoog 32000luumenit
 Valgusti efektiivsus 160lm/W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 60°
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 151.0mm
 Laius 430.0mm
 Pikkus 430.0mm
 Kaal 5.1 kg
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40°C ~ 60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

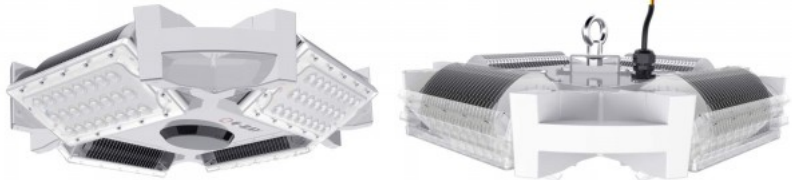

Suurepärase LED [tööstusvalgusti](#) platside, suurte telkide või ruumide valgustamiseks keskpunktil. Valgustil on neli pööratavat LED paneeli, mida saab panna erinevate nurkade alla. 4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Valgusti tolmu ja niiskuskindlus on IP65, seega sobib kasutamiseks ka välitingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tööstusvalgusti Prolumen T19B hõbedane 230V 150W 19500lm 120° IP42 DALI 840

Tootekood 15848 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 150W

Maksimaalne võimsus 150W/1m

Valgusvoog 19500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 130W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP42

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 90.0mm

Laius 218.0mm

Pikkus 600.0mm

Kaal 4 kg

Paki kaal 5.2 kg

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane


Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk TOMCARLINE

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

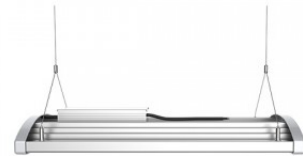

PROLUMEN T19B [tööstusvalgustite](#)

seeria pakub mitmekülgseid

valgustuslahendusi erinevatele

vajadustele. Need hõbedased

valgustid on saadaval erinevates

võimsustes ja konfiguratsioonides,

sealhulgas liikumisanduriga või DALI

süsteemiga varustatuna. Nende

valgustite omadused hõlmavad kõrget

valgusvoo taset, laia

valgusjaotusnurka, IP42 kaitseklassi

ning päevavalget värvitemperatuuri.

PROLUMEN T19B seeria valgustid on

energiatõhusad ja vastupidavad,

pakkudes selget ja ergonomilist

valgustust erinevates keskkondades.

Valgustage oma maailm LED House


professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)

[meie projektide portfooliot!](#)

Tööstusvalgusti Prolumen T19B hõbedane 230V 200W 26000lm 120° IP42 DALI 840

Tootekood 15855 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Hämardatav DALI
 Võimsus 200W
 Maksimaalne võimsus 200W/1m
 Valgusvoog 26000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 130W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kaitseklass IP42
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 90.0mm
 Laius 218.0mm
 Pikkus 810.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv hõbedane
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Toiteplokk TOMCARLINE
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

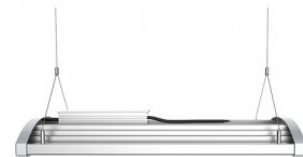

PROLUMEN T19B [tööstusvalgustite](#) seeria pakub mitmekülgseid valgustuslahendusi erinevatele vajadustele. Need hõbedased valgustid on saadaval erinevates võimsustes ja konfiguratsioonides, sealhulgas liikumisanduriga või DALI süsteemiga varustatuna. Nende valgustite omadused hõlmavad kõrget valgusvoo taset, laia valgusjaotusnurka, IP42 kaitseklassi ning päevavalget värvitemperatuuri. . Prolumen T19B seeria valgustid on energiatõhusad ja vastupidavad, pakkudes selget ja ergonomilist valgustust erinevates keskkondades. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

Tööstusvalgusti Prolumen UFO ASTRONAUT valge 230V 100W 16000lm 110° IP65 840

Tootekood 17124

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 100W
 Maksimaalne võimsus 100W/1m
 Valgusvoog 16000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 110
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 130.0mm
 Diameeter 380.0mm
 Kaal 2.5 kg
 Paki kaal 3.7 kg
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED [tööstusvalgusti](#). Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepritsmete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

Tööstusvalgusti Prolumen UFO ASTRONAUT valge 230V 150W 24000lm 110° IP65 840

Tootekood 17125

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 150W
 Maksimaalne võimsus 150W/1m
 Valgusvoog 24000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 110
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 130.0mm
 Diameeter 380.0mm
 Kaal 2.5 kg
 Paki kaal 3.7 kg
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS, D
 Garantii 5 aastat



UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED [tööstusvalgusti](#). Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepritsmete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

Tööstusvalgusti Prolumen UFO ASTRONAUT valge 230V 150W 24000lm 110° IP65 DALI 850

Tootekood 17820 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav DALI
 Võimsus 150W
 Maksimaalne võimsus 150W/1m
 Valgusvoog 24000lumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 110
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 130.0mm
 Diameeter 380.0mm
 Kaal 2.5 kg
 Paki kaal 3.7 kg
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS, D
 Garantii 5 aastat



UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED [tööstusvalgusti](#). Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepritsmete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

Tööstusvalgusti Prolumen UFO ASTRONAUT valge 230V 200W 32000lm 110° IP65 840

Tootekood 17126

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 200W
 Maksimaalne võimsus 200W/1m
 Valgusvoog 32000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 110
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 130.0mm
 Diameeter 380.0mm
 Kaal 2.5 kg
 Paki kaal 3.7 kg
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED [tööstusvalgusti](#). Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepritsmete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

Tööstusvalgusti Prolumen UFO ASTRONAUT valge 230V 240W 38400lm 110° IP65 840

Tootekood 17127

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 240W
 Maksimaalne võimsus 240W/1m
 Valgusvoog 38400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 110
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 130.0mm
 Diameeter 380.0mm
 Kaal 2.5 kg
 Paki kaal 3.7 kg
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



UFO tüüpi kõrge valguskvaliteediga LED [tööstusvalgusti](#). Ideaalne valgusti lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ning survepriismete eest. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim valgus. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover anduri võimalusega must 230V 100W 15000lm 90° IP65 840

Tootekood 17587

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 100W
 Maksimaalne võimsus 100W/1m
 Valgusvoog 15000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 174.0mm
 Diameeter 290.0mm
 Kaal 2.7 kg
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 100000tk
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#), soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover anduri võimalusega must 230V 150W 22500lm 90° IP65 840

Tootekood 17120

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 150W
 Maksimaalne võimsus 150W/1m
 Valgusvoog 22500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 174.0mm
 Diameeter 290.0mm
 Kaal 2.7 kg
 Kastis 3tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 100000tk
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#), soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover anduri võimalusega must 230V 200W 30000lm 90° IP65 840

Tootekood 17110

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 200W
 Maksimaalne võimsus 200W/1m
 Valgusvoog 30000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 174.0mm
 Diameeter 290.0mm
 Kaal 2.7 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 4tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 100000tk
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#), soovi korral koos liikumisanduriga. Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover must 230V 100W 15000lm 90° IP65 DALI 840

Tootekood 17734 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav DALI
 Võimsus 100W
 Maksimaalne võimsus 100W/1m
 Valgusvoog 15000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 174.0mm
 Diameeter 290.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#). Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover must 230V 120/150/200W 30000lm 120° IP65 1-10V 840

Tootekood 21860 1-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav 1-10V
 Võimsus 120/150/200W
 Maksimaalne võimsus 200W/1m
 Valgusvoog 30000luumenit
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 142.0mm
 Diameeter 347.0mm
 Kaal 3.3 kg
 Kastis 4tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 100000tk
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#). Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover must 230V 150W 22500lm 90° IP65 DALI 840

Tootekood 18006 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav DALI
 Võimsus 150W
 Maksimaalne võimsus 150W/1m
 Valgusvoog 22500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 174.0mm
 Diameeter 290.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#). Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover must 230V 200W 30000lm 90° IP65 DALI 840

Tootekood 17783 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 200W
 Maksimaalne võimsus 200W/1m
 Valgusvoog 30000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 142.0mm
 Diameeter 347.0mm
 Kaal 3.3 kg
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 100000tk
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#). Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover V must 230V 100W 15000lm 120° IP65 0-10V 840

Tootekood 17109 0-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav 0-10V
 Võimsus 100W
 Maksimaalne võimsus 100W/1m
 Valgusvoog 15000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 174.0mm
 Diameeter 290.0mm
 Kaal 2.7 kg
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 100000tk
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#). Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

Tööstusvalgusti Prolumen UFO Crossover V must 230V 150W 22500lm 120° IP65 1-10V 840

Tootekood 17596 1-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav 1-10V
 Võimsus 150W
 Maksimaalne võimsus 150W/1m
 Valgusvoog 22500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 174.0mm
 Diameeter 290.0mm
 Kaal 2.7 kg
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 100000tk
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



LED [tööstusvalgusti](#). Valgusti valgustemperatuuriks on 4000K, mis tagab päevavalge valguse - töökeskkonnaks sobivaim. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tarne EU laost 7-14 päeva. Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

Tööstusvalgusti Prolumen UFO IKT must 230V 100W 15000lm 110° IP65 840

Tootekood 15769

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 15000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 145.0mm
Diameeter 290.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk [SOSEN](#)
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40 - +50°C
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat



PROLUMEN UFO IKT on tõhus ja stiilne [tööstusvalgusti](#), mis sobib mitmesugustesse keskkondadesse. Sellel on lendava taldriku kujuline disain, mis lisab dekoratiivsust ja modernsust interjööridesse ja välistingimustesse. Tootel on lisaks mitmeid silmapaistvaid omadusi: - efektiivsus 150lm/W; - 110° valguse nurk, mis võimaldab valgustada suurt ala ühtlaselt. Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes. See on mitmekülgne valgusti, mida saab kasutada nii siseruumides kui ka väljas. PROLUMEN pakub tugevat ja kvaliteetset valgustust, mis vastab mitmesugustele valgustusvajadustele! Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tööstusvalgusti Prolumen UFO NOTE 2 must ümar 230V 200W 28600lm 90° IP65 840

Tootekood 15620

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 200W
 Maksimaalne võimsus 200W/1m
 Valgusvoog 28600luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 143W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas [CREE LED](#)
 Cri 80
 Lor 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 183.0mm
 Laius 345.0mm
 Diameeter 345.0mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Kuju ümar
 Lülituste arv 100000tk
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -40 - +60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



UFO tüüpi LED [tööstusvalgusti](#) lattu, tööstushoonesse, tootmisesse. LED valgustil on 5-aastane tehasegarantii. Juhul kui tekib rike, siis antud aja jooksul asendatakse rikkis valgusti uue valgustiga. Valgusarvutusega saab välja arvutada, kui mitu valgustit on vaja soovitud valgustihedusega alale. Antud valgustites on Mean Well toiteplokkid, mis annavad meelerahu pikaks ajaks.

Pult RC-200

Tootekood 17122

Pult MW anduri seadistamiseks. Kaugjuhtimispult Wireless IR Configuration Tool on käeshoitav seade IR-toega valgustite integreeritud andurite kaugseadistamiseks. Tööriist võimaldab seadme seadistamist nupuvajutuste abil ilma redelite või tööriistadeta ning salvestab kuni neli anduri parameetrirežiimi, et kiirendada mitme anduri seadistamist. Kaugjuhtimispult saadab anduri seadistused kuni 50 jala kõrgusele paigaldatud seadmetele. Seade saab kuvada varem määratud anduri parameetreid, kopeerida parameetreid ning saata uusi seadistusi või salvestada parameetriprofile. Projektide puhul, kus soovitakse samu seadistusi paljudes erinevates alades või ruumides, pakub see võimalus sujuvat ja tõhusat seadistamisviisi. Seadistusi saab kopeerida kogu objekti ulatuses või ka erinevate objektide vahel.



Liikumisandur SEN-MW-NOTE V 0-10V

Tootekood 14459 0-10V dimmable

Hämardatav 0-10V
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

Liikumisandur + valgusandur [tööstusvalgustitele](#). Kauguse tuvastamine 16-meetri raadiuses. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



Pult TP juhtpult

Tootekood 19720

Tööstusvalgusti kontrollpult NB! Toode sobib kindlale tööstusvalgustile.

