Turvavalgusti AXN 6W LED Ta: -25C...+40C, premium LiFePO4 6,4V batteries valge ümar 230V 6W 780lm IP65 DALI 750

Tootekood 23490 **DALI dimmable**

Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 780luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 58.0mm
Diameeter 202.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25-45°C
Garantii 5 aastat

Turvavalgusti INTELIGHT Directo S M 3H AT valge 3W CRI80 IP20

Tootekood 18196

Bränd INTELIGHT
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Cri 80
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti sisse

Turvavalgusti INTELIGHT Directo S M 3H CT Wells valge 3W CRI80 IP20

Tootekood 17995

Bränd INTELIGHT
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Cri 80
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti sisse

Turvavalgusti INTELIGHT Directo S NM 1H AT valge 230V 1.5W CRI80 IP20

Tootekood 18534

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 1.5W
Maksimaalne võimsus 1.5W/1m
Nimivool 500mA
Cri 80
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat




Turvavalgusti sisse

Turvavalgusti INTELIGHT Kasjopeja SA 3h manuaalne testimine 230V 3.6W CRI70 IP20

Tootekood 16460

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 3.6W
Maksimaalne võimsus 3.6W/1m
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 250.0mm
Laius 28.0mm
Pikkus 321.0mm
Kaal 808 g
Paki kaal 981 g
Pakis 1tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10-40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



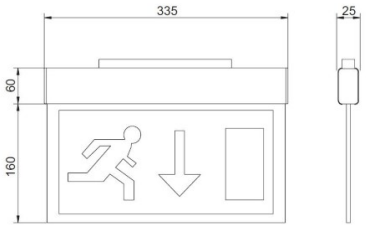

Aku kestab 3h. Laadimisaeg 24h Valgusti on kahepoolne. Kaasas kleebised (paremale, vasakule) Võib paigaldada nii lakke kui ka seinale. Kaks töörežiimi: põleb siis kui elekter katkeb või siis pidevalt. Muudetav lülitist. Toodetud EU's. Aku garantii 1a.


Turvavalgusti INTELIGHT LED Exit Orion A/TA 3h manuaalne testimin hall 230V 4W IP65

Tootekood 17592

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Kaitseklass IP65
Kõrgus 73.0mm
Laius 118.0mm
Pikkus 352.0mm
Kaal 733 g
Paki kaal 850 g
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur 10-55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat

Võimalik kasutada tavalise valgustina, mille toitepinge kadumisel automaatselt põlema läheb. Aku garantii 1a.








Turvavalgusti INTELIGHT LED Exit Orion AT 3h automaatne testimine 230V 4W IP65

Tootekood 15318

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Kaitseklass IP65
Kõrgus 73.0mm
Laius 118.0mm
Pikkus 352.0mm
Kaal 1 kg
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur 10-55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat

Võimalik kasutada tavalise valgustina, mille toitepinge kadumisel automaatselt põlema läheb. Aku garantii 1a.







Turvavalgusti INTELIGHT LED Exit Suprema A/TA 3h automaatne testimine valge 230V 3W 424lm IP54 750

Tootekood 15108

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 424luumenit
Valgusti efektiivsus 141W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP54
Kõrgus 52.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 335.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10-50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Tänu spetsiaalsele läätsele valgustab kuni 30m kaugusele. Lisavarustusena olemas:Süviskomplekt,seinakinnitus,riputuskomplekt ja klaas koos suunavate siltidega. Testimine kas käsitsi valgusti küljes oleva nupuga või WELLSi (wireless central monitoring system) abil

Turvavalgusti INTELIGHT LED Exit Suprema P-TS SA 3h automaatne testimine 93957 must 230V 5W IP54 750

Tootekood 17096

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP54
Kõrgus 52.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 335.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10-50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Tänu spetsiaalsele läätsele valgustab kuni 30m kaugusele. Lisavarustusena olemas: süviskomplekt, seinakinnitus, riputuskomplekt ja klaas koos suunavate siltidega. Testimine kas käsitsi valgusti küljes oleva nupuga või WELLSi (wireless central monitoring system) abil.


Turvavalgusti INTELIGHT LTR-25 8W 230V 8W

Tootekood 19605

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Pakis 1tk
Töötemperatuur kuni -25°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 1 aastat

Kütteelement on mõeldud kasutamiseks ORION ja VELLA seeria turvavalgustitega, mis asuvad püsivalt +10°C kuni -25°C temperatuuris. Aktiveerub kui temperatuur on alla +3°C ja deaktiveerub kui on saavutanud temperatuuri +10°C. Lubatud kasutada kasutada: NiCd, NiMH ja LiFePO4 akudega Ooterežiim: kasutab alla 1W Töörerežiim: kasutab maksimaalselt 15W Garantii kehtib juhul kui küteelementi on kasutatud ORION või VELLA seeria valgusti sees.



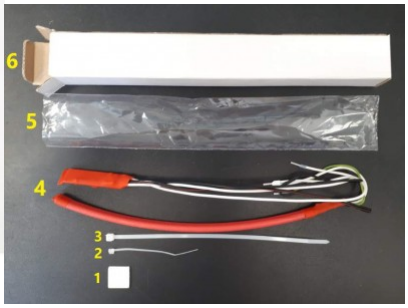

Turvavalgusti INTELIGHT ORION II - DS SET - PMMA PLATE valge 230V

Tootekood 23949

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Eluiga 50000h
Korpuse värv valge
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat

ORION II valgusti valge kahepoolse evakuatsioonimärgi raam/komplekt. See on lisatarvik, millega saab suunamärgi teha nähtavaks mõlemalt poolt



Turvavalgusti INTELIGHT ORION II 150 NM 3H AT LT 230V 12W 183lm CRI70 IP65

Tootekood 18229

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 183luumenit
Valgusti efektiivsus 15W
Cri 70
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 73.0mm
Laius 118.0mm
Pikkus 352.0mm
Kaal 770 g
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat

LED turvavalgusti keskse akutoitega (CB) süsteemide jaoks. Aku garantii 1a.



Turvavalgusti INTELIGHT ORION II 250 M 3H AT 230V 3W 290lm CRI70 IP65

Tootekood 22201

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 290luumenit
Valgusti efektiivsus 97W
Cri 70
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 64.0mm
Laius 110.0mm
Pikkus 352.0mm
Kaal 770 g
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat

LED turvavalgusti keskse akutoitega (CB) süsteemide jaoks. Aku garantii 1a.



Turvavalgusti INTELIGHT ORION II 250 NM 3H AT 230V 3W 290lm CRI70 IP65

Tootekood 21020

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 290luumenit
Valgusti efektiivsus 97W
Cri 70
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 64.0mm
Laius 110.0mm
Pikkus 352.0mm
Kaal 770 g
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat

LED turvavalgusti keskse akutoitega (CB) süsteemide jaoks. Aku garantii 1a.




INTELIGHT ORION II PROTECTIVE METAL GRID hall

Tootekood 23950

Bränd INTELIGHT
Kõrgus 73.0mm
Laius 118.0mm
Pikkus 352.0mm
Kaal 733 g
Paki kaal 850 g
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur 10-55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat

Kaitsevõre aitab kaitsta Intelight ORION II turvavalgustit löökide ja mehaaniliste kahjustuste eest. Sobib paigaldamiseks kohtadesse, kus valgusti vajab lisakaitset. Valgusti ei kuulu komplekti.

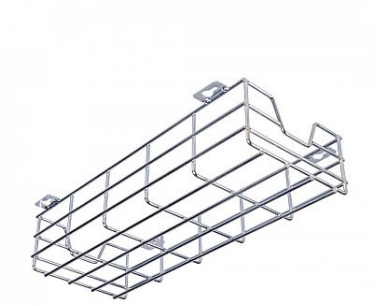

Turvavalgusti INTELIGHT ORION LED 100 II CB keskaku 230V 3.5W 126lm CRI70 IP65

Tootekood 15621

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 3.5W
Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
Valgusvoog 126luumenit
Valgusti efektiivsus 36W
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 73.0mm
Laius 118.0mm
Pikkus 352.0mm
Kaal 770 g
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur 10-55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat

LED turvavalgusti keskse akutoitega (CB) süsteemide jaoks. Aku garantii 1a.



Turvavalgusti INTELIGHT ORION LED 100 SA 3H CT LT keskaku valge 230V 15W 122lm 30° IP65 750

Tootekood 17402

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 122luumenit
Valgusti efektiivsus 8W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 30
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 64.0mm
Laius 110.0mm
Pikkus 352.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur 10-40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat

LED turvavalgusti keskse akutoitegasüsteemide jaoks. Aku garantii 1a.




Turvavalgusti INTELIGHT ORION LED 150 CB keskaku 230V 3.5W 182lm CRI70 IP65

Tootekood 15622

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 3.5W
Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
Valgusvoog 182luumenit
Valgusti efektiivsus 52W
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 64.0mm
Laius 110.0mm
Pikkus 352.0mm
Kaal 770 g
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur 10-55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat

LED turvavalgusti keskse akutoitega (CB) süsteemide jaoks. Aku garantii 1a.



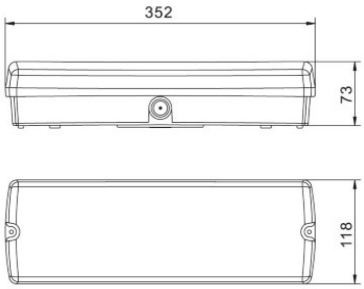

Turvavalgusti INTELIGHT ORION LED 150 SA 3H CT LT keskaku valge 230V 15W 183lm 30° IP65 750

Tootekood 17401

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 183luumenit
Valgusti efektiivsus 12W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 30
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 64.0mm
Laius 110.0mm
Pikkus 352.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur 10-40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat

LED turvavalgusti keskse akutoitegasüsteemide jaoks. Aku garantii 1a.



Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm 93335

Tootekood 18014



Bränd INTELIGHT
Kõrgus 150.0mm
Laius 300.0mm
Garantii 1 aastat

Piktogramm E2 - vasakule.

Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm 93336

Tootekood 18015



Bränd INTELIGHT
Kõrgus 150.0mm
Laius 300.0mm
Garantii 1 aastat

Piktogramm E2 - vasakule.

Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm 93338

Tootekood 16617



Bränd INTELIGHT
Kõrgus 123.0mm
Laius 246.0mm

Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"
Vella turvavalgustitele

Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E1



Tootekood 20388

Bränd INTELIGHT

Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E2

Tootekood 15303



Bränd INTELIGHT
Kõrgus 150.0mm
Laius 300.0mm
Garantii 1 aastat

Piktogramm E2 - vasakule.

Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E3

Tootekood 15304



Bränd INTELIGHT
Kõrgus 150.0mm
Laius 300.0mm
Garantii 1 aastat

Piktogramm E3- paremale

Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E4

Tootekood 15237

Bränd INTELIGHT
Kõrgus 150.0mm
Laius 300.0mm
Garantii 1 aastat



Piktogramm E4 - alla vasakule.

Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E7

Tootekood 15236

Bränd INTELIGHT
Kõrgus 150.0mm
Laius 300.0mm
Garantii 1 aastat



Piktogramm E7 - alla paremale.

Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E8

Tootekood 20392

Bränd INTELIGHT
Garantii 1 aastat



Piktogramm E8 - alla.

Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E9

Tootekood 20390

Bränd INTELIGHT
Garantii 1 aastat

Piktogramm E9 - alla.



Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm OR11

Tootekood 23692

Bränd INTELIGHT
Kõrgus 150.0mm
Laius 300.0mm
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm OR12

Tootekood 23722

Bränd INTELIGHT
Kõrgus 150.0mm
Laius 300.0mm
Garantii 1 aastat



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm OR5

Tootekood 23691



Bränd INTELIGHT
Kõrgus 150.0mm
Laius 300.0mm
Garantii 1 aastat

Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm VD5

Tootekood 18002



Bränd INTELIGHT
Kõrgus 125.0mm
Laius 125.0mm
Garantii 1 aastat

Piktogramm VD5 - alla.

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET PROOF SO 250 NM 1H CT valge ümar 1,7W 302lm IP66 750

Tootekood 23947



Bränd INTELIGHT
Võimsus 1,7W
Maksimaalne võimsus 2.7W/1m
Nimivool 600mA
Valgusvoog 302luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP66
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET PROOF SO 250 NM 1H LT valge ümar 1,7W 302lm IP66 750

Tootekood 23948



Bränd INTELIGHT
Võimsus 1,7W
Maksimaalne võimsus 12.6W/1m
Nimivool 1000mA
Valgusvoog 302luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP66
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat

Turvavalgusti INTELIGHT Starlet QUAD LED SC 250 M 1H AT valge neljakandiline 230V 5W 240lm IP20 750

Tootekood 18270



Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus 48W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 35.5mm
Laius 133.0mm
Pikkus 133.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Garantii 1 aastat

Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT Starlet QUAD LED SCH 250 M/NM 3H AT automaatne testimine 92966 valge neljakandiline 230V 6W 240lm IP20 750

Tootekood 16644

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus 40W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 35.5mm
Laius 133.0mm
Pikkus 133.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT Starlet QUAD LED SO 150 SA 3H AT automaatne testimine 92816 valge neljakandiline 3.5W 150lm IP20 750

Tootekood 17253

Bränd INTELIGHT
Võimsus 3.5W
Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
Valgusvoog 150luumenit
Valgusti efektiivsus 43W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT Starlet QUAD LED SO 150 SA 3H CT Wells LT 92818 valge neljakandiline 4W 170lm IP20 750

Tootekood 17403

Bränd INTELIGHT
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 170luumenit
Valgusti efektiivsus 43W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT Starlet QUAD LED SOH 250 M 1H AT valge neljakandiline 230V 5W 260lm IP20 750

Tootekood 18269

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 260luumenit
Valgusti efektiivsus 52W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 35.5mm
Laius 133.0mm
Pikkus 133.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT Starlet QUAD LED SOH 250 M/NM 3H AT automaatne testimine 92866 valge neljakandiline 230V 6W 260lm IP20 750

Tootekood 16643

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 260luumenit
Valgusti efektiivsus 43W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 35.5mm
Laius 133.0mm
Pikkus 133.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET QUAD SC 250 M 1H CT valge neljakandiline 6W 254lm IP20 750

Tootekood 18289

Bränd INTELIGHT
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 254luumenit
Valgusti efektiivsus 42W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET QUAD SCH 350 NM, SCH 1H CT keskne testimissüsteem valge neljakandiline 230V 2W 356lm IP20 750

Tootekood 18285

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 2W
Maksimaalne võimsus 2W/1m
Valgusvoog 356luumenit
Valgusti efektiivsus 178W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 35.5mm
Laius 133.0mm
Pikkus 133.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET QUAD SO 250 M 1H CT valge neljakandiline 6W 263lm IP20 750

Tootekood 18288

Bränd INTELIGHT
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 263luumenit
Valgusti efektiivsus 44W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 1h automaatne testimine 92988 must neljakandiline 230V 1.5W 260lm IP20 750

Tootekood 16616



Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 1.5W
Maksimaalne võimsus 1.5W/1m
Valgusvoog 260luumenit
Valgusti efektiivsus 173W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 35.5mm
Laius 133.0mm
Pikkus 133.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Garantii 1 aastat

Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 3h automaatne testimine 92986 must neljakandiline 230V 1.5W 260lm IP20 750

Tootekood 17099



Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 1.5W
Maksimaalne võimsus 1.5W/1m
Valgusvoog 260luumenit
Valgusti efektiivsus 173W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 35.5mm
Laius 133.0mm
Pikkus 133.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Garantii 1 aastat

Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET QUAD SO 350 NM 2H AT valge neljakandiline 230V 3W 391lm IP20 750

Tootekood 22132

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 391luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 35.5mm
Laius 133.0mm
Pikkus 133.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Quad SO, NM, MT, 1h manuaalne testimine must neljakandiline 230V 1.5W 260lm IP20 750

Tootekood 16406

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 1.5W
Maksimaalne võimsus 1.5W/1m
Valgusvoog 260luumenit
Valgusti efektiivsus 173W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 35.5mm
Laius 133.0mm
Pikkus 133.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET QUAD SOH 350 NM 2H CT valge neljakandiline 230V 3W 390lm IP20 750

Tootekood 18291



Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 390luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 35.5mm
Laius 133.0mm
Pikkus 133.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Garantii 1 aastat

Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 M 3H CT Wells must ümar 4W 150lm IP20 750

Tootekood 18011



Bränd INTELIGHT
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 150luumenit
Valgusti efektiivsus 38W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 M 3H CT Wells valge ümar 4W 150lm IP20 750

Tootekood 17994



Bränd INTELIGHT
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 150luumenit
Valgusti efektiivsus 38W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 NM 1H AT valge ümar 1W 148lm IP20 750

Tootekood 22692



Bränd INTELIGHT
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Valgusvoog 148luumenit
Valgusti efektiivsus 148W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 NM 1H MT valge ümar 1W 148lm IP20 750

Tootekood 22693

Bränd INTELIGHT
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Valgusvoog 148luumenit
Valgusti efektiivsus 148W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SC 350 NM 2H AT must ümar 2,5W 335lm IP20 750

Tootekood 22616

Bränd INTELIGHT
Võimsus 2,5W
Maksimaalne võimsus 2.5W/1m
Valgusvoog 335luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Round SC, SA, AT, 3h automaatne testimine 91672 valge ümar 230V 6W 240lm IP20 750

Tootekood 16999



Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus 40W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 32.0mm
Diameeter 145.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +10 ~ +55°C
Garantii 1 aastat

Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Round SC, SA, AT, 3h manuaalne testimine 91674 valge ümar 230V 6W 240lm IP20 750

Tootekood 16998



Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus 40W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 32.0mm
Diameeter 145.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +10 ~ +55°C
Garantii 1 aastat

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H AT must ümar 4W 171lm IP20 750

Tootekood 19087

Bränd INTELIGHT
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 171luumenit
Valgusti efektiivsus 43W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H AT valge ümar 4W 171lm IP20 750

Tootekood 22971

Bränd INTELIGHT
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 171luumenit
Valgusti efektiivsus 43W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H CT Wells must ümar 4W 150lm IP20 750

Tootekood 18012

Bränd INTELIGHT
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 150luumenit
Valgusti efektiivsus 38W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H CT Wells valge ümar 4W 150lm IP20 750

Tootekood 17993

Bränd INTELIGHT
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 150luumenit
Valgusti efektiivsus 38W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 NM 1H AT valge ümar 1W 171lm IP20 750

Tootekood 18562



Bränd INTELIGHT
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Valgusvoog 171luumenit
Valgusti efektiivsus 171W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 NM 1H MT valge ümar 1W 171lm IP20 750

Tootekood 22694



Bränd INTELIGHT
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Valgusvoog 171luumenit
Valgusti efektiivsus 171W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 NM 3H MT must ümar 1.5W 171lm IP20 750

Tootekood 19707

Bränd INTELIGHT
Võimsus 1.5W
Maksimaalne võimsus 1.5W/1m
Valgusvoog 171luumenit
Valgusti efektiivsus 114W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SO 250 NM 3H AT valge ümar 1,5W 299lm IP20 750

Tootekood 20440

Bränd INTELIGHT
Võimsus 1,5W
Maksimaalne võimsus 1.5W/1m
Valgusvoog 299luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SO 350 NM 2H AT valge ümar 1,5W 299lm IP20 750

Tootekood 22202



Bränd INTELIGHT
Võimsus 1,5W
Maksimaalne võimsus 1.5W/1m
Valgusvoog 299luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat

Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Round SO, SA, AT, 3h automaatne testimine 91756 valge ümar 230V 6W 280lm IP20 750

Tootekood 16996



Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 280luumenit
Valgusti efektiivsus 47W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 32.0mm
Diameeter 145.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +10 ~ +55°C
Garantii 1 aastat

Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Round SO, SA, AT, 3h manuaalne testimine 91758 valge ümar 230V 6W 280lm IP20 750

Tootekood 16997



Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 280luumenit
Valgusti efektiivsus 47W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 32.0mm
Diameeter 145.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +10 ~ +55°C
Garantii 1 aastat

Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Round SOH, A, AT 2h automaatne testimine valge ümar 230V 3W 380lm IP20 750

Tootekood 17516



Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 380luumenit
Valgusti efektiivsus 127W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 32.0mm
Diameeter 145.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +10 ~ +55°C
Garantii 1 aastat

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SP 350 NM 2H AT must ümar 2,5W 357lm IP20 750

Tootekood 22619

Bränd INTELIGHT
Võimsus 2,5W
Maksimaalne võimsus 2.5W/1m
Valgusvoog 357luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT Starlet SC, M/NM, AT, 3h, automaatne testimine valge ümar 230V 2W 180lm IP20 750

Tootekood 16275

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 2W
Maksimaalne võimsus 2W/1m
Valgusvoog 180luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kaal 324 g
Paki kaal 378 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.









Turvavalgusti INTELIGHT Starlet SO 200, M/NM, AT, 3h, automaatne testimine valge ümar 230V 2W 200lm IP20 750

Tootekood 16333

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 2W
Maksimaalne võimsus 2W/1m
Valgusvoog 200luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.






Turvavalgusti INTELIGHT Starlet SO, SA, AT, 3h, automaatne testimine valge ümar 230V 3W 300lm IP20 750

Tootekood 16664

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 300luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 59.0mm
Diameeter 70.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.






Turvavalgusti INTELIGHT Starlet SO, SA, MT, 3h, manuaalne testimine valge ümar 230V 3W 300lm IP20 750

Tootekood 16456

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 300luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 59.0mm
Diameeter 70.0mm
Kaal 750 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.






Turvavalgusti INTELIGHT STARLET SPOT QUAD SC 350 M 3H MT valge neljakandiline 230V 9W 305lm IP20 750

Tootekood 22139

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 305luumenit
Valgusti efektiivsus 34W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 35.5mm
Laius 133.0mm
Pikkus 133.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Garantii 1 aastat

Turvavalgusti lakke



Turvavalgusti INTELIGHT STARLET SPOT QUAD SO 350 M 3H AT valge neljakandiline 230V 9W 346lm IP20 750

Tootekood 22138

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 346luumenit
Valgusti efektiivsus 38W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 35.5mm
Laius 133.0mm
Pikkus 133.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET SPOT QUAD SO 350 NM 3H AT 84053 valge neljakandiline 230V 3,5W 346lm IP20 750

Tootekood 23598

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 3,5W
Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
Valgusvoog 346luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 22.0mm
Laius 80.0mm
Pikkus 80.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET SPOT QUAD SO 350 NM 3H MT valge neljakandiline 230V 3W 346lm IP20 750

Tootekood 22324

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 346luumenit
Valgusti efektiivsus 115W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 35.5mm
Laius 133.0mm
Pikkus 133.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Garantii 1 aastat

Turvavalgusti lakke



Turvavalgusti INTELIGHT STARLET SPOT ROUND SC 350 NM 1H CT valge 2W 305lm IP20 5000K päevavalge

Tootekood 23944

Bränd INTELIGHT
Võimsus 2W
Maksimaalne võimsus 2W/1m
Nimivool 100mA
Valgusvoog 305luumenit
Valgusti efektiivsus 153W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Spot Round SO 350 NM 3H MT valge 3W IP20

Tootekood 19647



Bränd INTELIGHT
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat

Turvavalgusti INTELIGHT Starlet White II LED SC 200 M/NM 3H MT, manuaalne testimine 92234 valge ümar 230V 2W 200lm IP20 750

Tootekood 17833









Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 2W
Maksimaalne võimsus 2W/1m
Valgusvoog 200luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kaal 322 g
Paki kaal 367 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT Starlet White II LED SO 200 M/NM 3H MT, manuaalne testimine 92034 valge ümar 230V 2W 200lm IP20 750

Tootekood 16437

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 2W
Maksimaalne võimsus 2W/1m
Valgusvoog 200luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kaal 322 g
Paki kaal 367 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.






Turvavalgusti INTELIGHT Starlet White II LED SOH 300 M/NM 3H AT, automaatne testimine 92166 valge ümar 230V 3W 310lm IP20 750

Tootekood 16560

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 310luumenit
Valgusti efektiivsus 103W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.






Turvavalgusti INTELIGHT Suprema D, SA, AT, NT, 3h, automaatne testimine 94604 valge 230V 5W 350lm IP54 750

Tootekood 15127

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 350luumenit
Valgusti efektiivsus 70W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP54
Kõrgus 217.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 335.0mm
Kastis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10°C ÷ 50°C°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



• lihtne paigaldamine: NT-pinnapealne • erinevad optikad • patareid, mille eluiga on pikem »liitiumfosfaadi (LiFePO®) patareid • ühildub traadita seiresüsteemiga Wells • Nähtavus: 30 m Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT Suprema D, SA, AT, PT, 3h automaatne testimine valge 230V 5W 350lm IP54 750

Tootekood 15128

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 350luumenit
Valgusti efektiivsus 70W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP54
Kõrgus 217.0mm
Laius 80.0mm
Pikkus 335.0mm
Kastis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10°C ÷ 50°C°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Lihtne paigaldamine: PT-süvistatult Erinevad optikad Patareid, mille eluiga on pikem »liitiumfosfaadi (LiFePO®) patareid Nähtavus: 30 m Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT SUPREMA D-std M 3H AT IP54 NT-S [BLK] must 230V 5W IP54 750

Tootekood 16942



Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP54
Kõrgus 52.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 335.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10-50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat

Tänu spetsiaalsele läätsele valgustab kuni 30m kaugusele. Lisavarustusena olemas:Süviskomplekt,seinakinnitus,riputuskomplekt ja klaas koos suunavate siltidega. Testimine kas käsitsi valgusti küljes oleva nupuga või WELLSi (wireless central monitoring system) abil

Turvavalgusti INTELIGHT SUPREMA D-std M 3H CT IP54 NT WELLS valge 230V 6W IP54 750

Tootekood 22075

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP54
Kõrgus 52.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 335.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10-50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



• lihtne paigaldamine: NT-pinnapealne • erinevad optikad • patareid, mille eluiga on pikem »liitiumfosfaadi (LiFePO®) patareid • ühildub traadita seiresüsteemiga Wells • Nähtavus: 30 m Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT SUPREMA D-std M 3H CT IP54 PT WELLS valge 230V 6W 350lm IP54 750

Tootekood 22076

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 350luumenit
Valgusti efektiivsus 58W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 217.0mm
Laius 80.0mm
Pikkus 335.0mm
Kastis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10°C ÷ 40°C°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Lihtne paigaldamine: PT-süvistatult Erinevad optikad Patareid, mille eluiga on pikem »liitiumfosfaadi (LiFePO®) patareid Nähtavus: 30 m Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT SUPREMA SO 150 M 3H AT IP54 PT valge 230V 7W 167lm IP54 750

Tootekood 20439

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 167luumenit
Valgusti efektiivsus 24W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP54
Kõrgus 52.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 335.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10-50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Tänu spetsiaalsele läätsele valgustab kuni 30m kaugusele. Lisavarustusena olemas:Süviskomplekt,seinakinnitus,riputuskomplekt ja klaas koos suunavate siltidega. Testimine kas käsitsi valgusti küljes oleva nupuga või WELLSi (wireless central monitoring system) abil

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 CB keskaku 93665 230V 2.5W 157lm IP65 750

Tootekood 15623

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 2.5W
Maksimaalne võimsus 2.5W/1m
Valgusvoog 157luumenit
Valgusti efektiivsus 63W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 42.0mm
Laius 144.0mm
Pikkus 269.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10 ~ 50°C
Garantii 1 aastat

Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.
Piktogramm kuulub komplekti.
Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.



Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT manuaalne testimine 93660 must 230V 1.5W 157lm IP65

Tootekood 16559

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 1.5W
Maksimaalne võimsus 1.5W/1m
Valgusvoog 157luumenit
Valgusti efektiivsus 105W
Kaitseklass IP65
Kõrgus 42.0mm
Laius 144.0mm
Pikkus 269.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10 ~ 50°C
Garantii 1 aastat

Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.
Piktogramm kuulub komplekti. AT- automaatne testimine CB - keskaku Aku garantii 1a.



Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT manuaalne testimine 93676 230V 3.5W 125lm IP65

Tootekood 15459

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 3.5W
Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
Valgusvoog 125luumenit
Valgusti efektiivsus 36W
Kaitseklass IP65
Kõrgus 42.0mm
Laius 144.0mm
Pikkus 269.0mm
Kaal 484 g
Paki kaal 577 g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10 ~ 50°C
Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.
Piktogramm kuulub komplekti.
Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 1H MT M/NM manuaalne testimine 93675 230V 3.5W 157lm IP65 750

Tootekood 15749

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 3.5W
Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
Valgusvoog 157luumenit
Valgusti efektiivsus 45W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 42.0mm
Laius 144.0mm
Pikkus 269.0mm
Kaal 491 g
Paki kaal 609 g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10 ~ 50°C
Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.
Piktogramm kuulub komplekti.
Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 3H MT M/NM manuaalne testimine 93667 230V 4W 157lm IP65 750

Tootekood 17830

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 157luumenit
Valgusti efektiivsus 39W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 42.0mm
Laius 144.0mm
Pikkus 269.0mm
Kaal 491 g
Paki kaal 609 g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10 ~ 50°C
Garantii 1 aastat





Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.
Piktogramm kuulub komplekti.
Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 M/NM 3H AT automaatne testimine 93622 must 230V 3.5W 190lm IP65

Tootekood 17098

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 3.5W
Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
Valgusvoog 190luumenit
Valgusti efektiivsus 54W
Kaitseklass IP65
Kõrgus 42.0mm
Laius 144.0mm
Pikkus 269.0mm
Kaal 454 g
Paki kaal 549 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10 ~ 50°C
Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale. Piktogramm kuulub komplekti. AT-automaatne testimine CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 NM 1H AT automaatne testimine 93625 must 230V 3.5W 190lm IP65

Tootekood 16615

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 3.5W
Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
Valgusvoog 190luumenit
Valgusti efektiivsus 54W
Kaitseklass IP65
Kõrgus 42.0mm
Laius 144.0mm
Pikkus 269.0mm
Kaal 454 g
Paki kaal 549 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10 ~ 50°C
Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale. Piktogramm kuulub komplekti. AT-automaatne testimine CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 A 1H MT manuaalne testimine 93662 230V 314lm IP65 750

Tootekood 16526

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Valgusvoog 314luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 42.0mm
Laius 144.0mm
Pikkus 269.0mm
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10 ~ 50°C
Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.
Piktogramm kuulub komplekti.
Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 CB keskaku 93651 230V 5W 314lm IP65 750

Tootekood 15624

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 314luumenit
Valgusti efektiivsus 63W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 42.0mm
Laius 144.0mm
Pikkus 269.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10 ~ 50°C
Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.
Piktogramm kuulub komplekti.
Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 M/NM 3H MT manuaalne testimine 93653 230V 7W 314lm IP65 750

Tootekood 15246

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 314luumenit
Valgusti efektiivsus 45W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 42.0mm
Laius 144.0mm
Pikkus 269.0mm
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10 ~ 50°C
Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.
Piktogramm kuulub komplekti.
Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 650 SA 2H AT automaatne testimine 93527 230V 12W 732lm IP65 750

Tootekood 16527

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 732luumenit
Valgusti efektiivsus 61W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 42.0mm
Laius 144.0mm
Pikkus 269.0mm
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10 ~ 50°C
Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.
Piktogramm kuulub komplekti.
Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SC 150 SA 3H AT automaatne testimine 93702 230V 5W 331lm IP65 750

Tootekood 16014

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 331luumenit
Valgusti efektiivsus 66W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 42.0mm
Laius 144.0mm
Pikkus 269.0mm
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10 ~ 50°C
Garantii 1 aastat

Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.
Piktogramm kuulub komplekti.
Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.



Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SC 250 CB keskaku 93700 230V 5W 331lm IP65 750

Tootekood 15625

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 331luumenit
Valgusti efektiivsus 66W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 42.0mm
Laius 144.0mm
Pikkus 269.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10 ~ 50°C
Garantii 1 aastat

Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.
Piktogramm kuulub komplekti.
Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.



Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SCA 250 CB keskaku 93699 230V 5W 333lm IP65 750

Tootekood 15626

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 333luumenit
Valgusti efektiivsus 67W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 42.0mm
Laius 144.0mm
Pikkus 269.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10 ~ 50°C
Garantii 1 aastat

Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.
Piktogramm kuulub komplekti.
Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.



Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H AT automaatne testimine 93508 230V 5W 331lm IP65 750

Tootekood 15747

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 331luumenit
Valgusti efektiivsus 66W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 42.0mm
Laius 144.0mm
Pikkus 269.0mm
Kaal 546 g
Paki kaal 600 g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10 ~ 50°C
Garantii 1 aastat

Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.
Piktogramm kuulub komplekti.
Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.



Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H CT Wells 93512 230V 7W 190lm IP65 750

Tootekood 17404

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 190luumenit
Valgusti efektiivsus 27W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 42.0mm
Laius 144.0mm
Pikkus 269.0mm
Kaal 546 g
Paki kaal 600 g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10 ~ 50°C
Garantii 1 aastat





Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.
Piktogramm kuulub komplekti.
Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H CT Wells 93512 must 230V 7W 190lm IP65 750

Tootekood 18013

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 190luumenit
Valgusti efektiivsus 27W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 42.0mm
Laius 144.0mm
Pikkus 269.0mm
Kaal 546 g
Paki kaal 600 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10 ~ 50°C
Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale. Piktogramm kuulub komplekti. AT-automaatne testimine CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SOH 250 CB keskaku 93549 230V 5W 346lm IP65 750

Tootekood 15627

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 346luumenit
Valgusti efektiivsus 69W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 42.0mm
Laius 144.0mm
Pikkus 269.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10 ~ 50°C
Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.
Piktogramm kuulub komplekti.
Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA SO 150 NM 1H AT 230V 3.5W 190lm IP65 750

Tootekood 15746

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 3.5W
Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
Valgusvoog 190luumenit
Valgusti efektiivsus 54W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 42.0mm
Laius 144.0mm
Pikkus 269.0mm
Kaal 505 g
Paki kaal 597 g
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10 ~ 50°C
Garantii 1 aastat

Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.
Piktogramm kuulub komplekti.
Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.



Turvavalgusti INTELIGHT VELLA SO 250 M 1H AT 230V 7W 331lm IP65 750

Tootekood 18272

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 331luumenit
Valgusti efektiivsus 47W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 42.0mm
Laius 144.0mm
Pikkus 269.0mm
Kaal 505 g
Paki kaal 597 g
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur 10 ~ 50°C
Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.
Piktogramm kuulub komplekti.
Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA SO 250 M 1H CT 230V 10W 369lm IP65 750

Tootekood 18287

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 369luumenit
Valgusti efektiivsus 37W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 42.0mm
Laius 144.0mm
Pikkus 269.0mm
Kaal 546 g
Paki kaal 600 g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10 ~ 50°C
Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.
Piktogramm kuulub komplekti.
Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA SO 250 M 3H AT 230V 8W 333lm IP65

Tootekood 19648

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 333luumenit
Valgusti efektiivsus 42W
Kaitseklass IP65
Kõrgus 42.0mm
Laius 144.0mm
Pikkus 269.0mm
Kaal 484 g
Paki kaal 577 g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10 ~ 50°C
Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.
Piktogramm kuulub komplekti.
Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA SO 250 SA 3H CT 8W 250lm IP65

Tootekood 21029



Bränd INTELIGHT
Võimsus 8W
Valgusvoog 250luumenit
Valgusti efektiivsus 31W
Kaitseklass IP65
Kõrgus 144.0mm
Laius 269.0mm
Pikkus 42.0mm
Korpuse materjal plastik

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA SO 650 M 2H DA 82823 DALI must 230V 12W 732lm IP65 DALI 750

Tootekood 23503 DALI dimmable



Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 732luumenit
Valgusti efektiivsus 61W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 42.0mm
Laius 144.0mm
Pikkus 269.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10 ~ 50°C
Garantii 1 aastat

Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale. Piktogramm kuulub komplekti. AT-automaatne testimine CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA SO 650 M 2H DA 82859 DALI valge 230V 12W 732lm IP65 DALI 750

Tootekood 23489 **DALI dimmable**

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 732luumenit
Valgusti efektiivsus 61W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 42.0mm
Laius 144.0mm
Pikkus 269.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 10 ~ 50°C
Garantii 1 aastat

Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.
Piktogramm kuulub komplekti.
Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.



Turvavalgusti INTELIGHT WARS 2X120 hall 230V 49W 4500lm IP65 840

Tootekood 18094

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 49W
Maksimaalne võimsus 49W/1m
Valgusvoog 4500luumenit
Valgusti efektiivsus 92W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 88.0mm
Laius 124.0mm
Pikkus 1262.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal polükarbonaat
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 ~ 40°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 1 aastat

LED turvavalgusti.



Turvavalgusti INTELIGHT WARS 2x120 LED 2h MT SA manuaalne testimine 93122 hall 230V 52W 4500lm IP65 840

Tootekood 16832

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 52W
Maksimaalne võimsus 52W/1m
Valgusvoog 4500luumenit
Valgusti efektiivsus 87W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 88.0mm
Laius 124.0mm
Pikkus 1262.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal polükarbonaat
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 ~ 40°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 1 aastat

LED turvavalgusti. Aku garantii 1a.



Turvavalgusti INTELIGHT WARS 2X120 M 3H LT manuaalne testimine + soojendi hall 230V 66W 4825lm IP65 840

Tootekood 18093

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 66W
Maksimaalne võimsus 66W/1m
Valgusvoog 4825luumenit
Valgusti efektiivsus 73W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 88.0mm
Laius 124.0mm
Pikkus 661.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal polükarbonaat
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25°C - 40°C°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 1 aastat

LED turvavalgusti. Aku garantii 1a.



Turvavalgusti INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA 3H MT manuaalne testimine hall 230V 27W 2700lm IP65 840

Tootekood 16283

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 27W
Maksimaalne võimsus 27W/1m
Valgusvoog 2700luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 88.0mm
Laius 124.0mm
Pikkus 661.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal polükarbonaat
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25°C - 40°C°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 1 aastat

LED turvavalgusti. Aku garantii 1a.



Turvavalgusti INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA-6W 2H AT automaatne testimine hall 230V 27W 2700lm IP65 840

Tootekood 16284

Bränd INTELIGHT
Toitepinge 230V
Võimsus 27W
Maksimaalne võimsus 27W/1m
Valgusvoog 2700luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 88.0mm
Laius 124.0mm
Pikkus 661.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal polükarbonaat
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25°C - 40°C°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 1 aastat


LED turvavalgusti. Aku garantii 1a.



Turvavalgusti Prolumen 3W 3h AT DALI must 230V 3.5W 450lm IP20 750

Tootekood 23403



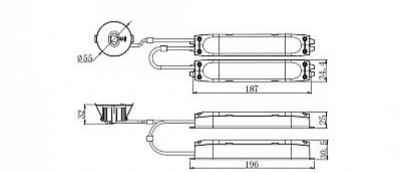

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 3.5W
Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 129W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Valgusallikas SAMSUNG LED
Cri 70
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 30.0mm
Diameeter 55.0mm
Paigaldusava diameeter 50mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0° - +45°C
Patarei LiFePO4 3200mAh
Garantii 5 aastat

Komplektis kaks erinevat läätse.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Turvavalgusti Prolumen 3W 3h AT valge 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tootekood 19525



Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 3.5W
Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus 69W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Valgusallikas SAMSUNG LED
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 32.0mm
Laius 80.0mm
Pikkus 80.0mm
Paigaldusava diameeter 50mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0° - +45°C
Patarei LiFePO4 1500mAh
Garantii 5 aastat

Komplektis kaks erinevat läätse.

Turvavalgusti Prolumen EM29-DA-3H, 1F valge 230V 2.5W 380lm IP20 DALI 750

Tootekood 23106 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 2.5W
Maksimaalne võimsus 2.5W/1m
Nimivool 2000mA
Valgusvoog 380luumenit
Valgustі efektiivsus 152W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 53.0mm
Laius 89.0mm
Pikkus 193.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -0° - +45°C
Garantii 5 aastat



Turvavalgusti Prolumen EPE-EX1-DA-3H, 1F valge 230V 3W 220lm IP20 DALI 850

Tootekood 23107 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Nimivool 6000mA
Valgusvoog 220luumenit
Valgusti efektiivsus 73W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 45.0mm
Laius 223.0mm
Pikkus 315.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -0° - +45°C
Patarei LiFePO4 3,2V 1500mAh
Garantii 5 aastat



Siinile paigaldatav turvavalgusti.

Turvavalgusti Prolumen Exit M22 AT, 3h must 230V 9W 800lm IP66 850

Tootekood 17859



Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 89W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 80
Kaitseklass IP66
Kõrgus 202.0mm
Laius 120.0mm
Pikkus 202.0mm
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -35° - +45°C
Patarei LiFePO4 6,4V 6000mAh
Garantii 5 aastat

Seinale sobiv turvavalgusti. Saadaval ka -35° keskkonda sobiva kütteelemendiga mudel.

Turvavalgusti Prolumen Exit M22 DALI, 3h must 230V 9W 800lm IP66 850

Tootekood 18155




Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 89W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 80
Kaitseklass IP66
Kõrgus 202.0mm
Laius 120.0mm
Pikkus 202.0mm
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -35° - +45°C
Patarei LiFePO4 6,4V 6000mAh
Garantii 5 aastat

Seinale sobiv turvavalgusti. Saadaval ka -35° keskkonda sobiva kütteelemendiga mudel.

Turvavalgusti Prolumen EXIT M3 AT valge 230V 8W 650lm 120° IP65 850

Tootekood 23296

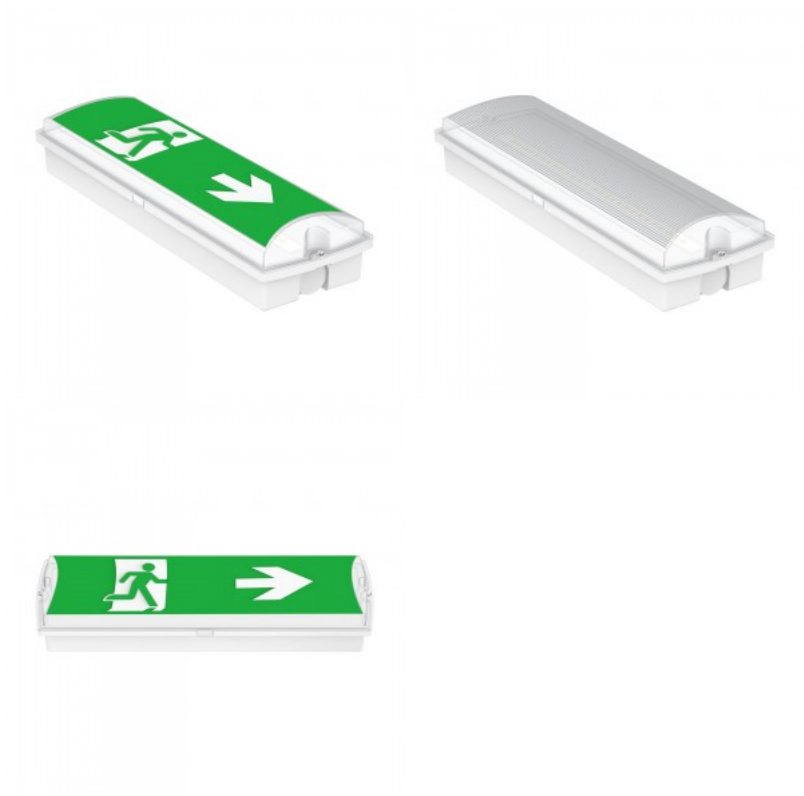

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 650luumenit
Valgusti efektiivsus 81W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 77.0mm
Laius 135.0mm
Pikkus 335.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 6,4V
Garantii 5 aastat

Turvavalgusti

Turvavalgusti Prolumen EXIT M3 AT, DALI valge 230V 8W 650lm 120° IP65 850

Tootekood 19375




Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 650luumenit
Valgusti efektiivsus 81W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 77.0mm
Laius 135.0mm
Pikkus 335.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 6,4V
Garantii 5 aastat

Turvavalgusti

Turvavalgusti Prolumen EXIT M3 3h AT valge 230V 6W 200lm 120° IP65 850

Tootekood 17220

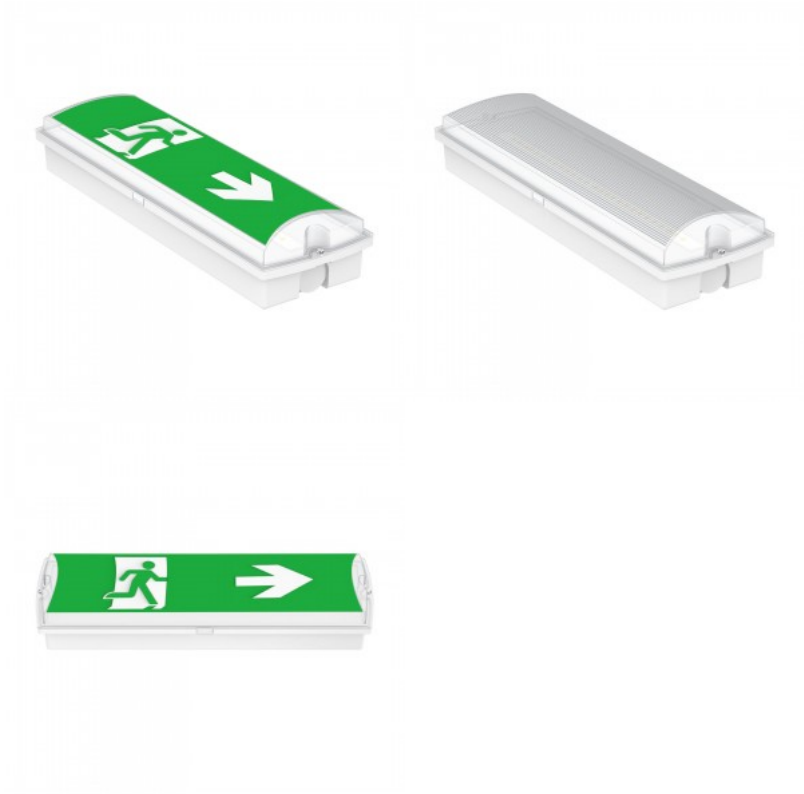

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 200luumenit
Valgusti efektiivsus 33W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 62.0mm
Laius 105.0mm
Pikkus 340.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 6,4V
Garantii 5 aastat

Turvavalgusti

Turvavalgusti Prolumen EXIT M3 3H DALI valge 230V 6W 200lm 120° IP65 DALI 850

Tootekood 17564 **DALI dimmable**




Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 200luumenit
Valgusti efektiivsus 33W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 62.0mm
Laius 105.0mm
Pikkus 340.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 6,4V
Garantii 5 aastat

Turvavalgusti

Turvavalgusti Prolumen EXIT M3 3h MT valge 230V 6W 200lm 120° IP65 850

Tootekood 17221

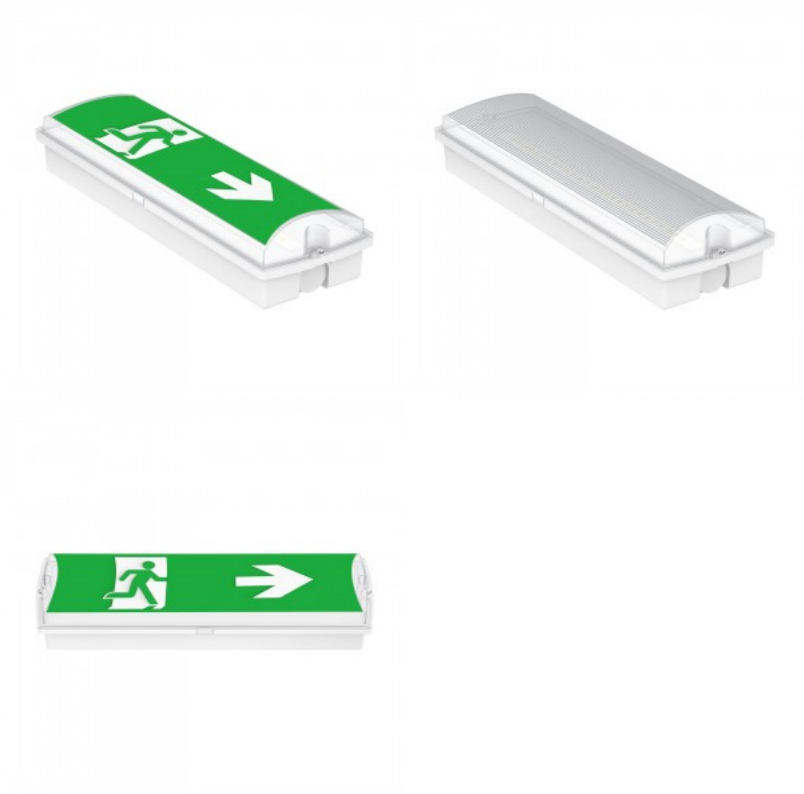

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 200luumenit
Valgusti efektiivsus 33W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 62.0mm
Laius 105.0mm
Pikkus 340.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 6,4V
Garantii 5 aastat

Turvavalgusti

Turvavalgusti Prolumen EXIT M3B 3h valge 230V 14W 1200lm IP65 850

Tootekood 18142



Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 14W
Maksimaalne võimsus 14W/1m
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus 86W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 77.0mm
Laius 135.0mm
Pikkus 335.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 6,4V
Garantii 5 aastat

Turvavalgusti

Turvavalgusti Prolumen EXIT X1 AT 3h DALI valge 230V 3W 180lm 120° IP20 DALI 750

Tootekood 23698 DALI dimmable



Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 180luumenit
Valgusti efektiivsus 60W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 38.0mm
Laius 164.0mm
Pikkus 235.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 6,4V 600mAh
Garantii 5 aastat

Turvavalgusti Prolumen EXIT X12 AT 3h DALI valge 230V 3W 180lm 120° IP20 DALI 750

Tootekood 23355 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 180luumenit
Valgusti efektiivsus 60W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 59.0mm
Laius 218.0mm
Pikkus 403.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur 0-45°C
Garantii 5 aastat



Turvavalgusti Prolumen EXIT X2B AT 3h DALI seinakinnitus valge 230V 3W 180lm 120° IP65 DALI 750

Tootekood 23702 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 180luumenit
Valgusti efektiivsus 60W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120
Cri 70
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 59.0mm
Laius 213.0mm
Pikkus 362.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0-45°C
Garantii 5 aastat

Nähtavus 30m



Turvavalgusti Prolumen EXIT X2B AT 3h DALI valge 230V 3W 180lm 120° IP65 DALI 750

Tootekood 22984 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 180luumenit
Valgusti efektiivsus 60W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120
Cri 70
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 59.0mm
Laius 213.0mm
Pikkus 362.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur 0-45°C
Garantii 5 aastat

Nähtavus 30m



Turvavalgusti Prolumen EXIT X2B AT 3h valge 230V 3W 180lm 120° IP65 750

Tootekood 17836

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 180luumenit
Valgusti efektiivsus 60W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 59.0mm
Laius 213.0mm
Pikkus 362.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur 0-45°C
Garantii 5 aastat

Nähtavus 30m



Turvavalgusti Prolumen EXIT X2B riputustrossid valge

Tootekood 23497

Bränd Prolumen
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse / välja

Nähtavus 30m



Turvavalgusti Prolumen EXIT X2B seinakinnitus valge

Tootekood 23496



Bränd Prolumen
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse / välja

Nähtavus 30m

Turvavalgusti Prolumen EXIT X3B AT 3h must 230V 2.5W 200lm 120° IP65 760

Tootekood 22775



Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 2.5W
Maksimaalne võimsus 2.5W/1m
Valgusvoog 200luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur külm valge 6000K
Läätse nurk 120
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 92.0mm
Laius 182.0mm
Pikkus 382.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur 0-45°C
Garantii 5 aastat

Turvavalgusti Prolumen EXIT X3B AT 3h valge 230V 2.5W 200lm 120° IP65 750

Tootekood 17835

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 2.5W
Maksimaalne võimsus 2.5W/1m
Valgusvoog 200luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 92.0mm
Laius 182.0mm
Pikkus 382.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur 0-45°C
Garantii 5 aastat



Turvavalgusti Prolumen EXIT X5 3h valge 230V 6W IP65 850

Tootekood 22200

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 194.0mm
Laius 108.0mm
Pikkus 340.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond välja
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Tänu spetsiaalsele läätsele valgustab kuni 30m kaugusele.



Turvavalgusti Prolumen EXIT X5 3h valge 230V 6W IP65 DALI 850

Tootekood 17563 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 194.0mm
Laius 108.0mm
Pikkus 340.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond välja
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Tänu spetsiaalsele läätsele valgustab kuni 30m kaugusele.




Turvavalgusti Prolumen EXIT X6 3h AT valge 230V 3W IP20 750

Tootekood 17210

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 230.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 328.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 3,2V 1500mAh
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat


Väljapääsu valgusti, mille asendit võimalik vastavalt soovile reguleerida. Tänu spetsiaalsele läätsele valgustab kuni 30m kaugusele.

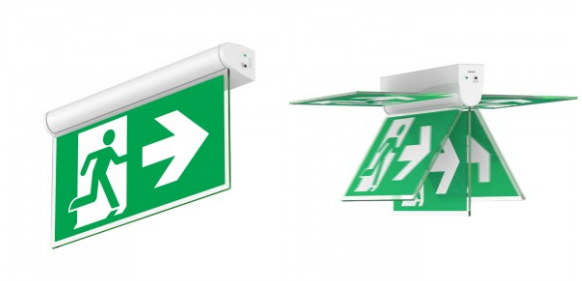

Turvavalgusti Prolumen EXIT X6 3h MT valge 230V 3W IP20 850

Tootekood 17219

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 230.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 328.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 3,2V 1500mAh
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

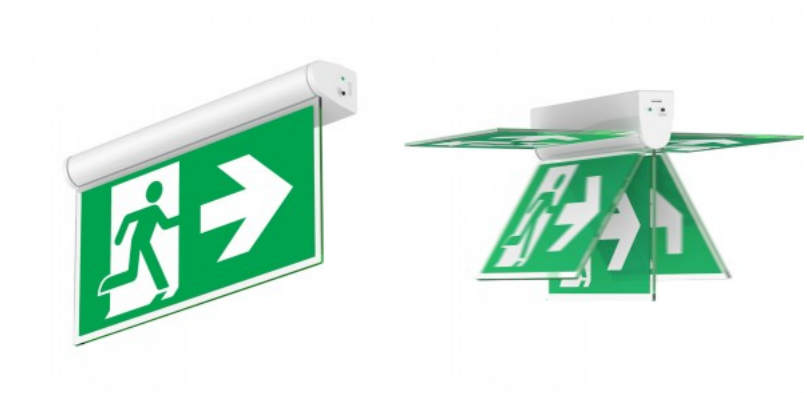


Väljapääsu valgusti, mille asendit võimalik vastavalt soovile reguleerida. Tänu spetsiaalsele läätsele valgustab kuni 30m kaugusele.

Turvavalgusti Prolumen EXIT X6 3h valge 230V 3W IP20 DALI 850

Tootekood 17562 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 230.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 328.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 3,2V 1500mAh
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

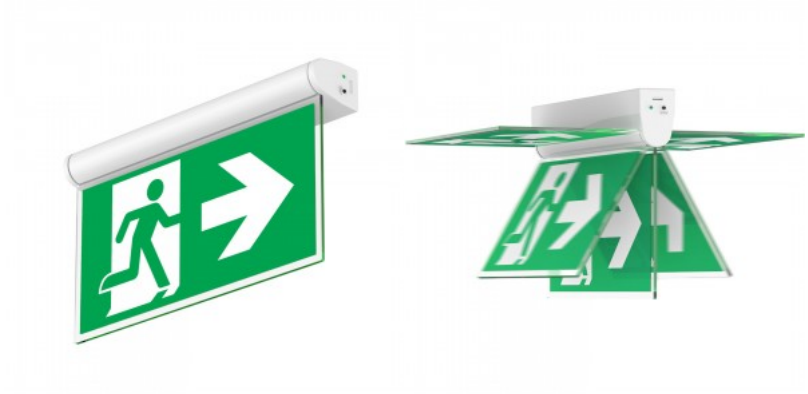

Väljapääsu valgusti, mille asendit võimalik vastavalt soovile reguleerida. Tänu spetsiaalsele läätsele valgustab kuni 30m kaugusele.

Turvavalgusti Prolumen Exit X6 AT, 3h valge 230V 3W 220lm IP20 850

Tootekood 17699

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 220luumenit
Valgusti efektiivsus 73W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 230.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 328.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -0° - +45°C
Patarei LiFePO4 3,2V 1500mAh
Garantii 5 aastat



Siinile paigaldatav turvavalgusti.

Turvavalgusti Prolumen Exit X7 3H AT valge 230V 3W IP40 750

Tootekood 23597

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Valgusallikas SAMSUNG LED
Cri 70
Kaitseklass IP40
Kõrgus 45.0mm
Laius 190.0mm
Pikkus 330.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0° - +45°C
Patarei LiFePO4 1500mAh
Garantii 5 aastat



Turvavalgusti Prolumen EXIT X7 valge 230V 3W IP40 DALI 850

Tootekood 18135 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 80
Kaitseklass IP40
Kõrgus 190.0mm
Laius 45.0mm
Pikkus 330.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 3.2V 1500m
Garantii 5 aastat



Turvavalgusti

Turvavalgusti Prolumen M2 AT 3h valge ümar 6W 450lm IP65 750

Tootekood 17834

Bränd Prolumen
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töötemperatuur 0-45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



M2 MT IP

Turvavalgusti Prolumen M2 CBS valge 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tootekood 17646

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.30
Võimsus 3.5W
Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus 69W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Valgusallikas SAMSUNG LED
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 55.3mm
Diameeter 140.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur 0° - +45°C
Patarei LiFePO4 1500mAh
Garantii 5 aastat

Komplektis kaks erinevat läätse. Valgusti sobib nii pinnapealseks kui süvispaigalduseks. Lisavarustusena saadaval IP65 ümbris



Turvavalgusti Prolumen M2 IP65 korpus valge ümar IP65

Tootekood 17246

Bränd Prolumen
Kaitseklass IP65
Kõrgus 78.0mm
Diameeter 175.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur 0-45°C
Garantii 5 aastat

IP65 ümbris



Turvavalgusti Prolumen M2, 3h AT ST valge ümar 230V 3W 240lm IP20 750

Tootekood 17245

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 62.0mm
Diameeter 140.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 1500mAh
Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse. Valgusti sobib nii pinnapealseks kui süvispaigalduseks. Lisavarustusena saadaval IP65 ümbris

Turvavalgusti Prolumen M2, 3h must ümar 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tootekood 22779

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 3.5W
Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus 69W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 62.0mm
Diameeter 140.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 1500mAh
Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse. Valgusti sobib nii pinnapealseks kui süvispaigalduseks. Lisavarustusena saadaval IP65 ümbris

Turvavalgusti Prolumen M2, 3h must ümar 230V 3.5W 240lm IP20 DALI 750

Tootekood 19324 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 3.5W
Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus 69W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 62.0mm
Diameeter 140.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 1500mAh
Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse. Valgusti sobib nii pinnapealseks kui süvispaigalduseks. Lisavarustusena saadaval IP65 ümbris

Turvavalgusti Prolumen M2, 3h valge ümar 230V 3.5W 240lm IP20 DALI 750

Tootekood 17566 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 3.5W
Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus 69W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 62.0mm
Diameeter 140.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 1500mAh
Garantii 5 aastat

Komplektis kaks erinevat läätse. Valgusti sobib nii pinnapealseks kui süvispaigalduseks. Lisavarustusena saadaval IP65 ümbris



Turvavalgusti Prolumen M2, 3h valge ümar 230V 6W 450lm IP20 DALI 750

Tootekood 18137 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 62.0mm
Diameeter 140.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 1500mAh
Garantii 5 aastat

Komplektis kaks erinevat läätse. Valgusti sobib nii pinnapealseks kui süvispaigalduseks. Lisavarustusena saadaval IP65 ümbris



Turvavalgusti Prolumen M2, AT, 3h DALI must ümar 230V 6W 450lm IP20 DALI 750

Tootekood 23364 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 55.3mm
Diameeter 140.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 1500mAh
Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse. Valgusti sobib nii pinnapealseks kui süvispaigalduseks. Lisavarustusena saadaval IP65 ümbris

Turvavalgusti Prolumen M2, AT, 3h DALI must ümar 230V 6W 450lm IP20 DALI 750

Tootekood 23492 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 55.3mm
Diameeter 140.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 1500mAh
Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse. Valgusti sobib nii pinnapealseks kui süvispaigalduseks. Lisavarustusena saadaval IP65 ümbris

Turvavalgusti Prolumen M2, AT, 3h DALI valge ümar 230V 6W 450lm IP20 DALI 750

Tootekood 23363 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 55.3mm
Diameeter 140.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 1500mAh
Garantii 5 aastat

Komplektis kaks erinevat läätse. Valgusti sobib nii pinnapealseks kui süvispaigalduseks. Lisavarustusena saadaval IP65 ümbris



Turvavalgusti Prolumen M2, AT, 3h valge ümar 230V 6W 450lm IP20 750

Tootekood 17744

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 55.3mm
Diameeter 140.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 1500mAh
Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse. Valgusti sobib nii pinnapealseks kui süvispaigalduseks. Lisavarustusena saadaval IP65 ümbris

Turvavalgusti Prolumen M22 AT, 3h valge 230V 9W 800lm IP66 850

Tootekood 17860



Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 89W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 80
Kaitseklass IP66
Kõrgus 202.0mm
Laius 120.0mm
Pikkus 202.0mm
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -35° - +45°C
Patarei LiFePO4 6,4V 6000mAh
Garantii 5 aastat

Seinale sobiv turvavalgusti. Saadaval ka -35° keskkonda sobiva kütteelemendiga mudel.

Turvavalgusti Prolumen M4 2h AT valge 230V 4W 450lm IP20 750

Tootekood 23294



Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Nimivool 1500mA
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 113W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Valgusallikas SAMSUNG LED
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 48.0mm
Laius 148.0mm
Pikkus 148.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0° - +45°C
Patarei LiFePO4 1500mAh
Garantii 5 aastat

Komplektis kaks erinevat läätse.

Turvavalgusti Prolumen M4 3h AT valge 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tootekood 19524



Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 3.5W
Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus 69W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Valgusallikas SAMSUNG LED
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 48.0mm
Laius 148.0mm
Pikkus 148.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0° - +45°C
Patarei LiFePO4 1500mAh
Garantii 5 aastat

Komplektis kaks erinevat läätse.

Turvavalgusti Prolumen M4 3H DALI valge 230V 6W 450lm IP20 DALI 750

Tootekood 19325 **DALI dimmable**



Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Valgusallikas SAMSUNG LED
Cri 70
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 48.0mm
Laius 148.0mm
Pikkus 148.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0° - +45°C
Patarei LiFePO4 1500mAh
Garantii 5 aastat

Komplektis kaks erinevat läätse.

Turvavalgusti Prolumen M5 AT, 3h valge ümar 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tootekood 17697

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 3.5W
Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus 69W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 48.0mm
Diameeter 140.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -0° - +45°C
Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh
Garantii 5 aastat

Komplektis kaks erinevat läätse.
Lisavarustusena saadaval IP65 ümbris



Turvavalgusti Prolumen M7 AT, 3h valge 230V 3.5W 220lm IP20 750

Tootekood 17698



Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 3.5W
Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
Valgusvoog 220luumenit
Valgusti efektiivsus 63W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 98.0mm
Laius 63.0mm
Pikkus 212.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -0° - +45°C
Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh
Garantii 5 aastat

Siinile paigaldatav turvavalgusti.

Turvavalgusti Prolumen M9 3H DALI must ümar 230V 6W 750lm IP65 DALI 750

Tootekood 23354 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 750luumenit
Valgusti efektiivsus 125W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 62.0mm
Diameeter 80.0mm
Paigaldusava diameeter 72mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 6.4V 4500m
Garantii 5 aastat



vastupidav ja usaldusväärne avariivalgusti, mis on loodud tagama ohutust erinevates keskkondades. Selle veekindel ja tolmukindel disain võimaldab paigaldamist ka keerukamates tingimustes, pakkudes stabiilset ja selget valgustust hädaolukordades. Seade on varustatud nutikate funktsioonidega, mis tagavad selle tõrgeteta töö ning vähendavad hooldusvajadust.

Turvavalgusti Prolumen M9 3H DALI valge ümar 230V 6W 750lm IP65 DALI 750

Tootekood 18138 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 750luumenit
Valgusti efektiivsus 125W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 62.0mm
Diameeter 80.0mm
Paigaldusava diameeter 72mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 6.4V 4500m
Garantii 5 aastat



vastupidav ja usaldusväärne avariivalgusti, mis on loodud tagama ohutust erinevates keskkondades. Selle veekindel ja tolmukindel disain võimaldab paigaldamist ka keerukamates tingimustes, pakkudes stabiilset ja selget valgustust hädaolukordades. Seade on varustatud nutikate funktsioonidega, mis tagavad selle tõrgeteta töö ning vähendavad hooldusvajadust.

Turvavalgusti Prolumen Piktogramm Alla

Tootekood 17223

Bränd Prolumen

Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"
LED EXIT X6 turvavalgustitele



Turvavalgusti Prolumen Piktogramm Alla



Tootekood 17892

Bränd Prolumen

Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"
LED EXIT X3B turvavalgustitele



Turvavalgusti Prolumen Piktogramm Üles

Tootekood 17222

Bränd Prolumen

Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"
LED EXIT X6 turvavalgustitele



Turvavalgusti Prolumen Piktogramm Üles

Tootekood 17893


Bränd Prolumen

Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"
LED EXIT X3B turvavalgustitele





Turvavalgusti Prolumen Piktogramm Vasak

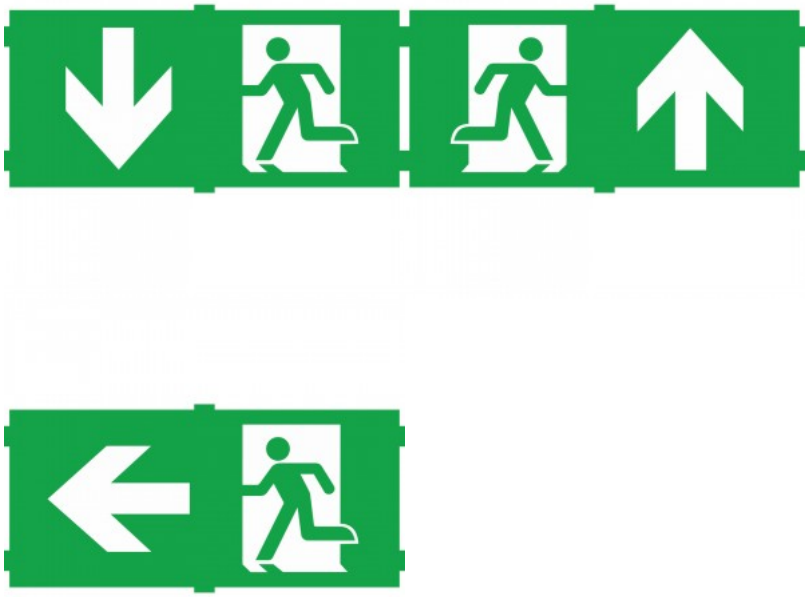

Tootekood 17894

Bränd Prolumen

Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"
LED EXIT X3B turvavalgustitele

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee