

## Akuseade EMconverter LED BASIC 204 MH/LiFePO4 50-250V + Aku LiFePO4 3,0Ah 3,2V 2B CON

### Tootekood 15389

Kaal 163g  
Pakis 1tk  
Garantii 5 aastat

Akuseade, millega saab tavalise  
valguti teha turvalgustiks.



## Akuseade EMconverter LED BASIC 204 NiCd/NiMH 10-50V + Aku Ni-Cd 4A 55 4,8V , 4,5Ah

### Tootekood 15480

Kaal 607g  
Paki kaal 615g  
Garantii 5 aastat

Akuseade, millega saab tavalise  
valguti teha turvalgustiks.



## LED Turvalgusti INTELIGHT Directo S - PT RECESSED süvisraam valge IP20

### Tootekood 17996

Bränd [INTELIGHT](#)  
Kaitseklass IP20  
Laius 0.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal polükarbonaat  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 1 aastat



Turvalgusti süvistatav raam

## LED Turvavalgusti INTELIGHT Directo S M 3H CT Wells valge 3W CRI80 IP20

**Tootekood 17995**

Bränd [INTELIGHT](#)

Võimsus 3W

Cri 80

Kaitseklass IP20

Laius 0.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti sisse

## LED Turvavalgusti INTELIGHT Kasjopeja SA 3h manuaalne testimine 230V 3.6W CRI70 IP20

**Tootekood 16460**

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.6W

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 250.0mm

Laius 28.0mm

Pikkus 321.0mm

Kaal 808g

Paki kaal 981g

Pakis 1tk


Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10-40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

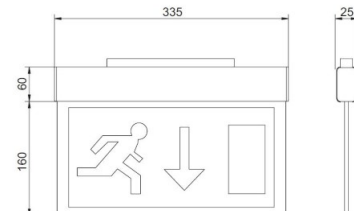

Aku kestab 3h. Laadimisaeg 24h

Valgusti on kahepoolne. Kaasas kleebised (paremale, vasakule) Võib paigaldada nii lakke kui ka seinale.

Kaks töörežiimi: põleb siis kui elekter katkeb või siis pidevalt. Muudetak lülitist. Toodetud EU's. Aku garantii 1a.

## LED Turvalagusti INTELIGHT Kütteelement 15w ORION, VELLA 230V 15W

**Tootekood 15308**

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 15W


Pakis 1tk

Töötemperatuur kuni -25°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Kütteelement on mõeldud kasutamiseks ORION ja VELLA seeria turvalagustitega, mis asuvad püsivalt +10°C kuni -25°C temperatuuris. Aktiveerub kui temperatuur on alla +3°C ja deaktiveerub kui on saavutanud temperatuuri +10°C. Lubatud kasutada kasutada: NiCd, NiMH ja LiFePO4 akudega Ooterežiim: kasutab alla 1W Töörerežiim: kasutab maksimaalselt 15W Garantii kehtib juhul kui kütteelementi on kasutatud ORION või VELLA seeria valgusti sees.

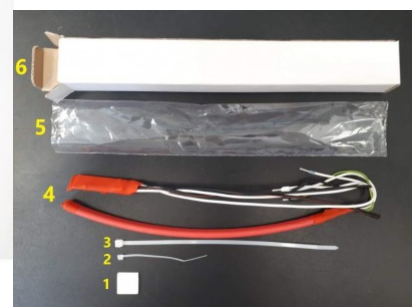

## LED Turvalagusti INTELIGHT LED Exit Orion A/TA 3h manuaalne testimin hall 230V 4W IP65

**Tootekood 17592**

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4W

Kaitseklass IP65

Kõrgus 73.0mm

Laius 118.0mm

Pikkus 352.0mm

Kaal 733g

Paki kaal 850g

Pakis 1tk

Korpuse värv hall


Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur 10-55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

Võimalik kasutada tavalise valgustina, mille toitepinge kadumisel automaatselt põlema läheb. Aku garantii 1a.

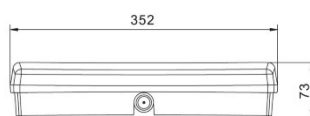

## LED Turvavalgusti INTELIGHT LED Exit Orion AT 3h automaatne testimine 230V 4W IP65

**Tootekood 15318**

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4W

Kaitseklass IP65

Kõrgus 73.0mm

Laius 118.0mm

Pikkus 352.0mm

Kaal 1000g


Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur 10-55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

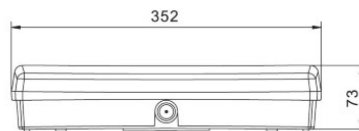

Võimalik kasutada tavalise valgustina, mille toitepinge kadumisel automaatselt põlema läheb. Aku garantii 1a.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT LED Exit Suprema A/TA 3h automaatne testimine valge 230V 3W 424lm IP54 750

**Tootekood 15108**

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Valgusvoog 424luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 141W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP54

Kõrgus 52.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 335.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10-50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Tänu spetsiaalsele läätsele valgustab kuni 30m kaugusele. Lisavarustusena olemas: Süviskomplekt, seinakinnitus, riputuskomplekt ja klaas koos suunavate siltidega. Testimine kas käsitsi valgusti küljes oleva nupuga või WELLSi (wireless central monitoring system) abil

## LED Turvavalgusti INTELIGHT LED Exit Suprema N-TS SA 3h automaatne testimine must 230V 5W IP54 750

### Tootekood 16942

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP54

Kõrgus 52.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 335.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10-50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

Tänu spetsiaalsele läätsele valgustab kuni 30m  
kaugusele. Lisavarustusena  
olemas: Süviskomplekt, seinakinnitus, riputuskomplekt  
ja klaas koos suunavate siltidega. Testimine kas  
käsitsi valgusti küljes oleva nupuga või WELLSi  
(wireless central monitoring system) abil



## LED Turvavalgusti INTELIGHT LED Exit Suprema P-TS SA 3h automaatne testimine 93957 must 230V 5W IP54 750

### Tootekood 17096

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP54

Kõrgus 52.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 335.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10-50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Tänu spetsiaalsele läätsese valgustab kuni 30m kaugusele. Lisavarustusena olemas: süviskomplekt, seinakinnitus, riputuskomplekt ja klaas koos suunavate siltidega. Testimine kas käsitsi valgusti küljes oleva nupuga või WELLSi (wireless central monitoring system) abil.

## Akuseade INTELIGHT LifePO4 6,4V 1500mAh

### Tootekood 17534

Bränd [INTELIGHT](#)

Pakis 1tk

INTELIGHT aku turvavalgustiga ühendamiseks.



## Tarvik INTELIGHT Lisatahvel 93601

**Tootekood 15247**


Bränd [INTELIGHT](#)  
Garantii 1 aastat



## LED Turvalgusti INTELIGHT ORION LED 100 II CB keskaku 230V 3.5W 126lm CRI70 IP65

**Tootekood 15621**

Bränd [INTELIGHT](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 3.5W  
Valgusvoog 126luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 36W  
Cri 70  
Kaitseklass IP65  
Kõrgus 73.0mm  
Laius 118.0mm  
Pikkus 352.0mm  
Kaal 770g  
Pakis 1tk  
Korpuse materjal plastik  
Töötemperatuur 10-55°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 1 aastat

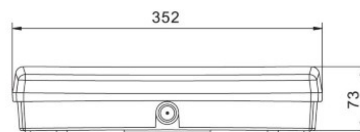

LED turvalgusti keskse akutoitega  
(CB) süsteemide jaoks. Aku garantii  
1a.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT ORION LED 100 SA 3H CT LT keskaku valge 230V 15W 122lm 30° IP65 750

### Tootekood 17402

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 15W

Valgusvoog 122luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 8W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 30

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 64.0mm

Laius 110.0mm

Pikkus 352.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge


Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur 10-40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

LED turvavalgusti keskse akutoitegasüsteemide jaoks. Aku garantii 1a.

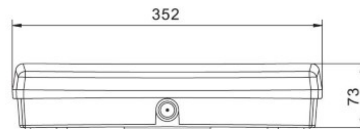

## LED Turvavalgusti INTELIGHT ORION LED 150 CB keskaku 230V 3.5W 182lm CRI70 IP65

### Tootekood 15622

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 182luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 52W

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 64.0mm

Laius 110.0mm

Pikkus 352.0mm

Kaal 770g

Pakis 1tk


Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur 10-55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

LED turvavalgusti keskse akutoitega (CB) süsteemide jaoks. Aku garantii 1a.

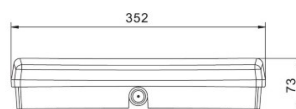



## LED Turvalgusti INTELIGHT ORION LED 150 SA 3H CT LT keskaku valge 230V 15W 183lm 30° IP65 750

**Tootekood 17401**

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 15W

Valgusvoog 183luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 12W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 30

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 64.0mm

Laius 110.0mm

Pikkus 352.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge


Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur 10-40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

LED turvalgusti keskse akutoitegasüsteemide jaoks. Aku garantii 1a.

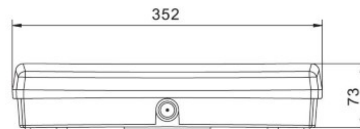

## LED Turvalgusti INTELIGHT OXIMIA LED 3h M/NM MT manuaalne testimine hõbedane 230V IP20

**Tootekood 15194**

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 255.0mm

Laius 35.0mm

Pikkus 335.0mm

Kaal 1200g

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +10 ~ +55°C

Garantii 1 aastat

IP20 kaitseklassiga terasest korpusega turvalgusti. Tööaeg akutoitel 3 tundi. Nähtav 30 meetri kaugusele. Aku garantii 1a.



## LED Turvavalgusti INTELIGHT OXIMIA seinä kinnitus hall

### Tootekood 17676

Bränd [INTELIGHT](#)  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 30.0mm  
Pikkus 350.0mm  
Korpuse värv hall  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur +10 ~ +55°C



Seinakinnitus OXIMIA turvavalgustile.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm 93335

### Tootekood 18014

Bränd [INTELIGHT](#)  
Kõrgus 150.0mm  
Laius 300.0mm  
Garantii 1 aastat



Piktogramm E2 - vasakule.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm 93336

### Tootekood 18015

Bränd [INTELIGHT](#)  
Kõrgus 150.0mm  
Laius 300.0mm  
Garantii 1 aastat



Piktogramm E2 - vasakule.

## LED Turvalgusti INTELIGHT Piktogramm 93338

### Tootekood 16617

Bränd [INTELIGHT](#)

Kõrgus 123.0mm

Laius 246.0mm

Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"  
Vella turvalgustitele



## LED Turvalgusti INTELIGHT Piktogramm E2

### Tootekood 15303

Bränd [INTELIGHT](#)

Kõrgus 150.0mm

Laius 300.0mm

Garantii 1 aastat

Piktogramm E2 - vasakule.



## LED Turvalgusti INTELIGHT Piktogramm E3

### Tootekood 15304

Bränd [INTELIGHT](#)

Kõrgus 150.0mm

Laius 300.0mm

Garantii 1 aastat

Piktogramm E3- paremale



## LED Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E4

### Tootekood 15237

Bränd [INTELIGHT](#)  
Kõrgus 150.0mm  
Laius 300.0mm  
Garantii 1 aastat



Piktogramm E4 - alla vasakule.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E7

### Tootekood 15236

Bränd [INTELIGHT](#)  
Kõrgus 150.0mm  
Laius 300.0mm  
Garantii 1 aastat



Piktogramm E7 - alla paremale.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E9

### Tootekood 15235

Bränd [INTELIGHT](#)  
Kõrgus 150.0mm  
Laius 300.0mm  
Garantii 1 aastat



Piktogramm E9 - alla.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm VD5

### Tootekood 18002

Bränd [INTELIGHT](#)  
Kõrgus 125.0mm  
Laius 125.0mm  
Garantii 1 aastat



Piktogramm VD5 - alla.

## Akuseade INTELIGHT Primus LED A9/A 2h MT + NiCd 3x3,6V 2,5Ah 230V IP20

### Tootekood 16641

Bränd [INTELIGHT](#)  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 230V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 36.0mm  
Laius 42.0mm  
Pikkus 180.0mm  
Kaal 432g  
Paki kaal 485g  
Pakis 1tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur +5 ~ +50°C  
Garantii 1 aastat



Sobib 230V sisendiga toodetele

## Akuseade INTELIGHT Primus LED A9/A 3h MT + NiCd 3x3,6V 4,0Ah 230V IP20

**Tootekood 17955**

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 230V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 36.0mm

Laius 42.0mm

Pikkus 180.0mm

Kaal 432g

Paki kaal 485g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +5 ~ +50°C

Garantii 1 aastat



Sobib 230V sisendiga toodetele

## Akuseade INTELIGHT Primus LED D2/A 2h MT + NiCd 3x3,6V 2,5Ah 98865 230V IP20

**Tootekood 17230**

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 12-24V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 36.0mm

Laius 42.0mm

Pikkus 180.0mm

Kaal 432g

Paki kaal 485g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +5 ~ +50°C

Garantii 1 aastat



Sobib 230V sisendiga toodetele

## Akuseade INTELIGHT Primus LED D6/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

**Tootekood 15334**

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 36.0mm

Laius 42.0mm

Pikkus 151.0mm

Kaal 559g

Paki kaal 609g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +5 ~ +50°C

Garantii 1 aastat



Sobib 48-75V DC sisendiga toodetele

## Akuseade INTELIGHT Primus LED D9/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 230V IP20

**Tootekood 17521**

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 230V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 36.0mm

Laius 42.0mm

Pikkus 180.0mm

Kaal 558g

Paki kaal 609g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +5 ~ +50°C

Garantii 1 aastat



Sobib 230V sisendiga toodetele

## Akuseade INTELIGHT Primus LED D9/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 230V IP20

Tootekood 17522

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 230V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 36.0mm

Laius 42.0mm

Pikkus 180.0mm

Kaal 558g

Paki kaal 609g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +5 ~ +50°C

Garantii 1 aastat



Sobib 230V sisendiga toodetele

## Akuseade INTELIGHT Primus LED D9/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Tootekood 16193

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 230V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 36.0mm

Laius 42.0mm

Pikkus 180.0mm

Kaal 558g

Paki kaal 609g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +5 ~ +50°C

Garantii 1 aastat



Sobib 230V sisendiga toodetele



## Tarvik INTELIGHT Riputuskomplekt Suprema 94492

### Tootekood 17831

Bränd [INTELIGHT](#)  
Pikkus 2000.0mm  
Garantii 1 aastat



Intelight riputuskomplekt Suprema

## LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet QUAD LED SCH 250 M/NM 3H AT automaatne testimine 92966 valge ruut 230V 6W 240lm IP20 750

### Tootekood 16644

Bränd [INTELIGHT](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 6W  
Valgusvoog 240luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 40W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Cri 70  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 35.5mm  
Laius 133.0mm  
Pikkus 133.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal polükarbonaat  
Kuju neljakandiline  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur 0 ~ +40°C  
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

## LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet QUAD LED SO 150 SA 3H AT automaatne testimine 92816 valge ruut 3.5W 150lm IP20 750

**Tootekood 17253**

Bränd [INTELIGHT](#)  
Võimsus 3.5W  
Valgusvoog 150luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 43W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Cri 70  
Kaitseklass IP20  
Laius 0.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal polükarbonaat  
Kuju neljakandiline  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur 0 ~ +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

## LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet QUAD LED SO 150 SA 3H CT Wells LT 92818 valge ruut 4W 170lm IP20 750

**Tootekood 17403**

Bränd [INTELIGHT](#)  
Võimsus 4W  
Valgusvoog 170luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 43W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Cri 70  
Kaitseklass IP20  
Laius 0.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal polükarbonaat  
Kuju neljakandiline  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur 0 ~ +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

## LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet QUAD LED SOH 250 M/NM 3H AT automaatne testimine 92866 valge ruut 230V 6W 260lm IP20 750

**Tootekood 16643**

Bränd [INTELIGHT](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 6W  
Valgusvoog 260luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 43W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Cri 70  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 35.5mm  
Laius 133.0mm  
Pikkus 133.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal polükarbonaat  
Kuju neljakandiline  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur 0 ~ +40°C  
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

## LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet QUAD raam süvistamiseks must ruut IP20

**Tootekood 17097**

Bränd [INTELIGHT](#)  
Kaitseklass IP20  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal polükarbonaat  
Kuju neljakandiline  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur 0 ~ +40°C  
Garantii 1 aastat




Raam Starlet Quad süvistamiseks

## LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet QUAD raam süvistamiseks valge ruut IP20

### Tootekood 17916

Bränd [INTELIGHT](#)  
Kaitseklass IP20  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal polükarbonaat  
Kuju neljakandiline  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur 0 ~ +40°C  
Garantii 1 aastat

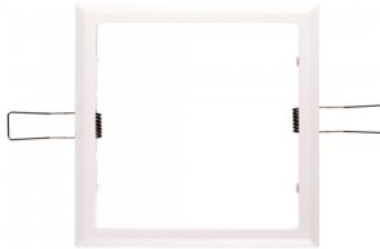

Raam Starlet Quad süvistamiseks

## LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 1h automaatne testimine 92988 must ruut 230V 1.5W 260lm IP20 750

### Tootekood 16616

Bränd [INTELIGHT](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 1.5W  
Valgusvoog 260luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 173W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Cri 70  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 35.5mm  
Laius 133.0mm  
Pikkus 133.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal polükarbonaat  
Kuju neljakandiline  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur 0 ~ +40°C  
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

## LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 3h automaatne testimine 92986 must ruut 230V 1.5W 260lm IP20 750

**Tootekood 17099**

Bränd [INTELIGHT](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 1.5W  
Valgusvoog 260luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 173W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Cri 70  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 35.5mm  
Laius 133.0mm  
Pikkus 133.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal polükarbonaat  
Kuju neljakandiline  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur 0 ~ +40°C  
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

## LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Quad SO, NM, MT, 1h manuaalne testimine must ruut 230V 1.5W 260lm IP20 750

**Tootekood 16406**

Bränd [INTELIGHT](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 1.5W  
Valgusvoog 260luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 173W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Cri 70  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 35.5mm  
Laius 133.0mm  
Pikkus 133.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal polükarbonaat  
Kuju neljakandiline  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur 0 ~ +40°C  
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

## LED Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 M 3H CT Wells must ring 4W 150lm IP20 750

**Tootekood 18011**

Bränd [INTELIGHT](#)

Võimsus 4W

Valgusvoog 150luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 38W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Laius 0.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



## LED Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 M 3H CT Wells valge ring 4W 150lm IP20 750

**Tootekood 17994**

Bränd [INTELIGHT](#)

Võimsus 4W

Valgusvoog 150luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 38W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Laius 0.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



## LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Round SC, SA, AT, 3h automaatne testimine 91672 valge ring 230V 6W 240lm IP20 750

**Tootekood 16999**

Bränd [INTELIGHT](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 6W  
Valgusvoog 240luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 40W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Cri 70  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 32.0mm  
Diameeter 145.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal polükarbonaat  
Poleer matt  
Kuju ümar  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur +10 ~ +55°C  
Garantii 1 aastat



## LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Round SC, SA, AT, 3h manuaalne testimine 91674 valge ring 230V 6W 240lm IP20 750

**Tootekood 16998**

Bränd [INTELIGHT](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 6W  
Valgusvoog 240luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 40W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Cri 70  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 32.0mm  
Diameeter 145.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal polükarbonaat  
Poleer matt  
Kuju ümar  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur +10 ~ +55°C  
Garantii 1 aastat



## LED Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H CT Wells must ring 4W 150lm IP20 750

**Tootekood 18012**

Bränd [INTELIGHT](#)

Võimsus 4W

Valgusvoog 150luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 38W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Laius 0.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



## LED Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H CT Wells valge ring 4W 150lm IP20 750

**Tootekood 17993**

Bränd [INTELIGHT](#)

Võimsus 4W

Valgusvoog 150luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 38W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Laius 0.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat





## LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Round SO, SA, AT, 3h automaatne testimine 91756 valge ümar 230V 6W 280lm IP20 750

**Tootekood 16996**

Bränd [INTELIGHT](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 6W  
Valgusvoog 280luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 47W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Cri 70  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 32.0mm  
Diameeter 145.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal polükarbonaat  
Poleer matt  
Kuju ümar  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur +10 ~ +55°C  
Garantii 1 aastat



## LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Round SO, SA, AT, 3h manuaalne testimine 91758 valge ring 230V 6W 280lm IP20 750

**Tootekood 16997**

Bränd [INTELIGHT](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 6W  
Valgusvoog 280luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 47W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Cri 70  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 32.0mm  
Diameeter 145.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal polükarbonaat  
Poleer matt  
Kuju ümar  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur +10 ~ +55°C  
Garantii 1 aastat



## LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Round SOH, A, AT 2h automaatne testimine valge ring 230V 3W 380lm IP20 750

**Tootekood 17516**

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Valgusvoog 380luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 127W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 32.0mm

Diameeter 145.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +10 ~ +55°C

Garantii 1 aastat



## LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet SC, M/NM, AT, 3h, automaatne testimine valge ring 230V 2W 180lm IP20 750

**Tootekood 16275**

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2W

Valgusvoog 180luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kaal 324g

Paki kaal 378g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



## LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet SO 200, M/NM, AT, 3h, automaatne testimine valge ring 230V 2W 200lm IP20 750

### Tootekood 16333

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2W

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



## LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet SO, SA, AT, 3h, automaatne testimine valge ring 230V 3W 300lm IP20 750

### Tootekood 16664

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Valgusvoog 300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 59.0mm

Diameeter 70.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



## LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet SO, SA, MT, 3h, manuaalne testimine valge ring 230V 3W 300lm IP20 750

**Tootekood 16456**

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Valgusvoog 300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 59.0mm

Diameeter 70.0mm

Kaal 750g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



## LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet White II LED SC 200 M/NM 3H MT, manuaalne testimine 92234 valge ring 230V 2W 200lm IP20 750

**Tootekood 17833**

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2W

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kaal 322g

Paki kaal 367g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



## LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet White II LED SO 200 M/NM 3H MT, manuaalne testimine 92034 valge ring 230V 2W 200lm IP20 750

### Tootekood 16437

Bränd [INTELIGHT](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 2W  
 Valgusvoog 200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Cri 70  
 Kaitseklass IP20  
 Kaal 322g  
 Paki kaal 367g  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Kuju ümar  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



## LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet White II LED SOH 300 M/NM 3H AT, automaatne testimine 92166 valge ring 230V 3W 310lm IP20 750

### Tootekood 16560

Bränd [INTELIGHT](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 3W  
 Valgusvoog 310luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 103W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Cri 70  
 Kaitseklass IP20  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Kuju ümar  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



## LED Turvavalgusti INTELIGHT Suprema D, SA, AT, NT, 3h, automaatne testimine 94604 valge 230V 5W 350lm IP54 750

### Tootekood 15127

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 70W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP54

Kõrgus 217.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 335.0mm

Kastis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10°C ÷ 50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



- lihtne paigaldamine: NT-pinnapealne
- erinevad optikad • patareid, mille eluiga on pikem »liitiumfosfaadi (LiFePO®) patareid • ühildub traadita seiresüsteemiga Wells • Nähtavus: 30 m Aku garantii 1a.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT Suprema D, SA, AT, PT, 3h automaatne testimine valge 230V 5W 350lm IP54 750

### Tootekood 15128

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 70W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP54

Kõrgus 217.0mm

Laius 80.0mm

Pikkus 335.0mm

Kastis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10°C ÷ 50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Lihtne paigaldamine: PT-süvistatult  
Erinevad optikad Patareid, mille eluiga  
on pikem »liitiumfosfaadi (LiFePO®)  
patareid Nähtavus: 30 m Aku garantii  
1a.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 CB keskaku 93665 230V 2.5W 157lm IP65 750

### Tootekood 15623

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2.5W

Valgusvoog 157luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 63W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT manuaalne testimine 93660 must 230V 1.5W 157lm IP65

### Tootekood 16559

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 1.5W

Valgusvoog 157luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 105W

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti. AT-

automaatne testimine CB - keskaku

Aku garantii 1a.



## LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT manuaalne testimine 93676 230V 3.5W 125lm IP65

**Tootekood 15459**

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 125luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 484g

Paki kaal 577g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 1H MT M/NM manuaalne testimine 93675 230V 3.5W 157lm IP65 750

**Tootekood 15749**

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 157luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 45W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 491g

Paki kaal 609g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 3H MT M/NM manuaalne testimine 93667 230V 4W 157lm IP65 750

### Tootekood 17830

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4W

Valgusvoog 157luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 39W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 491g

Paki kaal 609g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskkaku Aku garantii 1a.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 M/NM 3H AT automaatne testimine 93622 must 230V 3.5W 190lm IP65

### Tootekood 17098

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 190luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 54W

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 454g

Paki kaal 549g

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti. AT-

automaatne testimine CB - keskkaku

Aku garantii 1a.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 NM 1H AT automaatne testimine 93625 must 230V 3.5W 190lm IP65

### Tootekood 16615

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 190luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 54W

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 454g

Paki kaal 549g

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.  
Piktogramm kuulub komplekti. AT-  
automaatne testimine CB - keskaku  
Aku garantii 1a.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 A 1H MT manuaalne testimine 93662 230V 314lm IP65 750

### Tootekood 16526

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Valgusvoog 314luumenit

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.  
Piktogramm kuulub komplekti.  
Lühendid: automaatne testimine; CB -  
keskaku Aku garantii 1a.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 CB keskaku 93651 230V 5W 314lm IP65 750

### Tootekood 15624

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 314luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 63W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 M/NM 3H MT manuaalne testimine 93653 230V 7W 314lm IP65 750

### Tootekood 15246

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7W

Valgusvoog 314luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 45W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 650 SA 2H AT automaatne testimine 93527 230V 12W 732lm IP65 750

**Tootekood 16527**

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 12W

Valgusvoog 732luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 61W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SC 150 SA 3H AT automaatne testimine 93702 230V 5W 331lm IP65 750

**Tootekood 16014**

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 331luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 66W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SC 250 CB keskaku 93700 230V 5W 331lm IP65 750

### Tootekood 15625

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 331luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 66W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Tööt temperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SCA 250 CB keskaku 93699 230V 5W 333lm IP65 750

### Tootekood 15626

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 333luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 67W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Tööt temperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SO 150 A 1H AT automaatne testimine 93547 230V 3.5W 190lm IP65 750

**Tootekood 15746**

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 190luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 54W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 505g

Paki kaal 597g

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB -  
keskaku Aku garantii 1a.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H AT automaatne testimine 93508 230V 5W 331lm IP65 750

**Tootekood 15747**

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 331luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 66W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 546g

Paki kaal 600g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB -  
keskaku Aku garantii 1a.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H CT Wells 93512 230V 7W 190lm IP65 750

**Tootekood 17404**

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7W

Valgusvoog 190luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 27W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 546g

Paki kaal 600g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB -  
keskaku Aku garantii 1a.



## LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H CT Wells 93512 must 230V 7W 190lm IP65 750

### Tootekood 18013

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7W

Valgusvoog 190luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 27W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 546g

Paki kaal 600g

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti. AT-

automaatne testimine CB - keskaku

Aku garantii 1a.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SOH 250 CB keskaku 93549 230V 5W 346lm IP65 750

### Tootekood 15627

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 346luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 69W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.


Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT Vella süvispaigalduse komplekt

### Tootekood 16528

Bränd [INTELIGHT](#)  
Pakis 1tk  
Sertifikaadid CE,RoHS  
Garantii 1 aastat



Süvispaigalduse komplekt Vella  
turvavalgustile

## LED Turvavalgusti INTELIGHT WARS 2X120 hall 230V 49W 4500lm IP65 840

### Tootekood 18094

Bränd [INTELIGHT](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 49W  
Valgusvoog 4500luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 92W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Kõrgus 88.0mm  
Laius 124.0mm  
Pikkus 1262.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv hall  
Korpuse materjal polükarbonaat  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -25 ~ 40°C  
Sertifikaadid CE,RoHS  
Garantii 1 aastat



LED turvavalgusti.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT WARS 2x120 LED 2h MT SA manuaalne testimine 93122 hall 230V 52W 4500lm IP65 840

### Tootekood 16832

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 52W

Valgusvoog 4500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 87W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 88.0mm

Laius 124.0mm

Pikkus 1262.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hall

Korpuse materjal polükarbonaat

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 ~ 40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat



LED turvavalgusti. Aku garantii 1a.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT WARS 2X120 M 3H LT manuaalne testimine + sojendi hall 230V 66W 4825lm IP65 840

### Tootekood 18093

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 66W

Valgusvoog 4825luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 73W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 88.0mm

Laius 124.0mm

Pikkus 661.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hall

Korpuse materjal polükarbonaat

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25°C - 40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat



LED turvavalgusti. Aku garantii 1a.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA 3H MT manuaalne testimine hall 230V 27W 2700lm IP65 840

### Tootekood 16283

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 27W

Valgusvoog 2700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 88.0mm

Laius 124.0mm

Pikkus 661.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hall

Korpuse materjal polükarbonaat

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25°C - 40°C°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat



LED turvavalgusti. Aku garantii 1a.

## LED Turvavalgusti INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA-6W 2H AT automaatne testimine hall 230V 27W 2700lm IP65 840

### Tootekood 16284

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 27W

Valgusvoog 2700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 88.0mm

Laius 124.0mm

Pikkus 661.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hall

Korpuse materjal polükarbonaat

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25°C - 40°C°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat



LED turvavalgusti. Aku garantii 1a.

## Tarvik INTELIGHT Wells keskseade

### Tootekood 17265

Bränd [INTELIGHT](#)

Kõrgus 43.0mm

Laius 205.0mm

Pikkus 264.0mm

Wells turvalgustite keskseade on üks kõige kasutajasõbralikemast, mida turult leiab! Loodud, et hallata terve hoone turvalgusteid hõlpsasti ühest kohast. Wells süsteem kasutab uusimat turvalgustuse jälgimistehnoloogiaid, muutes seadme võimalikult kasutajasõbralikuks ja lihtsasti seadistatavaks. Seadmel on puuetundlik ekraan, loogiline menüü erinevate kategooriatega ja võimalus juhtida puldiga.



## Akuseade LIFUD 120min LF-GSP055YC 230V 40W

### Tootekood 14549

Bränd LIFUD


Toitepinge 230V

Väljundpinge 27-40V

Võimsus 40W

Nimivool 1100mA

Sertifikaadid CE, RoHS

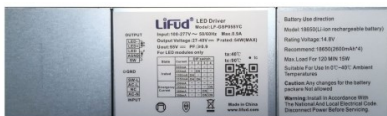

Akuseade. Tootel puudub garantii.

## LED Turvavalgusti PROLUMEN Exit M22 AT, 3h must 230V 9W 800lm IP66 850

### Tootekood 17859

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 9W

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 89W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 80

Kaitseklass IP66

Kõrgus 202.0mm

Laius 120.0mm

Pikkus 202.0mm

Pakis 1tk

Kastis 4tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -35° - +45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 6000mAh

Garantii 5 aastat



Seinale sobiv turvavalgusti. Saadaval ka -35° keskkonda sobiva kütteelemendiga mudel.

## LED Turvavalgusti PROLUMEN EXIT M3 3h AT valge 230V 6W 200lm 120° IP65 850

### Tootekood 17220

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 6W

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 33W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 62.0mm

Laius 105.0mm

Pikkus 340.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh

Garantii 5 aastat



Turvavalgusti

## LED Turvavalgusti PROLUMEN EXIT M3 3h MT valge 230V 6W 200lm 120° IP65 850

### Tootekood 17221

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 6W

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 33W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 62.0mm

Laius 105.0mm

Pikkus 340.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh

Garantii 5 aastat



Turvavalgusti

## LED Turvavalgusti PROLUMEN EXIT M3 3h valge 230V 6W 200lm 120° IP65 850

### Tootekood 17564

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 6W

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 33W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 62.0mm

Laius 105.0mm

Pikkus 340.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh

Garantii 5 aastat



Turvavalgusti

## LED Turvavalgusti PROLUMEN EXIT M3 valge 230V 2.5W 200lm 120° IP65 850

### Tootekood 17647

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2.5W

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 62.0mm

Laius 105.0mm

Pikkus 340.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh

Garantii 5 aastat



Turvavalgusti



## LED Turvavalgusti PROLUMEN EXIT X2B AT 3h valge 230V 3W 180lm 120° IP65 750

**Tootekood 17836**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Valgusvoog 180luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 60W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 120

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 59.0mm

Laius 213.0mm

Pikkus 362.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur 0-45°C

Garantii 5 aastat



## LED Turvavalgusti PROLUMEN EXIT X3B AT 3h valge 230V 2.5W 200lm 120° IP65 750

**Tootekood 17835**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2.5W

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 120

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 92.0mm

Laius 182.0mm

Pikkus 382.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur 0-45°C

Garantii 5 aastat



## LED Turvavalgusti PROLUMEN EXIT X5 3h valge 230V 6W IP65 DALI 850

**Tootekood 17563 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardata DALI  
Võimsus 6W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Kõrgus 194.0mm  
Laius 108.0mm  
Pikkus 340.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 6tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond välja  
Töötemperatuur 0-45°C  
Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Tänu spetsiaalsele läätsele valgustab kuni 30m kaugusele.

## LED Turvavalgusti PROLUMEN EXIT X6 3h AT valge 230V 3W IP20 750

**Tootekood 17210**

Bränd [PROLUMEN](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 3W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Cri 70  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 230.0mm  
Laius 43.0mm  
Pikkus 328.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 10tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur 0-45°C  
Patarei LiFePO4 3,2V 1500mAh  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Väljapääsu valgusti, mille asendit võimalik vastavalt soovile reguleerida.  
Tänu spetsiaalsele läätsele valgustab kuni 30m kaugusele.

## LED Turvavalgusti PROLUMEN EXIT X6 3h MT valge 230V 3W IP20 850

### Tootekood 17219

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Kõrgus 230.0mm

Laius 43.0mm

Pikkus 328.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 3,2V 1500mAh

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Väljapääsu valgusti, mille asendit võimalik vastavalt soovile reguleerida. Tänu spetsiaalsele läätsese valgustab kuni 30m kaugusele.

## LED Turvavalgusti PROLUMEN EXIT X6 3h valge 230V 3W IP20 DALI 850

Tootekood 17562 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 3W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Kõrgus 230.0mm

Laius 43.0mm

Pikkus 328.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 3,2V 1500mAh

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Väljapääsu valgusti, mille asendit võimalik vastavalt soovile reguleerida. Tänu spetsiaalsele läätsele valgustab kuni 30m kaugusele.

## LED Turvavalgusti PROLUMEN Exit X6 AT, 3h valge 230V 3W 220lm IP20 850

### Tootekood 17699

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 3W  
 Valgusvoog 220luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 73W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 230.0mm  
 Laius 43.0mm  
 Pikkus 328.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 10tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal polükarbonaat  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -0° - +45°C  
 Patarei LiFePO4 3,2V 1500mAh  
 Garantii 5 aastat



Siinile paigaldatav turvavalgusti.

## Kinnitus PROLUMEN Kinnitus riputustrossiga 1,5m

### Tootekood 17837

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Pikkus 1500.0mm  
 Korpuse materjal metall

Kinnitustrossi komplekt EPE-EX6  
 turvavalgustile.



## LED Turvavalgusti PROLUMEN M2 AT 3h valge ring 6W IP65 750

**Tootekood 17834**

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Võimsus 6W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Cri 70  
 Kaitseklass IP65  
 Pakis 1tk  
 Kastis 30tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal polükarbonaat  
 Poleer matt  
 Kuju ümar  
 Töötemperatuur 0-45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



M2 MT IP

## LED Turvavalgusti PROLUMEN M2 CBS valge 230V 3.5W 240lm IP20 750

**Tootekood 17644**

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.30  
 Võimsus 3.5W  
 Valgusvoog 240luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 69W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Valgusallikas [SAMSUNG LED](#)  
 Cri 70  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 55.3mm  
 Diameeter 140.0mm  
 Paigaldusava diameeter 130mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 30tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal plastik  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur 0° - +45°C  
 Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh  
 Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse.

## LED Turvavalgusti PROLUMEN M2 CBS valge 230V 3.5W 240lm IP20 750

### Tootekood 17646

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.30  
 Võimsus 3.5W  
 Valgusvoog 240luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 69W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Valgusallikas [SAMSUNG LED](#)  
 Cri 70  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 55.3mm  
 Diameeter 140.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 30tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal plastik  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur 0° - +45°C  
 Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh  
 Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat lülitse.  
 Lisavarustusena saadaval IP65 ümbris

## LED Turvavalgusti PROLUMEN M2 IP65 korpus valge ring IP65

### Tootekood 17246

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Kaitseklass IP65  
 Kõrgus 78.0mm  
 Diameeter 175.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 20tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal polükarbonaat  
 Poleer matt  
 Kuju ümar  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur 0-45°C  
 Garantii 5 aastat



IP65 ümbris

## LED Turvavalgusti PROLUMEN M2, 3h AT ST valge ring 230V 3.5W 240lm IP20 750

### Tootekood 17243

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 240luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 69W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 55.3mm

Diameeter 140.0mm

Paigaldusava diameeter 115-130mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh

Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse.



## LED Turvavalgusti PROLUMEN M2, 3h AT ST valge ring 230V 3.5W 240lm IP20 750

### Tootekood 17245

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 240luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 69W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 62.0mm

Diameeter 140.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh

Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse.

Lisavarustusena saadaval IP65 ümbris

## LED Turvavalgusti PROLUMEN M2, 3h valge ring 230V 3.5W 240lm IP20 750

### Tootekood 17565

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 240luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 69W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 55.3mm

Diameeter 140.0mm

Paigaldusava diameeter 115-130mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh

Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse.

## **LED Turvavalgusti PROLUMEN M2, 3h valge ring 230V 3.5W 240lm IP20 750**

### **Tootekood 17566**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 240luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 69W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 62.0mm

Diameeter 140.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh

Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse.

Lisavarustusena saadaval IP65 ümbris

## LED Turvavalgusti PROLUMEN M2, AT, 3h valge ring 230V 6W 450lm IP20 750

### Tootekood 17744

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 6W

Valgusvoog 450luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 75W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 55.3mm

Diameeter 140.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh

Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse.  
Lisavarustusena saadaval IP65 ümbris

## LED Turvavalgusti PROLUMEN M22 AT, 3h valge 230V 9W 800lm IP66 850

### Tootekood 17860

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 9W

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 89W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 80

Kaitseklass IP66

Kõrgus 202.0mm

Laius 120.0mm

Pikkus 202.0mm

Pakis 1tk

Kastis 4tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -35° - +45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 6000mAh

Garantii 5 aastat



Seinale sobiv turvavalgusti. Saadaval ka -35° keskkonda sobiva kütteelemendiga mudel.

## LED Turvavalgusti PROLUMEN M5 AT, 3h valge ring 230V 3.5W 240lm IP20 750

### Tootekood 17697

---

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 240luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 69W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 48.0mm

Diameeter 140.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -0° - +45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh

Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse.

Lisavarustusena saadaval IP65 ümbris

## LED Turvavalgusti PROLUMEN M7 AT, 3h valge 230V 3.5W 220lm IP20 750

**Tootekood 17698**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 220luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 63W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 98.0mm

Laius 63.0mm

Pikkus 212.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -0° - +45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh

Garantii 5 aastat



Siinile paigaldatav turvavalgusti.

## LED Turvavalgusti PROLUMEN Piktogramm Alla

**Tootekood 17223**

Bränd [PROLUMEN](#)

Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"  
LED EXIT X6 turvavalgustitele



## LED Turvavalgusti PROLUMEN Piktogramm Alla



Tootekood 17892

Bränd [PROLUMEN](#)

Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"  
LED EXIT X3B turvavalgustitele



## LED Turvavalgusti PROLUMEN Piktogramm Üles

Tootekood 17222

Bränd [PROLUMEN](#)

Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"  
LED EXIT X6 turvavalgustitele





## LED Turvavalgusti PROLUMEN Piktogramm Üles



Tootekood 17893

Bränd [PROLUMEN](#)

Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"  
LED EXIT X3B turvavalgustitele



## LED Turvavalgusti PROLUMEN Piktogramm Vasak



Tootekood 17894

Bränd [PROLUMEN](#)

Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"  
LED EXIT X3B turvavalgustitele



