

Turvavalgusti INTELIGHT Directo S M 3H AT valge 3W CRI80 IP20

Tootekood 18196

Bränd [INTELIGHT](#)

Võimsus 3W

Maksimaalne võimsus 3W/1m

Cri 80

Kaitseklass IP20

Laius 0.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti sisse

Turvavalgusti INTELIGHT Directo S M 3H CT Wells valge 3W CRI80 IP20

Tootekood 17995

Bränd [INTELIGHT](#)

Võimsus 3W

Maksimaalne võimsus 3W/1m

Cri 80

Kaitseklass IP20

Laius 0.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti sisse

Turvavalgusti INTELIGHT Directo S NM 1H AT valge 230V 1.5W CRI80 IP20

Tootekood 18534

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 1.5W

Maksimaalne võimsus 1.5W/1m

Nimivool 500mA

Cri 80

Kaitseklass IP20

Laius 0.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti sisse

Turvavalgusti INTELIGHT Kasjopeja SA 3h manuaalne testimine 230V 3.6W CRI70 IP20

Tootekood 16460

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.6W

Maksimaalne võimsus 3.6W/1m

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 250.0mm

Laius 28.0mm

Pikkus 321.0mm

Kaal 808 g

Paki kaal 981 g

Pakis 1tk


Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10-40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

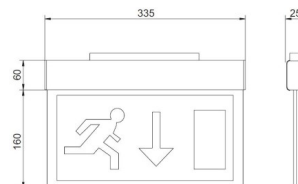

Aku kestab 3h. Laadimisaeg 24h

Valgusti on kahepoolne. Kaasas kleebised (paremale, vasakule) Võib paigaldada nii lakke kui ka seinale.

Kaks töörežiimi: põleb siis kui elekter katkeb või siis pidevalt. Muudetav lülitist. Toodetud EU's. Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT LED Exit Orion A/TA 3h manuaalne testimin hall 230V 4W IP65

Tootekood 17592

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4W

Maksimaalne võimsus 4W/1m

Kaitseklass IP65

Kõrgus 73.0mm

Laius 118.0mm

Pikkus 352.0mm

Kaal 733 g

Paki kaal 850 g

Pakis 1tk

Korpuse värv hall


Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur 10-55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

Võimalik kasutada tavalise valgustina, mille toitepinge kadumisel automaatselt põlema läheb. Aku garantii 1a.

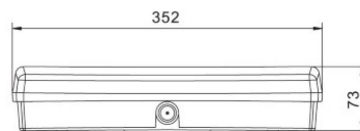

Turvavalgusti INTELIGHT LED Exit Orion AT 3h automaatne testimine 230V 4W IP65

Tootekood 15318

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4W

Maksimaalne võimsus 4W/1m

Kaitseklass IP65

Kõrgus 73.0mm

Laius 118.0mm

Pikkus 352.0mm

Kaal 1 kg

Pakis 1tk


Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur 10-55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

Võimalik kasutada tavalise valgustina, mille toitepinge kadumisel automaatselt põlema läheb. Aku garantii 1a.

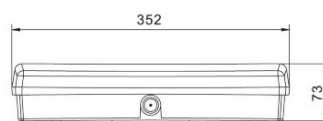

Turvavalgusti INTELIGHT LED Exit Suprema A/TA 3h automaatne testimine valge 230V 3W 424lm IP54 750

Tootekood 15108

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Maksimaalne võimsus 3W/1m

Valgusvoog 424luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 141W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP54

Kõrgus 52.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 335.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10-50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Tänu spetsiaalsele läätsese valgustab kuni 30m
kaugusele. Lisavarustusena
olemas: Süviskomplekt, seinakinnitus, riputuskomplekt
ja klaas koos suunavate siltidega. Testimine kas
käsitsi valgusti küljes oleva nupuga või WELLSi
(wireless central monitoring system) abil

Turvavalgusti INTELIGHT LED Exit Suprema P-TS SA 3h automaatne testimine 93957 must 230V 5W IP54 750

Tootekood 17096

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP54

Kõrgus 52.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 335.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10-50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Tänu spetsiaalsele läätsese valgustab kuni 30m kaugusele. Lisavarustusena olemas: süviskomplekt, seinakinnitus, riputuskomplekt ja klaas koos suunavate siltidega. Testimine kas käsitsi valgusti küljes oleva nupuga või WELLSi (wireless central monitoring system) abil.

Turvavalgusti INTELIGHT LTR-25 8W 230V 8W

Tootekood 19605

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 8W

Maksimaalne võimsus 8W/1m


Pakis 1tk

Töötemperatuur kuni -25°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 1 aastat

Kütteelement on mõeldud kasutamiseks ORION ja VELLA seeria turvavalgustitega, mis asuvad püsivalt +10°C kuni -25°C temperatuuris. Aktiveerub kui temperatuur on alla +3°C ja deaktiveerub kui on saavutanud temperatuuri +10°C. Lubatud kasutada kasutada: NiCd, NiMH ja LiFePO4 akudega Ooterežiim: kasutab alla 1W Töörerežiim: kasutab maksimaalselt 15W Garantii kehtib juhul kui kütteelementi on kasutatud ORION või VELLA seeria valgusti sees.

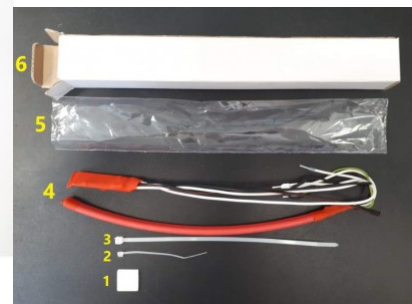

Turvavalgusti INTELIGHT ORION II 150 NM 3H AT LT 230V 12W 183lm CRI70 IP65

Tootekood 18229

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 183luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 15W

Cri 70

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 73.0mm

Laius 118.0mm

Pikkus 352.0mm

Kaal 770 g

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur -20 - +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



LED turvavalgusti keskse akutoitega (CB) süsteemide jaoks. Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT ORION II 250 M 3H AT 230V 3W 290lm CRI70 IP65

Tootekood 22201

Bränd [INTELIGHT](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 3W
 Maksimaalne võimsus 3W/1m
 Valgusvoog 290luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 97W
 Cri 70
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 64.0mm
 Laius 110.0mm
 Pikkus 352.0mm
 Kaal 770 g
 Pakis 1tk
 Korpuse materjal plastik
 Töötemperatuur -20 - +40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 1 aastat



LED turvavalgusti keskse akutoitega
 (CB) süsteemide jaoks. Aku garantii
 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT ORION II 250 NM 3H AT 230V 3W 290lm CRI70 IP65

Tootekood 21020

Bränd [INTELIGHT](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 3W
 Maksimaalne võimsus 3W/1m
 Valgusvoog 290luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 97W
 Cri 70
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 64.0mm
 Laius 110.0mm
 Pikkus 352.0mm
 Kaal 770 g
 Pakis 1tk
 Korpuse materjal plastik
 Töötemperatuur -20 - +40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 1 aastat



LED turvavalgusti keskse akutoitega
 (CB) süsteemide jaoks. Aku garantii
 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT ORION LED 100 II CB keskaku 230V 3.5W 126lm CRI70 IP65

Tootekood 15621

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Maksimaalne võimsus 3.5W/1m

Valgusvoog 126luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 73.0mm

Laius 118.0mm

Pikkus 352.0mm

Kaal 770 g

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur 10-55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



LED turvavalgusti keskse akutoitega
(CB) süsteemide jaoks. Aku garantii
1a.

Turvavalgusti INTELIGHT ORION LED 100 SA 3H CT LT keskaku valge 230V 15W 122lm 30° IP65 750

Tootekood 17402

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 122luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 8W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 30

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 64.0mm

Laius 110.0mm

Pikkus 352.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur 10-40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



LED turvavalgusti keskse
akutoitegasüsteemide jaoks. Aku
garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT ORION LED 150 CB keskaku 230V 3.5W 182lm CRI70 IP65

Tootekood 15622

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Maksimaalne võimsus 3.5W/1m

Valgusvoog 182luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 52W

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 64.0mm

Laius 110.0mm

Pikkus 352.0mm

Kaal 770 g

Pakis 1tk


Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur 10-55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

LED turvavalgusti keskse akutoitega
(CB) süsteemide jaoks. Aku garantii
1a.

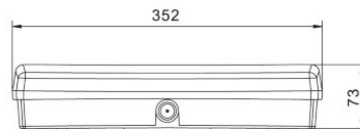

Turvavalgusti INTELIGHT ORION LED 150 SA 3H CT LT keskaku valge 230V 15W 183lm 30° IP65 750

Tootekood 17401

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 183luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 12W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 30

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 64.0mm

Laius 110.0mm

Pikkus 352.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur 10-40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

LED turvavalgusti keskse
akutoitesüsteemide jaoks. Aku
garantii 1a.



Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm 93335

Tootekood 18014

Bränd [INTELIGHT](#)
Kõrgus 150.0mm
Laius 300.0mm
Garantii 1 aastat



Piktogramm E2 - vasakule.

Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm 93336

Tootekood 18015

Bränd [INTELIGHT](#)
Kõrgus 150.0mm
Laius 300.0mm
Garantii 1 aastat



Piktogramm E2 - vasakule.

Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm 93338

Tootekood 16617

Bränd [INTELIGHT](#)
Kõrgus 123.0mm
Laius 246.0mm



Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"
Vella turvavalgustitele

Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E1

Tootekood 20388

Bränd [INTELIGHT](#)



Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E2

Tootekood 15303

Bränd [INTELIGHT](#)

Kõrgus 150.0mm

Laius 300.0mm

Garantii 1 aastat

Piktogramm E2 - vasakule.



Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E3

Tootekood 15304

Bränd [INTELIGHT](#)

Kõrgus 150.0mm

Laius 300.0mm

Garantii 1 aastat

Piktogramm E3- paremale



Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E4

Tootekood 15237

Bränd [INTELIGHT](#)
Kõrgus 150.0mm
Laius 300.0mm
Garantii 1 aastat



Piktogramm E4 - alla vasakule.

Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E7

Tootekood 15236

Bränd [INTELIGHT](#)
Kõrgus 150.0mm
Laius 300.0mm
Garantii 1 aastat



Piktogramm E7 - alla paremale.

Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E8

Tootekood 20392

Bränd [INTELIGHT](#)
Garantii 1 aastat



Piktogramm E8 - alla.

Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E9

Tootekood 20390

Bränd [INTELIGHT](#)

Garantii 1 aastat

Piktogramm E9 - alla.



Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm VD5

Tootekood 18002

Bränd [INTELIGHT](#)

Kõrgus 125.0mm

Laius 125.0mm

Garantii 1 aastat

Piktogramm VD5 - alla.



Turvavalgusti INTELIGHT Starlet QUAD LED SC 250 M 1H AT valge neljakandiline 230V 5W 240lm IP20 750

Tootekood 18270

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Valgusvoog 240luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 48W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 35.5mm

Laius 133.0mm

Pikkus 133.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju neljakandiline

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT Starlet QUAD LED SCH 250 M/NM 3H AT automaatne testimine 92966 valge neljakandiline 230V 6W 240lm IP20 750

Tootekood 16644

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 240luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 40W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 35.5mm

Laius 133.0mm

Pikkus 133.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju neljakandiline

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT Starlet QUAD LED SO 150 SA 3H AT automaatne testimine 92816 valge neljakandiline 3.5W 150lm IP20 750

Tootekood 17253

Bränd [INTELIGHT](#)
 Võimsus 3.5W
 Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
 Valgusvoog 150luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 43W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Cri 70
 Kaitseklass IP20
 Laius 0.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal polükarbonaat
 Kuju neljakandiline
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur 0 ~ +40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT Starlet QUAD LED SO 150 SA 3H CT Wells LT 92818 valge neljakandiline 4W 170lm IP20 750

Tootekood 17403

Bränd [INTELIGHT](#)
 Võimsus 4W
 Maksimaalne võimsus 4W/1m
 Valgusvoog 170luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 43W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Cri 70
 Kaitseklass IP20
 Laius 0.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal polükarbonaat
 Kuju neljakandiline
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur 0 ~ +40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT Starlet QUAD LED SOH 250 M 1H AT valge neljakandiline 230V 5W 260lm IP20 750

Tootekood 18269

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Valgusvoog 260luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 52W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 35.5mm

Laius 133.0mm

Pikkus 133.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju neljakandiline

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT Starlet QUAD LED SOH 250 M/NM 3H AT automaatne testimine 92866 valge neljakandiline 230V 6W 260lm IP20 750

Tootekood 16643

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 260luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 43W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 35.5mm

Laius 133.0mm

Pikkus 133.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju neljakandiline

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET QUAD SC 250 M 1H CT valge neljakandiline 6W 254lm IP20 750

Tootekood 18289

Bränd [INTELIGHT](#)

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 254luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 42W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Laius 0.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju neljakandiline

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET QUAD SCH 350 NM, SCH 1H CT keskne testimissüsteem valge neljakandiline 230V 2W 356lm IP20 750

Tootekood 18285

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2W

Maksimaalne võimsus 2W/1m

Valgusvoog 356luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 178W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 35.5mm

Laius 133.0mm

Pikkus 133.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju neljakandiline

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET QUAD SO 250 M 1H CT valge neljakandiline 6W 263lm IP20 750

Tootekood 18288

Bränd [INTELIGHT](#)

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 263luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 44W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Laius 0.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju neljakandiline

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 1h automaatne testimine 92988 must neljakandiline 230V 1.5W 260lm IP20 750

Tootekood 16616

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 1.5W

Maksimaalne võimsus 1.5W/1m

Valgusvoog 260luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 173W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 35.5mm

Laius 133.0mm

Pikkus 133.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju neljakandiline

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 3h automaatne testimine 92986 must neljakandiline 230V 1.5W 260lm IP20 750

Tootekood 17099

Bränd [INTELIGHT](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 1.5W
 Maksimaalne võimsus 1.5W/1m
 Valgusvoog 260luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 173W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Cri 70
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 35.5mm
 Laius 133.0mm
 Pikkus 133.0mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal polükarbonaat
 Kuju neljakandiline
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur 0 ~ +40°C
 Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET QUAD SO 350 NM 2H AT valge neljakandiline 230V 3W 391lm IP20 750

Tootekood 22132

Bränd [INTELIGHT](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 3W
 Maksimaalne võimsus 3W/1m
 Valgusvoog 391luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 130W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Cri 70
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 35.5mm
 Laius 133.0mm
 Pikkus 133.0mm
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal polükarbonaat
 Kuju neljakandiline
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur 0 ~ +40°C
 Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Quad SO, NM, MT, 1h manuaalne testimine must neljakandiline 230V 1.5W 260lm IP20 750

Tootekood 16406

Bränd [INTELIGHT](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 1.5W
Maksimaalne võimsus 1.5W/1m
Valgusvoog 260luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 173W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 35.5mm
Laius 133.0mm
Pikkus 133.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET QUAD SOH 350 NM 2H CT valge neljakandiline 230V 3W 390lm IP20 750

Tootekood 18291

Bränd [INTELIGHT](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 390luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 130W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 35.5mm
Laius 133.0mm
Pikkus 133.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 M 3H CT Wells must ümar 4W 150lm IP20 750

Tootekood 18011

Bränd [INTELIGHT](#)

Võimsus 4W

Maksimaalne võimsus 4W/1m

Valgusvoog 150luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 38W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Laius 0.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 M 3H CT Wells valge ümar 4W 150lm IP20 750

Tootekood 17994

Bränd [INTELIGHT](#)

Võimsus 4W

Maksimaalne võimsus 4W/1m

Valgusvoog 150luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 38W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Laius 0.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 NM 1H AT valge ümar 1W 148lm IP20 750

Tootekood 22692

Bränd [INTELIGHT](#)

Võimsus 1W

Maksimaalne võimsus 1W/1m

Valgusvoog 148luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 148W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Laius 0.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 NM 1H MT valge ümar 1W 148lm IP20 750

Tootekood 22693

Bränd [INTELIGHT](#)

Võimsus 1W

Maksimaalne võimsus 1W/1m

Valgusvoog 148luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 148W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Laius 0.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SC 350 NM 2H AT must ümar 2,5W 335lm IP20 750

Tootekood 22616

Bränd [INTELIGHT](#)
Võimsus 2,5W
Maksimaalne võimsus 2.5W/1m
Valgusvoog 335luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Round SC, SA, AT, 3h automaatne testimine 91672 valge ümar 230V 6W 240lm IP20 750

Tootekood 16999

Bränd [INTELIGHT](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 40W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 32.0mm
Diameeter 145.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +10 ~ +55°C
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Round SC, SA, AT, 3h manuaalne testimine 91674 valge ümar 230V 6W 240lm IP20 750

Tootekood 16998

Bränd [INTELIGHT](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 40W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 32.0mm
Diameeter 145.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +10 ~ +55°C
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H AT must ümar 4W 171lm IP20 750

Tootekood 19087

Bränd [INTELIGHT](#)
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 171luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 43W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H AT valge ümar 4W 171lm IP20 750

Tootekood 22971

Bränd [INTELIGHT](#)

Võimsus 4W

Maksimaalne võimsus 4W/1m

Valgusvoog 171luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 43W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Laius 0.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H CT Wells must ümar 4W 150lm IP20 750

Tootekood 18012

Bränd [INTELIGHT](#)

Võimsus 4W

Maksimaalne võimsus 4W/1m

Valgusvoog 150luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 38W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Laius 0.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H CT Wells valge ümar 4W 150lm IP20 750

Tootekood 17993

Bränd [INTELIGHT](#)
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Valgusvoog 150luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 38W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 NM 1H AT valge ümar 1W 171lm IP20 750

Tootekood 18562

Bränd [INTELIGHT](#)
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Valgusvoog 171luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 171W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 NM 1H MT valge ümar 1W 171lm IP20 750

Tootekood 22694

Bränd [INTELIGHT](#)

Võimsus 1W

Maksimaalne võimsus 1W/1m

Valgusvoog 171luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 171W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Laius 0.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 NM 3H MT must ümar 1.5W 171lm IP20 750

Tootekood 19707

Bränd [INTELIGHT](#)

Võimsus 1.5W

Maksimaalne võimsus 1.5W/1m

Valgusvoog 171luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 114W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Laius 0.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SO 250 NM 3H AT valge ümar 1,5W 299lm IP20 750

Tootekood 20440

Bränd [INTELIGHT](#)

Võimsus 1,5W

Maksimaalne võimsus 1.5W/1m

Valgusvoog 299luumenit

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Laius 0.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SO 350 NM 2H AT valge ümar 1,5W 299lm IP20 750

Tootekood 22202

Bränd [INTELIGHT](#)

Võimsus 1,5W

Maksimaalne võimsus 1.5W/1m

Valgusvoog 299luumenit

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Laius 0.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Round SO, SA, AT, 3h automaatne testimine 91756 valge ümar 230V 6W 280lm IP20 750

Tootekood 16996

Bränd [INTELIGHT](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 280luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 47W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 32.0mm
Diameeter 145.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +10 ~ +55°C
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Round SO, SA, AT, 3h manuaalne testimine 91758 valge ümar 230V 6W 280lm IP20 750

Tootekood 16997

Bränd [INTELIGHT](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 280luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 47W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 32.0mm
Diameeter 145.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +10 ~ +55°C
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Round SOH, A, AT 2h automaatne testimine valge ümar 230V 3W 380lm IP20 750

Tootekood 17516

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Maksimaalne võimsus 3W/1m

Valgusvoog 380luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 127W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 32.0mm

Diameeter 145.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +10 ~ +55°C

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT STARLET ROUND SP 350 NM 2H AT must ümar 2,5W 357lm IP20 750

Tootekood 22619

Bränd [INTELIGHT](#)

Võimsus 2,5W

Maksimaalne võimsus 2.5W/1m

Valgusvoog 357luumenit

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Laius 0.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT Starlet SC, M/NM, AT, 3h, automaatne testimine valge ümar 230V 2W 180lm IP20 750

Tootekood 16275

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2W

Maksimaalne võimsus 2W/1m

Valgusvoog 180luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kaal 324 g

Paki kaal 378 g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



Turvavalgusti INTELIGHT Starlet SO 200, M/NM, AT, 3h, automaatne testimine valge ümar 230V 2W 200lm IP20 750

Tootekood 16333

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2W

Maksimaalne võimsus 2W/1m

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



Turvavalgusti INTELIGHT Starlet SO, SA, AT, 3h, automaatne testimine valge ümar 230V 3W 300lm IP20 750

Tootekood 16664

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Maksimaalne võimsus 3W/1m

Valgusvoog 300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 59.0mm

Diameeter 70.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



Turvavalgusti INTELIGHT Starlet SO, SA, MT, 3h, manuaalne testimine valge ümar 230V 3W 300lm IP20 750

Tootekood 16456

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Maksimaalne võimsus 3W/1m

Valgusvoog 300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 59.0mm

Diameeter 70.0mm

Kaal 750 g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



Turvavalgusti INTELIGHT STARLET SPOT QUAD SC 350 M 3H MT valge neljakandiline 230V 9W 305lm IP20 750

Tootekood 22139

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 9W

Maksimaalne võimsus 9W/1m

Valgusvoog 305luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 34W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 35.5mm

Laius 133.0mm

Pikkus 133.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju neljakandiline

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET SPOT QUAD SO 350 M 3H AT valge neljakandiline 230V 9W 346lm IP20 750

Tootekood 22138

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 9W

Maksimaalne võimsus 9W/1m

Valgusvoog 346luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 38W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 35.5mm

Laius 133.0mm

Pikkus 133.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju neljakandiline

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT STARLET SPOT QUAD SO 350 NM 3H MT valge neljakandiline 230V 3W 346lm IP20 750

Tootekood 22324

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Maksimaalne võimsus 3W/1m

Valgusvoog 346luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 115W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 35.5mm

Laius 133.0mm

Pikkus 133.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Kuju neljakandiline

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0 ~ +40°C

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Spot Round SO 350 NM 3H MT valge 3W IP20

Tootekood 19647

Bränd [INTELIGHT](#)

Võimsus 3W

Maksimaalne võimsus 3W/1m

Kaitseklass IP20

Laius 0.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Turvavalgusti INTELIGHT Starlet White II LED SC 200 M/NM 3H MT, manuaalne testimine 92234 valge ümar 230V 2W 200lm IP20 750

Tootekood 17833

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2W

Maksimaalne võimsus 2W/1m

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kaal 322 g

Paki kaal 367 g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



Turvavalgusti INTELIGHT Starlet White II LED SO 200 M/NM 3H MT, manuaalne testimine 92034 valge ümar 230V 2W 200lm IP20 750

Tootekood 16437

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2W

Maksimaalne võimsus 2W/1m

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kaal 322 g

Paki kaal 367 g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



Turvavalgusti INTELIGHT Starlet White II LED SOH 300 M/NM 3H AT, automaatne testimine 92166 valge ümar 230V 3W 310lm IP20 750

Tootekood 16560

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Maksimaalne võimsus 3W/1m

Valgusvoog 310luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 103W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



Turvavalgusti INTELIGHT Suprema D, SA, AT, NT, 3h, automaatne testimine 94604 valge 230V 5W 350lm IP54 750

Tootekood 15127

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Valgusvoog 350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 70W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP54

Kõrgus 217.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 335.0mm

Kastis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10°C ÷ 50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



- lihtne paigaldamine: NT-pinnapealne
- erinevad optikad • patareid, mille eluiga on pikem »liitiumfosfaadi (LiFePO®) patareid • ühildub traadita seiresüsteemiga Wells • Nähtavus: 30 m Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT Suprema D, SA, AT, PT, 3h automaatne testimine valge 230V 5W 350lm IP54 750

Tootekood 15128

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Valgusvoog 350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 70W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP54

Kõrgus 217.0mm

Laius 80.0mm

Pikkus 335.0mm

Kastis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10°C ÷ 50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Lihtne paigaldamine: PT-süvistatult
Erinevad optikad Patareid, mille eluiga
on pikem »liitiumfosfaadi (LiFePO®)
patareid Nähtavus: 30 m Aku garantii
1a.

Turvavalgusti INTELIGHT SUPREMA D-std M 3H AT IP54 NT-S [BLK] must 230V 5W IP54 750

Tootekood 16942

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP54

Kõrgus 52.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 335.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10-50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

Tänu spetsiaalsele läätsel valgustab kuni 30m kaugusele. Lisavarustusena olemas: Süviskomplekt, seinakinnitus, riputuskomplekt ja klaas koos suunavate siltidega. Testimine kas käsitsi valgusti küljes oleva nupuga või WELLSi (wireless central monitoring system) abil



Turvavalgusti INTELIGHT SUPREMA D-std M 3H CT IP54 NT WELLS valge 230V 6W IP54 750

Tootekood 22075

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP54

Kõrgus 52.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 335.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10-50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



- lihtne paigaldamine: NT-pinnapealne
- erinevad optikad • patareid, mille eluiga on pikem »liitiumfosfaadi (LiFePO®) patareid • ühildub traadita seiresüsteemiga Wells • Nähtavus: 30 m Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT SUPREMA D-std M 3H CT IP54 PT WELLS valge 230V 6W 350lm IP54 750

Tootekood 22076

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 58W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 217.0mm

Laius 80.0mm

Pikkus 335.0mm

Kastis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10°C ÷ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Lihtne paigaldamine: PT-süvistatult
Erinevad optikad Patareid, mille eluiga on pikem »liitiumfosfaadi (LiFePO®) patareid Nähtavus: 30 m Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT SUPREMA SO 150 M 3H AT IP54 PT valge 230V 7W 167lm IP54 750

Tootekood 20439

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 167luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 24W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP54

Kõrgus 52.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 335.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10-50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Tänu spetsiaalsele läätsese valgustab kuni 30m
kaugusele. Lisavarustusena
olemas: Süviskomplekt, seinakinnitus, riputuskomplekt
ja klaas koos suunavate siltidega. Testimine kas
käsitsi valgusti küljes oleva nupuga või WELLSi
(wireless central monitoring system) abil

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 CB keskaku 93665 230V 2.5W 157lm IP65 750

Tootekood 15623

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2.5W

Maksimaalne võimsus 2.5W/1m

Valgusvoog 157luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 63W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT manuaalne testimine 93660 must 230V 1.5W 157lm IP65

Tootekood 16559

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 1.5W

Maksimaalne võimsus 1.5W/1m

Valgusvoog 157luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 105W

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti. AT-

automaatne testimine CB - keskaku

Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT manuaalne testimine 93676 230V 3.5W 125lm IP65

Tootekood 15459

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Maksimaalne võimsus 3.5W/1m

Valgusvoog 125luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 484 g

Paki kaal 577 g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskkaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 1H MT M/NM manuaalne testimine 93675 230V 3.5W 157lm IP65 750

Tootekood 15749

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Maksimaalne võimsus 3.5W/1m

Valgusvoog 157luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 45W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 491 g

Paki kaal 609 g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskkaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 3H MT M/NM manuaalne testimine 93667 230V 4W 157lm IP65 750

Tootekood 17830

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4W

Maksimaalne võimsus 4W/1m

Valgusvoog 157luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 39W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 491 g

Paki kaal 609 g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB -
keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 M/NM 3H AT automaatne testimine 93622 must 230V 3.5W 190lm IP65

Tootekood 17098

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Maksimaalne võimsus 3.5W/1m

Valgusvoog 190luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 54W

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 454 g

Paki kaal 549 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti. AT-
automaatne testimine CB - keskaku

Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 NM 1H AT automaatne testimine 93625 must 230V 3.5W 190lm IP65

Tootekood 16615

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Maksimaalne võimsus 3.5W/1m

Valgusvoog 190luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 54W

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 454 g

Paki kaal 549 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti. AT-
automaatne testimine CB - keskaku

Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 A 1H MT manuaalne testimine 93662 230V 314lm IP65 750

Tootekood 16526

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Valgusvoog 314luumenit

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 CB keskaku 93651 230V 5W 314lm IP65 750

Tootekood 15624

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Valgusvoog 314luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 63W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 M/NM 3H MT manuaalne testimine 93653 230V 7W 314lm IP65 750

Tootekood 15246

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 314luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 45W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Tööt temperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskkaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 650 SA 2H AT automaatne testimine 93527 230V 12W 732lm IP65 750

Tootekood 16527

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 732luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 61W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Tööt temperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskkaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SC 150 SA 3H AT automaatne testimine 93702 230V 5W 331lm IP65 750

Tootekood 16014

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Valgusvoog 331luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 66W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SC 250 CB keskaku 93700 230V 5W 331lm IP65 750

Tootekood 15625

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Valgusvoog 331luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 66W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SCA 250 CB keskaku 93699 230V 5W 333lm IP65 750

Tootekood 15626

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Valgusvoog 333luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 67W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H AT automaatne testimine 93508 230V 5W 331lm IP65 750

Tootekood 15747

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Valgusvoog 331luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 66W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 546 g

Paki kaal 600 g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H CT Wells 93512 230V 7W 190lm IP65 750

Tootekood 17404

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 190luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 27W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 546 g

Paki kaal 600 g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB -
keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H CT Wells 93512 must 230V 7W 190lm IP65 750

Tootekood 18013

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 190luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 27W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 546 g

Paki kaal 600 g

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.
Piktogramm kuulub komplekti. AT-
automaatne testimine CB - keskaku
Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SOH 250 CB keskaku 93549 230V 5W 346lm IP65 750

Tootekood 15627

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Valgusvoog 346luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 69W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA SO 150 NM 1H AT 230V 3.5W 190lm IP65 750

Tootekood 15746

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Maksimaalne võimsus 3.5W/1m

Valgusvoog 190luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 54W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 505 g

Paki kaal 597 g

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA SO 250 M 1H AT 230V 7W 331lm IP65 750

Tootekood 18272

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 331luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 47W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 505 g

Paki kaal 597 g

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA SO 250 M 1H CT 230V 10W 369lm IP65 750

Tootekood 18287

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 369luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 37W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 546 g

Paki kaal 600 g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA SO 250 M 3H AT 230V 8W 333lm IP65

Tootekood 19648

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 8W

Maksimaalne võimsus 8W/1m

Valgusvoog 333luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 42W

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 484 g

Paki kaal 577 g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT VELLA SO 250 SA 3H CT 8W 250lm IP65

Tootekood 21029

Bränd [INTELIGHT](#)
Võimsus 8W
Valgusvoog 250luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 31W
Kaitseklass IP65
Kõrgus 144.0mm
Laius 269.0mm
Pikkus 42.0mm
Korpuse materjal plastik



Turvavalgusti INTELIGHT WARS 2X120 hall 230V 49W 4500lm IP65 840

Tootekood 18094

Bränd [INTELIGHT](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 49W
Maksimaalne võimsus 49W/1m
Valgusvoog 4500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 92W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 88.0mm
Laius 124.0mm
Pikkus 1262.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal polükarbonaat
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 ~ 40°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 1 aastat



LED turvavalgusti.

Turvavalgusti INTELIGHT WARS 2x120 LED 2h MT SA manuaalne testimine 93122 hall 230V 52W 4500lm IP65 840

Tootekood 16832

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 52W

Maksimaalne võimsus 52W/1m

Valgusvoog 4500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 87W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 88.0mm

Laius 124.0mm

Pikkus 1262.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hall

Korpuse materjal polükarbonaat

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25 ~ 40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat



LED turvavalgusti. Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT WARS 2X120 M 3H LT manuaalne testimine + sojendi hall 230V 66W 4825lm IP65 840

Tootekood 18093

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 66W

Maksimaalne võimsus 66W/1m

Valgusvoog 4825luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 73W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 88.0mm

Laius 124.0mm

Pikkus 661.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hall

Korpuse materjal polükarbonaat

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25°C - 40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat



LED turvavalgusti. Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA 3H MT manuaalne testimine hall 230V 27W 2700lm IP65 840

Tootekood 16283

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 27W

Maksimaalne võimsus 27W/1m

Valgusvoog 2700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 88.0mm

Laius 124.0mm

Pikkus 661.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hall

Korpuse materjal polükarbonaat

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25°C - 40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat



LED turvavalgusti. Aku garantii 1a.

Turvavalgusti INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA-6W 2H AT automaatne testimine hall 230V 27W 2700lm IP65 840

Tootekood 16284

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 27W

Maksimaalne võimsus 27W/1m

Valgusvoog 2700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 88.0mm

Laius 124.0mm

Pikkus 661.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hall

Korpuse materjal polükarbonaat

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25°C - 40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat



LED turvavalgusti. Aku garantii 1a.

Turvavalgusti Prolumen 3W 3h AT valge 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tootekood 19525

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 3.5W
Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 69W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Valgusallikas [SAMSUNG LED](#)
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 32.0mm
Laius 80.0mm
Pikkus 80.0mm
Paigaldusava diameeter 50mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0° - +45°C
Patarei LiFePO4 1500mAh
Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat lätse.

Turvavalgusti Prolumen EM29-DA-3H, 1F valge 230V 2.5W 380lm IP20 DALI 750

Tootekood 23106 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Hämardata DALI

Võimsus 2.5W

Maksimaalne võimsus 2.5W/1m

Nimivool 2000mA

Valgusvoog 380luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 152W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 53.0mm

Laius 89.0mm

Pikkus 193.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -0° - +45°C

Garantii 5 aastat



Turvavalgusti Prolumen EPE-EX1-DA-3H, 1F valge 230V 3W 220lm IP20 DALI 850

Tootekood 23107 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Hämardata DALI
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Nimivool 6000mA
Valgusvoog 220luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 73W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 45.0mm
Laius 223.0mm
Pikkus 315.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -0° - +45°C
Patarei LiFePO4 3,2V 1500mAh
Garantii 5 aastat



Siinile paigaldatav turvavalgusti.

Turvavalgusti Prolumen Exit M22 AT, 3h must 230V 9W 800lm IP66 850

Tootekood 17859

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 9W

Maksimaalne võimsus 9W/1m

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 89W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 80

Kaitseklass IP66

Kõrgus 202.0mm

Laius 120.0mm

Pikkus 202.0mm

Pakis 1tk

Kastis 4tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -35° - +45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 6000mAh

Garantii 5 aastat



Seinale sobiv turvavalgusti. Saadaval ka -35° keskkonda sobiva küttelemendiga mudel.

Turvavalgusti Prolumen Exit M22 DALI, 3h must 230V 9W 800lm IP66 850

Tootekood 18155

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 9W
 Maksimaalne võimsus 9W/1m
 Valgusvoog 800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 89W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Cri 80
 Kaitseklass IP66
 Kõrgus 202.0mm
 Laius 120.0mm
 Pikkus 202.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 4tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -35° - +45°C
 Patarei LiFePO4 6,4V 6000mAh
 Garantii 5 aastat



Seinale sobiv turvavalgusti. Saadaval ka -35° keskkonda sobiva küttelemendiga mudel.

Turvavalgusti Prolumen EXIT M3 AT valge 230V 8W 650lm 120° IP65 850

Tootekood 23296

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 8W

Maksimaalne võimsus 8W/1m

Valgusvoog 650luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 81W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 77.0mm

Laius 135.0mm

Pikkus 335.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 6,4V

Garantii 5 aastat



Turvavalgusti

Turvavalgusti Prolumen EXIT M3 AT, DALI valge 230V 8W 650lm 120° IP65 850

Tootekood 19375

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 8W

Maksimaalne võimsus 8W/1m

Valgusvoog 650luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 81W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 77.0mm

Laius 135.0mm

Pikkus 335.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 6,4V

Garantii 5 aastat



Turvavalgusti

Turvavalgusti Prolumen EXIT M3 3h AT valge 230V 6W 200lm 120° IP65 850

Tootekood 17220

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 33W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 62.0mm

Laius 105.0mm

Pikkus 340.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 6,4V

Garantii 5 aastat



Turvavalgusti

Turvavalgusti Prolumen EXIT M3 3H DALI valge 230V 6W 200lm 120° IP65 DALI 850

Tootekood 17564 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 33W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 62.0mm

Laius 105.0mm

Pikkus 340.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 6,4V

Garantii 5 aastat



Turvavalgusti

Turvavalgusti Prolumen EXIT M3 3h MT valge 230V 6W 200lm 120° IP65 850

Tootekood 17221

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 33W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 62.0mm

Laius 105.0mm

Pikkus 340.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 6,4V

Garantii 5 aastat



Turvavalgusti

Turvavalgusti Prolumen EXIT M3B 3h valge 230V 14W 1200lm IP65 850

Tootekood 18142

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 14W
 Maksimaalne võimsus 14W/1m
 Valgusvoog 1200luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 86W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Kõrgus 77.0mm
 Laius 135.0mm
 Pikkus 335.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 10tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur 0-45°C
 Patarei LiFePO4 6,4V
 Garantii 5 aastat



Turvavalgusti

Turvavalgusti Prolumen EXIT X2B AT 3h DALI valge 230V 3W 180lm 120° IP65 DALI 750

Tootekood 22984 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Hämardatav DALI
 Võimsus 3W
 Maksimaalne võimsus 3W/1m
 Valgusvoog 180luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 60W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 120
 Cri 70
 Kaitseklass IP65
 Kõrgus 59.0mm
 Laius 213.0mm
 Pikkus 362.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 10tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur 0-45°C
 Garantii 5 aastat



Turvavalgusti Prolumen EXIT X2B AT 3h valge 230V 3W 180lm 120° IP65 750

Tootekood 17836

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 3W
 Maksimaalne võimsus 3W/1m
 Valgusvoog 180luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 60W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 120
 Cri 70
 Kaitseklass IP65
 Kõrgus 59.0mm
 Laius 213.0mm
 Pikkus 362.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 10tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur 0-45°C
 Garantii 5 aastat



Turvavalgusti Prolumen EXIT X3B AT 3h must 230V 2.5W 200lm 120° IP65 760

Tootekood 22775

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 2.5W
 Maksimaalne võimsus 2.5W/1m
 Valgusvoog 200luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 80W
 Värvustemperatuur külm valge 6000K
 Läätse nurk 120
 Cri 70
 Kaitseklass IP65
 Kõrgus 92.0mm
 Laius 182.0mm
 Pikkus 382.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 10tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal plastik
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur 0-45°C
 Garantii 5 aastat



Turvavalgusti Prolumen EXIT X3B AT 3h valge 230V 2.5W 200lm 120° IP65 750

Tootekood 17835

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 2.5W
 Maksimaalne võimsus 2.5W/1m
 Valgusvoog 200luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 80W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 120
 Cri 70
 Kaitseklass IP65
 Kõrgus 92.0mm
 Laius 182.0mm
 Pikkus 382.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 10tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur 0-45°C
 Garantii 5 aastat



Turvavalgusti Prolumen EXIT X5 3h valge 230V 6W IP65 850

Tootekood 22200

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 6W
 Maksimaalne võimsus 6W/1m
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Kõrgus 194.0mm
 Laius 108.0mm
 Pikkus 340.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur 0-45°C
 Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Tänu spetsiaalsele läätsel valgustab
 kuni 30m kaugusele.

Turvavalgusti Prolumen EXIT X5 3h valge 230V 6W IP65 DALI 850

Tootekood 17563 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Hämardata DALI
 Võimsus 6W
 Maksimaalne võimsus 6W/1m
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Kõrgus 194.0mm
 Laius 108.0mm
 Pikkus 340.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur 0-45°C
 Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Tänu spetsiaalsele läätsele valgustab kuni 30m kaugusele.

Turvavalgusti Prolumen EXIT X6 3h AT valge 230V 3W IP20 750

Tootekood 17210

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 3W
 Maksimaalne võimsus 3W/1m
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Cri 70
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 230.0mm
 Laius 43.0mm
 Pikkus 328.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 10tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur 0-45°C
 Patarei LiFePO4 3,2V 1500mAh
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Väljapääsu valgusti, mille asendit võimalik vastavalt soovile reguleerida.
 Tänu spetsiaalsele läätsele valgustab kuni 30m kaugusele.

Turvavalgusti Prolumen EXIT X6 3h MT valge 230V 3W IP20 850

Tootekood 17219

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 230.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 328.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 3,2V 1500mAh
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Väljapääsu valgusti, mille asendit võimalik vastavalt soovile reguleerida. Tänu spetsiaalsele läätsele valgustab kuni 30m kaugusele.

Turvavalgusti Prolumen EXIT X6 3h valge 230V 3W IP20 DALI 850

Tootekood 17562 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Hämardatav DALI
 Võimsus 3W
 Maksimaalne võimsus 3W/1m
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 230.0mm
 Laius 43.0mm
 Pikkus 328.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 10tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur 0-45°C
 Patarei LiFePO4 3,2V 1500mAh
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Väljapääsu valgusti, mille asendit võimalik vastavalt soovile reguleerida. Tänu spetsiaalsele läätsele valgustab kuni 30m kaugusele.

Turvavalgusti Prolumen Exit X6 AT, 3h valge 230V 3W 220lm IP20 850

Tootekood 17699

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 3W
 Maksimaalne võimsus 3W/1m
 Valgusvoog 220luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 73W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 230.0mm
 Laius 43.0mm
 Pikkus 328.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 10tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal polükarbonaat
 Poleer matt
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -0° - +45°C
 Patarei LiFePO4 3,2V 1500mAh
 Garantii 5 aastat



Siinile paigaldatav turvavalgusti.

Turvavalgusti Prolumen EXIT X7 valge 230V 3W IP40 DALI 850

Tootekood 18135 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Hämardatav DALI
 Võimsus 3W
 Maksimaalne võimsus 3W/1m
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Cri 80
 Kaitseklass IP40
 Kõrgus 190.0mm
 Laius 45.0mm
 Pikkus 330.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal polükarbonaat
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur 0-45°C
 Patarei LiFePO4 3.2V 1500m
 Garantii 5 aastat



Turvavalgusti

Turvavalgusti Prolumen M2 AT 3h valge ümar 6W 450lm IP65 750

Tootekood 17834

Bränd [Prolumen](#)
 Võimsus 6W
 Maksimaalne võimsus 6W/1m
 Valgusvoog 450luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 75W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Cri 70
 Kaitseklass IP65
 Pakis 1tk
 Kastis 30tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal polükarbonaat
 Poleer matt
 Kuju ümar
 Töötemperatuur 0-45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



M2 MT IP

Turvavalgusti Prolumen M2 CBS valge 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tootekood 17646

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.30
 Võimsus 3.5W
 Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
 Valgusvoog 240luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 69W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Valgusallikas [SAMSUNG LED](#)
 Cri 70
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 55.3mm
 Diameeter 140.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 30tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur 0° - +45°C
 Patarei LiFePO4 1500mAh
 Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse.
 Valgusti sobib nii pinnapealseks kui
 süvispaigalduseks. Lisavarustusena
 saadaval IP65 ümbris

Turvavalgusti Prolumen M2 IP65 korpus valge ümar IP65

Tootekood 17246

Bränd [Prolumen](#)
 Kaitseklass IP65
 Kõrgus 78.0mm
 Diameeter 175.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 20tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal polükarbonaat
 Poleer matt
 Kuju ümar
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur 0-45°C
 Garantii 5 aastat



IP65 ümbris

Turvavalgusti Prolumen M2, 3h AT ST valge ümar 230V 3W 240lm IP20 750

Tootekood 17245

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 3W
 Maksimaalne võimsus 3W/1m
 Valgusvoog 240luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 80W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Cri 70
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 62.0mm
 Diameeter 140.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 30tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal polükarbonaat
 Poleer matt
 Kuju ümar
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur 0-45°C
 Patarei LiFePO4 1500mAh
 Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse.
 Valgusti sobib nii pinnapealseks kui
 süvispaigalduseks. Lisavarustusena
 saadaval IP65 ümbris

Turvavalgusti Prolumen M2, 3h must ümar 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tootekood 22779

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 3.5W
Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 69W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 62.0mm
Diameeter 140.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 1500mAh
Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse.
Valgusti sobib nii pinnapealseks kui
süvispaigalduseks. Lisavarustusena
saadaval IP65 ümbris

Turvavalgusti Prolumen M2, 3h must ümar 230V 3.5W 240lm IP20 DALI 750

Tootekood 19324 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 3.5W

Maksimaalne võimsus 3.5W/1m

Valgusvoog 240luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 69W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 62.0mm

Diameeter 140.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 1500mAh

Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse.

Valgusti sobib nii pinnapealseks kui süvispaigalduseks. Lisavarustusena saadaval IP65 ümbris

Turvavalgusti Prolumen M2, 3h valge ümar 230V 3.5W 240lm IP20 DALI 750

Tootekood 17566 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 3.5W

Maksimaalne võimsus 3.5W/1m

Valgusvoog 240luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 69W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 62.0mm

Diameeter 140.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 1500mAh

Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse.
Valgusti sobib nii pinnapealseks kui
süvispaigalduseks. Lisavarustusena
saadaval IP65 ümbris

Turvavalgusti Prolumen M2, 3h valge ümar 230V 6W 450lm IP20 DALI 750

Tootekood 18137 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 62.0mm
Diameeter 140.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 1500mAh
Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse.
Valgusti sobib nii pinnapealseks kui
süvispaigalduseks. Lisavarustusena
saadaval IP65 ümbris

Turvavalgusti Prolumen M2, AT, 3h valge ümar 230V 6W 450lm IP20 750

Tootekood 17744

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 55.3mm
Diameeter 140.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 1500mAh
Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse.
Valgusti sobib nii pinnapealseks kui
süvispaigalduseks. Lisavarustusena
saadaval IP65 ümbris

Turvavalgusti Prolumen M22 AT, 3h valge 230V 9W 800lm IP66 850

Tootekood 17860

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 9W

Maksimaalne võimsus 9W/1m

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 89W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 80

Kaitseklass IP66

Kõrgus 202.0mm

Laius 120.0mm

Pikkus 202.0mm

Pakis 1tk

Kastis 4tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -35° - +45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 6000mAh

Garantii 5 aastat



Seinale sobiv turvavalgusti. Saadaval ka -35° keskkonda sobiva küttelemendiga mudel.

Turvavalgusti Prolumen M4 2h AT valge 230V 4W 450lm IP20 750

Tootekood 23294

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Nimivool 1500mA
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 113W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Valgusallikas [SAMSUNG LED](#)
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 48.0mm
Laius 148.0mm
Pikkus 148.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0° - +45°C
Patarei LiFePO4 1500mAh
Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat lätse.

Turvavalgusti Prolumen M4 3h AT valge 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tootekood 19524

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 3.5W
Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 69W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Valgusallikas [SAMSUNG LED](#)
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 48.0mm
Laius 148.0mm
Pikkus 148.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0° - +45°C
Patarei LiFePO4 1500mAh
Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat lätse.

Turvavalgusti Prolumen M4 3H DALI valge 230V 3.5W 240lm IP20 DALI 750

Tootekood 19325 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 3.5W
Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 69W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Valgusallikas [SAMSUNG LED](#)
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 48.0mm
Laius 148.0mm
Pikkus 148.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0° - +45°C
Patarei LiFePO4 1500mAh
Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat lätse.

Turvavalgusti Prolumen M5 AT, 3h valge ümar 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tootekood 17697

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 3.5W
Maksimaalne võimsus 3.5W/1m
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 69W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 48.0mm
Diameeter 140.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -0° - +45°C
Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh
Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse.
Lisavarustusena saadaval IP65 ümbris

Turvavalgusti Prolumen M7 AT, 3h valge 230V 3.5W 220lm IP20 750

Tootekood 17698

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Maksimaalne võimsus 3.5W/1m

Valgusvoog 220luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 63W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 98.0mm

Laius 63.0mm

Pikkus 212.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -0° - +45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh

Garantii 5 aastat



Siinile paigaldatav turvavalgusti.

Turvavalgusti Prolumen M9 3H DALI valge ümar 230V 6W 750lm IP65 DALI 750

Tootekood 18138 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 750luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 125W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 62.0mm

Diameeter 80.0mm

Paigaldusava diameeter 72mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 6.4V 4500m

Garantii 5 aastat



vastupidav ja usaldusväärne avariivalgusti, mis on loodud tagama ohutust erinevates keskkondades. Selle veekindel ja tolmukindel disain võimaldab paigaldamist ka keerukamates tingimustes, pakkudes stabiilset ja selget valgustust hädaolukordades. Seade on varustatud nutikate funktsioonidega, mis tagavad selle tõrgeteta töö ning vähendavad hooldusvajadust.

Turvavalgusti Prolumen Piktogramm Alla

Tootekood 17223

Bränd [Prolumen](#)

Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"
LED EXIT X6 turvavalgustitele



Turvavalgusti Prolumen Piktogramm Alla



Tootekood 17892

Bränd [Prolumen](#)

Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"
LED EXIT X3B turvavalgustitele



Turvavalgusti Prolumen Piktogramm Üles

Tootekood 17222

Bränd [Prolumen](#)

Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"
LED EXIT X6 turvavalgustitele



Turvavalgusti Prolumen Piktogramm Üles



Tootekood 17893

Bränd [Prolumen](#)

Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"
LED EXIT X3B turvavalgustitele



Turvavalgusti Prolumen Piktogramm Vasak



Tootekood 17894

Bränd [Prolumen](#)

Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"
LED EXIT X3B turvavalgustitele



