

Akuseade EMconverter LED BASIC 204 MH/LiFePO4 50-250V + Aku LiFePO4 3,0Ah 3,2V 2B CON

Tootekood 15389

Kaal 163g
Pakis 1tk
Garantii 5 aastat

Akuseade, millega saab tavalise
valguti teha turvavalgustiks.



Akuseade EMconverter LED BASIC 204 NiCd/NiMH 10-50V + Aku Ni-Cd 4A 55 (4,8V , 4,5Ah)

Tootekood 15480

Kaal 607g
Paki kaal 615g
Garantii 5 aastat

Akuseade, millega saab tavalise
valguti teha turvavalgustiks.



LED Turvavalgusti INTELIGHT Kasjopeja SA 3h manuaalne testimine 230V 3.6W CRI70 IP20

Tootekood 16460

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.6W

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 250.0mm

Laius 28.0mm

Pikkus 321.0mm

Kaal 808g

Paki kaal 981g

Pakis 1tk


Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10-40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

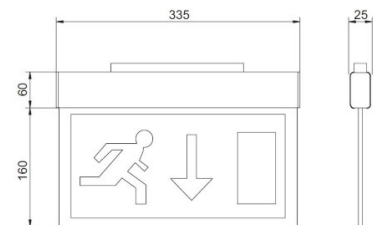

Aku kestab 3h. Laadimisaeg 24h

Valgusti on kahepoolne. Kaasas kleebised (paremale, vasakule) Võib paigaldada nii lakke kui ka seinale.

Kaks töörežiimi: põleb siis kui elekter katkeb või siis pidevalt. Muudetav lülitist. Toodetud EU's. Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT Kütteelement 15w ORION, VELLA 230V 15W

Tootekood 15308

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 15W


Pakis 1tk

Töötemperatuur kuni -25°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Kütteelement on mõeldud kasutamiseks ORION ja VELLA seeria turvavalgustitega, mis asuvad püsivalt +10°C kuni -25°C temperatuuris. Aktiveerub kui temperatuur on alla +3°C ja deaktiveerub kui on saavutanud temperatuuri +10°C. Lubatud kasutada kasutada: NiCd, NiMH ja LiFePO4 akudega Ooterežiim: kasutab alla 1W Töörerežiim: kasutab maksimaalselt 15W Garantii kehtib juhul kui kütteelementi on kasutatud ORION või VELLA seeria valgusti sees.

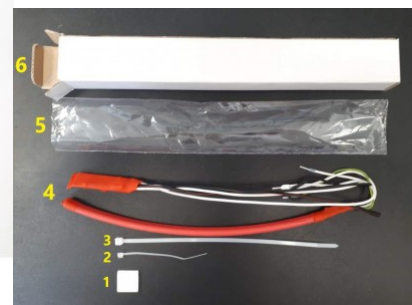

LED Turvavalgusti INTELIGHT LED Exit Orion A/TA 3h manuaalne testimin hall 230V 4W IP65

Tootekood 17592

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4W

Kaitseklass IP65

Kõrgus 73.0mm

Laius 118.0mm

Pikkus 352.0mm

Kaal 733g

Paki kaal 850g

Pakis 1tk

Korpuse värv hall


Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur 10-55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

Võimalik kasutada tavalise valgustina, mille toitepinge kadumisel automaatselt põlema läheb. Aku garantii 1a.



LED Turvavalgusti INTELIGHT LED Exit Orion AT 3h automaatne testimine 230V 4W IP65

Tootekood 15318

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4W

Kaitseklass IP65

Kõrgus 73.0mm

Laius 118.0mm

Pikkus 352.0mm

Kaal 1000g


Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur 10-55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

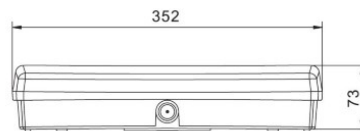

Võimalik kasutada tavalise valgustina, mille toitepinge kadumisel automaatselt põlema läheb. Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT LED Exit Suprema A/TA 3h automaatne testimine valge 230V 3W 424lm IP54 750

Tootekood 15108

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Valgusvoog 424luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 141W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP54

Kõrgus 52.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 335.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10-50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Tänu spetsiaalsele läätsele valgustab kuni 30m kaugusele. Lisavarustusena olemas: Süviskomplekt, seinakinnitus, riputuskomplekt ja klaas koos suunavate siltidega. Testimine kas käsitsi valgusti küljes oleva nupuga või WELLSi (wireless central monitoring system) abil

LED Turvavalgusti INTELIGHT LED Exit Suprema N-TS SA 3h automaatne testimine must 230V 5W IP54 750

Tootekood 16942

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP54

Kõrgus 52.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 335.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10-50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

Tänu spetsiaalsele läätsele valgustab kuni 30m
kaugusele. Lisavarustusena
olemas: Süviskomplekt, seinakinnitus, riputuskomplekt
ja klaas koos suunavate siltidega. Testimine kas
käsitsi valgusti küljes oleva nupuga või WELLSi
(wireless central monitoring system) abil



LED Turvavalgusti INTELIGHT LED Exit Suprema P-TS SA 3h automaatne testimine 93957 must 230V 5W IP54 750

Tootekood 17096

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP54

Kõrgus 52.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 335.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10-50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Tänu spetsiaalsele läätsese valgustab kuni 30m kaugusele. Lisavarustusena olemas: süviskomplekt, seinakinnitus, riputuskomplekt ja klaas koos suunavate siltidega. Testimine kas käsitsi valgusti küljes oleva nupuga või WELLSi (wireless central monitoring system) abil.

Akuseade INTELIGHT LifePO4 6,4V 1500mAh

Tootekood 17534

Bränd [INTELIGHT](#)

Pakis 1tk

INTELIGHT aku turvavalgustiga ühendamiseks.



Tarvik INTELIGHT Lisatahvel 93601

Tootekood 15247


Bränd [INTELIGHT](#)
Garantii 1 aastat



LED Turvavalgusti INTELIGHT ORION LED 100 II CB keskaku 230V 3.5W 126lm CRI70 IP65

Tootekood 15621

Bränd [INTELIGHT](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 3.5W
Valgusvoog 126luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 36W
Cri 70
Kaitseklass IP65
Kõrgus 73.0mm
Laius 118.0mm
Pikkus 352.0mm
Kaal 770g
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur 10-55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat

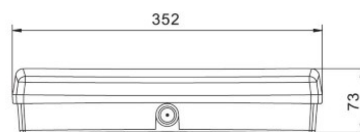

LED turvavalgusti keskse akutoitega
(CB) süsteemide jaoks. Aku garantii
1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT ORION LED 100 SA 3H CT LT keskaku valge 230V 15W 122lm 30° IP65 750

Tootekood 17402

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 15W

Valgusvoog 122luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 8W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 30

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 64.0mm

Laius 110.0mm

Pikkus 352.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge


Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur 10-40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

LED turvavalgusti keskse akutoitegasüsteemide jaoks. Aku garantii 1a.



LED Turvavalgusti INTELIGHT ORION LED 150 CB keskaku 230V 3.5W 182lm CRI70 IP65

Tootekood 15622

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 182luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 52W

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 64.0mm

Laius 110.0mm

Pikkus 352.0mm

Kaal 770g

Pakis 1tk


Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur 10-55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

LED turvavalgusti keskse akutoitega (CB) süsteemide jaoks. Aku garantii 1a.



LED Turvalgusti INTELIGHT ORION LED 150 SA 3H CT LT keskaku valge 230V 15W 183lm 30° IP65 750

Tootekood 17401

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 15W

Valgusvoog 183luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 12W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 30

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 64.0mm

Laius 110.0mm

Pikkus 352.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge


Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur 10-40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat

LED turvalgusti keskse akutoitegasüsteemide jaoks. Aku garantii 1a.

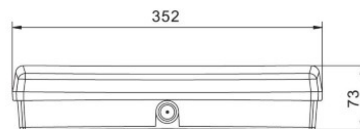

LED Turvalgusti INTELIGHT OXIMIA LED 3h M/NM MT manuaalne testimine hõbedane 230V IP20

Tootekood 15194

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 255.0mm

Laius 35.0mm

Pikkus 335.0mm

Kaal 1200g

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal metall

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +10 ~ +55°C

Garantii 1 aastat



IP20 kaitseklassiga terasest korpusega turvalgusti. Tööaeg akutoitel 3 tundi. Nähtav 30 meetri kaugusele. Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT OXIMIA seinä kinnitus hall

Tootekood 17676

Bränd [INTELIGHT](#)
 Kõrgus 30.0mm
 Laius 30.0mm
 Pikkus 350.0mm
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur +10 ~ +55°C



Seinakinnitus OXIMIA turvavalgustile.

LED Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm 93338

Tootekood 16617

Bränd [INTELIGHT](#)
 Kõrgus 123.0mm
 Laius 246.0mm

Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"
 Vella turvavalgustitele



LED Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E2

Tootekood 15303

Bränd [INTELIGHT](#)
 Kõrgus 150.0mm
 Laius 300.0mm
 Garantii 1 aastat



Piktogramm E2 - vasakule.

LED Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E3

Tootekood 15304

Bränd [INTELIGHT](#)
Kõrgus 150.0mm
Laius 300.0mm
Garantii 1 aastat



Piktogramm E3- paremale

LED Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E4

Tootekood 15237

Bränd [INTELIGHT](#)
Kõrgus 150.0mm
Laius 300.0mm
Garantii 1 aastat



Piktogramm E4 - alla vasakule.

LED Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E7

Tootekood 15236

Bränd [INTELIGHT](#)
Kõrgus 150.0mm
Laius 300.0mm
Garantii 1 aastat



Piktogramm E7 - alla paremale.

LED Turvavalgusti INTELIGHT Piktogramm E9

Tootekood 15235

Bränd [INTELIGHT](#)
Kõrgus 150.0mm
Laius 300.0mm
Garantii 1 aastat



Piktogramm E9 - alla.

Akuseade INTELIGHT Primus LED A9/A 2h MT + NiCd 3x3,6V 2,5Ah 230V IP20

Tootekood 16641

Bränd [INTELIGHT](#)
Toitepinge 230V
Väljundpinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 42.0mm
Pikkus 180.0mm
Kaal 432g
Paki kaal 485g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +5 ~ +50°C
Garantii 1 aastat



Sobib 230V sisendiga toodetele

Akuseade INTELIGHT Primus LED A9/A 3h MT + NiCd 3x3,6V 4,0Ah 230V IP20

Tootekood 17955

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 230V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 36.0mm

Laius 42.0mm

Pikkus 180.0mm

Kaal 432g

Paki kaal 485g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +5 ~ +50°C

Garantii 1 aastat



Sobib 230V sisendiga toodetele

Akuseade INTELIGHT Primus LED D2/A 2h MT + NiCd 3x3,6V 2,5Ah 98865 230V IP20

Tootekood 17230

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 12-24V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 36.0mm

Laius 42.0mm

Pikkus 180.0mm

Kaal 432g

Paki kaal 485g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +5 ~ +50°C

Garantii 1 aastat



Sobib 230V sisendiga toodetele

Akuseade INTELIGHT Primus LED D6/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Tootekood 15334

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 36.0mm

Laius 42.0mm

Pikkus 151.0mm

Kaal 559g

Paki kaal 609g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +5 ~ +50°C

Garantii 1 aastat



Sobib 48-75V DC sisendiga toodetele

Akuseade INTELIGHT Primus LED D9/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 230V IP20

Tootekood 17521

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 230V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 36.0mm

Laius 42.0mm

Pikkus 180.0mm

Kaal 558g

Paki kaal 609g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +5 ~ +50°C

Garantii 1 aastat



Sobib 230V sisendiga toodetele

Akuseade INTELIGHT Primus LED D9/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 230V IP20

Tootekood 17522

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 230V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 36.0mm

Laius 42.0mm

Pikkus 180.0mm

Kaal 558g

Paki kaal 609g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +5 ~ +50°C

Garantii 1 aastat



Sobib 230V sisendiga toodetele

Akuseade INTELIGHT Primus LED D9/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Tootekood 16193

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 230V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 36.0mm

Laius 42.0mm

Pikkus 180.0mm

Kaal 558g

Paki kaal 609g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +5 ~ +50°C

Garantii 1 aastat



Sobib 230V sisendiga toodetele

Tarvik INTELIGHT Riputuskomplekt Suprema 94492

Tootekood 17831

Bränd [INTELIGHT](#)
Pikkus 2000.0mm
Garantii 1 aastat



Intelight riputuskomplekt Suprema

LED Turvalgusti INTELIGHT Starlet QUAD LED SCH 250 M/NM 3H AT automaatne testimine 92966 valge ruut 230V 6W 240lm IP20 750

Tootekood 16644

Bränd [INTELIGHT](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 40W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 35.5mm
Laius 133.0mm
Pikkus 133.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ruut
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Garantii 1 aastat



Turvalgusti lakke

LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet QUAD LED SO 150 SA 3H AT automaatne testimine 92816 valge ruut 3.5W 150lm IP20 750

Tootekood 17253

Bränd [INTELIGHT](#)
Võimsus 3.5W
Valgusvoog 150luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 43W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ruut
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet QUAD LED SO 150 SA 3H CT Wells LT 92818 valge ruut 4W 150lm IP20 750

Tootekood 17403

Bränd [INTELIGHT](#)
Võimsus 4W
Valgusvoog 150luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 38W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Laius 0.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ruut
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet QUAD LED SOH 250 M/NM 3H AT automaatne testimine 92866 valge ruut 230V 6W 260lm IP20 750

Tootekood 16643

Bränd [INTELIGHT](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Valgusvoog 260luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 43W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 35.5mm
Laius 133.0mm
Pikkus 133.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ruut
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet QUAD raam süvistamiseks must ruut IP20

Tootekood 17097

Bränd [INTELIGHT](#)
Kaitseklass IP20
Korpuse värv must
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ruut
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Garantii 1 aastat




Raam Starlet Quad süvistamiseks

LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet QUAD raam süvistamiseks valge ruut IP20

Tootekood 17916

Bränd [INTELIGHT](#)
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ruut
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Garantii 1 aastat

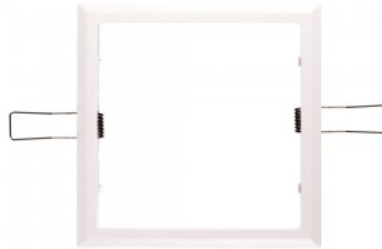

Raam Starlet Quad süvistamiseks

LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 1h automaatne testimine 92988 must ruut 230V 1.5W 260lm IP20 750

Tootekood 16616

Bränd [INTELIGHT](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 1.5W
Valgusvoog 260luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 173W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 35.5mm
Laius 133.0mm
Pikkus 133.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ruut
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 3h automaatne testimine 92986 must ruut 230V 1.5W 260lm IP20 750

Tootekood 17099

Bränd [INTELIGHT](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 1.5W
Valgusvoog 260luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 173W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 35.5mm
Laius 133.0mm
Pikkus 133.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ruut
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Quad SO, NM, MT, 1h manuaalne testimine must ruut 230V 1.5W 260lm IP20 750

Tootekood 16406

Bränd [INTELIGHT](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 1.5W
Valgusvoog 260luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 173W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 35.5mm
Laius 133.0mm
Pikkus 133.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal polükarbonaat
Kuju ruut
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 ~ +40°C
Garantii 1 aastat



Turvavalgusti lakke

LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Round SC, SA, AT, 3h automaatne testimine 91672 valge ring 230V 6W 240lm IP20 750

Tootekood 16999

Bränd [INTELIGHT](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 40W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 32.0mm
Diameeter 145.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ring
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +10 ~ +55°C
Garantii 1 aastat



LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Round SC, SA, AT, 3h manuaalne testimine 91674 valge ring 230V 6W 240lm IP20 750

Tootekood 16998

Bränd [INTELIGHT](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 40W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 32.0mm
Diameeter 145.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ring
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +10 ~ +55°C
Garantii 1 aastat



LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Round SO, SA, AT, 3h automaatne testimine 91756 valge ring 230V 6W 280lm IP20 750

Tootekood 16996

Bränd [INTELIGHT](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Valgusvoog 280luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 47W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 32.0mm
Diameeter 145.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ring
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +10 ~ +55°C
Garantii 1 aastat



LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Round SO, SA, AT, 3h manuaalne testimine 91758 valge ring 230V 6W 280lm IP20 750

Tootekood 16997

Bränd [INTELIGHT](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Valgusvoog 280luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 47W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 32.0mm
Diameeter 145.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ring
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +10 ~ +55°C
Garantii 1 aastat



LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet Round SOH, A, AT 2h automaatne testimine valge ring 230V 3W 380lm IP20 750

Tootekood 17516

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Valgusvoog 380luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 127W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 32.0mm

Diameeter 145.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +10 ~ +55°C

Garantii 1 aastat



LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet SC, M/NM, AT, 3h, automaatne testimine valge ring 230V 2W 180lm IP20 750

Tootekood 16275

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2W

Valgusvoog 180luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kaal 324g

Paki kaal 378g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet SO 200, M/NM, AT, 3h, automaatne testimine valge ring 230V 2W 200lm IP20 750

Tootekood 16333

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2W

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet SO, SA, AT, 3h, automaatne testimine valge ring 230V 3W 300lm IP20 750

Tootekood 16664

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Valgusvoog 300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 59.0mm

Diameeter 70.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet SO, SA, MT, 3h, manuaalne testimine valge ring 230V 3W 300lm IP20 750

Tootekood 16456

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Valgusvoog 300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 59.0mm

Diameeter 70.0mm

Kaal 750g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet White II LED SC 200 M/NM 3H MT, manuaalne testimine 92234 valge ring 230V 2W 200lm IP20 750

Tootekood 17833

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2W

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kaal 322g

Paki kaal 367g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet White II LED SO 200 M/NM 3H MT, manuaalne testimine 92034 valge ring 230V 2W 200lm IP20 750

Tootekood 16437

Bränd [INTELIGHT](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 2W
 Valgusvoog 200luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Cri 70
 Kaitseklass IP20
 Kaal 322g
 Paki kaal 367g
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Kuju ring
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



LED Turvavalgusti INTELIGHT Starlet White II LED SOH 300 M/NM 3H AT, automaatne testimine 92166 valge ring 230V 3W 310lm IP20 750

Tootekood 16560

Bränd [INTELIGHT](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 3W
 Valgusvoog 310luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 103W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Cri 70
 Kaitseklass IP20
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Kuju ring
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 1 aastat

Aku garantii 1a.



LED Turvavalgusti INTELIGHT Suprema D, SA, AT, NT, 3h, automaatne testimine 94604 valge 230V 5W 350lm IP54 750

Tootekood 15127

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 70W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP54

Kõrgus 217.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 335.0mm

Kastis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10°C ÷ 50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



- lihtne paigaldamine: NT-pinnapealne
- erinevad optikad • patareid, mille eluiga on pikem »liitiumfosfaadi (LiFePO®) patareid • ühildub traadita seiresüsteemiga Wells • Nähtavus: 30 m Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT Suprema D, SA, AT, PT, 3h automaatne testimine valge 230V 5W 350lm IP54 750

Tootekood 15128

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 70W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP54

Kõrgus 217.0mm

Laius 80.0mm

Pikkus 335.0mm

Kastis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10°C ÷ 50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 1 aastat



Lihtne paigaldamine: PT-süvistatult
Erinevad optikad Patareid, mille eluiga
on pikem »liitiumfosfaadi (LiFePO®)
patareid Nähtavus: 30 m Aku garantii
1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 CB keskaku 93665 230V 2.5W 157lm IP65 750

Tootekood 15623

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2.5W

Valgusvoog 157luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 63W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT manuaalne testimine 93660 must 230V 1.5W 157lm IP65

Tootekood 16559

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 1.5W

Valgusvoog 157luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 105W

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti. AT-

automaatne testimine CB - keskaku

Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT manuaalne testimine 93676 230V 3.5W 125lm IP65

Tootekood 15459

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 125luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 484g

Paki kaal 577g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Tööt temperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 1H MT M/NM manuaalne testimine 93675 230V 3.5W 157lm IP65 750

Tootekood 15749

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 157luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 45W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 491g

Paki kaal 609g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Tööt temperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 3H MT M/NM manuaalne testimine 93667 230V 4W 157lm IP65 750

Tootekood 17830

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4W

Valgusvoog 157luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 39W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 491g

Paki kaal 609g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 M/NM 3H AT automaatne testimine 93622 must 230V 3.5W 190lm IP65

Tootekood 17098

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 190luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 54W

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 454g

Paki kaal 549g

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti. AT-

automaatne testimine CB - keskaku

Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 NM 1H AT automaatne testimine 93625 must 230V 3.5W 190lm IP65

Tootekood 16615

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 190luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 54W

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 454g

Paki kaal 549g

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.
Piktogramm kuulub komplekti. AT-
automaatne testimine CB - keskaku
Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 A 1H MT manuaalne testimine 93662 230V 314lm IP65 750

Tootekood 16526

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Valgusvoog 314luumenit

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.
Piktogramm kuulub komplekti.
Lühendid: automaatne testimine; CB -
keskaku Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 CB keskaku 93651 230V 5W 314lm IP65 750

Tootekood 15624

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 314luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 63W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 M/NM 3H MT manuaalne testimine 93653 230V 7W 314lm IP65 750

Tootekood 15246

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7W

Valgusvoog 314luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 45W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED ECO SO 650 SA 2H AT automaatne testimine 93527 230V 12W 732lm IP65 750

Tootekood 16527

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 12W

Valgusvoog 732luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 61W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskkaku Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SC 150 SA 3H AT automaatne testimine 93702 230V 5W 331lm IP65 750

Tootekood 16014

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 331luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 66W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskkaku Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SC 250 CB keskaku 93700 230V 5W 331lm IP65 750

Tootekood 15625

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 331luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 66W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Tööt temperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SCA 250 CB keskaku 93699 230V 5W 333lm IP65 750

Tootekood 15626

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 333luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 67W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Tööt temperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SO 150 A 1H AT automaatne testimine 93547 230V 3.5W 190lm IP65 750

Tootekood 15746

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 190luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 54W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 505g

Paki kaal 597g

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB -
keskaku Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H AT automaatne testimine 93508 230V 5W 331lm IP65 750

Tootekood 15747

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 331luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 66W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 546g

Paki kaal 600g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB -
keskaku Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H CT Wells 93512 230V 7W 190lm IP65 750

Tootekood 17404

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7W

Valgusvoog 190luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 27W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Kaal 546g

Paki kaal 600g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB -
keskaku Aku garantii 1a.

LED Turvalgusti INTELIGHT VELLA LED SOH 250 CB keskaku 93549 230V 5W 346lm IP65 750

Tootekood 15627

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 346luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 69W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 42.0mm

Laius 144.0mm

Pikkus 269.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 10 ~ 50°C

Garantii 1 aastat



Sobib paigaldamiseks lakke ja seinale.

Piktogramm kuulub komplekti.

Lühendid: automaatne testimine; CB - keskaku Aku garantii 1a.

LED Turvalgusti INTELIGHT Vella süvispaigalduse komplekt


Tootekood 16528

Bränd [INTELIGHT](#)

Pakis 1tk

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat



Süvispaigalduse komplekt Vella turvalgustile

LED Turvavalgusti INTELIGHT WARS 2x120 LED 2h MT SA manuaalne testimine 93122 hall 230V 52W 4500lm IP65 840

Tootekood 16832

Bränd [INTELIGHT](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 52W
Valgusvoog 4500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 87W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 88.0mm
Laius 124.0mm
Pikkus 1262.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal polükarbonaat
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 ~ 40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 1 aastat



LED turvavalgusti. Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA 3H MT manuaalne testimine hall 230V 27W 2700lm IP65 840

Tootekood 16283

Bränd [INTELIGHT](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 27W
Valgusvoog 2700luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 88.0mm
Laius 124.0mm
Pikkus 661.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal polükarbonaat
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25°C - 40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 1 aastat



LED turvavalgusti. Aku garantii 1a.

LED Turvavalgusti INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA-6W 2H AT automaatne testimine hall 230V 27W 2700lm IP65 840

Tootekood 16284

Bränd [INTELIGHT](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 27W

Valgusvoog 2700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 88.0mm

Laius 124.0mm

Pikkus 661.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hall

Korpuse materjal polükarbonaat

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25°C - 40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 1 aastat



LED turvavalgusti. Aku garantii 1a.

Tarvik INTELIGHT Wells keskseade 235lm

Tootekood 17265

Bränd [INTELIGHT](#)

Valgusvoog 235luumenit

Kõrgus 43.0mm

Laius 205.0mm

Pikkus 264.0mm

Wells turvavalgustite keskseade on üks kõige kasutajasõbralikemast, mida turult leiab! Loodud, et hallata terve hoone turvavalgusteid hõlpsasti ühest kohast. Wells süsteem kasutab uusimat turvavalgustuse jälgimistehnoloogiat, muutes seadme võimalikult kasutajasõbralikuks ja lihtsasti seadistatavaks. Seadmel on puuetundlik ekraan, loogiline menüü erinevate kategooriatega ja võimalus juhtida puldiga.



Akuseade LIFUD 120min LF-GSP055YC 230V 40W

Tootekood 14549

Bränd LIFUD
Toitepinge 230V
Väljundpinge 27-40V
Võimsus 40W
Nimivool 1100mA
Sertifikaadid CE, RoHS



Akuseade. Tootel puudub garantii.

LED Turvavalgusti PROLUMEN Exit M22 AT, 3h must 230V 9W 800lm IP66 850

Tootekood 17859

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 1m79 89W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 80
Kaitseklass IP66
Kõrgus 202.0mm
Laius 120.0mm
Pikkus 202.0mm
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -35° - +45°C
Patarei LiFePO4 6,4V 6000mAh
Garantii 5 aastat



Seinale sobiv turvavalgusti. Saadaval ka -35° keskkonda sobiva kütteelemendiga mudel.

LED Turvavalgusti PROLUMEN EXIT M3 3h AT valge 230V 6W 200lm 120° IP65 850

Tootekood 17220

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 6W

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 33W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 62.0mm

Laius 105.0mm

Pikkus 340.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh

Garantii 5 aastat



Turvavalgusti

LED Turvavalgusti PROLUMEN EXIT M3 3h DALI valge 230V 6W 200lm 120° IP65 850

Tootekood 17564

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 6W

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 33W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 62.0mm

Laius 105.0mm

Pikkus 340.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh

Garantii 5 aastat



Turvavalgusti

LED Turvavalgusti PROLUMEN EXIT M3 3h MT valge 230V 6W 200lm 120° IP65 850

Tootekood 17221

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 6W

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 33W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 62.0mm

Laius 105.0mm

Pikkus 340.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh

Garantii 5 aastat



Turvavalgusti

LED Turvavalgusti PROLUMEN EXIT M3 valge 230V 2.5W 200lm 120° IP65 850

Tootekood 17647

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2.5W

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kõrgus 62.0mm

Laius 105.0mm

Pikkus 340.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh

Garantii 5 aastat



Turvavalgusti

LED Turvavalgusti PROLUMEN EXIT X2B AT 3h valge 230V 3W 180lm 120° IP65 750

Tootekood 17836

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Valgusvoog 180luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 60W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 120

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 59.0mm

Laius 213.0mm

Pikkus 362.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur 0-45°C

Garantii 5 aastat



LED Turvavalgusti PROLUMEN EXIT X3B AT 3h valge 230V 2.5W 200lm 120° IP65 750

Tootekood 17835

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 2.5W

Valgusvoog 200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Läätse nurk 120

Cri 70

Kaitseklass IP65

Kõrgus 92.0mm

Laius 182.0mm

Pikkus 382.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur 0-45°C

Garantii 5 aastat



LED Turvavalgusti PROLUMEN EXIT X5 3h DALI valge 230V 6W IP65 850

Tootekood 17563 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 6W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 194.0mm
Laius 108.0mm
Pikkus 340.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond välja
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Tänu spetsiaalsele läätsese valgustab
kuni 30m kaugusele.

LED Turvavalgusti PROLUMEN EXIT X6 3h AT valge 230V 3W IP20 750

Tootekood 17210

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 3W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 230.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 328.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0-45°C
Patarei LiFePO4 3,2V 1500mAh
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Väljapääsu valgusti, mille asendit
võimalik vastavalt soovile reguleerida.
Tänu spetsiaalsele läätsese valgustab
kuni 30m kaugusele.

LED Turvavalgusti PROLUMEN EXIT X6 3h DALI valge 230V 3W IP20 850

Tootekood 17562 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 3W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Kõrgus 230.0mm

Laius 43.0mm

Pikkus 328.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 3,2V 1500mAh

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Väljapääsu valgusti, mille asendit võimalik vastavalt soovile reguleerida. Tänu spetsiaalsele läätsele valgustab kuni 30m kaugusele.

LED Turvavalgusti PROLUMEN EXIT X6 3h MT valge 230V 3W IP20 850

Tootekood 17219

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 80

Kaitseklass IP20

Kõrgus 230.0mm

Laius 43.0mm

Pikkus 328.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 3,2V 1500mAh

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Väljapääsu valgusti, mille asendit võimalik vastavalt soovile reguleerida. Tänu spetsiaalsele läätsesele valgustab kuni 30m kaugusele.

LED Turvavalgusti PROLUMEN Exit X6 AT, 3h valge 230V 3W 220lm IP20 850

Tootekood 17699

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 3W
 Valgusvoog 220luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 73W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 230.0mm
 Laius 43.0mm
 Pikkus 328.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 10tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal polükarbonaat
 Poleer matt
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -0° - +45°C
 Patarei LiFePO4 3,2V 1500mAh
 Garantii 5 aastat



Siinile paigaldatav turvavalgusti.

Kinnitus PROLUMEN Kinnitus riputustrossiga 1,5m

Tootekood 17837

Bränd [PROLUMEN](#)
 Pikkus 1500.0mm
 Korpuse materjal metall

Kinnitustrossi komplekt EPE-EX6
 turvavalgustile.



LED Turvavalgusti PROLUMEN M2 AT 3h valge ring 6W IP65 750

Tootekood 17834

Bränd [PROLUMEN](#)
Võimsus 6W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Kuju ring
Töötemperatuur 0-45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



M2 MT IP

LED Turvavalgusti PROLUMEN M2 CBS valge 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tootekood 17644

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.30
Võimsus 3.5W
Valgusvoog 240luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 69W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Valgusallikas [SAMSUNG LED](#)
Cri 70
Kaitseklass IP20
Kõrgus 55.3mm
Diameeter 140.0mm
Paigaldusava diameeter 130mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur 0° - +45°C
Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh
Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse.

LED Turvavalgusti PROLUMEN M2 CBS valge 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tootekood 17646

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.30
 Võimsus 3.5W
 Valgusvoog 240luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 69W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Valgusallikas [SAMSUNG LED](#)
 Cri 70
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 55.3mm
 Diameeter 140.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 30tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur 0° - +45°C
 Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh
 Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse.
 Lisavarustusena saadaval IP65 ümbris

LED Turvavalgusti PROLUMEN M2 IP65 korpus valge ring IP65

Tootekood 17246

Bränd [PROLUMEN](#)
 Kaitseklass IP65
 Kõrgus 78.0mm
 Diameeter 175.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 20tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal polükarbonaat
 Poleer matt
 Kuju ring
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur 0-45°C
 Garantii 5 aastat



IP65 ümbris

LED Turvavalgusti PROLUMEN M2, 3h AT ST valge ring 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tootekood 17243

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 240luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 69W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 55.3mm

Diameeter 140.0mm

Paigaldusava diameeter 115-130mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh

Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse.

LED Turvavalgusti PROLUMEN M2, 3h AT ST valge ring 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tootekood 17245

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 240luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 69W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 62.0mm

Diameeter 140.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh

Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse.

Lisavarustusena saadaval IP65 ümbris

LED Turvavalgusti PROLUMEN M2, 3h DALI valge ring 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tootekood 17565

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 240luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 69W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 55.3mm

Diameeter 140.0mm

Paigaldusava diameeter 115-130mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh

Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse.

LED Turvavalgusti PROLUMEN M2, 3h DALI valge ring 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tootekood 17566

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 240luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 69W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 62.0mm

Diameeter 140.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh

Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse.

Lisavarustusena saadaval IP65 ümbris

LED Turvavalgusti PROLUMEN M2, AT, 3h valge ring 230V 6W 450lm IP20 750

Tootekood 17744

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 6W

Valgusvoog 450luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 75W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 55.3mm

Diameeter 140.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur 0-45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh

Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse.
Lisavarustusena saadaval IP65 ümbris

LED Turvavalgusti PROLUMEN M22 AT, 3h valge 230V 9W 800lm IP66 850

Tootekood 17860

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 9W

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 89W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 80

Kaitseklass IP66

Kõrgus 202.0mm

Laius 120.0mm

Pikkus 202.0mm

Pakis 1tk

Kastis 4tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -35° - +45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 6000mAh

Garantii 5 aastat



Seinale sobiv turvavalgusti. Saadaval ka -35° keskkonda sobiva kütteelemendiga mudel.

LED Turvavalgusti PROLUMEN M5 AT, 3h valge ring 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tootekood 17697

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 240luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 69W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 48.0mm

Diameeter 140.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Kuju ring

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -0° - +45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh

Garantii 5 aastat



Komplektis kaks erinevat läätse.

Lisavarustusena saadaval IP65 ümbris

LED Turvavalgusti PROLUMEN M7 AT, 3h valge 230V 3.5W 220lm IP20 750

Tootekood 17698

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 3.5W

Valgusvoog 220luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 63W

Värvustemperatuur päevavalge 5000K

Cri 70

Kaitseklass IP20

Kõrgus 98.0mm

Laius 63.0mm

Pikkus 212.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal polükarbonaat

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -0° - +45°C

Patarei LiFePO4 6,4V 1500mAh

Garantii 5 aastat



Siinile paigaldatav turvavalgusti.

LED Turvavalgusti PROLUMEN Piktogramm Alla

Tootekood 17223

Bränd [PROLUMEN](#)

Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"
LED EXIT X6 turvavalgustitele



LED Turvavalgusti PROLUMEN Piktogramm Alla



Tootekood 17892

Bränd [PROLUMEN](#)

Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"
LED EXIT X3B turvavalgustitele



LED Turvavalgusti PROLUMEN Piktogramm Üles

Tootekood 17222

Bränd [PROLUMEN](#)

Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"
LED EXIT X6 turvavalgustitele



LED Turvavalgusti PROLUMEN Piktogramm Üles



Tootekood 17893

Bränd [PROLUMEN](#)

Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"
LED EXIT X3B turvavalgustite



LED Turvavalgusti PROLUMEN Piktogramm Vasak



Tootekood 17894

Bränd [PROLUMEN](#)

Piktogramm "Evakuatsiooni väljapääs"
LED EXIT X3B turvavalgustite



