

LED Paneel AIGOSTAR E6 224x224 valge ruut 20W 1850lm CRI80 160° IP20 3000K soe valge

Tootekood 16533

Hind 3,84+KM

Samaväärne 130W tavapirniga
Bränd AIGOSTAR
Võimsus 20W
Valgusvoog 1850luumenit
Valgusti efektiivsus 93W
Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K
Läätse nurk 160
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 20000h
Kõrgus 27.5mm
Laius 224.0mm
Pikkus 224.0mm
Paigaldusava diameeter 190-200mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Kuju ruut
Löögikindlus IK03
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20~+40°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 2 aastat




LED Allvalgusti AIGOSTAR E6 D170 liikumisanduriga valge ring 230V 12W 750lm CRI80 120° IP20 3000K soe valge

Tootekood 14790

Hind 10,11+KM

Samaväärne 75W tavapirniga
Bränd AIGOSTAR
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Voolutugevus 100mA
Valgusvoog 750luumenit
Valgusti efektiivsus 63W
Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 20000h
Kõrgus 42.0mm
Diameeter 170.0mm
Paigaldusava diameeter 155mm
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Kuju ring
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10°C - 40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat

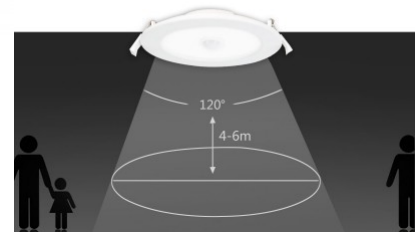

Sisseehitatud ülitundlik
infrapunakiirguse induktsioonisond
saab tunda inimese infrapunakiirguse
muutust, mis reageerib viivitamatult,
isegi kui inimesed on 4 või 6 meetri
kaugusel, induktsiooninurgaga 120
kraadi. See võib kesta 60 sekundit

LED Paneel AIGOSTAR E6 D170 valge ring 230V 16W 1130lm CRI80 120° IP20 3000K soe valge

Tootekood 15598

Hind 8,42+KM

Bränd AIGOSTAR
Toitepinge 230V
Võimsus 16W
Voolutugevus 140mA
Valgusvoog 1130luumenit
Valgusti efektiivsus 71W
Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 20000h
Kõrgus 32.0mm
Diameeter 170.0mm
Paigaldusava diameeter 155mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer poolmatt
Kuju ring
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C- 40°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 2 aastat



Süvistatav LED paneel, mida saab
kasutada laevalgustuses

LED Paneel AIGOSTAR E6 D170 valge ring 230V 16W 1180lm CRI80 160° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 13986

Hind 9,09+KM

Bränd AIGOSTAR
Toitepinge 230V
Võimsus 16W
Voolutugevus 125mA
Valgusvoog 1180luumenit
Valgusti efektiivsus 74W
Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K
Läätse nurk 160
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 20000h
Kõrgus 32.0mm
Diameeter 170.0mm
Paigaldusava diameeter 150-160mm
Kaal 200g
Paki kaal 250g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer poolmatt
Kuju ring
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C~40°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 2 aastat



Süvistatav LED paneel, mida saab
kasutada laevalgustuses

LED Paneel AIGOSTAR E6 D220 valge ring 230V 18W 1230lm CRI80 160° IP20 3000K soe valge

Tootekood 13987

Hind 8,60+KM

Bränd AIGOSTAR
Toitepinge 230V
Võimsus 18W
Voolutugevus 140mA
Valgusvoog 1230luumenit
Valgusti efektiivsus 68W
Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K
Läätse nurk 160
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 20000h
Kõrgus 32.0mm
Diameeter 220.0mm
Paigaldusava diameeter 205mm
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer poolmatt
Kuju ring
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C- 40°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 2 aastat



Süvistatav LED paneel, mida saab
kasutada laevalgustuses

LED Paneel AIGOSTAR E6 D240 valge ring 230V 20W 1370lm CRI80 160° IP20 3000K soe valge

Tootekood 13981

Hind 9,05+KM

Bränd AIGOSTAR
Toitepinge 230V
Võimsus 20W
Voolutugevus 140mA
Valgusvoog 1370luumenit
Valgusti efektiivsus 69W
Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K
Läätse nurk 160
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 20000h
Kõrgus 32.0mm
Diameeter 240.0mm
Paigaldusava diameeter 215mm
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer poolmatt
Kuju ring
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C- 40°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 2 aastat



Süvistatav LED paneel, mida saab
kasutada laevalgustuses

LED Paneel AIGOSTAR E6 D240 valge ring 230V 20W 1400lm CRI80 160° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 16270

Hind 12,68+KM

Bränd AIGOSTAR
Toitepinge 230V
Võimsus 20W
Voolutugevus 140mA
Valgusvoog 1400luumenit
Valgusti efektiivsus 70W
Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K
Läätse nurk 160
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 20000h
Kõrgus 32.0mm
Diameeter 240.0mm
Paigaldusava diameeter 215mm
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer poolmatt
Kuju ring
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C- 40°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 2 aastat



Süvistatav LED paneel, mida saab
kasutada laevalgustuses

LED Paneel AIGOSTAR E6 D240 valge ring 230V 20W 1450lm CRI80 160° IP20 6000K külm valge

Tootekood 13988

Hind 13,04+KM

Bränd AIGOSTAR
Toitepinge 230V
Võimsus 20W
Voolutugevus 140mA
Valgusvoog 1450luumenit
Valgusti efektiivsus 73W
Värvustemperatuur (cct) külm valge
6000K
Läätse nurk 160
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 20000h
Kõrgus 32.0mm
Diameeter 240.0mm
Paigaldusava diameeter 215mm
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer poolmatt
Kuju ring
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C- 40°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 2 aastat



Süvistatav LED paneel, mida saab
kasutada laevalgustuses

LED Paneel AIGOSTAR E6 D240 valge ring 230V 24W 1650lm CRI80 120° IP20 3000K soe valge

Tootekood 15259

Hind 13,85+KM

Bränd AIGOSTAR
Toitepinge 230V
Võimsus 24W
Voolutugevus 140mA
Valgusvoog 1650luumenit
Valgusti efektiivsus 69W
Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 20000h
Kõrgus 32.0mm
Diameeter 240.0mm
Paigaldusava diameeter 220mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer poolmatt
Kuju ring
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C- 40°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 2 aastat



Süvistatav LED paneel, mida saab
kasutada laevalgustuses

LED Paneel AIGOSTAR E6 valge ruut 230V 6W 320lm CRI80 160° IP20 3000K soe valge

Tootekood 14147

Samaväärne 30W tavapirniga
Bränd AIGOSTAR
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Voolutugevus 50mA
Valgusvoog 320luumenit
Valgusti efektiivsus 53W
Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K
Läätse nurk 160
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 20000h
Kõrgus 32.0mm
Laius 115.0mm
Pikkus 115.0mm
Paigaldusava diameeter 100-110mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Kuju ruut
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20~+40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat



Süvistatav LED paneel, mida saab
kasutada laevalgustuses

LED Paneel EMOS NEXXO D120 must ring 230V 7W 480lm CRI80 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tootekood 16567

Hind 9,95+KM

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7W

Valgusvoog 480luumenit

Valgusti efektiivsus 69W

Värvustemperatuur (cct) WW/WW/NW
3000K, 3500K, 4000K

Läätse nurk 110

Cri 80

Kaitseklass IP40/20

Eluiga 30000h

Kõrgus 21.0mm

Diameeter 120.0mm

Paigaldusava diameeter 105mm

Kaal 150g

Paki kaal 200g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Toiteplokk [LIFUD](#)

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat

Muudetava valgustemperatuuriga
paneel



LED Paneel EMOS NEXXO D170 must ring 230V 12.5W 1050lm CRI80 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tootekood 16568

Hind 13,49+KM

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 12.5W

Valgusvoog 1050luumenit

Valgusti efektiivsus 84W

Värvustemperatuur (cct) WW/WW/NW
3000K, 3500K, 4000K

Läätse nurk 110

Cri 80

Kaitseklass IP40/20

Eluiga 30000h

Kõrgus 21.0mm

Diameeter 170.0mm

Paigaldusava diameeter 155mm

Kaal 300g

Paki kaal 350g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Toiteplokk [LIFUD](#)

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat

Muudetava valgustemperatuuriga
paneel



LED Paneel EMOS NEXXO D225 must ring 230V 18W 1600lm CRI80 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tootekood 16569

Hind 19,52+KM

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 18W

Valgusvoog 1600luumenit

Valgusti efektiivsus 89W

Värvustemperatuur (cct) WW/WW/NW
3000K, 3500K, 4000K

Läätse nurk 110

Cri 80

Kaitseklass IP40/20

Eluiga 30000h

Kõrgus 21.0mm

Diameeter 225.0mm

Paigaldusava diameeter 205mm

Kaal 450g

Paki kaal 500g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Toiteplokk [LIFUD](#)

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat

Muudetava valgustemperatuuriga
paneel



LED Paneel REVAL BULB D120 TRIAC valge ring 230V 6W 540lm CRI80 120° IP44 3000K soe valge

Tootekood 13569 TRIAC dimmable

Hind 12,48+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 6W

Valgusvoog 540luumenit

Valgusti efektiivsus 90W

Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 20.0mm

Diameeter 120.0mm

Paigaldusava diameeter 105mm

Kaal 150g

Paki kaal 200g

Pakis 1tk

Kastis 50tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 15000tk

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Keskmisest parema efektiivsusega

LED paneel. Sobib kasutamiseks

vannitoas, kuna on IP44

LED Paneel REVAL BULB D145 TRIAC valge ring 230V 9W 810lm CRI80 120° IP44 3000K soe valge

Tootekood 15462 TRIAC dimmable

Hind 14,26+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 9W

Valgusvoog 810luumenit

Valgusti efektiivsus 90W

Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 20.0mm

Diameeter 145.0mm

Paigaldusava diameeter 130mm

Kaal 200g

Paki kaal 250g

Pakis 1tk

Kastis 50tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 15000tk

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Keskmisest parema efektiivsusega

LED paneel. Sobib kasutamiseks

vannitoas, kuna on IP44

LED Paneel REVAL BULB D145 TRIAC valge ring 230V 9W 810lm CRI80 120° IP44 4000K päevavalge

Tootekood 14382 TRIAC dimmable

Hind 14,26+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 9W

Valgusvoog 810luumenit

Valgusti efektiivsus 90W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 12.0mm

Diameeter 145.0mm

Paigaldusava diameeter 130mm

Kaal 200g

Paki kaal 250g

Pakis 1tk

Kastis 50tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 15000tk

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Keskmisest parema efektiivsusega

LED paneel. Sobib kasutamiseks

vannitoas, kuna on IP44

LED Paneel REVAL BULB D170 TRIAC valge ring 230V 12W 1080lm CRI80 120° IP44 3000K soe valge

Tootekood 15463 TRIAC dimmable

Hind 14,68+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 12W

Valgusvoog 1080luumenit

Valgusti efektiivsus 90W

Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 20.0mm

Diameeter 170.0mm

Paigaldusava diameeter 155mm

Kaal 200g

Paki kaal 250g

Pakis 1tk

Kastis 50tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 15000tk

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Keskmisest parema efektiivsusega

LED paneel. Sobib kasutamiseks

vannitoas, kuna on IP44

LED Paneel REVAL BULB D170 TRIAC valge ring 230V 12W 1080lm CRI80 120° IP44 4000K päevavalge

Tootekood 16031 TRIAC dimmable

Hind 14,68+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 12W

Valgusvoog 1080luumenit

Valgusti efektiivsus 90W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 20.0mm

Diameeter 170.0mm

Paigaldusava diameeter 155mm

Kaal 250g

Paki kaal 300g

Pakis 1tk

Kastis 50tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 15000tk

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Keskmisest parema efektiivsusega

LED paneel. Sobib kasutamiseks

vannitoas, kuna on IP44

LED Paneel REVAL BULB D190 TRIAC valge ring 230V 15W 1350lm CRI80 120° IP44 3000K soe valge

Tootekood 13572 TRIAC dimmable

Hind 18,25+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 15W

Valgusvoog 1350luumenit

Valgusti efektiivsus 90W

Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 20.0mm

Diameeter 190.0mm

Paigaldusava diameeter 175mm

Kaal 350g

Paki kaal 400g

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 15000tk

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Keskmisest parema efektiivsusega

LED paneel. Sobib kasutamiseks

vannitoas, kuna on IP44

LED Paneel REVAL BULB D190 TRIAC valge ring 230V 15W 1350lm CRI80 120° IP44 4000K päevavalge

Tootekood 13742 TRIAC dimmable

Hind 17,55+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 15W

Valgusvoog 1350luumenit

Valgusti efektiivsus 90W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Diameeter 190.0mm

Paigaldusava diameeter 180mm

Kaal 350g

Paki kaal 400g

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 15000tk

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Keskmisest parema efektiivsusega
LED paneel. Sobib kasutamiseks
vannitoas, kuna on IP44

LED Paneel REVAL BULB D225 TRIAC valge ring 230V 18W 1620lm CRI80 120° IP44 3000K soe valge

Tootekood 13433 TRIAC dimmable

Hind 15,71+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 18W

Valgusvoog 1620luumenit

Valgusti efektiivsus 90W

Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 20.0mm

Diameeter 225.0mm

Paigaldusava diameeter 205mm

Kaal 400g

Paki kaal 450g

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 15000tk

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Keskmisest parema efektiivsusega

LED paneel. Sobib kasutamiseks

vannitoas, kuna on IP44

LED Paneel REVAL BULB D225 TRIAC valge ring 230V 18W 1620lm CRI80 120° IP44 4000K päevavalge

Tootekood 13785 TRIAC dimmable

Hind 15,62+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 18W

Valgusvoog 1620luumenit

Valgusti efektiivsus 90W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 11.0mm

Diameeter 225.0mm

Paigaldusava diameeter 210mm

Kaal 398g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 15000tk

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Keskmisest parema efektiivsusega

LED paneel. Sobib kasutamiseks

vannitoas, kuna on IP44

LED Paneel REVAL BULB LL TRIAC valge ruut 230V 9W 630lm CRI80 140° 3000K soe valge

Tootekood 14805 TRIAC dimmable

Hind 13,90+KM

Soodushind 7,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 9W

Valgusvoog 630luumenit

Valgusti efektiivsus 70W

Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K

Läätse nurk 140

Cri 80

Eluiga 40000h

Laius 145.0mm

Pikkus 145.0mm

Paigaldusava diameeter 132 x 132mm

Paki kaal 13000g

Pakis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ruut

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat

Toiteplokk: 25-50V DC, 300mA
(komplektis olemas)

