

## LED Paneel AIGOSTAR E6 D115 valge ring 230V 9W 470lm CRI80 160° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 13984

Hind 4,18+KM

Bränd AIGOSTAR  
Toitepinge 230V  
Võimsus 9W  
Voolutugevus 70mA  
Valgusvoog 470luumenit  
Valgusti efektiivsus 52W  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 160  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 20000h  
Kõrgus 32.0mm  
Diameeter 115.0mm  
Paigaldusava diameeter 100-110mm  
Kastis 20tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Poleer matt  
Kuju ring  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20°C~40°C  
Sertifikaadid CE,RoHS  
Garantii 2 aastat




Süvistatav LED paneel, mida saab  
kasutada laevalgustuses

## LED Allvalgusti AIGOSTAR E6 D170 liikumisanduriga valge ring 230V 12W 750lm CRI80 120° IP20 3000K soe valge

**Tootekood 14790**

Hind 14,25+KM

Samaväärne 75W tavapirniga  
Bränd AIGOSTAR  
Toitepinge 230V  
Võimsus 12W  
Voolutugevus 100mA  
Valgusvoog 750luumenit  
Valgusti efektiivsus 63W  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 20000h  
Kõrgus 42.0mm  
Diameeter 170.0mm  
Paigaldusava diameeter 155mm  
Kastis 20tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Poleer matt  
Kuju ring  
Lülituste arv 12500tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -10°C - 40°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 2 aastat

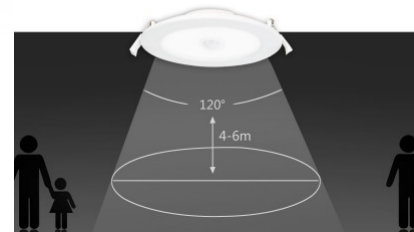

Sisseehitatud ülitundlik  
infrapunakiirguse induktsioonisonn  
saab tunda inimese infrapunakiirguse  
muutust, mis reageerib viivitamatult,  
isegi kui inimesed on 4 või 6 meetri  
kaugusel, induktsiooninurgaga 120  
kraadi. See võib kesta 60 sekundit

## LED Paneel AIGOSTAR E6 D170 valge ring 230V 16W 1130lm CRI80 120° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 15598

Hind 8,41+KM

Bränd AIGOSTAR  
Toitepinge 230V  
Võimsus 16W  
Voolutugevus 140mA  
Valgusvoog 1130luumenit  
Valgusti efektiivsus 71W  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 20000h  
Kõrgus 32.0mm  
Diameeter 170.0mm  
Paigaldusava diameeter 155mm  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Poleer poolmatt  
Kuju ring  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20°C- 40°C  
Sertifikaadid CE,RoHS  
Garantii 2 aastat



Süvistatav LED paneel, mida saab kasutada laevalgustuses

## LED Paneel AIGOSTAR E6 D170 valge ring 230V 16W 1180lm CRI80 160° IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 13986

Hind 6,27+KM

Bränd AIGOSTAR  
Toitepinge 230V  
Võimsus 16W  
Voolutugevus 125mA  
Valgusvoog 1180luumenit  
Valgusti efektiivsus 74W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 160  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 20000h  
Kõrgus 32.0mm  
Diameeter 170.0mm  
Paigaldusava diameeter 150-160mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Poleer poolmatt  
Kuju ring  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20°C~40°C  
Sertifikaadid CE,RoHS  
Garantii 2 aastat



Süvistatav LED paneel, mida saab  
kasutada laevalgustuses

## LED Paneel AIGOSTAR E6 D220 valge ring 230V 18W 1230lm CRI80 160° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 13987

Hind 8,32+KM

Bränd AIGOSTAR  
Toitepinge 230V  
Võimsus 18W  
Voolutugevus 140mA  
Valgusvoog 1230luumenit  
Valgusti efektiivsus 68W  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 160  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 20000h  
Kõrgus 32.0mm  
Diameeter 220.0mm  
Paigaldusava diameeter 205mm  
Kastis 10tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Poleer poolmatt  
Kuju ring  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20°C- 40°C  
Sertifikaadid CE,RoHS  
Garantii 2 aastat



Süvistatav LED paneel, mida saab kasutada laevalgustuses

## LED Paneel AIGOSTAR E6 D220 valge ring 230V 18W 1300lm CRI80 160° IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 13921

Hind 9,67+KM

Bränd AIGOSTAR  
Toitepinge 230V  
Võimsus 18W  
Voolutugevus 140mA  
Valgusvoog 1300luumenit  
Valgusti efektiivsus 72W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 160  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 20000h  
Kõrgus 32.0mm  
Diameeter 220.0mm  
Paigaldusava diameeter 205mm  
Kastis 10tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Poleer poolmatt  
Kuju ring  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20°C- 40°C  
Sertifikaadid CE,RoHS  
Garantii 2 aastat



Süvistatav LED paneel, mida saab  
kasutada laevalgustuses

## LED Paneel AIGOSTAR E6 D240 valge ring 230V 20W 1370lm CRI80 160° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 13981

Hind 9,05+KM

Bränd AIGOSTAR  
Toitepinge 230V  
Võimsus 20W  
Voolutugevus 140mA  
Valgusvoog 1370luumenit  
Valgusti efektiivsus 69W  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 160  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 20000h  
Kõrgus 32.0mm  
Diameeter 240.0mm  
Paigaldusava diameeter 215mm  
Kastis 10tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Poleer poolmatt  
Kuju ring  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20°C- 40°C  
Sertifikaadid CE,RoHS  
Garantii 2 aastat



Süvistatav LED paneel, mida saab kasutada laevalgustuses

## LED Paneel AIGOSTAR E6 D240 valge ring 230V 20W 1400lm CRI80 160° IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 16270

Hind 12,68+KM

Bränd AIGOSTAR  
Toitepinge 230V  
Võimsus 20W  
Voolutugevus 140mA  
Valgusvoog 1400luumenit  
Valgusti efektiivsus 70W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 160  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 20000h  
Kõrgus 32.0mm  
Diameeter 240.0mm  
Paigaldusava diameeter 215mm  
Kastis 10tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Poleer poolmatt  
Kuju ring  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20°C- 40°C  
Sertifikaadid CE,RoHS  
Garantii 2 aastat



Süvistatav LED paneel, mida saab kasutada laevalgustuses



## LED Paneel AIGOSTAR E6 D240 valge ring 230V 20W 1450lm CRI80 160° IP20 6000K külm valge

### Tootekood 13988

Hind 12,30+KM

Bränd AIGOSTAR  
Toitepinge 230V  
Võimsus 20W  
Voolutugevus 140mA  
Valgusvoog 1450luumenit  
Valgusti efektiivsus 73W  
Värvustemperatuur (cct) külm valge  
6000K  
Läätse nurk 160  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 20000h  
Kõrgus 32.0mm  
Diameeter 240.0mm  
Paigaldusava diameeter 215mm  
Kastis 10tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Poleer poolmatt  
Kuju ring  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20°C- 40°C  
Sertifikaadid CE,RoHS  
Garantii 2 aastat



Süvistatav LED paneel, mida saab kasutada laevalgustuses

## LED Paneel AIGOSTAR E6 D240 valge ring 230V 24W 1650lm CRI80 120° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 15259

Hind 13,85+KM

Bränd AIGOSTAR  
Toitepinge 230V  
Võimsus 24W  
Voolutugevus 140mA  
Valgusvoog 1650luumenit  
Valgusti efektiivsus 69W  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 20000h  
Kõrgus 32.0mm  
Diameeter 240.0mm  
Paigaldusava diameeter 220mm  
Pakis 1tk  
Kastis 10tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Poleer poolmatt  
Kuju ring  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20°C- 40°C  
Sertifikaadid CE,RoHS  
Garantii 2 aastat



Süvistatav LED paneel, mida saab kasutada laevalgustuses

## LED Paneel AIGOSTAR E6 valge ruut 230V 6W 320lm CRI80 160° IP20 3000K soe valge

### Tootekood 14147

Samaväärne 30W tavapirniga  
Bränd AIGOSTAR  
Toitepinge 230V  
Võimsus 6W  
Voolutugevus 50mA  
Valgusvoog 320luumenit  
Valgusti efektiivsus 53W  
Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K  
Läätse nurk 160  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 20000h  
Kõrgus 32.0mm  
Laius 115.0mm  
Pikkus 115.0mm  
Paigaldusava diameeter 100-110mm  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Poleer matt  
Kuju ruut  
Lülituste arv 12500tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20~+40°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 2 aastat



Süvistatav LED paneel, mida saab  
kasutada laevalgustuses

## LED Paneel EMOS NEXXO D120 must ring 230V 7W 480lm CRI80 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

### Tootekood 16567

Hind 9,88+KM

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 7W

Valgusvoog 480luumenit

Valgusti efektiivsus 69W

Värvustemperatuur (cct) WW/WW/NW  
3000K, 3500K, 4000K

Läätse nurk 110

Cri 80

Kaitseklass IP40/20

Eluiga 30000h

Kõrgus 21.0mm

Diameeter 120.0mm

Paigaldusava diameeter 105mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Toiteplokk [LIFUD](#)

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Muudetava valgustemperatuuriga  
paneel

## LED Paneel EMOS NEXXO D170 must ring 230V 12.5W 1050lm CRI80 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

### Tootekood 16568

Hind 13,40+KM

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 12.5W

Valgusvoog 1050luumenit

Valgusti efektiivsus 84W

Värvustemperatuur (cct) WW/WW/NW  
3000K, 3500K, 4000K

Läätse nurk 110

Cri 80

Kaitseklass IP40/20

Eluiga 30000h

Kõrgus 21.0mm

Diameeter 170.0mm

Paigaldusava diameeter 155mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Toiteplokk [LIFUD](#)

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Muudetava valgustemperatuuriga  
paneel

## LED Paneel EMOS NEXXO D225 must ring 230V 18W 1600lm CRI80 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

### Tootekood 16569

Hind 17,18+KM

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 18W

Valgusvoog 1600luumenit

Valgusti efektiivsus 89W

Värvustemperatuur (cct) WW/WW/NW  
3000K, 3500K, 4000K

Läätse nurk 110

Cri 80

Kaitseklass IP40/20

Eluiga 30000h

Kõrgus 21.0mm

Diameeter 225.0mm

Paigaldusava diameeter 205mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Toiteplokk [LIFUD](#)

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat





Muudetava valgustemperatuuriga  
paneel

## LED Paneel LED BRAVO CIRCLE PT D300 valge 230V 24W 1730lm CRI80 120° IP20 4000K päevavalge

### Tootekood 15840

Hind 8,42+KM

Toitepinge 230V  
Võimsus 24W  
Valgusvoog 1730luumenit  
Valgusti efektiivsus 72W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 15000h  
Kõrgus 13.0mm  
Diameeter 300.0mm  
Paigaldusava diameeter 280mm  
Kaal 640g  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Lülituste arv 10000tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 2 aastat

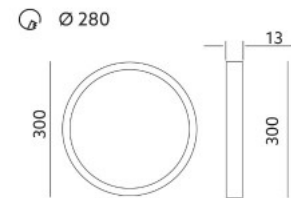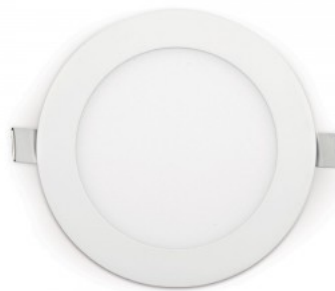

Süvistatav LED paneel, mida saab  
kasutada laevalgustuses

## LED Paneel REVAL BULB D120 TRIAC valge ring 230V 6W 540lm CRI80 120° IP44 3000K soe valge

**Tootekood 13569 TRIAC dimmable**

Hind 12,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 6W

Valgusvoog 540luumenit

Valgusti efektiivsus 90W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 20.0mm

Diameeter 120.0mm

Paigaldusava diameeter 105mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 15000tk

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Keskmisest parema efektiivsusega  
LED paneel. Sobib kasutamiseks  
vannitoas, kuna on IP44



## LED Paneel REVAL BULB D145 TRIAC valge ring 230V 9W 810lm CRI80 120° IP44 3000K soe valge

**Tootekood 15462 TRIAC dimmable**

Hind 13,70+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 9W

Valgusvoog 810luumenit

Valgusti efektiivsus 90W

Värvustemperatuur (cct) soe valge

3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 20.0mm

Diameeter 145.0mm

Paigaldusava diameeter 130mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 15000tk

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Keskmisest parema efektiivsusega

LED paneel. Sobib kasutamiseks

vannitoas, kuna on IP44

## LED Paneel REVAL BULB D145 TRIAC valge ring 230V 9W 810lm CRI80 120° IP44 4000K päevavalge

**Tootekood 14382 TRIAC dimmable**

Hind 13,70+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 9W

Valgusvoog 810luumenit

Valgusti efektiivsus 90W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 12.0mm

Diameeter 145.0mm

Paigaldusava diameeter 130mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 15000tk

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Keskmisest parema efektiivsusega

LED paneel. Sobib kasutamiseks

vannitoas, kuna on IP44

## LED Paneel REVAL BULB D170 TRIAC valge ring 230V 12W 1080lm CRI80 120° IP44 3000K soe valge

**Tootekood 15463 TRIAC dimmable**

Hind 14,10+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 12W

Valgusvoog 1080luumenit

Valgusti efektiivsus 90W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 20.0mm

Diameeter 170.0mm

Paigaldusava diameeter 155mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 15000tk

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Keskmisest parema efektiivsusega

LED paneel. Sobib kasutamiseks

vannitoas, kuna on IP44

## LED Paneel REVAL BULB D170 TRIAC valge ring 230V 12W 1080lm CRI80 120° IP44 4000K päevavalge

**Tootekood 16031 TRIAC dimmable**

Hind 14,10+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 12W

Valgusvoog 1080luumenit

Valgusti efektiivsus 90W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 20.0mm

Diameeter 170.0mm

Paigaldusava diameeter 155mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 15000tk

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Keskmisest parema efektiivsusega

LED paneel. Sobib kasutamiseks

vannitoas, kuna on IP44

## LED Paneel REVAL BULB D190 TRIAC valge ring 230V 15W 1350lm CRI80 120° IP44 3000K soe valge

**Tootekood 13572 TRIAC dimmable**

Hind 14,24+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 15W

Valgusvoog 1350luumenit

Valgusti efektiivsus 90W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 20.0mm

Diameeter 190.0mm

Paigaldusava diameeter 175mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 15000tk

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Keskmisest parema efektiivsusega

LED paneel. Sobib kasutamiseks

vannitoas, kuna on IP44

## LED Paneel REVAL BULB D190 TRIAC valge ring 230V 15W 1350lm CRI80 120° IP44 4000K päevavalge

**Tootekood 13742 TRIAC dimmable**

Hind 17,55+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 15W

Valgusvoog 1350luumenit

Valgusti efektiivsus 90W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Diameeter 190.0mm

Paigaldusava diameeter 180mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 15000tk

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Keskmisest parema efektiivsusega  
LED paneel. Sobib kasutamiseks  
vannitoas, kuna on IP44

## LED Paneel REVAL BULB D225 TRIAC valge ring 230V 18W 1620lm CRI80 120° IP44 3000K soe valge

**Tootekood 13433 TRIAC dimmable**

Hind 15,71+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 18W

Valgusvoog 1620luumenit

Valgusti efektiivsus 90W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 20.0mm

Diameeter 225.0mm

Paigaldusava diameeter 205mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 15000tk

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Keskmisest parema efektiivsusega  
LED paneel. Sobib kasutamiseks  
vannitoas, kuna on IP44

## LED Paneel REVAL BULB D225 TRIAC valge ring 230V 18W 1620lm CRI80 120° IP44 4000K päevavalge

**Tootekood 13785 TRIAC dimmable**

Hind 15,62+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 18W

Valgusvoog 1620luumenit

Valgusti efektiivsus 90W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP44

Eluiga 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 11.0mm

Diameeter 225.0mm

Paigaldusava diameeter 210mm

Kaal 398g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ring

Lülituste arv 15000tk

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Keskmisest parema efektiivsusega

LED paneel. Sobib kasutamiseks

vannitoas, kuna on IP44



## LED Paneel REVAL BULB LL TRIAC valge ruut 230V 9W 630lm CRI80 140° 3000K soe valge

**Tootekood 14805 TRIAC dimmable**

Hind 13,90+KM

Soodushind 7,00+KM

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 9W

Valgusvoog 630luumenit

Valgusti efektiivsus 70W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 140

Cri 80

Eluiga 40000h

Laius 145.0mm

Pikkus 145.0mm

Paigaldusava diameeter 132 x 132mm

Paki kaal 13000g

Pakis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ruut

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat

Toiteplokk: 25-50V DC, 300mA  
(komplektis olemas)

