Plafoon Bousval LED-PLAF-14NW valge 1120lm IP54 840

Tootekood 22094

Bränd Bousval
Maksimaalne võimsus 14W/1m
Valgusvoog 1120luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP54
Kõrgus 48.0mm
Diameeter 190.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Garantii 2 aastat



Plafoon Deko-Light Motion liikumis- ja hämaranduriga valge 20W 1500lm 110° IP65 3000K soe valge

Tootekood 20173

Bränd Deko-Light
Väljundpinge 220-240V
Võimsus 20W
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Kaitseklass IP65
Eluiga 25000h
Kõrgus 54.0mm
Diameeter 200.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 kuni 45 °C°C





Plafoon E6 172x172 valge neljakandiline 230V 16W 1130lm 160° IP20 830

Tootekood 14145

Toitepinge 230V
Võimsus 16W
Maksimaalne võimsus 16W/1m
Nimivool 125mA
Valgusvoog 1130luumenit
Valgusti efektiivsus 71W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 160
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 20000h
Kõrgus 34.5mm
Laius 172.0mm
Pikkus 172.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju neljakandiline
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20~+40°C
Sertifikaadid CE, RoHS



Pinnapealne ruudukujuline laevalgusti. LED valgusti sobib oma minimalistliku disaini poolest igasse interjööri ning on paigaldatav nii seinale kui lakke. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Plafoon EMOS NEXXO 120x120 valge neljakandiline 230V 7.6W 680lm 120° IP40/20 840

Tootekood 17949

Bränd EMOS
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 7.6W
Maksimaalne võimsus 7.6W/1m
Nimivool 500mA
Valgusvoog 680luumenit
Valgusti efektiivsus 89W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 30000h
Kõrgus 40.0mm
Laius 120.0mm
Pikkus 120.0mm
Kaal 427 g
Pakis 1tk
Kastis 8tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Kuju neljakandiline
Toiteplokk LIFUD
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Pinnapealne ruudukujuline LED laevalgusti. Sobib valgustama erinevaid siseruume. LED valgusti on mattvalge korpusega. Paigaldatav seinale või lakke. Võimalikud valgustemperatuurid on soe valge 3000K/3500K ja päevavalge 4000K. LED house valikust leiad ka teisi EMOS NEXXO laevalgusteid!

Plafoon EMOS NEXXO 170x170 valge neljakandiline 230V 12.5W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 16633

Bränd EMOS
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.50
Võimsus 12.5W
Maksimaalne võimsus 12.5W/1m
Nimivool 300mA
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus 88W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 30000h
Kõrgus 42.0mm
Laius 170.0mm
Pikkus 170.0mm
Pakis 1tk
Kastis 8tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Kuju neljakandiline
Toiteplokk LIFUD
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Pinnapealne ruudukujuline LED laevalgusti. Sobib valgustama erinevaid siseruume. LED valgusti on mattvalge korpusega. Paigaldatav seinale või lakke. Võimalikud valgustemperatuurid on soe valge 3000K/3500K ja päevavalge 4000K. LED house valikust leiad ka teisi EMOS NEXXO laevalgusteid!

Plafoon EMOS NEXXO 225x225 valge neljakandiline 230V 21W 1900lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 16888

Bränd EMOS
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 21W
Maksimaalne võimsus 21W/1m
Nimivool 500mA
Valgusvoog 1900luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 30000h
Kõrgus 42.0mm
Laius 225.0mm
Pikkus 225.0mm
Pakis 1tk
Kastis 8tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Kuju neljakandiline
Toiteplokk LIFUD
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Pinnapealne ruudukujuline LED laevalgusti. Sobib valgustama erinevaid siseruume. LED valgusti on mattvalge korpusega. Paigaldatav seinale või lakke. Võimalikud valgustemperatuurid on soe valge 3000K/3500K ja päevavalge 4000K. LED house valikust leiad ka teisi EMOS NEXXO laevalgusteid!

Plafoon EMOS NEXXO 300x300 valge neljakandiline 230V 28,5W 2700lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 22234

Bränd EMOS
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 28,5W
Maksimaalne võimsus 28.5W/1m
Nimivool 700mA
Valgusvoog 2700luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 30000h
Kõrgus 42.0mm
Laius 300.0mm
Pikkus 300.0mm
Kaal 427 g
Pakis 1tk
Kastis 8tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + plastik
Poleer matt
Kuju neljakandiline
Toiteplokk LIFUD
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Pinnapealne ruudukujuline LED laevalgusti. Sobib valgustama erinevaid siseruume. LED valgusti on mattvalge korpusega. Paigaldatav seinale või lakke. Võimalikud valgustemperatuurid on soe valge 3000K/3500K ja päevavalge 4000K. LED house valikust leiad ka teisi EMOS NEXXO laevalgusteid!

Plafoon EMOS NEXXO D120 valge ümar 230V 7.6W 680lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 17047

Bränd EMOS
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.50
Võimsus 7.6W
Maksimaalne võimsus 7.6W/1m
Nimivool 300mA
Valgusvoog 680luumenit
Valgusti efektiivsus 89W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 30000h
Kõrgus 40.0mm
Diameeter 120.0mm
Pakis 1tk
Kastis 8tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + plastik
Poleer matt
Kuju ümar
Toiteplokk LIFUD
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Pinnapealne ringikujuline laevalgusti. Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides! Valida saab erinevate valgustemperatuuride vahel: Soe valge 3000K/3500K Päevavalge 4000K LED house valikust leiad ka teisi EMOS NEXXO laevalgusteid!

Plafoon EMOS NEXXO D170 must ümar 230V 12.50W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 18280

Bränd EMOS
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.50
Võimsus 12.50W
Maksimaalne võimsus 12.50W/1m
Nimivool 300mA
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus 88W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 30000h
Kõrgus 42.0mm
Diameeter 170.0mm
Pakis 1tk
Kastis 8tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + plastik
Poleer matt
Kuju ümar
Toiteplokk LIFUD
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Pinnapealne ringikujuline laevalgusti. Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides! Valida saab erinevate valgustemperatuuride vahel: Soe valge 3000K/3500K Päevavalge 4000K LED house valikust leiad ka teisi EMOS NEXXO laevalgusteid!

Plafoon EMOS NEXXO D170 valge ümar 230V 12.5W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 16890

Bränd EMOS
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.50
Võimsus 12.5W
Maksimaalne võimsus 12.5W/1m
Nimivool 300mA
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus 88W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 30000h
Kõrgus 42.0mm
Diameeter 170.0mm
Pakis 1tk
Kastis 8tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + plastik
Poleer matt
Kuju ümar
Toiteplokk LIFUD
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Pinnapealne ringikujuline laevalgusti. Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides! Valida saab erinevate valgustemperatuuride vahel: Soe valge 3000K/3500K Päevavalge 4000K LED house valikust leiad ka teisi EMOS NEXXO laevalgusteid!

Plafoon EMOS NEXXO D225 valge ümar 230V 21W 1900lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 16889

Bränd EMOS
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 21W
Maksimaalne võimsus 21W/1m
Nimivool 500mA
Valgusvoog 1900luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 30000h
Kõrgus 42.0mm
Diameeter 225.0mm
Pakis 1tk
Kastis 8tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + plastik
Poleer matt
Kuju ümar
Toiteplokk LIFUD
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat




Pinnapealne ringikujuline laevalgusti. Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides! Valida saab erinevate valgustemperatuuride vahel: Soe valge 3000K/3500K Päevavalge 4000K LED house valikust leiad ka teisi EMOS NEXXO laevalgusteid!

LED Plafooni moodul LMM1842 230V 18W 1700lm 180° IP20 842

Tootekood 16303

Toitepinge 230V
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1700luumenit
Valgusti efektiivsus 94W
Värvustemperatuur päevavalge 4200K
Läätse nurk 180
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 25.0mm
Diameeter 215.0mm
Kaal 100 g
Paki kaal 150 g
Kastis 20tk
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 ~ +50°C

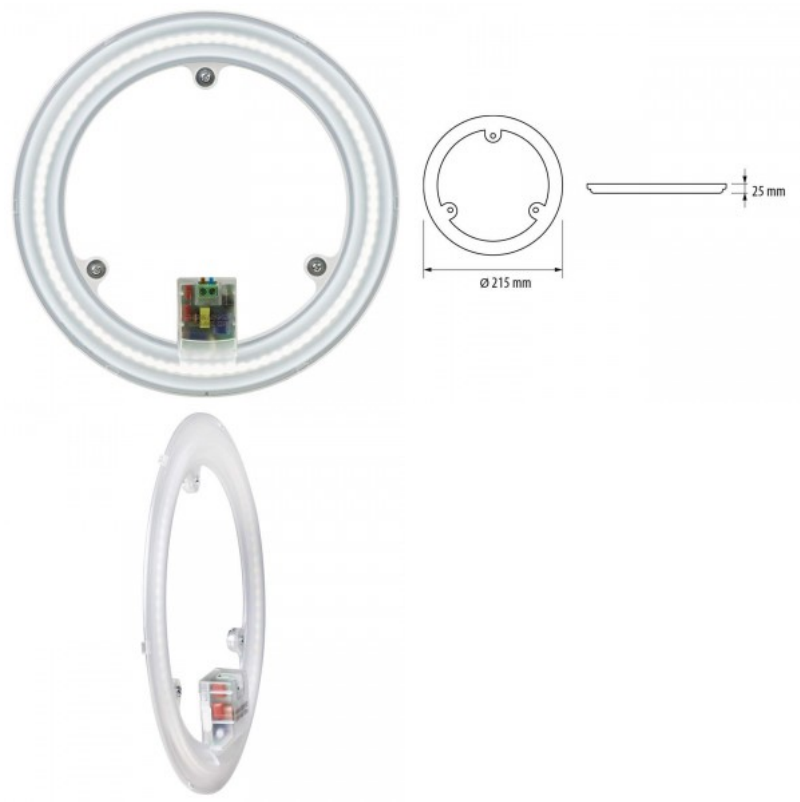

Plafooni moodul. Sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. 4200K valgustemperatuuriga LED-valgusti tagab selgevalguse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Maytoni Onda valge ümar 12W 800lm CRI90 120° IP20 TRIAC 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 20185 TRIAC dimmable

Bränd Maytoni
Hämardatav TRIAC
Võimsus 12W
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 67W
Värvustemperatuur 3CCT 2200K, 3000K, 4000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 66.0mm
Diameeter 85.0mm
Kaal 290 g
Paki kaal 320 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + plastik
Kuju ümar
Garantii 5 aastat



Onda luminaire kehastab kohanemisvõimet ja mitmekülgsust. Selle voolujooneline metallkorpus on saadaval valge, klassikalise musta või peene musta ja mati kulla kombinatsioonina. Tänu reguleeritavale pöörlemismehhanismile saab valgust täpselt suunata sinna, kuhu seda vaja läheb. Onda pakub erinevaid võimsusi ja värvitemperatuure, sealhulgas biodünaamilisi mudeleid. Laia 120° kiire nurga ja kõrge värviedastuse indeksiga (CRI >90) pakub see mugavat, loomulikku valgustust, mis täiustab igat keskkonda. Ühilduv nii DALI kui ka Triac hämardussüsteemidega on Onda valmis sujuvalt integreeruma homsete nutikodudega – kus mugavus, juhtimine ja jõudlus käivad käsikäes.

Plafoon Maytoni Zon IP must 15W 900lm 109° IP65 830

Tootekood 19877

Bränd Maytoni
Võimsus 15W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 60W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 109
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 58.0mm
Diameeter 120.0mm
Kaal 460 g
Paki kaal 500 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + plastik
Töökeskkond sisse / välja
Garantii 3 aastat



Plafoon Maytoni Zon IP must 30W 2200lm 110° IP65 830

Tootekood 19879

Bränd Maytoni
Võimsus 30W
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 73W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 58.0mm
Diameeter 220.0mm
Kaal 1.1 kg
Paki kaal 1.18 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + plastik
Töökeskkond sisse / välja
Garantii 3 aastat



Plafoon Maytoni Zon IP valge 15W 900lm 109° IP65 830

Tootekood 19878

Bränd Maytoni
Võimsus 15W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus 60W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 109
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 58.0mm
Diameeter 120.0mm
Kaal 490 g
Paki kaal 550 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + plastik
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 3 aastat



Plafoon Maytoni Zon IP valge 30W 2200lm 110° IP65 830

Tootekood 19880

Bränd Maytoni
Võimsus 30W
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 73W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Kaitseklass IP65
Kõrgus 58.0mm
Diameeter 220.0mm
Kaal 1.1 kg
Paki kaal 1.18 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + plastik
Töötemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 3 aastat




Laevalgusti Maytoni Zon matt kuldne 12W 790lm 120° IP20 930

Tootekood 21149

Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 790luumenit
Valgusti efektiivsus 66W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 120.0mm
Korpuse värv matt kuldne
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat





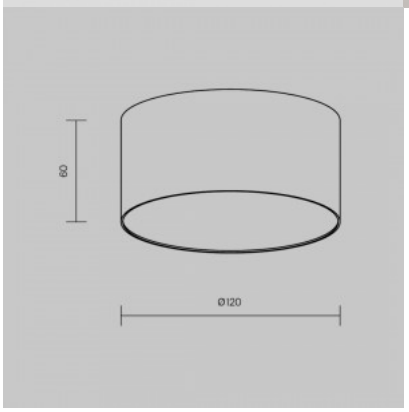


Laevalgusti Maytoni Zon matt kuldne 24W 1410lm 120° IP20 930

Tootekood 21152

Bränd Maytoni
Võimsus 24W
Maksimaalne võimsus 24W/1m
Valgusvoog 1410luumenit
Valgusti efektiivsus 59W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 220.0mm
Korpuse värv matt kuldne
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat






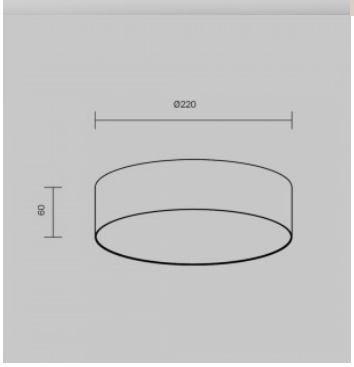

Laevalgusti Maytoni Zon matt kuldne 36W 2240lm 120° IP20 930





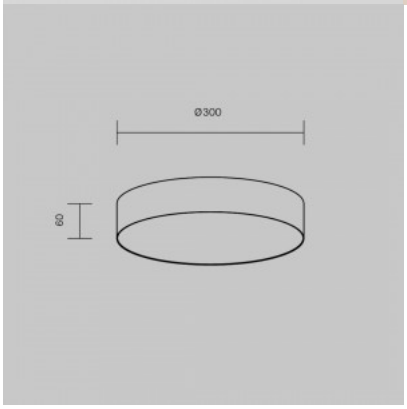

Tootekood 21155

Bränd Maytoni
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 2240luumenit
Valgusti efektiivsus 62W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 300.0mm
Korpuse värv matt kuldne
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 5 aastat

Laevalgusti Maytoni Zon matt kuldne 45W 2880lm 120° IP20 930







Tootekood 21158

Bränd Maytoni
Võimsus 45W
Maksimaalne võimsus 45W/1m
Valgusvoog 2880luumenit
Valgusti efektiivsus 64W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 400.0mm
Korpuse värv matt kuldne
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

Plafoon Maytoni Zon must 12W 770lm 120° IP20 930

Tootekood 21148

Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Valgusvoog 770luumenit
Valgusti efektiivsus 64W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 120.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Plafoon Maytoni Zon must 24W 1170lm 120° IP20 930

Tootekood 21151

Bränd Maytoni
Võimsus 24W
Valgusvoog 1170luumenit
Valgusti efektiivsus 49W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Diameeter 220.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Plafoon Maytoni Zon must 36W 1950lm 120° IP20 930

Tootekood 21154

Bränd Maytoni
Võimsus 36W
Valgusvoog 1950luumenit
Valgusti efektiivsus 54W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 300.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Plafoon Maytoni Zon must 45W 2520lm 120° IP20 930

Tootekood 21157

Bränd Maytoni
Võimsus 45W
Maksimaalne võimsus 45W/1m
Valgusvoog 2520luumenit
Valgusti efektiivsus 56W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 400.0mm
Kaal 1.6 kg
Paki kaal 1.9 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Plafoon Maytoni Zon must 90W 5760lm 120° IP20 930

Tootekood 22715

Bränd Maytoni
Võimsus 90W
Maksimaalne võimsus 90W/1m
Valgusvoog 5760luumenit
Valgusti efektiivsus 64W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 600.0mm
Kaal 2.8 kg
Paki kaal 3.5 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Plafoon Maytoni Zon valge 12W 870lm 120° IP20 930

Tootekood 21150

Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Valgusvoog 870luumenit
Valgusti efektiivsus 73W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 120.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Plafoon Maytoni Zon valge 24W 1500lm 120° IP20 930

Tootekood 21153

Bränd Maytoni
Võimsus 24W
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 63W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 220.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Plafoon Maytoni Zon valge 36W 2610lm 120° IP20 930

Tootekood 21156

Bränd Maytoni
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 2610luumenit
Valgusti efektiivsus 73W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 300.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse / välja
Garantii 5 aastat



Plafoon Maytoni Zon valge 45W 3710lm 120° IP20 930

Tootekood 22713

Bränd Maytoni
Võimsus 45W
Maksimaalne võimsus 45W/1m
Valgusvoog 3710luumenit
Valgusti efektiivsus 82W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 400.0mm
Kaal 1.6 kg
Paki kaal 1.9 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Plafoon Maytoni Zon valge 90W 6590lm 120° IP20 930

Tootekood 22714

Bränd Maytoni
Võimsus 90W
Maksimaalne võimsus 90W/1m
Valgusvoog 6590luumenit
Valgusti efektiivsus 73W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 600.0mm
Kaal 1.1 kg
Paki kaal 1.25 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Plafoon Maytoni Zon valge 90W 7340lm 120° IP20 930

Tootekood 22717

Bränd Maytoni
Võimsus 90W
Maksimaalne võimsus 90W/1m
Valgusvoog 7340luumenit
Valgusti efektiivsus 82W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 600.0mm
Kaal 2.8 kg
Paki kaal 3.5 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Plafoon Nairos G2 must 230V 18W 1710lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tootekood 20641

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.70
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1710luumenit
Valgusti efektiivsus 95W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 55.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 700 g
Kastis 10tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 20000tk
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Moodne valgusti nii sise- kui välistingimustesse. Sellel ümmargusel plafoonil on võimalus valida 3000K, 4000K ja 6500K valgustemperatuuride vahel ning võimalik paigaldada nii seinale kui lakke. Tänu kaitseklass IP65-le on see valgusti kaitstud peentolmu ja survepritsmete eest. Tänu sellele on võimalik valgustit kasutada nii trepikodades, terrassil, koridorid kui ka näiteks kontoriruumis. Nairos mudeleid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 18W, 24W, 36W (võimsusele vastavalt ka mõõtmed võivad varieeruda) Värv: must, valge Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka PROLUMEN kataloogi!

Plafoon Nairos G2 must 230V 24W 2280lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tootekood 17906

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.70
Võimsus 24W
Maksimaalne võimsus 24W/1m
Valgusvoog 2280luumenit
Valgusti efektiivsus 95W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 55.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 700 g
Kastis 10tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 20000tk
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Moodne valgusti nii sise- kui välistingimustesse. Sellel ümmargusel plafoonil on võimalus valida 3000K, 4000K ja 6500K valgustemperatuuride vahel ning võimalik paigaldada nii seinale kui lakke. Tänu kaitseklass IP65-le on see valgusti kaitstud peentolmu ja survepritsmete eest. Tänu sellele on võimalik valgustit kasutada nii trepikodades, terrassil, koridorid kui ka näiteks kontoriruumis. Nairos mudeleid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 18W, 24W, 36W (võimsusele vastavalt ka mõõtmed võivad varieeruda) Värv: must, valge Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka PROLUMEN kataloogi!

Plafoon Nairos G2 MW must 230V 12W 1140lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 23644

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.70
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1140luumenit
Valgusti efektiivsus 95W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 200.0mm
Kaal 700 g
Kastis 10tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 20000tk
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



praktiline ja energiasäästlik lahendus nii sise- kui ka välitingimustesse. See annab selge ja ühtlase valguse ning sobib hästi vannituppa, esikusse, trepikotta, garaaži või terrassile. Sisseehitatud liikumis- ja hämaraandur lülitab valguse automaatselt sisse siis, kui seda on vaja, muutes kasutamise mugavaks ja aidates elektrit säästa. Vastupidav korpus kaitseb valgustit niiskuse ja tolmu eest ning lihtne disain sobitub erinevate keskkondadega.

Plafoon Nairos G2 MW valge 230V 12W 1140lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 20651

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.70
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1140luumenit
Valgusti efektiivsus 95W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 55.0mm
Diameeter 200.0mm
Kaal 700 g
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 20000tk
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



praktiline ja energiasäästlik lahendus nii sise- kui ka välitingimustesse. See annab selge ja ühtlase valguse ning sobib hästi vannituppa, esikusse, trepikotta, garaaži või terrassile. Sisseehitatud liikumis- ja hämaraandur lülitab valguse automaatselt sisse siis, kui seda on vaja, muutes kasutamise mugavaks ja aidates elektrit säästa. Vastupidav korpus kaitseb valgustit niiskuse ja tolmu eest ning lihtne disain sobitub erinevate keskkondadega.

Plafoon Nairos G2 MW valge 230V 18W 1890lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 20750

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.70
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1890luumenit
Valgusti efektiivsus 105W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 55.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 700 g
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 20000tk
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



praktiline ja energiasäästlik lahendus nii sise- kui ka välitingimustesse. See annab selge ja ühtlase valguse ning sobib hästi vannituppa, esikusse, trepikotta, garaaži või terrassile. Sisseehitatud liikumis- ja hämaraandur lülitab valguse automaatselt sisse siis, kui seda on vaja, muutes kasutamise mugavaks ja aidates elektrit säästa. Vastupidav korpus kaitseb valgustit niiskuse ja tolmu eest ning lihtne disain sobitub erinevate keskkondadega.

Plafoon Nairos G2 valge 230V 12W 1260lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 20632

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.70
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1260luumenit
Valgusti efektiivsus 105W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 200.0mm
Kaal 700 g
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 20000tk
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Moodne valgusti nii sise- kui välistingimustesse. Sellel ümmargusel plafoonil on võimalus valida 3000K, 4000K ja 6500K valgustemperatuuride vahel ning võimalik paigaldada nii seinale kui lakke. Tänu kaitseklass IP65-le on see valgusti kaitstud peentolmu ja survepritsmete eest. Tänu sellele on võimalik valgustit kasutada nii trepikodades, terrassil, koridorid kui ka näiteks kontoriruumis. Nairos mudeleid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 18W, 24W, 36W (võimsusele vastavalt ka mõõtmed võivad varieeruda) Värv: must, valge Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka PROLUMEN kataloogi!

Plafoon Nairos G2 valge 230V 18W 1890lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 20629

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.70
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1890luumenit
Valgusti efektiivsus 105W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 55.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 700 g
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 20000tk
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Moodne valgusti nii sise- kui välistingimustesse. Sellel ümmargusel plafoonil on võimalus valida 3000K, 4000K ja 6500K valgustemperatuuride vahel ning võimalik paigaldada nii seinale kui lakke. Tänu kaitseklass IP65-le on see valgusti kaitstud peentolmu ja survepritsmete eest. Tänu sellele on võimalik valgustit kasutada nii trepikodades, terrassil, koridorid kui ka näiteks kontoriruumis. Nairos mudeleid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 18W, 24W, 36W (võimsusele vastavalt ka mõõtmed võivad varieeruda) Värv: must, valge Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka PROLUMEN kataloogi!

Plafoon Nairos LX liikumisanduriga valge ümar 230V 24W 2520lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tootekood 17523

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.70
Võimsus 24W
Maksimaalne võimsus 24W/1m
Valgusvoog 2520luumenit
Valgusti efektiivsus 105W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 55.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 650 g
Kastis 5tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + plastik
Kuju ümar
Lülituste arv 20000tk
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat





Moodne valgusti nii sise- kui välistingimustesse. Sellel ümmargusel plafoonil on liikumisandur, võimalus valida 3000K, 4000K ja 6500K valgustemperatuuride vahel ning võimalik paigaldada nii seinale kui lakke. Tänu kaitseklass IP65-le on see valgusti kaitstud peentolmu ja survepritsmete eest. Tänu sellele on võimalik valgustit kasutada nii trepikodades, terrassil, koridorid kui ka näiteks kontoriruumis. Nairos LX mudeleid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 18W, 24W, 36W (võimsusele vastavalt ka mõõtmed võivad varieeruda) Värv: must, valge Valgustemperatuurid: 3000/4000/6500K Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka PROLUMEN kataloogi!

Plafoon Nairos must 230V 12W 1140lm CRI80 90° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tootekood 20086

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.70
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1140luumenit
Valgusti efektiivsus 95W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 200.0mm
Kaal 400 g
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 20000tk
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Moodne valgusti nii sise- kui välistingimustesse. Sellel ümmargusel plafoonil on võimalus valida 3000K, 4000K ja 6500K valgustemperatuuride vahel ning võimalik paigaldada nii seinale kui lakke. Tänu kaitseklass IP65-le on see valgusti kaitstud peentolmu ja survepritsmete eest. Tänu sellele on võimalik valgustit kasutada nii trepikodades, terrassil, koridorid kui ka näiteks kontoriruumis. Nairos mudeleid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 18W, 24W, 36W (võimsusele vastavalt ka mõõtmed võivad varieeruda) Värv: must, valge Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka PROLUMEN kataloogi!

Plafoon Optonica Microwave sensoriga valge 13W 1040lm 120° IP65 2700K soe valge

Tootekood 22018

Bränd Optonica
Võimsus 13W
Valgusvoog 1040luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 120
Kaitseklass IP65
Eluiga 25000h
Kõrgus 113.0mm
Diameeter 320.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Plafoon Optonica Microwave sensoriga valge 18W 1800lm 120° IP54 3000K-6500K

Tootekood 22017

Bränd Optonica
Võimsus 18W
Valgusvoog 1800luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe - külm valge 3000K - 6500K
Läätse nurk 120
Kaitseklass IP54
Eluiga 25000h
Kõrgus 51.0mm
Diameeter 220.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Plafoon Prolumen AL08 D250 valge 230V 12W 1068lm 120° IP54 830


Tootekood 15089

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1068luumenit
Valgusti efektiivsus 89W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 48.0mm
Diameeter 250.0mm
Kaal 800 g
Paki kaal 930 g
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK08
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat







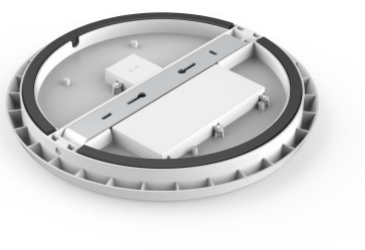

Tuvastusnurk on 140° ja tuvastuskaugus 5–7 meetrit. Liikumise või inimese kohaloleku tuvastamisel süttib valgusti automaatselt, olenemata ümbritsevast valgusest. Kui liikumist enam ei tuvastata, põleb valgusti veel 30 sekundit ja lülitub siis välja. Kui selle 30 sekundi jooksul tuvastatakse uus liikumine, algab 30-sekundiline põlemisaeg uuesti.

Plafoon Prolumen AL08 D300 liikumisanduriga valge 230V 25W 2550lm 120° IP54 940


Tootekood 15302

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 2550luumenit
Valgusti efektiivsus 102W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 40.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 800 g
Paki kaal 930 g
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK08
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat







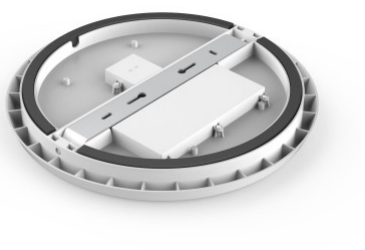

Tuvastusnurk on 140° ja tuvastuskaugus 5–7 meetrit. Liikumise või inimese kohaloleku tuvastamisel süttib valgusti automaatselt, olenemata ümbritsevast valgusest. Kui liikumist enam ei tuvastata, põleb valgusti veel 30 sekundit ja lülitub siis välja. Kui selle 30 sekundi jooksul tuvastatakse uus liikumine, algab 30-sekundiline põlemisaeg uuesti.

Plafoon Prolumen AL08 D300 valge 230V 18W 1710lm 120° IP54 830


Tootekood 16581

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1710luumenit
Valgusti efektiivsus 95W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 40.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 800 g
Paki kaal 930 g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK08
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat







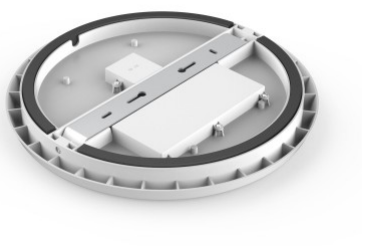

Tuvastusnurk on 140° ja tuvastuskaugus 5–7 meetrit. Liikumise või inimese kohaloleku tuvastamisel süttib valgusti automaatselt, olenemata ümbritsevast valgusest. Kui liikumist enam ei tuvastata, põleb valgusti veel 30 sekundit ja lülitub siis välja. Kui selle 30 sekundi jooksul tuvastatakse uus liikumine, algab 30-sekundiline põlemisaeg uuesti.

Plafoon Prolumen AL08 D300 valge 230V 18W 1800lm 120° IP54 840


Tootekood 13448

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1800luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 48.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 980 g
Paki kaal 1.11 kg
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK08
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat







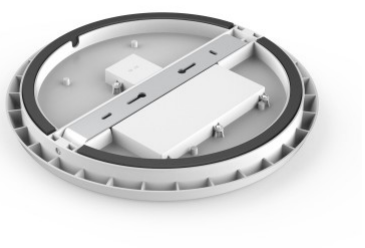

Tuvastusnurk on 140° ja tuvastuskaugus 5–7 meetrit. Liikumise või inimese kohaloleku tuvastamisel süttib valgusti automaatselt, olenemata ümbritsevast valgusest. Kui liikumist enam ei tuvastata, põleb valgusti veel 30 sekundit ja lülitub siis välja. Kui selle 30 sekundi jooksul tuvastatakse uus liikumine, algab 30-sekundiline põlemisaeg uuesti.

Plafoon Prolumen AL08 D400 valge 230V 30W 3000lm 120° IP54 830


Tootekood 14989

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 52.0mm
Diameeter 400.0mm
Kaal 1.4 kg
Paki kaal 1.7 kg
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK08
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat







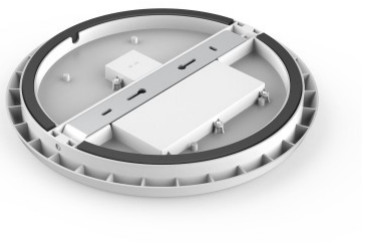

Tuvastusnurk on 140° ja tuvastuskaugus 5–7 meetrit. Liikumise või inimese kohaloleku tuvastamisel süttib valgusti automaatselt, olenemata ümbritsevast valgusest. Kui liikumist enam ei tuvastata, põleb valgusti veel 30 sekundit ja lülitub siis välja. Kui selle 30 sekundi jooksul tuvastatakse uus liikumine, algab 30-sekundiline põlemisaeg uuesti.

Plafoon Prolumen AL127 D250 must 230V 12W 1260lm 120° IP54 DALI 940

Tootekood 17805 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1260luumenit
Valgusti efektiivsus 105W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 40000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 58.0mm
Diameeter 250.0mm
Kaal 1.92 kg
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Pinnapealne LED-laevalgusti, mis sobib hästi üldvalgustuseks erinevatesse ruumidesse, nagu koridorid, trepikojad, kontorid, tehnilised ruumid ja elamispinnad. Selle ajatu disain võimaldab kasutada valgustit nii uutes kui ka renoveeritavates interjöörides, pakkudes usaldusväärset ja ühtlast valgustust igapäevaseks kasutamiseks.

Plafoon Prolumen AL127 D400 valge 230V 25W 2400lm 120° IP54 DALI 940

Tootekood 16975 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 2400luumenit
Valgusti efektiivsus 96W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 40000h
Kõrgus 58.0mm
Diameeter 400.0mm
Kaal 1.92 kg
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Pinnapealne LED-laevalgusti, mis sobib hästi üldvalgustuseks erinevatesse ruumidesse, nagu koridorid, trepikojad, kontorid, tehnilised ruumid ja elamispinnad. Selle ajatu disain võimaldab kasutada valgustit nii uutes kui ka renoveeritavates interjöörides, pakkudes usaldusväärset ja ühtlast valgustust igapäevaseks kasutamiseks.

Plafoon Prolumen AL181 D250 valge ümar 230V 12W 1260lm 110° IP44 930

Tootekood 18301

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1260luumenit
Valgusti efektiivsus 105W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Kõrgus 69.0mm
Diameeter 250.0mm
Kaal 750 g
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



LED-laevalgusti, mis sobib hästi üldvalgustuseks erinevatesse ruumidesse, nagu koridorid, trepikojad, kontorid, tehnilised ruumid ja elamispinnad. Selle ajatu disain võimaldab kasutada valgustit nii uutes kui ka renoveeritavates interjöörides, pakkudes usaldusväärset ja ühtlast valgustust igapäevaseks kasutamiseks.

Plafoon Prolumen AL181 D300 - rippu valge ümar 230V 15W 1550lm 110° IP44 TRIAC 930

Tootekood 22834 **TRIAC dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1550luumenit
Valgusti efektiivsus 103W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 71.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 750 g
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



LED-laevalgusti, mis sobib hästi üldvalgustuseks erinevatesse ruumidesse, nagu koridorid, trepikojad, kontorid, tehnilised ruumid ja elamispinnad. Selle ajatu disain võimaldab kasutada valgustit nii uutes kui ka renoveeritavates interjöörides, pakkudes usaldusväärset ja ühtlast valgustust igapäevaseks kasutamiseks.

Plafoon Prolumen AL181 D300 valge ümar 230V 15W 1620lm 110° IP44 930

Tootekood 18302

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1620luumenit
Valgusti efektiivsus 108W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 71.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 750 g
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat





LED-laevalgusti, mis sobib hästi üldvalgustuseks erinevatesse ruumidesse, nagu koridorid, trepikojad, kontorid, tehnilised ruumid ja elamispinnad. Selle ajatu disain võimaldab kasutada valgustit nii uutes kui ka renoveeritavates interjöörides, pakkudes usaldusväärset ja ühtlast valgustust igapäevaseks kasutamiseks.

Plafoon Prolumen AL199-16 must 230V 19W 1860lm 120° IP40 830

Tootekood 21899

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 19W
Maksimaalne võimsus 19W/1m
Valgusvoog 1860luumenit
Valgusti efektiivsus 98W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP40
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 86.0mm
Diameeter 300.0mm
Paigaldusava diameeter 225mm
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK03
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Plafoon Prolumen AL199-16 must 230V 40W 4450lm 120° IP40 830

Tootekood 21897




Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 4450luumenit
Valgusti efektiivsus 111W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP40
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 86.0mm
Diameeter 400.0mm
Paigaldusava diameeter 285mm
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK03
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

Plafoon Prolumen AL37 valge 230V 25W 2800lm 100° 930

Tootekood 14710

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 2800luumenit
Valgusti efektiivsus 112W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 100
Cri 90
Eluiga 50000h
Kõrgus 33.0mm
Diameeter 400.0mm
Kaal 1.44 kg
Korpuse värv valge
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

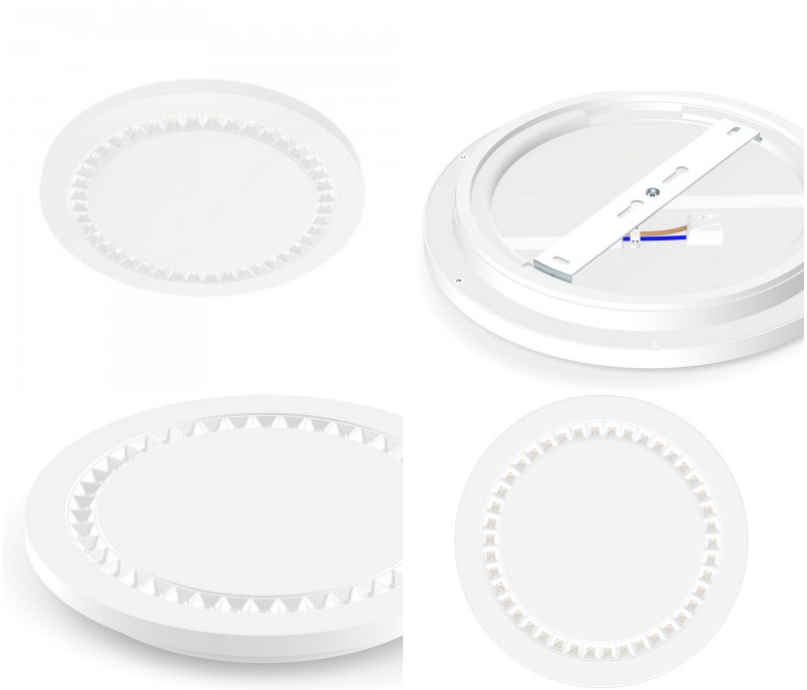

Kompaktne LED laevalgusti elutuppa, magamistuppa ja muudesse siseruumidesse. Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuur 3000K lisab ruumile sooja valge valguse. LED house tootevalikust leiad käesoleva valgustusega kokku sobima veel teisigi laevalgusteid, et luua oma ruumis ainulaadseid valgusmänge!

Plafoon Prolumen AL45 D270 valge ümar 230V 12W 1200lm 120° IP65 840

Tootekood 15787

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 70.0mm
Diameeter 270.0mm
Paki kaal 755 g
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Kuju ümar
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Klassikaline LED plafoon ümara kujundusega. Tänu kaitseklass IP65-le on seda valgustit võimalik kasutada nii sise- kui välisruumides. Plafoon on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Valikus erineva valgusintensiivsusega variandid! 1200lm näiteks magamistuppa, esikusse, väiksemasse kontoriruumi 2500lm näiteks elutuppa, kööki, kontoriruumi 3500lm näiteks kaubanduspinnale, töökotta, suuremasse kontoriruumi 4000lm näiteks avatud planeeringuga eluruumid, kaubanduspinnad, siseparklad. Võimalus tellida valgustemperatuurides: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Võimalikud võimsused: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafoon Prolumen AL45 D320 valge ümar 230V 25W 2500lm 120° IP65 840

Tootekood 15545

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 2500luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 70.0mm
Diameeter 320.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Kuju ümar
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Klassikaline LED plafoon ümara kujundusega. Tänu kaitseklass IP65-le on seda valgustit võimalik kasutada nii sise- kui välisruumides. Plafoon on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Valikus erineva valgusintensiivsusega variandid! 1200lm näiteks magamistuppa, esikusse, väiksemasse kontoriruumi 2500lm näiteks elutuppa, kööki, kontoriruumi 3500lm näiteks kaubanduspinnale, töökotta, suuremasse kontoriruumi 4000lm näiteks avatud planeeringuga eluruumid, kaubanduspinnad, siseparklad. Võimalus tellida valgustemperatuurides: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Võimalikud võimsused: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafoon Prolumen AL45 D520 ümar 230V 35W 3500lm 120° IP65 940

Tootekood 15786

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 35W
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Valgusvoog 3500luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 520.0mm
Kastis 6tk
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Kuju ümar
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Klassikaline LED plafoon ümara kujundusega. Tänu kaitseklass IP65-le on seda valgustit võimalik kasutada nii sise- kui välisruumides. Plafoon on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Valikus erineva valgusintensiivsusega variandid! 1200lm näiteks magamistuppa, esikusse, väiksemasse kontoriruumi 2500lm näiteks elutuppa, kööki, kontoriruumi 3500lm näiteks kaubanduspinnale, töökotta, suuremasse kontoriruumi 4000lm näiteks avatud planeeringuga eluruumid, kaubanduspinnad, siseparklad. Võimalus tellida valgustemperatuurides: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Võimalikud võimsused: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafoon Prolumen AL45 D520 valge ümar 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 15857

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 4000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 520.0mm
Kaal 2.4 kg
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Kuju ümar
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Klassikaline LED plafoon ümara kujundusega. Tänu kaitseklass IP65-le on seda valgustit võimalik kasutada nii sise- kui välisruumides. Plafoon on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Valikus erineva valgusintensiivsusega variandid! 1200lm näiteks magamistuppa, esikusse, väiksemasse kontoriruumi 2500lm näiteks elutuppa, kööki, kontoriruumi 3500lm näiteks kaubanduspinnale, töökotta, suuremasse kontoriruumi 4000lm näiteks avatud planeeringuga eluruumid, kaubanduspinnad, siseparklad. Võimalus tellida valgustemperatuurides: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Võimalikud võimsused: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafoon Prolumen AL47 D300 valge ümar 230V 18W 1800lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 17980 **TRIAC dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1800luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 58.0mm
Diameeter 300.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Kuju ümar
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Avasta stiilne ja funktsionaalne IP54 LED laevalgusti, mis sobib ideaalselt igasse interjööri. Selle kvaliteetsed omadused tagavad suurepärase valgustuse ja pikaealisuse. Reguleeritav värvitemperatuur (3CCT): vali oma ruumi sobiv valgustoon - 3000K, 3500K või 4000K. Võimas valgusvõimsus: 3000–3400 lm, pakkudes optimaalset valgust igas olukorras. Lai valgusnurk: 120°, mis jaotab valguse ühtlaselt. Flicker free: vältimatu stabiilsus ilma vilkumiseta, tagades silmasõbraliku keskkonna. Tõhus LED-tehnoloogia: kasutab 2835SMD LED-e, mille värviedastusindeks on CRI80, pakkudes loomulikke ja selgeid värvitoone. Dimmerdatav (Triac Dim): muuda valgustuse intensiivsust vastavalt oma vajadustele. IP54 kaitseklass: tolmu- ja pritsmekindel disain sobib ka niiskematesse tingimustesse. Toiteallikas: töötab vahemikus 200–240V AC, sobitudes Euroopa standarditele. See laevalgusti ühendab kaasaegse disaini, funktsionaalsuse ja töökindluse, olles suurepärane valik nii kodu kui ka äriruumide valgustamiseks. Täienda oma ruumi täiusliku valgustusega!

Plafoon Prolumen AL47 D300 valge ümar 230V 25W 2500lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 17979 **TRIAC dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 2500luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 58.0mm
Diameeter 300.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Kuju ümar
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Avasta stiilne ja funktsionaalne IP54 LED laevalgusti, mis sobib ideaalselt igasse interjööri. Selle kvaliteetsed omadused tagavad suurepärase valgustuse ja pikaealisuse. Reguleeritav värvitemperatuur (3CCT): vali oma ruumi sobiv valgustoon - 3000K, 3500K või 4000K. Võimas valgusvõimsus: 3000–3400 lm, pakkudes optimaalset valgust igas olukorras. Lai valgusnurk: 120°, mis jaotab valguse ühtlaselt. Flicker free: vältimatu stabiilsus ilma vilkumiseta, tagades silmasõbraliku keskkonna. Tõhus LED-tehnoloogia: kasutab 2835SMD LED-e, mille värviedastusindeks on CRI80, pakkudes loomulikke ja selgeid värvitoone. Dimmerdatav (Triac Dim): muuda valgustuse intensiivsust vastavalt oma vajadustele. IP54 kaitseklass: tolmu- ja pritsmekindel disain sobib ka niiskematesse tingimustesse. Toiteallikas: töötab vahemikus 200–240V AC, sobitudes Euroopa standarditele. See laevalgusti ühendab kaasaegse disaini, funktsionaalsuse ja töökindluse, olles suurepärane valik nii kodu kui ka äriruumide valgustamiseks. Täienda oma ruumi täiusliku valgustusega!

Plafoon Prolumen AL47 D400 valge ümar 230V 30W 3400lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 17978 **TRIAC dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3400luumenit
Valgusti efektiivsus 113W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 66.0mm
Diameeter 400.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Kuju ümar
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Avasta stiilne ja funktsionaalne IP54 LED laevalgusti, mis sobib ideaalselt igasse interjööri. Selle kvaliteetsed omadused tagavad suurepärase valgustuse ja pikaealisuse. Reguleeritav värvitemperatuur (3CCT): vali oma ruumi sobiv valgustoon - 3000K, 3500K või 4000K. Võimas valgusvõimsus: 3000–3400 lm, pakkudes optimaalset valgust igas olukorras. Lai valgusnurk: 120°, mis jaotab valguse ühtlaselt. Flicker free: vältimatu stabiilsus ilma vilkumiseta, tagades silmasõbraliku keskkonna. Tõhus LED-tehnoloogia: kasutab 2835SMD LED-e, mille värviedastusindeks on CRI80, pakkudes loomulikke ja selgeid värvitoone. Dimmerdatav (Triac Dim): muuda valgustuse intensiivsust vastavalt oma vajadustele. IP54 kaitseklass: tolmu- ja pritsmekindel disain sobib ka niiskematesse tingimustesse. Toiteallikas: töötab vahemikus 200–240V AC, sobitudes Euroopa standarditele. See laevalgusti ühendab kaasaegse disaini, funktsionaalsuse ja töökindluse, olles suurepärane valik nii kodu kui ka äriruumide valgustamiseks. Täienda oma ruumi täiusliku valgustusega!

Plafoon Prolumen AL66 D250 must 230V 12W 1000lm CRI80 110° IP65 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 18040

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 83W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 110
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 74.0mm
Diameeter 250.0mm
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga LED plafoon. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmukindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõetruuks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Prolumen AL87-11(G2.0) liikumisanduriga valge 230V 25W 2900lm 120° IP54 930

Tootekood 22199

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 1225W/1m
Valgusvoog 2900luumenit
Valgusti efektiivsus 116W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 65.0mm
Diameeter 275.0mm
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK08
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Plafoon Prolumen AL96 D200 must 230V 12W 1000lm 120° IP65 830

Tootekood 16034

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 83W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 200.0mm
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga LED plafoon. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmukindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõetruuks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Prolumen AL96 D275 must 230V 18W 1650lm 110° IP65

830

Tootekood 16005

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1650luumenit
Valgusti efektiivsus 92W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 275.0mm
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga LED plafoon. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmukindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõetruuks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Prolumen AL96 D275 valge 230V 18W 1650lm 110° IP65 830

Tootekood 22292

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1650luumenit
Valgusti efektiivsus 92W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 275.0mm
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga LED plafoon. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmukindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõetruuks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Prolumen AL96 D350 must 230V 30W 2560lm 120° IP65 930

Tootekood 17233

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 2560luumenit
Valgusti efektiivsus 85W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 350.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga LED plafoon. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmukindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõetruuks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Prolumen AL96 D350 must 230V 30W 2560lm 120° IP65 DALI 930

Tootekood 17015 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 2560luumenit
Valgusti efektiivsus 85W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 350.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga LED plafoon. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmukindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõetruuks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Prolumen AL96 D350 must 230V 30W 2918lm 120° IP65 940

Tootekood 18273

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 2918luumenit
Valgusti efektiivsus 97W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 350.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga LED plafoon. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmukindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõetruuks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Prolumen DL52 valge 230V 18W 1584lm 100° IP54 930

Tootekood 15610

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1584luumenit
Valgusti efektiivsus 88W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 100
Cri 90
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 68.0mm
Diameeter 170.0mm
Kaal 474 g
Paki kaal 537 g
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Ümara kujuga pinnapealne LED laevalgusti. Kaitseklass IP54 tähendab, et see valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgusti valgustemperatuur on 3000K, tuues ruumi sooja valge valguse. Kodudesse soovitame sooja valgusega laevalgusteid magamistuppa, elutuppa ja söögitubadesse. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). LED house tootevalikust leiad käesoleva valgustusega kokku sobima veel teisigi laevalgusteid, et luua oma ruumis ainulaadseid valgustuslahendusi!

Plafoon Prolumen Marui D450 valge 230V 30W 3600lm 120° IP20 DALI 830

Tootekood 18177 **DALI dimmable**



Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3600luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 450.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk BOKE
Löögikindlus IK02
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

Plafoon Prolumen Marui D450 valge 230V 30W 3600lm 120° IP20 DALI 840

Tootekood 18127 **DALI dimmable**



Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3600luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 450.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk BOKE
Löögikindlus IK02
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

Plafoon Prolumen Marui D600 valge 230V 40W 4800lm 120° IP20 DALI 830

Tootekood 19507 **DALI dimmable**



Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 4800luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 600.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk BOKE
Löögikindlus IK02
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

Plafoon Prolumen Marui D900 valge 230V 60W 7200lm 120° IP20 DALI 840

Tootekood 18126 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 7200luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 900.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk BOKE
Löögikindlus IK02
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Plafoon Prolumen Ronda valge 230V 18W 1880lm 120° IP44 830

Tootekood 23995

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1880luumenit
Valgusti efektiivsus 104W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 59.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 800 g
Paki kaal 930 g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK08
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



õhukese ja minimalistliku disainiga LED-laevalgusti, mille suur valgustuspind tagab ühtlase ja mugava valguse. Modulaarne ehitus võimaldab valida sobiva funktsionaalsuse: reguleeritava võimsuse ja valguse värvustemperatuuri, liikumis- ja päevavalgusanduri, turvavalgustuse ning hämardamise. Sobib kodude, kontorite, hotellide ja teiste siseruumide üldvalgustuseks.

Plafoon ROMERO 2xE27 must 230V E27 IP20

Tootekood 23819

Toitepinge 230V
Sokkel E27
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 55.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 700 g
Kastis 10tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Plafoon SIGARO SQUARE valge neljakandiline 230V 18W 1800lm 120° IP40 840

Tootekood 15913

Toitepinge 230V
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1800luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP40
Eluiga 25000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 225.0mm
Pikkus 225.0mm
Kaal 300 g
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Kuju neljakandiline
Lülituste arv 15000tk
Löögikindlus IK03
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat

Pinnapealne allvalgusti



Plafoon SIGARO SQUARE valge neljakandiline 230V 24W 2400lm 120° IP40 840

Tootekood 15914

Toitepinge 230V
Võimsus 24W
Maksimaalne võimsus 24W/1m
Valgusvoog 2400luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP40
Eluiga 25000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 225.0mm
Pikkus 225.0mm
Kaal 320 g
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Kuju neljakandiline
Lülituste arv 15000tk
Löögikindlus IK03
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat

Pinnapealne allvalgusti






Plafoon TK Lighting Rondo 6 x E27 valge ümar E27

Tootekood 20126


Bränd TK Lighting
Sokkel E27
Kõrgus 150.0mm
Diameeter 780.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + tekstiil
Kuju ümar
Töökeskkond sisse



Plafoon Trio Lighting Aureo RGB must 18W 2200lm IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

Tootekood 22584 **dimmerdatav**
dimmable

Bränd Trio Lighting
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 122W
Värvustemperatuur 2CCT
3000K-6500K
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 20.0mm
Diameeter 290.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

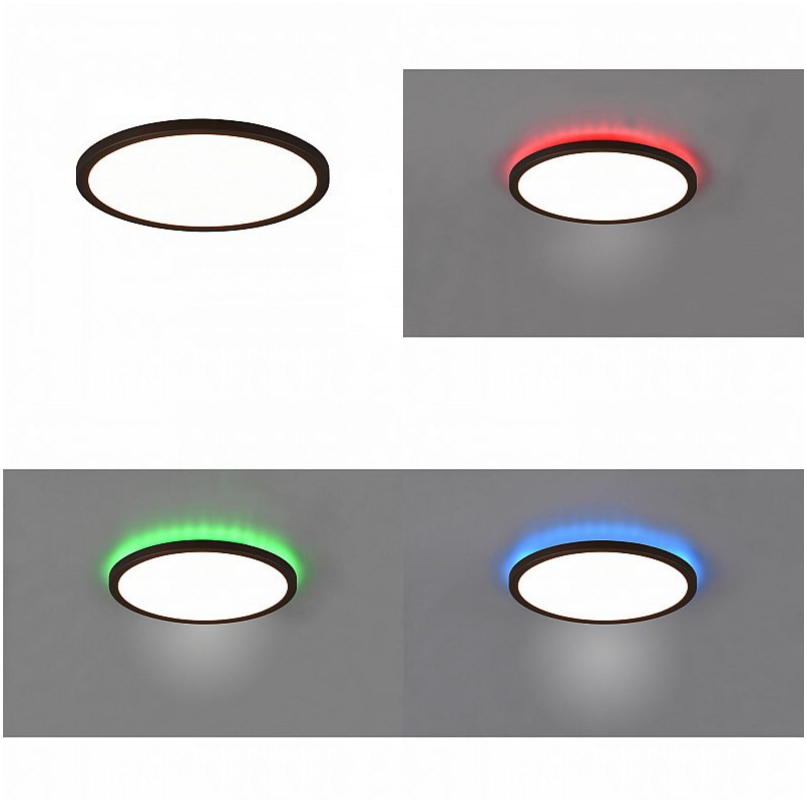

Hea Tuju Valgus – AUREO laevalgusti pakub hubast valgust ja puhast harmooniat teie eluruumi! AUREO-le on iseloomulik kaudne valgusjaotus ja see võimaldab teil individuaalselt seadistada pehmeid ja maitsekaid värve. See loob hubase valgustusatmosfääri, millel on maandav mõju ja mis mõjutab positiivselt meie igapäevaelu. Kaasasolev kaugjuhtimispult võimaldab teil reguleerida heledust ja valguse värvi vastavalt oma vajadustele, ilma et peaksite oma lemmikkohast elutoas või magamistoas lahkuma. Öövalguse funktsioon täiendab üldist valguskogemust. See loob lõõgastava ja hubase eluatmosfääri, mis annab teile jõudu ja rahu! Plastiku matt must värv ja geomeetriline kuju rõhutavad AUREO tagasihoidlikku, kuid samas efektiivset valgustust. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Aureo RGB must 3600lm CRI80 IP20 DIMMABLE 3000K-6500K

Tootekood 22586 **dimmerdatav dimmable**


Bränd Trio Lighting
Hämardatav dimmerdatav
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3600luumenit
Värvustemperatuur soe - külm valge 3000K - 6500K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 25.0mm
Diameeter 400.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse



Plafoon Trio Lighting Aureo RGB valge 18W 2200lm IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

Tootekood 22583 **dimmerdatav dimmable**

Bränd Trio Lighting
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 122W
Värvustemperatuur 2CCT 3000K-6500K
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 25.0mm
Diameeter 290.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

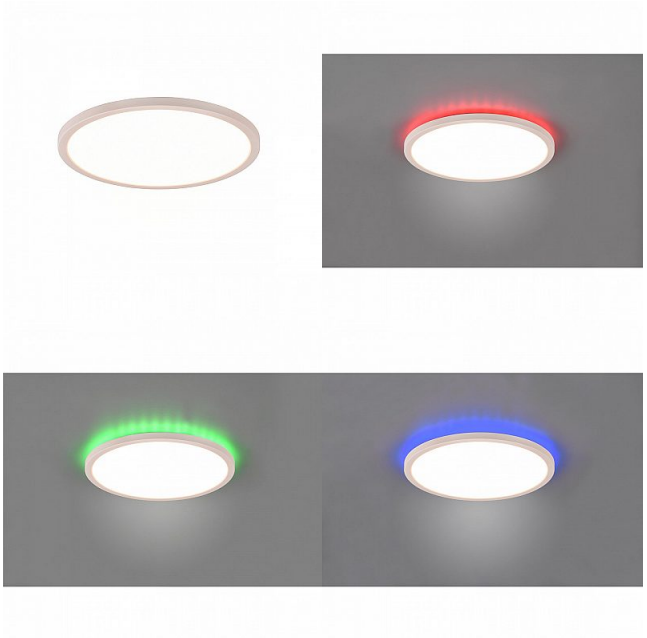

Plafoon Trio Lighting Aureo RGB valge 30W 3600lm CRI80 IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

Tootekood 22585 dimmerdatav dimmable

Bränd Trio Lighting
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3600luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur 2CCT
3000K-6500K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 25.0mm
Diameeter 400.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Hea Tuju Valgus – AUREO laevalgusti pakub hubast valgust ja puhast harmooniat teie eluruumi! AUREO-le on iseloomulik kaudne valgusjaotus ja see võimaldab teil individuaalselt seadistada pehmeid ja maitsekaid värve. See loob hubase valgustusatmosfääri, millel on maandav mõju ja mis mõjutab positiivselt meie igapäevaelu. Kaasasolev kaugjuhtimispult võimaldab teil reguleerida heledust ja valguse värvi vastavalt oma vajadustele, ilma et peaksite oma lemmikkohast elutoas või magamistoas lahkuma. Öövalguse funktsioon täiendab üldist valguskogemust. See loob lõõgastava ja hubase eluatmosfääri, mis annab teile jõudu ja rahu! Plastiku mattvalge värv ja geomeetriline kuju rõhutavad AUREO tagasihoidlikku, kuid samas efektiivset valgustust. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Blanca valge 28W 3200lm IP20 switch dimmer 830

Tootekood 22572 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 28W
Maksimaalne võimsus 28W/1m
Valgusvoog 3200luumenit
Valgusti efektiivsus 114W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 60.0mm
Laius 600.0mm
Pikkus 170.0mm
Kaal 600 g
Paki kaal 900 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat









Vähem on sageli rohkem! BLANCA laevalgusti avaldab muljet oma lihtsa elegantsiga ja tänu neutraalsele välimusele sobib see igasse keskkonda. Piklik laevalgusti pakub optimaalset valgustust trepikodades, koridorides või kontorites. Integreeritud SWITCH dimmer võimaldab heledust tavalise valguslüliti abil kolmes etapis (100%, 50%, 25%) reguleerida, mis võimaldab luua erinevaid valgusmeeleolusid. Lihtsa valge värviga sobib valgus peaaegu igasse interjööri. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Blanca valge 28W 3400lm IP20 switch dimmer 840

Tootekood 22576 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 28W
Maksimaalne võimsus 28W/1m
Valgusvoog 3400luumenit
Valgusti efektiivsus 121W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 60.0mm
Laius 600.0mm
Pikkus 170.0mm
Kaal 600 g
Paki kaal 900 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat









Vähem on sageli rohkem! BLANCA laevalgusti avaldab muljet oma lihtsa elegantsiga ja tänu neutraalsele välimusele sobib see igasse keskkonda. Piklik laevalgusti pakub optimaalset valgustust trepikodades, koridorides või kontorites. Integreeritud SWITCH dimmer võimaldab heledust tavalise valguslüliti abil kolmes etapis (100%, 50%, 25%) reguleerida, mis võimaldab luua erinevaid valgusmeeleolusid. Lihtsa valge värviga sobib valgus peaaegu igasse interjööri. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Blanca valge 46W 5400lm IP20 switch dimmer 3000K soe valge

Tootekood 22571 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 46W
Maksimaalne võimsus 46W/1m
Valgusvoog 5400luumenit
Valgusti efektiivsus 117W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 50.0mm
Laius 530.0mm
Pikkus 530.0mm
Kaal 1.4 kg
Paki kaal 2 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse



Vähem on sageli rohkem! BLANCA laevalgusti avaldab muljet oma lihtsa elegantsiga ja tänu neutraalsele välimusele sobib see igasse keskkonda. Nurkne laevalgusti pakub optimaalset valgustust trepikodades, koridorides või kontorites. Integreeritud SWITCH dimmer võimaldab heledust tavalise valguslüliti abil kolmes etapis (100%, 50%, 25%) reguleerida, mis võimaldab luua erinevaid valgusmeeleolusid. Lihtsa valge värviga sobib valgus peaaegu igasse interjööri. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Blanca valge 46W 5400lm IP20 switch dimmer 830

Tootekood 22570 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 46W
Maksimaalne võimsus 46W/1m
Valgusvoog 5400luumenit
Valgusti efektiivsus 117W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 530.0mm
Kaal 1.1 kg
Paki kaal 1.7 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Vähem on sageli rohkem! BLANCA laevalgusti avaldab muljet oma lihtsa elegantsiga ja tänu neutraalsele välimusele sobib see igasse keskkonda. Ümmargune laevalgusti pakub optimaalset valgustust trepikodades, koridorides või kontorites. Integreeritud SWITCH dimmer võimaldab heledust tavalise valguslüliti abil kolmes etapis (100%, 50%, 25%) reguleerida, mis võimaldab luua erinevaid valgusmeeleolusid. Lihtsa valge värviga sobib valgus peaaegu igasse interjööri. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Blanca valge 46W 5400lm IP20 switch dimmer 830

Tootekood 22705 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 46W
Maksimaalne võimsus 46W/1m
Valgusvoog 5400luumenit
Valgusti efektiivsus 117W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 60.0mm
Laius 1200.0mm
Pikkus 170.0mm
Kaal 1.2 kg
Paki kaal 1.8 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat







Vähem on sageli rohkem! BLANCA laevalgusti avaldab muljet oma lihtsa elegantsiga ja tänu neutraalsele välimusele sobib see igasse keskkonda. Piklik laevalgusti pakub optimaalset valgustust trepikodades, koridorides või kontorites. Integreeritud SWITCH dimmer võimaldab heledust tavalise valguslüliti abil kolmes etapis (100%, 50%, 25%) reguleerida, mis võimaldab luua erinevaid valgusmeeleolusid. Lihtsa valge värviga sobib valgus peaaegu igasse interjööri. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Blanca valge 46W 5600lm IP20 switch dimmer 840

Tootekood 22574 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 46W
Maksimaalne võimsus 46W/1m
Valgusvoog 5600luumenit
Valgusti efektiivsus 122W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 530.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Vähem on sageli rohkem! BLANCA laevalgusti avaldab muljet oma lihtsa elegantsiga ja tänu neutraalsele välimusele sobib see igasse keskkonda. Piklik laevalgusti pakub optimaalset valgustust trepikodades, koridorides või kontorites. Integreeritud SWITCH dimmer võimaldab heledust tavalise valguslüliti abil kolmes etapis (100%, 50%, 25%) reguleerida, mis võimaldab luua erinevaid valgusmeeleolusid. Lihtsa valge värviga sobib valgus peaaegu igasse interjööri. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Blanca valge 46W 5600lm IP20 switch dimmer 840

Tootekood 22575 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 46W
Maksimaalne võimsus 46W/1m
Valgusvoog 5600luumenit
Valgusti efektiivsus 122W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 50.0mm
Laius 530.0mm
Pikkus 530.0mm
Kaal 1.4 kg
Paki kaal 2 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat









Vähem on sageli rohkem! BLANCA laevalgusti avaldab muljet oma lihtsa elegantsiga ja tänu neutraalsele välimusele sobib see igasse keskkonda. Piklik laevalgusti pakub optimaalset valgustust trepikodades, koridorides või kontorites. Integreeritud SWITCH dimmer võimaldab heledust tavalise valguslüliti abil kolmes etapis (100%, 50%, 25%) reguleerida, mis võimaldab luua erinevaid valgusmeeleolusid. Lihtsa valge värviga sobib valgus peaaegu igasse interjööri. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Blanca valge 46W 5600lm IP20 switch dimmer 840

Tootekood 22577 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 46W
Maksimaalne võimsus 46W/1m
Valgusvoog 5600luumenit
Valgusti efektiivsus 122W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 60.0mm
Laius 1200.0mm
Pikkus 170.0mm
Kaal 1.2 kg
Paki kaal 1.8 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse





Vähem on sageli rohkem! BLANCA laevalgusti avaldab muljet oma lihtsa elegantsiga ja tänu neutraalsele välimusele sobib see igasse keskkonda. Piklik laevalgusti pakub optimaalset valgustust trepikodades, koridorides või kontorites. Integreeritud SWITCH dimmer võimaldab heledust tavalise valguslüliti abil kolmes etapis (100%, 50%, 25%) reguleerida, mis võimaldab luua erinevaid valgusmeeleolusid. Lihtsa valge värviga sobib valgus peaaegu igasse interjööri. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Bunda kroom 16W 2000lm IP20 4000K päevavalge

Tootekood 22581

Bränd Trio Lighting
Võimsus 16W
Maksimaalne võimsus 16W/1m
Valgusvoog 2000luumenit
Valgusti efektiivsus 125W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 330.0mm
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat




BUNDA ümmargune laevalgusti avaldab muljet oma klassikalise, kuid ajatu disainiga. Oma mitmekülgsuse tõttu sobib see ideaalselt kasutamiseks köögis, magamistoas või esikus. Valge plastkate kroomitud elementidega integreerub pingutuseta teie olemasolevasse sisekujunduskontseptsiooni. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Bunda valge / must 16W 1900lm IP20 3000K soe valge

Tootekood 22582

Bränd Trio Lighting
Võimsus 16W
Maksimaalne võimsus 16W/1m
Valgusvoog 1900luumenit
Valgusti efektiivsus 119W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 340.0mm
Korpuse värv valge / must
Korpuse materjal plastik

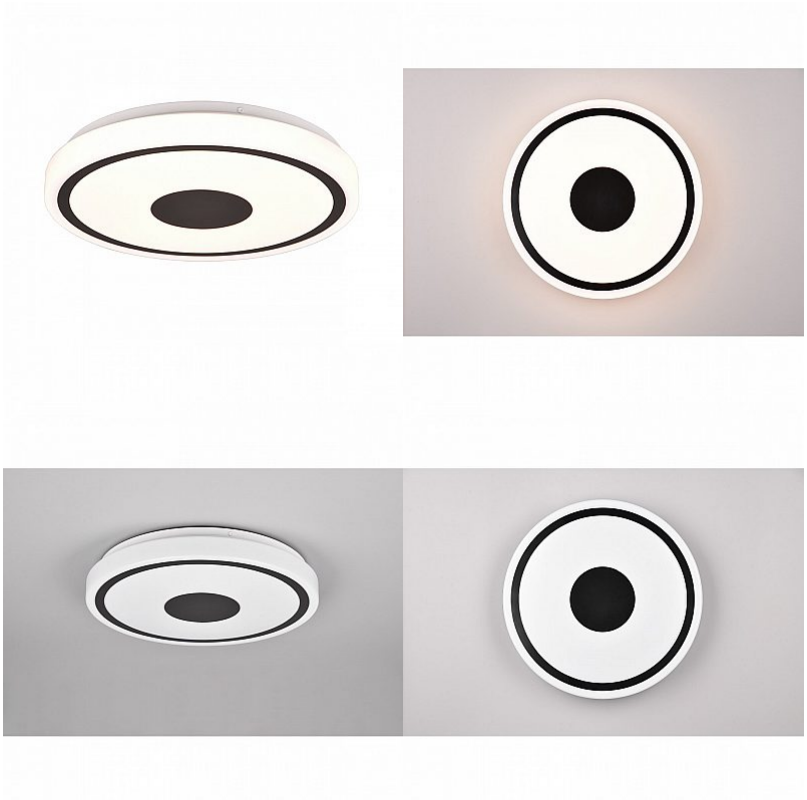

BUNDA ümmargune laevalgusti avaldab muljet oma klassikalise, kuid ajatu disainiga. Oma mitmekülgsuse tõttu sobib see ideaalselt kasutamiseks köögis, magamistoas või esikus. Valge plastkate mustade mattidega elementidega integreerub pingutuseta teie olemasolevasse sisekujunduskontseptsiooni. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Camillus must 230V 13W 1500lm IP44 switch dimmer 830

Tootekood 22353 switch dimmer dimmable

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 13W
Maksimaalne võimsus 13W/1m
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 115W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 30.0mm
Diameeter 260.0mm
Kaal 700 g
Paki kaal 900 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat





CAMILLUS laevalgusti loob teie elutuppa ideaalse stseeni, kuna valgusti avaldab muljet modernsuse ja sirgjoonelisuse seguga. Ajatu välimus ja lame disain avavad arvukalt kasutus- ja disainivõimalusi. Lisaks esikusse või elutuppa paigutamisele sobib CAMILLUS tänu IP44 kaitseklassile ideaalselt ka vannituppa paigaldamiseks. Integreeritud SWITCH dimmerit saab tavalise valguslüliti abil kasutada ka kolme erineva heledustaseme valimiseks. Valgustugevuse astmelise reguleerimisega 100% kuni 50% ja 25% saab valgustit kohandada erinevatele vajadustele. Valgusti läbimõõt on 26 cm ja kõrgus vaid 3 cm. Tänu klassikalisele mattmusta ja valge akrüülvärvi disainile saab valgustit kombineerida paljude sisustusstiilidega. Lisaks on valgustites kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.


Plafoon Trio Lighting Camillus must 230V 22W 2700lm IP44 switch dimmer 830

Tootekood 22354 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 22W
Maksimaalne võimsus 22W/1m
Valgusvoog 2700luumenit
Valgusti efektiivsus 123W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 30.0mm
Diameeter 400.0mm
Kaal 1.4 kg
Paki kaal 1.4 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat





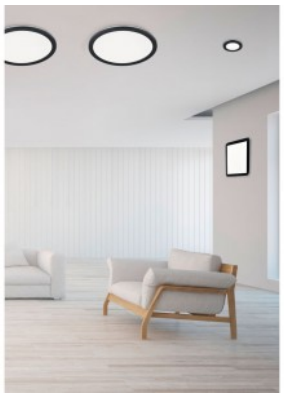

The CAMILLUS ceiling light can set the perfect scene in your living area, as the luminaire impresses with a mix of modernity and straight lines. The timeless look and flat design open up numerous application and design options. In addition to placement in the hallway or living room, the CAMILLUS is also ideal for installation in the bathroom thanks to its IP44 protection rating. The integrated SWITCH dimmer can also be used to select three different brightness levels using a conventional light switch. By graduating the light intensity from 100% to 50% and 25%, the luminaire can be adapted to different requirements. The light has a diameter of 44 cm and a height of just 3 cm. Thanks to the classic colour design in matt black and the white acrylic, the light can be combined with many furnishing styles. In addition, the luminaires feature modern LED technology, which stands for a high quality of light. LED light sources are characterized by a long service life and low heat generation.

Plafoon Trio Lighting Camillus must 230V 9W 1000lm IP44 switch dimmer 830

Tootekood 22350 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 111W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 30.0mm
Diameeter 170.0mm
Kaal 400 g
Paki kaal 500 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat





CAMILLUS laevalgusti loob teie elutuppa ideaalse stseeni, kuna valgusti avaldab muljet modernsuse ja sirgjoonelisuse seguga. Ajatu välimus ja lame disain avavad arvukalt kasutus- ja disainivõimalusi. Lisaks esikusse või elutuppa paigutamisele sobib CAMILLUS tänu IP44 kaitseklassile ideaalselt ka vannituppa paigaldamiseks. Integreeritud SWITCH dimmerit saab tavalise valguslüliti abil kasutada ka kolme erineva heledustaseme valimiseks. Valgustugevuse astmelise reguleerimisega 100% kuni 50% ja 25% saab valgustit kohandada erinevatele vajadustele. Väikese valgusti läbimõõt on 17 cm ja kõrgus vaid 3 cm. Tänu klassikalisele mattmusta ja valge akrüülvärvi disainile saab valgustit kombineerida paljude sisustusstiilidega. Lisaks on valgustites kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Camillus valge 230V 13W 1500lm IP44 switch dimmer 830

Tootekood 22351 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 13W
Maksimaalne võimsus 13W/1m
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 115W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 30.0mm
Diameeter 260.0mm
Kaal 700 g
Paki kaal 900 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat





CAMILLUS laevalgusti loob teie elutuppa ideaalse stseeni, kuna valgusti avaldab muljet modernsuse ja sirgjoonelisuse seguga. Ajatu välimus ja lame disain avavad arvukalt kasutus- ja disainivõimalusi. Lisaks esikusse või elutuppa paigutamisele sobib CAMILLUS tänu IP44 kaitseklassile ideaalselt ka vannituppa paigaldamiseks. Integreeritud SWITCH dimmerit saab tavalise valguslüliti abil kasutada ka kolme erineva heledustaseme valimiseks. Valgustugevuse astmelise reguleerimisega 100%-lt 50%-le ja 25%-le saab valgustit kohandada erinevatele vajadustele. Valgusti läbimõõt on 26 cm ja kõrgus vaid 3 cm. Seina- ja laevalgusti on lihtsas valges värvitoonis ning seda saab stiilselt integreerida olemasolevatesse elu- ja värvilahendustesse. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Camillus valge 230V 22W 2700lm IP44 switch dimmer 830

Tootekood 22352 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 22W
Maksimaalne võimsus 22W/1m
Valgusvoog 2700luumenit
Valgusti efektiivsus 123W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 30.0mm
Diameeter 400.0mm
Kaal 1.4 kg
Paki kaal 1.4 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



CAMILLUS laevalgusti loob teie elutuppa ideaalse stseeni, kuna valgusti avaldab muljet modernsuse ja sirgjoonelisuse seguga. Ajatu välimus ja lame disain avavad arvukalt kasutus- ja disainivõimalusi. Lisaks esikusse või elutuppa paigutamisele sobib CAMILLUS tänu IP44 kaitseklassile ideaalselt ka vannituppa paigaldamiseks. Integreeritud SWITCH dimmerit saab tavalise valguslüliti abil kasutada ka kolme erineva heledustaseme valimiseks. Valgustugevuse astmelise reguleerimisega 100% kuni 50% ja 25% saab valgustit kohandada erinevatele vajadustele. Valgusti läbimõõt on 40 cm ja kõrgus vaid 3 cm. Laevalgusti on lihtsas valges värvitoonis ja seda saab stiilselt integreerida olemasolevatesse elu- ja värvilahendustesse. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Camillus valge 230V 9W 1000lm IP44 switch dimmer 830

Tootekood 22349 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 111W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 30.0mm
Diameeter 170.0mm
Kaal 400 g
Paki kaal 500 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat





CAMILLUS laevalgusti loob teie elutuppa ideaalse stseeni, kuna valgusti avaldab muljet modernsuse ja sirgjoonelisuse seguga. Ajatu välimus ja lame disain avavad arvukalt kasutus- ja disainivõimalusi. Lisaks esikusse või elutuppa paigutamisele sobib CAMILLUS tänu IP44 kaitseklassile ideaalselt ka vannituppa paigaldamiseks. Integreeritud SWITCH dimmerit saab tavalise valguslüliti abil kasutada ka kolme erineva heledustaseme valimiseks. Valgustugevuse astmelise reguleerimisega 100%-lt 50%-le ja 25%-le saab valgustit kohandada erinevatele vajadustele. Väikese lambi läbimõõt on 17 cm ja kõrgus vaid 3 cm. Seina- ja laevalgusti on lihtsas valges värvitoonis ning seda saab stiilselt integreerida olemasolevatesse elu- ja värvilahendustesse. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Cardon valge 29W 3300lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 22564 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 29W
Maksimaalne võimsus 29W/1m
Valgusvoog 3300luumenit
Valgusti efektiivsus 114W
Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 100.0mm
Diameeter 460.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Selgus ja funktsionaalsus üheskoos – CARDONA laevalgusti avaldab muljet oma silmatorkava disainiga, mida iseloomustab rõngas. See elegantne rõngas näib sõna otseses mõttes lae all hõljuvat ja köidab kõigi tähelepanu. Ideaalne moodsatesse elutubadesse, kontoritesse või söögituppa, pakkudes tänu rõnga sees olevale õrnale valgusallikale ühtlast ja pimestamata valgustust, luues meeldiva atmosfääri. Heledust saab tavalise valguslüliti abil reguleerida kolmel tasemel ja valguse värvi saab otse valgustil oleva lüliti abil muuta. Valge matt pind annab igale ruumile ajatu elegantsi ja moodsa ilme. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Värvid otse lambist reguleeritavad Lüliti abil hämardatav

Plafoon Trio Lighting Cardona must 29W 3300lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 22565 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 29W
Maksimaalne võimsus 29W/1m
Valgusvoog 3300luumenit
Valgusti efektiivsus 114W
Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 100.0mm
Diameeter 460.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Selgus ja funktsionaalsus üheskoos – CARDONA laevalgusti avaldab muljet oma silmatorkava disainiga, mida iseloomustab rõngas. See elegantne rõngas näib sõna otseses mõttes lae all hõljuvat ja köidab kõigi tähelepanu. Ideaalne moodsatesse elutubadesse, kontoritesse või söögituppa, pakkudes tänu rõnga sees olevale õrnale valgusallikale ühtlast ja pimestamata valgustust, luues meeldiva atmosfääri. Heledust saab tavalise valguslüliti abil reguleerida kolmel tasemel ja valguse värvi saab otse valgustil oleva lüliti abil muuta. Must matt pind annab igale ruumile ajatu elegantsi ja moodsa ilme. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Värvid otse lambist reguleeritavad Lüliti abil hämardatav

Plafoon Trio Lighting Cardona must 38W 4400lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 22567 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 38W
Maksimaalne võimsus 38W/1m
Valgusvoog 4400luumenit
Valgusti efektiivsus 116W
Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 100.0mm
Diameeter 620.0mm
Kaal 4.3 kg
Paki kaal 5.3 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Lülituste arv 15000tk



Selgus ja funktsionaalsus üheskoos – CARDONA laevalgusti avaldab muljet oma silmatorkava disainiga, mida iseloomustab rõngas. See elegantne rõngas näib sõna otseses mõttes lae all hõljuvat ja köidab kõigi tähelepanu. Ideaalne moodsatesse elutubadesse, kontoritesse või söögituppa, pakkudes tänu rõnga sees olevale õrnale valgusallikale ühtlast ja pimestamata valgustust, luues meeldiva atmosfääri. Heledust saab tavalise valguslüliti abil reguleerida kolmel tasemel ja valguse värvi saab otse valgustil oleva lüliti abil muuta. Must matt pind annab igale ruumile ajatu elegantsi ja moodsa ilme. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Värvid otse lambist reguleeritavad Lüliti abil hämardatav

Plafoon Trio Lighting Cardona must 59W 6900lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 22569 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 59W
Maksimaalne võimsus 59W/1m
Valgusvoog 6900luumenit
Valgusti efektiivsus 117W
Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 90.0mm
Diameeter 750.0mm
Kaal 5.9 kg
Paki kaal 7.3 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat






Selgus ja funktsionaalsus üheskoos – CARDONA laevalgusti avaldab muljet oma silmatorkava disainiga, mida iseloomustab rõngas. See elegantne rõngas näib sõna otseses mõttes lae all hõljuvat ja köidab kõigi tähelepanu. Ideaalne moodsatesse elutubadesse, kontoritesse või söögituppa, pakkudes tänu rõnga sees olevale õrnale valgusallikale ühtlast ja pimestamata valgustust, luues meeldiva atmosfääri. Heledust saab tavalise valguslüliti abil reguleerida kolmel tasemel ja valguse värvi saab otse valgustil oleva lüliti abil muuta. Must matt pind annab igale ruumile ajatu elegantsi ja moodsa ilme. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Värvid otse lambist reguleeritavad Lüliti abil hämardatav

Plafoon Trio Lighting Cardona valge 4400lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 22566 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Hämardatav switch dimmer
Maksimaalne võimsus 38W/1m
Valgusvoog 4400luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 100.0mm
Diameeter 620.0mm
Kaal 4.3 kg
Paki kaal 5.3 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

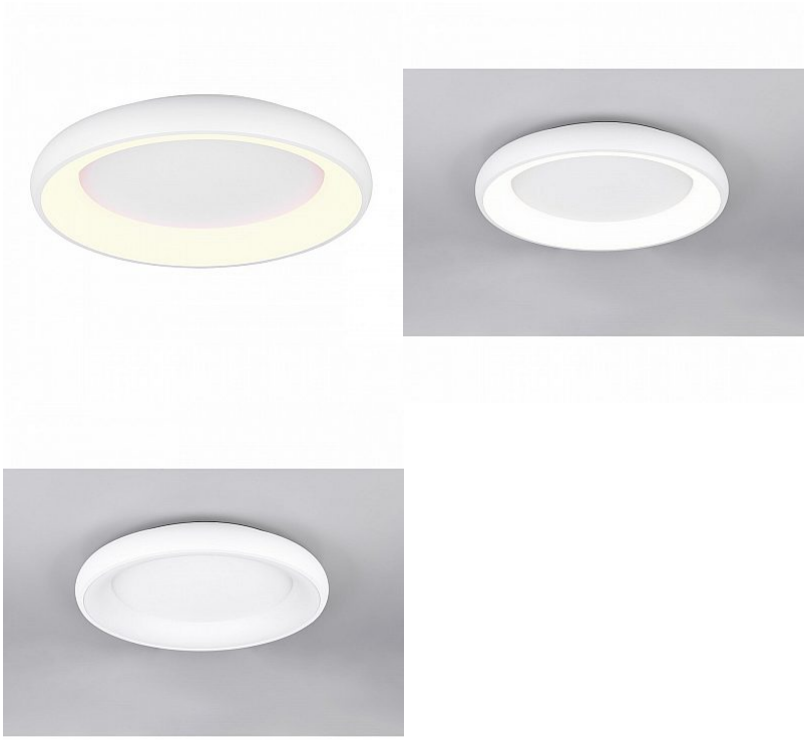

Selgus ja funktsionaalsus üheskoos – CARDONA laevalgusti avaldab muljet oma silmatorkava disainiga, mida iseloomustab rõngas. See elegantne rõngas näib sõna otseses mõttes lae all hõljuvat ja köidab kõigi tähelepanu. Ideaalne moodsatesse elutubadesse, kontoritesse või söögituppa, pakkudes tänu rõnga sees olevale õrnale valgusallikale ühtlast ja pimestamata valgustust, luues meeldiva atmosfääri. Heledust saab tavalise valguslüliti abil reguleerida kolmel tasemel ja valguse värvi saab otse valgustil oleva lüliti abil muuta. Valge matt pind annab igale ruumile ajatu elegantsi ja moodsa ilme. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Värvid otse lambist reguleeritavad Lüliti abil hämardatav

Plafoon Trio Lighting Cardona valge 6900lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 22568 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Hämardatav switch dimmer
Maksimaalne võimsus 59W/1m
Valgusvoog 6900luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 90.0mm
Diameeter 750.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Selgus ja funktsionaalsus üheskoos – CARDONA laevalgusti avaldab muljet oma silmatorkava disainiga, mida iseloomustab rõngas. See elegantne rõngas näib sõna otseses mõttes lae all hõljuvat ja köidab kõigi tähelepanu. Ideaalne moodsatesse elutubadesse, kontoritesse või söögituppa, pakkudes tänu rõnga sees olevale õrnale valgusallikale ühtlast ja pimestamata valgustust, luues meeldiva atmosfääri. Heledust saab tavalise valguslüliti abil reguleerida kolmel tasemel ja valguse värvi saab otse valgustil oleva lüliti abil muuta. Valge matt pind annab igale ruumile ajatu elegantsi ja moodsa ilme. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.


Plafoon Trio Lighting Clarimo H2O kroom 18W 1850lm IP44 3000K soe valge

Tootekood 20844

Bränd Trio Lighting
Võimsus 18W
Valgusvoog 1850luumenit
Valgusti efektiivsus 103W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 90.0mm
Diameeter 330.0mm
Kaal 600 g
Paki kaal 900 g
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 15000tk





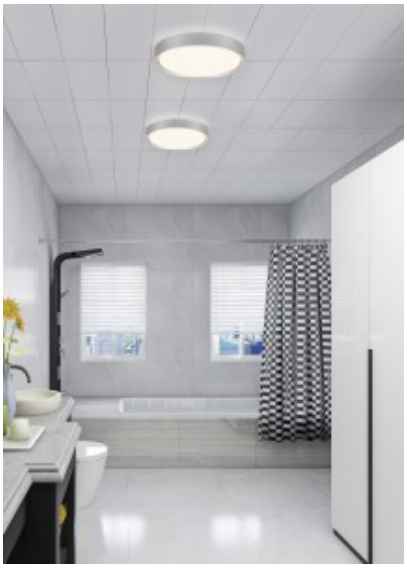

Kuigi valgusti disain on ajatu, on see piisavalt paindlik, et järgida kõiki trende. CLARIMO laevalgusti esiletõstmiseks on selle lihtne, kuid atraktiivne välimus, mida saab hõlpsasti kombineerida erinevate sisustusstiilidega. Tänu IP44 klassifikatsioonile sobib valgusti väga hästi kõikidesse niisketesse ruumidesse, näiteks vannituppa või pesuruumi. Kroomitud disain koos valge akrüülkattega muudab selle laevalgusti ajatuks klassikaks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Clarimo H2O must 18W 1850lm IP44 3000K soe valge

Tootekood 20843

Bränd Trio Lighting
Võimsus 18W
Valgusvoog 1850luumenit
Valgusti efektiivsus 103W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 90.0mm
Diameeter 330.0mm
Kaal 600 g
Paki kaal 900 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 15000tk



Kuigi valgusti disain on ajatu, on see piisavalt paindlik, et järgida kõiki trende. CLARIMO laevalgusti esiletõstmiseks on selle lihtne, kuid atraktiivne välimus, mida saab hõlpsasti kombineerida erinevate sisustusstiilidega. Tänu IP44 klassifikatsioonile sobib valgusti väga hästi kõikidesse niisketesse ruumidesse, näiteks vannituppa või pesuruumi. Must matt viimistlus koos valge akrüülkattega muudab selle laevalgusti ajatuks klassikaks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Clarimo H2O valge 18W 1850lm IP44 3000K soe valge

Tootekood 20842

Bränd Trio Lighting
Võimsus 18W
Valgusvoog 1850luumenit
Valgusti efektiivsus 103W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 90.0mm
Diameeter 330.0mm
Kaal 600 g
Paki kaal 900 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 15000tk





Kuigi valgusti disain on ajatu, on see piisavalt paindlik, et järgida kõiki trende. CLARIMO laevalgusti esiletõstmiseks on selle lihtne, kuid atraktiivne välimus, mis sobib tänu IP44 kaitseklassile kõikidesse niisketesse ruumidesse, nagu vannitoad, pesuruumid jne. Valgusti läbimõõt on 33 cm. Valge plastdisain koos valge akrüülkattega muudab selle laevalgusti ajatuks klassikaks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Condus must E27 IP44

Tootekood 22960

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 315.0mm
Kaal 1.3 kg
Paki kaal 1.6 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond sisse





Lihtne CONDUS laevalgusti avaldab muljet oma ajatu ja klassikalise disainiga, mistõttu on seda lihtne olemasolevasse interjööri integreerida. Tänu IP44 kaitseklassile saab CONDUS valgustit probleemideta kasutada niisketes ruumides, näiteks vannitoas või pesuruumis. Mattmusta metalli ja mattvalge klaasi kombinatsioon sobib igasse elutuppa. Moodsa ja usaldusväärse valgustuse tagamiseks on soovitatav kasutada LED-lampi. See pakub kvaliteetset valgust, on mitmekülgne ja veenab ühtlase valgustusega. Pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus muudavad selle ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks rakendusteks.

Plafoon Trio Lighting Dizzy valge 2600lm CRI80 IP20 DIMMABLE 2700K-6500K soe + külm valge

Tootekood 22599 dimmerdatav
dimmable

Bränd Trio Lighting
Hämardatav dimmerdatav
Maksimaalne võimsus 22W/1m
Valgusvoog 2600luumenit
Värvustemperatuur soe - külm valge
2700K - 6500K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 20.0mm
Diameeter 380.0mm
Kaal 800 g
Paki kaal 1 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse



DIZZY laevalgusti avaldab muljet lummava 3D-efektiga, mille loovad korpuse erinevad astmed ja tasapinnad. See ebatavaline disain muudab DIZZY igas ruumis tõeliseks esiletõstmiseks. Kaasasoleva kaugjuhtimispuldiga saab juhtida arvukalt funktsioone, sealhulgas heleduse ja valguse värvi reguleerimist ning praktilist öövalguse funktsiooni. Valgusti korpusel on elegantne tähevalgusefekt, mis loob elutuppa või magamistuppa hubase, kuid samas stiilse atmosfääri. Kvaliteetsest plastikust valge ja kroomi värvilahendus annab DIZZY-le moodsa ja elegantse välimuse, mis sulandub harmooniliselt igasse interjööri. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Integreeritud dimmer
Valguse värvus lõpmatult muudetav
Öövalgus Kaugjuhtimispult
Tähevalguse efekt

Plafoon Trio Lighting Doha kohvipruun 29W 3260lm CRI80 IP20 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 22556 **Dip Switch dimmable**

Bränd Trio Lighting
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 29W
Maksimaalne võimsus 29W/1m
Valgusvoog 3260luumenit
Valgusti efektiivsus 112W
Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 55.0mm
Diameeter 450.0mm
Korpuse värv kohvipruun
Korpuse materjal metall
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse



DOHA laevalgustiga sujub kõik sõna otseses mõttes ladusalt! Minimalistlik disain on ajatu ning lisab teie kööki või magamistuppa elegantsi ja modernsust. DIP-lüliti abil saab valguse värvi reguleerida soojast valgest jaheda valgeni otse valgusti küljes oleva lüliti abil. Otsese ja kaudse valguse koosmõju muudab DOHA valgusti samuti eriliseks. Väline valgusrõngas, mida saab peamisest valgusallikast eraldi lülitada, loob meeldiva kaudse valguse ja loob teie kodus väga erilisi valgusmomente. Lihtsate kohvikarva metallivärvide ja valge akrüülkattega sobib valgus peaaegu igasse sisustusstiili. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Doha messing 3260lm IP20 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 22553 **Dip Switch dimmable**

Bränd Trio Lighting
Hämardatav Dip Switch
Maksimaalne võimsus 29W/1m
Valgusvoog 3260luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 450.0mm
Korpuse värv messing
Korpuse materjal metall
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



DOHA laevalgustiga sujub kõik sõna otseses mõttes ladusalt! Minimalistlik disain on ajatu ning lisab teie kööki või magamistuppa elegantsi ja modernsust. DIP-lüliti abil saab valguse värvi reguleerida soojast valgest jaheda valgeni otse lambi küljes oleva lüliti abil. Otsese ja kaudse valguse koosmõju muudab DOHA eriliseks. Väline valgusrõngas, mida saab lülitada põhivalgusallikast eraldi, loob meeldiva kaudse valguse ja loob teie kodus väga erilisi valgusmomente. Matt messingmetalli ja valge akrüülkatte lihtsate värvidega sobib valgus peaaegu igasse sisustusstiili. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting DOHA must 230V 29W 3260lm CRI80 IP20 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 19384

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 29W
Maksimaalne võimsus 29W/1m
Valgusvoog 3260luumenit
Valgusti efektiivsus 112W
Värvustemperatuur 3CCT 2200K, 3000K, 4000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 55.0mm
Diameeter 450.0mm
Kaal 2.5 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Garantii 5 aastat



Plafoon Trio Lighting Doha valge 29W 3260lm CRI80 IP20 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 22554 **Dip Switch dimmable**

Bränd Trio Lighting
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 29W
Maksimaalne võimsus 29W/1m
Valgusvoog 3260luumenit
Valgusti efektiivsus 112W
Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 450.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse



DOHA laevalgustiga sujub kõik sõna otseses mõttes ladusalt! Minimalistlik disain on ajatu ning lisab teie kööki või magamistuppa elegantsi ja modernsust. DIP-lüliti abil saab valguse värvi reguleerida soojast jaheda valgeni otse lambi küljes oleva lüliti abil. Otsese ja kaudse valguse koosmõju muudab DOHA eriliseks. Väline valgusrõngas, mida saab lülitada põhivalgusallikast eraldi, loob meeldiva kaudse valguse ja loob teie kodus väga erilisi valgusmomente. Valge mati metalli ja valge akrüülkatte lihtsate värvidega sobib valgus peaaegu igasse interjööri. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Felis must 24W 2500lm IP20 switch dimmer 2700K-6500K soe + külm valge

Tootekood 22589 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 24W
Maksimaalne võimsus 24W/1m
Valgusvoog 2500luumenit
Valgusti efektiivsus 104W
Värvustemperatuur soe - külm valge 2700K - 6500K
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 75.0mm
Diameeter 400.0mm
Kaal 1.3 kg
Paki kaal 1.6 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 25000tk
Töökeskkond sisse



FELIS laevalgusti järgib oma ajatu disainiga paindlikult kõiki trende. Lihtne, kuid samas atraktiivne välimus on üks FELISe esiletõstetud omadusi. Tänu komplekti kuuluvale kaugjuhtimispuldile saab valguse värvi ja heledust eemalt reguleerida. Ideaalne hubase valgusatmosfääri loomiseks elutoas! Lihtsa musta ja kuldse värvitooniga valgus sobib peaaegu igasse interjööri. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Integreeritud dimmer Valguse värvus lõpmatult muudetav Mälufunktsioon Kaugjuhtimispult Lüliti abil hämardatav

Plafoon Trio Lighting Felis valge 24W 2500lm IP20 switch dimmer 2700K-6500K soe + külm valge

Tootekood 22588 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 24W
Maksimaalne võimsus 24W/1m
Valgusvoog 2500luumenit
Valgusti efektiivsus 104W
Värvustemperatuur soe - külm valge
2700K - 6500K
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 70.0mm
Diameeter 400.0mm
Kaal 1.3 kg
Paki kaal 1.6 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse





FELIS laevalgusti järgib oma ajatu disainiga paindlikult kõiki trende. Lihtne, kuid samas atraktiivne välimus on üks FELISe esiletõstetud omadusi. Tänu komplekti kuuluvale kaugjuhtimispuldile saab valguse värvi ja heledust eemalt reguleerida. Ideaalne hubase valgusatmosfääri loomiseks elutoas! Lihtsa mattvalge värviga sobib valgus peaaegu iga sisustusstiiliga. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Integreeritud dimmer Valguse värvus lõpmatult muudetav Mälufunktsioon Kaugjuhtimispult Lüliti abil hämardatav



Plafoon Trio Lighting Laeplafoon Yuma RGBW titaan 4200lm 80° IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

Tootekood 22563 dimmerdatav
dimmable

Bränd Trio Lighting
Hämardatav dimmerdatav
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Valgusvoog 4200luumenit
Värvustemperatuur 2CCT
3000K-6500K
Läätse nurk 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 600.0mm
Korpuse värv titaan
Korpuse materjal metall + plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Hea Tuju Valgus – YUMA laevalgusti pakub hubast valgust ja puhast harmooniat teie eluruumi! YUMA-le on iseloomulik kaudne valgusjaotus ja see võimaldab individuaalselt reguleerida pehmeid, maitsekaid värve. See loob hubase valgustusatmosfääri, millel on maandav mõju ja mis mõjutab positiivselt meie igapäevaelu. Kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil saate reguleerida mitte ainult valguse värvi, vaid ka heledust vastavalt oma vajadustele, ilma et peaksite oma lemmikkohast elutoas või magamistoas lahkuma. Öövalgus ja mälufunktsioon täiendavad üldist valguskogemust. See loob lõõgastava ja hubase eluatmosfääri, mis annab teile jõudu ja rahu! Titaanivärvi metall ja geomeetriline kuju rõhutavad YUMA tagasihoidlikku, kuid samas efektiivset valgustust. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Reguleeritav valguse värv Kaudne valgustus Integreeritud dimmer Valguse värvus lõpmatult muudetav Mälufunktsioon Öövalgus Kaugjuhtimispult RGB värvimuutev Eraldi lülitatav

Plafoon Trio Lighting Loody liikumis- ja hämaranduriga must 22W 2500lm IP20 830

Tootekood 22597

Bränd Trio Lighting
Võimsus 22W
Maksimaalne võimsus 22W/1m
Valgusvoog 2500luumenit
Valgusti efektiivsus 114W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 70.0mm
Diameeter 385.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 15000tk
Garantii 5 aastat



Koridorides või trepikodades võib seinalülitini jõudmine olla keeruline, eriti kui teil pole vabad käed. LOODY seina- ja laevalgusti pakub lahenduse oma integreeritud liikumisanduriga. See valgusti lülitub automaatselt sisse, kui läheduses tuvastatakse liikumist, ja lülitub uuesti välja, kui liikumist enam ei registreerita. Samuti on sellel hämarasensor, mis lülitub automaatselt sisse, kui hämaraks läheb. Vajadusel saab funktsiooni integreeritud lüliti abil välja lülitada. Lihtne ümar valge disain keskendub täielikult selle praktilistele funktsioonidele. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Nando nikkel 13,5W 1290lm IP44 3000K soe valge

Tootekood 19988

Bränd Trio Lighting
Võimsus 13,5W
Maksimaalne võimsus 13.5W/1m
Valgusvoog 1290luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP44
Kõrgus 110.0mm
Diameeter 250.0mm
Korpuse värv nikkel
Garantii 5 aastat



Plafoon Trio Lighting Nando valge 42W 5200lm CRI80 IP20 Dip Switch 2700K-6000K soe + külm valge

Tootekood 21920 **Dip Switch dimmable**

Bränd Trio Lighting
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 42W
Valgusvoog 5200luumenit
Valgusti efektiivsus 124W
Värvustemperatuur soe - külm valge
2700K - 6000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Kõrgus 9.0mm
Diameeter 70.0mm
Kaal 2.2 kg
Paki kaal 2.9 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 25000tk
Garantii 5 aastat



Plafoon Trio Lighting Paolo H2O valge 230V 15W 1500lm IP44 830

Tootekood 20825

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Võimsus 15W
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 37.0mm
Kaal 500 g
Paki kaal 900 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat





Ümmargune PAOLO laevalgusti avaldab muljet oma lihtsa disainiga, mis sobib suurepäraselt erinevatesse eluruumidesse. Moodne valgusti pakub teie eluruumile kohandatud valgusefekte ja meeldivat valgustust. Valgusti avaldab muljet ka oma IP44 klassifikatsiooniga ja on seetõttu pritsmevee eest kaitstud. Sel põhjusel sobib PAOLO ideaalselt teie vannitoa valgustamiseks. Teise võimalusena saab seda kasutada ka elutoas või magamistoas. Valge akrüülkate sulandub hõlpsasti olemasolevate värvilahendustega. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Paolo H2O valge 230V 15W 1500lm IP44 840

Tootekood 20831

Bränd Trio Lighting
Toitepinge 230V
Võimsus 15W
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 37.0mm
Kaal 500 g
Paki kaal 900 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Ümmargune PAOLO laevalgusti avaldab muljet oma lihtsa disainiga, mis sobib suurepäraselt erinevatesse eluruumidesse. Moodne valgusti pakub teie eluruumile kohandatud valgusefekte ja meeldivat valgustust. Valgusti avaldab muljet ka oma IP44 klassifikatsiooniga ja on seetõttu pritsmevee eest kaitstud. Sel põhjusel sobib PAOLO ideaalselt teie vannitoa valgustamiseks. Teise võimalusena saab seda kasutada ka elutoas või magamistoas. Valge akrüülkate tähevalgusefektiga sulandub hõlpsasti olemasolevate värvilahendustega. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tähistab kõrget valguse kvaliteeti. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Rotonda must 20W 2600lm IP20 830

Tootekood 22591

Bränd Trio Lighting
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2600luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 350.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse



Igaüks, kellele must ja puristlik tundub monotoonne, saab ROTONDA laevalgustiga selles veenduda. Minimalistlik valgusti annab oma geomeetrilise kujuga ilmeka ilme ja samal ajal kiirgab selgete joontega elutuppa meeldivat valgusmängu. Magamistoas või esikus loob ROTONDA suurepärase valgusefekti ja mõnusa meeleolu. Ajatu metalldisain mattmusta värvitoonis on iga interjööri rikastuseks. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Rotonda valge 20W 2600lm IP20 830

Tootekood 22590

Bränd Trio Lighting
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2600luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 58.0mm
Diameeter 350.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse



Igaüks, kes arvab, et valge ja puristlik on monotoonne, saab ROTONDA laevalgustiga selles veenduda. Minimalistlik valgusti annab oma geomeetrilise kujuga ilmeka avalduse ja samal ajal kiirgab selgete joontega teie elutuppa meeldivat valgusemängu. Magamistoas või esikus loob ROTONDA suurepärase valgusefekti ja mõnusa meeleolu. Ajatu metalldisain mattvalges värvitoonis rikastab iga interjööri. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Rotunda valge 24W 2500lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K soe + külm valge

Tootekood 22153 switch dimmer dimmable


Bränd Trio Lighting
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 24W
Valgusvoog 2500luumenit
Valgusti efektiivsus 104W
Värvustemperatuur soe - külm valge
2700K - 6000K
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 105.0mm
Diameeter 380.0mm
Kaal 600 g
Paki kaal 1.1 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat

ROTUNDA laevalgusti avaldab muljet oma minimalistliku, diskreetse disaini ja moodsa valgustustehnoloogiaga, mida saab täielikult teie vajadustele kohandada. Nii heledust kui ka valguse värvi saab mugavalt kaugjuhtimispuldi abil reguleerida – atmosfäärilisest ja mõnusast valgusest funktsionaalse valgustuseni. Teise võimalusena saab heledust olemasoleva valguslüliti abil hõlpsalt kolmes etapis reguleerida. Integreeritud mälufunktsioon salvestab viimase valitud seadistuse, tagades igal ajal täiusliku valguse. Olenemata sellest, kas tegemist on magamistoa, esiku või muude eluruumidega – ROTUNDA loob meeldiva ja rahuliku atmosfääri. Valge metalli ja plasti kombinatsioon rõhutab valguse diskreetset ja modernset iseloomu. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Integreeritud dimmer Valguse värvus lõpmatult muudetav Mälufunktsioon Kaugjuhtimispult Lüliti abil hämardatav

Plafoon Trio Lighting Scott must 30W 3600lm CRI80 IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

Tootekood 22587 **dimmerdatav**
dimmable

Bränd Trio Lighting
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3600luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur 2CCT
3000K-6500K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 30.0mm
Diameeter 500.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 125000tk
Töökeskkond sisse

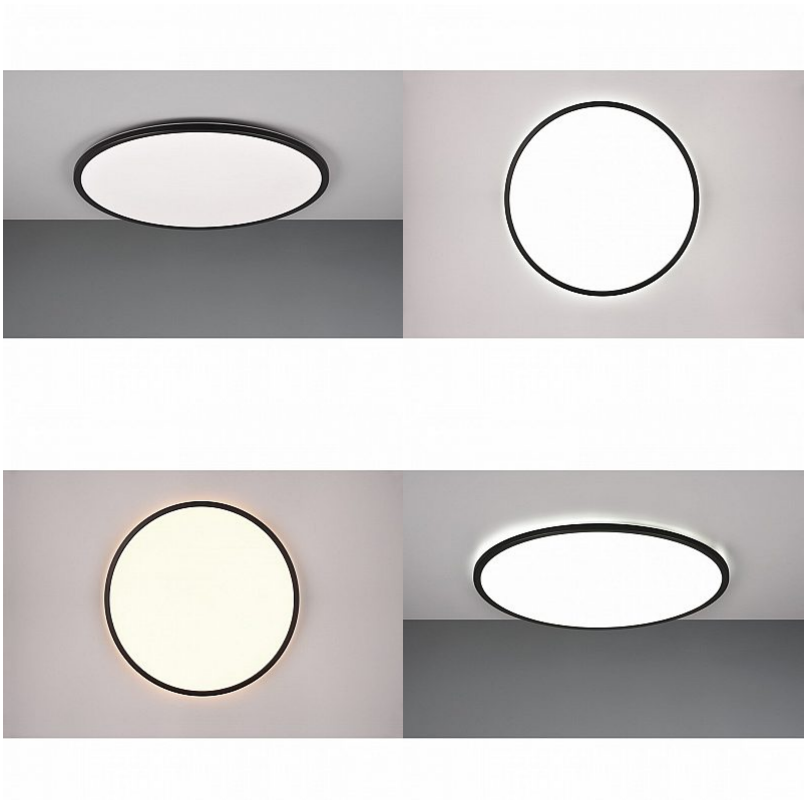


SCOTT laevalgusti võlub igaüht! Põhilise geomeetrilise kuju ja suure valgustatud pinna koosmõju kiirgab rahu ja kutsub unistama kaugetesse maailmadesse. Korpuse serval olev kaudne valgustus jaotab valguse õrnalt teie magamistoa või elutoa lakke ja loob meeldiva valguskogemuse. Valguse värvi ja heledust saate kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil kaugelt juhtida. Ideaalne lisa lõõgastavaks õhtuks hubase teki all! Valgusti must matt disain on puristlik ja sulandub sujuvalt olemasolevasse interjööri. Lisaks on valgustites kasutatud kaasaegset LED-tehnoloogiat, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Slope must 34W 3900lm CRI80 IP20 switch dimmer 2700K-6500K soe + külm valge

Tootekood 21010 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 34W
Valgusvoog 3900luumenit
Valgusti efektiivsus 115W
Värvustemperatuur soe - külm valge
2700K - 6500K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 20000h
Kõrgus 75.0mm
Diameeter 490.0mm
Kaal 1.3 kg
Paki kaal 1.6 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat








SLOPE – minimalistliku disainiga LED laevalgusti, mida iseloomustab peen elegants ja modernsus. Valgusti on varustatud CCT-funktsiooniga, mis võimaldab muuta valguse tooni soojast kuni külmvalgeni (2700–6500 K).Dimmitav – valgusregulaatori abil saab hõlpsalt kohandada valguse eredust vastavalt meeleolule või vajadusele. - Lüliti abil hämardatav - CCT - Reguleeritavad värvitemperatuurid: valige erinevate värvitemperatuuride vahel (2700K - 6500K) - Integreeritud dimmer - Öövalgustuse funktsioon - Kaugjuhtimispult on kaasas - Taimer - Mälufunktsioon - See valgusti ei sobi väliste dimmeritega. Seda saab juhtida ainult integreeritud dimmeriga.


Plafoon Trio Lighting Slope valge 34W 3900lm CRI80 IP20 switch dimmer 2700K-6500K soe + külm valge

Tootekood 21011 **switch dimmer dimmable**

Bränd Trio Lighting
Hämardatav switch dimmer
Võimsus 34W
Valgusvoog 3900luumenit
Valgusti efektiivsus 115W
Värvustemperatuur soe - külm valge
2700K - 6500K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 20000h
Kõrgus 75.0mm
Diameeter 490.0mm
Kaal 1.3 kg
Paki kaal 1.6 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat





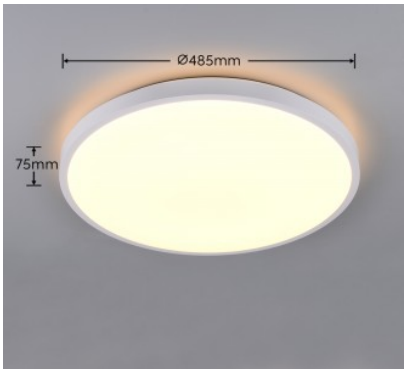


SLOPE – minimalistliku disainiga LED laevalgusti, mida iseloomustab peen elegants ja modernsus. Valgusti on varustatud CCT-funktsiooniga, mis võimaldab muuta valguse tooni soojast kuni külmvalgeni (2700–6500 K).Dimmitav – valgusregulaatori abil saab hõlpsalt kohandada valguse eredust vastavalt meeleolule või vajadusele. - Lüliti abil hämardatav - CCT - Reguleeritavad värvitemperatuurid: valige erinevate värvitemperatuuride vahel (2700K - 6500K) - Integreeritud dimmer - Öövalgustuse funktsioon - Kaugjuhtimispult on kaasas - Taimer - Mälufunktsioon - See valgusti ei sobi väliste dimmeritega. Seda saab juhtida ainult integreeritud dimmeriga.

Plafoon Trio Lighting Umberto kroom 12W 1160lm IP44 830

Tootekood 22418

Bränd Trio Lighting
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1160luumenit
Valgusti efektiivsus 97W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 290.0mm
Kaal 400 g
Paki kaal 600 g
Pakis 1tk
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



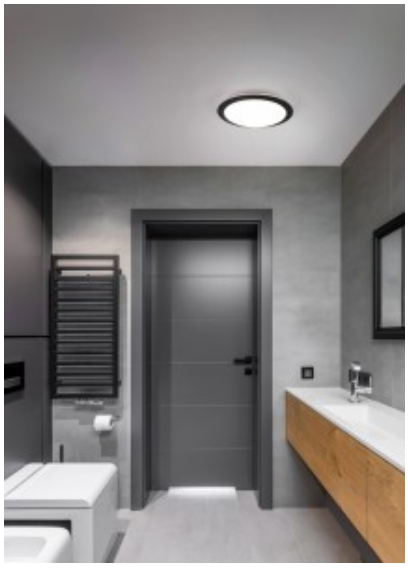


Iseloomulik laevalgusti, näiteks UMBERTO, lisab väikestele ruumidele dimensiooni ja köidab ka tähelepanu. Tänu kõrgele ja kesksele paigutusele pakub see ühtlast meeleoluvalgustust. Valgusti lisaväärtuseks on IP44 klassifikatsioon, mis tähendab, et valgusti on pritsmevee eest kaitstud. Seetõttu sobib see eriti hästi vannitoa õige valgusega kastmiseks. Diskreetne kroomvärv muudab valguse integreerimise olemasolevasse interjööri lihtsaks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Umberto must 12W 1160lm IP44 830

Tootekood 22415

Bränd Trio Lighting
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1160luumenit
Valgusti efektiivsus 97W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 30000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 290.0mm
Kaal 400 g
Paki kaal 600 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



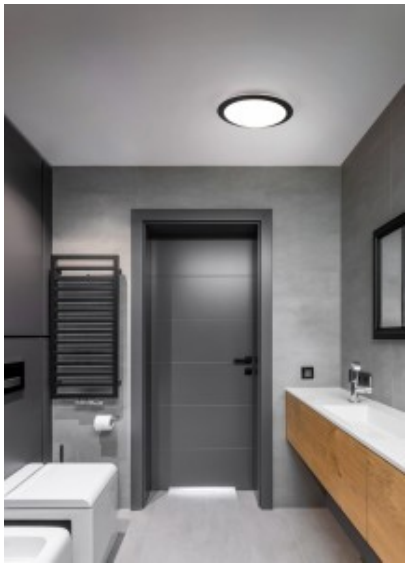

Iseloomulik laevalgusti, näiteks UMBERTO, lisab väikestele ruumidele dimensiooni ja köidab ka tähelepanu. Tänu kõrgele ja kesksele paigutusele pakub see ühtlast meeleoluvalgustust. Valgusti lisaväärtuseks on IP44 klassifikatsioon, mis tähendab, et valgusti on pritsmevee eest kaitstud. Seetõttu sobib see eriti hästi vannitoa õige valgusega kastmiseks. Diskreetne mattmust värvus muudab valguse integreerimise olemasolevasse interjööri lihtsaks. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Vega valge 16W 1900lm IP20 830

Tootekood 22580

Bränd Trio Lighting
Võimsus 16W
Maksimaalne võimsus 16W/1m
Valgusvoog 1900luumenit
Valgusti efektiivsus 119W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 330.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



VEGA laevalgusti sobib maitsekalt mitmesugustesse ruumidesse ja sisustusstiilidega. Olgu see esikus, magamistoas või kontoris, VEGA leiab hõlpsalt oma koha ja saab tänu struktuuriga Starlight kattele laes pilgupüüdjaks. Lihtne kate on valge. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus.

Plafoon Trio Lighting Waco valge ümar 51W 6200lm CRI80 IP20 DIMMABLE 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 20165 dimmerdatav
dimmable

Bränd Trio Lighting
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 51W
Valgusvoog 6200luumenit
Valgusti efektiivsus 122W
Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 6.0mm
Diameeter 750.0mm
Kaal 5.26 kg
Paki kaal 6.91 kg
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



WACO laevalgusti annab teie elamiskontseptsioonile sõna otseses mõttes viimistletud ilme. Minimalistlik disain on ajatu ning lisab teie kööki või magamistuppa elegantsi ja modernsust. DIP-lüliti abil saab valguse värvi reguleerida soojast neutraalse valgeni otse valgustil asuva lüliti abil. Valgust saab ka lõpmatult hämardada välise tagumise serva faasiregulaatori abil, mida saab eraldi osta eriala kauplusest. Lihtsa mati valge värvi ja metalli ja akrüüli kombinatsiooniga sobib lamp peaaegu igasse interjööri. Lisaks on valgustil kaasaegne LED-tehnoloogia, mida iseloomustab kõrge valguse kvaliteet ja energiatõhusus. Võrreldes tavapäraste halogeenlampidega saab säästa kuni 80% energiakuludest. Lisaks on LED-valgusallikatel pikk kasutusiga, need toodavad vähem soojust ja kaitsevad keskkonda.