

Plafoon Deko-Light Motion liikumis- ja hämaranduriga valge 20W 1500lm 110° IP65 3000K soe valge

Tootekood 20173

Bränd [Deko-Light](#)
 Väljundpinge 220-240V
 Võimsus 20W
 Valgusvoog 1500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 75W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 110
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 25000h
 Kõrgus 54.0mm
 Diameeter 200.0mm
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -25 kuni 45 °C°C



Plafoon E6 172x172 valge neljakandiline 230V 16W 1130lm 160° IP20 830

Tootekood 14145

Toitepinge 230V
 Võimsus 16W
 Maksimaalne võimsus 16W/1m
 Nimivool 125mA
 Valgusvoog 1130luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 71W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 160
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 20000h
 Kõrgus 34.5mm
 Laius 172.0mm
 Pikkus 172.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 20tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Kuju neljakandiline
 Lülituste arv 12500tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20~+40°C
 Sertifikaadid CE, RoHS



Pinnapealne ruudukujuline [laevalgusti](#).
 LED valgusti sobib oma minimalistliku
 disaini poolest igasse interjööri ning
 on paigaldatav nii seinale kui lakke.
 Valgustage oma maailm LED House
 professionaalide abiga - [vaata siit ka
 meie projektide portfooliot!](#)

Plafoon E6 D176 valge ümar 230V 12W 1190lm 160° 830

Tootekood 13524

Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Nimivool 100mA
Valgusvoog 1190luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 99W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 160
Cri 80
Eluiga 20000h
Kõrgus 34.5mm
Diameeter 176.5mm
Kaal 476 g
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Kuju ümar
Lülituste arv 12500tk
Töötemperatuur -20°C~40°C



Ümara kujuga pinnapeale LED [laevalgusti](#) LED valgusti sobib oma minimalistliku disaini poolest igasse interjööri ning on paigaldatav nii seinale kui lakke. E6 mudelit leiab LED House valikust erinevate valgustemperatuuridega. Sooja valgust soovitame elutubadesse, magamistuppa ja külmemat valgust kööki, koridori, esikusse. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Plafoon EMOS NEXXO 120x120 valge neljakandiline 230V 7.6W 680lm 120° IP40/20 840

Tootekood 17949

Bränd [EMOS](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 7.6W
 Maksimaalne võimsus 7.6W/1m
 Nimivool 500mA
 Valgusvoog 680luumenit
 Valgusti efektiivsus 1m79 89W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP40/20
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 40.0mm
 Laius 120.0mm
 Pikkus 120.0mm
 Kaal 427 g
 Pakis 1tk
 Kastis 8tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal metall + plastik
 Poleer matt
 Kuju neljakandiline
 Toiteplokk [LIFUD](#)
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 3 aastat



Pinnapealne ruudukujuline LED
[laevalgusti](#). Sobib valgustama
 erinevaid siseruume. LED valgusti on
 mattvalge korpusega. Paigaldatav
 seinale või lakke. Võimalikud
 valgustemperatuurid on soe valge
 3000K/3500K ja päevavalge 4000K.
 LED house valikust leiad ka teisi [EMOS](#)
[NEXXO laevalgusteid](#)!

Plafoon EMOS NEXXO 170x170 valge neljakandiline 230V 12.5W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 16633

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.50

Võimsus 12.5W

Maksimaalne võimsus 12.5W/1m

Nimivool 300mA

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 88W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
3500K, 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP40/20

Eluiga 30000h

Kõrgus 42.0mm

Laius 170.0mm

Pikkus 170.0mm

Pakis 1tk

Kastis 8tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall + plastik

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Pinnapealne ruudukujuline LED

[laevalgusti](#). Sobib valgustama erinevaid siseruume. LED valgusti on mattvalge korpusega. Paigaldatav seinale või lakke. Võimalikud valgustemperatuurid on soe valge 3000K/3500K ja päevalvalge 4000K. LED house valikust leiad ka teisi [EMOS NEXXO laevalgusteid](#)!

Plafoon EMOS NEXXO 225x225 valge neljakandiline 230V 21W 1900lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 16888

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 21W

Maksimaalne võimsus 21W/1m

Nimivool 500mA

Valgusvoog 1900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
3500K, 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP40/20

Eluiga 30000h

Kõrgus 42.0mm

Laius 225.0mm

Pikkus 225.0mm

Pakis 1tk

Kastis 8tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall + plastik

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Pinnapealne ruudukujuline LED

[laevalgusti](#). Sobib valgustama erinevaid siseruume. LED valgusti on mattvalge korpusega. Paigaldatav seinale või lakke. Võimalikud valgustemperatuurid on soe valge 3000K/3500K ja päevalvalge 4000K. LED house valikust leiad ka teisi [EMOS NEXXO laevalgusteid](#)!

Plafoon EMOS NEXXO 300x300 valge neljakandiline 230V 28,5W 2700lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 22234

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 28,5W

Maksimaalne võimsus 28.5W/1m

Nimivool 700mA

Valgusvoog 2700luumenit

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP40/20

Eluiga 30000h

Kõrgus 42.0mm

Laius 300.0mm

Pikkus 300.0mm

Kaal 427 g

Pakis 1tk

Kastis 8tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall + plastik

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Pinnapealne ruudukujuline LED

[laevalgusti](#). Sobib valgustama erinevaid siseruume. LED valgusti on mattvalge korpusega. Paigaldatav seinale või lakke. Võimalikud valgustemperatuurid on soe valge 3000K/3500K ja päevalvalge 4000K. LED house valikust leiad ka teisi [EMOS NEXXO laevalgusteid](#)!

Plafoon EMOS NEXXO D120 valge ümar 230V 7.6W 680lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 17047

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.50

Võimsus 7.6W

Maksimaalne võimsus 7.6W/1m

Nimivool 300mA

Valgusvoog 680luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 89W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
3500K, 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP40/20

Eluiga 30000h

Kõrgus 40.0mm

Diameeter 120.0mm

Pakis 1tk

Kastis 8tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall + plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Pinnapealne ringikujuline [laevalgusti](#).

Selle minimalistlik disain sulandub

suurepäraselt erinevatesse

interjööridesse, olgu see siis kodus,

kontoris või ärikeskkonnas. Valgusti

sobib kasutamiseks ainult

siseruumides! Valida saab erinevate

valgustemperatuuride vahel: Soe

valge 3000K/3500K Päevavalge 4000K

LED house valikust leiad ka teisi [EMOS](#)

[NEXXO laevalgusteid!](#)

Plafoon EMOS NEXXO D170 must ümar 230V 12.50W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 18280

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.50
Võimsus 12.50W
Maksimaalne võimsus 12.50W/1m
Nimivool 300mA
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 88W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
3500K, 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 30000h
Kõrgus 42.0mm
Diameeter 170.0mm
Pakis 1tk
Kastis 8tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + plastik
Poleer matt
Kuju ümar
Toiteplokk [LIFUD](#)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Pinnapealne ringikujuline [laevalgusti](#).
Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides! Valida saab erinevate valgustemperatuuride vahel: Soe valge 3000K/3500K Päevavalge 4000K LED house valikust leiad ka teisi [EMOS NEXXO laevalgusteid](#)!

Plafoon EMOS NEXXO D170 valge ümar 230V 12.5W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 16890

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.50

Võimsus 12.5W

Maksimaalne võimsus 12.5W/1m

Nimivool 300mA

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 88W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
3500K, 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP40/20

Eluiga 30000h

Kõrgus 42.0mm

Diameeter 170.0mm

Pakis 1tk

Kastis 8tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall + plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Pinnapealne ringikujuline [laevalgusti](#).

Selle minimalistlik disain sulandub

suurepäraselt erinevatesse

interjööridesse, olgu see siis kodus,

kontoris või ärikeskkonnas. Valgusti

sobib kasutamiseks ainult

siseruumides! Valida saab erinevate

valgustemperatuuride vahel: Soe

valge 3000K/3500K Päevavalge 4000K

LED house valikust leiad ka teisi [EMOS](#)

[NEXXO laevalgusteid!](#)

Plafoon EMOS NEXXO D225 valge ümar 230V 21W 1900lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 16889

Bränd [EMOS](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 21W
 Maksimaalne võimsus 21W/1m
 Nimivool 500mA
 Valgusvoog 1900luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 90W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 3500K, 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP40/20
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 42.0mm
 Diameeter 225.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 8tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal metall + plastik
 Poleer matt
 Kuju ümar
 Toiteplokk [LIFUD](#)
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 3 aastat



Pinnapealne ringikujuline [laevalgusti](#).
 Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides! Valida saab erinevate valgustemperatuuride vahel: Soe valge 3000K/3500K Päevavalge 4000K LED house valikust leiad ka teisi [EMOS NEXXO laevalgusteid](#)!

Plafoon EMOS NEXXO D300 valge ümar 230V 28.5W 2700lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 17048

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 28.5W

Maksimaalne võimsus 28.5W/1m

Nimivool 700mA

Valgusvoog 2700luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 95W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
3500K, 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP40/20

Eluiga 30000h

Kõrgus 42.0mm

Diameeter 300.0mm

Pakis 1tk

Kastis 8tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall + plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Pinnapealne ringikujuline [laevalgusti](#).

Selle minimalistlik disain sulandub

suurepäraselt erinevatesse

interjööridesse, olgu see siis kodus,

kontoris või ärikeskkonnas. Valgusti

sobib kasutamiseks ainult

siseruumides! Valida saab erinevate

valgustemperatuuride vahel: Soe

valge 3000K/3500K Päevavalge 4000K

LED house valikust leiad ka teisi [EMOS](#)

[NEXXO laevalgusteid!](#)

Plafoon LED-PLAF-14NW valge 1120lm IP54 840

Tootekood 22094


Maksimaalne võimsus 14W/1m
Valgusvoog 1120luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP54
Kõrgus 48.0mm
Diameeter 190.0mm
Korpuse värv valge
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Garantii 5 aastat



LED Plafooni moodul LMM1842 230V 18W 1700lm 180° IP20 842

Tootekood 16303

Toitepinge 230V
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1700luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 94W
Värvustemperatuur päevavalge 4200K
Läätse nurk 180
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 25.0mm
Diameeter 215.0mm
Kaal 100 g
Paki kaal 150 g
Kastis 20tk
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 ~ +50°C

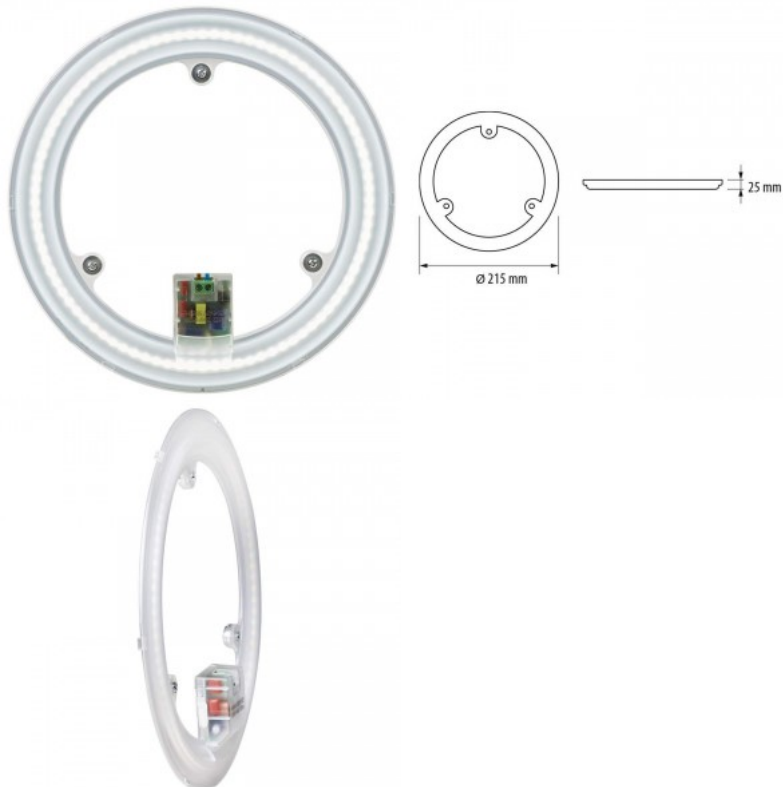

Plafooni moodul. Sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. 4200K valgustemperatuuriga LED-valgusti tagab selgevalguse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

Plafoon Maytoni Onda valge ümar 12W 800lm CRI90 120° IP20 TRIAC 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 20185 TRIAC dimmable

Bränd Maytoni
Hämardatav TRIAC
Võimsus 12W
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 67W
Värvustemperatuur 3CCT 2200K,
3000K, 4000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 66.0mm
Diameeter 85.0mm
Kaal 290 g
Paki kaal 320 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall
Kuju ümar
Garantii 5 aastat

Onda luminaire kehastab kohanemisvõimet ja mitmekülsust. Selle voolujooneline metallkorpus on saadaval valge, klassikalise musta või peene musta ja mati kulla kombinatsioonina. Tänu reguleeritavale pöörlemismehhanismile saab valgust täpselt suunata sinna, kuhu seda vaja läheb. Onda pakub erinevaid võimsusi ja värvitemperatuure, sealhulgas biodünaamilisi mudeleid. Laia 120° kiire nurga ja kõrge värviedastuse indeksiga (CRI >90) pakub see mugavat, loomulikku valgustust, mis täiustab igat keskkonda. Ühildub nii DALI kui ka Triac hämardussüsteemidega on Onda valmis sujuvalt integreeruma homsete nutikodudega - kus mugavus, juhtimine ja jõudlus käivad käsikäes.



Plafoon Nairos G2 must 230V 18W 1710lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tootekood 20641

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.70
 Võimsus 18W
 Maksimaalne võimsus 18W/1m
 Valgusvoog 1710luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 95W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 4000K, 6000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 55.0mm
 Diameeter 300.0mm
 Kaal 700 g
 Kastis 10tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal plastik
 Lülituste arv 20000tk
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20 ~ +40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 3 aastat



Moodne valgusti nii sise- kui välistingimustesse. Sellel ümargusel [plafoonil](#) on võimalus valida 3000K, 4000K ja 6500K valgustemperatuuride vahel ning võimalik paigaldada nii seinale kui lakke. Tänu kaitseklass IP65-le on see valgusti kaitstud peentolmu ja survepritsmete eest. Tänu sellele on võimalik valgustit kasutada nii trepikodades, terrassil, koridorid kui ka näiteks kontoriruumis. Nairos mudeleid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 18W, 24W, 36W (võimsusele vastavalt ka mõõtmed võivad varieeruda) Värv: must, valge Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi!](#)

Plafoon Nairos G2 must 230V 24W 2280lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tootekood 17906

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.70
 Võimsus 24W
 Maksimaalne võimsus 24W/1m
 Valgusvoog 2280luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 95W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 4000K, 6000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 55.0mm
 Diameeter 300.0mm
 Kaal 700 g
 Kastis 10tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal plastik
 Lülituste arv 20000tk
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20 ~ +40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 3 aastat



Moodne valgusti nii sise- kui välistingimustesse. Sellel ümmargusel [plafoonil](#) on võimalus valida 3000K, 4000K ja 6500K valgustemperatuuride vahel ning võimalik paigaldada nii seinale kui lakke. Tänu kaitseklass IP65-le on see valgusti kaitstud peentolmu ja survepritsmete eest. Tänu sellele on võimalik valgustit kasutada nii trepikodades, terrassil, koridorid kui ka näiteks kontoriruumis. Nairos mudeleid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 18W, 24W, 36W (võimsusele vastavalt ka mõõtmed võivad varieeruda) Värv: must, valge Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

Plafoon Nairos G2 MW valge 230V 12W 1140lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 20651

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.70
 Võimsus 12W
 Maksimaalne võimsus 12W/1m
 Valgusvoog 1140luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 95W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 55.0mm
 Diameeter 300.0mm
 Kaal 700 g
 Kastis 10tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Lülituste arv 20000tk
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20 ~ +40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 3 aastat



praktiline ja energiasäästlik lahendus nii sise- kui ka välitingimustesse. See annab selge ja ühtlase valguse ning sobib hästi vannituppa, esikusse, trepikotta, garaaži või terrassile. Sisseehitatud liikumis- ja hämaraandur lülitab valguse automaatselt sisse siis, kui seda on vaja, muutes kasutamise mugavaks ja aidates elektrit säästa. Vastupidav korpus kaitseb valgustit niiskuse ja tolmu eest ning lihtne disain sobitub erinevate keskkondadega.

Plafoon Nairos G2 MW valge 230V 18W 1890lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 20750

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.70
 Võimsus 18W
 Maksimaalne võimsus 18W/1m
 Valgusvoog 1890luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 105W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 55.0mm
 Diameeter 300.0mm
 Kaal 700 g
 Kastis 10tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Lülituste arv 20000tk
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20 ~ +40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 3 aastat



praktiline ja energiasäästlik lahendus nii sise- kui ka välitingimustesse. See annab selge ja ühtlase valguse ning sobib hästi vannituppa, esikusse, trepikotta, garaaži või terrassile. Sisseehitatud liikumis- ja hämaraandur lülitab valguse automaatselt sisse siis, kui seda on vaja, muutes kasutamise mugavaks ja aidates elektrit säästa. Vastupidav korpus kaitseb valgustit niiskuse ja tolmu eest ning lihtne disain sobitub erinevate keskkondadega.

Plafoon Nairos G2 valge 230V 12W 1260lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 20632

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.70
 Võimsus 12W
 Maksimaalne võimsus 12W/1m
 Valgusvoog 1260luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 105W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 4000K, 6500K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 50.0mm
 Diameeter 200.0mm
 Kaal 700 g
 Kastis 20tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Lülituste arv 20000tk
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20 ~ +40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 3 aastat



Moodne valgusti nii sise- kui välistingimustesse. Sellel ümmargusel [plafoonil](#) on võimalus valida 3000K, 4000K ja 6500K valgustemperatuuride vahel ning võimalik paigaldada nii seinale kui lakke. Tänu kaitseklass IP65-le on see valgusti kaitstud peentolmu ja survepritsmete eest. Tänu sellele on võimalik valgustit kasutada nii trepikodades, terrassil, koridorid kui ka näiteks kontoriruumis. Nairos mudeleid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 18W, 24W, 36W (võimsusele vastavalt ka mõõtmed võivad varieeruda) Värv: must, valge Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

Plafoon Nairos G2 valge 230V 18W 1890lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 20629

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.70
 Võimsus 18W
 Maksimaalne võimsus 18W/1m
 Valgusvoog 1890luumenit
 Valgusti efektiivsus 1m79 105W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 4000K, 6500K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 55.0mm
 Diameeter 300.0mm
 Kaal 700 g
 Kastis 10tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Lülituste arv 20000tk
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20 ~ +40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 3 aastat




Moodne valgusti nii sise- kui välistingimustesse. Sellel ümmargusel [plafoonil](#) on võimalus valida 3000K, 4000K ja 6500K valgustemperatuuride vahel ning võimalik paigaldada nii seinale kui lakke. Tänu kaitseklass IP65-le on see valgusti kaitstud peentolmu ja survepritsmete eest. Tänu sellele on võimalik valgustit kasutada nii trepikodades, terrassil, koridorid kui ka näiteks kontoriruumis. Nairos mudeleid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 18W, 24W, 36W (võimsusele vastavalt ka mõõtmed võivad varieeruda) Värv: must, valge Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

Plafoon Nairos LX liikumisanduriga valge ümar 230V 24W 2520lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tootekood 17523

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.70
 Võimsus 24W
 Maksimaalne võimsus 24W/1m
 Valgusvoog 2520luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 105W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 4000K, 6000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 55.0mm
 Diameeter 300.0mm
 Kaal 650 g
 Kastis 5tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal metall + plastik
 Kuju ümar
 Lülituste arv 20000tk
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20 ~ +40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 3 aastat

Moodne valgusti nii sise- kui välistingimustesse. Sellel ümmargusel [plafoonil](#) on liikumisandur, võimalus valida 3000K, 4000K ja 6500K valgustemperatuuride vahel ning võimalik paigaldada nii seinale kui lakke. Tänu kaitseklass IP65-le on see valgusti kaitstud peentolmu ja survepritsmete eest. Tänu sellele on võimalik valgustit kasutada nii trepikodades, terrassil, koridorid kui ka näiteks kontoriruumis. Nairos LX mudelid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 18W, 24W, 36W (võimsusele vastavalt ka mõõtmed võivad varieeruda) Värv: must, valge Valgustemperatuurid: 3000/4000/6500K Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

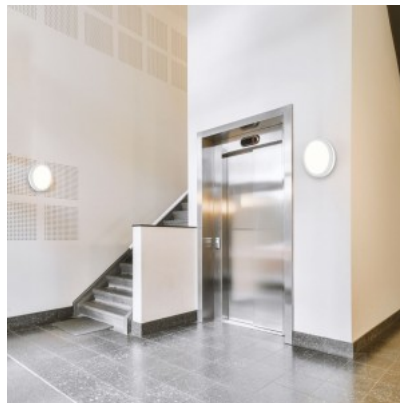

Plafoon Nairos must 230V 12W 1140lm CRI80 90° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tootekood 20086

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.70
 Võimsus 12W
 Maksimaalne võimsus 12W/1m
 Valgusvoog 1140luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 95W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6000K
 Läätse nurk 90
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 50.0mm
 Diameeter 200.0mm
 Kaal 400 g
 Kastis 20tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal plastik
 Lülituste arv 20000tk
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20 ~ +40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 3 aastat



Moodne valgusti nii sise- kui välistingimustesse. Sellel ümmargusel [plafoonil](#) on võimalus valida 3000K, 4000K ja 6500K valgustemperatuuride vahel ning võimalik paigaldada nii seinale kui lakke. Tänu kaitseklass IP65-le on see valgusti kaitstud peentolmu ja survepritsmete eest. Tänu sellele on võimalik valgustit kasutada nii trepikodades, terrassil, koridorid kui ka näiteks kontoriruumis. Nairos mudeleid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 18W, 24W, 36W (võimsusele vastavalt ka mõõtmed võivad varieeruda) Värv: must, valge Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

Plafon Optonica Microwave sensoriga valge 13W 1040lm 120° IP65 2700K soe valge

Tootekood 22018

Bränd [Optonica](#)
Võimsus 13W
Valgusvoog 1040luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 80W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 120
Kaitseklass IP65
Eluiga 25000h
Kõrgus 113.0mm
Diameeter 320.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Plafon Optonica Microwave sensoriga valge 18W 1800lm 120° IP54 3000K-6500K

Tootekood 22017

Bränd [Optonica](#)
Võimsus 18W
Valgusvoog 1800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur 3000K-6500K
Läätse nurk 120
Kaitseklass IP54
Eluiga 25000h
Kõrgus 51.0mm
Diameeter 220.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Plafon Prolumen AL08 D250 liikumisanduriga valge 230V 12W 968lm 120° IP54 930

Tootekood 17104

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 968luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 81W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 48.0mm

Diameeter 250.0mm

Kaal 800 g

Paki kaal 930 g

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Löögikindlus IK08

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Preemiumklassi [LED plafoon](#).

Klassikalise ümmarguse disainiga.

Seda pinnapealset valgustit on

võimalik kinnitada nii lakke kui

seinale. Ideaalne valgusti

valgustamiseks poodi, trepikoda,

parklat, tualettruumi, ladu. Kaitseklass

IP54 tähendab, et see valgusti on

kaitstud tavatolmu ja igast suunast

tulevate pritsmete eest. AL08

mudeleid saab tellida järgmiste

omadustega: Võimsus: 12W, 15W,

25W Värv: must, valge

Valgustemperatuurid:

3000/4000/5000/5700K või

muudetava valgusega

3000-4000-5700K. Nõuetekohase

kasutamise tulemusel on valgusti


elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja

väga pika elueaga (40 000h). Tõsta

oma argipäevas valguskvaliteeti ja

vali [LED house tootevalikust](#) endale

tiptasemel valgustuslahendus!

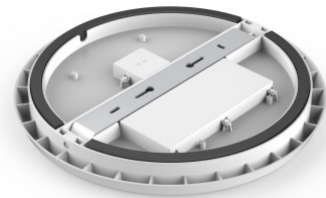


Plafoon Prolumen AL08 D250 valge 230V 12W 1068lm 120° IP54 830

Tootekood 15089

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 12W
 Maksimaalne võimsus 12W/1m
 Valgusvoog 1068lumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 89W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP54
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 48.0mm
 Diameeter 250.0mm
 Kaal 800 g
 Paki kaal 930 g
 Kastis 20tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Löögikindlus IK08
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Premiumklassi [LED plafoon](#).
 Klassikalise ümmarguse disainiga.
 Seda pinnapealset valgustit on võimalik kinnitada nii lakke kui seinale. Ideaalne valgusti valgustamiseks poodi, trepikoda, parklat, tualettruumi, ladu. Kaitseklass IP54 tähendab, et see valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. AL08 mudelid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 15W, 25W Värv: must, valge
 Valgustemperatuurid: 3000/4000/5000/5700K või muudetava valgusega 3000-4000-5700K. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (40 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

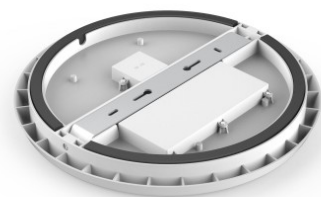


Plafoon Prolumen AL08 D300 liikumisanduriga valge 230V 25W 2550lm 120° IP54 940

Tootekood 15302

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 25W
 Maksimaalne võimsus 25W/1m
 Valgusvoog 2550lumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 102W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP54
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 40.0mm
 Diameeter 300.0mm
 Kaal 800 g
 Paki kaal 930 g
 Kastis 10tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Löögikindlus IK08
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Premiumklassi [LED plafoon](#).
 Klassikalise ümmarguse disainiga.
 Seda pinnapealset valgustit on võimalik kinnitada nii lakke kui seinale. Ideaalne valgusti valgustamiseks poodi, trepikoda, parklat, tualettruumi, ladu. Kaitseklass IP54 tähendab, et see valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. AL08 mudelid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 15W, 25W Värv: must, valge
 Valgustemperatuurid: 3000/4000/5000/5700K või muudetava valgusega 3000-4000-5700K. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (40 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!




Plafoon Prolumen AL08 D300 valge 230V 18W 1710lm 120° IP54 830

Tootekood 16581

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 18W
 Maksimaalne võimsus 18W/1m
 Valgusvoog 1710luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 95W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP54
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 40.0mm
 Diameeter 300.0mm
 Kaal 800 g
 Paki kaal 930 g
 Pakis 1tk
 Kastis 10tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Löögikindlus IK08
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Preemiumklassi [LED plafoon](#).
 Klassikalise ümmarguse disainiga.
 Seda pinnapealset valgustit on võimalik kinnitada nii lakke kui seinale. Ideaalne valgusti valgustamiseks poodi, trepikoda, parklat, tualettruumi, ladu. Kaitseklass IP54 tähendab, et see valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. AL08 mudeleid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 15W, 25W Värv: must, valge
 Valgustemperatuurid: 3000/4000/5000/5700K või muudetava valgusega 3000-4000-5700K. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (40 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

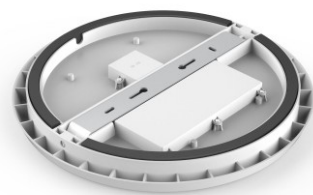


Plafoon Prolumen AL08 D300 valge 230V 18W 1800lm 120° IP54 840

Tootekood 13448

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 18W
 Maksimaalne võimsus 18W/1m
 Valgusvoog 1800lumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP54
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 48.0mm
 Diameeter 300.0mm
 Kaal 980 g
 Paki kaal 1.11 kg
 Kastis 10tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Löögikindlus IK08
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Preemiumklassi [LED plafoon](#).
 Klassikalise ümmarguse disainiga.
 Seda pinnapealset valgustit on võimalik kinnitada nii lakke kui seinale. Ideaalne valgusti valgustamiseks poodi, trepikoda, parklat, tualettruumi, ladu. Kaitseklass IP54 tähendab, et see valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. AL08 mudelid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 15W, 25W Värv: must, valge
 Valgustemperatuurid: 3000/4000/5000/5700K või muudetava valgusega 3000-4000-5700K. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (40 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

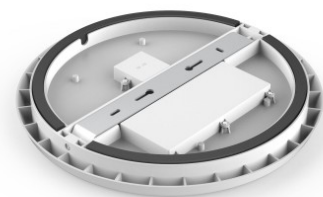


Plafoon Prolumen AL08 D400 valge 230V 30W 3000lm 120° IP54 830

Tootekood 14989

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 30W
 Maksimaalne võimsus 30W/1m
 Valgusvoog 3000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP54
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 52.0mm
 Diameeter 400.0mm
 Kaal 1.4 kg
 Paki kaal 1.7 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 10tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Löögikindlus IK08
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Preemiumklassi [LED plafoon](#).
 Klassikalise ümmarguse disainiga. Seda pinnapealset valgustit on võimalik kinnitada nii lakke kui seinale. Ideaalne valgusti valgustamiseks poodi, trepikoda, parklat, tualettruumi, ladu. Kaitseklass IP54 tähendab, et see valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. AL08 mudeleid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 15W, 25W Värv: must, valge
 Valgustemperatuurid: 3000/4000/5000/5700K või muudetava valgusega 3000-4000-5700K. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (40 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

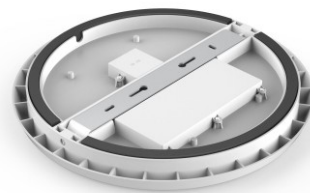

Plafoon Prolumen AL127 D250 must 230V 12W 1260lm 120° IP54 DALI 940

Tootekood 17805 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1260luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 105W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 40000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 58.0mm
Diameeter 250.0mm
Kaal 1.92 kg
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Pinnapealne LED-laevalgusti, mis sobib hästi üldvalgustuseks erinevatesse ruumidesse, nagu koridorid, trepikojad, kontorid, tehnilised ruumid ja elamispinnad. Selle ajatu disain võimaldab kasutada valgustit nii uutes kui ka renoveeritavates interjöörides, pakkudes usaldusväärset ja ühtlast valgustust igapäevaseks kasutamiseks.

Plafoon Prolumen AL127 D400 valge 230V 25W 2400lm 120° IP54 DALI 940

Tootekood 16975 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 25W
 Maksimaalne võimsus 25W/1m
 Valgusvoog 2400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 96W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP54
 Eluiga 40000h
 Kõrgus 58.0mm
 Diameeter 400.0mm
 Kaal 1.92 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 10tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Pinnapealne LED-laevalgusti, mis sobib hästi üldvalgustuseks erinevatesse ruumidesse, nagu koridorid, trepikojad, kontorid, tehnilised ruumid ja elamispinnad. Selle ajatu disain võimaldab kasutada valgustit nii uutes kui ka renoveeritavates interjöörides, pakkudes usaldusväärset ja ühtlast valgustust igapäevaseks kasutamiseks.

Plafoon Prolumen AL181 D250 valge ümar 230V 12W 1260lm 110° IP44 930

Tootekood 18301

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 12W
 Maksimaalne võimsus 12W/1m
 Valgusvoog 1260luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 105W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP44
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 69.0mm
 Diameeter 250.0mm
 Kaal 750 g
 Pakis 1tk
 Kastis 12tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Kuju ümar
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20° - +45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Pinnapealne LED-laevalgusti, mis sobib hästi üldvalgustuseks erinevatesse ruumidesse, nagu koridorid, trepikojad, kontorid, tehnilised ruumid ja elamispinnad. Selle ajatu disain võimaldab kasutada valgustit nii uutes kui ka renoveeritavates interjöörides, pakkudes usaldusväärset ja ühtlast valgustust igapäevaseks kasutamiseks.

Plafoon Prolumen AL181 D300 valge ümar 230V 15W 1620lm 110° IP44 930

Tootekood 18302

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 15W
 Maksimaalne võimsus 15W/1m
 Valgusvoog 1620luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 108W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP44
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 71.0mm
 Diameeter 300.0mm
 Kaal 750 g
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Kuju ümar
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20° - +45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Pinnapealne LED-laevalgusti, mis sobib hästi üldvalgustuseks erinevatesse ruumidesse, nagu koridorid, trepikojad, kontorid, tehnilised ruumid ja elamispiinad. Selle ajatu disain võimaldab kasutada valgustit nii uutes kui ka renoveeritavates interjöörides, pakkudes usaldusväärset ja ühtlast valgustust igapäevaseks kasutamiseks.

Plafoon Prolumen AL199-16 must 230V 19W 1860lm 120° IP40 830

Tootekood 21899

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 19W
Maksimaalne võimsus 19W/1m
Valgusvoog 1860luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 98W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP40
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 86.0mm
Diameeter 300.0mm
Paigaldusava diameeter 225mm
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK03
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Plafoon Prolumen AL199-16 must 230V 40W 4450lm 120° IP40 830

Tootekood 21897

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 4450luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 111W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP40
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 86.0mm
Diameeter 400.0mm
Paigaldusava diameeter 285mm
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK03
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Plafon Prolumen AL37 valge 230V 25W 2800lm 100° 930

Tootekood 14710

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Valgusvoog 2800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 112W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 100

Cri 90

Eluiga 50000h

Kõrgus 33.0mm

Diameeter 400.0mm

Kaal 1.44 kg


Korpuse värv valge

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kompaktne LED [laevalgusti](#) elutuppa, magamistuppa ja muudesse siseruumidesse. Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90.

Valgustemperatuur 3000K lisab ruumile sooja valge valguse. LED house tootevalikust leiad käesoleva valgustusega kokku sobima veel teisigi [laevalgusteid](#), et luua oma ruumis ainulaadseid valgusmänge!

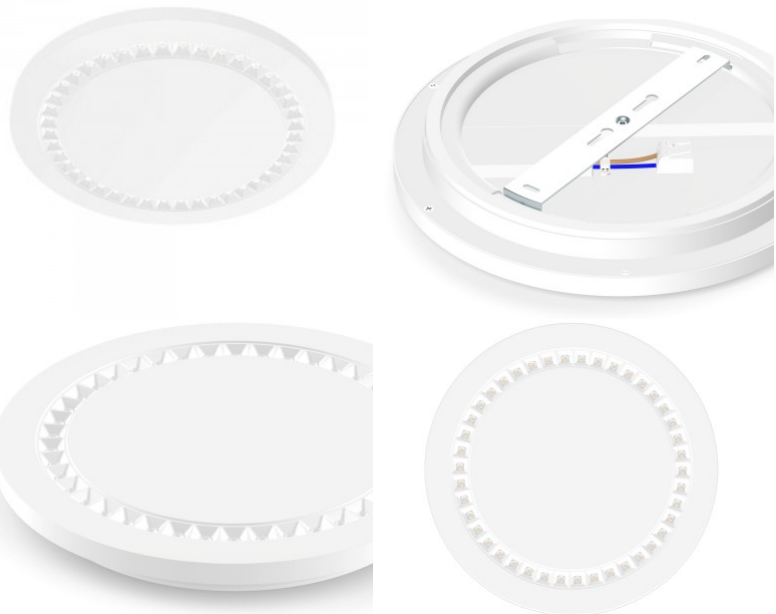

Plafon Prolumen AL45 D270 valge ümar 230V 12W 1200lm 120° IP65 840

Tootekood 15787

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 1200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 70.0mm

Diameeter 270.0mm

Paki kaal 755 g

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Klassikaline [LED plafoon](#) ümara kujundusega. Tänu kaitseklass IP65-le on seda valgustit võimalik kasutada nii sise- kui välisruumides. Plafoon on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Valikus erineva valgusintensiivsusega variandid! 1200lm näiteks magamistuppa, esikusse, väiksemasse kontoriruumi 2500lm näiteks elutuppa, kööki, kontoriruumi 3500lm näiteks kaubanduspinnale, töökotta, suuremasse kontoriruumi 4000lm näiteks avatud planeeringuga eluruumid, kaubanduspinnad, siseparklad. Võimalus tellida valgustemperatuurides: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Võimalikud võimsused: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafoon Prolumen AL45 D320 valge ümar 230V 25W 2500lm 120° IP65 840

Tootekood 15545

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 25W
 Maksimaalne võimsus 25W/1m
 Valgusvoog 2500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 70.0mm
 Diameeter 320.0mm
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Poleer matt
 Kuju ümar
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Klassikaline [LED plafoon](#) ümara kujundusega. Tänu kaitseklass IP65-le on seda valgustit võimalik kasutada nii sise- kui välisruumides. Plafoon on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Valikus erineva valgusintensiivsusega variandid! 1200lm näiteks magamistuppa, esikusse, väiksemasse kontoriruumi 2500lm näiteks elutuppa, kööki, kontoriruumi 3500lm näiteks kaubanduspinnale, töökotta, suuremasse kontoriruumi 4000lm näiteks avatud planeeringuga eluruumid, kaubanduspinnad, siseparklad. Võimalus tellida valgustemperatuurides: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Võimalikud võimsused: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafoon Prolumen AL45 D520 ümar 230V 35W 3500lm 120° IP65 940

Tootekood 15786

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 35W
 Maksimaalne võimsus 35W/1m
 Valgusvoog 3500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 90
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 85.0mm
 Diameeter 520.0mm
 Kastis 6tk
 Korpuse materjal plastik
 Poleer matt
 Kuju ümar
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Klassikaline [LED plafoon](#) ümara kujundusega. Tänu kaitseklass IP65-le on seda valgustit võimalik kasutada nii sise- kui välisruumides. Plafoon on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Valikus erineva valgusintensiivsusega variandid! 1200lm näiteks magamistuppa, esikusse, väiksemasse kontoriruumi 2500lm näiteks elutuppa, kööki, kontoriruumi 3500lm näiteks kaubanduspinnale, töökotta, suuremasse kontoriruumi 4000lm näiteks avatud planeeringuga eluruumid, kaubanduspinnad, siseparklad. Võimalus tellida valgustemperatuurides: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Võimalikud võimsused: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafoon Prolumen AL45 D520 valge ümar 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 15857

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 100W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 5700K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 85.0mm

Diameeter 520.0mm

Kaal 2.4 kg

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Klassikaline [LED plafoon](#) ümara kujundusega. Tänu kaitseklass IP65-le on seda valgustit võimalik kasutada nii sise- kui välisruumides. Plafoon on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Valikus erineva valgusintensiivsusega variandid! 1200lm näiteks magamistuppa, esikusse, väiksemasse kontoriruumi 2500lm näiteks elutuppa, kööki, kontoriruumi 3500lm näiteks kaubanduspinnale, töökotta, suuremasse kontoriruumi 4000lm näiteks avatud planeeringuga eluruumid, kaubanduspinnad, siseparklad. Võimalus tellida valgustemperatuurides: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Võimalikud võimsused: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafoon Prolumen AL47 D300 valge ümar 230V 18W 1800lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 17980 TRIAC dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 1800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,

3500K, 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 58.0mm

Diameeter 300.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Avasta stiilne ja funktsionaalne IP54 LED laevalgusti, mis sobib ideaalselt igasse interjööri. Selle kvaliteetsed omadused tagavad suurepärase valgustuse ja pikaajalise.

Reguleeritav värvitemperatuur

(3CCT): vali oma ruumi sobiv

valgustoon - 3000K, 3500K või 4000K.

Võimas valgusvõimsus: 3000-3400

lm, pakkudes optimaalset valgust igas

olukorras. Lai valgusnurk: 120°, mis

jaotab valguse ühtlaselt. Flicker free:

vältimatu stabiilsus ilma vilkumiseta,

tagades silmasõbraliku keskkonna.

Tõhus LED-tehnoloogia: kasutab

2835SMD LED-e, mille

värviedastusindeks on CRI80,

pakkudes loomulikke ja selgeid

värvitoone. Dimmerdatav (Triac Dim):

muuda valgustuse intensiivsust

vastavalt oma vajadustele. IP54

kaitseklass: tolmu- ja pritsmekindel

disain sobib ka niiskematesse

tingimustesse. Toiteallikas: töötab

vahemikus 200-240V AC, sobitudes

Euroopa standarditele. See laevalgusti

ühendab kaasaegse disaini,

funktsionaalsuse ja töökindluse, olles

suurepärase valik nii kodu kui ka

äriruumide valgustamiseks. Täienda

oma ruumi täiusliku valgustusega!

Plafoon Prolumen AL47 D300 valge ümar 230V 25W 2500lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 17979 TRIAC dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 100W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,

3500K, 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 58.0mm

Diameeter 300.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Avasta stiilne ja funktsionaalne IP54 LED laevalgusti, mis sobib ideaalselt igasse interjööri. Selle kvaliteetsed omadused tagavad suurepärase valgustuse ja pikaajalise.

Reguleeritav värvitemperatuur

(3CCT): vali oma ruumi sobiv

valgustoon - 3000K, 3500K või 4000K.

Võimas valgusvõimsus: 3000-3400

lm, pakkudes optimaalset valgust igas

olukorras. Lai valgusnurk: 120°, mis

jaotab valguse ühtlaselt. Flicker free:

vältimatu stabiilsus ilma vilkumiseta,

tagades silmasõbraliku keskkonna.

Tõhus LED-tehnoloogia: kasutab

2835SMD LED-e, mille

värviedastusindeks on CRI80,

pakkudes loomulikke ja selgeid

värvitoone. Dimmerdatav (Triac Dim):

muuda valgustuse intensiivsust

vastavalt oma vajadustele. IP54

kaitseklass: tolmu- ja pritsmekindel

disain sobib ka niiskematesse

tingimustesse. Toiteallikas: töötab

vahemikus 200-240V AC, sobitudes

Euroopa standarditele. See laevalgusti

ühendab kaasaegse disaini,

funktsionaalsuse ja töökindluse, olles

suurepärase valik nii kodu kui ka

äriruumide valgustamiseks. Täienda

oma ruumi täiusliku valgustusega!

Plafoon Prolumen AL47 D400 valge ümar 230V 30W 3400lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 17978 TRIAC dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Valgusvoog 3400luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 113W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,

3500K, 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 66.0mm

Diameeter 400.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Avasta stiilne ja funktsionaalne IP54 LED laevalgusti, mis sobib ideaalselt igasse interjööri. Selle kvaliteetsed omadused tagavad suurepärase valgustuse ja pikaajalise.

Reguleeritav värvitemperatuur

(3CCT): vali oma ruumi sobiv

valgustoon - 3000K, 3500K või 4000K.

Võimas valgusvõimsus: 3000-3400

lm, pakkudes optimaalset valgust igas

olukorras. Lai valgusnurk: 120°, mis

jaotab valguse ühtlaselt. Flicker free:

vältimatu stabiilsus ilma vilkumiseta,

tagades silmasõbraliku keskkonna.

Tõhus LED-tehnoloogia: kasutab

2835SMD LED-e, mille

värviedastusindeks on CRI80,

pakkudes loomulikke ja selgeid

värvitoone. Dimmerdatav (Triac Dim):

muuda valgustuse intensiivsust

vastavalt oma vajadustele. IP54

kaitseklass: tolmu- ja pritsmekindel

disain sobib ka niiskematesse

tingimustesse. Toiteallikas: töötab

vahemikus 200-240V AC, sobitudes

Euroopa standarditele. See laevalgusti

ühendab kaasaegse disaini,

funktsionaalsuse ja töökindluse, olles

suurepärase valik nii kodu kui ka

äriruumide valgustamiseks. Täienda

oma ruumi täiusliku valgustusega!

Plafoon Prolumen AL66 D250 must 230V 12W 1000lm CRI80 110° IP65 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 18040

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 12W
 Maksimaalne võimsus 12W/1m
 Valgusvoog 1000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 83W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 4000K, 5700K
 Läätse nurk 110
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 74.0mm
 Diameeter 250.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 12tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).
 Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmukindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontoris, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõeseliseks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Prolumen AL87-11(G2.0) liikumisanduriga valge 230V 25W 2900lm 120° IP54 930

Tootekood 22199

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 1225W/1m
Valgusvoog 2900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 116W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 65.0mm
Diameeter 275.0mm
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK08
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Plafoon Prolumen AL96 D200 must 230V 12W 1000lm 120° IP65 830

Tootekood 16034

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 200.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).

Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmukindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse.

Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõeseliseks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafon Prolumen AL96 D275 must 230V 18W 1650lm 110° IP65

830

Tootekood 16005

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 18W
 Maksimaalne võimsus 18W/1m
 Valgusvoog 1650luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 92W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 110
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 60.0mm
 Diameeter 275.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 12tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal plastik
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).
 Valgusti on kinnitav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmukindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõeseliseks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Prolumen AL96 D275 valge 230V 18W 1650lm 110° IP65 830

Tootekood 22292

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1650luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 92W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 275.0mm
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).
Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmuindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõeseliseks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Prolumen AL96 D350 must 230V 30W 2560lm 120° IP65 930

Tootekood 17233

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 30W
 Maksimaalne võimsus 30W/1m
 Valgusvoog 2560luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 85W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 120
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 60.0mm
 Diameeter 350.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal plastik
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).
 Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmuindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõeseliseks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Prolumen AL96 D350 must 230V 30W 2560lm 120° IP65 DALI 930

Tootekood 17015 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 2560luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 85W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 350.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).
Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmuindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välitingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõeseliseks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Prolumen AL96 D350 must 230V 30W 2918lm 120° IP65 940

Tootekood 18273

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 2918luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 97W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 350.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).
Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmuindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõeseliseks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Prolumen DL52 valge 230V 18W 1584lm 100° IP54 930

Tootekood 15610

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 18W
 Maksimaalne võimsus 18W/1m
 Valgusvoog 1584luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 88W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 100
 Cri 90
 Kaitseklass IP54
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 68.0mm
 Diameeter 170.0mm
 Kaal 474 g
 Paki kaal 537 g
 Pakis 1tk
 Kastis 24tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

Ümara kujuga pinnapealne LED [laevalgusti](#). Kaitseklass IP54 tähendab, et see valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgusti valgustemperatuur on 3000K, tuues ruumi sooja valge valguse. Kodudesse soovitame sooja valgusega laevalgusteid magamistuppa, elutuppa ja söögitubadesse. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). LED house tootevalikust leiad käesoleva valgustusega kokku sobima veel teisigi [laevalgusteid](#), et luua oma ruumis ainulaadseid valgustuslahendusi!



Plafoon Prolumen Marui D450 valge 230V 30W 3600lm 120° IP20 DALI 830

Tootekood 18177 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 120W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 450.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk [BOKE](#)
Löögikindlus IK02
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Plafoon Prolumen Marui D450 valge 230V 30W 3600lm 120° IP20 DALI 840

Tootekood 18127 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 120W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 450.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk [BOKE](#)
Löögikindlus IK02
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Plafoon Prolumen Marui D600 valge 230V 40W 4800lm 120° IP20 DALI 830

Tootekood 19507 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 4800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 120W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 600.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk [BOKE](#)
Löögikindlus IK02
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Plafoon Prolumen Marui D900 valge 230V 60W 7200lm 120° IP20 DALI 840

Tootekood 18126 DALI dimmable


Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 7200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 120W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 900.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk [BOKE](#)
Löögikindlus IK02
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Plafon SIGARO SQUARE valge neljakandiline 230V 18W 1800lm 120° IP40 840

Tootekood 15913

Toitepinge 230V
 Võimsus 18W
 Maksimaalne võimsus 18W/1m
 Valgusvoog 1800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP40
 Eluiga 25000h
 Kõrgus 30.0mm
 Laius 225.0mm
 Pikkus 225.0mm
 Kaal 300 g
 Kastis 20tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Poleer matt
 Kuju neljakandiline
 Lülituste arv 15000tk
 Löögikindlus IK03
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 3 aastat

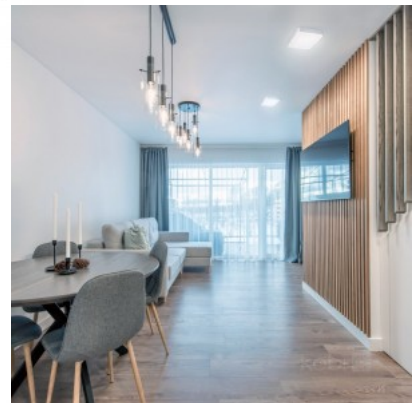

Pinnapealne allvalgusti

Plafon SIGARO SQUARE valge neljakandiline 230V 24W 2400lm 120° IP40 840

Tootekood 15914

Toitepinge 230V
 Võimsus 24W
 Maksimaalne võimsus 24W/1m
 Valgusvoog 2400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP40
 Eluiga 25000h
 Kõrgus 30.0mm
 Laius 225.0mm
 Pikkus 225.0mm
 Kaal 320 g
 Kastis 20tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Poleer matt
 Kuju neljakandiline
 Lülituste arv 15000tk
 Löögikindlus IK03
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 3 aastat



Pinnapealne allvalgusti

Plafoon Trio Lighting Arco RGBW must ümar 22W 2500lm IP20 2700K-6000K soe + külm valge

Tootekood 19931

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 22W

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 114W

Värvustemperatuur soe + külm valge

2700K-6000K

Kaitseklass IP20

Kõrgus 8.0mm

Diameeter 49.0mm

Kaal 1.2 kg

Paki kaal 1.6 kg

Korpuse värv must

Kuju ümar

Garantii 3 aastat



ARCO inspireerib oma integreeritud vikerkaareefektiga, mis peegeldab vikerkaart kõigis selle värvides. Lisaks RGB värvivahetajale saab valguse värvi ja heledust hõlpsalt kaugjuhtimispuldi abil reguleerida. Lihtsa ja moodsa välimusega laevalgusti leiab hõlpsasti koha igas elutoas. Lisaks on valgustil kaasaegne LED-tehnoloogia, mida iseloomustab kõrge valguse kvaliteet ja energiatõhusus. Võrreldes tavapäraste halogeenlampidega saab säästa kuni 80% energiakuludest. Lisaks on LED-valgusallikatel pikk kasutusiga, need toodavad vähem soojust ja kaitsevad keskkonda.

Plafoon Trio Lighting DOHA must 230V 29W 3260lm CRI80 IP20 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 19384

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 29W

Maksimaalne võimsus 29W/1m

Valgusvoog 3260luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 112W

Värvustemperatuur 3CCT 2200K,
3000K, 4000K

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 55.0mm

Diameeter 450.0mm

Kaal 2.5 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Garantii 5 aastat



Plafoon Trio Lighting Nando nikkel 13,5W 1290lm IP44 3000K soe valge

Tootekood 19988

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 13,5W

Maksimaalne võimsus 13.5W/1m

Valgusvoog 1290luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP44

Kõrgus 110.0mm

Diameeter 250.0mm

Korpuse värv nikkel

Garantii 5 aastat



Plafon Trio Lighting Nando valge 42W 5200lm CRI80 IP20 Dip Switch 2700K-6000K soe + külm valge

Tootekood 21920 Dip Switch dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)
 Hämardatav Dip Switch
 Võimsus 42W
 Valgusvoog 5200luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 124W
 Värvustemperatuur soe + külm valge
 2700K-6000K
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 10000h
 Kõrgus 9.0mm
 Diameeter 70.0mm
 Kaal 2.2 kg
 Paki kaal 2.9 kg
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Lülituste arv 25000tk
 Garantii 5 aastat



Plafon Trio Lighting Rotunda valge 24W 2500lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K soe + külm valge

Tootekood 22153 switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 24W

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 104W

Värvustemperatuur soe + külm valge

2700K-6000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 105.0mm

Diameeter 380.0mm

Kaal 600 g

Paki kaal 1.1 kg

Korpuse värv valge


Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

ROTUNDA laevalgusti avaldab muljet oma minimalistliku, diskreetse disaini ja moodsa valgustustehnoloogiaga, mida saab täielikult teie vajadustele kohandada. Nii heledust kui ka valguse värvi saab mugavalt kaugjuhtimispuldi abil reguleerida - atmosfäärilisest ja mõnustast valgusest funktsionaalse valgustuseni. Teise võimalusena saab heledust olemasoleva valguslüliti abil hõlpsalt kolmes etapis reguleerida. Integreeritud mälu funktsioon salvestab viimase valitud seadistuse, tagades igal ajal täiusliku valguse. Olenemata sellest, kas tegemist on magamistoaga, esiku või muude eluruumidega - ROTUNDA loob meeldiva ja rahuliku atmosfääri. Valge metalli ja plasti kombinatsioon rõhutab valguse diskreetset ja modernset iseloomu. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Integreeritud dimmer Valguse värvus lõpmatult muutav Mälufunktsioon Kaugjuhtimispult Lüliti abil hämardatav

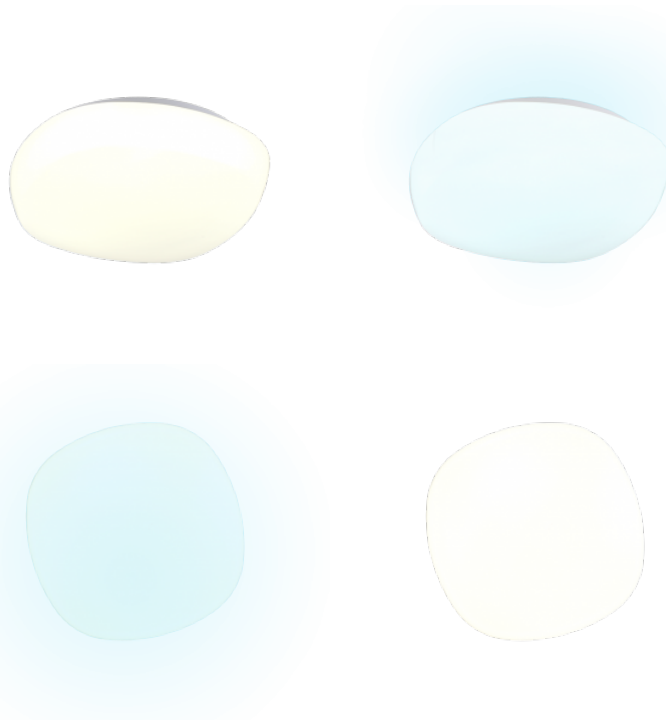

Plafoon Trio Lighting Waco valge ümar 51W 12400lm CRI80 IP20 DIMMABLE 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 20165 DIMMABLE dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)
 Hämardatav DIMMABLE
 Võimsus 51W
 Valgusvoog 12400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 243W
 Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 6.0mm
 Diameeter 750.0mm
 Kaal 5.26 kg
 Paki kaal 6.91 kg
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal plastik
 Kuju ümar
 Töökeskkond sisse
 Garantii 5 aastat

WACO laevalgusti annab teie elamiskontseptsioonile sõna otseses mõttes viimistletud ilme. Minimalistlik disain on ajatu ning lisab teie kööki või magamistuppa elegantsi ja modernsust. DIP-lüliti abil saab valguse värvi reguleerida soojast neutraalse valgeni otse valgustil asuva lüliti abil. Valgust saab ka lõpmatult hämardada välise tagumise serva faasiregulaatori abil, mida saab eraldi osta eriala kauplusest. Lihtsa mati valge värvi ja metalli ja akrüüli kombinatsiooniga sobib lamp peaaegu igasse interjööri. Lisaks on valgustil kaasaegne LED-tehnoloogia, mida iseloomustab kõrge valguse kvaliteet ja energiatõhusus. Võrreldes tavapäraste halogeenlampidega saab säästa kuni 80% energiakuludest. Lisaks on LED-valgusallikatel pikk kasutusiga, need toodavad vähem soojust ja kaitsevad keskkonda.



Plafoon WEGA valge E27 IP44

Tootekood 18041

Maksimaalne võimsus 75W/1m
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Korpuse värv valge



Plafoon Zoe liikumisanduriga valge ümar 230V 19W 1284lm 115° IP44 840

Tootekood 18271

Toitepinge 230V
Võimsus 19W
Maksimaalne võimsus 19W/1m
Valgusvoog 1284luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 68W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 115
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 540 g
Kastis 5tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + plastik
Kuju ümar
Lülituste arv 15000tk
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Kaasaegse disainiga valge [LED](#) [plafoon](#) nii sise- kui välistingimustesse. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Zoe LX liikumisanduriga valge ümar 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

Tootekood 16732

Toitepinge 230V
Võimsus 24W
Maksimaalne võimsus 24W/1m
Valgusvoog 1712luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 71W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 115
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 650 g
Kastis 5tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + plastik
Kuju ümar
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Kaasaegse disainiga valge [LED plafoon](#) nii sise- kui välistingimustesse. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Zoe must ümar 230V 12W 770lm 115° IP44 840

Tootekood 16078

Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 770luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 64W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 115
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 440 g
Kastis 5tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + plastik
Kuju ümar
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).
Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Zoe must ümar 230V 24W 1540lm 115° IP44 840

Tootekood 16080

Toitepinge 230V
Võimsus 24W
Maksimaalne võimsus 24W/1m
Valgusvoog 1540luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 64W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 115
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 540 g
Kastis 5tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + plastik
Kuju ümar
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).
Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud!
Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Zoe valge ümar 230V 12W 856lm 115° IP44 840

Tootekood 16075

Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 856luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 71W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 115
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 440 g
Kastis 5tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + plastik
Kuju ümar
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Kaasaegse disainiga valge [LED plafoon](#) nii sise- kui välistingimustesse. Valgusti on kinnitav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Zoe valge ümar 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

Tootekood 16077

Toitepinge 230V
Võimsus 24W
Maksimaalne võimsus 24W/1m
Valgusvoog 1712luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 71W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 115
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 540 g
Kastis 5tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + plastik
Kuju ümar
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Kaasaegse disainiga valge [LED plafoon](#) nii sise- kui välistingimustesse. Valgusti on kinnitav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!