

## Plafoon Deko-Light Motion liikumis- ja hämaranduriga valge 20W 1500lm 110° IP65 3000K soe valge

### Tootekood 20173

Bränd [Deko-Light](#)  
 Väljundpinge 220-240V  
 Võimsus 20W  
 Valgusvoog 1500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 75W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 110  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 25000h  
 Kõrgus 54.0mm  
 Diameeter 200.0mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond välja  
 Töötemperatuur -25 kuni 45 °C°C



## Plafoon E6 172x172 valge neljakandiline 230V 16W 1130lm 160° IP20 830

### Tootekood 14145

Toitepinge 230V  
 Võimsus 16W  
 Maksimaalne võimsus 16W/1m  
 Nimivool 125mA  
 Valgusvoog 1130luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 71W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 160  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 20000h  
 Kõrgus 34.5mm  
 Laius 172.0mm  
 Pikkus 172.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 20tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Poleer matt  
 Kuju neljakandiline  
 Lülituste arv 12500tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20~+40°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS



Pinnapealne ruudukujuline [laevalgusti](#).  
 LED valgusti sobib oma minimalistliku  
 disaini poolest igasse interjööri ning  
 on paigaldatav nii seinale kui lakke.  
 Valgustage oma maailm LED House  
 professionaalide abiga - [vaata siit ka  
 meie projektide portfooliot!](#)

## Plafoon E6 D176 valge ümar 230V 12W 1190lm 160° 830

### Tootekood 13524

Toitepinge 230V  
Võimsus 12W  
Maksimaalne võimsus 12W/1m  
Nimivool 100mA  
Valgusvoog 1190luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 99W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 160  
Cri 80  
Eluiga 20000h  
Kõrgus 34.5mm  
Diameeter 176.5mm  
Kaal 476 g  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Kuju ümar  
Lülituste arv 12500tk  
Töötemperatuur -20°C~40°C



Ümara kujuga pinnapeale LED [laevalgusti](#) LED valgusti sobib oma minimalistliku disaini poolest igasse interjööri ning on paigaldatav nii seinale kui lakke. E6 mudelit leiab LED House valikust erinevate valgustemperatuuridega. Sooja valgust soovitame elutubadesse, magamistuppa ja külmemat valgust kööki, koridori, esikusse. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Plafoon EMOS NEXXO 120x120 valge neljakandiline 230V 7.6W 680lm 120° IP40/20 840

### Tootekood 17949

Bränd [EMOS](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 7.6W  
 Maksimaalne võimsus 7.6W/1m  
 Nimivool 500mA  
 Valgusvoog 680luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 89W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP40/20  
 Eluiga 30000h  
 Kõrgus 40.0mm  
 Laius 120.0mm  
 Pikkus 120.0mm  
 Kaal 427 g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 8tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal metall + plastik  
 Poleer matt  
 Kuju neljakandiline  
 Toiteplokk [LIFUD](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat



Pinnapealne ruudukujuline LED  
[laevalgusti](#). Sobib valgustama  
 erinevaid siseruume. LED valgusti on  
 mattvalge korpusega. Paigaldatav  
 seinale või lakke. Võimalikud  
 valgustemperatuurid on soe valge  
 3000K/3500K ja päevavalge 4000K.  
 LED house valikust leiad ka teisi [EMOS](#)  
[NEXXO laevalgusteid](#)!

## **Plafoon EMOS NEXXO 170x170 valge neljakandiline 230V 12.5W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT**

### **Tootekood 16633**

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.50

Võimsus 12.5W

Maksimaalne võimsus 12.5W/1m

Nimivool 300mA

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 88W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
3500K, 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP40/20

Eluiga 30000h

Kõrgus 42.0mm

Laius 170.0mm

Pikkus 170.0mm

Pakis 1tk

Kastis 8tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall + plastik

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Pinnapealne ruudukujuline LED

[laevalgusti](#). Sobib valgustama erinevaid siseruume. LED valgusti on mattvalge korpusega. Paigaldatav seinale või lakke. Võimalikud valgustemperatuurid on soe valge 3000K/3500K ja päevalvalge 4000K. LED house valikust leiad ka teisi [EMOS NEXXO laevalgusteid](#)!

## Plafoon EMOS NEXXO 225x225 valge neljakandiline 230V 21W 1900lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

### Tootekood 16888

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 21W

Maksimaalne võimsus 21W/1m

Nimivool 500mA

Valgusvoog 1900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
3500K, 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP40/20

Eluiga 30000h

Kõrgus 42.0mm

Laius 225.0mm

Pikkus 225.0mm

Pakis 1tk

Kastis 8tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall + plastik

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Pinnapealne ruudukujuline LED

[laevalgusti](#). Sobib valgustama erinevaid siseruume. LED valgusti on mattvalge korpusega. Paigaldatav seinale või lakke. Võimalikud valgustemperatuurid on soe valge 3000K/3500K ja päevavalge 4000K. LED house valikust leiad ka teisi [EMOS NEXXO laevalgusteid](#)!

## Plafoon EMOS NEXXO 300x300 valge neljakandiline 230V 28,5W 2700lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

### Tootekood 22234

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 28,5W

Maksimaalne võimsus 28.5W/1m

Nimivool 700mA

Valgusvoog 2700luumenit

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
4000K, 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP40/20

Eluiga 30000h

Kõrgus 42.0mm

Laius 300.0mm

Pikkus 300.0mm

Kaal 427 g

Pakis 1tk

Kastis 8tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall + plastik

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Pinnapealne ruudukujuline LED

[laevalgusti](#). Sobib valgustama erinevaid siseruume. LED valgusti on mattvalge korpusega. Paigaldatav seinale või lakke. Võimalikud valgustemperatuurid on soe valge 3000K/3500K ja päevalvalge 4000K. LED house valikust leiad ka teisi [EMOS NEXXO laevalgusteid](#)!

## **Plafoon EMOS NEXXO D120 valge ümar 230V 7.6W 680lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT**

### **Tootekood 17047**

Bränd [EMOS](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.50  
 Võimsus 7.6W  
 Maksimaalne võimsus 7.6W/1m  
 Nimivool 300mA  
 Valgusvoog 680luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 89W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 3500K, 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP40/20  
 Eluiga 30000h  
 Kõrgus 40.0mm  
 Diameeter 120.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 8tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal metall + plastik  
 Poleer matt  
 Kuju ümar  
 Toiteplokk [LIFUD](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat



Pinnapealne ringikujuline [laevalgusti](#).  
 Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides! Valida saab erinevate valgustemperatuuride vahel: Soe valge 3000K/3500K Päevavalge 4000K LED house valikust leiad ka teisi [EMOS NEXXO laevalgusteid](#)!

## Plafoon EMOS NEXXO D170 must ümar 230V 12.50W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

### Tootekood 18280

Bränd [EMOS](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.50  
 Võimsus 12.50W  
 Maksimaalne võimsus 12.50W/1m  
 Nimivool 300mA  
 Valgusvoog 1100luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 88W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 3500K, 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP40/20  
 Eluiga 30000h  
 Kõrgus 42.0mm  
 Diameeter 170.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 8tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal metall + plastik  
 Poleer matt  
 Kuju ümar  
 Toiteplokk [LIFUD](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat



Pinnapealne ringikujuline [laevalgusti](#).  
 Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides! Valida saab erinevate valgustemperatuuride vahel: Soe valge 3000K/3500K Päevavalge 4000K LED house valikust leiad ka teisi [EMOS NEXXO laevalgusteid](#)!

## Plafoon EMOS NEXXO D170 valge ümar 230V 12.5W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

### Tootekood 16890

Bränd [EMOS](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.50  
 Võimsus 12.5W  
 Maksimaalne võimsus 12.5W/1m  
 Nimivool 300mA  
 Valgusvoog 1100luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 88W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 3500K, 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP40/20  
 Eluiga 30000h  
 Kõrgus 42.0mm  
 Diameeter 170.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 8tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal metall + plastik  
 Poleer matt  
 Kuju ümar  
 Toiteplokk [LIFUD](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat



Pinnapealne ringikujuline [laevalgusti](#).  
 Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides! Valida saab erinevate valgustemperatuuride vahel: Soe valge 3000K/3500K Päevavalge 4000K LED house valikust leiad ka teisi [EMOS NEXXO laevalgusteid](#)!

## **Plafoon EMOS NEXXO D225 valge ümar 230V 21W 1900lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT**

### **Tootekood 16889**

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 21W

Maksimaalne võimsus 21W/1m

Nimivool 500mA

Valgusvoog 1900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
3500K, 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP40/20

Eluiga 30000h

Kõrgus 42.0mm

Diameeter 225.0mm

Pakis 1tk

Kastis 8tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall + plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Pinnapealne ringikujuline [laevalgusti](#).

Selle minimalistlik disain sulandub

suurepäraselt erinevatesse

interjööridesse, olgu see siis kodus,

kontoris või ärikeskkonnas. Valgusti

sobib kasutamiseks ainult

siseruumides! Valida saab erinevate

valgustemperatuuride vahel: Soe

valge 3000K/3500K Päevavalge 4000K

LED house valikust leiad ka teisi [EMOS](#)

[NEXXO laevalgusteid!](#)

## **Plafoon EMOS NEXXO D300 valge ümar 230V 28.5W 2700lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT**

### **Tootekood 17048**

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 28.5W

Maksimaalne võimsus 28.5W/1m

Nimivool 700mA

Valgusvoog 2700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 95W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
3500K, 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP40/20

Eluiga 30000h

Kõrgus 42.0mm

Diameeter 300.0mm

Pakis 1tk

Kastis 8tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal metall + plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Pinnapealne ringikujuline [laevalgusti](#).

Selle minimalistlik disain sulandub

suurepäraselt erinevatesse

interjööridesse, olgu see siis kodus,

kontoris või ärikeskkonnas. Valgusti

sobib kasutamiseks ainult

siseruumides! Valida saab erinevate

valgustemperatuuride vahel: Soe

valge 3000K/3500K Päevavalge 4000K

LED house valikust leiad ka teisi [EMOS](#)

[NEXXO laevalgusteid!](#)

## Plafoon LED-PLAF-14NW valge 1120lm IP54 840

### Tootekood 22094


Maksimaalne võimsus 14W/1m  
Valgusvoog 1120luumenit  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Cri 80  
Kaitseklass IP54  
Kõrgus 48.0mm  
Diameeter 190.0mm  
Korpuse värv valge  
Löögikindlus IK10  
Töökeskkond välja  
Garantii 5 aastat



## LED Plafooni moodul LMM1842 230V 18W 1700lm 180° IP20 842

### Tootekood 16303

Toitepinge 230V  
Võimsus 18W  
Maksimaalne võimsus 18W/1m  
Valgusvoog 1700luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 94W  
Värvustemperatuur päevavalge 4200K  
Läätse nurk 180  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 25.0mm  
Diameeter 215.0mm  
Kaal 100 g  
Paki kaal 150 g  
Kastis 20tk  
Lülituste arv 15000tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -25 ~ +50°C

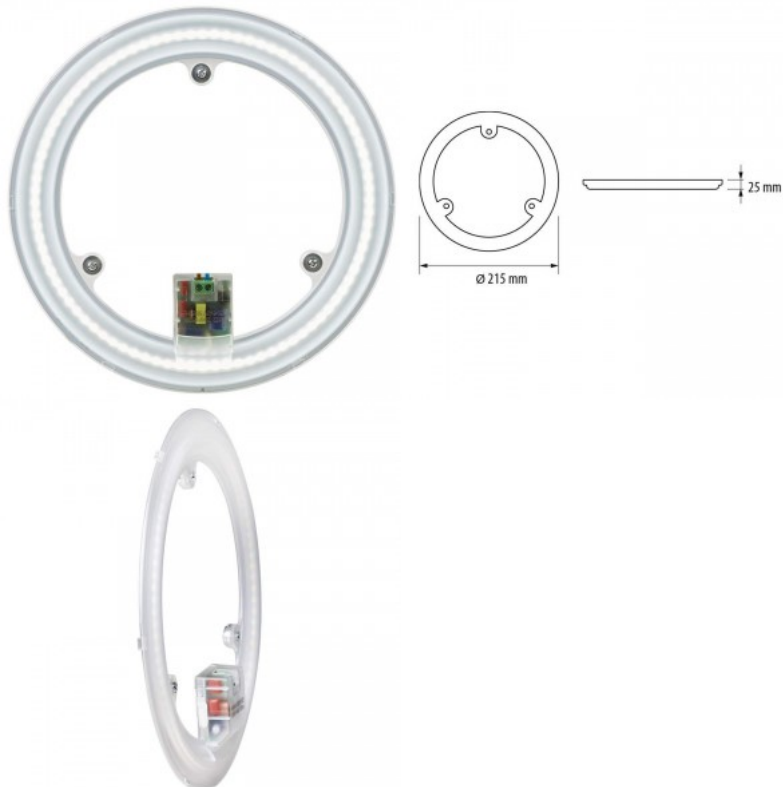

Plafooni moodul. Sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. 4200K valgustemperatuuriga LED-valgusti tagab selgevalguse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

## Plafoon Maytoni Onda valge ümar 12W 800lm CRI90 120° IP20 TRIAC 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tootekood 20185 TRIAC dimmable**

Bränd Maytoni  
Hämardatav TRIAC  
Võimsus 12W  
Valgusvoog 800luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 67W  
Värvustemperatuur 3CCT 2200K,  
3000K, 4000K  
Läätse nurk 120  
Cri 90  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 30000h  
Kõrgus 66.0mm  
Diameeter 85.0mm  
Kaal 290 g  
Paki kaal 320 g  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal metall  
Kuju ümar  
Garantii 5 aastat

Onda luminaire kehastab kohanemisvõimet ja mitmekülsust. Selle voolujooneline metallkorpus on saadaval valge, klassikalise musta või peene musta ja mati kulla kombinatsioonina. Tänu reguleeritavale pöörlemismehhanismile saab valgust täpselt suunata sinna, kuhu seda vaja läheb. Onda pakub erinevaid võimsusi ja värvitemperatuure, sealhulgas biodünaamilisi mudeleid. Laia 120° kiire nurga ja kõrge värviedastuse indeksiga (CRI >90) pakub see mugavat, loomulikku valgustust, mis täiustab igat keskkonda. Ühilduv nii DALI kui ka Triac hämardussüsteemidega on Onda valmis sujuvalt integreeruma homsete nutikodudega – kus mugavus, juhtimine ja jõudlus käivad käsikäes.



## Plafoon Nairos G2 must 230V 18W 1710lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

### Tootekood 20641

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.70  
 Võimsus 18W  
 Maksimaalne võimsus 18W/1m  
 Valgusvoog 1710luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 95W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 4000K, 6000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 30000h  
 Kõrgus 55.0mm  
 Diameeter 300.0mm  
 Kaal 700 g  
 Kastis 10tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal plastik  
 Lülituste arv 20000tk  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20 ~ +40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 3 aastat



Moodne valgusti nii sise- kui välistingimustesse. Sellel ümmargusel [plafoonil](#) on võimalus valida 3000K, 4000K ja 6500K valgustemperatuuride vahel ning võimalik paigaldada nii seinale kui lakke. Tänu kaitseklass IP65-le on see valgusti kaitstud peentolmu ja survepritsmete eest. Tänu sellele on võimalik valgustit kasutada nii trepikodades, terrassil, koridorid kui ka näiteks kontoriruumis. Nairos mudeleid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 18W, 24W, 36W (võimsusele vastavalt ka mõõtmed võivad varieeruda) Värv: must, valge Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

## **Plafoon Nairos G2 must 230V 24W 2280lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT**

### **Tootekood 17906**

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.70  
 Võimsus 24W  
 Maksimaalne võimsus 24W/1m  
 Valgusvoog 2280luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 95W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 4000K, 6000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 30000h  
 Kõrgus 55.0mm  
 Diameeter 300.0mm  
 Kaal 700 g  
 Kastis 10tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal plastik  
 Lülituste arv 20000tk  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20 ~ +40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 3 aastat



Moodne valgusti nii sise- kui välistingimustesse. Sellel ümmargusel [plafoonil](#) on võimalus valida 3000K, 4000K ja 6500K valgustemperatuuride vahel ning võimalik paigaldada nii seinale kui lakke. Tänu kaitseklass IP65-le on see valgusti kaitstud peentolmu ja survepritsmete eest. Tänu sellele on võimalik valgustit kasutada nii trepikodades, terrassil, koridorid kui ka näiteks kontoriruumis. Nairos mudeleid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 18W, 24W, 36W (võimsusele vastavalt ka mõõtmed võivad varieeruda) Värv: must, valge Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

# Plafoon Nairos G2 MW valge 230V 12W 1140lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

## Tootekood 20651

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.70  
 Võimsus 12W  
 Maksimaalne võimsus 12W/1m  
 Valgusvoog 1140luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 95W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 30000h  
 Kõrgus 55.0mm  
 Diameeter 300.0mm  
 Kaal 700 g  
 Kastis 10tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal plastik  
 Lülituste arv 20000tk  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20 ~ +40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 3 aastat



praktiline ja energiasäästlik lahendus nii sise- kui ka välitingimustesse. See annab selge ja ühtlase valguse ning sobib hästi vannituppa, esikusse, trepikotta, garaaži või terrassile. Sisseehitatud liikumis- ja hämaraandur lülitab valguse automaatselt sisse siis, kui seda on vaja, muutes kasutamise mugavaks ja aidates elektrit säästa. Vastupidav korpus kaitseb valgustit niiskuse ja tolmu eest ning lihtne disain sobitub erinevate keskkondadega.

# Plafoon Nairos G2 MW valge 230V 18W 1890lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

## Tootekood 20750

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.70  
 Võimsus 18W  
 Maksimaalne võimsus 18W/1m  
 Valgusvoog 1890luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 105W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 30000h  
 Kõrgus 55.0mm  
 Diameeter 300.0mm  
 Kaal 700 g  
 Kastis 10tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal plastik  
 Lülituste arv 20000tk  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20 ~ +40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 3 aastat



praktiline ja energiasäästlik lahendus nii sise- kui ka välitingimustesse. See annab selge ja ühtlase valguse ning sobib hästi vannituppa, esikusse, trepikotta, garaaži või terrassile. Sisseehitatud liikumis- ja hämaraandur lülitab valguse automaatselt sisse siis, kui seda on vaja, muutes kasutamise mugavaks ja aidates elektrit säästa. Vastupidav korpus kaitseb valgustit niiskuse ja tolmu eest ning lihtne disain sobitub erinevate keskkondadega.

## Plafoon Nairos G2 valge 230V 12W 1260lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

### Tootekood 20632

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.70  
 Võimsus 12W  
 Maksimaalne võimsus 12W/1m  
 Valgusvoog 1260luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 105W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 4000K, 6500K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 30000h  
 Kõrgus 50.0mm  
 Diameeter 200.0mm  
 Kaal 700 g  
 Kastis 20tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal plastik  
 Lülituste arv 20000tk  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20 ~ +40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 3 aastat



Moodne valgusti nii sise- kui välistingimustesse. Sellel ümmargusel [plafoonil](#) on võimalus valida 3000K, 4000K ja 6500K valgustemperatuuride vahel ning võimalik paigaldada nii seinale kui lakke. Tänu kaitseklass IP65-le on see valgusti kaitstud peentolmu ja survepritsmete eest. Tänu sellele on võimalik valgustit kasutada nii trepikodades, terrassil, koridorid kui ka näiteks kontoriruumis. Nairos mudeleid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 18W, 24W, 36W (võimsusele vastavalt ka mõõtmed võivad varieeruda) Värv: must, valge Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

## Plafoon Nairos G2 valge 230V 18W 1890lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

### Tootekood 20629

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.70  
 Võimsus 18W  
 Maksimaalne võimsus 18W/1m  
 Valgusvoog 1890luumenit  
 Valgusti efektiivsus 1m79 105W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 4000K, 6500K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 30000h  
 Kõrgus 55.0mm  
 Diameeter 300.0mm  
 Kaal 700 g  
 Kastis 10tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal plastik  
 Lülituste arv 20000tk  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20 ~ +40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 3 aastat




Moodne valgusti nii sise- kui välistingimustesse. Sellel ümmargusel [plafoonil](#) on võimalus valida 3000K, 4000K ja 6500K valgustemperatuuride vahel ning võimalik paigaldada nii seinale kui lakke. Tänu kaitseklass IP65-le on see valgusti kaitstud peentolmu ja survepritsmete eest. Tänu sellele on võimalik valgustit kasutada nii trepikodades, terrassil, koridorid kui ka näiteks kontoriruumis. Nairos mudeleid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 18W, 24W, 36W (võimsusele vastavalt ka mõõtmed võivad varieeruda) Värv: must, valge Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

## Plafoon Nairos LX liikumisanduriga valge ümar 230V 24W 2520lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

### Tootekood 17523

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.70  
 Võimsus 24W  
 Maksimaalne võimsus 24W/1m  
 Valgusvoog 2520luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 105W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 4000K, 6000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 30000h  
 Kõrgus 55.0mm  
 Diameeter 300.0mm  
 Kaal 650 g  
 Kastis 5tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal metall + plastik  
 Kuju ümar  
 Lülituste arv 20000tk  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20 ~ +40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 3 aastat

Moodne valgusti nii sise- kui välistingimustesse. Sellel ümmargusel [plafoonil](#) on liikumisandur, võimalus valida 3000K, 4000K ja 6500K valgustemperatuuride vahel ning võimalik paigaldada nii seinale kui lakke. Tänu kaitseklass IP65-le on see valgusti kaitstud peentolmu ja survepritsmete eest. Tänu sellele on võimalik valgustit kasutada nii trepikodades, terrassil, koridorid kui ka näiteks kontoriruumis. Nairos LX mudelid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 18W, 24W, 36W (võimsusele vastavalt ka mõõtmed võivad varieeruda) Värv: must, valge Valgustemperatuurid: 3000/4000/6500K Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

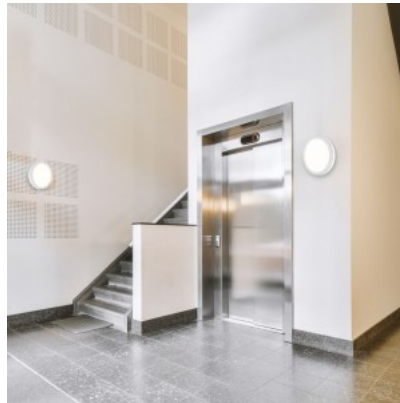

## Plafoon Nairos must 230V 12W 1140lm CRI80 90° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

### Tootekood 20086

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.70  
 Võimsus 12W  
 Maksimaalne võimsus 12W/1m  
 Valgusvoog 1140luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 95W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6000K  
 Läätse nurk 90  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 30000h  
 Kõrgus 50.0mm  
 Diameeter 200.0mm  
 Kaal 400 g  
 Kastis 20tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal plastik  
 Lülituste arv 20000tk  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20 ~ +40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 3 aastat



Moodne valgusti nii sise- kui välistingimustesse. Sellel ümmargusel [plafoonil](#) on võimalus valida 3000K, 4000K ja 6500K valgustemperatuuride vahel ning võimalik paigaldada nii seinale kui lakke. Tänu kaitseklass IP65-le on see valgusti kaitstud peentolmu ja survepritsmete eest. Tänu sellele on võimalik valgustit kasutada nii trepikodades, terrassil, koridorid kui ka näiteks kontoriruumis. Nairos mudeleid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 18W, 24W, 36W (võimsusele vastavalt ka mõõtmed võivad varieeruda) Värv: must, valge Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

## Plafoon Optonica Microwave sensoriga valge 13W 1040lm 120° IP65 2700K soe valge

### Tootekood 22018

Bränd [Optonica](#)  
Võimsus 13W  
Valgusvoog 1040luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 80W  
Värvustemperatuur soe valge 2700K  
Läätse nurk 120  
Kaitseklass IP65  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 113.0mm  
Diameeter 320.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse



## Plafoon Optonica Microwave sensoriga valge 18W 1800lm 120° IP54 3000K-6500K

### Tootekood 22017

Bränd [Optonica](#)  
Võimsus 18W  
Valgusvoog 1800luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 100W  
Värvustemperatuur 3000K-6500K  
Läätse nurk 120  
Kaitseklass IP54  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 51.0mm  
Diameeter 220.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse



## Plafoon Prolumen AL08 D250 liikumisanduriga valge 230V 12W 968lm 120° IP54 930

## Tootekood 17104

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 968luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 81W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 48.0mm

Diameeter 250.0mm

Kaal 800 g

Paki kaal 930 g

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Löögikindlus IK08

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Preemiumklassi [LED plafoon](#).

Klassikalise ümmarguse disainiga.

Seda pinnapealset valgustit on

võimalik kinnitada nii lakke kui

seinale. Ideaalne valgusti

valgustamiseks poodi, trepikoda,

parklat, tualettruumi, ladu. Kaitseklass

IP54 tähendab, et see valgusti on

kaitstud tavatolmu ja igast suunast

tulevate pritsmete eest. AL08

mudeleid saab tellida järgmiste

omadustega: Võimsus: 12W, 15W,

25W Värv: must, valge

Valgustemperatuurid:

3000/4000/5000/5700K või

muudetava valgusega

3000-4000-5700K. Nõuetekohase

kasutamise tulemusel on valgusti


elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja

väga pika elueaga (40 000h). Tõsta

oma argipäevase valguskvaliteeti ja

vali [LED house tootevalikust](#) endale

tiptasemel valgustuslahendus!




## Plafoon Prolumen AL08 D250 valge 230V 12W 1068lm 120° IP54 830

### Tootekood 15089

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 12W  
 Maksimaalne võimsus 12W/1m  
 Valgusvoog 1068lumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 89W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP54  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 48.0mm  
 Diameeter 250.0mm  
 Kaal 800 g  
 Paki kaal 930 g  
 Kastis 20tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal plastik  
 Löögikindlus IK08  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Premiumklassi [LED plafoon](#).  
 Klassikalise ümmarguse disainiga.  
 Seda pinnapealset valgustit on võimalik kinnitada nii lakke kui seinale. Ideaalne valgusti valgustamiseks poodi, trepikoda, parklat, tualettruumi, ladu. Kaitseklass IP54 tähendab, et see valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. AL08 mudelid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 15W, 25W Värv: must, valge  
 Valgustemperatuurid: 3000/4000/5000/5700K või muudetava valgusega 3000-4000-5700K. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (40 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

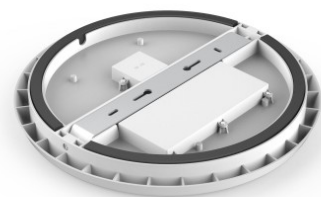


# Plafoon Prolumen AL08 D300 liikumisanduriga valge 230V 25W 2550lm 120° IP54 940

## Tootekood 15302

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 25W  
 Maksimaalne võimsus 25W/1m  
 Valgusvoog 2550lumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 102W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP54  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 40.0mm  
 Diameeter 300.0mm  
 Kaal 800 g  
 Paki kaal 930 g  
 Kastis 10tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal plastik  
 Löögikindlus IK08  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Premiumklassi [LED plafoon](#).  
 Klassikalise ümmarguse disainiga.  
 Seda pinnapealset valgustit on võimalik kinnitada nii lakke kui seinale. Ideaalne valgusti valgustamiseks poodi, trepikoda, parklat, tualettruumi, ladu. Kaitseklass IP54 tähendab, et see valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. AL08 mudelid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 15W, 25W Värv: must, valge  
 Valgustemperatuurid: 3000/4000/5000/5700K või muudetava valgusega 3000-4000-5700K. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (40 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!




## Plafoon Prolumen AL08 D300 valge 230V 18W 1710lm 120° IP54 830

### Tootekood 16581

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 18W  
 Maksimaalne võimsus 18W/1m  
 Valgusvoog 1710luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 95W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP54  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 40.0mm  
 Diameeter 300.0mm  
 Kaal 800 g  
 Paki kaal 930 g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 10tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal plastik  
 Löögikindlus IK08  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Preemiumklassi [LED plafoon](#).  
 Klassikalise ümmarguse disainiga.  
 Seda pinnapealset valgustit on võimalik kinnitada nii lakke kui seinale. Ideaalne valgusti valgustamiseks poodi, trepikoda, parklat, tualettruumi, ladu. Kaitseklass IP54 tähendab, et see valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. AL08 mudeleid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 15W, 25W Värv: must, valge  
 Valgustemperatuurid: 3000/4000/5000/5700K või muudetava valgusega 3000-4000-5700K. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (40 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

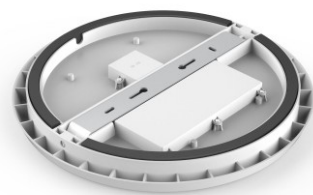


# Plafoon Prolumen AL08 D300 valge 230V 18W 1800lm 120° IP54 840

## Tootekood 13448

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 18W  
 Maksimaalne võimsus 18W/1m  
 Valgusvoog 1800lumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP54  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 48.0mm  
 Diameeter 300.0mm  
 Kaal 980 g  
 Paki kaal 1.11 kg  
 Kastis 10tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal plastik  
 Löögikindlus IK08  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Premiumklassi [LED plafoon](#).  
 Klassikalise ümmarguse disainiga.  
 Seda pinnapealset valgustit on võimalik kinnitada nii lakke kui seinale. Ideaalne valgusti valgustamiseks poodi, trepikoda, parklat, tualettruumi, ladu. Kaitseklass IP54 tähendab, et see valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. AL08 mudelid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 15W, 25W Värv: must, valge  
 Valgustemperatuurid: 3000/4000/5000/5700K või muudetava valgusega 3000-4000-5700K. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (40 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

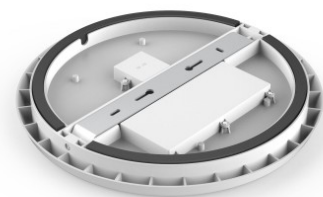


## Plafoon Prolumen AL08 D400 valge 230V 30W 3000lm 120° IP54 830

### Tootekood 14989

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP54  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 52.0mm  
 Diameeter 400.0mm  
 Kaal 1.4 kg  
 Paki kaal 1.7 kg  
 Pakis 1tk  
 Kastis 10tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal plastik  
 Löögikindlus IK08  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Preemiumklassi [LED plafoon](#).  
 Klassikalise ümmarguse disainiga.  
 Seda pinnapealset valgustit on võimalik kinnitada nii lakke kui seinale. Ideaalne valgusti valgustamiseks poodi, trepikoda, parklat, tualettruumi, ladu. Kaitseklass IP54 tähendab, et see valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. AL08 mudeleid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 15W, 25W Värv: must, valge  
 Valgustemperatuurid: 3000/4000/5000/5700K või muudetava valgusega 3000-4000-5700K. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (40 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## Plafoon Prolumen AL127 D250 must 230V 12W 1260lm 120° IP54 DALI 940

**Tootekood 17805 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 12W  
Maksimaalne võimsus 12W/1m  
Valgusvoog 1260luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 105W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP54  
Eluiga 40000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 58.0mm  
Diameeter 250.0mm  
Kaal 1.92 kg  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal plastik  
Töötemperatuur -20° - +45°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



Pinnapealne LED-laevalgusti, mis sobib hästi üldvalgustuseks erinevatesse ruumidesse, nagu koridorid, trepikojad, kontorid, tehnilised ruumid ja elamispinnad. Selle ajatu disain võimaldab kasutada valgustit nii uutes kui ka renoveeritavates interjöörides, pakkudes usaldusväärset ja ühtlast valgustust igapäevaseks kasutamiseks.

## Plafoon Prolumen AL127 D400 valge 230V 25W 2400lm 120° IP54 DALI 940

**Tootekood 16975 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 25W  
Maksimaalne võimsus 25W/1m  
Valgusvoog 2400luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 96W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP54  
Eluiga 40000h  
Kõrgus 58.0mm  
Diameeter 400.0mm  
Kaal 1.92 kg  
Pakis 1tk  
Kastis 10tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



Pinnapealne LED-laevalgusti, mis sobib hästi üldvalgustuseks erinevatesse ruumidesse, nagu koridorid, trepikojad, kontorid, tehnilised ruumid ja elamispinnad. Selle ajatu disain võimaldab kasutada valgustit nii uutes kui ka renoveeritavates interjöörides, pakkudes usaldusväärset ja ühtlast valgustust igapäevaseks kasutamiseks.

## **Plafoon Prolumen AL181 D250 valge ümar 230V 12W 1260lm 110° IP44 930**

### **Tootekood 18301**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 12W  
 Maksimaalne võimsus 12W/1m  
 Valgusvoog 1260luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 105W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP44  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 69.0mm  
 Diameeter 250.0mm  
 Kaal 750 g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal plastik  
 Kuju ümar  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20° - +45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Pinnapealne LED-laevalgusti, mis sobib hästi üldvalgustuseks erinevatesse ruumidesse, nagu koridorid, trepikojad, kontorid, tehnilised ruumid ja elamispinnad. Selle ajatu disain võimaldab kasutada valgustit nii uutes kui ka renoveeritavates interjöörides, pakkudes usaldusväärset ja ühtlast valgustust igapäevaseks kasutamiseks.

## **Plafoon Prolumen AL181 D300 valge ümar 230V 15W 1620lm 110° IP44 930**

### **Tootekood 18302**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 15W  
 Maksimaalne võimsus 15W/1m  
 Valgusvoog 1620luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 108W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP44  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 71.0mm  
 Diameeter 300.0mm  
 Kaal 750 g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal plastik  
 Kuju ümar  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20° - +45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Pinnapealne LED-laevalgusti, mis sobib hästi üldvalgustuseks erinevatesse ruumidesse, nagu koridorid, trepikojad, kontorid, tehnilised ruumid ja elamispiinad. Selle ajatu disain võimaldab kasutada valgustit nii uutes kui ka renoveeritavates interjöörides, pakkudes usaldusväärset ja ühtlast valgustust igapäevaseks kasutamiseks.

# Plafoon Prolumen AL199-16 must 230V 19W 1860lm 120° IP40 830

## Tootekood 21899

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 19W  
Maksimaalne võimsus 19W/1m  
Valgusvoog 1860luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 98W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP40  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 86.0mm  
Diameeter 300.0mm  
Paigaldusava diameeter 225mm  
Pakis 1tk  
Kastis 4tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal plastik  
Löögikindlus IK03  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



# Plafoon Prolumen AL199-16 must 230V 40W 4450lm 120° IP40 830

## Tootekood 21897

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 40W  
Maksimaalne võimsus 40W/1m  
Valgusvoog 4450luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 111W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP40  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 86.0mm  
Diameeter 400.0mm  
Paigaldusava diameeter 285mm  
Pakis 1tk  
Kastis 4tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal plastik  
Löögikindlus IK03  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat




## Plafoon Prolumen AL37 valge 230V 25W 2800lm 100° 930

### Tootekood 14710

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 25W  
 Maksimaalne võimsus 25W/1m  
 Valgusvoog 2800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 112W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 100  
 Cri 90  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 33.0mm  
 Diameeter 400.0mm  
 Kaal 1.44 kg  
 Korpuse värv valge  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

Kompaktne LED [laevalgusti](#) elutuppa, magamistuppa ja muudesse siseruumidesse. Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuur 3000K lisab ruumile sooja valge valguse. LED house tootevalikust leiad käesoleva valgustusega kokku sobima veel teisigi [laevalgusteid](#), et luua oma ruumis ainulaadseid valgusmänge!

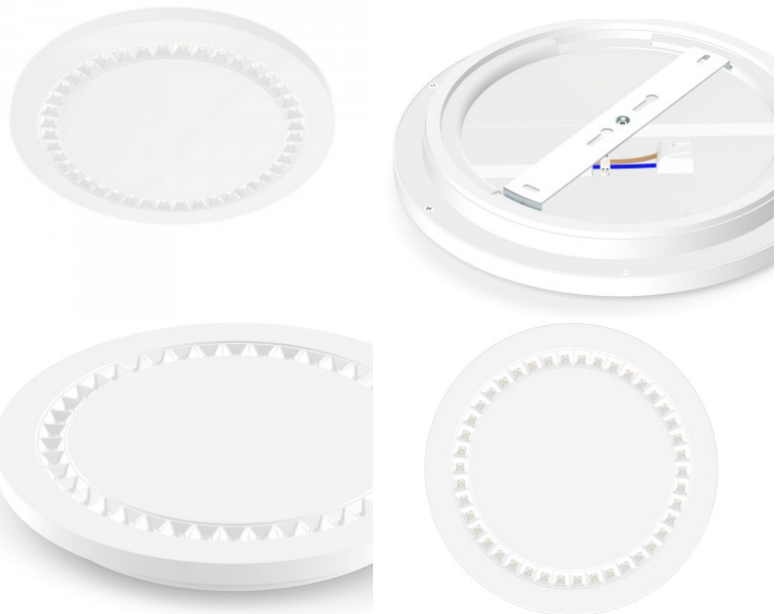

## Plafoon Prolumen AL45 D270 valge ümar 230V 12W 1200lm 120° IP65 840

## Tootekood 15787

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 1200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 70.0mm

Diameeter 270.0mm

Paki kaal 755 g

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Klassikaline [LED plafoon](#) ümara kujundusega. Tänu kaitseklass IP65-le on seda valgustit võimalik kasutada nii sise- kui välisruumides. Plafoon on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Valikus erineva valgusintensiivsusega variandid! 1200lm näiteks magamistuppa, esikusse, väiksemasse kontoriruumi 2500lm näiteks elutuppa, kööki, kontoriruumi 3500lm näiteks kaubanduspinnale, töökotta, suuremasse kontoriruumi 4000lm näiteks avatud planeeringuga eluruumid, kaubanduspinnad, siseparklad. Võimalus tellida valgustemperatuurides: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Võimalikud võimsused: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

## Plafoon Prolumen AL45 D320 valge ümar 230V 25W 2500lm 120° IP65 840

### Tootekood 15545

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 25W  
 Maksimaalne võimsus 25W/1m  
 Valgusvoog 2500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 70.0mm  
 Diameeter 320.0mm  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal plastik  
 Poleer matt  
 Kuju ümar  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Klassikaline [LED plafoon](#) ümara kujundusega. Tänu kaitseklass IP65-le on seda valgustit võimalik kasutada nii sise- kui välisruumides. Plafoon on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Valikus erineva valgusintensiivsusega variandid! 1200lm näiteks magamistuppa, esikusse, väiksemasse kontoriruumi 2500lm näiteks elutuppa, kööki, kontoriruumi 3500lm näiteks kaubanduspinnale, töökotta, suuremasse kontoriruumi 4000lm näiteks avatud planeeringuga eluruumid, kaubanduspinnad, siseparklad. Võimalus tellida valgustemperatuurides: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Võimalikud võimsused: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

## Plafoon Prolumen AL45 D520 ümar 230V 35W 3500lm 120° IP65 940

### Tootekood 15786

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 35W  
 Maksimaalne võimsus 35W/1m  
 Valgusvoog 3500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 85.0mm  
 Diameeter 520.0mm  
 Kastis 6tk  
 Korpuse materjal plastik  
 Poleer matt  
 Kuju ümar  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Klassikaline [LED plafoon](#) ümara kujundusega. Tänu kaitseklass IP65-le on seda valgustit võimalik kasutada nii sise- kui välisruumides. Plafoon on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Valikus erineva valgusintensiivsusega variandid! 1200lm näiteks magamistuppa, esikusse, väiksemasse kontoriruumi 2500lm näiteks elutuppa, kööki, kontoriruumi 3500lm näiteks kaubanduspinnale, töökotta, suuremasse kontoriruumi 4000lm näiteks avatud planeeringuga eluruumid, kaubanduspinnad, siseparklad. Võimalus tellida valgustemperatuurides: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Võimalikud võimsused: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

## **Plafoon Prolumen AL45 D520 valge ümar 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K 3CCT**

### **Tootekood 15857**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
4000K, 5700K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 85.0mm

Diameeter 520.0mm

Kaal 2.4 kg

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Klassikaline [LED plafoon](#) ümara kujundusega. Tänu kaitseklass IP65-le on seda valgustit võimalik kasutada nii sise- kui välisruumides. Plafoon on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Valikus erineva valgusintensiivsusega variandid! 1200lm näiteks magamistuppa, esikusse, väiksemasse kontoriruumi 2500lm näiteks elutuppa, kööki, kontoriruumi 3500lm näiteks kaubanduspinnale, töökotta, suuremasse kontoriruumi 4000lm näiteks avatud planeeringuga eluruumid, kaubanduspinnad, siseparklad. Võimalus tellida valgustemperatuurides: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Võimalikud võimsused: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

## Plafoon Prolumen AL47 D300 valge ümar 230V 18W 1800lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

**Tootekood 17980 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 1800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,

3500K, 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 58.0mm

Diameeter 300.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Avasta stiilne ja funktsionaalne IP54 LED laevalgusti, mis sobib ideaalselt igasse interjööri. Selle kvaliteetsed omadused tagavad suurepärase valgustuse ja pikaajalise.

Reguleeritav värvitemperatuur

(3CCT): vali oma ruumi sobiv

valgustoon - 3000K, 3500K või 4000K.

Võimas valgusvõimsus: 3000-3400

lm, pakkudes optimaalset valgust igas

olukorras. Lai valgusnurk: 120°, mis

jaotab valguse ühtlaselt. Flicker free:

vältimatu stabiilsus ilma vilkumiseta,

tagades silmasõbraliku keskkonna.

Tõhus LED-tehnoloogia: kasutab

2835SMD LED-e, mille

värviedastusindeks on CRI80,

pakkudes loomulikke ja selgeid

värvitoone. Dimmerdatav (Triac Dim):

muuda valgustuse intensiivsust

vastavalt oma vajadustele. IP54

kaitseklass: tolmu- ja pritsmekindel

disain sobib ka niiskematesse

tingimustesse. Toiteallikas: töötab

vahemikus 200-240V AC, sobituses

Euroopa standarditele. See laevalgusti

ühendab kaasaegse disaini,

funktsionaalsuse ja töökindluse, olles

suurepärase valik nii kodu kui ka

äriruumide valgustamiseks. Täienda

oma ruumi täiusliku valgustusega!

## **Plafoon Prolumen AL47 D300 valge ümar 230V 25W 2500lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K 3CCT**

**Tootekood 17979 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,

3500K, 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 58.0mm

Diameeter 300.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Avasta stiilne ja funktsionaalne IP54 LED laevalgusti, mis sobib ideaalselt igasse interjööri. Selle kvaliteetsed omadused tagavad suurepärase valgustuse ja pikaajalise.

Reguleeritav värvitemperatuur

(3CCT): vali oma ruumi sobiv

valgustoon - 3000K, 3500K või 4000K.

Võimas valgusvõimsus: 3000-3400

lm, pakkudes optimaalset valgust igas

olukorras. Lai valgusnurk: 120°, mis

jaotab valguse ühtlaselt. Flicker free:

vältimatu stabiilsus ilma vilkumiseta,

tagades silmasõbraliku keskkonna.

Tõhus LED-tehnoloogia: kasutab

2835SMD LED-e, mille

värviedastusindeks on CRI80,

pakkudes loomulikke ja selgeid

värvitoone. Dimmerdatav (Triac Dim):

muuda valgustuse intensiivsust

vastavalt oma vajadustele. IP54

kaitseklass: tolmu- ja pritsmekindel

disain sobib ka niiskematesse

tingimustesse. Toiteallikas: töötab

vahemikus 200-240V AC, sobitudes

Euroopa standarditele. See laevalgusti

ühendab kaasaegse disaini,

funktsionaalsuse ja töökindluse, olles

suurepärase valik nii kodu kui ka

äriruumide valgustamiseks. Täienda

oma ruumi täiusliku valgustusega!

# Plafoon Prolumen AL47 D400 valge ümar 230V 30W 3400lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

**Tootekood 17978 TRIAC dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Valgusvoog 3400luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 113W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,

3500K, 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 66.0mm

Diameeter 400.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Avasta stiilne ja funktsionaalne IP54 LED laevalgusti, mis sobib ideaalselt igasse interjööri. Selle kvaliteetsed omadused tagavad suurepärase valgustuse ja pikaajalise.

Reguleeritav värvitemperatuur

(3CCT): vali oma ruumi sobiv

valgustoon - 3000K, 3500K või 4000K.

Võimas valgusvõimsus: 3000-3400

lm, pakkudes optimaalset valgust igas

olukorras. Lai valgusnurk: 120°, mis

jaotab valguse ühtlaselt. Flicker free:

vältimatu stabiilsus ilma vilkumiseta,

tagades silmasõbraliku keskkonna.

Tõhus LED-tehnoloogia: kasutab

2835SMD LED-e, mille

värviedastusindeks on CRI80,

pakkudes loomulikke ja selgeid

värvitoone. Dimmerdatav (Triac Dim):

muuda valgustuse intensiivsust

vastavalt oma vajadustele. IP54

kaitseklass: tolmu- ja pritsmekindel

disain sobib ka niiskematesse

tingimustesse. Toiteallikas: töötab

vahemikus 200-240V AC, sobitudes

Euroopa standarditele. See laevalgusti

ühendab kaasaegse disaini,

funktsionaalsuse ja töökindluse, olles

suurepärase valik nii kodu kui ka

äriruumide valgustamiseks. Täienda

oma ruumi täiusliku valgustusega!

## Plafoon Prolumen AL66 D250 must 230V 12W 1000lm CRI80 110° IP65 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

### Tootekood 18040

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 12W  
 Maksimaalne võimsus 12W/1m  
 Valgusvoog 1000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 83W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 4000K, 5700K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 74.0mm  
 Diameeter 250.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).  
 Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmukindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõeseliseks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## **Plafoon Prolumen AL87-11(G2.0) liikumisanduriga valge 230V 25W 2900lm 120° IP54 930**

### **Tootekood 22199**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 25W  
Maksimaalne võimsus 1225W/1m  
Valgusvoog 2900luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 116W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP54  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 65.0mm  
Diameeter 275.0mm  
Kastis 12tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Löögikindlus IK08  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



## **Plafoon Prolumen AL96 D200 must 230V 12W 1000lm 120° IP65 830**

## Tootekood 16034

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 200.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).

Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmukindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse.

Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõeseliseks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Plafon Prolumen AL96 D275 must 230V 18W 1650lm 110° IP65

## 830

### Tootekood 16005

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 18W  
Maksimaalne võimsus 18W/1m  
Valgusvoog 1650luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 92W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 110  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP65  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 60.0mm  
Diameeter 275.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 12tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal plastik  
Löögikindlus IK10  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).  
Valgusti on kinnitav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmukindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõeseliseks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Plafoon Prolumen AL96 D275 valge 230V 18W 1650lm 110° IP65 830

### Tootekood 22292

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 18W  
Maksimaalne võimsus 18W/1m  
Valgusvoog 1650luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 92W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 110  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP65  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 60.0mm  
Diameeter 275.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 12tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Löögikindlus IK10  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).  
Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmuindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõeseliseks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

# Plafoon Prolumen AL96 D350 must 230V 30W 2560lm 120° IP65 930

## Tootekood 17233

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 2560luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 85W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 60.0mm  
 Diameeter 350.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal plastik  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).  
 Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmuindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõeseliseks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Plafoon Prolumen AL96 D350 must 230V 30W 2560lm 120° IP65 DALI 930

**Tootekood 17015 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 2560luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 85W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 60.0mm  
 Diameeter 350.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal plastik  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).  
 Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmukindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõeseks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

# Plafoon Prolumen AL96 D350 must 230V 30W 2918lm 120° IP65 940

## Tootekood 18273

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 2918luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 97W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 60.0mm  
 Diameeter 350.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal plastik  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).  
 Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmuindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõeseliseks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Plafoon Prolumen DL52 valge 230V 18W 1584lm 100° IP54 930

### Tootekood 15610

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 18W  
 Maksimaalne võimsus 18W/1m  
 Valgusvoog 1584luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 88W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 100  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP54  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 68.0mm  
 Diameeter 170.0mm  
 Kaal 474 g  
 Paki kaal 537 g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 24tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

Ümara kujuga pinnapealne LED [laevalgusti](#). Kaitseklass IP54 tähendab, et see valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgusti valgustemperatuur on 3000K, tuues ruumi sooja valge valguse. Kodudesse soovitame sooja valgusega laevalgusteid magamistuppa, elutuppa ja söögitubadesse. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). LED house tootevalikust leiad käesoleva valgustusega kokku sobima veel teisigi [laevalgusteid](#), et luua oma ruumis ainulaadseid valgustuslahendusi!



## Plafoon Prolumen Marui D450 valge 230V 30W 3600lm 120° IP20 DALI 830

Tootekood 18177 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 30W  
Maksimaalne võimsus 30W/1m  
Valgusvoog 3600luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 120W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 5  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 85.0mm  
Diameeter 450.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Toiteplokk [BOKE](#)  
Löögikindlus IK02  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



## Plafoon Prolumen Marui D450 valge 230V 30W 3600lm 120° IP20 DALI 840

Tootekood 18127 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 30W  
Maksimaalne võimsus 30W/1m  
Valgusvoog 3600luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 120W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 5  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 85.0mm  
Diameeter 450.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Toiteplokk [BOKE](#)  
Löögikindlus IK02  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



## Plafoon Prolumen Marui D600 valge 230V 40W 4800lm 120° IP20 DALI 830

Tootekood 19507 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 40W  
Maksimaalne võimsus 40W/1m  
Valgusvoog 4800luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 120W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 5  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 85.0mm  
Diameeter 600.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Toiteplokk [BOKE](#)  
Löögikindlus IK02  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



## Plafoon Prolumen Marui D900 valge 230V 60W 7200lm 120° IP20 DALI 840

Tootekood 18126 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 60W  
Maksimaalne võimsus 60W/1m  
Valgusvoog 7200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 120W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 5  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 85.0mm  
Diameeter 900.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium + plastik  
Toiteplokk [BOKE](#)  
Löögikindlus IK02  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



## Plafon SIGARO SQUARE valge neljakandiline 230V 18W 1800lm 120° IP40 840

### Tootekood 15913


Toitepinge 230V  
 Võimsus 18W  
 Maksimaalne võimsus 18W/1m  
 Valgusvoog 1800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP40  
 Eluiga 25000h  
 Kõrgus 30.0mm  
 Laius 225.0mm  
 Pikkus 225.0mm  
 Kaal 300 g  
 Kastis 20tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal plastik  
 Poleer matt  
 Kuju neljakandiline  
 Lülituste arv 15000tk  
 Löögikindlus IK03  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 3 aastat



KOBI®



KOBI®

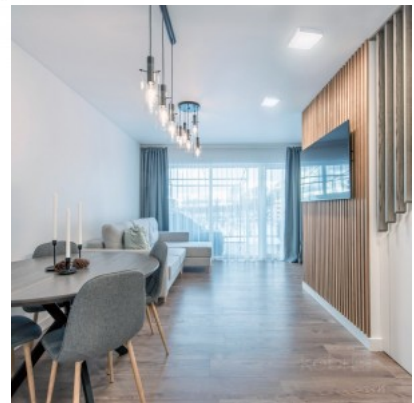


Pinnapealne allvalgusti

## Plafon SIGARO SQUARE valge neljakandiline 230V 24W 2400lm 120° IP40 840

### Tootekood 15914

Toitepinge 230V  
 Võimsus 24W  
 Maksimaalne võimsus 24W/1m  
 Valgusvoog 2400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP40  
 Eluiga 25000h  
 Kõrgus 30.0mm  
 Laius 225.0mm  
 Pikkus 225.0mm  
 Kaal 320 g  
 Kastis 20tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal plastik  
 Poleer matt  
 Kuju neljakandiline  
 Lülituste arv 15000tk  
 Löögikindlus IK03  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 3 aastat

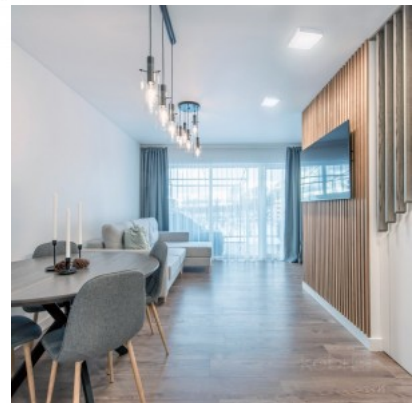

Pinnapealne allvalgusti

## Plafoon Trio Lighting Arco RGBW must ümar 22W 2500lm IP20 2700K-6000K soe + külm valge

### Tootekood 19931

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 22W

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 114W

Värvustemperatuur soe + külm valge

2700K-6000K

Kaitseklass IP20

Kõrgus 8.0mm

Diameeter 49.0mm

Kaal 1.2 kg

Paki kaal 1.6 kg

Korpuse värv must

Kuju ümar

Garantii 3 aastat



ARCO inspireerib oma integreeritud vikerkaareefektiga, mis peegeldab vikerkaart kõigis selle värvides. Lisaks RGB värvivahetajale saab valguse värvi ja heledust hõlpsalt kaugjuhtimispuldi abil reguleerida. Lihtsa ja moodsa välimusega laevalgusti leiab hõlpsasti koha igas elutoas. Lisaks on valgustil kaasaegne LED-tehnoloogia, mida iseloomustab kõrge valguse kvaliteet ja energiatõhusus. Võrreldes tavapäraste halogeenlampidega saab säästa kuni 80% energiakuludest. Lisaks on LED-valgusallikatel pikk kasutusiga, need toodavad vähem soojust ja kaitsevad keskkonda.

## Plafoon Trio Lighting DOHA must 230V 29W 3260lm CRI80 IP20 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

### Tootekood 19384

---

Bränd [Trio Lighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 29W

Maksimaalne võimsus 29W/1m

Valgusvoog 3260luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 112W

Värvustemperatuur 3CCT 2200K,  
3000K, 4000K

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 55.0mm

Diameeter 450.0mm

Kaal 2.5 kg

Korpuse värv must

Korpuse materjal metall

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Garantii 5 aastat



## Plafoon Trio Lighting Nando nikkel 13,5W 1290lm IP44 3000K soe valge

### Tootekood 19988

---

Bränd [Trio Lighting](#)

Võimsus 13,5W

Maksimaalne võimsus 13.5W/1m

Valgusvoog 1290luumenit

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP44

Kõrgus 110.0mm

Diameeter 250.0mm

Korpuse värv nikkel

Garantii 5 aastat



## Plafon Trio Lighting Nando valge 42W 5200lm CRI80 IP20 Dip Switch 2700K-6000K soe + külm valge

**Tootekood 21920 Dip Switch dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)  
 Hämardatav Dip Switch  
 Võimsus 42W  
 Valgusvoog 5200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 124W  
 Värvustemperatuur soe + külm valge  
 2700K-6000K  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 10000h  
 Kõrgus 9.0mm  
 Diameeter 70.0mm  
 Kaal 2.2 kg  
 Paki kaal 2.9 kg  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal plastik  
 Lülituste arv 25000tk  
 Garantii 5 aastat



## Plafon Trio Lighting Rotunda valge 24W 2500lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K soe + külm valge

## Tootekood 22153 switch dimmer dimmable

Bränd [Trio Lighting](#)

Hämardatav switch dimmer

Võimsus 24W

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 104W

Värvustemperatuur soe + külm valge

2700K-6000K

Kaitseklass IP20

Eluiga 30000h

Kõrgus 105.0mm

Diameeter 380.0mm

Kaal 600 g

Paki kaal 1.1 kg

Korpuse värv valge


Korpuse materjal plastik

Lülituste arv 15000tk

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat

ROTUNDA laevalgusti avaldab muljet oma minimalistliku, diskreetse disaini ja moodsa valgustustehnoloogiaga, mida saab täielikult teie vajadustele kohandada. Nii heledust kui ka valguse värvi saab mugavalt kaugjuhtimispuldi abil reguleerida - atmosfäärilisest ja mõnustast valgusest funktsionaalse valgustuseni. Teise võimalusena saab heledust olemasoleva valguslüliti abil hõlpsalt kolmes etapis reguleerida. Integreeritud mälu funktsioon salvestab viimase valitud seadistuse, tagades igal ajal täiusliku valguse. Olenemata sellest, kas tegemist on magamistoaga, esiku või muude eluruumidega - ROTUNDA loob meeldiva ja rahuliku atmosfääri. Valge metalli ja plasti kombinatsioon rõhutab valguse diskreetset ja modernset iseloomu. Lisaks on valgustitel kaasaegne LED-tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse kvaliteedi. LED-valgusallikaid iseloomustab pikk kasutusiga ja madal soojuseraldus. Integreeritud dimmer Valguse värvus lõpmatult muutetav Mälufunktsioon Kaugjuhtimispult Lüliti abil hämardatav

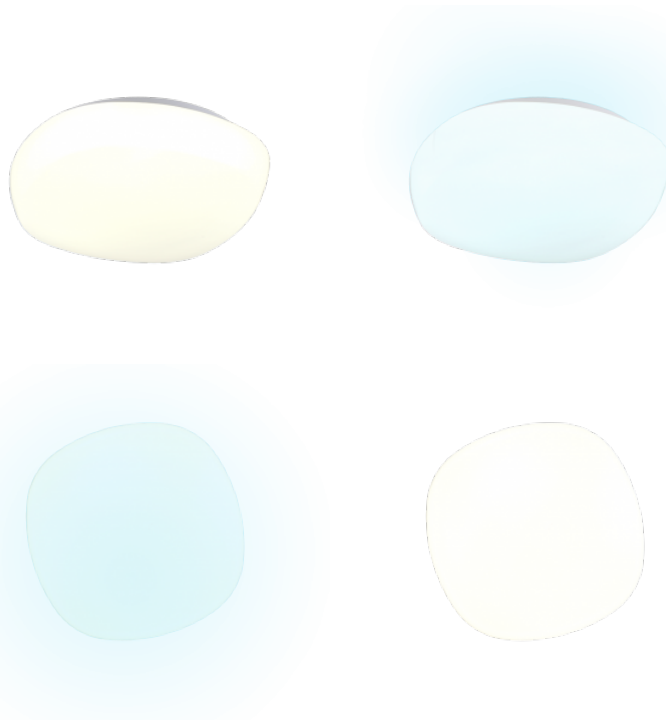

## Plafoon Trio Lighting Waco valge ümar 51W 12400lm CRI80 IP20 DIMMABLE 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tootekood 20165 DIMMABLE dimmable**

Bränd [Trio Lighting](#)  
 Hämardatav DIMMABLE  
 Võimsus 51W  
 Valgusvoog 12400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 243W  
 Värvustemperatuur 3CCT 2300K, 3000K, 4000K  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 30000h  
 Kõrgus 6.0mm  
 Diameeter 750.0mm  
 Kaal 5.26 kg  
 Paki kaal 6.91 kg  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal plastik  
 Kuju ümar  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 5 aastat

WACO laevalgusti annab teie elamiskontseptsioonile sõna otseses mõttes viimistletud ilme. Minimalistlik disain on ajatu ning lisab teie kööki või magamistuppa elegantsi ja modernsust. DIP-lüliti abil saab valguse värvi reguleerida soojast neutraalse valgeni otse valgustil asuva lüliti abil. Valgust saab ka lõpmatult hämardada välise tagumise serva faasiregulaatori abil, mida saab eraldi osta eriala kauplusest. Lihtsa mati valge värvi ja metalli ja akrüüli kombinatsiooniga sobib lamp peaaegu igasse interjööri. Lisaks on valgustil kaasaegne LED-tehnoloogia, mida iseloomustab kõrge valguse kvaliteet ja energiatõhusus. Võrreldes tavapäraste halogeenlampidega saab säästa kuni 80% energiakuludest. Lisaks on LED-valgusallikatel pikk kasutusiga, need toodavad vähem soojust ja kaitsevad keskkonda.



## Plafoon WEGA valge E27 IP44

### Tootekood 18041

Maksimaalne võimsus 75W/1m  
Sokkel E27  
Kaitseklass IP44  
Korpuse värv valge



## Plafoon Zoe liikumisanduriga valge ümar 230V 19W 1284lm 115° IP44 840

### Tootekood 18271

Toitepinge 230V  
Võimsus 19W  
Maksimaalne võimsus 19W/1m  
Valgusvoog 1284luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 68W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 115  
Cri 80  
Kaitseklass IP44  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 80.0mm  
Diameeter 300.0mm  
Kaal 540 g  
Kastis 5tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal metall + plastik  
Kuju ümar  
Lülituste arv 15000tk  
Löögikindlus IK06  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -20 ~ +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 3 aastat



Kaasaegse disainiga valge [LED](#) [plafoon](#) nii sise- kui välistingimustesse. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## **Plafoon Zoe LX liikumisanduriga valge ümar 230V 24W 1712lm 115° IP44 840**

### **Tootekood 16732**

Toitepinge 230V  
Võimsus 24W  
Maksimaalne võimsus 24W/1m  
Valgusvoog 1712luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 71W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 115  
Cri 80  
Kaitseklass IP44  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 80.0mm  
Diameeter 300.0mm  
Kaal 650 g  
Kastis 5tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal metall + plastik  
Kuju ümar  
Lülituste arv 15000tk  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -20 ~ +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 3 aastat



Kaasaegse disainiga valge [LED plafoon](#) nii sise- kui välistingimustesse. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

## Plafoon Zoe must ümar 230V 12W 770lm 115° IP44 840

### Tootekood 16078

Toitepinge 230V  
Võimsus 12W  
Maksimaalne võimsus 12W/1m  
Valgusvoog 770luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 64W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 115  
Cri 80  
Kaitseklass IP44  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 80.0mm  
Diameeter 300.0mm  
Kaal 440 g  
Kastis 5tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall + plastik  
Kuju ümar  
Lülituste arv 15000tk  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -20 ~ +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 3 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).  
Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Plafoon Zoe must ümar 230V 24W 1540lm 115° IP44 840

### Tootekood 16080

Toitepinge 230V  
Võimsus 24W  
Maksimaalne võimsus 24W/1m  
Valgusvoog 1540luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 64W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 115  
Cri 80  
Kaitseklass IP44  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 80.0mm  
Diameeter 300.0mm  
Kaal 540 g  
Kastis 5tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal metall + plastik  
Kuju ümar  
Lülituste arv 15000tk  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -20 ~ +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 3 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).  
Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Plafoon Zoe valge ümar 230V 12W 856lm 115° IP44 840

### Tootekood 16075

Toitepinge 230V  
Võimsus 12W  
Maksimaalne võimsus 12W/1m  
Valgusvoog 856luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 71W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 115  
Cri 80  
Kaitseklass IP44  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 80.0mm  
Diameeter 300.0mm  
Kaal 440 g  
Kastis 5tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal metall + plastik  
Kuju ümar  
Lülituste arv 15000tk  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -20 ~ +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 3 aastat



Kaasaegse disainiga valge [LED plafoon](#) nii sise- kui välistingimustesse. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Plafoon Zoe valge ümar 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

### Tootekood 16077

Toitepinge 230V  
Võimsus 24W  
Maksimaalne võimsus 24W/1m  
Valgusvoog 1712luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 71W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 115  
Cri 80  
Kaitseklass IP44  
Eluiga 25000h  
Kõrgus 80.0mm  
Diameeter 300.0mm  
Kaal 540 g  
Kastis 5tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal metall + plastik  
Kuju ümar  
Lülituste arv 15000tk  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -20 ~ +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 3 aastat



Kaasaegse disainiga valge [LED plafoon](#) nii sise- kui välistingimustesse. Valgusti on kinnitav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!